По вопросам закупки прокции Progress Profiles, обращайтесь к официальному поставщику в России - магазин "Стиль Профиля".
Для оптовых покупателей - оптовые цены!

Контакты магазина

https://itaprof.com

PROFILES & SYSTEMS

Индекс

ПРОФИЛИ ДЛЯ ОБЛИЦОВОК

КОД	СТР.	АРТИКУЛ
PJQAC...	2	PROJOLLY SQUARE сталь
PJQAC...	3	PROJOLLY SQUARE сталь
PJQACM...	3	PROJOLLY SQUARE сталь 316L
PJQOC...	5	PROJOLLY SQUARE латунь
PJQ...	6-8	PROJOLLY SQUARE алюм.
PJQ...	9	PROJOLLY SQUARE пвх

КОД	СТР.	АРТИКУЛ
PJAC...	15	PROJOLLY сталь
PJACM	16	PROJOLLY сталь 316L
PJO...	17	PROJOLLY латунь
PJ...	18-21	PROJOLLY алюм.
PJ...	22	PROJOLLY пвх
PJE...	24	PROJOLLY ECO пвх
PJE...	25	PROJOLLY ECO MARBLE пвх
PJ...	23	PROJOLLY MARBLE пвх
PJP	23	PROJOLLY OPEN пвх

КОД	СТР.	АРТИКУЛ
PJQTAC...	10	PROJOLLY QUART сталь
PJQT...	11-13	PROJOLLY QUART алюм.
PJQT...	14	PROJOLLY QUART пвх

КОД	СТР.	АРТИКУЛ
PJTRAC...	26	PROJOLLY TRIANGLE сталь
PJTR...	27	PROJOLLY TRIANGLE алюм.

НИЗКИХ ТОЛЩИН

КОД	СТР.	АРТИКУЛ
PTI...	31	PROTERMINAL INT алюм. New
PTAC...	32	PROTERMINAL сталь
PTACM	16, 32	PROTERMINAL сталь 316L
PTOC	33	PROTERMINAL латунь
PT...	33-35	PROTERMINAL алюм.
PT	35	PROTERMINAL пвх

КОД	СТР.	АРТИКУЛ
PIAC...	28	PROINTER AC сталь
PI...	29	PROINTER AL алюм.
PI...	30	PROINTER пвх

КОД	СТР.	АРТИКУЛ
PLTAC...	36	PROLISTEL ACC сталь
PLTACM...	37	PROLISTEL ACC сталь 316L
PLTP...	38	PROLISTEL P ALL алюм.
PLT...	39	PROLISTEL ALL алюм.
PLTLED	39	PROLISTEL LED алюм.
PLTCH ...	31	PROLISTEL CHANNEL алюм. New
PFLT...	40	PROFINLIST 20 алюм.

КОД	СТР.	АРТИКУЛ
PJQAC...	53	PROJOLLY SQUARE сталь
PJQOC...	54	PROJOLLY SQUARE латунь
PJQ...	55	PROJOLLY SQUARE алюм.
PJQTAC...	57	PROJOLLY QUART сталь
PJ...	57	PROJOLLY алюм.
PLTAC...	59	PROLISTEL ACC сталь
PTAC...	58	PROTERMINAL сталь
PIKL...	61	PROINTER KL ALL латунь-алюм.
PFLT...	59	PROFINLIST 045 алюм.
PKLJ...	56	PROKERLAM JOLLY алюм.
PKLL...	56	PROKERLAM LINE алюм.
PKLQ...	56	PROKERLAM SQUARE алюм.
PSHD...	60	PROSHELL D ALL алюм.
PSHR...	60	PROSHELL R ALL алюм.
PT...	58	PROTERMINAL алюм.

КОД	СТР.	АРТИКУЛ
PEBDAC...	41	PROBORD сталь
PEGAC...	42	PROEDGE AC сталь
PEGO...	42	PROEDGE OT латунь
PEGRAC...	43	PROEDGE R AC сталь New
PEGRO...	43	PROEDGE R OT латунь New
PEG...	44	PROEDGE AL алюм.
PFC...	41	PROEDGE FLEX пвх
PEG...	44	PROEDGE PVC пвх

КОД	СТР.	АРТИКУЛ
PSHAC	45	PROSHELL сталь
PSH...	46	PROSHELL ALL алюм
PS...	47	PROSGUSCIO DA пвх

КОД	СТР.	АРТИКУЛ
PRDAC...	48	PROROUND сталь
PSA 50-...	49	PROSEAL 50 пвх
PSA 25-...	50	PROSEAL 25 пвх
PSF...	50	PROSEAL FLEX пвх
PSB...	51	PROBATH пвх
PSBF...	51	PROBATH FLEX пвх
PSS...	48	PROSANI STRIP пвх

КОД	СТР.	АРТИКУЛ
PCT...	62	PROTOP алюм.
PCT... T	62	PROTOP T алюм.
PTSPAC...	61	PROTERMSTEP ACC

ПРОФИЛИ ДЛЯ ПОЛОВ

КОД	СТР.	АРТИКУЛ
PTAC...	66	PROTERMINAL сталь
PTACM...	67	PROTERMINAL сталь 316L
PTO...	67	PROTERMINAL латунь
PT...	68	PROTERMINAL алюм.
PLGON...	69	PROLEVIGAL латунь
PLGAN...	69	PROLEVIGAL алюм.

КОД	СТР.	АРТИКУЛ
PELO...	70	PROELEGANT латунь
PELA...	70	PROELEGANT алюм.

КОД	СТР.	АРТИКУЛ
PRFAC...	72	PROFINAL сталь
PRFO...	72	PROFINAL латунь
PRFA...	73	PROFINAL алюм.

КОД	СТР.	АРТИКУЛ
GPL...	75	PROFLAT сталь-латунь
PITON...	74	PROJOINT латунь
PITAN...	74	PROJOINT алюм.
PCL...	75	PROCANAL латунь-алюм.
PQEON 108	73	PROSQUARE латунь

КОД	СТР.	АРТИКУЛ
PFRAC 712...	85	PROFLOOR 712 сталь
PFROL 712...	85	PROFLOOR 712 латунь
PFR... 712...	85	PROFLOOR 712 алюм.
PFR... 1216...	86	PROFLOOR 1216 сталь-латунь
PFR... 24...	87	PROFLOOR 24 сталь-латунь
PRS... 712...	86	PROPRESS 712 сталь-латунь

КОД	СТР.	АРТИКУЛ
PDAC...	76	PROSLIDER сталь
PDO...	76	PROSLIDER латунь
PDA...	77	PROSLIDER алюм.
PDWR...	78	PROSLIDER WOOD дерево
PRTAC...	79	PROCARPET сталь
PRTO...	79	PROCARPET латунь
PRTA...	80	PROCARPET алюм.
PDLRA...	77	PROSLIDER LR алюм.
PSLD...	80	PROSKID латунь-алюм.
PDKLAA	88	PROSLIDER KL ALL алюм.



КОД	СТР.	АРТИКУЛ
PGA...	73	PROANGLE латунь
PLV...29...	81	PROLEVALL 29 алюм.
PLVOL 33...	81	PROLEVALL 33 латунь
PLV...30...	82	PROLEVALL 305 сталь-латунь
PLV...32...	82	PROLEVALL 32 алюм.
PLVOL 358...	83	PROLEVALL 358 латунь
PLV...4413...	83	PROLEVALL 4413 латунь-алюм.
PLV...	101	PROLEVALL 25-35-38 алюм.
PNV...713A	84	PRONIVO алюм.
PTS...613...	84	PROTRANS алюм.

КОД	СТР.	АРТИКУЛ
PCRAC...	90	PROCOVER сталь
PCRO...	90	PROCOVER латунь
PCRA...	91	PROCOVER алюм.
PCRA...	91	PROCOVER WOOD дерево
PCR...1045	88	PROCOVER 1045 ALL алюм.
PCRA...	93	PROCOVER 14PT алюм.
PETAC...	92	PROPLATE сталь
PETOL...	92	PROPLATE латунь
PETAA...	93	PROPLATE 80 ALZ алюм.

КОД	СТР.	АРТИКУЛ
PLU...16	87	PROLINOLEUM алюм.
PMQ...	102	PROMOQUETTE алюм.
PMF...	102	PROMOQUETTE FIX алюм.
PMG...	103	PROMOQUETTE GIN алюм.
PMC...	103	PROMOQUETTE CLIP алюм.

КОД	СТР.	АРТИКУЛ
PLSAC...	95	PROSOL 18-30-35-40 сталь
PLSAC...	96	PROSOL 30-35-40 сталь
PLSOL...	97	PROSOL 18-30-35-40 латунь
PLSOL...	98	PROSOL 30-35-40 латунь
PLS...	99	PROSOL 30-35-40 алюм.

ПРОФИЛИ ДЛЯ СТУПЕНЕЙ

КОД	СТР.	АРТИКУЛ
PTRACS...	106	PROSTAIR ACC сталь
PSYACS...	106	PROSTYLE 2610 сталь

КОД	СТР.	АРТИКУЛ
PTRGRACS...	109	PROSTAIR GRIP ACC сталь
PSYGRACS...	110	PROSTYLE GRIP ACC сталь

КОД	СТР.	АРТИКУЛ
PTSPAC...	114, 61	PROTERMSTEP ACC сталь
PTSA...	114	PROTERMSTEP ALL алюм.
PSDWK...	115	PROSIDE WALK алюм. New

КОД	СТР.	АРТИКУЛ
PSYAC...	118	PROSTYLE сталь
PSY...	118	PROSTYLE латунь
PSY...	119	PROSTYLE алюм.
PTS...	119	PROSTEP INS алюм.
PTRKLAA...	122	PROSTAIR KL 20 алюм.
PSYKLAA...	122	PROSTYLE KL 10 алюм.

КОД	СТР.	АРТИКУЛ
PWKAC...	124	PROWALK ACC сталь
PWK...	126	PROWALK 2510 & 2520 алюм.
PWK...	125	PROWALK латунь-алюм.

КОД	СТР.	АРТИКУЛ
PTR50...	111	PROSTAIR 50 алюм.
PTR...	112	PROSTAIR алюм.
PTP...	112	PROSTEP пвх

КОД	СТР.	АРТИКУЛ
PBPA...	113	PROBRASTEP алюм.
PBPO...	113	PROBRASTEP латунь

КОД	СТР.	АРТИКУЛ
PTRB...	113	PROSTAIR BOTTON / STRIP New

КОД	СТР.	АРТИКУЛ
PTRW...	120	PROSTAIR WOOD дерево
PTRWZ...	120	PROSTAIR WOOD Z дерево
PTPW...	121	PROSTEP WOOD дерево
PSYW...	121	PROSTYLE WOOD дерево

КОД	СТР.	АРТИКУЛ
PEGRAA...	128	PROEND 5050 алюм.
PED... 45...	127	PROEND INS алюм.
PED... 75...	127	PROEND INS 75 алюм
PED...	124	PROEND алюм.
PEGR... 70...	128	PROEND GRIP 70 алюм
PEGR...	129	PROEND GRIP алюм.
PGR...	109, 129	PROGRIP

КОД	СТР.	АРТИКУЛ
TCT...	123	ТРУБКА И АКСЕССУАРЫ
TGS...	123	ТРУБКА
TET...	123	ЗАГЛУШКИ
SO...	123	ДЕРЖАТЕЛЬ/КОЛЬЦО
SC...	123	ШАРНИРНАЯ ОПОРА

КОД	СТР.	АРТИКУЛ
PTRLED...	116	PROSTAIR LED сталь

PROGRESS® PROFILES

КОМПЕНСАЦИОННЫЕ И СТРУКТУРНЫЕ СТЫКИ

КОД	СТР.	АРТИКУЛ
PFXAC...	132, 137	PROFLEX ACC сталь
PFXALN...	132	PROFLEX ALN алюм.
PFXAL...	133	PROFLEX AL алюм.
PFXOT...	133	PROFLEX OT латунь

КОД	СТР.	АРТИКУЛ
PFXACPR...	139	PROFLEX ACC PR сталь
PFX5PR...	138, 139	PROFLEX 5 PR пвх

КОД	СТР.	АРТИКУЛ
C51...	140	ПРОФИЛИ УКЛАДКИ НА КЛЕЙ пвх

КОД	СТР.	АРТИКУЛ
PENF...	143	PROEXPAN 115-130-190-210 алюм.
PEN...	144	PROEXPAN H20-H40 алюм.
PETFX...	147	PROPLATE FIX алюм.
PETFX...	147	PROPLATE FIX пвх

КОД	СТР.	АРТИКУЛ
PFX...	134	PROFLEX пвх
PFX5...	134,138	PROFLEX 5 пвх
PFX...	137	PROFLEX 25 пвх

КОД	СТР.	АРТИКУЛ
GCAC...	136	PRODILAT сталь
GCAN...	136	PRODILAT алюм.

КОД	СТР.	АРТИКУЛ
G...	141	ПРОФИЛИ УКЛАДКИ НА РАСТВОР сталь
GDS...	141	ДВОЙНЫМ ПРОФИЛИ УКЛАДКИ НА РАСТВОР пвх
GPS...	142	НАПОЛНЕННОЕ СОЕДИНЕНИЕ КЛАДКИ СТРОИТЕЛЬНОГО РАСТВОРА пвх
C51...	140	ПРОФИЛИ УКЛАДКИ НА РАСТВОР пвх

КОД	СТР.	АРТИКУЛ
GDA...	144	GDA 25 - GDA 35 алюм.
GDA...	145	GDA 55 алюм.
CDT...	145	С ОГНЕЗАЩИТОЙ
GNS 30...	146	GNS 20 - GNS 50 алюм.
GNS 75...	146	GNS 75 алюм.

ПРОФИЛИ И МЕМБРАНЫ ДЛЯ ТЕРРАС /БАЛКОНОВ, СИСТЕМЫ ДРЕНАЖА

КОД	СТР.	АРТИКУЛ	
PFDPP...	150	PROTERRACE DRAIN DRIP	New
PFDP...	151	PROTERRACE DRAIN FDP	
PSDWK...	151	PROSIDE WALK	New
PCJ...AL...	153	PROTERRACE PCJ алюм.	
PTEE...	153	PROTERRACE ECO алюм.	

КОД	СТР.	АРТИКУЛ
PCG...AC	152	PROTERRACE PCG сталь
PCG...AL	152	PROTERRACE PCG алюм.
PC...AC	154	PROTERRACE PC сталь
PC...AL...	154	PROTERRACE PC алюм.
PTER...AC	155	PROTERRACE PTER сталь
PTER...AL...	155	PROTERRACE PTER алюм.

КОД	СТР.	АРТИКУЛ
PDESH...	159	PRODESO HEAT
PDHCB...	159	PRODESO HEAT Cable
PDHTSK...	159	PRODESO HEAT Kit
PDHTSM...	159	PRODESO HEAT термостат

КОД	СТР.	АРТИКУЛ
PDES 35...	161	PRODESO MEMBRANE
PRBPE...	161	PROBAND 150/250
PRBI...	161	УГОЛКИ И ТРУБНЫЕ ХОМУТЫ
PRBBU 7515	163	PROBAND BU
PRBKL	163	PROBAND KOLL
PDRP	163	PRODRIP

КОД	СТР.	АРТИКУЛ
PFLO 04...	162	PROFOIL
PDRI 10	162	PRODRAIN 10
PFLOPST...	162	PROFOIL PASTE
PRBFX...	163	PROBAND FIX

КОД	СТР.	АРТИКУЛ	
PSHWDL...	165	PROSHOWER BASE L	
PSHWBB...	165	PROSHOWER BASE BASIC	New
PSHANT...	165	ВСТАВКА PROFOIL	
PSHW...	166	PROSHOWER TOP	
PSHWRD 5040	167	СЛИВНОЙ ПЕРЕХОДНИК	
PSHWRD	167	КОМПЛЕКТ ДЛЯ МОДУЛЬНОГО МОНТАЖА	New
PSHPAN	168	PROSHOWER PANEL	

КОД	СТР.	АРТИКУЛ	
PSHWPGACS...	169	PROSHOWER PROFILE GLASS	New
PSHWPLACS...	169	PROSHOWER PROFILE WALL	New
PSHWPFACS...	170	PROSHOWER PROFILE FRONT	New
PSHWPACS...	170	PROSHOWER PROFILE	New

КОД	СТР.	АРТИКУЛ	
PFLPAN...	172	PROFOIL PANEL	New
PGOBOR...	173	PROGOBOARD PANEL	New
PSHWDS 50	173	PROSHOWER DRAIN L	
PSHWDQ 10	173	PROSHOWER DRAIN SQU.	
PSHWDG 93	173	PROSHOWER DRAIN	
PSHWDB 100	173	PROSHOWER DRAIN EXT.	
PSHWDS 70	173	PROSHOWER DRAIN V	

КРИВЫЕ ПРОФИЛИ ЛИНИИ

КОД	СТР.	АРТИКУЛ
PTACCV...	176	PROTERMINAL CURVE сталь
PTONCV...	177	PROTERMINAL CURVE латунь
PTANCV...	177	PROTERMINAL CURVE алюм.
PELONCV...	179	PROELEGANT CURVE латунь
PELAACV...	179	PROELEGANT CURVE алюм.

КОД	СТР.	АРТИКУЛ
PRFONCV...	180	PROFINAL CURVE латунь
PRFAACV...	180	PROFINAL CURVE алюм.

КОД	СТР.	АРТИКУЛ
PJONCV...	181	PROJOLLY CURVE латунь
PJAACV...	181	PROJOLLY CURVE алюм.

КОД	СТР.	АРТИКУЛ
PCM 08	183	PROCURVE MACHINE

КОД	СТР.	АРТИКУЛ
PINT...CV...	182	TERMINAL CURVE алюм.
PCR...149	182	PROCOVER алюм.
PDONCV...	183	PROSLIDER CURVE латунь
PDAACV...	183	PROSLIDER CURVE алюм.

PROGRESS® PROFILES

ПЛИНТУС

КОД	СТР.	АРТИКУЛ
PKCH...55	187	PROSKIRTING CHANNEL алюм.
PKFL...60	187	PROSKIRTING FLAT алюм.

КОД	СТР.	АРТИКУЛ
PKINSAA 60	188	PROSKIRTING INS алюм.
PKLIAA 60	188	PROSKIRTING LINE алюм.

КОД	СТР.	АРТИКУЛ
PKLED...	191	PROSKIRTING LED алюм.
PKGLED...	193	PROSKIRTING GILED алюм.

КОД	СТР.	АРТИКУЛ
PKAA 80	194	PROSKIRTING алюм.
PKAA 40	195	PROSKIRTING 40 алюм.
PKSHAA 70	195	PROSKIRTING SHELL алюм.
PKISP...	189	PROSKIRTING ISP алюм.

КОД	СТР.	АРТИКУЛ
BTAC...	198	ПЛИНТУС 40 сталь
BTAC...60	200	ПЛИНТУС 60 сталь
BTAC...80	202	ПЛИНТУС 80 сталь
BTAC...100	204	ПЛИНТУС 100 сталь
BTAC...150	204	ПЛИНТУС 150 сталь New

КОД	СТР.	АРТИКУЛ
BT...40	199	ПЛИНТУС 40 алюм.
BT...60	201	ПЛИНТУС 60 алюм.
BT...80	203	ПЛИНТУС 80 алюм.
BT...100	205	ПЛИНТУС 100 алюм.

КОД	СТР.	АРТИКУЛ
BTEPR...7016	206	ПЛИНТУС пвх.
BTEPR...7011	206	ПЛИНТУС пвх.
BTPR... 70	207	ПЛИНТУС пвх.
AGE... 25	207	УГЛОВОЙ ПРОФИЛЬ пвх.



КОД	СТР.	АРТИКУЛ
BTPV...	208	ПЛИНТУС 60/120 пвх
BTPF...62	208	ПЛИНТУС 62F пвх
BTVCC...	209	ПЛИНТУС COVECAP пвх
PRCP...	209	PROCAP S/L New
PGAW... 15	210	PROANGLE WOOD пвх
PSAW... 20	210	PROSEAL WOOD пвх

ПРОФИЛИ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ И ЛАМИНАТА

КОД	СТР.	АРТИКУЛ
PISPC...	217	SOL 40P алюм.

КОД	СТР.	АРТИКУЛ
PINZC...	218	ZERO CURVE алюм.

КОД	СТР.	АРТИКУЛ
PINTPC...	220	TERMINAL PIN алюм.
PINT...	221	TERMINAL алюм.

КОД	СТР.	АРТИКУЛ
PINYC...	222	STYLE STAIR алюм.
PINYLC...	223	STYLE STAIR L алюм.
PWK...	227	PROWALK 2510 & 2520 алюм.
PTS...	227	PROSTEP INS алюм.

ПРОФИЛИ LVT - низких толщин

КОД	СТР.	АРТИКУЛ
PIKL...	225	PROINTER KL ALL
PSHD...	225	PROSHELL D ALL
PSHR...	225	PROSHELL R ALL

КОД	СТР.	АРТИКУЛ
PLV... 30	225	PROLEVALL 305
PLU ...	225	PROLINOLEUM
PFR... 24	225	PROFLOOR 24

ПРОФИЛИ LVT - низких толщин

КОД	СТР.	АРТИКУЛ
PCR...	225	PROCOVER 1045 ALL
PDKL...	225	PROSLIDER KL ALL

КОД	СТР.	АРТИКУЛ
PSYKL...	225	PROSTYLE KL 10
PTRKL...	225	PROSTAIR KL20

ПРОФИЛИ LVT - низких толщин

КОД	СТР.	АРТИКУЛ
PNSP...	226	PROFILI LVT SOL 30P
PINZ...	226	PROFILI LVT ZERO CURVE
PINTP...	226	PROFILI LVT TERMINAL PIN

КОД	СТР.	АРТИКУЛ
PINS...	228	SOL 30 Самоклеящиеся алюм.
PINZ...	228	ZERO CURVE Самоклеящиеся алюм.
PNSP...	229	SOL 40 Самоклеящиеся алюм.
PCRA...	229	PROCOVER WOOD алюм.
PIN...	230-231	PROFIXER LINE SYSTEM алюм.
PGAW... 15	235	PROANGLE WOOD пвх
BTEPR... 7016	234	ПЛИНТУС 7016 пвх
BTEPR... 7011	234	ПЛИНТУС 7011 пвх
PSAW... 20	235	PROSEAL WOOD пвх
AGE... 25	236	УГЛОВОЙ ПРОФИЛЬ пвх
BTPR... 70	236	ПЛИНТУС пвх

КОД	СТР.	АРТИКУЛ
PSWC...34	232	PROSCREW 34 алюм.
PSWC...44	232	PROSCREW 44 алюм.
PSWC...33	232	PROSCREW 33 алюм.
PSWC...50	233	PROSCREW 50 алюм.
PSW... 34	239	PROSCREW 34 алюм.
PSW... 44	239	PROSCREW 44 алюм.
PSW... 33	239	PROSCREW 33 алюм.
PSW... 50	239	PROSCREW 50 алюм.
PSWBAN 07F	239	PROSCREW BASE 07 алюм.

КОД	СТР.	АРТИКУЛ
PIN...	238	ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ ВСТАВКИ
PINBFT...	238	PROINSERT BASE 45 и 40
PINS... 30	236	SOL 30 алюм.
PNSP... 40P	237	SOL 40 P алюм.
PINY...	237	STYLE STAIR алюм.
PINTP... 10	236	TERMINAL PIN алюм.
PINZ...	237	ZERO CURVE алюм.

PROGRESS® PROFILES

ПРОФИЛИ «СДЕЛАЙ САМ»

КОД	СТР.	АРТИКУЛ
AGAC...	242	УГОЛОК равносторонний сталь
AGOL...	242	УГОЛОК равносторонний латунь
AG...	242	УГОЛОК равносторонний алюм.
AGP...	243	УГОЛОК равносторонний пвх
AL...	243	L-образный алюм.
ALP...	243	L-образный пвх



КОД	СТР.	АРТИКУЛ
CU...	244	КАНАЛ U-образный алюм.
CW...	244	КАНАЛ двойной U-образный алюм.
T...	248	ПРОФИЛЬ Т-образный алюм.
UG...	247	ИЗОГНУТЫЙ ПРОФИЛЬ алюм.



КОД	СТР.	АРТИКУЛ
TV...	245	ПОЛАЯ ТРУБА алюм.
TP...	246	ПОЛНАЯ ТРУБА алюм.
TQV...	246	ПОЛАЯ ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ТРУБА ал.
TR...	246	ПОЛАЯ ТРУБА ал.
TQP...	247	ПОЛНАЯ КВАДРАТНАЯ ТРУБА ал.

КОД	СТР.	АРТИКУЛ
PI...	245	ПЛОСКИЙ ПРОФИЛЬ алюм.
CT...	248	ГРУЗИК ДЛЯ ПОРТЬЕР алюм.
	249	МЕТАЛЛ

ИЗДЕЛИЯ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ КЛАДКИ

КОД	СТР.	АРТИКУЛ
PRS..	255	PROLEVELING SYSTEM

Код	Стр.	Артикул	
PSRG...	256	PROSUPPORT SYSTEM	
PSEC...	257	PROSUPPORT SYSTEM ECO	
PSPRP...	258	PROSUPPORT PROFILE T & N	New
BPPS...	258	PROSUPPORT PROFILE A & B	

КОД	СТР.	АРТИКУЛ
	257	PROSUPPORT SYSTEM OPTIONAL
...QG	257	НИВЕЛИР и ОПОРА
PEF...	260	PROECOFON

КОД	СТР.	АРТИКУЛ	
PRBFX...	260	PROBAND FIX	
PRSFXT	260	PROSKIRTING FIX	New
PRLISH	260	PROPOLISH	New
PRCLEAN	260	PROCARE CLEAN	New

КОД	СТР.	АРТИКУЛ
R...	259	ПЕРФОРИРОВАННЫЕ
PCU 5	259	РАСПОРНЫЕ ДЕТАЛИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ КЛИНЫ

КОД	СТР.	АРТИКУЛ
KMD	259	НАБОР МАГНИТОВ
FTPP	259	НОЖНИЦЫ для профилей пвх

КОД	СТР.	АРТИКУЛ	
PFTT...	261	ШПАТЕЛЬ	New
PRSPD 10	261	ЗУБЧАТЫЙ ШПАТЕЛЬ	New
PSM..	261	ПРИЖИМНОЙ РОЛИК	New

СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ





КОД	СТР.	АРТИКУЛ
R...	264	ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ ПВХ ДЛЯ АРМАТУРНОЙ ПРЯДИ пвх
R...	264	ПВХ ТРУБНАЯ ОБОЛОЧКА ДЛЯ АРМАТУРНОЙ ПРЯДИ пвх
TDA...	264	РАСПОРНАЯ ТРУБКА РЕБРИСТАЯ пвх
GCT...	265	ВОДОСТОК пвх
PPD...	265	РАСПОРНЫЕ РЕБРИСТЫЕ ТРУБКИ пвх
GRP...	266	РЕБРИСТОЕ СОЕДИНЕНИЕ пвх
PSD...	266	ТРЕХГРАННЫЙ ПРОФИЛЬ С УГЛУБЛЕНИЕМ пвх
R 117	266	ПРОФИЛЬ С ДВОЙНЫМИ ФАСКАМИ для БАЛКОНОВ пвх
PST...	266	ПРОФИЛЬ С ТРЕУГОЛЬНЫМИ ФАСКАМИ пвх



КОД	СТР.	АРТИКУЛ
W...	267	ПРОФИЛИ WATERSTOPS пвх

КОД	СТР.	АРТИКУЛ
PDZ...	268	РАСПОРКА PRODISTANZ
DMP...	269	РАСПОРКА MULTIPIEDE
PPY...	271	РАСПОРКА DOPPY
DVO...	27	РАСПОРКА для ВЕРТИКАЛЬНЫХ/ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ РЕШЕТОК
DSVT	271	РАСПОРКА для СТЕКЛОБЛОКОВ
PP...	273	РАСПОРКА PAX - PAK - PAL - PAS - PAG



КОД	СТР.	АРТИКУЛ
PCPF...	272	ЗАЩИТНЫЕ КОЛПАКИ для СМЕЖНЫХ АРМАТУРНЫХ СТЕРЖНЕЙ
PPN...	272	ПЛОСКАЯ РАСПОРНАЯ ДЕТАЛЬ для МОНТАЖА СБОРНЫХ ПАНЕЛЕЙ
SAC...	272	КЛИНООБРАЗНЫЕ ПРОКЛАДКИ

КОД	СТР.	АРТИКУЛ
PPU...	270	РАСПОРКА PAU
PPV...	270	РАСПОРКА PAV
PAD...	271	РАСПОРКА PAD
PLF...	269	РАСПОРКА RAPY 100
PLF...	269	РАСПОРКА RAPY 200





КОД	СТР.	АРТИКУЛ
CPGC	281	ТЕЛЕЖКА УКЛАДЫВАНИЯ ОБШИВКИ для ПРОМЫШЛЕННЫХ ПОЛОВ
DD...	281	АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ для РЕЗКИ СВЕЖЕГО ЦЕМЕНТА
M...	274-278	ПРОКЛАДКИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ СБОРНЫХ ФОРМ пвх / резиновый
C 550...	279	НАПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБШИВКА для ПОКРЫТИЯ ЗАЗОРОВ
PVJ 10	280	PAVIJOINT пвх

● МАРКЕТИНГ И ПОМОЩЬ В ПРОДАЖЕ

КОД	СТР.	АРТИКУЛ
ESHPAN 250	284	НАСТЕННЫЙ СТЕНД ДЛЯ ВЫСТАВОЧНЫХ ЗАЛОВ New
ESPQC	285	КВАДРАТНЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ New
ESPGSM18	286	НАСТЕННЫЙ СТЕНД "TORRE"
CURAS	286	СТАЦИОНАРНЫЙ МАЛЫЙ СТЕНД
TRAG18	286	TROLLEY
PESP...	287	ПАНЕЛЬ С ОБРАЗЦАМИ
ESPPLS 70	288	ВЫСТАВОЧНЫЙ DISPLAY PLS 7 New
ESPPLS 50	288	ВЫСТАВОЧНЫЙ DISPLAY PLS 5 New

КОД	СТР.	АРТИКУЛ
ESPBLSH	288	НАСТЕННЫЙ PROLISTEL & PROSKIRTING
PNPLS...	288	ВЫСТАВОЧНЫЙ PROLEVELING SYSTEM
PNPSR	288	ВЫСТАВОЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
PNPLSA3	288	ВЫСТАВОЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ PROLEVELING SYSTEM
CAT... / BOAM	289	КАТАЛОГ
BR...	289	БРОШЮРА
ESPB	289	НАСТОЛЬНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ МИНИКАТАЛОГОВ
COFP...	289	КОРОБКА
COL...	289	СВЯЗКИ ЦВЕТОВ
ESPD	289	РАСПОРНАЯ ДЕТАЛЬ
ESPSHW 70	290	ВЫСТАВОЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ PROSHOWER SYSTEM

КОД	СТР.	АРТИКУЛ
ESPTER	290	ВЫСТАВОЧНЫЙ СТЕНД PROTERRACE
CCOLL	290	СВЯЗКА ОБРАЗЦОВ ОТДЕЛКИ ПОД ДЕРЕВО
TUBLAM	290	ЁМКОСТЬ для образцов PROINSERT SYSTEM
ESP...	290	ПАНЕЛЬ С ПЛИНТУСОМ СО СВЕТОДИОДОМ
SPCPD..	291	ЭКПОЗИЦИЯ PRODESO/PRODESO HEAT
ESPP...	291	ВЫСТАВОЧНЫЙ Prodeso Heat_System/ Membranes New
FLY...	291	ФЛАЙЕР / БУКЛЕТ
PBP...	291	ВЫСТАВОЧНЫЙ LEAFLET
COFMI	291	КЕЙС С МЕМБРАНАМИ
	292	МАТЕРИАЛА В ШОУ-РУМЕ

КОД	СТР.	АРТИКУЛ
	293	МОДУЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ДЛЯ ВЫСТАВОЧНЫХ ЗАЛОВ New
PEP	294	ВЫСТАВОЧНЫЙ PEP
PEPINSP	294	ВЫСТАВОЧНЫЙ PEPINSP
PEPINS	294	ВЫСТАВОЧНЫЙ PEPINS
ESPSP	294	ВЫСТАВОЧНЫЙ ESPSP
PEM	295	ВЫСТАВОЧНЫЙ PEM
ESPF	295	ВЫСТАВОЧНЫЙ ESPF New
ESPF 2	295	ВЫСТАВОЧНЫЙ ESPF 2 New
ESPF 2015	295	ВЫСТАВОЧНЫЙ ESPF 2015
ESPF 2 2015	295	ВЫСТАВОЧНЫЙ F 2 2015

PROGRESS® PROFILES

Официальный поставщик - компания "Стиль Профиля"

PROFILES & SYSTEMS

ПРОФИЛИ ДЛЯ ОБЛИЦОВОК

ПРОФИЛИ ДЛЯ ОБЛИЦОВОК

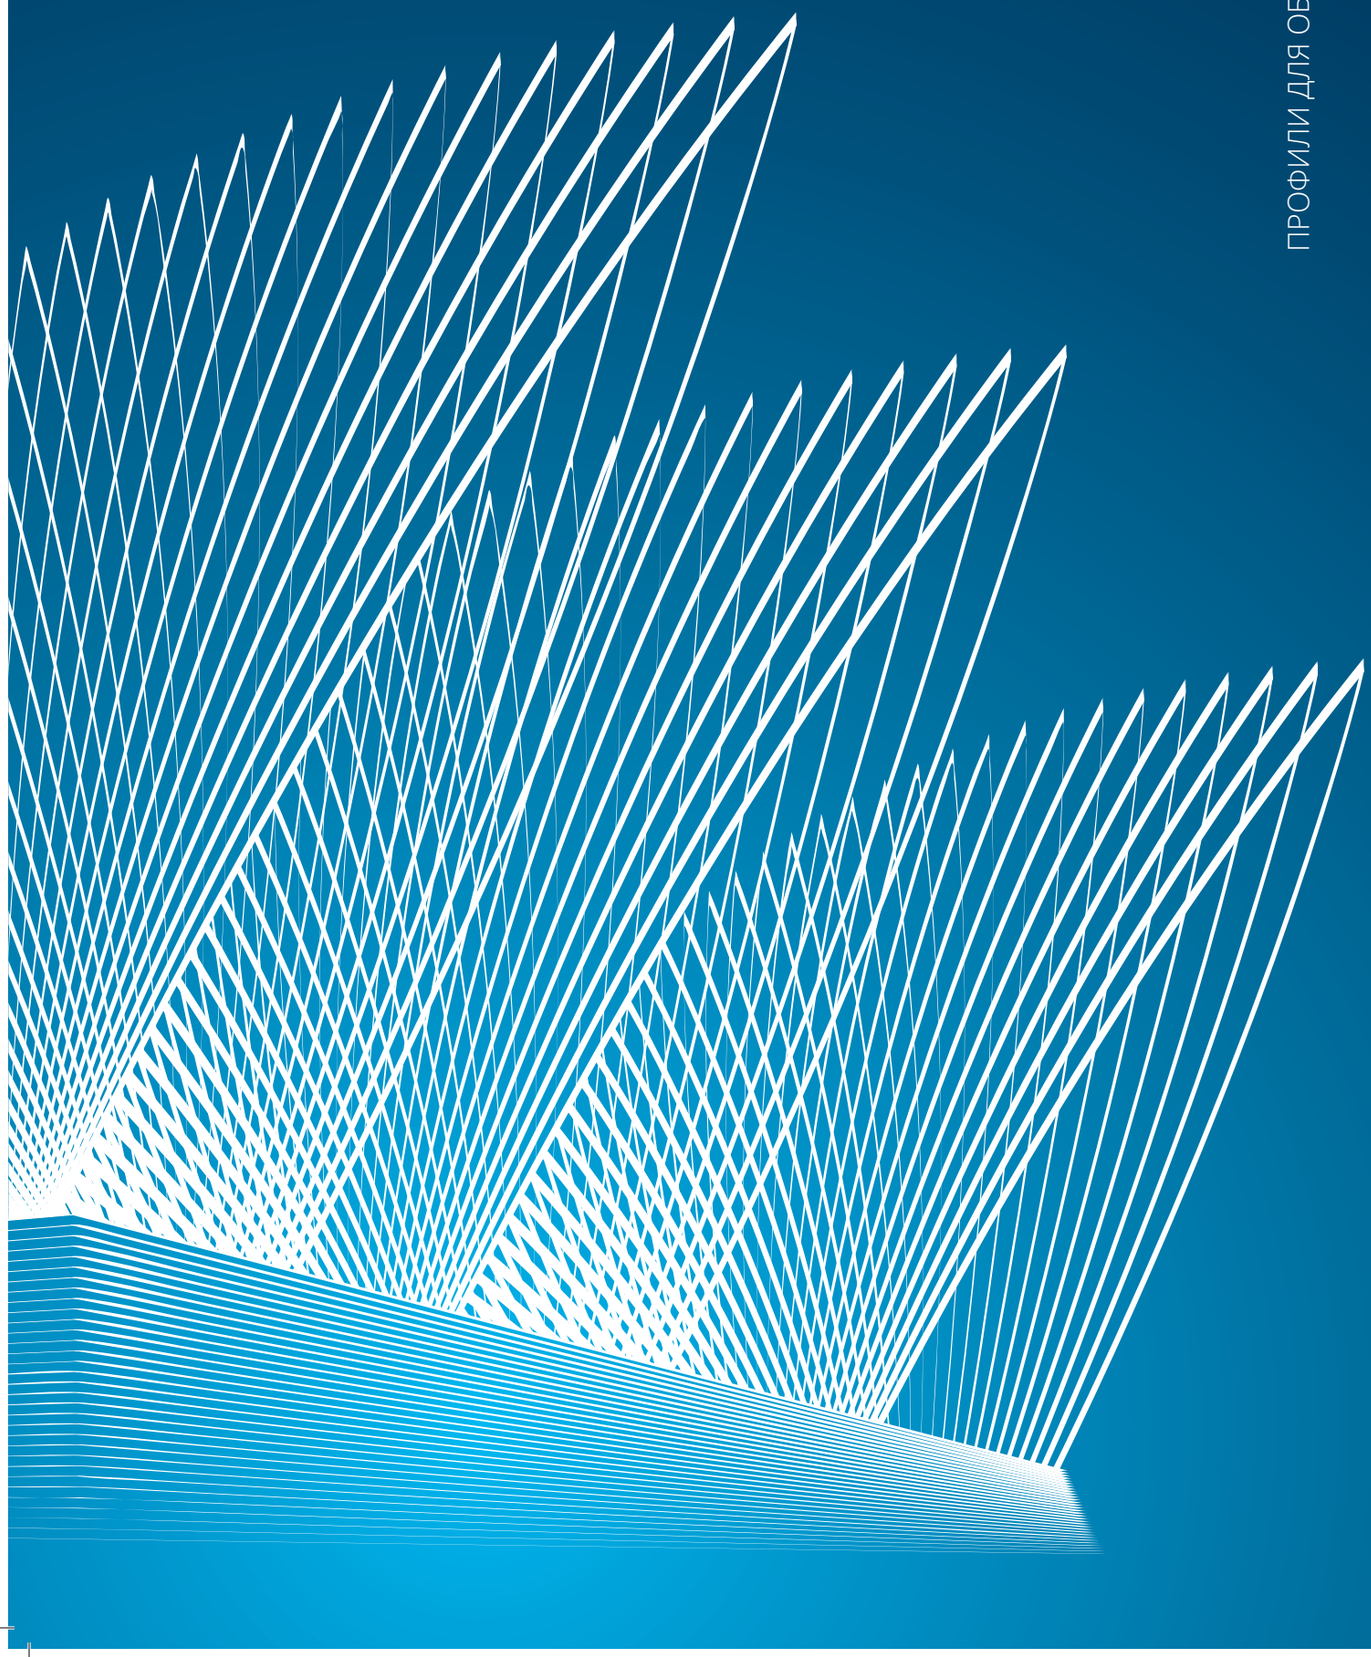

PROJOLLY SQUARE

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A ПОЛИРОВАННАЯ, СУПЕРБЛЕСТЯЩАЯ И САТИНИРОВАННАЯ

PROJOLLY SQUARE прямоугольный многоцелевой профиль, пригодный для различных решений облицовок пола и стен. Используется как защита наружных углов облицовок плиткой. Упрощает укладку, не требуя подрезки хрупкой керамики. Применяется также как закрывающий профиль для окантовки облицовок стен, подножек, ступеней, ванн. Используется как ребро, плинтус для покрытий из паркета, натурального камня, ковров и эпоксидной смолы. Гарантирует безукоризненный, эстетически качественный результат работы. Укрепляет край плитки отделкой в форме квадрата, эффективно защищая углы, устраняя сколы и поломки от ударов. Удовлетворяет новым европейским нормативам безопасности в общественных и частных помещениях.

PJQAC/S 045
PJQACML 045
Масштаб 1:1

PJQAC/S 06
PJQACML 06
Масштаб 1:1

PJQAC/S 08
PJQACML 08
Масштаб 1:1

PJQAC/S 10
PJQACML 10
Масштаб 1:1

ИМЕЮЩИЕСЯ H 11 мм PJQAC/S 11 & PJQACML 11

PJQAC/S 125
PJQACML 125
Масштаб 1:1

PJQAC/S 15
PJQACML 15
Масштаб 1:1

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

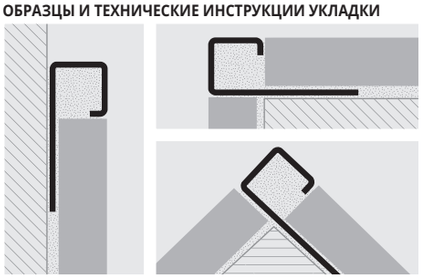

1. Выберите PROJOLLY SQUARE высотой, соответствующей толщине облицовки стены/пола. **2.** Нанесите клей на зону прикладывания профиля. **3.** Прислоните и поровняйте профиль, отрезанный на нужную длину, прижимая ажурное ребро к клею. **4.** Уложите плитку, выравнивая ее так, чтобы верхняя часть профиля шла встык с плиткой. **5.** Заполните клеем область контакта профиля с плиткой во избежание скопления воды в пустотах.

САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A с защитной пленкой - длина бруска **2,7 ЛИН.М** - упак. **20 шт. 54 ЛИН.М (Н 4,5 - 108 ЛИН.М) - 8/10мм**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.
PJQACS 045	4,5	8,93	24,11
PJQACS 06	6	9,40	25,38
PJQACS 08	8	11,35	30,65
PJQACS 10	10	11,91	32,16
PJQACS 11	11	12,12	32,72
PJQACS 125	12,5	12,43	33,56
PJQACS 15	15	13,20	35,64

ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A с защитной пленкой - длина бруска **2,7 ЛИН.М** - упак. **20 шт. - 54 ЛИН.М (Н 4,5 - 108 ЛИН.М) - 8/10мм**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.
PJQAC 045	4,5	7,70	20,79
PJQAC 06	6	8,11	21,90
PJQAC 08	8	8,58	23,17
PJQAC 10	10	9,04	24,41
PJQAC 11	11	9,40	25,38
PJQAC 125	12,5	9,55	25,79
PJQAC 15	15	10,42	28,13

СУПЕРБЛЕСТЯЩАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A в термоупаковке - длина бруска **2,7 ЛИН.М** упак. **20 шт. - 54 ЛИН.М - 8/10мм**

MIRROR LINE

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.
PJQACML 045	4,5	10,37	28,00
PJQACML 06	6	10,94	29,54 *
PJQACML 08	8	11,76	31,75
PJQACML 10	10	12,84	34,67
PJQACML 11	11	13,09	35,34
PJQACML 125	12,5	13,30	35,91
PJQACML 15	15	14,94	40,34

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

AC - Полированная нерж. сталь AISI 304/1.4301-V2A | **ACML** - Суперблестящий нерж. сталь AISI 304/1.4301-V2A | **ACS** - Сатинированная нерж. сталь AISI 304/1.4301-V2A

ПРИГОДНО ДЛЯ СОПРИКОСНОВЕНИЯ С ПИЩЕЙ

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

КАПСУЛЫ, ПРОБКИ И СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ТРЁХОСНЫХ МУФТ

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A ПОЛИРОВАННАЯ, СУПЕРБЛЕСТЯЩАЯ И САТИНИРОВАННАЯ / ПЛАСТИКА



КАПСУЛЫ
CPJQAC 045-06-08-10-11-125-15/...
CPJQACS/ML 045-06-08-10-11-125-15/...



СОЕДИНЕНИЕ
GIJQ 045-06-08-10-11-125-15/...



ПРОБКА
TPJQAC/S 045-06-08-10-11-125-15/...

*** = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки.**

КАПСУЛЫ И ПРОБКИ - САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A

Артикул	Н мм	€/шт.	€/упак. 10 шт	€/упак. 2 шт
CPJQACS 045/...	4,5	13,45	134,50	28,24
CPJQACS 06/...	6	13,45	134,50	28,24
CPJQACS 08/...	8	13,45	134,50	28,24
CPJQACS 10/...	10	13,45	134,50	28,24
CPJQACS 11/...	11	13,45	134,50	28,24
CPJQACS 125/...	12,5	13,45	134,50	28,24
CPJQACS 15/...	15	13,45	134,50	28,24
TPJQACS 045-06-08-10-11-125-15/...	4,5-6-8-10-11-12,5-15	2,26	22,60	4,93

Выбрать желаемую упаковку. Например: CPJQACS .../10 (упаковка 10 шт) CPJQACS .../2 (упаковка 2 шт)

КАПСУЛЫ И ПРОБКИ - ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A

Артикул	Н мм	€/шт.	€/упак. 10 шт	€/упак. 2 шт
CPJQAC 045/...	4,5	11,96	119,60	25,16
CPJQAC 06/...	6	11,96	119,60	25,16
CPJQAC 08/...	8	11,96	119,60	25,16
CPJQAC 10/...	10	11,96	119,60	25,16
CPJQAC 11/...	11	11,96	119,60	25,16
CPJQAC 125/...	12,5	11,96	119,60	25,16
CPJQAC 15/...	15	11,96	119,60	25,16
TPJQAC 045-06-08-10-11-125-15/...	4,5-6-8-10-11-12,5-15	2,26	22,60	4,93

Выбрать желаемую упаковку. Например: CPJQAC .../10 (упаковка 10 шт) CPJQAC .../2 (упаковка 2 шт)

СОЕДИНЕНИЯ - ПЛАСТИКА

Артикул	Н мм	€/шт.	€/упак. 10 шт	€/упак. 2 шт
GIJQ 045/...	4,5	2,16	21,60	4,72
GIJQ 06/...	6	2,16	21,60	4,72
GIJQ 08/...	8	2,16	21,60	4,72
GIJQ 10/...	10	2,16	21,60	4,72
GIJQ 11/...	11	2,16	21,60	4,72
GIJQ 125/...	12,5	2,16	21,60	4,72
GIJQ 15/...	15	2,16	21,60	4,72

Выбрать желаемую упаковку. Например: GIJQ .../10 (упаковка 10 шт) GIJQ .../2 (упаковка 2 шт)

КАПСУЛЫ -СУПЕРБЛЕСТЯЩАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A

Артикул	Н мм	€/шт.	€/упак. 10 шт	€/упак. 2 шт
CPJQACML 045/...	4,5	14,89	148,90	31,32
CPJQACML 06/...	6	14,89	148,90	31,32 *
CPJQACML 08/...	8	14,89	148,90	31,32
CPJQACML 10/...	10	14,89	148,90	31,32
CPJQACML 11/...	11	14,89	148,90	31,32
CPJQACML 125/...	12,5	14,89	148,90	31,32
CPJQACML 15/...	15	14,89	148,90	31,32

Выбрать желаемую упаковку. Например: CPJQACML .../10 (упаковка 10 шт) CPJQACML .../2 (упаковка 2 шт)

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

PROGRESS® PROFILES

PROJOLLY SQUARE прямоугольный профиль из нержавеющей стали AISI 304/1.4301-V2A высотой 8,10,11 и 12,5 мм. Представлен в двух новых вариантах отделки: с поверхностью выбитых квадратов (шириной 2,5 мм) и с эффектом кожи. В комплектацию профиля входит перфорированный клапан, который обеспечивает идеальное сцепление с используемым герметиком. Большая линейка вариантов отделки и высоты в совокупности с наличием особенных деталей, таких как внутренние и внешние фитинги и заглушки, делают Projolly Square элегантным и незаменимым профилем.

PROJOLLY SQUARE

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A
КВАДРАТИКИ/ ЭФФЕКТ “КОЖИ”

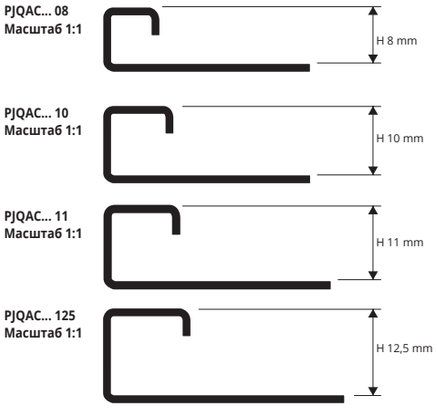

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A ОТДЕЛКА КВАДРАТАМИ
длина бруска **2,7 ЛИН.М** - упак. **20 шт. - 54 ЛИН.М - 8/10мм**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.	
PJQACQ 08	8	18,25	49,28	*
PJQACQ 10	10	18,80	50,76	*
PJQACQ 11	11	19,10	51,57	*
PJQACQ 125	12,5	19,53	52,79	*

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A С ЭФФЕКТОМ “КОЖИ” - длина бруска **2,7 ЛИН.М** - упак. **20 шт. - 54 ЛИН.М - 8/10мм**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.	
PJQACC 08	8	18,25	49,28	*
PJQACC 10	10	18,80	50,76	*
PJQACC 11	11	19,10	51,57	*
PJQACC 125	12,5	19,53	52,79	*

СОЕДИНЕНИЯ - ПЛАСТИКА

Артикул	Н мм	€/шт.	€/упак. 10 шт	€/упак. 2 шт
GIJQ 08-10-11-125/...	8-10-11-12,5	2,16	21,60	4,72

Выбрать желаемую упаковку. Например: GIJQ .../10 (упаковка 10 шт)
GIJQ .../2 (упаковка 2 шт)

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



ACQ - Отделка Квадратами **ACC** - ЭФФЕКТ “КОЖИ”

ПРИГОДНО ДЛЯ СОПРИКОСНОВЕНИЯ С ПИЩЕЙ

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

1. Выберите PROJOLLY SQUARE высотой, соответствующей толщине облицовки стены/пола. **2.** Нанесите клей на зону прикладывания профиля. **3.** Прислоните и поровняйте профиль, отрезанный на нужную длину, прижимая ажурное ребро к клею. **4.** Уложите плитку, выравнивая ее так, чтобы верхняя часть профиля шла встык с плиткой. **5.** Заполните клеем область контакта профиля с плиткой во избежание скопления воды в пустотах.

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROJOLLY SQUARE прямоугольный многоцелевой профиль, пригодный для различных решений облицовок пола и стен. Используется как защита наружных углов облицовок плиткой. Упрощает укладку, не требуя подрезки хрупкой керамики. Применяется также как закрывающий профиль для окантовки облицовок стен, подножек, ступеней, ванн. Используется как ребро, плинтус для покрытий из паркета, натурального камня, ковров и эпоксидной смолы. Гарантирует безукоризненный, эстетически качественный результат работы. Укрепляет край плитки отделкой в форме квадрата, эффективно защищая фитинги, устраняя сколы и поломки от ударов. Удовлетворяет новым европейским нормативам безопасности в общественных и частных помещениях.

PROJOLLY SQUARE

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
AISI 316L/1.4404-V4A ПОЛИРОВАННАЯ

ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 316L/1.4404-V4A с защитной пленкой - длина бруска **2,7 ЛИН.М** - упак. **20 шт. - 54 ЛИН.М - 8/10мм**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.
PJQACM 08	8	11,15	30,11
PJQACM 10	10	11,75	31,73
PJQACM 11	11	12,22	32,99
PJQACM 125	12,5	12,42	33,53

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

ACM - Полированная нерж. сталь AISI 316/1.4404-V4A

ПРИГОДНО ДЛЯ СОПРИКОСНОВЕНИЯ С ПИЩЕЙ

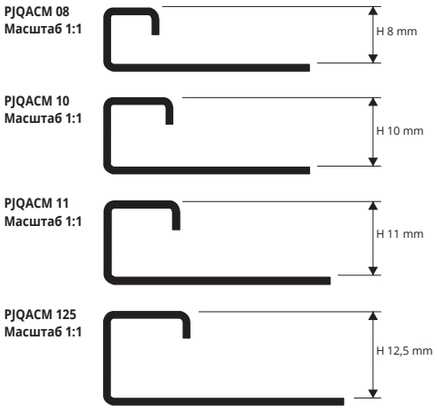

1. Выберите PROJOLLY SQUARE высотой, соответствующей толщине облицовки стены/пола. **2.** Нанесите клей на зону прикладывания профиля. **3.** Прислоните и поровняйте профиль, отрезанный на нужную длину, прижимая ажурное ребро к клею. **4.** Уложите плитку, выравнивая ее так, чтобы верхняя часть профиля шла встык с плиткой. **5.** Заполните клеем область контакта профиля с плиткой во избежание скопления воды в пустотах.

КАПСУЛЫ, ПРОБКИ И СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ТРЁХОСНЫХ МУФТ

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 316L / ПЛАСТИКА

КАПСУЛЫ И ПРОБКИ - ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 316L/1.4404-V4A

Артикул	Н мм	€/шт.	€/упак. 10 шт	€/упак. 2 шт
CPJQACM 08/...	8	15,54	155,40	32,63
CPJQACM 10/...	10	15,54	155,40	32,63
CPJQACM 11/...	11	15,54	155,40	32,63
CPJQACM 125/...	12,5	15,54	155,40	32,63
TPJQACM 08-10-11-125/..	8-10-11-12,5	2,93	29,38	5,86

Выбрать желаемую упаковку. Например: CPJQACM .../10 (упаковка 10 шт)
CPJQACM .../2 (упаковка 2 шт)

СОЕДИНЕНИЯ - ПЛАСТИКА

Артикул	Н мм	€/шт.	€/упак. 10 шт	€/упак. 2 шт
GIJQ 08/...	8	2,16	21,60	4,72
GIJQ 10/...	10	2,16	21,60	4,72
GIJQ 11/...	11	2,16	21,60	4,72
GIJQ 125/...	12,5	2,16	21,60	4,72

Выбрать желаемую упаковку. Например: GIJQ .../10 (упаковка 10 шт)
GIJQ .../2 (упаковка 2 шт)

CPJQACM 045-06-08-10-125/...



СОЕДИНЕНИЕ



ПРОБКА

* **= По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки.**

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

Официальный поставщик - компания "Стиль Профиля"

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROJOLLY SQUARE прямоугольный многоцелевой профиль, пригодный для различных решений облицовок пола и стен. Используется как защита наружных углов облицовок плиткой. Упрощает укладку, не требуя подрезки хрупкой керамики. Применяется также как закрывающий профиль для окантовки облицовок стен, подножек, ступеней, ванн. Используется как ребро, плинтус для покрытий из паркета, натурального камня, ковров и эпоксидной смолы. Гарантирует безукоризненный, эстетически качественный результат работы. Укрепляет край плитки отделкой в форме квадрата, эффективно защищая фитинги, устраняя сколы и поломки от ударов. Удовлетворяет новым европейским нормативам безопасности в общественных и частных помещениях.

PROJOLLY SQUARE

ЛАТУНЬ ХРОМИРОВАННАЯ

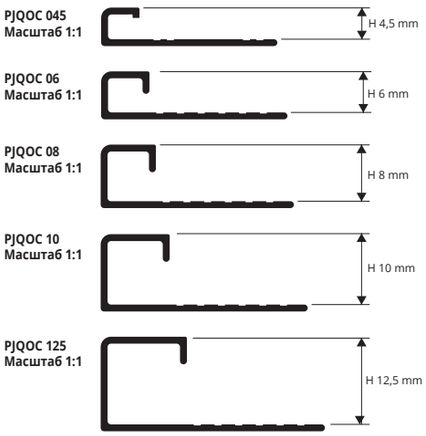

ЛАТУНЬ ХРОМИРОВАННАЯ в термоупаковке
длина бруска **2,7 ЛИН.М** - упак. **20 шт. - 54 ЛИН.М**

Артикул	H мм	€/Лин.М	€/шт.
PJQOC 045	4,5	14,89	40,20
PJQOC 06	6	16,95	47,77
PJQOC 08	8	20,08	54,22
PJQOC 10	10	21,41	57,81
PJQOC 125	12,5	22,23	60,02

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

OC - Латунь Хромированная

ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ
1. Выберите PROJOLLY SQUARE высотой, соответствующей толщине облицовки стены/пола. **2.** Нанесите клей на зону прикладывания профиля. **3.** Прислоните и поровняйте профиль, отрезанный на нужную длину, прижимая ажурное ребро к клею. **4.** Уложите плитку, выравнивая ее так, чтобы верхняя часть профиля шла встык с плиткой. **5.** Заполните клеем область контакта профиля с плиткой во избежание скопления воды в пустотах.
ВАЖНО: Уделять пристальное внимание внешним краяМ Projolly из хромированной латуни. Они должны быть защищены от агрессивных клеящих и уплотняющих материалов, шлифовки и выскабливания.

ОБРАЗЦЫ УКЛАДКИ

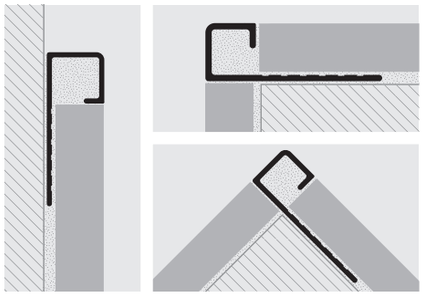

КАПСУЛЫ, ПРОБКИ И ФИТИНГИ ДЛЯ ТРЁХОСНЫХ МУФТ

ПЛАСТИКА

КАПСУЛЫ И ПРОБКИ - ЛАТУНЬ ХРОМИРОВАННАЯ

Артикул	H мм	€/шт.	€/упак. 10 шт	€/упак. 2 шт
CPJQOC 045/...	4,5	11,96	119,60	25,16
CPJQOC 06/...	6	11,96	119,60	25,16
CPJQOC 08/...	8	11,96	119,60	25,16
CPJQOC 10/...	10	11,96	119,60	25,16
CPJQOC 125/...	12,5	11,96	119,60	25,16
TPJQOC 045-06-08-10-125/...		2,26	22,60	4,93

Выбрать желаемую упаковку. Например: CPJQOC .../10 (упаковка 10 шт)
CPJQOC .../2 (упаковка 2 шт)

ФИТИНГИ – ПЛАСТИКА

Артикул	H мм	€/шт.	€/упак. 10 шт	€/упак. 2 шт
GIJQ 045/...	4,5	2,16	21,60	4,72
GIJQ 06/...	6	2,16	21,60	4,72
GIJQ 08/...	8	2,16	21,60	4,72
GIJQ 10/...	10	2,16	21,60	4,72
GIJQ 125/...	12,5	2,16	21,60	4,72

Выбрать желаемую упаковку. Например: GIJQ .../10 (упаковка 10 шт).
GIJQ .../2 (упаковка 2 шт).

СОЕДИНЕНИЕ
GIJQ 045-06-08-10-125/...

CPJQOC 045-06-08-10-125/...



ПРОБКА
TPJQOC 045-06-08-10-125/...

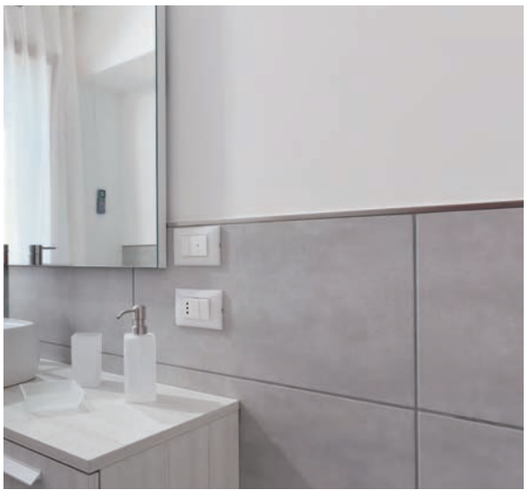

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

PROJOLLY SQUARE

АЛЮМИНИЙ АНОДИРОВАННЫЙ И БЛЕСТЯЩИЙ

PROJOLLY SQUARE прямоугольный многоцелевой профиль, пригодный для различных решений облицовок пола и стен. Используется как защита наружных углов облицовок плиткой. Упрощает укладку, не требуя подрезки хрупкой керамики. Применяется также как закрывающий профиль для окантовки облицовок стен, подножек, ступеней, ванн. Используется как ребро, плинтус для покрытий из паркета, натурального камня, ковров и эпоксидной смолы. Гарантирует безукоризненный, эстетически качественный результат работы. Укрепляет край плитки отделкой в форме квадрата, эффективно защищая углы, устраняя сколы и поломки от ударов. Удовлетворяет новым европейским нормативам безопасности в общественных и частных помещениях.

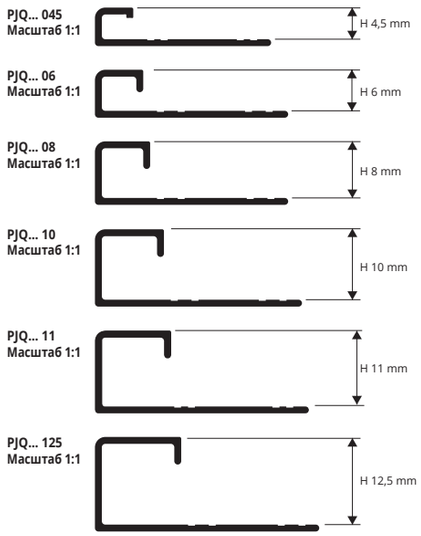

АЛЮМ. АНОДИРОВАННЫЙ (под серебро, медь,титан и чёрный) **в термоупаковке -** длина бруска **2,7 ЛИН.М** - упак. **40шт. - 108 ЛИН.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.	
PJQAA 045 (анод. сер.)	4,5	4,31	11,64	
PJQAR 045 (анод. медь)	4,5	5,49	14,82	*
PJQAT 045 (анод. титан)	4,5	4,52	12,20	
PJQAA 06 (анод. сер.)	6	4,31	11,64	
PJQAR 06 (анод. медь)	6	5,75	15,53	*
PJQAT 06 (анод. титан)	6	4,78	12,91	*
PJQAA 08 (анод. сер.)	8	4,35	11,75	
PJQAO 08 (анод. золото)	8	4,98	13,45	*
PJQAR 08 (анод. медь)	8	5,96	16,09	*
PJQAT 08 (анод. титан)	8	4,98	13,45	
PJQNE 08 (анод. чёрный)	8	8,25	22,28	
PJQAA 10 (анод. сер.)	10	4,67	12,61	
PJQAO 10 (анод. золото)	10	5,39	14,55	*
PJQAR 10 (анод. медь)	10	6,26	16,90	
PJQAT 10 (анод. титан)	10	5,39	14,55	
PJQNE 10 (анод. чёрный)	10	8,75	23,63	
PJQAA 11 (анод. сер.)	11	5,05	13,64	
PJQAT 11 (анод. титан)	11	5,70	15,39	
PJQNE 11 (анод. чёрный)	11	9,75	29,57	
PJQAA 125 (анод. сер.)	12,5	5,34	14,42	
PJQAO 125 (анод. золото)	12,5	5,96	16,09	*
PJQAT 125 (анод. титан)	12,5	5,96	16,09	
PJQNE 125 (анод. чёрный)	12,5	10,95	26,33	

АЛЮМ. БЛЕСТЯЩИЙ (под хром, медь,титан и чёрный) **в термоупаковке -** длина бруска **2,7 ЛИН.М** - упак. **40шт. - 108 ЛИН.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.	
PJQBC 045 (хромированный)	4,5	7,14	19,28	
PJQBT 045 (Блестящий титан)	4,5	7,14	19,28	
PJQBR 045 (Блестящий медь)	4,5	7,14	19,28	*
PJQBC 06 (хромированный)	6	7,14	19,28	
PJQBT 06 (Блестящий титан)	6	7,14	19,28	*
PJQBR 06 (Блестящий медь)	6	7,14	19,28	*
PJQBC 08 (хромированный)	8	7,19	19,41	
PJQBO 08 (Блестящий золото)	8	7,19	19,41	*
PJQBT 08 (Блестящий титан)	8	7,19	19,41	*
PJQBR 08 (Блестящий медь)	8	7,19	19,41	*
PJQBN 08 (Блестящий чёрный)	8	9,25	24,98	
PJQBC 10 (хромированный)	10	7,91	21,36	
PJQBO 10 (Блестящий золото)	10	7,91	21,36	*
PJQBT 10 (Блестящий титан)	10	7,91	21,36	
PJQBR 10 (Блестящий медь)	10	7,91	21,36	
PJQBN 10 (Блестящий чёрный)	10	9,80	26,46	
PJQBC 11 (хромированный)	11	8,42	22,73	
PJQBT 11 (Блестящий титан)	11	8,42	22,73	
PJQBN 11 (Блестящий чёрный)	11	13,10	35,37	*
PJQBC 125 (хромированный)	12,5	8,93	24,11	
PJQBO 125 (Блестящий золото)	12,5	8,93	24,11	*
PJQBT 125 (Блестящий титан)	12,5	8,93	24,11	
PJQBR 125 (Блестящий медь)	12,5	8,93	24,11	
PJQBN 125 (Блестящий чёрный)	12,5	10,45	28,22	*

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

1. Выберите PROJOLLY SQUARE высотой, соответствующей толщине облицовки стены/пола. **2.** Нанесите клей на зону прикладывания профиля. **3.** Прислоните и поровняйте профиль, отрезанный на нужную длину, прижимая ажурное ребро к клею. **4.** Уложите плитку, выравнивая ее так, чтобы верхняя часть профиля шла встык с плиткой. **5.** Заполните клеем область контакта профиля с плиткой во избежание скопления воды в пустотах. ВАЖНО: Уделять пристальное внимание внешним краям Projolly из алюминия. Они должны быть защищены от агрессивных клеящих и уплотняющих материалов, шлифовки и выскабливания.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

АНОДИРОВАННЫЙ

AA - Алюм. анод. сер. | **AO** - Алюм. анод. золото | **AR** - Алюм. анод. медь | **AT** - Алюм. анод. титан | **NE** - Алюм. анод. черный

БЛЕСТЯЩИЙ



BC - Алюм. хромированный | **BO** - Алюм. блестящий золото | **BR** - Алюм. блестящий медь | **BT** - Алюм. блестящий титан | **BN** - Алюм. блестящий черный

КАПСУЛЫ, ПРОБКИ И СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ТРЁХОСНЫХ МУФТ

АЛЮМИНИЙ АНОДИРОВАННЫЙ И БЛЕСТЯЩИЙ / ПЛАСТИКА

СОЕДИНЕНИЯ - ПЛАСТИКА

Артикул	Н мм	€/шт.	€/упак. 10 шт	€/упак. 2 шт
GIJQ 045/...	4,5	2,16	21,60	4,72
GIJQ 06/...	6	2,16	21,60	4,72
GIJQ 08/...	8	2,16	21,60	4,72
GIJQ 10/...	10	2,16	21,60	4,72
GIJQ 11/...	11	2,16	21,60	4,72
GIJQ 125/...	12,5	2,16	21,60	4,72

Выбрать желаемую упаковку. Например: GIJQ .../10 (упаковка 10 шт)
GIJQ .../2 (упаковка 2 шт).

КАПСУЛЫ
CPJQ... 045-06-08-10-11-125/...

СОЕДИНЕНИЕ
GIJQ 045-06-08-10-11-125/...

ПРОБКА
TPJQ... 045-06-08-10-11-125/...

КАПСУЛЫ И ПРОБКИ - АЛЮМИНИЙ АНОДИРОВАННЫЙ

Артикул	Н мм	€/шт.	€/упак. 10 шт	€/упак. 2 шт	
CPJQAA 045/...	4,5	4,90	49,00	10,78	
CPJQAR/AT 045/...	4,5	5,55	55,50	11,81	*
CPJQAA 06/...	6	4,90	49,00	10,78	
CPJQAR/AT 06/...	6	5,55	55,50	11,81	*
CPJQAA 08/...	8	4,90	49,00	10,78	
CPJQAR/AO/AT 08/...	8	5,55	55,50	11,81	*
CPJQNE 08/...	8	7,22	72,20	15,88	
CPJQAA 10/...	10	4,90	49,00	10,78	
CPJQAR/AO/AT 10/...	10	5,55	55,50	11,81	
CPJQNE 10/...	10	7,22	72,20	15,88	
CPJQAA 11/...	11	4,90	49,00	10,78	
CPJQAT 11/...	11	5,55	55,50	11,81	
CPJQNE 11/...	11	7,22	72,20	15,88	
CPJQAA 125/...	12,5	4,90	49,00	10,78	
CPJQAR/AO/AT 125/...	12,5	5,55	55,50	11,81	
CPJQNE 125/...	12,5	7,22	72,20	15,88	
TPJQ... 045-06-08-10-11-125/...	4,5-6-8-10-12,5	2,26	22,60	4,93	

Выбрать желаемую упаковку. Например: CPJQAA .../10 (упаковка 10 шт)
CPJQAA .../2 (упаковка 2 шт)

КАПСУЛЫ И ПРОБКИ - АЛЮМИНИЙ БЛЕСТЯЩИЙ

Артикул	Н мм	€/шт.	€/упак. 10 шт	€/упак. 2 шт	
CPJQBC 045/...	4,5	4,90	49,00	10,78	
CPJQBR/BT 045/...	4,5	5,55	55,50	11,81	*
CPJQBC 06/...	6	4,90	49,00	10,78	
CPJQBR/BT 06/...	6	5,55	55,50	11,81	*
CPJQBC 08/...	8	4,90	49,00	10,78	
CPJQBR/BO/BT 08/...	8	5,55	55,50	11,81	*
CPJQBN 08/...	8	7,22	72,20	15,88	*
CPJQBC 10/...	10	4,90	49,00	10,78	
CPJQBR/BO/BT 10/...	10	5,55	55,50	11,81	
CPJQBN 10/...	10	7,22	72,20	15,88	
CPJQBC 11/...	11	4,90	49,00	10,78	
CPJQBT 11/...	11	5,55	55,50	11,81	
CPJQBN 11/...	11	7,22	72,20	15,88	*
CPJQBC 125/...	12,5	4,90	49,00	10,78	
CPJQBR/BO/BT 125/...	12,5	5,55	55,50	11,81	
CPJQBN 125/...	12,5	7,22	72,20	15,88	*
TPJQ... 045-06-08-10-11-125/...	4,5-6-8-10-12,5	2,26	22,60	4,93	

Выбрать желаемую упаковку. Например: CPJQBC .../10 (упаковка 10 шт)
CPJQBC .../2 (упаковка 2 шт)

*** = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки.**

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROJOLLY SQUARE прямоугольный многоцелевой профиль, пригодный для различных решений облицовок пола и стен. Используется как защита наружных углов облицовок плиткой. Упрощает укладку, не требуя подрезки хрупкой керамики. Применяется также как закрывающий профиль для окантовки облицовок стен, подножек, ступеней, ванн. Используется как ребро, плинтус для покрытий из паркета, натурального камня, ковров и эпоксидной смолы. Гарантирует безукоризненный, эстетически качественный результат работы. Укрепляет край плитки отделкой в форме квадрата, эффективно защищая углы, устраняя сколы и поломки от ударов. Новая матовая отделка TILTEX.

PROJOLLY SQUARE

АЛЮМ. КРАЦОВАННЫЙ БЛЕСТЯЩИЙ/
АЛЮМ.АНОДИР. КРАЦОВАННЫЙ TILTEX

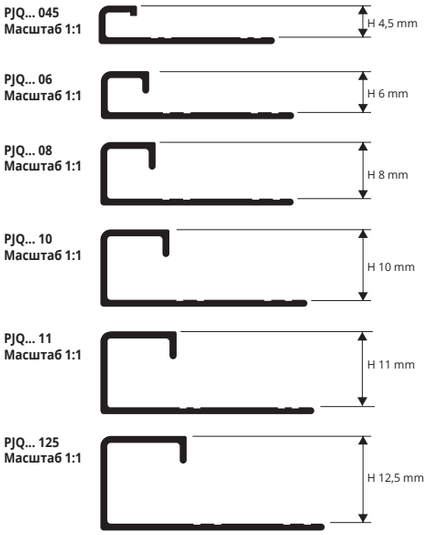

АЛЮМ. КРАЦОВАННЫЙ в термоупаковке (под серебро,медь,титан и чёрный) Длина бруска **2,7 лин.м.** - упак.**40 шт - 108лин.м**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.	
PJQBS 045 (крац. сер.)	4,5	7,75	20,93	
PJQRS 045 (крац. медь)	4,5	7,75	20,93	*
PJQTS 045 (крац. титан)	4,5	7,75	20,93	
PJQBS 06 (крац. сер.)	6	8,01	21,63	
PJQRS 06 (крац. медь)	6	8,01	21,63	*
PJQTS 06 (крац. титан)	6	8,01	21,63	
PJQBS 08 (крац. сер.)	8	8,11	21,90	
PJQBOS 08 (крац золото)	8	8,11	21,90	*
PJQRS 08 (крац. медь)	8	8,11	21,90	*
PJQTS 08 (крац. титан)	8	8,11	21,90	
PJQNS 08 (крац чёрный)	8	10,54	28,46	
PJQBS 10 (крац. сер.)	10	8,73	23,57	
PJQBOS 10 (крац золото)	10	8,73	23,57	*
PJQRS 10 (крац. медь)	10	8,73	23,57	
PJQTS 10 (крац. титан)	10	8,73	23,57	
PJQNS 10 (крац чёрный)	10	11,35	30,65	
PJQBS 11 (крац. сер.)	11	9,25	24,98	
PJQTS 11 (крац. титан)	11	9,25	24,98	
PJQNS 11 (крац чёрный)	11	12,05	32,54	
PJQBS 125 (крац. сер.)	12,5	9,86	26,62	
PJQBOS 125 (крац золото)	12,5	9,86	26,62	*
PJQRS 125 (крац. медь)	12,5	9,86	26,62	
PJQTS 125 (крац. титан)	12,5	9,86	26,62	
PJQNS 125 (крац чёрный)	12,5	12,82	34,61	

АЛЮМ. АНОДИРОВАННЫЙ КРАЦОВАННЫЙ в термоупаковке (под серебро,медь,титан) Длина бруска **2,7 лин.м.** - упак.**40 шт - 108лин.м**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.	
PJQBX 06 (сер. TILTEX)	6	9,14	24,68	
PJQRX 06 (медь TILTEX)	6	9,14	24,68	*
PJQTX 06 (титан TILTEX)	6	9,14	24,68	
PJQBX 08 (сер. TILTEX)	8	10,22	27,59	
PJQRX 08 (медь TILTEX)	8	10,22	27,59	*
PJQTX 08 (титан TILTEX)	8	10,22	27,59	
PJQBX 10 (сер. TILTEX)	10	10,94	29,54	
PJQRX 10 (медь TILTEX)	10	10,94	29,54	
PJQTX 10 (титан TILTEX)	10	10,94	29,54	
PJQBX 11 (сер. TILTEX)	11	11,50	31,05	
PJQTX 11 (титан TILTEX)	11	11,50	31,05	
PJQBX 125 (сер. TILTEX)	12,5	12,12	32,72	
PJQRX 125 (медь TILTEX)	12,5	12,12	32,72	
PJQTX 125 (титан TILTEX)	12,5	12,12	32,72	

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

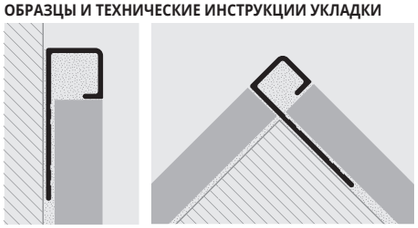

1. Выберите PROJOLLY SQUARE высотой, соответствующей толщине облицовки стены/пола. **2.** Нанесите клей на зону прикладывания профиля. **3.** Прислоните и поровняйте профиль, отрезанный на нужную длину, прижимая ажурное ребро к клею. **4.** Уложите плитку, выравнивая ее так, чтобы верхняя часть профиля шла встык с плиткой. **5.** Заполните клеем область контакта профиля с плиткой во избежание скопления воды в пустотах.
ВАЖНО: Уделять пристальное внимание внешним краям Projolly из алюминия. Они должны быть защищены от агрессивных клеящих и уплотняющих материалов, шлифовки и выскабливания.

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

КАПСУЛЫ, ПРОБКИ И СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ТРЁХОСНЫХ МУФТ

АЛЮМИНИЙ КРАЦОВАННЫЙ, TILTEX И ПЛАСТИКА

КАПСУЛЫ И ПРОБКИ - АЛЮМИНИЙ КРАЦОВАННЫЙ

Артикул	Н мм	€/шт.	€/упак. 10 шт	€/упак. 2 шт	
CPJQ... 045/...	4,5	5,50	55,50	11,81	*
CPJQ... 06/...	6	5,50	55,50	11,81	*
CPJQ... 08/...	8	5,50	55,50	11,81	*
CPJQ... 10/...	10	5,50	55,50	11,81	
CPJQ... 11/...	11	5,50	55,50	11,81	
CPJQ... 125/...	12,5	5,50	55,50	11,81	
CPJQNS 08-10-11-125/...	8-10-11-12,5	7,15	71,50	15,73	
TPJQ... 045-06-08-10-11-125/...	4,5-6-8-10-12,5	2,26	22,60	4,93	

Цвета, имеющиеся в наличии: BS - BOS - RS - TS - NS.
Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула.
Например: CPJQ...08/... (крац. медь)
CPJQRS 08/10

КАПСУЛЫ И ПРОБКИ - АЛЮМИНИЙ КРАЦОВАННЫЙ TILTEX

Артикул	Н мм	€/шт.	€/упак. 10 шт	€/упак. 2 шт	
CPJQ... 06/...	6	7,29	72,90	15,30	*
CPJQ... 08/...	8	7,29	72,90	15,30	*
CPJQ... 10/...	10	7,29	72,90	15,30	
CPJQ... 11/...	11	7,29	72,90	15,30	
CPJQ... 125/...	12,5	7,29	72,90	15,30	
TPJQ... 06-08-10-11-125/...	6-8-10-11-12,5	2,26	22,60	4,93	

Цвета, имеющиеся в наличии: BX - RX - TX.
Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула.
Например: CPJQ...06/... (крац. медь)
CPJQRX 06/10

СОЕДИНЕНИЯ - ПЛАСТИКА

Артикул	Н мм	€/шт.	€/упак. 10 шт	€/упак. 2 шт
GIJQ 045/...	4,5	2,16	21,60	4,72
GIJQ 06/...	6	2,16	21,60	4,72
GIJQ 08/...	8	2,16	21,60	4,72
GIJQ 10/...	10	2,16	21,60	4,72
GIJQ 11/...	11	2,16	21,60	4,72
GIJQ 125/...	12,5	2,16	21,60	4,72

Выбрать желаемую упаковку. Например: GIJQ .../10 (упаковка 10 шт)
GIJQ .../2 (упаковка 2 шт)

КАПСУЛЫ
CPJQ...
045-06-08-10-11-125/...



ПРОБКА
TPJQ...
045-06-08-10-11-125/...

GIUNZIONE
GIJQ
045-06-08-10-11-125/...

*** = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки.**

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

PROJOLLY SQUARE

АЛЮМИНИЙ ОКРАШЕННЫЙ

PROJOLLY SQUARE прямоугольный многоцелевой профиль, пригодный для различных решений облицовок пола и стен. Используется как защита наружных углов облицовок плиткой. Упрощает укладку, не требуя подрезки хрупкой керамики. Применяется также как закрывающий профиль для окантовки облицовок стен, подножек, ступеней, ванн. Используется как ребро, плинтус для покрытий из паркета, натурального камня, ковров и эпоксидной смолы. Гарантирует безукоризненный, эстетически качественный результат работы. Укрепляет край плитки отделкой в форме квадрата, эффективно защищая углы, устраняя сколы и поломки от ударов.

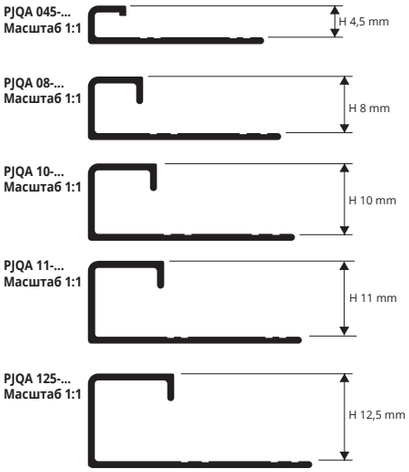

АЛЮМ. STONE LINE в термоупаковке
длина бруска **2,7 ЛИН.М** - упак. **20 шт.-54 ЛИН.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.	
PJQA 06-SL...	6	7,00	18,90	*
PJQA 08-SL...	8	7,25	19,58	
PJQA 10-SL...	10	7,50	20,25	
PJQA 11--SL...	11	7,75	20,93	*
PJQA 125--SL...	12,5	8,00	21,60	

Отделки, имеющиеся в наличии SL01 - SL02 - SL03 - SL04 - SL05 - SL06 - SL07 - SL08 - SL09 - SL10 - SL11 - SL12 - SL13.

АЛЮМ. ОКРАШЕННЫЙ в термоупаковке - длина бруска **2,7 ЛИН.М** - упак. **20 шт.-54 ЛИН.М** (Белый цвет **40 шт.-108 ЛИН.М**)

Артикул		Н мм	€/Лин.М	€/шт.	
PJQA 045-01	(белый окрашенный)	4,5	5,08	13,72	*
PJQA 08-01	(белый окрашенный)	8	5,24	14,15	
PJQA 10-...		10	5,65	15,26	
PJQA 11-01	(белый окрашенный)	11	5,90	15,93	
PJQA 125-01	(белый окрашенный)	12,5	6,16	16,63	

Отделки, имеющиеся в наличии 01 - 0106 - 02 - 11 По запросу также и 03 - 0211 - 0311 - 06 - 10 - 17 при минимальном заказе на 270 Лин.М.

TUSCANY LINE в термоупаковке
длина бруска **2,7 ЛИН.М** - упак. **40 шт. - 108 ЛИН.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.
PJQA 08-...	8	7,00	18,90
PJQA 10-...	10	7,40	19,98
PJQA 125-...	12,5	8,00	21,60

Отделки, имеющиеся в наличии: 03TU - 05TU - 20TU.
Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула.
Es.: PJQA 08-... (выбранная отделка крацованный под 03TU-Tuscany серый) PJQA 08-03TU.

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

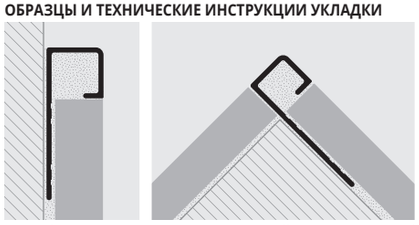

1. Выберите PROJOLLY SQUARE высотой, соответствующей толщине облицовки стены/пола. **2.** Нанесите клей на зону прикладывания профиля. **3.** Прислоните и поровняйте профиль, отрезанный на нужную длину, прижимая ажурное ребро к клею. **4.** Уложите плитку, выравнивая ее так, чтобы верхняя часть профиля шла встык с плиткой. **5.** Заполните клеем область контакта профиля с плиткой во избежание скопления воды в пустотах.
ВАЖНО: Уделять пристальное внимание внешним краям Projolly из алюминия. Они должны быть защищены от агрессивных клеящих и уплотняющих материалов, шлифовки и выскабливания.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

STONE LINE

SL01 - Stone white | **SL02** - Stone cream | **SL03** - Stone greyvory | **SL04** - Stone sand | **SL05** - Stone gray | **SL06** - Stone cristal gray | **SL07** - Stone antragray

SL08 - Stone antradark | **SL09** - Stone bronze | **SL10** - Stone corten | **SL11** - Stone brown | **SL12** - Stone black | **SL13** - Stone oyster grey

ОКРАШЕННЫЙ



01 - Алюм. белый окрашенный **(9016)** | **0106** - Белый слоновая кость **(9001)** | **02** - Алюм. Светло-серый окрашенный **(7035)** | **11** - Алюм. Черный окраш. **(9005)**

TUSCANY LINE

03TU - Tuscany серый | **05TU** - Tuscany бежевый | **20TU** - Tuscany бронзовый

ПО ЗАПРОСУ НЕ МЕНЕЕ 270 ЛИН.М (необходимо согласовать цены и сроки поставки)

03 - Алюм. Камень-серый окрашенный **(7030)** | **0211** - Алюм. Кварц-серый окрашенный **(7039)** | **0311** - Алюм. Асфальт-серый окрашенный **(7043)** | **06** - Алюм. Слоновая кость окраш. **(1015)** | **10** - Алюм. Красный klinker окраш. **(8004)** | **17** - Алюм. Багамский бежевый окраш.

КАПСУЛЫ, ПРОБКИ И СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ТРЁХОСНЫХ МУФТ

АЛЮМИНИЙ ОКРАШЕННЫЙ / ПЛАСТИКА

СОЕДИНЕНИЯ - ПЛАСТИКА

Артикул	Н мм	€/шт.	€/упак. 10 шт	€/упак. 2 шт
GIJQ 045/...	4,5	2,16	21,60	4,72
GIJQ 06/...	6	2,16	21,60	4,72
GIJQ 08/...	8	2,16	21,60	4,72
GIJQ 10/...	10	2,16	21,60	4,72
GIJQ 11/...	11	2,16	21,60	4,72
GIJQ 125/...	12,5	2,16	21,60	4,72

Выбрать желаемую упаковку. Например: GIJQ .../10 (упаковка 10 шт) GIJQ .../2 (упаковка 2 шт).

КАПСУЛЫ И ПРОБКИ - STONE LINE

Артикул	Н мм	€/шт.	€/упак. 10 шт	€/упак. 2 шт	
CPJQA 06-SL.../...	6	5,75	57,50	12,65	*
CPJQA 08-SL.../...	8	5,75	57,50	12,65	
CPJQA 10-SL.../...	10	5,75	57,50	12,65	
CPJQA 11-SL.../...	11	5,75	57,50	12,65	*
CPJQA 125-SL.../...	12,5	5,75	57,50	12,65	
TPJQA 06-08-10-11-125-.../...	4,5-8-10-12,5	3,70	37,00	8,14	

Отделки, имеющиеся в наличии: SL01 - SL02 - SL03 - SL04 - SL05 - SL06 - SL07 - SL08 - SL09 - SL10 - SL11 - SL12 - SL13.

КАПСУЛЫ - TUSCANY LINE

Артикул	Н мм	€/шт.	€/упак. 10 шт	€/упак. 2 шт
CPJQA 08-.../...	8	7,75	77,50	17,05
CPJQA 10-.../...	10	7,75	77,50	17,05
CPJQA 125-.../...	12,5	7,75	77,50	17,05

Отделки, имеющиеся в наличии: 03TU - 05TU - 20TU.
Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула.
Например: CPJQA ...-.../... (выбранная отделка серое TUSCANY) CPJQA 08-03TU/10

КАПСУЛЫ И ПРОБКИ - АЛЮМИНИЙ ОКРАШЕННЫЙ

Артикул	Н мм	€/шт.	€/упак. 10 шт	€/упак. 2 шт	
CPJQA 045-01/...	4,5	5,01	50,10	11,02	*
CPJQA 08-01/...	8	5,01	50,10	11,02	
CPJQA 10-.../...	10	5,01	50,10	11,02	
CPJQA 11-01/...	11	5,01	50,10	11,02	
CPJQA 125-01/...	12,5	5,01	50,10	11,02	
TPJQA 045-08-10-11-125-.../...	4,5-8-10-12,5	2,26	22,60	4,93	

По запросу также и 0106 - 02 - 03 - 0211 - 0311 - 06 - 10 - 11 - 17. Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: CPJQA ...-.../... (выбранная отделка Щиткованный под белый) CPJQA 08-0106/10

КАПСУЛЫ
CPJQ...
045-06-08-10-11-125-.../...



ПРОБКА
TPJQ...
045-06-08-10-11-125-.../...

СОЕДИНЕНИЕ
GIJQ
045-06-08-10-11-125/...

*** = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки.** *= News 2018*

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

© 2019 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROJOLLY SQUARE в 18 цветных ОТДЕЛКАХ с штриховым кодом EAN CODE облегчает кладку, устраняя фактор хрупкости в производстве керамических изделий «jolly». Используется для наружных углов кафельных плит, для завершения отделки облицовки стен, настила, ступеней, ванны, и т.д. Обеспечивает безупречную, точную работу с высоким эстетическим эффектом. Укрепляет края плитки закругленной отделкой, предотвращая скалывание и ломку. Производится из ударостойкого нетоксичного сертифицированного ПВХ. Применяется согласно европейским нормативам в целях безопасности в общественных и частных помещениях.
Имеются капсулы и трехосные соединения для внутренних и наружных углов.

PROJOLLY SQUARE

УДАРОСТОЙКАЯ НЕТОКСИЧНАЯ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА (ПВХ) ЦВЕТНАЯ

УДАРОСТОЙКАЯ НЕТОКСИЧНАЯ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА - длина бруска **2,7 ЛИН.М** - упак. **20 шт.-54 ЛИН.М** (Белый цвет **40 шт.-108 ЛИН.М**)

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.
PJQ 06-01	6	1,01	2,73
PJQ 08-...	8	1,06	2,86
PJQ 10-...	10	1,15	3,11
PJQ 125-...	12,5	1,25	3,38

Цвета, имеющиеся в наличии: 01-03-06-12-17-0106 (по запросу также и 02-04-05-07-08-09-10-11-13-14-15-16-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29 при минимальном заказе на 2160 Лин.М).
Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: PJQ 08... (выбранный цвет Белый) PJQ 08-01.

Вариант в белом цвете продается только полными упаковками

1. Выберите PROJOLLY SQUARE высотой, соответствующей толщине облицовки стены/пола. **2.** Нанесите клей на зону прикладывания профиля. **3.** Прислоните и поровняйте профиль, отрезанный на нужную длину, прижимая ажурное ребро к клею. **4.** Уложите плитку, выравнивая ее так, чтобы верхняя часть профиля шла встык с плиткой. **5.** Заполните клеем область контакта профиля с плиткой во избежание скопления воды в пустотах.

PJQ 06-...
Масштаб 1:1

PJQ 08-...
Масштаб 1:1

PJQ 10-...
Масштаб 1:1

PJQ 125-...
Масштаб 1:1

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

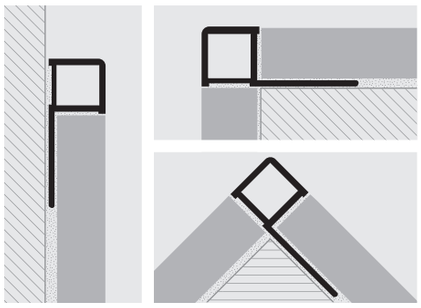

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

01 - Белый	**0106** - Белый слоновая кость	**03** - Цементный серый
06 - Слоновая кость	**12** - Серебряный	**17** - Багамский бежевый

ПО ЗАПРОСУ НЕ МЕНЕЕ 2160 ЛИН.М каждого цвета и высоты
(необходимо согласовать цены и сроки поставки)

02 - Светло-серый	**04** - Светло бежевый	**05** - Темно-бежевый	**07** - Розовый	**08** - Голубизна неба	**09** - Желтый
10 - Красный	**11** - Черный	**13** - Золотой	**14** - Зеленый	**15** - Коричневый	**16** - Голубой
18 - Серый	**19** - Бежевый	**20** - Темно-Слонова кость	**21** - Светло Розовый	**22** - Темно-Розовый	**23** - Тёмный античный розовый
24 - Темно-Голубизна неба	**25** - Кирпичный	**26** - Зелёная вода	**27** - Темно-Зеленый	**28** - Орех	**29** - Темно Коричневый

УДАРОСТОЙКАЯ НЕТОКСИЧНАЯ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА

ПОЛИПРОПИЛЕН/ПОЛИЭТИЛЕН, УСТОЙЧИВЫЙ К УФ-ЛУЧАМ



ПОЛИПРОПИЛЕН/ПОЛИЭТИЛЕН, УСТОЙЧИВЫЙ К УФ-ЛУЧАМ

Артикул	Н мм	€/шт.	€/conf da 20 pz	€/conf da 5 pz
IPJQ 06-.../...	6	0,84	16,80	5,03
IPJQ 08-.../...	8	0,86	17,20	5,03
IPJQ 10-.../...	10	0,88	17,60	5,03
IPJQ 125-.../...	12,5	0,91	18,20	5,03

ПОЛИПРОПИЛЕН/ПОЛИЭТИЛЕН, УСТОЙЧИВЫЙ К УФ-ЛУЧАМ

Артикул	Н мм	€/шт.	€/conf da 20 pz	€/conf da 5 pz
CPJQ 06-.../...	6	0,84	16,80	5,03
CPJQ 08-.../...	8	0,86	17,20	5,03
CPJQ 10-.../...	10	0,88	17,60	5,03
CPJQ 125-.../...	12,5	0,91	18,20	5,03

Цвета, имеющиеся в наличии: 01-03-06-12-17-0106 (по запросу также и 02-04-05-07-08-09-10-11-13-14-15-16-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29). Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула.
Например: CPJQ 08-.../... (выбранный цвет Белый)
CPJQ 08-01/20.

CPJQ 06-.../...

IPJQ 06-.../...

CPJQ 08-.../...

IPJQ 08-.../...

CPJQ 10-.../...

IPJQ 10-.../...

CPJQ 125-.../...

IPJQ 125-.../...

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROJOLLY QUART

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A ПОЛИРОВАННАЯ, СУПЕРБЛЕСТЯЩАЯ И САТИНИРОВАННАЯ

Профиль **PROJOLLY QUART** имеет правильное квадратное сечение и является альтернативой PROJOLLY SQUARE и PROJOLLY. Облегчает установку, не требуя подрезки плитки. Используется для внешних углов при укладке кафеля, при завершении облицовки стен, настилов, лестниц, ванн и т.д. Обеспечивает хороший результат и эстетическую завершенность. Укрепляет края плитки, предотвращая скалывание и ломку края объекта отделки. Отвечает новым европейским стандартам безопасности по предотвращению несчастных случаев в общественных и частных помещениях. Комплектуется угловыми соединениями и торцевыми заглушками. Идеально сочетается по цвету с профилем PROLISTEL из нержавеющей глянцевой или сатинированной стали AISI 304-1.4301, а также с алюминиевыми бордюрами PROFINLIST и PROLISTEL в соответствующих сочетаниях.

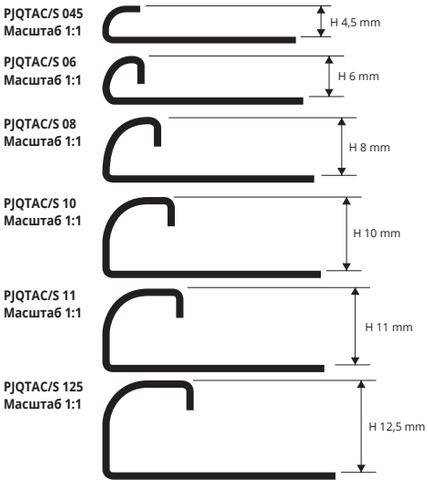

ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A с защитной пленкой - длина бруска **2,7 ЛИН.М** - упак. **20 шт. - 54 ЛИН.М (Н 4,5 мм - 108 ЛИН.М) - 10/10 мм**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.
PJQTAC 045	4,5	8,52	23,00
PJQTAC 06	6	9,29	25,08
PJQTAC 08	8	9,91	26,76
PJQTAC 10	10	10,68	28,84
PJQTAC 11	11	11,10	29,97
PJQTAC 125	12,5	11,45	30,92

САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2AC ЗАЩИТНОЙ ПЛЕНКОЙ - длина бруска **2,7 ЛИН.М** - упак. **20 шт. - 54 ЛИН.М (Н 4,5 мм - 108 ЛИН.М) - 10/10 мм**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.
PJQTACS 045	4,5	10,73	28,97
PJQTACS 06	6	11,14	30,08
PJQTACS 08	8	11,81	31,89
PJQTACS 10	10	12,63	34,10
PJQTACS 11	11	13,00	35,10
PJQTACS 125	12,5	13,30	35,91

СУПЕРБЛЕСТЯЩАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A в термоупаковке MIRROR LINE
длина бруска **2,7 ЛИН.М** - упак. **20 шт. - 54 ЛИН.М - 10/10 мм**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.	
PJQTACML 045	4,5	10,37	28,00	*
PJQTACML 06	6	11,61	31,35	*
PJQTACML 08	8	12,22	32,99	*
PJQTACML 10	10	12,99	35,07	
PJQTACML 11	11	13,40	36,18	*
PJQTACML 125	12,5	13,71	37,02	*

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

AC - Полированная нерж. сталь AISI 304/1.4301-V2A | **ACML** - Acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A super lucido | **ACS** - Acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A satinato

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

1. Выберите PROJOLLY QUART нужной высоты, соответствующей толщине облицовки. **2.** Нанесите клей на место, куда будет прикладываться профиль. **3.** Прислоните и подравняйте профиль, срезанный до необходимой длины, прижимая перфорированное ребро к клею. **4.** Положите плитки так, чтобы верхняя часть профиля закрывала шов. **5.** Полностью заполните клеем место контакта профиля с плиткой, чтобы предотвратить накопление воды в пустотах.

ПРИГОДНО ДЛЯ СОПРИКОСНОВЕНИЯ С ПИЩЕЙ

КАПСУЛЫ, ПРОБКИ И СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ТРЁХОСНЫХ МУФТ

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A ПОЛИРОВАННАЯ, СУПЕРБЛЕСТЯЩАЯ И САТИНИРОВАННАЯ / ПЛАСТИКА

КАПСУЛЫ И ПРОБКИ - ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A

Артикул	Н мм	€/шт.	€/упак. 10 шт	€/упак. 2 шт
CPJQTAC 045/... (наружные)	4,5	10,94	109,40	24,13
IPJQTAC 045/... (внутренние)	4,5	10,94	109,40	24,13
CPJQTAC 06/... (наружные)	6	11,40	114,00	25,68
IPJQTAC 06/... (внутренние)	6	11,40	114,00	25,68
CPJQTAC 08/... (наружные)	8	11,91	119,10	26,14
IPJQTAC 08/... (внутренние)	8	11,91	119,10	26,14
CPJQTAC 10/... (наружные)	10	12,73	127,30	26,70
IPJQTAC 10/... (внутренние)	10	12,73	127,30	26,70
CPJQTAC 11/... (наружные)	11	13,35	133,50	27,73
IPJQTAC 11/... (внутренние)	11	13,35	133,50	27,73
CPJQTAC 125/... (наружные)	12,5	13,86	138,60	28,76
IPJQTAC 125/... (внутренние)	12,5	13,86	138,60	28,76
TPJQTAC 045-06-08-10-11-125/...	4,5-6-8-10-12,5	2,26	22,60	4,93

Выбрать желаемую упаковку. Например: CPJQTAC .../10 (упаковка 10 шт)
CPJQTAC .../2 (упаковка 2 шт)

КАПСУЛЫ И ПРОБКИ - САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A

Артикул	Н мм	€/шт.	€/упак. 10 шт	€/упак. 2 шт
CPJQTACS 045/... (наружные)	4,5	12,73	127,30	27,73
IPJQTACS 045/... (внутренние)	4,5	12,73	127,30	27,73
CPJQTACS 06/... (наружные)	6	12,84	128,40	28,24
IPJQTACS 06/... (внутренние)	6	12,84	128,40	28,24
CPJQTACS 08/... (наружные)	8	12,94	129,40	28,76
IPJQTACS 08/... (внутренние)	8	12,94	129,40	28,76
CPJQTACS 10/... (наружные)	10	13,76	137,60	29,27
IPJQTACS 10/... (внутренние)	10	13,76	137,60	29,27
CPJQTACS 11/... (наружные)	11	14,25	142,50	30,04
IPJQTACS 11/... (внутренние)	11	14,25	142,50	30,04
CPJQTACS 125/... (наружные)	12,5	14,69	146,90	30,81
IPJQTACS 125/... (внутренние)	12,5	14,69	146,90	30,81
TPJQTACS 045-06-08-10-11-125/...	4,5-6-8-10-12,5	2,26	22,60	4,93

Выбрать желаемую упаковку. Например: CPJQTACS .../10 (упаковка 10 шт)
CPJQTACS .../2 (упаковка 2 шт)

КАПСУЛЫ - СУПЕРБЛЕСТЯЩИЙ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A MIRROR LINE

Артикул	Н мм	€/шт.	€/упак. 10 шт	€/упак. 2 шт	
CPJQTACML 045/... (наружные)	4,5	12,73	127,30	27,73	*
IPJQTACML 045/... (внутренние)	4,5	12,73	127,30	27,73	*
CPJQTACML 06/... (наружные)	6	12,84	128,40	28,24	*
IPJQTACML 06/... (внутренние)	6	12,84	128,40	28,24	*
CPJQTACML 08/... (наружные)	8	12,94	129,40	28,76	*
IPJQTACML 08/... (внутренние)	8	12,94	129,40	28,76	*
CPJQTACML 10/... (наружные)	10	13,76	137,60	29,27	
IPJQTACML 10/... (внутренние)	10	13,76	137,60	29,27	
CPJQTACML 11/... (наружные)	11	14,25	142,50	30,04	*
IPJQTACML 11/... (внутренние)	11	14,25	142,50	30,04	*
CPJQTACML 125/... (наружные)	12,5	14,69	146,90	30,81	*
IPJQTACML 125/... (внутренние)	12,5	14,69	146,90	30,81	*

Выбрать желаемую упаковку. Например: CPJQTACML .../10 (упаковка 10 шт)
CPJQTACML .../2 (упаковка 2 шт)

СОЕДИНЕНИЯ - ПЛАСТИКА

Артикул	Н мм	€/шт.	€/упак. 10 шт	€/упак. 2 шт
GIJQT 045/...	4,5	2,16	21,60	4,72
GIJQT 06/...	6	2,16	21,60	4,72
GIJQT 08/...	8	2,16	21,60	4,72
GIJQT 10/...	10	2,16	21,60	4,72
GIJQT 11/...	11	2,16	21,60	4,72
GIJQT 125/...	12,5	2,16	21,60	4,72

Выбрать желаемую упаковку. Например: GIJQT .../10 (упаковка 10 шт)
GIJQT .../2 (упаковка 2 шт)

ПРОБКА
TPJQTAC/S 045-06-08-10-125/...

СОЕДИНЕНИЕ
GIJQT 045-06-08-10-125/...



*** = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки.**

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROJOLLY QUART

АНОДИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЙ
БЛЕСТЯЩИЙ АЛЮМИНИЙ

PROJOLLY QUART из анодированного алюминия (отделка серебро, титан, золото) и из блестящего алюминия (отделка хром, титан и золото) – закруглённый профиль для защиты наружных углов облицовок плиткой и как закрывающий профиль для облицовок плитой. Благодаря сечению профиля, в форме «четверти круга», предлагаемым отделкам и комплектующим элементам PROJOLLY QUART является изысканным профилем, который можно употребить в сочетание с любим наполным покрытием. Удалите остатки клея или замазки с поверхности профиля непосредственно после укладки.Постоянное соприкосновение алюминия с этими клеящими средствами может причинить образование гидроксида алюминия (тёмных нестираемых пятен) на поверхности профиля.

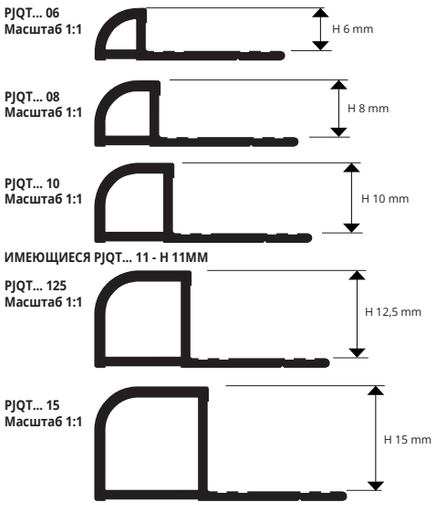

АНОДИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЙ (отделка серебро, титан, золото, бронза) **в термоупаковке -** длина бруска **2,7 ЛИН.М** - упак. **40 шт. 108 ЛИН.М** - **(алюм.анод.серебро в выс. 15 мм)**

Артикул	H мм	€/ин.М	€/шт.	
PJQTAA 06 (анод. сер.)	6	4,01	10,83	
PJQTAO 06 (анод. золото)	6	4,01	10,83	*
PJQTAA 08 (анод. сер.)	8	4,26	11,50	
PJQTAO 08 (анод. золото)	8	4,26	11,50	*
PJQTAT 08 (анод. титан)	8	4,71	12,72	*
PJQTAA 10 (анод. сер.)	10	4,60	12,42	
PJQTAO 10 (анод. золото)	10	4,60	12,42	
PJQTAT 10 (анод. титан)	10	5,12	13,82	
PJQTBRA 10 (бронза)	10	8,17	22,07	
PJQTAA 11 (анод. сер.)	11	4,90	13,23	
PJQTAO 11 (анод. золото)	11	4,90	13,23	*
PJQTAT 11 (анод. титан)	11	5,40	14,58	*
PJQTAA 125 (анод. сер.)	12,5	5,19	14,01	
PJQTAO 125 (анод. золото)	12,5	5,19	14,01	*
PJQTAT 125 (анод. титан)	12,5	5,76	15,55	*
PJQTBRA 125 (бронза)	12,5	8,89	24,00	
PJQTAA 15 (анод. сер.)	15	5,80	15,66	

БЛЕСТЯЩИЙ АЛЮМИНИЙ (отделка хром, титан и золото) **в термоупаковке -** длина бруска **2,7 ЛИН.М** - упак. **40 шт. - 108 ЛИН.М (в выс. 15мм: уп.54 лин.м.)**

Артикул	H мм	€/Лин.М	€/шт.	
PJQTBC 06 (хромированный)	6	6,52	17,60	
PJQTBO 06 (Блестящий золото)	6	6,52	17,60	*
PJQTBC 08 (хромированный)	8	7,03	18,98	
PJQTBO 08 (Блестящий золото)	8	7,03	18,98	*
PJQTBT 08 (Блестящий титан)	8	7,03	18,98	*
PJQTBC 10 (хромированный)	10	7,81	21,09	
PJQTBO 10 (Блестящий золото)	10	7,81	21,09	
PJQTBT 10 (Блестящий титан)	10	7,81	21,09	
PJQTBC 11 (хромированный)	11	8,30	22,41	
PJQTBO 11 (Блестящий золото)	11	8,30	22,41	*
PJQTBT 11 (Блестящий титан)	11	8,30	22,41	
PJQTBC 125 (хромированный)	12,5	8,83	23,84	
PJQTBO 125 (Блестящий золото)	12,5	8,83	23,84	*
PJQTBT 125 (Блестящий титан)	12,5	8,83	23,84	
PJQTBC 15 (хромированный)	15	9,61	25,95	

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



AA - Алюм. анод. сер. | **BRA** - анодированная бронза с эфф старения | **AO** - Алюм. анод. золото | **AT** - Алюм. анод. титан | **BC** - Алюм. хромированный | **BO** - Алюм. блес. золото | **BT** - Алюм. блестящий титан

ПОД ЗАКАЗ МОГУТ БЫТЬ ВЫПОЛНЕНЫ ДРУГИЕ ОТДЕЛКИ ГАММЫ ЦВЕТОВ.
ОБРАТИТЕСЬ К НАШЕМУ ОТДЕЛУ ЭКСПОРТА ДЛЯ ЗАПРОСЫ О МИНИМАЛЬНОМ КОЛИЧЕСТВЕ, О СРОКЕ ПРОИЗВОДСТВА И ЦЕНАХ

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

1. Выберите PROJOLLY QUART желаемой обработки и в зависимости от тольщиной плитки. **2.** Отрежьте PROJOLLY QUART желаемой длины и нанесите слой клея на основу, на которую вы уложите профиль. **3.** Вжите ребро в клей. **4.** Положите плитки, выравнивая их и оставляя 2 мм шов. Удалите остатки клея или замазки с поверхности профиля непосредственно после укладки. **5.** Заполните швы между плиткой и профилем герметизирующей пастой, чтобы предотвратить застой воды.
Удалите остатки герметизирующей пасты с поверхности профиля непосредственно после укладки.

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

КАПСУЛЫ, ПРОБКИ И СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ТРЁХОСНЫХ МУФТ

АНОДИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЙ, БЛЕСТЯЩИЙ АЛЮМИНИЙ

КАПСУЛЫ И ПРОБКИ - АНОДИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЙ

Артикул	H мм	€/шт.	€/упак. 10 шт	€/упак. 2 шт	
CPJQTAA/AO 06/... (наружные)	6	4,77	47,70	10,49	*
IPJQTAA/AO 06/... (внутренние)	6	4,77	47,70	10,49	*
CPJQTAA/AO 08/... (наружные)	8	4,77	47,70	10,49	*
IPJQTAA/AO 08/... (внутренние)	8	4,77	47,70	10,49	*
CPJQTAT 08/... (наружные)	8	4,93	49,30	11,30	*
IPJQTAT 08/... (внутренние)	8	4,93	49,30	11,30	*
CPJQTAA/AO 10/... (наружные)	10	4,77	47,70	10,49	
IPJQTAA/AO 10/... (внутренние)	10	4,77	47,70	10,49	
CPJQTAT/BRA10/... (наружные)	10	4,93	49,30	11,30	
IPJQTAT/BRA 10/... (внутренние)	10	4,93	49,30	11,30	
CPJQTAA/AO 11/... (наружные)	11	4,77	47,70	10,49	
IPJQTAA/AO 11/... (внутренние)	11	4,77	47,70	10,49	
CPJQTAT11/... (наружные)	11	4,93	49,30	11,30	
IPJQTAT 11/... (внутренние)	11	4,93	49,30	11,30	
CPJQTAA/AO 125/... (наружные)	12,5	4,77	47,70	10,49	
IPJQTAA/AO 125/... (внутренние)	12,5	4,77	47,70	10,49	
CPJQTAT/BRA 125/... (наружные)	12,5	4,93	49,30	11,30	
IPJQTAT/BRA 125/... (внутренние)	12,5	4,93	49,30	11,30	
CPJQTAA 15/... (наружные)	15	5,29	52,90	11,64	
IPJQTAA 15/... (внутренние)	15	5,54	55,40	12,19	
TPJQT... 06-08-10-11-125-15/...		2,26	22,60	4,93	

Выбрать желаемую упаковку. Например: CPQTJAA .../10 (упаковка 10 шт)
CPJQTAA .../2 (упаковка 2 шт)

КАПСУЛЫ И ПРОБКИ - БЛЕСТЯЩИЙ АЛЮМИНИЙ

Артикул	H мм	€/шт.	€/упак. 10 шт	€/упак. 2 шт	
CPJQTBC/BO 06/... (наружные)	6	4,77	47,70	10,49	*
IPJQTBC/BO 06/... (внутренние)	6	4,77	47,70	10,49	*
CPJQTBC/BO 08/... (наружные)	8	4,77	47,70	10,49	*
IPJQTBC/BO 08/... (внутренние)	8	4,77	47,70	10,49	*
CPJQTBT 08/... (наружные)	8	4,93	49,30	11,30	*
IPJQTBT 08/... (внутренние)	8	4,93	49,30	11,30	*
CPJQTBC/BO 10/... (наружные)	10	4,77	47,70	10,49	
IPJQTBC/BO 10/... (внутренние)	10	4,77	47,70	10,49	
CPJQTBT10/... (наружные)	10	4,93	49,30	11,30	
IPJQTBT 10/... (внутренние)	10	4,93	49,30	11,30	
CPJQTBC/BO 11/... (наружные)	11	4,77	47,70	10,49	*
IPJQTBC/BO 11/... (внутренние)	11	4,77	47,70	10,49	*
CPJQTBT11/... (наружные)	11	4,93	49,30	11,30	
IPJQTBT 11/... (внутренние)	11	4,93	49,30	11,30	
CPJQTBC/BO 125/... (наружные)	12,5	4,77	47,70	10,49	
IPJQTBC/BO 125/... (внутренние)	12,5	4,77	47,70	10,49	
CPJQTBT 125/... (наружные)	12,5	4,93	49,30	11,30	
IPJQTBT 125/... (внутренние)	12,5	4,93	49,30	11,30	
CPJQTBC 15/... (наружные)	15	5,29	52,90	11,64	
IPJQTBC 15/... (внутренние)	15	5,54	55,40	12,19	
TPJQT... 06-08-10-11-125-15/...		2,26	22,60	4,93	

Выбрать желаемую упаковку. Например: CPQTJBC .../10 (упаковка 10 шт)
CPJQTBC .../2 (упаковка 2 шт)

СОЕДИНЕНИЯ - ПЛАСТИКА

Артикул	H мм	€/шт.	€/упак. 10 шт	€/упак. 2 шт
GIJQT 06/...	6	2,16	21,60	4,72
GIJQT 08/...	8	2,16	21,60	4,72
GIJQT 10/...	10	2,16	21,60	4,72
GIJQT 11/...	11	2,16	21,60	4,72
GIJQT 125/...	12,5	2,16	21,60	4,72
GIJQT 15/...	15	2,16	21,60	4,72

Выбрать желаемую упаковку. Например: GIJQT .../10 (упаковка 10 шт)
GIJQT .../2 (упаковка 2 шт)





ПРОБКА
TPJQT 06-08-10-11-125-15/...

СОЕДИНЕНИЕ
GIJQT 06-08-10-11-125-15/...

* **= По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки.**

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

PROJOLLY QUART

АЛЮМИНИЙ БЛЕСТЯЩИЙ КРАЦОВАННЫЙ / ОКРАШЕННЫЙ АЛЮМИНИЙ

PROJOLLY QUART является изысканным профилем, который можно употребить в сочетание с любим наполным покрытием. Удалите остатки клея или замазки с поверхности профиля непосредственно после укладки. Постоянное соприкосновение алюминия с этими клеящими средствами может причинить образование гидроксида алюминия (тёмных нестираемых пятен) на поверхности профиля

PJQT... 06
Масштаб 1:1

PJQT... 08
Масштаб 1:1

PJQT... 10
Масштаб 1:1

PJQT... 11
Масштаб 1:1

PJQT... 125
Масштаб 1:1

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

1. Выберите PROJOLLY QUART желаемой обработки и в зависимости от тольщиной плитки. **2.** Отрежьте PROJOLLY QUART желаемой длины и нанесите слой клея на основу, на которую вы уложите профиль. **3.** Вжите ребро в клей. **4.** Положите плитки, выравнивая их и оставляя 2 мм шов. Удалите остатки клея или замазки с поверхности профиля непосредственно после укладки. **5.** Заполните швы между плиткой и профилем герметизирующей пастой, чтобы предотвратить застой воды. Удалите остатки герметизирующей пасты с поверхности профиля непосредственно после укладки.

БЛЕСТЯЩИЙ АЛЮМИНИЙ КРАЦОВАННЫЙ (ОТДЕЛКА СЕРЕБРО) в термоупаковке длина бруска **2,7 ЛИН.М** - упак. **40 шт. - 108 ЛИН.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.
PJQTBS 08	8	8,11	21,90
PJQTBS 10	10	8,83	23,84
PJQTBS 11	11	9,30	25,11 *
PJQTBS 125	12,5	9,86	26,62

АНОДИРОВАННЫЙ БРАШИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЙ ПОД БРОНЗУ С ЭФФЕКТОМ СТАРЕНИЯ в термоупаковке - длина бруска **2,7 ЛИН.М** - упак. **40 шт. - 108 ЛИН.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.
PJQTBRAS 10	10	8,17	22,07
PJQTBRAS 125	12,5	8,89	24,00

ПОД ЗАКАЗ МОГУТ БЫТЬ ВЫПОЛНЕНЫ ДРУГИЕ ОТДЕЛКИ ГАММЫ ЦВЕТОВ. ОБРАТИТЕСЬ К НАШЕМУ ОТДЕЛУ ЭКСПОРТА ПО ВОПРОСУ О МИНИМАЛЬНОМ КОЛИЧЕСТВЕ, СРОКАХ ПРОИЗВОДСТВА И ЦЕНЕ.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



BS - Алюм. крац. сер. | **BRAS** - брашированный алюминий под бронзу с эффектом старения

ОКРАШЕННЫЙ АЛЮМИНИЙ в термоупаковке длина бруска **2,7 ЛИН.М** упаковка **20 ШТ. - 54 ЛИН.М** (Белый цвет - упак. **40 шт. - 108 ЛИН.М)**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.
PJQTA 06-01 (белая окраска)	6	4,62	12,47
PJQTA 08-01 (белая окраска)	8	5,15	13,91
PJQTA 10-01 (белая окраска)	10	5,55	14,99
PJQTA 11-01 (белая окраска)	11	5,76	15,55
PJQTA 125-01 (белая окраска)	12,5	5,96	16,09

Высоты 8 и 10 мм доступны также в цветах : 01 - 0106 - 02 - 03 - 11 - 17.
Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула.
Например: PJA 08... (выбранный цвет Белый) PJA 08-01.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

01 - Алюм. белый окрашенный **(9016)**

PJQTA 06-..., PJQTA 11-... & PJQTA 125-... ДРУГИЕ ЦВЕТА ПРЕДЛАГАЮТСЯ ПО ЗАПРОСУ. ОБРАТИТЕСЬ К НАШЕМУ ОТДЕЛУ ЭКСПОРТА ПО ВОПРОСУ О МИНИМАЛЬНОМ КОЛИЧЕСТВЕ И ЦЕНЕ.

ПО ЗАПРОСУ НЕ МЕНЕЕ 270 ЛИН.М

0106 - Белый слоновая кость **(9001)** | **02** - Алюм. Светло-серый окрашенный **(7035)** | **03** - Алюм. Камень-серый окрашенный **(7030)**

11 - Алюм. Черный окраш. **(9005)** | **17** - Алюм. Багамский бежевый окраш.

(необходимо согласовать цены и сроки поставки)

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

КАПСУЛЫ, ПРОБКИ И СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ТРЁХОСНЫХ МУФТ

БЛЕСТЯЩИЙ АЛЮМИНИЙ КРАЦОВАННЫЙ, ОКРАШЕННЫЙ АЛЮМИНИЙ/ПЛАСТИКА

СОЕДИНЕНИЯ - ПЛАСТИКА

Артикул	Н мм	€/шт.	€/упак. 10 шт	€/упак. 2 шт
GIJQT 06/...	6	2,16	21,60	4,72
GIJQT 08/...	8	2,16	21,60	4,72
GIJQT 10/...	10	2,16	21,60	4,72
GIJQT 11/...	11	2,16	21,60	4,72
GIJQT 125/...	12,5	2,16	21,60	4,72

Выбрать желаемую упаковку. Например: GIJQT .../10 (упаковка 10 шт)
GIJQT .../2 (упаковка 2 шт)

ПРОБКА
TPJQT... 06-08-10-11-125/...



СОЕДИНЕНИЕ
GIJQT 06-08-10-11-125/...

КАПСУЛЫ И ПРОБКИ - БЛЕСТЯЩИЙ АЛЮМИНИЙ КРАЦОВАННЫЙ

Артикул	Н мм	€/шт.	€/упак. 10 шт	€/упак. 2 шт
CPJQTBS 08/... (наружные)	8	5,55	55,50	11,81
IPJQTBS 08/... (внутренние)	8	5,55	55,50	11,81
CPJQTBS 10/... (наружные)	10	5,55	55,50	11,81
IPJQTBS 10/... (внутренние)	10	5,55	55,50	11,81
CPJQTBRAS 10/... (наружные)	10	5,55	55,50	11,81
IPJQTBRAS 10/... (внутренние)	10	5,55	55,50	11,81
CPJQTBS 11/... (наружные)	11	5,55	55,50	11,81 *
IPJQTBS 11/... (внутренние)	11	5,55	55,50	11,81 *
CPJQTBS 125/... (наружные)	12,5	5,55	55,50	11,81
IPJQTBS 125/... (внутренние)	12,5	5,55	55,50	11,81
CPJQTBRAS 125/... (наружные)	12,5	5,55	55,50	11,81
IPJQTBRAS 125/... (внутренние)	12,5	5,55	55,50	11,81
TPJQTBS 08-10-11-125/...		2,26	22,60	4,93

КАПСУЛЫ И ПРОБКИ - ОКРАШЕННЫЙ АЛЮМИНИЙ

Артикул	Н мм	€/шт.	€/упак. 10 шт	€/упак. 2 шт
CPJQTA 06-01/... (наружные)	6	4,88	48,80	10,74
IPJQTA 06-01/... (внутренние)	6	4,88	48,80	10,74
CPJQTA 08-01/... (наружные)	8	4,88	48,80	10,74
IPJQTA 08-01/... (внутренние)	8	4,88	48,80	10,74
CPJQTA 10-01/... (наружные)	10	4,88	48,80	10,74
IPJQTA 10-01/... (внутренние)	10	4,88	48,80	10,74
CPJQTA 11-01/... (наружные)	11	4,88	48,80	10,74
IPJQTA 11-01/... (внутренние)	11	4,88	48,80	10,74
CPJQTA 125-01/... (наружные)	12,5	4,88	48,80	10,74
IPJQTA 125-01/... (внутренние)	12,5	4,88	48,80	10,74
TPJQTA 06-08-10-11-125-.../...		2,26	22,60	4,93

Выбрать желаемую упаковку. Например: CPJQTA ...-.../10 (упаковка 10 шт)
CPJQTA ...-.../2 (упаковка 2 шт)



ВНЕШНИЕ КАПСУЛЫ

CPJQT... 06-01/... | CPJQT... 08/... | CPJQT... 10/... | CPJQT... 11/... | CPJQT... 125/...

ВНУТРЕННИЕ КАПСУЛЫ

IPJQT... 06-01/... | IPJQT... 08/... | IPJQT... 10/... | IPJQT... 11/... | IPJQT... 125/...

*** = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки.**

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

PROJOLLY QUART является изысканным профилем, который можно употребить в сочетание с любим наполным покрытием. Удалите остатки клея или замазки с поверхности профиля непосредственно после укладки. Постоянное соприкосновение алюминия с этими клеящими средствами может причинить образование гидроксида алюминия (тёмных нестираемых пятен) на поверхности профиля

PROJOLLY QUART

АЛЮМИНИЙ STONE LINE

АЛЮМИНИЙ STONE LINE в термоупаковке
длина бруска **2,7 ЛИН.М -** упаковка **20 ШТ. - 54 ЛИН.М**

Артикул	H mm	€/Лин.М	€/шт.	
PJQTA 06-SL...	6	6,50	17,55	*
PJQTA 08-SL...	8	6,75	18,22	
PJQTA 10-SL...	10	7,00	18,90	
PJQTA 11-SL...	11	7,25	19,57	*
PJQTA 125-SL...	12,5	7,50	20,25	

Цвета, имеющиеся в наличии: SL01 - SL02 - SL03 - SL04 - SL05 - SL06 - SL07 - SL08 - SL09 - SL10 - SL11 - SL12 - SL13.
Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула.
Например: PJQTA 08... (выбранный цвет Stone white) PJQTA 08-SL01.

PJQTA 06-SL... Масштаб 1:1

PJQTA 08-SL... Масштаб 1:1

PJQTA 10-SL... Масштаб 1:1

PJQTA 11-SL... Масштаб 1:1

PJQTA 125-SL... Масштаб 1:1

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

STONE LINE

SL01 - Stone white | **SL02** - Stone cream | **SL03** - Stone greyvory | **SL04** - Stone sand | **SL05** - Stone gray | **SL06** - Stone cristal gray | **SL07** - Stone antragray

SL08 - Stone antradark | **SL09** - Stone bronze | **SL10** - Stone corten | **SL11** - Stone brown | **SL12** - Stone black | **SL13** - Stone oyster grey

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

1. Выберите PROJOLLY QUART нужной высоты, соответствующей толщине облицовки. **2.** Нанесите клей на место, куда будет прикладываться профиль. **3.** Прислоните и подравняйте профиль, срезанный до необходимой длины, прижимая перфорированное ребро к клею. **4.** Положите плитки так, чтобы верхняя часть профиля закрывала шов. **5.** Полностью заполните клеем место контакта профиля с плиткой, чтобы предотвратить накопление воды в пустотах.

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

КАПСУЛЫ, ПРОБКИ И СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ТРЁХОСНЫХ МУФТ

АЛЮМИНИЙ STONE LINE / ПЛАСТИКА

СОЕДИНЕНИЯ - ПЛАСТИКА

Артикул	H мм	€/шт.	€/упак. 10 шт	€/упак. 2 шт
GIJQT 06/...	6	2,16	21,60	4,72
GIJQT 08/...	8	2,16	21,60	4,72
GIJQT 10/...	10	2,16	21,60	4,72
GIJQT 11/...	11	2,16	21,60	4,72
GIJQT 125/...	12,5	2,16	21,60	4,72

Выбрать желаемую упаковку. Например: GIJQT .../10 (упаковка 10 шт)
GIJQT .../2 (упаковка 2 шт)

СОЕДИНЕНИЕ
GIJQT 06-08-10-11-125/...

ПРОБКА
TPJQT... 06-08-10-11-125/...

КАПСУЛЫ И ПРОБКИ - АЛЮМИНИЙ STONE LINE

Артикул	H мм	€/шт.	€/упак. 10 шт	€/упак. 2 шт	
CPJQTA 06-.../... (наружные)	6	5,75	57,50	12,65	*
IPJQTA 06-.../... (внутренние)	6	5,75	57,50	12,65	*
CPJQTA 08-.../... (наружные)	8	5,75	57,50	12,65	
IPJQTA 08-.../... (внутренние)	8	5,75	57,50	12,65	
CPJQTA 10-.../... (наружные)	10	5,75	57,50	12,65	
IPJQTA 10-.../... (внутренние)	10	5,75	57,50	12,65	
CPJQTA 11-.../... (наружные)	11	5,75	57,50	12,65	*
IPJQTA 11-.../... (внутренние)	11	5,75	57,50	12,65	*
CPJQTA 125-.../... (наружные)	12,5	5,75	57,50	12,65	
IPJQTA 125-.../... (внутренние)	12,5	5,75	57,50	12,65	
TPJQTA 06-08-10-11-125-.../...		3,70	37,00	8,14	

Выбрать желаемую упаковку. Например: CPJQTA ...-.../10 (упаковка 10 шт)
CPJQTA ...-.../2 (упаковка 2 шт)



ВНЕШНИЕ КАПСУЛЫ

CPJQTA 06-.../... | CPJQTA 08-.../... | CPJQTA 10-.../... | CPJQTA 11-.../... | CPJQTA 125-.../...

ВНУТРЕННИЕ КАПСУЛЫ

IPJQTA 06.../... | IPJQTA 08.../... | IPJQTA 10.../... | IPJQTA 11.../... | IPJQTA 125.../...

* = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки.

= News 2018

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

PROJOLLY QUART

УДАРОСТОЙКАЯ НЕТОКСИЧНАЯ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА (ПВХ) ЦВЕТНАЯ

PROJOLLY QUART в 18 цветных ОТДЕЛКАХ с штриховым кодом EAN CODE облегчает кладку, устраняя фактор хрупкости в производстве керамических изделий «jolly». Используется для наружных углов кафельных плит, для завершения отделки облицовки стен, настила, ступеней, ванны, и т.д. Обеспечивает безупречную, точную работу с высоким эстетическим эффектом. Укрепляет края плитки закругленной отделкой, предотвращая скалывание и ломку. Производится из ударостойкого нетоксичного сертифицированного ПВХ. Применяется согласно европейским нормативам в целях безопасности в общественных и частных помещениях. Имеются капсулы и трехосные соединения для внутренних и наружных углов.

PJQT 08-
Масштаб 1:1

PJQT 10-
Масштаб 1:1

PJQT 125-
Масштаб 1:1

УДАРОПРОЧНАЯ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА

длина бруска **2,7 ЛИН.М** - упак. **54 ЛИН.М** (Белый цвет упак. **108 ЛИН.М**)

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.
PJQT 08-...	8	1,06	2,86
PJQT 10-...	10	1,15	3,11
PJQT 125-...	12,5	1,25	3,38

Цвета, имеющиеся в наличии: 01 - 02 - 03 - 05 - 06 - 11 - 17 - 18 (по запросу также и 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 при минимальном заказе на 2160 Лин.М).
Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: PJQT 08... (выбранный цвет Белый) PJQT 08-01.

Вариант в белом цвете продается только полными упаковками

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

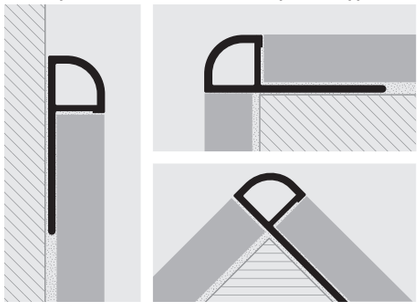

1. Выберите PROJOLLY QUART нужной высоты, соответствующей толщине облицовки. **2.** Нанесите клей на место, куда будет прикладываться профиль. **3.** Прислоните и подравняйте профиль, срезанный до необходимой длины, прижимая перфорированное ребро к клею. **4.** Положите плитки так, чтобы верхняя часть профиля закрывала шов. **5.** Полностью заполните клеем место контакта профиля с плиткой, чтобы предотвратить накопление воды в пустотах.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

01 - Белый; **02** - Светло-серый; **03** - Цементный серый; **05** - Темно-бежевый; **06** - Слоновая кость; **11** - Черный; **17** - Багамский бежевый; **18** - Серый

ПО ЗАПРОСУ НЕ МЕНЕЕ 2160 ЛИН.М каждого цвета и высоты (необходимо согласовать цены и сроки поставки)

0106 - Белый слоновая кость; **04** - Светло бежевый; **07** - Розовый; **08** - Голубизна неба; **09** - Желтый; **10** - Красный; **12** - Серебряный; **13** - Золотой; **14** - Зеленый; **15** - Коричневый; **16** - Голубой; **19** - Бежевый; **20** - Темно-Слонова кость; **21** - Светло Розовый; **22** - Темно-Розовый; **23** - Тёмный античный розовый; **24** - Темно-Голубизна неба; **25** - Кирпичный; **26** - Зелёная вода; **27** - Темно-Зеленый; **28** - Орех; **29** - Темно Коричневый

КАПСУЛЫ ДЛЯ ТРЁХОСНЫХ МУФТ

ПОЛИПРОПИЛЕН/ПОЛИЭТИЛЕН, УСТОЙЧИВЫЙ К УФ-ЛУЧАМ



ПОЛИПРОПИЛЕН/ПОЛИЭТИЛЕН, УСТОЙЧИВЫЙ К УФ-ЛУЧАМ

Артикул	Н мм	€/шт.	€/упак. 20 шт	€/упак. 5 шт
CPJQT 08-... /... (наружные)	8	0,86	17,20	5,03
IPJQT 08-.../... (внутренние)	8	0,86	17,20	5,03
CPJQT 10-.../... (наружные)	10	0,88	17,60	5,03
IPJQT 10-.../... (внутренние)	10	0,88	17,60	5,03
CPJQT 125-.../... (наружные)	12,5	0,91	18,20	5,03
IPJQT 125-.../... (внутренние)	12,5	0,91	18,20	5,03

Цвета, имеющиеся в наличии: 01-02-03-05-06-11-17-18 (по запросу также и 0106-03-04-07-08-09-10-12-13-14-15-16-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29). Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: CPJQT 08-.../... (выбранный цвет Белый) CPJQT 08-01/20.

ВНЕШНИЕ КАПСУЛЫ



CPJQT 08-.../... CPJQT 10-.../... CPJQT 125-.../...

ВНУТРЕННИЕ КАПСУЛЫ



IPJQT 08-.../... IPJQT 10-.../... IPJQT 125-.../...

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

«PROJOLLY» упрощает установку, не требуя подрезки ломкой кафельной плиты. Средство PROJOLLY используется для наружных углов кафельных плит, для завершения отделки облицовки стен, настила, ступеней, ванны, и т.д. Обеспечивает безупречную, точную работу с высококим эстетическим эффектом. Укрепляет края плитки закругленной отделкой, предотвращая скалывание и ломку. Применяется согласно европейским нормативам в целях безопасности в общественных и частных помещениях. Также доступны PROJOLLY MIRROR LINE Глянцевые на ощупь для реализации отделки СУПЕРГЛЯНЕЦ, отвечающая потребностям и современным запросам / high tech с очень блестящими декоративными отделками. Имеются капсулы и трехосные соединения для внутренних и наружных углов. Рекомендуется сочетание по цвету с рейками PROLISTEL анодированный или полированный алюминий.

PROJOLLY

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
AISI 304/1.4301-V2A ПОЛИРОВАННАЯ,
СУПЕРБЛЕСТЯЩАЯ И САТИНИРОВАННАЯ

ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A с защитной пленкой - длина бруска **2,7 ЛИН.М** - упак. **20 шт. - 54 ЛИН.М - 10/10 мм**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.
PJAC 06	6	9,24	24,95
PJAC 08	8	9,86	26,62
PJAC 10	10	10,63	28,70
PJAC 11	11	11,08	29,92
PJAC 125	12,5	11,40	30,78
PJAC 15	15	12,73	34,37

САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A с защитной пленкой - длина бруска **2,7 ЛИН.М** - упак. **20 шт. - 54 ЛИН.М - 10/10 мм**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.
PJACS 06	6	11,09	29,94
PJACS 08	8	11,71	31,62
PJACS 10	10	12,53	33,83
PJACS 11	11	12,95	34,97
PJACS 125	12,5	13,25	35,78
PJACS 15	15	14,58	39,37

СУПЕРБЛЕСТЯЩАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A в термоупаковке - длина бруска **2,7 ЛИН.М** упак. **20 шт. - 54 ЛИН.М** - **10/10 мм**

MIRROR LINE

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.	
PJACML 06	6	11,50	31,05	*
PJACML 08	8	12,12	32,72	
PJACML 10	10	12,94	34,94	
PJACML 11	11	13,30	35,91	*
PJACML 125	12,5	13,61	36,75	
PJACML 15	15	14,89	40,20	*

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

AC - Полированная нерж. сталь AISI 304/1.4301-V2A | **ACML** - Суперблестящий нерж. сталь AISI 304/1.4301-V2A | **ACS** - Сатинированная нерж. сталь AISI 304/1.4301-V2A

ПРИГОДНО ДЛЯ СОПРИКОСНОВЕНИЯ С ПИЩЕЙ

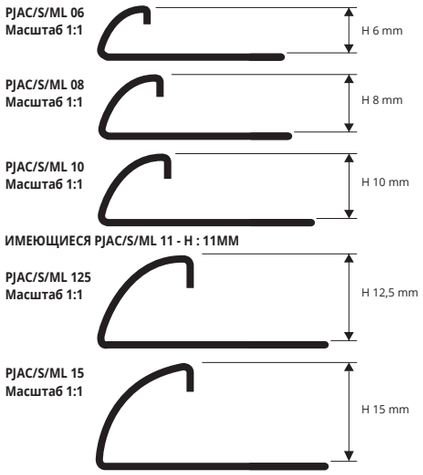

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

1. Выберите PROJOLLY высотой, соответствующей толщине облицовки стены/пола. **2.** Нанесите клей на зону прикладывания профиля. **3.** Прислоните и поровняйте профиль, отрезанный на нужную длину, прижимая ажурное ребро к клею. **4.** Уложите плитку, выравнивая ее так, чтобы верхняя часть профиля шла встык с плиткой. **5.** Заполните клеем область контакта профиля с плиткой во избежание скопления воды в пустотах.

КАПСУЛЫ, ПРОБКИ И СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ТРЁХОСНЫХ МУФТ

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A ПОЛИРОВАННАЯ, СУПЕРБЛЕСТЯЩАЯ И САТИНИРОВАННАЯ / ПЛАСТИКА

КАПСУЛЫ И ПРОБКИ - ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A

Артикул	Н мм	€/шт.	€/упак. 10 шт	€/упак. 2 шт
CPJAC 06/... (наружные)	6	11,27	112,70	24,65
IPJAC 06/... (внутренние)	6	11,27	112,70	24,65
CPJAC 08/... (наружные)	8	11,81	118,10	25,68
IPJAC 08/... (внутренние)	8	11,81	118,10	25,68
CPJAC 10/... (наружные)	10	12,68	126,80	26,70
IPJAC 10/... (внутренние)	10	12,68	126,80	26,70
CPJAC 11/... (наружные)	11	13,25	132,50	27,73
IPJAC 11/... (внутренние)	11	13,25	132,50	27,73
CPJAC 125/... (наружные)	12,5	13,76	137,60	28,76
IPJAC 125/... (внутренние)	12,5	13,76	137,60	28,76
CPJAC 15/... (наружные)	15	14,89	148,90	31,32
IPJAC 15/... (внутренние)	15	14,89	148,90	31,32
TPJAC 06-08-10-11-125-15/... 6-8-10-11-12,5-15		2,26	22,60	4,93

Выбрать желаемую упаковку. Например: CPJAC .../10 (упаковка 10 шт)
CPJAC .../2 (упаковка 2 шт)

КАПСУЛЫ И ПРОБКИ -САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A

Артикул	Н мм	€/шт.	€/упак. 10 шт	€/упак. 2 шт
CPJACS 06/... (наружные)	6	12,43	124,30	25,68
IPJACS 06/... (внутренние)	6	12,43	124,30	25,68
CPJACS 08/... (наружные)	8	12,84	128,40	26,70
IPJACS 08/... (внутренние)	8	12,84	128,40	26,70
CPJACS 10/... (наружные)	10	13,66	136,60	28,24
IPJACS 10/... (внутренние)	10	13,66	136,60	28,24
CPJACS 11/... (наружные)	11	14,15	141,50	29,53
IPJACS 11/... (внутренние)	11	14,15	141,50	29,53
CPJACS 125/... (наружные)	12,5	14,58	145,80	30,81
IPJACS 125/... (внутренние)	12,5	14,58	145,80	30,81
CPJACS 15/... (наружные)	15	15,91	159,10	33,38
IPJACS 15/... (внутренние)	15	15,91	159,10	33,38
TPJACS 06-08-10-11-125-15/... 6-8-10-11-12,5-15		2,26	22,60	4,93

Выбрать желаемую упаковку. Например: CPJACS .../10 (упаковка 10 шт)
CPJACS .../2 (упаковка 2 шт)

КАПСУЛЫ - СУПЕРБЛЕСТЯЩАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A MIRROR LINE

Артикул	Н мм	€/шт.	€/упак. 10 шт	€/упак. 2 шт	
CPJACML 06/... (наружные)	6	12,43	124,30	25,68	*
IPJACML 06/... (внутренние)	6	12,43	124,30	25,68	*
CPJACML 08/... (наружные)	8	12,84	128,40	26,70	
IPJACML 08/... (внутренние)	8	12,84	128,40	26,70	
CPJACML 10/... (наружные)	10	13,66	136,60	28,24	
IPJACML 10/... (внутренние)	10	13,66	136,60	28,24	
CPJACML 11/... (наружные)	11	14,15	141,50	29,53	*
IPJACML 11/... (внутренние)	11	14,15	141,50	29,53	*
CPJACML 125/... (наружные)	12,5	14,58	145,80	30,81	
IPJACML 125/... (внутренние)	12,5	14,58	145,80	30,81	
CPJACML 15/... (наружные)	15	15,91	159,10	33,38	*
IPJACML 15/... (внутренние)	15	15,91	159,10	33,38	*

Выбрать желаемую упаковку. Например: CPJACML .../10 (упаковка 10 шт)
CPJACML .../2 (упаковка 2 шт)

СОЕДИНЕНИЯ - ПЛАСТИКА

Артикул	Н мм	€/шт.	€/упак. 10 шт	€/упак. 2 шт
GIJAC 06/...	6	2,16	21,60	4,72
GIJAC 08/...	8	2,16	21,60	4,72
GIJAC 10/...	10	2,16	21,60	4,72
GIJAC 11/...	11	2,16	21,60	4,72
GIJAC 125/...	12,5	2,16	21,60	4,72
GIJAC 15/...	15	2,16	21,60	4,72

Выбрать желаемую упаковку. Например: GIJAC .../10 (упаковка 10 шт)
GIJAC .../2 (упаковка 2 шт)

ПРОБКА
TPJAC/S 06-08-10 11-125-15/...

CAPSULE ESTERNE
CPJAC.. 06-08-10-11-125-15/...

СОЕДИНЕНИЕ
GIJAC 06-08-10-11-125-15/...

CAPSULE INTERNE
IPJAC.. 06-08-10-11-125-15/...



*** = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки.**

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROJOLLY

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
AISI 316L/1.4404-V4A

PROJOLLY производятся одной и той же формы и отделки, но из высокопрочного материала – нержавеющей глянцевой стали AISI 316/1.4401-V4A. Предназначены для наружных работ и морских интерьеров,где постоянное наличие большого процента соли и агрессивных погодных условий.Используется для защиты наружных углов кафельной плитки, а также для разделения различных покрытий, для завершения отделки облицовки стен, настилов, лестниц, ванн и т.д. Обеспечивает великолепный внешний вид. Укрепляет края плитки и предотвращает скалывание. Отвечает требованиям новых европейских стандартов по безопасности и предотвращению несчастных случаев в общественных и частных помещениях. Комплектуется торцевыми заглушками и угловыми соединительными элементами из нержавеющей стали AISI 304/1.4301-V2A.

PJACM 06
Масштаб 1:1

PJACM 08
Масштаб 1:1

PJACM 10
Масштаб 1:1

ИМЕЮЩИЕСЯ PJACM 11 - H : 11ММ

PJACM 125
Масштаб 1:1

ОБРАЗЦЫ УКЛАДКИ



ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 316-1.4401-V4A с защитной пленкой - длина бруска **2,7 ЛИН.М** - упак. **20 шт. - 54 ЛИН.М - 10/10 мм**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.
PJACM 06	6	11,61	31,35
PJACM 08	8	12,48	33,70
PJACM 10	10	13,40	36,18
PJACM 11	11	13,95	37,67
PJACM 125	12,5	14,28	38,56

ПРИГОДНО ДЛЯ СОПРИКОСНОВЕНИЯ С ПИЩЕЙ

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

ACM - Полированная нерж. сталь AISI 316L/1.4404-V4A

1. Выберите PROJOLLY нужной высоты, соответствующей толщине облицовки. **2.** Нанесите клей на место, куда будет прикладываться профиль. **3.** Прислоните и подравняйте профиль, срезанный до необходимой длины, прижимая перфорированное ребро к клею. **4.** Положите плитки так, чтобы верхняя часть профиля закрывала шов. **5.** Полностью заполните клеем место контакта профиля с плиткой, чтобы предотвратить накопление воды в пустотах.
Следы от окисления можно легко устранить путем полировки профилей специальными средствами, имющимися в продаже, такими как Sidol, Smac и подобными продуктами.

КАПСУЛЫ ДЛЯ ТРЕХОСНЫХ МУФТ

ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 316L/1.4404-V4A



ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 316L/1.4404-V4A

Артикул	Н мм	€/шт.	€/упак. 10 шт	€/упак. 2 шт
CPJACM 06/... (наружные)	6	13,45	134,50	28,24
IPJACM 06/... (внутренние)	6	13,45	134,50	28,24
CPJACM 08/... (наружные)	8	13,97	139,70	29,27
IPJACM 08/... (внутренние)	8	13,97	139,70	29,27
CPJACM 10/... (наружные)	10	14,58	145,80	30,81
IPJACM 10/... (внутренние)	10	14,58	145,80	30,81
CPJACM 11/... (наружные)	11	15,10	151,00	31,84
IPJACM 11/... (внутренние)	11	15,10	151,00	31,84
CPJACM 125/... (наружные)	12,5	15,61	156,10	32,86
IPJACM 125/... (внутренние)	12,5	15,61	156,10	32,86

Выбрать желаемую упаковку. Например: CPJACM .../10 (упаковка 10 шт)
CPJACM .../2 (упаковка 2 шт)

ВНЕШНИЕ КАПСУЛЫ

CPJACM 06/...

CPJACM 08/... **CPJACM 10/...** **CPJACM 11/...** **CPJACM 125/...**

ВНУТРЕННИЕ КАПСУЛЫ

IPJACM 06/...

IPJACM 08/... **IPJACM 10/...** **IPJACM 11/...** **IPJACM 125/...**

PROTERMINAL

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
AISI 316L/1.4404-V4A

PROTERMINAL производятся одной и той же формы и отделки, но из высокопрочного материала – нержавеющей глянцевой стали AISI 316/1.4401-V4A. Предназначены для наружных работ и морских интерьеров,где постоянное наличие большого процента соли и агрессивных погодных условий. Используется для защиты наружных углов кафельной плитки, а также для разделения различных покрытий, для завершения отделки облицовки стен, настилов, лестниц, ванн и т.д. Обеспечивает великолепный внешний вид. Укрепляет края плитки и предотвращает скалывание. Отвечает требованиям новых европейских стандартов по безопасности и предотвращению несчастных случаев в общественных и частных помещениях.

PTACM 06
Масштаб 1:1

PTACM 08
Масштаб 1:1

PTACM 10
Масштаб 1:1

PTACM 125
Масштаб 1:1

ОБРАЗЦЫ УКЛАДКИ

ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 316L-1.4401-V4A
длина бруска **2,7 ЛИН.М** - упак. **40 шт. - 108 ЛИН.М - 10/10 мм**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.
PTACM 06	6	8,83	23,84
PTACM 08	8	9,04	24,41
PTACM 10	10	9,50	25,65
PTACM 125	12,5	10,48	28,30

ПРИГОДНО ДЛЯ СОПРИКОСНОВЕНИЯ С ПИЩЕЙ

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

ACM - Полированная нерж. сталь AISI 316L/1.4404-V4A

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

«PROJOLLY» из полированная окрашенная и хромированной латуни был реализован для выполнения очень блестящих отделок с повышенной поверхностной прочностью. Упрощает укладку, не требуя подрезки хрупкой керамики. Используется для наружных углов кафельных плит, для завершения отделки облицовки стен, настила, ступеней, ванны, и т.д. Обеспечивает безупречную, точную работу с высоким эстетическим эффектом. Укрепляет края плитки закругленной отделкой, предотвращая скалывание и ломку. Применяется согласно европейским нормативам в целях безопасности в общественных и частных помещениях.
Имеются капсулы и трехосные соединения для внутренних и наружных углов. Рекомендуется хроматическое сочетание с рейками PROLISTEL из нержавеющей стали 304/1.4301-V2A полированной, Серебристый анодированный алюминий и Латунь Хромированная.

PROJOLLY

НАТУРАЛЬНАЯ/ГЛЯНЦЕВАЯ ,ОКРАШЕННАЯ/ ХРОМИРОВАННАЯ (СУПЕРБЛЕСТЯЩАЯ - MIRROR LINE) ЛАТУНЬ

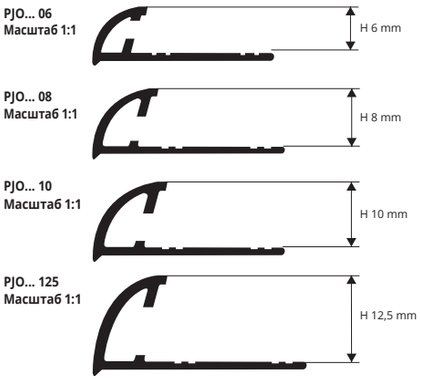

ЛАТУНЬ НАТУРАЛЬНАЯ в термоупаковке
длина бруска **2,7 ЛИН.М** - упак. **20 шт. - 54 ЛИН.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.	
PJON 08	8	12,07	32,59	*
PJON 10	10	12,79	34,53	
PJON 125	12,5	14,22	38,39	*

ЛАТУНЬ ХРОМИРОВАННАЯ СУПЕРБЛЕСТЯЩАЯ
в термоупаковке длина бруска **2,7 ЛИН.М**
- упак. **20 шт. - 54 ЛИН.М**

MIRROR LINE

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.	
PJOC 06	6	16,59	44,79	*
PJOC 08	8	18,66	50,38	
PJOC 10	10	19,55	52,79	
PJOC 125	12,5	20,52	55,40	

ГЛЯНЦЕВАЯ ,ОКРАШЕННАЯ ЛАТУНЬ в термоупаковке
длина бруска **2,7 ЛИН.М** - упак. **20 шт. - 54 ЛИН.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.	
PJOL 06	6	15,14	40,88	*
PJOL 08	8	15,76	42,55	
PJOL 10	10	17,36	46,87	
PJOL 125	12,5	19,79	53,43	

Глянцевая, окрашенная латунь не подходит для участков, где часто ходят люди и/или для участков, которые часто подвергаются абразивному износу.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

ON - Латунь Натуральная | **OL** - Глянцевая, Окрашенная Латунь | **OC** - Латунь Хромированная

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

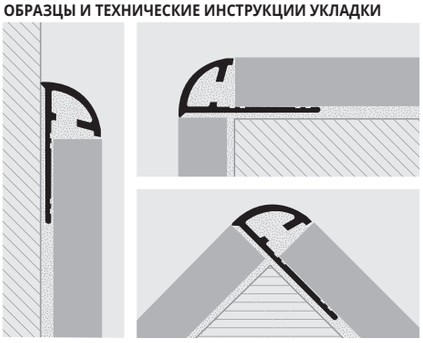

1. Выберите PROJOLLY нужной высоты, соответствующей толщине облицовки. **2.** Нанесите клей на место, куда будет прикладываться профиль. **3.** Прислоните и подравняйте профиль, срезанный до необходимой длины, прижимая перфорированное ребро к клею. **4.** Положите плитки так, чтобы верхняя часть профиля закрывала шов. **5.** Полностью заполните клеем место контакта профиля с плиткой, чтобы предотвратить накопление воды в пустотах.
Следы от окисления можно легко устранить путем полировки профилей специальными средствами, имющимися в продаже, такими как Sidol, Smac и подобными продуктами.

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

КАПСУЛЫ, ПРОБКИ И СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ТРЁХОСНЫХ МУФТ

ГЛЯНЦЕВАЯ ,ОКРАШЕННАЯ ЛАТУНЬ И ЭФФЕКТ ХРОМИРОВАННОЙ ЛАТУНИ / ПЛАСТИКА

ПРОБКИ И СОЕДИНЕНИЯ - ЛАТУНЬ ХРОМИРОВАННАЯ

Артикул	Н мм	€/шт.	€/упак. 10 шт	€/упак. 2 шт
TPJOC 06-08-10-125/...	6-8-10-12,5	2,20	22,60	4,93
GIJA 06-08-10-125/...	6-8-10-12,5	2,16	21,60	4,72

Scegliere la confezione desiderata. Es. GIJA.../10 (упаковка 10 шт)
GIJA .../2 (упаковка 2 шт)

ПРОБКА



TPJOC 06-08-10-125/...

СОЕДИНЕНИЕ

GIJA 06-08-10-125/...

КАПСУЛЫ ЛЕВОСТОРОННИЕ - ГЛЯНЦЕВАЯ ОКРАШЕННАЯ ЛАТУНЬ

Артикул	Н мм	€/шт.	€/упак. 10 шт	€/упак. 2 шт	
CPJOL 06/... (наружные)	6	14,79	147,90	32,86	*
IPJOL 06/... (внутренние)	6	16,95	169,50	36,97	*
CPJOL 08/... (наружные)	8	15,05	150,50	33,38	
IPJOL 08/... (внутренние)	8	17,20	172,00	37,49	
CPJOL 10/... (наружные)	10	15,30	153,00	33,89	
IPJOL 10/... (внутренние)	10	17,41	174,10	38,00	
CPJOL 125/... (наружные)	12,5	15,66	156,60	34,92	
IPJOL 125/... (внутренние)	12,5	17,77	177,70	38,51	

Выбрать желаемую упаковку. Например: CPJOL .../10 (упаковка 10 шт)
CPJOL .../2 (упаковка 2 шт)

КАПСУЛЫ ЛЕВОСТОРОННИЕ - ЛАТУНЬ ХРОМИРОВАННАЯ

Артикул	Н мм	€/шт.	€/упак. 10 шт	€/упак. 2 шт	
CPJOC 06/... (наружные)	6	14,79	147,90	32,86	*
IPJOC 06/... (внутренние)	6	16,95	169,50	36,97	*
CPJOC 08/... (наружные)	8	15,05	150,50	33,38	
IPJOC 08/... (внутренние)	8	17,20	172,00	37,49	
CPJOC 10/... (наружные)	10	15,30	153,00	33,89	
IPJOC 10/... (внутренние)	10	17,41	174,10	38,00	
CPJOC 125/... (наружные)	12,5	15,66	156,60	34,92	
IPJOC 125/... (внутренние)	12,5	17,77	177,70	38,51	

Выбрать желаемую упаковку. Например: CPJOC.../10 (упаковка 10 шт)
CPJOC .../2 (упаковка 2 шт)

ВНЕШНИЕ КАПСУЛЫ | **ВНУТРЕННИЕ КАПСУЛЫ**

CPJOL 06-08-10-125/... | **CPJDOL** 06-08-10-125/... | **IPJDOL** 06-08-10-125/... | **IPJOL** 06-08-10-125/...

CPJOC 06-08-10-125/... | **CPJDOC** 06-08-10-125/... | **IPJDOC** 06-08-10-125/... | **IPJOC** 06-08-10-125/...

В наличии (только под заказ) правосторонние капсулы, которые используют только в следующих случаях:

а) Когда укладывается профиль с перфорированной базой перпендикулярно по отношению к полу

При заказе к коду артикула следует добавить букву D, например: CPJDOC 08.

При заказе к коду артикула следует добавить букву D, например: IPJDOC 08.

б) Как альтернатива заглушке (с правой стороны)



КАПСУЛЫ ЛЕВОСТОРОННИЕ



КАПСУЛЫ ПРАВОСТОРОННИЕ

При заказе к коду артикула следует добавить букву D, например: CPJDOC 08.

*** = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки.**

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

PROJOLLY

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
AISI 316L/1.4404-V4A

Линия **PROJOLLY** из анодированный алюминия предлагая многочисленные комбинационные возможности при сочетания с керамикой, сантехникой, деревом, мрамором и т.д. Облегчает установку, не требуя подрезки плитки. Используется при отделке наружных углов кафельных плит, для завершения отделки облицовки стен, настилов, лестниц, ванн и т.д. Обеспечивает отличный результат . Укрепляет края плитки,предотвращает скалывание и ломку.Отвечает требованиям новых европейских стандартов по безопасности и предотвращению несчастных случаев, в общественных и частных помещениях. Укомплектованы торцевыми заглушками и соединительными элементами. Великолепно сочетаются с бордюрами PROLISTEL и PROFINLIST из анодированный алюминия.

PJ... 03
Масштаб 1:1

Детали H 3 мм на стр. 57

PJ... 045
Масштаб 1:1

Детали H 4,5 мм на стр. 57

PJ... 06
Масштаб 1:1

PJ... 08
Масштаб 1:1

PJ... 10
Масштаб 1:1

PJ... 125
Масштаб 1:1

PJ... 15
Масштаб 1:1

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

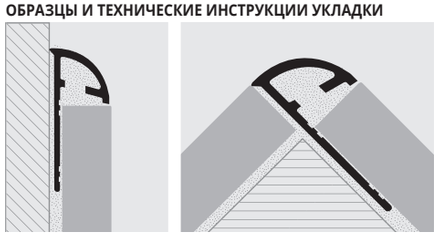

АЛЮМ.АНОДИРОВАННЫЙ (под серебро, медь, титан, золото и чёрный) **в термоупаковке -** длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **40 шт. - 108 Лин.М -** (для **H 15** серебряного анод. ал. упак. **20 шт. - 54 Лин.М**)

Артикул	H мм	€/Лин.М	€/шт.	
PJAA 06 (анод. сер.)	6	4,01	10,83	
PJAO 06 (анод. золото)	6	4,01	10,83	*
PJAA 08 (анод. сер.)	8	4,26	11,50	
PJAR 08 (анод. медь)	8	4,71	12,72	
PJAT 08 (анод. Титан)	8	4,71	12,72	
PJAO 08 (анод. золото)	8	4,26	11,50	
PJNE 08 (анод. чёрный)	8	6,12	16,52	
PJAA 10 (анод. сер.)	10	4,60	12,42	
PJAR 10 (анод. медь)	10	5,12	13,82	
PJAT 10 (анод. Титан)	10	5,12	13,82	
PJAO 10 (анод. золото)	10	4,60	12,42	
PJNE 10 (анод. чёрный)	10	6,66	17,98	
PJAA 125 (анод. сер.)	12,5	5,19	14,01	
PJAR 125 (анод. медь)	12,5	5,76	15,55	*
PJAT 125 (анод. Титан)	12,5	5,76	15,55	
PJNE 125 (анод. чёрный)	12,5	7,49	20,22	
PJAA 15 (анод. сер.)	15	5,80	15,66	
PJAO 15 (анод. золото)	15	5,80	15,66	

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

АНОДИРОВАННЫЙ



AA - Алюм. анод. сер. | **AR** - Алюм. анод. медь | **AT** - Алюм. анод. титан | **AO** - Алюм. анод. золото | **NE** - Алюм. анод. чёрный

КАПСУЛЫ, ПРОБКИ И СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ТРЁХОСНЫХ МУФТ

АЛЮМ. АНОДИРОВАННЫЙ (СЕРЕБРО, МЕДЬ, ЧЁРНЫЙ, ТИТАН И ЗОЛОТО) / ПЛАСТИКА

КАПСУЛЫ ЛЕВОСТОРОННИЕ АЛЮМ. АНОДИРОВАННЫЙ
серебро, медь, титан и золото

Артикул	H мм	€/шт.	€/упак. 10 шт	€/упак. 2 шт	
CPJAA/AO 06 (наружные)	6	4,77	47,70	10,49	
IPJAA/AO 06 (внутренние)	6	4,77	47,70	10,49	
CPJAA/AO 08 (наружные)	8	4,77	47,70	10,49	
IPJAA/AO 08 (внутренние)	8	4,77	47,70	10,49	
CPJAR 08 (наружные)	8	4,93	49,30	11,30	
IPJAR 08 (внутренние)	8	4,93	49,30	11,30	
CPJAT 08 (наружные)	8	4,93	49,30	11,30	
IPJAT 08 (внутренние)	8	4,93	49,30	11,30	
CPJAA/AO 10 (наружные)	10	4,77	47,70	10,49	
IPJAA/AO 10 (внутренние)	10	4,77	47,70	10,49	
CPJAR 10 (наружные)	10	4,93	49,30	11,30	
IPJAR 10 (внутренние)	10	4,93	49,30	11,30	
CPJAT 10 (наружные)	10	4,93	49,30	11,30	
IPJAT 10 (внутренние)	10	4,93	49,30	11,30	
CPJAA 125 (наружные)	12,5	4,77	47,70	10,49	
IPJAA 125 (внутренние)	12,5	4,77	47,70	10,49	
CPJAR 125 (наружные)	12,5	4,93	49,30	11,30	*
IPJAR 125 (внутренние)	12,5	4,93	49,30	11,30	*
CPJAT 125 (наружные)	12,5	4,93	49,30	11,30	
IPJAT 125 (внутренние)	12,5	4,93	49,30	11,30	
CPJAA 15 (наружные)	15	5,29	52,90	11,64	
IPJAA 15 (внутренние)	15	5,54	55,40	12,19	

Выбрать желаемую упаковку. Например: CPJAA .../10 (упаковка 10 шт)
CPJAA .../2 (упаковка 2 шт)

КАПСУЛЫ ЛЕВОСТОРОННИЕ АЛЮМ. АНОДИРОВАННЫЙ чёрный

Артикул	H мм	€/шт.	€/упак. 10 шт	€/упак. 2 шт
CPJNE 08/...	8	6,41	64,10	14,10
IPJNE 08/...	8	6,41	64,10	14,10
CPJNE 10/...	10	6,41	64,10	14,10
IPJNE 10/...	10	6,41	64,10	14,10
CPJNE 125/...	12,5	6,41	64,10	14,10
IPJNE 125/...	12,5	6,41	64,10	14,10

Выбрать желаемую упаковку. Например: CPJNE .../10 (упаковка 10 шт)
CPJNE .../2 (упаковка 2 шт)

ПРОБКИ - АЛЮМ. АНОД. под серебро, медь титан,золото и чёрный

Артикул	H мм	€/шт.	€/упак. 10 шт	€/упак. 2 шт
TPJ... 06-08-10-125-15/...	6-8-10-12,5-15	2,26	22,60	4,93

СОЕДИНЕНИЯ - ПЛАСТИКА

Артикул	H мм	€/шт.	€/упак. 10 шт	€/упак. 2 шт
GIJA 06-08-10-125-15/...	6-8-10-12,5-15	2,16	21,60	4,72

НАРУЖНЫЕ КАПСУЛЫ

CPJ...
06-08-10-125-15/...

CPJD...
06-08-10-125-15/...

ВНУТРЕННИЕ КАПСУЛЫ

IPJ...
06-08-10-125-15/...

IPJD...
06-08-10-125-15/...

В наличии (только под заказ) правосторонние капсулы, которые используют только в следующих случаях:

а) Когда укладывается профиль с перфорированной базой перпендикулярно по отношению к полу

При заказе к коду артикула следует добавить букву D, например: CPJDAA 06.



При заказе к коду артикула следует добавить букву D, например: IPJDAA 06.

б) Как альтернатива заглушке (с правой стороны)



КАПСУЛЫЛЕВОСТОРОННИЕ



КАПСУЛЫ ПРАВОСТОРОННИЕ

При заказе к коду артикула следует добавить букву D, например: CPJDAA 06.



TPJ... 06-08-10-125-15/...



GIJA 06-08-10-125-15/...

*** = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки.**

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Линия **PROJOLLY** из блестящий алюминия предлагая многочисленные комбинационные возможности при сочетания с керамикой, сантехникой, деревом, мрамором и т.д. Облегчает установку, не требуя подрезки плитки. Используется при отделке наружных углов кафельных плит, для завершения отделки облицовки стен, настилов, лестниц, ванн и т.д. Обеспечивает отличный результат . Укрепляет края плитки,предотвращает скалывание и ломку.Отвечает требованиям новых европейских стандартов по безопасности и предотвращению несчастных случаев, в общественных и частных помещениях. Укомплектованы торцевыми заглушками и соединительными элементами. Великолепно сочетаются с бордюрами PROLISTEL и PROFINLIST из блестящий алюминия.

PROJOLLY

АЛЮМ. БЛЕСТЯЩИЙ ПОД
ХРОМ-МЕДЬ-ТИТАН-ЗОЛОТО-ЧЁРНЫЙ

АЛЮМ.БЛЕСТЯЩИЙ (хром-медь-титан-золото) **в термоупаковке** длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **40шт.** - **108 Лин.М** (**Н 15 мм** - **54 Лин.М**)

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.	
PJBC 06 (блест. Схром)	6	6,52	17,60	
PJBO 06 (блест. Золото)	6	6,52	17,60	*
PJBR 08 (блест. Медь)	8	7,03	18,98	*
PJBT 08 (блест. Титан)	8	7,03	18,98	
PJBO 08 (блест. Золото)	8	7,03	18,98	
PJBC 08 (блест. Схром)	8	7,03	18,98	
PJBN 08 (блест. Чёрный)	8	9,14	24,68	*
PJBR 10 (блест. Медь)	10	7,81	21,09	
PJBT 10 (блест. Титан)	10	7,81	21,09	
PJBO 10 (блест. Золото)	10	7,81	21,09	
PJBC 10 (блест. Схром)	10	7,81	21,09	
PJBN 10 (блест. Чёрный)	10	9,60	25,92	
PJBR 125 (блест. Медь)	12,5	8,83	23,84	*
PJBT 125 (блест. Титан)	12,5	8,83	23,84	
PJBO 125 (блест. Золото)	12,5	8,83	23,84	
PJBC 125 (блест. Схром)	12,5	8,83	23,84	
PJBN 125 (блест. Чёрный)	12,5	10,25	27,68	*
PJBC 15 (блест. Схром)	15	9,61	25,95	

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

1. Выбрать PROJOLLY с нужной отделкой и высотой, соответствующей толщине облицовки. **2.** Нанести клей на место укладки профиля. **3.** Приложить и подравнять профиль, отрезанный до нужной длины, прижимая перфорированное ребро к клею. **4.** Уложить кафельные плитки так, чтобы верхняя часть профиля закрывала шов. **5.** Заполнить клеем место контакта между профилем и плиткой для предотвращения накопления воды в полости. ВАЖНО: Уделять пристальное внимание внешним краям Projolly из алюминия. Они должны быть защищены от таких агрессивных веществ, как клеи и герметики, а также полирования или выскабливания.

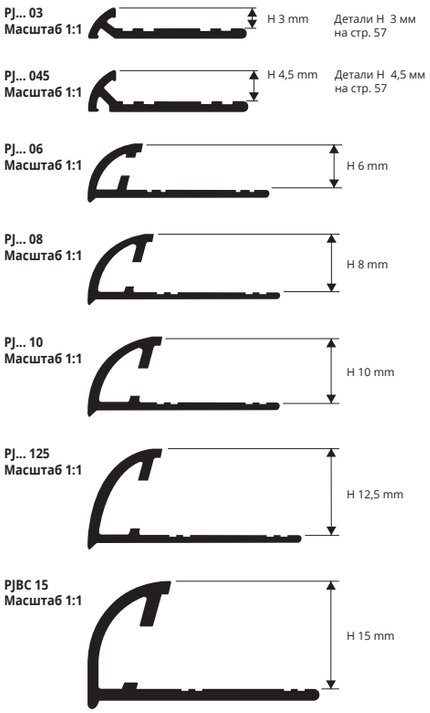

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

БЛЕСТЯЩИЙ



BC - Алюм. хромированный | **BR** - Алюм. блестящий медь | **BT** - Алюм. блестящий титан | **BO** - Алюм. блес. золото | **BN** - Алюм. блес. чёрный

КАПСУЛЫ, ПРОБКИ И СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ТРЁХОСНЫХ МУФТ

АЛЮМ. БЛЕСТЯЩИЙ (ХРОМ, МЕДЬ, ЧЁРНЫЙ, ТИТАН И ЗОЛОТО) / ПЛАСТИКА

ПРОБКИ - АЛЮМ. БЛЕСТЯЩИЙ хром, медь, титан, золото и чёрный

Артикул	Н мм	€/шт.	€/упак. 10 шт	€/упак. 2 шт
TPJ... 06-08-10-125-15/...	6-8-10-12,5-15	2,26	22,60	4,93

СОЕДИНЕНИЯ - ПЛАСТИКА

Артикул	Н мм	€/шт.	€/упак. 10 шт	€/упак. 2 шт
GIJA 06-08-10-125-15/...	6-8-10-12,5-15	2,16	21,60	4,72

Выбрать желаемую упаковку. Например: GIJA .../10 (упаковка 10 шт)
GIJA .../2 (упаковка 2 шт)

ПРОБКА



TPJ... 06-08-10-125-15/...

СОЕДИНЕНИЕ

GIJA 06-08-10-125-15/...

НАРУЖНЫЕ КАПСУЛЫ

CPJ...
06-08-10-125-15/...

CPJD...
06-08-10-125-15/...

ВНУТРЕННИЕ КАПСУЛЫ

IPJ...
06-08-10-125-15/...

IPJD...
06-08-10-125-15/...

КАПСУЛЫ ЛЕВОСТОРОННИЕ АЛЮМ. БЛЕСТЯЩИЙ хром, медь, титан и золото

Артикул	Н мм	€/шт.	€/упак. 10 шт	€/упак. 2 шт	
CPJBC/BO 06/... (наружные)	6	4,77	47,70	10,49	
IPJBC/BO 06/... (внутренние)	6	4,77	47,70	10,49	
CPJBC/BO 08/... (наружные)	8	4,77	47,70	10,49	
IPJBC/BO 08/... (внутренние)	8	4,77	47,70	10,49	
CPJBR 08/... (наружные)	8	6,98	69,80	18,89	*
IPJBR 08/... (внутренние)	8	6,98	69,80	18,89	*
CPJBT 08/... (наружные)	8	4,93	49,30	11,30	*
IPJBT 08/... (внутренние)	8	4,93	49,30	11,30	*
CPJBC/BO 10/... (наружные)	10	4,77	47,70	10,49	
IPJBC/BO 10/... (внутренние)	10	4,77	47,70	10,49	
CPJBR 10/... (наружные)	10	6,98	69,80	18,89	
IPJBR 10/... (внутренние)	10	6,98	69,80	18,89	
CPJBT 10/... (наружные)	10	4,93	49,30	11,30	
IPJBT 10/... (внутренние)	10	4,93	49,30	11,30	
CPJBC/BO 125/... (наружные)	12,5	4,77	47,70	10,49	
IPJBC/BO 125/... (внутренние)	12,5	4,77	47,70	10,49	
CPJBR 125/... (наружные)	12,5	6,98	69,80	18,89	*
IPJBR 125/... (внутренние)	12,5	6,98	69,80	18,89	*
CPJBT 125/... (наружные)	12,5	4,93	49,30	11,30	
IPJBT 125/... (внутренние)	12,5	4,93	49,30	11,30	
CPJBC 15/... (наружные)	15	5,29	52,90	11,64	
IPJBC 15/... (внутренние)	15	5,54	55,40	12,19	

Выбрать желаемую упаковку. Например: CPJBC .../10 (упаковка 10 шт)
CPJBC .../2 (упаковка 2 шт)

КАПСУЛЫ ПРАВОСТОРОННИЕ АЛЮМ. БЛЕСТЯЩИЙ чёрный

Артикул	Н мм	€/шт.	€/упак. 10 шт	€/упак. 2 шт	
CPJBN 08/...	8	9,07	90,70	19,95	*
IPJBN 08/...	8	9,07	90,70	19,95	*
CPJBN 10/...	10	9,07	90,70	19,95	
IPJBN 10/...	10	9,07	90,70	19,95	
CPJBN 125/...	12,5	9,07	90,70	19,95	*
IPJBN 125/...	12,5	9,07	90,70	19,95	*

В наличии (только под заказ) правосторонние капсулы, которые используют только в следующих случаях:
а) Когда укладывается профиль с перфорированной базой перпендикулярно по отношению к полу

При заказе к коду артикула следует добавить букву D, например: CPJDBC



При заказе к коду артикула следует добавить букву D, например: IPJDBC

б) Как альтернатива заглушке (с правой стороны)

КАПСУЛЫ ЛЕВОСТОРОННИЕ

КАПСУЛЫ ПРАВОСТОРОННИЕ

При заказе к коду артикула следует добавить букву D, например: CPJDBC 06.

*** = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки.**

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROJOLLY

АЛЮМИНИЙ БЛЕСТЯЩИЙ КРАЦОВАННЫЙ ПОД СЕРЕБРО,МЕДЬ,ТИТАН И ЧЁРНЫЙ

«PROJOLLY» упрощает установку, убирает ломкую подрезку керамики. Используется для наружных углов кафельных плит, для завершения отделки облицовки стен, настила, ступеней, ванны, и т.д. Обеспечивает безупречную, точную работу с высоким эстетическим эффектом. Укрепляет края плитки закругленной отделкой, предотвращая скалывание и ломку. Применяется согласно европейским нормативам в целях безопасности в общественных и частных помещениях.
Имеются капсулы и трехосные соединения для внутренних и наружных углов. Рекомендуется сочетание по цвету с профилем PROLISTEL из анодированного или полированного алюминия.

PJ... 03
Масштаб 1:1

Детали H 3 мм на стр. 57

PJ... 045
Масштаб 1:1

Детали H 4,5 мм на стр. 57

PJ... 08
Масштаб 1:1

PJ... 10
Масштаб 1:1

PJ... 125
Масштаб 1:1

БЛЕСТ. АЛЮМ. КРАЦ. (под серебро,медь,титан и чёрный)
в термоупаковке - длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **40 шт.** - **108 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.	
PJBS 08	8	8,11	21,90	
PJRS 08	8	8,11	21,90	*
PJTS 08	8	8,11	21,90	
PJNS 08	8	10,30	27,81	
PJBS 10	10	8,83	23,84	
PJRS 10	10	8,83	23,84	
PJTS 10	10	8,83	23,84	
PJNS 10	10	11,20	30,24	
PJBS 125	12,5	9,86	26,62	
PJRS 125	12,5	9,86	26,62	
PJTS 125	12,5	9,86	26,62	
PJNS 125	12,5	12,70	34,29	

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ



1. Выбрать PROJOLLY с нужной отделкой и высотой, соответствующей толщине облицовки. **2.** Нанести клей на место укладки профиля.
3. Приложить и подравнять профиль, отрезанный до нужной длины, прижимая перфорированное ребро к клею. **4.** Уложить кафельные плитки так, чтобы верхняя часть профиля закрывала шов. **5.** Заполнить клеем место контакта между профилем и плиткой для предотвращения накопления воды в полости. ВАЖНО: Уделять пристальное внимание внешним краям Projolly из алюминия. Они должны быть защищены от таких агрессивных веществ, как клеи и герметики, а также полирования или выскабливания.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

КРАЦОВАННЫЙ



BS - Алюм. Крац. сер. | **RS** - Алюм. Крац. медь | **TS** - Алюм. Крац. титан | **NS** - Алюм. Крац. чёрный

КАПСУЛЫ, ПРОБКИ И СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ТРЁХОСНЫХ МУФТ

БЛЕСТЯЩИЙ АЛЮМИНИЙ КРАЦОВАННЫЙ (ПОД СЕРЕБРО,МЕДЬ,ТИТАН И ЧЁРНЫЙ)/ПЛАСТИКА

ЛЕВОСТОРОННИЕ КАПСУЛЫ, БЛЕСТ. АЛЮМ. КРАНЦ.
(серебро-медь-титан)

Артикул	Н мм	€/шт.	€/упак. 10 шт	€/упак. 2 шт	
CPJBS 08/... (наружные)	8	5,55	55,50	11,81	
IPJBS 08/... (внутренние)	8	5,55	55,50	11,81	
CPJRS 08/... (наружные)	8	5,55	55,50	11,81	*
IPJRS 08/... (внутренние)	8	5,55	55,50	11,81	*
CPJTS 08/... (наружные)	8	5,55	55,50	11,81	
IPJTS 08/... (внутренние)	8	5,55	55,50	11,81	
CPJNS 08/... (наружные)	8	7,15	71,50	15,73	
IPJNS 08/... (внутренние)	8	7,15	71,50	15,73	
CPJBS 10/... (наружные)	10	5,55	55,50	11,81	
IPJBS 10/... (внутренние)	10	5,55	55,50	11,81	
CPJRS 10/... (наружные)	10	5,55	55,50	11,81	
IPJRS 10/... (внутренние)	10	5,55	55,50	11,81	
CPJTS 10/... (наружные)	10	5,55	55,50	11,81	
IPJTS 10/... (внутренние)	10	5,55	55,50	11,81	
CPJNS 10/... (наружные)	10	7,15	71,50	15,73	
IPJNS 10/... (внутренние)	10	7,15	71,50	15,73	
CPJBS 125/... (наружные)	12,5	5,55	55,50	11,81	
IPJBS 125/... (внутренние)	12,5	5,55	55,50	11,81	
CPJRS 125/... (наружные)	12,5	5,55	55,50	11,81	
IPJRS 125/... (внутренние)	12,5	5,55	55,50	11,81	
CPJTS 125/... (наружные)	12,5	5,55	55,50	11,81	
IPJTS 125/... (внутренние)	12,5	5,55	55,50	11,81	
CPJNS 125/... (наружные)	12,5	7,15	71,50	15,73	
IPJNS 125/... (внутренние)	12,5	7,15	71,50	15,73	

Выбрать желаемую упаковку. Например: CPJBS .../10 (упаковка 10 шт)
CPJBS .../2 (упаковка 2 шт)

ПРОБКИ. БЛЕСТ. АЛЮМ. КРАНЦ. (СЕРЕБРО-МЕДЬ-ТИТАН-ЧЁРНЫЙ)

Артикул	Н мм	€/шт.	€/упак. 10 шт	€/упак. 2 шт
TPJ... 08-10-125/...	8-10-12,5	2,26	22,60	4,93

СОЕДИНЕНИЯ - ПЛАСТИКА

Артикул	Н мм	€/шт.	€/упак. 10 шт	€/упак. 2 шт
GIJA 08-10-125/...	8-10-12,5	2,16	21,60	4,72

НАРУЖНЫЕ КАПСУЛЫ

CPJ... 08-10-125/...

CPJD... 08-10-125/...

ВНУТРЕННИЕ КАПСУЛЫ

IPJ... 08-10-125/...

IPJD... 08-10-125/...

В наличии (только под заказ) правосторонние капсулы, которые используют только в следующих случаях:
а) Когда укладывается профиль с перфорированной базой перпендикулярно по отношению к полу



При заказе к коду артикула следует добавить букву D, например:CPJDBS 08.



При заказе к коду артикула следует добавить букву D, например: IPJDBS 08.

б) Как альтернатива заглушке (с правой стороны)

КАПСУЛЫ ЛЕВОСТОРОННИЕ

КАПСУЛЫ ПРАВОСТОРОННИЕ

При заказе к коду артикула следует добавить букву D, например: CPJDBS 08.

ПРОБКА



TPJ... 08-10-125/...

СОЕДИНЕНИЕ

GIJA 08-10-125/...

*** = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки.**

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

«PROJOLLY» упрощает установку, убирает ломкую подрезку керамики. Используется для наружных углов кафельных плит, для завершения отделки облицовки стен, настила, ступеней, ванны, и т.д. Обеспечивает безупречную, точную работу с высоким эстетическим эффектом. Укрепляет края плитки закругленной отделкой, предотвращая скалывание и ломку. Применяется согласно европейским нормативам в целях безопасности в общественных и частных помещениях.
Имеются капсулы и трехосные соединения для внутренних и наружных углов.

PROJOLLY

АЛЮМИНИЙ ОКРАШЕННЫЙ

АЛЮМ. ОКРАШЕННЫЙ (ГОРЯЧАЯ ОБРАБОТКА 200°) в термоупаковке длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **20 шт.-54 Лин.М** (Белый цвет **40 шт.-108 Лин.М**)

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.
PJA 06-01 (Белый)	6	4,62	12,47
PJA 08-...	8	5,15	13,91
PJA 10-...	10	5,55	14,99
PJA 125-01 (Белый)	12,5	5,96	16,09

Профиль высотой 8 и 10 имеется в наличии в следующих цветах: 01-0106-0311-06-11 по запросу также и 02-03-0211-10-17.
Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула.
Например: PJA 08... (выбранный цвет Белый) PJA 08-01.

ПОД ЗАКАЗ МОГУТ БЫТЬ ВЫПОЛНЕНЫ ДРУГИЕ ОТДЕЛКИ ГАММЫ ЦВЕТОВ.
ОБРАТИТЕСЬ К НАШЕМУ ОТДЕЛУ ЭКСПОРТА ПО ВОПРОСУ О МИНИМАЛЬНОМ КОЛИЧЕСТВЕ, СРОКАХ ПРОИЗВОДСТВА И ЦЕНЕ

PJA 06-.....
Масштаб 1:1

PJA 08-.....
Масштаб 1:1

PJA 10-...
Масштаб 1:1

PJA 125-...
Масштаб 1:1

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

01 - Алюм. белый окрашенный **(9016)**

0106 - Белый слоновая кость **(9001)**

0311 - Алюм. Асфальт-серый окрашенный **(7043)**

06 - Алюм. Слоновая кость окраш **(1015)**

11 - Алюм. Черный окраш. **(9005)**

ПО ЗАПРОСУ НЕ МЕНЕЕ 270 ЛИН.М
(необходимо согласовать цены и сроки поставки)

02 - Алюм. Светло-серый окрашенный **(7035)**

03 - Алюм. Камень-серый окрашенный **(7030)**

0211 - Алюм. Кварц-серый окрашенный **(7039)**

10 - Алюм. Красный klinker окраш. **(8004)**

17 - Алюм. Багамский бежевый окраш.

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

1. Выбрать PROJOLLY с нужной отделкой и высотой, соответствующей толщине облицовки. **2.** Нанести клей на место укладки профиля. **3.** Приложить и подравнять профиль, отрезанный до нужной длины, прижимая перфорированное ребро к клею. **4.** Уложить кафельные плитки так, чтобы верхняя часть профиля закрывала шов. **5.** Заполнить клеем место контакта между профилем и плиткой для предотвращения накопления воды в полости. ВАЖНО: Уделять пристальное внимание внешним краям Projolly из алюминия. Они должны быть защищены от таких агрессивных веществ, как клеи и герметики, а также полирования или выскабливания.

КАПСУЛЫ, ПРОБКИ И СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ТРЁХОСНЫХ МУФТ

АЛЮМИНИЙ ОКРАШЕННЫЙ / ПЛАСТИКА

КАПСУЛЫ ЛЕВОСТОРОННИЕ АЛЮМ. ОКРАШЕННЫЙ (ГОРЯЧАЯ ОБРАБОТКА 200°)

Артикул	Н мм	€/шт.	€/упак. 10 шт	€/упак. 2 шт
CPJA 06-01/... (наружные)	6	4,88	48,80	10,74
IPJA 06-01/... (внутренние)	6	4,88	48,80	10,74
CPJA 08-.../... (наружные)	8	4,88	48,80	10,74
IPJA 08-.../... (внутренние)	8	4,88	48,80	10,74
CPJA 10-.../... (наружные)	10	4,88	48,80	10,74
IPJA 10-.../... (внутренние)	10	4,88	48,80	10,74
CPJA 125-01/... (наружные)	12,5	4,88	48,80	10,74
IPJA 125-01/... (внутренние)	12,5	4,88	48,80	10,74

Н 8 и 10 mm è Цвета, имеющиеся в наличии: 01 - 0106 - 0311 - 06 - 11 по запросу также и 02-03-0211-10-17.
Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула.
Например: CPJA 08-.../... (выбранный цвет Белый) CPJA 08-01/10.

НАРУЖНЫЕ КАПСУЛЫ

CPJA... 06-08-10-125/...

CPJDA... 06-08-10-125/...

ВНУТРЕННИЕ КАПСУЛЫ

IPJA... 06-08-10-125/...

IPJDA... 06-08-10-125/...

ПРОБКИ - АЛЮМ. ОКРАШЕННЫЙ (ГОРЯЧАЯ ОБРАБОТКА 200°)

Артикул	Н мм	€/шт.	€/упак. 10 шт	€/упак. 2 шт
TPJA... 06/...	6	2,26	22,60	4,93
TPJA... 08/...	8	2,26	22,60	4,93
TPJA... 10/...	10	2,26	22,60	4,93
TPJA... 125/...	12,5	2,26	22,60	4,93

СОЕДИНЕНИЯ - ПЛАСТИКА

Артикул	Н мм	€/шт.	€/упак. 10 шт	€/упак. 2 шт
GIJA 06/...	6	2,16	21,60	4,72
GIJA 08/...	8	2,16	21,60	4,72
GIJA 10/...	10	2,16	21,60	4,72
GIJA 125/...	12,5	2,16	21,60	4,72

Выбрать желаемую упаковку. Например: GIJA .../10 (упаковка 10 шт)
GIJA .../2 (упаковка 2 шт)

ПРОБКА

TPJA... 06-08-10-125/...

СОЕДИНЕНИЕ

GIJA 06-08-10-125/...

В наличии (только под заказ) правосторонние капсулы, которые используют только в следующих случаях:

а) Когда укладывается профиль с перфорированной базой перпендикулярно по отношению к полу

При заказе к коду артикула следует добавить букву D, например:CPJDA 06-01.

При заказе к коду артикула следует добавить букву D, например:PJDA 06-01.

б) Как альтернатива заглушке (с правой стороны)



КАПСУЛЫ ЛЕВОСТОРОННИЕ



КАПСУЛЫ ПРАВОСТОРОННИЕ

При заказе к коду артикула следует добавить букву D, например: CPJDA 06-01.

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

PROJOLLY

УДАРОПРОЧНАЯ НЕТОКСИЧНАЯ
ЦВЕТНАЯ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА (ПВХ)

PROJOLLY в 18 цветных ОТДЕЛКАХ с штриховым кодом EAN CODE облегчает кладку, устраняя фактор хрупкости в производстве керамических изделий «jolly». Используется для наружных углов кафельных плит, для завершения отделки облицовки стен, настила, ступеней, ванны, и т.д. Обеспечивает безупречную, точную работу с высоким эстетическим эффектом. Укрепляет края плитки закругленной отделкой, предотвращая скалывание и ломку. Производится из ударостойкого нетоксичного сертифицированного ПВХ. Применяется согласно европейским нормативам в целях безопасности в общественных и частных помещениях.
Имеются капсулы и трехосные соединения для внутренних и наружных углов.

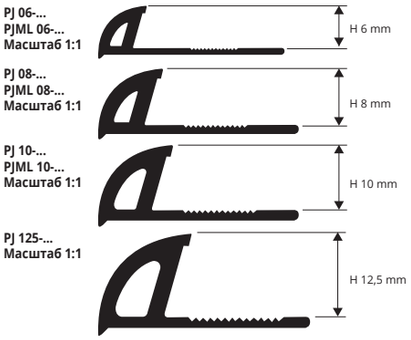

НЕТОКСИЧНАЯ УДАРОПРОЧНАЯ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **54 Лин.М**
(Белый цвет упак.**108 Лин.М**)

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.
PJ 06-...	6	0,94	2,54
PJ 08-...	8	1,06	2,86
PJ 10-...	10	1,15	3,11
PJ 125-...	12,5	1,25	3,38

Цвета, имеющиеся в наличии: 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-0106 (по запросу также и 19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29 при минимальном заказе на 2160 Лин.М). Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: PJ 06... (выбранный цвет Белый) PJ 06-01.

ВАРИАНТ В БЕЛОМ ЦВЕТЕ ПРОДАЕТСЯ ТОЛЬКО ПОЛНЫМИ УПАКОВКАМИ

НЕТОКСИЧНАЯ УДАРОПРОЧНАЯ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА
ЗЕРКАЛЬНАЯ ЛИНИЯ ЭКСТРА MIRROR LINE
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **54 Лин.М**
(Белый цвет упак.**108 Лин.М**)

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.	
PJML 06-01	6	1,17	3,16	*
PJML 08-01	8	1,27	3,43	*
PJML 10-...	10	1,38	3,73	

ИСКЛЮЧАЮТСЯ ОТДЕЛКИ № 12 и 13

Цвета, имеющиеся в наличии: 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-14-15-16-17-18-0106 (по запросу также и 19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29 при минимальном заказе на 2160 Лин.М). Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: PJ 06... (выбранный цвет Белый) PJ 06-01.
Цены за метр приблизительны. Артикулы не продаются по одному.

ВАРИАНТ В БЕЛОМ ЦВЕТЕ ПРОДАЕТСЯ ТОЛЬКО ПОЛНЫМИ УПАКОВКАМИ

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

1. Выберите PROJOLLY нужной высоты, соответствующей толщине облицовки. **2.** Нанесите клей на место, куда будет прикладываться профиль. **3.** Прислоните и подравняйте профиль, срезанный до необходимой длины, прижимая перфорированное ребро к клею. **4.** Положите плитки так, чтобы верхняя часть профиля закрывала шов. **5.** Полностью заполните клеем место контакта профиля с плиткой, чтобы предотвратить накопление воды в пустотах.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

ПО ЗАПРОСУ НЕ МЕНЕЕ 2160 ЛИН.М каждого цвета и высоты
(необходимо согласовать цены и сроки поставки)

КАПСУЛЫ ДЛЯ ТРЕХОСНЫХ МУФТ

ПОЛИПРОПИЛЕН/ПОЛИЭТИЛЕН, УСТОЙЧИВЫЙ К УФ-ЛУЧАМ

ПОЛИПРОПИЛЕН/ПОЛИЭТИЛЕН, УСТОЙЧИВЫЙ К УФ-ЛУЧАМ

Артикул	Н мм	€/шт.	€/упак. 20 шт	€/упак. 5 шт
CPJ 06-.../... (наружные)	6	0,84	16,80	5,03
IPJ 06-.../... (внутренние)	6	0,84	16,80	5,03
CPJ 08-.../... (наружные)	8	0,86	17,20	5,03
IPJ 08-.../... (внутренние)	8	0,86	17,20	5,03
CPJ 10-.../... (наружные)	10	0,88	17,60	5,03
IPJ 10-.../... (внутренние)	10	0,88	17,60	5,03
CPJ 125-.../... (наружные)	12,5	0,91	18,20	5,03
IPJ 125-.../... (внутренние)	12,5	0,91	18,20	5,03

НАРУЖНЫЕ КАПСУЛЫ

CPJ 06-.../... CPJ 08-.../... CPJ 10-.../... CPJ 125-.../...

ВНУТРЕННИЕ КАПСУЛЫ



IPJ 06-.../... IPJ 08-.../... IPJ 10-.../... IPJ 125-.../...

Цвета, имеющиеся в наличии: 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-0106 (нет в наличие 19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29). Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: CPJ 06... (выбранный цвет Белый) CPJ 06-01.

*** = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки.**

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROJOLLY MARBLE является декоративной линией продукции с облицовкой из прочной пленки ПВХ «под мрамор» (горячий ламинат), в различной обработке: белый (Каррарский) мрамор, бежевый (королевский желтый) мрамор, голубой мрамор, розовый (Португальский) мрамор, зеленый (аквамарин) мрамор, белый и темный травертин в обычном и оточеночном вариантах. **PROJOLLY MARBLE** упрощает установку, убирает хрупкость керамики, используется при завершении отделки облицовки стен, при вертикальной и горизонтальной облицовках, и т.д. Закрепляет края плитки, предотвращая скалывание и ломку. Идеальная прочность. Обеспечивает безупречную, точную работу с высоким эстетическим эффектом.

PROJOLLY MARBLE

УДАРОПРОЧНАЯ НЕТОКСИЧНАЯ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА ПОД МРАМОР

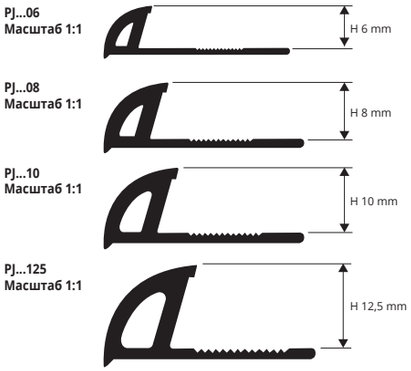

НЕТОКСИЧНАЯ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА ПОД МРАМОР
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **40 шт.** - **108 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.	
PJ... 06	6	1,77	4,78	*
PJ... 08	8	2,02	5,45	
PJ... 10	10	2,18	5,89	
PJ... 125	12,5	2,38	6,43	

Цвета, имеющиеся в наличии: MC - MB - MR - MA - MV - MVA - MAS - MBS - MRS - MVAS - MTC - MTS (по запросу также и MAB - MBC - MBO - MAM - MBD - MCRI - MCRC - MBDX - MGV - MGVC - MNA - MBPS - MVBL при минимальном заказе на 2160 Лин.М). Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: PJ... 06 (выбранный цвет Белый Каррарский) PJMC 06.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ
1. Выберите PROJOLLY MARBLE нужной высоты, соответствующей толщине облицовки. **2.** Нанесите клей на место, куда будет прикладываться профиль. **3.** Прислоните и подравняйте профиль, срезанный до необходимой длины, прижимая перфорированное ребро к клею. **4.** Положите плитки так, чтобы верхняя часть профиля закрывала шов. **5.** Полностью заполните клеем место контакта профиля с плиткой, чтобы предотвратить накопление воды в пустотах. ВНИМАНИЕ! Внимательно следите за наружными краями PROJOLLY MARBLE. Защищайте от агрессивных веществ, клея, уплотнителей, от шлифовки и выскабливания.

ОБРАЗЦЫ УКЛАДКИ

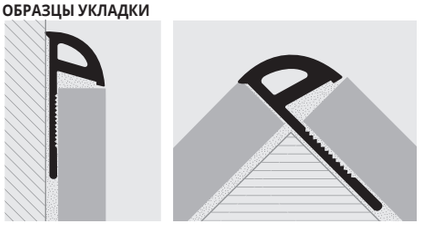

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

MC - Белый каррарский | **MB** - Бежевый | **MA** - Голубой | **MR** - Розовый | **MV** - Гватемальский зеленый | **MVA** - Зеленый аквамарин | **MAS** - Нежно голубой | **MRS** - Нежно розовый | **MBS** - Нежно бежевый

MVAS - Нежно зеленый | **MTC** - Светлый травертин | **MTS** - Темный травертин

ПО ЗАПРОСУ НЕ МЕНЕЕ 2160 ЛИН.М каждого цвета и высоты (необходимо согласовать цены и сроки поставки)

MNA - Навона | **MBC** - Полированный хром | **MBD** - Бардильо | **MGV** - Серый с прожилками | **MGVC** - Светло-серый с прожилками | **MBPS** - Бежевый с проседью | **MVBL** - Зелёный Бразильский | **MCRI** - Крем цвета слоновой кости | **MCRC** - Светло-кремовый



MBO - Полированное золото | **MAM** - Голубой Макауб | **MAB** - Голубой | **MBDX** - Бордоский

PROJOLLY OPEN устраняя фактор хрупкости в производстве керамических изделий «jolly». Используется для наружных углов кафельных плит, для завершения отделки облицовки стен, настила, ступеней, ванны, и т.д. Обеспечивает безупречную, точную работу с высоким эстетическим эффектом. Укрепляет края плитки закругленной отделкой, предотвращая скалывание и ломку. Производится из ударостойкого нетоксичного сертифицированного ПВХ. Применяется согласно европейским нормативам в целях безопасности в общественных и частных помещениях.

PROJOLLY OPEN

УДАРОПРОЧНАЯ НЕТОКСИЧНАЯ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА (ПВХ)

БЕЛАЯ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **80 шт.** - **216 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.	
PJP 06-01	6	0,98	2,65	*
PJP 09-01	9	1,08	2,92	

АРТИКУЛЫ НЕ ПРОДАЮТСЯ ПО ОДНОМУ

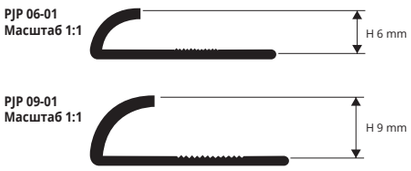

ОБРАЗЦЫ УКЛАДКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ
1. Выберите PROJOLLY OPEN нужной высоты, соответствующей толщине облицовки. **2.** Нанесите клей на место, куда будет прикладываться профиль. **3.** Прислоните и подравняйте профиль, срезанный до необходимой длины, прижимая перфорированное ребро к клею. **4.** Положите плитки так, чтобы верхняя часть профиля закрывала шов. **5.** Полностью заполните клеем место контакта профиля с плиткой, чтобы предотвратить накопление воды в пустотах.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

01 - Белый

ДРУГИЕ ЦВЕТА ПРЕДЛАГАЮТСЯ ПО ЗАПРОСУ ПРИ МИНИМАЛЬНОМ КОЛ-ВЕ 2160 ЛИН.М.

*** = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки.**

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROJOLLY ECO

ТВЕРДАЯ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА (ПВХ) 18 ЦВЕТОВ

PROJOLLY ECO Используется для наружных углов кафельных плит, для завершения отделки облицовки стен, настила, ступеней, ванны, и т.д. Обеспечивает безупречную, точную работу с высоким эстетическим эффектом. Укрепляет края плитки закругленной отделкой, предотвращая скалывание и ломку. Производится из ударостойкого нетоксичного сертифицированного ПВХ.

PJE 06-...
Масштаб 1:1

PJE 07-...
Масштаб 1:1

PJE 08-...
Масштаб 1:1

PJE 09-...
Масштаб 1:1

PJE 10-...
Масштаб 1:1

PJE 125-...
Масштаб 1:1

ЦВЕТНАЯ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **80 шт.** - **216 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.	
PJE 06-01/06/18	6	0,68	1,84	*
PJE 08-...	8	0,78	2,11	
PJE 10-...	10	0,88	2,38	
PJE 125-...	12,5	1,10	2,97	

АРТИКУЛЫ НЕ ПРОДАЮТСЯ ПО ОДНОМУ

Цвета, имеющиеся в наличии: 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 1 (по запросу также и 0106 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 -при минимальном заказе на 2160 Лин.М).
Пофиль высотой 6 мм производится в цветах 01-06-18, другие цвета производятся по запросу.
Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: PJE 08... (выбранный цвет Белый) PJE 08-01.

ЦВЕТНАЯ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **80 шт.** - **216 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.	
PJE 07-...	7	0,73	1,97	*
PJE 09-...	9	0,83	2,24	*

АРТИКУЛЫ НЕ ПРОДАЮТСЯ ПО ОДНОМУ

ВАРИАНТЫ ПРОИЗВОДСТВА
МИНИМАЛЬНЫЕ 5400 Лин.М каждого цвета и высоты
(необходимо согласовать сроки поставки)

Цвета, имеющиеся в наличии: 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 0106 при минимальном заказе на 5400 Лин.М.
Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: PJE 07 - ... (выбранный цвет Белый) PJE 07-01.

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

1. Выберите PROJOLLY ECO нужной высоты, соответствующей толщине облицовки. **2.** Нанесите клей на место, куда будет прикладываться профиль. **3.** Прислоните и подравняйте профиль, срезанный до необходимой длины, прижимая перфорированное ребро к клею. **4.** Положите плитки так, чтобы верхняя часть профиля закрывала шов. **5.** Полностью заполните клеем место контакта профиля с плиткой, чтобы предотвратить накопление воды в пустотах.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

01 - Белый	**02** - Светло-серый	**03** - Цементный серый	**04** - Светло бежевый	**05** - Темно-бежевый	**06** - Слоновая кость
07 - Розовый	**08** - Голубизна неба	**09** - Желтый	**10** - Красный	**11** - Черный	**12** - Серебряный
13 - Золотой	**14** - Золотой	**15** - Коричневый	**16** - Голубой	**17** - Багамский бежевый	**18** - Серый

ПО ЗАПРОСУ НЕ МЕНЕЕ 2160 ЛИН.М каждого цвета и высоты
(необходимо согласовать цены и сроки поставки)

0106 - Белый слоновая кость	**19** - Бежевый	**20** - Темно-Слонова кость
21 - Светло Розовый	**22** - Темно-Розовый	**23** - Тёмный античный розовый
24 - Темно-Голубизна неба	**25** - Кирпичный	**26** - Зелёная вода
27 - Темно-Зеленый	**28** - Орех	**29** - Темно Коричневый

КАПСУЛЫ И ТРЕХОСНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

ОКРАШЕННАЯ ПЛАСТМАССА

ОКРАШЕННАЯ ПЛАСТМАССА

Артикул	Н мм	€/шт.	€/упак. 20 шт	€/упак. 5 шт	
CPJE 06-01/06/18/... (наружные)	6	0,76	15,20	3,99	*
CPJE 08-.../... (наружные)	8	0,81	16,20	4,25	
CPJE 10-.../... (наружные)	10	0,86	17,20	4,52	
CPJE 125-.../... (наружные)	12,5	0,99	19,80	5,20	

= News 2018

НАРУЖНЫЕ КАПСУЛЫ

CPJE 06-.../... **CPJE 08-.../...** **CPJE 10-.../...** **CPJE 125-.../...**

АРТИКУЛЫ НЕ ПРОДАЮТСЯ ПО ОДНОМУ

Цвета, имеющиеся в наличии: 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-0106 (нет в наличие 0106-19-20-21- 22-23- 24- 25- 26- 27- 28- 29) . Пофиль высотой 6 мм производится в цветах 01-06-18, другие цвета производятся по запросу. Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: CPJE 06-.../... (выбранный цвет Белый) CPJE 06-01/20

*** = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки.**

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROJOLLY ECO MARBLE является декоративной продукций, облицованной прочной пленкой ПВХ «под мрамор» в различной обработке.
PROJOLLY MARBLE упрощает установку, убирает хрупкость керамики, используется при завершении отделки облицовки стен, при вертикальной и горизонтальной облицовках и т.д. Закрепляет края плитки, предотвращая скалывание и ломку. Идеальная прочность. Обеспечивает безупречную, точную работу с высоким эстетическим эффектом.

PROJOLLY ECO MARBLE

УДАРОПРОЧНАЯ НЕТОКСИЧНАЯ
ВИНИЛОВАЯ СМОЛА ПОД МРАМОР

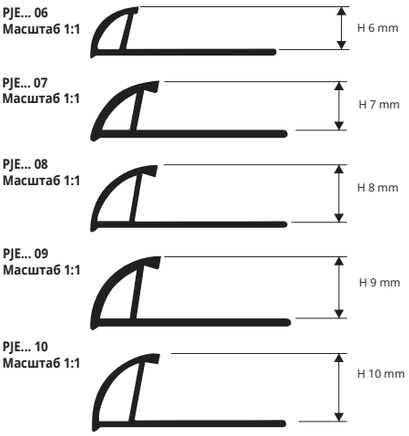

УДАРОПРОЧНАЯ НЕТОКСИЧНАЯ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **80 шт.** - **216 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.	
PJE... 06	6	1,23	3,32	*
PJE... 08	8	1,31	3,54	
PJE... 10	10	1,40	3,78	

АРТИКУЛЫ НЕ ПРОДАЮТСЯ ПО ОДНОМУ

По запросу PJE... 125
Цвета, имеющиеся в наличии: MC - MB - MR - MA - MV - MVA - MAS - MBS - MRS - MVAS - MTC - MTS (по запросу также и MAB - MBC - MBO - MAM - MBD - MCRI - MCRC - MBDX - MGV - MGVC - MNA - MBPS - MVBL при минимальном заказе на 2160 Лин.М).
Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: PJE - ... 06 (выбранный цвет Белый Каррарский) PJEMC 06.

УДАРОПРОЧНАЯ НЕТОКСИЧНАЯ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **80 шт.** - **216 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.	
PJE... 07	7	1,31	3,54	*
PJE... 09	9	1,40	3,78	*

АРТИКУЛЫ НЕ ПРОДАЮТСЯ ПО ОДНОМУ

Цвета, имеющиеся в наличии: MC - MB - MR - MA - MV - MVA - MAS - MBS - MRS - MVAS - MTC - MTS - MAB - MBC - MBO - MAM - MBD - MCRI - MCRC - MBDX - MGV - MGVC - MNA - MBPS - MVBL при минимальном заказе на 2160 Лин.М.
Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: PJE - ... 06 (выбранный цвет Белый Каррарский) PJEMC 06.

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

1. Выберите PROJOLLYECO MARBLE нужной высоты, соответствующей толщине облицовки. **2.** Нанесите клей на место, куда будет прикладываться профиль. **3.** Прислоните и подравняйте профиль, срезанный до необходимой длины, прижимая перфорированное ребро к клею. **4.** Положите плитки так, чтобы верхняя часть профиля закрывала шов. **5.** Полностью заполните клеем место контакта профиля с плиткой, чтобы предотвратить накопление воды в пустотах.
ВНИМАНИЕ! Внимательно следите за наружными краями PROJOLLY MARBLE. Защищайте от агрессивных веществ, клея, уплотнителей, от шлифовки и выскабливания.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



MC - Белый каррарский | **MB** - Бежевый | **MA** - Голубой | **MR** - Розовый | **MV** - Гватемальский зеленый | **MVA** - Зеленый аквамарин | **MAS** - Нежно голубой | **MRS** - Нежно розовый | **MBS** - Нежно бежевый

MVAS - Нежно зеленый | **MTC** - Светлый травертин | **MTS** - Темный травертин

ПО ЗАПРОСУ НЕ МЕНЕЕ 2160 ЛИН.М каждого цвета и высоты (необходимо согласовать цены и сроки поставки)

MNA - Навона | **MBC** - Полированный хром | **MBD** - Бардильо | **MGV** - Серый с прожилками | **MGVC** - Светло-серый с прожилками | **MBPS** - Бежевый с проседью | **MVBL** - Зелёный Бразильский | **MCRI** - Крем цвета слоновой кости | **MCRC** - Светло-кремовый



MBO - Полированное золото | **MAM** - Голубой Макауб | **MAB** - Голубой | **MBDX** - бордоский

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

*** = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки.**

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

PROJOLLY TRIANGLE

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A ПОЛИРОВАННАЯ, СУПЕРПОЛИРОВАННАЯ И САТИНИРОВАННАЯ

PROJOLLY TRIANGLE - профиль в полированной, супер полированной и сатинированной нержавеющей стали AISI 304/1.4301-V2A треугольной формы.Применяется для защиты внешних углов поверхностей и закрытия по периметру и вертикалям. Его необычное сечение и наличие в различных вариантах отделки с особенными деталями, такими как внешние и внутренние фитинги, заглушки и соединительные элементы, делают **PROJOLLY TRIANGLE** очень популярным профилем, при помощи которого укладка становится безукоризненной даже в помещениях, где предусматривается механическое воздействие

PJTRAC... 06
Масштаб 1:1



PJTRAC... 08
Масштаб 1:1

PJTRAC... 10
Масштаб 1:1

PJTRAC... 11
Масштаб 1:1

PJTRAC... 125
Масштаб 1:1

PJTRAC... 15
Масштаб 1:1



ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A с защитной пленкой - длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **20 шт. - 54 Лин.М - 8/10 мм**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.
PJTRAC 06	6	7,70	20,79
PJTRAC 08	8	8,10	21,87
PJTRAC 10	10	8,50	22,95
PJTRAC 11	11	8,75	23,66
PJTRAC 125	12,5	9,10	24,57
PJTRAC 15	15	9,50	25,65

САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A с защитной пленкой - длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **20 шт. - 54 Лин.М - 8/10 мм**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.
PJTRACS 06	6	8,90	24,03
PJTRACS 08	8	9,40	25,38
PJTRACS 10	10	9,80	26,46
PJTRACS 11	11	10,10	27,27
PJTRACS 125	12,5	10,50	28,35
PJTRACS 15	15	11,00	29,70

СУПЕРБЛЕСТЯЩАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A в термоупаковке - длина бруска **2,7 Лин.М**
упак. **20 шт. - 54 Лин.М - 8/10 мм**

MIRROR LINE

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.
PJTRACML 06	6	10,40	28,08
PJTRACML 08	8	10,95	29,57
PJTRACML 10	10	11,50	31,05
PJTRACML 11	11	11,85	32,00
PJTRACML 125	12,5	12,30	33,21
PJTRACML 15	15	12,85	34,70

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

AC - Полированная нерж. сталь AISI 304/1.4301-V2A | **ACML** - Суперблестящий нерж. сталь AISI 304/1.4301-V2A | **ACS** - Сатинированная нерж. сталь AISI 304/1.4301-V2A

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

1. Выберите Projolly Triangle с нужной отделкой и высотой, соответствующей толщине облицовки. **2.** Отрезать PROJOLLY TRIANGLE нужной длины и нанести клей на основание в месте укладки профиля. **3.** Прижать крепежное ребро PROJOLLY TRIANGLE к клею. **4.** Положить плитку ровно вдоль профиля, оставляя шов около 2 мм **5.** Тщательно затереть швы между профилем и плиткой во избежание застоя воды.

ПРИГОДНО ДЛЯ СОПРИКОСНОВЕНИЯ С ПИЩЕЙ

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

КАПСУЛЫ, ПРОБКИ И СОЕДИНЕНИЯ

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A ПОЛИРОВАННАЯ, СУПЕРБЛЕСТЯЩАЯ И САТИНИРОВАННАЯ / ПЛАСТМАССА

ВНЕШНИЕ /ВНУТРЕННИЕ КАПСУЛЫ / ТРЁХОСНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ И ЗАГЛУШКИ - ПОЛИР.НЕРЖ.СТАЛЬ

Артикул	Н мм	€/шт.	€/упак. 10 шт	€/упак. 2 шт
CPJTRAC 06 ÷ 15/.. (наружные)	06-08-10-11-12,5-15	11,30	113,00	23,75
IPJTRAC 06 ÷ 15/.. (внутренние)	06-08-10-11-12,5-15	11,30	113,00	23,75
CTPJTRAC 06 ÷ 15/.. (трёхосные)	06-08-10-11-12,5-15	14,70	147,00	30,87
TPJTRAC 06 ÷ 15/.. (пробка)	06-08-10-11-12,5-15	3,50	35,00	7,50

Выбрать желаемую упаковку. Например: CPJTRAC-.../10 (упаковка 10 шт)
CPJTRAC-.../2 (упаковка 2 шт)

НЕДЕЛИМАЯ УПАКОВКА

СВНЕШНИЕ /ВНУТРЕННИЕ КАПСУЛЫ / ТРЁХОСНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ И ЗАГЛУШКИ. - САТИН.НЕРЖ.СТАЛЬ

Артикул	Н мм	€/шт.	€/упак. 10 шт	€/упак. 2 шт
CPJTRACS 06 ÷ 15/.. (наружные)	06-08-10-11-12,5-15	12,90	129,00	27,10
IPJTRACS 06 ÷ 15/.. (внутренние)	06-08-10-11-12,5-15	12,90	129,00	27,10
CTPJTRACS 06 ÷ 15/... (трёхосные)	06-08-10-11-12,5-15	16,80	168,00	35,28
TPJTRACS 06 ÷ 15/.. (пробка)	06-08-10-11-12,5-15	4,00	40,00	8,50

Выбрать желаемую упаковку. Например: CPJTRACS-.../10 (упаковка 10 шт)
CPJTRACS-.../2 (упаковка 2 шт)

НЕДЕЛИМАЯ УПАКОВКА.

ВНЕШНИЕ /ВНУТРЕННИЕ КАПСУЛЫ / ТРЁХОСНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ И ЗАГЛУШКИ.- СУПЕРБЛЕСТ. НЕРЖ.СТАЛЬ

Артикул	Н мм	€/шт.	€/упак. 10 шт	€/упак. 2 шт
CPJTRACML 06 ÷ 15/.. (наружные)	06-08-10-11-12,5-15	14,15	141,50	29,75
IPJTRACML 06 ÷ 15/.. (внутренние)	06-08-10-11-12,5-15	14,15	141,50	29,75
CTPJTRACML 06 ÷ 15/.. (трёхосные)	06-08-10-11-12,5-15	18,40	184,00	38,64
TPJTRACML 06 ÷ 15/.. (пробка)	06-08-10-11-12,5-15	4,50	45,00	9,50

Выбрать желаемую упаковку. Например: CPJTRACML -.../10 (упаковка 10 шт)
CPJTRACML -.../2 (упаковка 2 шт)

НЕДЕЛИМАЯ УПАКОВКА.

СОЕДИНЕНИЯ - ПЛАСТИКА

Артикул	Н мм	€/шт.	€/упак. 10 шт	€/упак. 2 шт
GIJTRA 06 ÷ 15/...	06-08-10-11-12,5-15	2,10	21,00	4,50

Выбрать желаемую упаковку. Например: GIJTRA -.../10 (упаковка 10 шт)
GIJTRA -.../2 (упаковка 2 шт)

НЕДЕЛИМАЯ УПАКОВКА.



CPJTRAC ... | IPJTRAC ... | CTPJTRAC ... | TPJTRAC ... | GIJTRA ...

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

PROJOLLY TRIANGLE профиль из анодированного алюминия треугольной формы, полированный и глянцевый, подходящий для защиты внешних углов облицовочных материалов и их вертикальному закрытию и закрытию по периметру. Его необычное сечение и наличие в различный вариантах отделки с особенными деталями, такие как внешние и увнутренние фитинги, заглушки и соединительные элементы, делают **PROJOLLY TRIANGLE** очень элегантным профилем, который легко подходит к любому типу покрытия, и при помощи которого укладка становится безукоризненной.

PROJOLLY TRIANGLE

АЛЮМИНИЙ АНОДИРОВАННЫЙ, ПОЛИРОВАННЫЙ, ГЛЯНЦЕВЫЙ

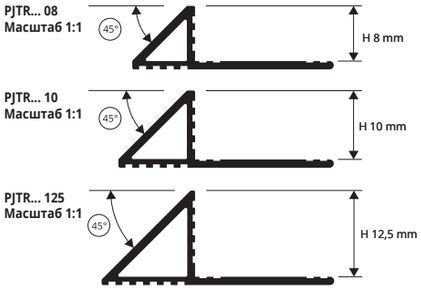

АЛЮМ. АНОДИРОВАННЫЙ (серебро,золото,титан) **в термоупаковке**
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **40 шт. - 108 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.
PJTRAA 08	8	4,25	11,48
PJTRAT 08	8	4,60	12,42
PJTRAO 08	8	4,35	11,75
PJTRAA 10	10	4,65	12,56
PJTRAT 10	10	5,10	13,77
PJTRAO 10	10	4,80	12,96
PJTRAA 125	12,5	5,25	14,18
PJTRAT 125	12,5	5,60	15,12
PJTRAO 125	12,5	5,35	14,45

АЛЮМ. ПОЛИРОВАННЫЙ (хром,золото,титан) **в термоупаковке**
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **40 шт. - 108 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.
PJTRBC 08	8	7,15	19,31
PJTRBT 08	8	7,15	19,31
PJTRBO 08	8	7,15	19,31
PJTRBC 10	10	7,50	20,25
PJTRBT 10	10	7,50	20,25
PJTRBO 10	10	7,50	20,25
PJTRBC 125	12,5	8,50	22,95
PJTRBT 125	12,5	8,50	22,95
PJTRBO 125	12,5	8,50	22,95

АЛЮМ. ПОЛИРОВАННЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ (серебро) **в термоупаковке**
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **40 шт. - 108 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/ин.М	€/шт.
PJTRBS 08	8	7,70	20,79
PJTRBS 10	10	8,30	22,41
PJTRBS 125	12,5	9,40	25,38

ПО ЗАПРОСУ ДАННЫЕ АРТИКУЛЫ МОГУТ БЫТЬ ПРОИЗВЕДЕНЫ В ДРУГИХ ВАРИАНТАХ ОТДЕЛКИ И ГАММЕ ЦВЕТОВ. ПРОСИМ СВЯЗЫВАТЬСЯ С НАШИМ КОММЕРЧЕСКИМ ОТДЕЛОМ ДЛЯ УТОЧНЕНИЯ МИНИМАЛЬНОГО ЗАКАЗА, СТОИМОСТИ И СРОКОВ ПРОИЗВОДСТВА.

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

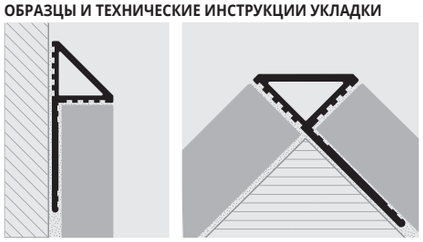

1. Выберите Projolly Triangle в желаемом варианте отделки и высотой, соответствующей толщине плитки. **2.** Отрезать PROJOLLY TRIANGLE нужной длины и нанести клей на основание в месте укладки профиля. **3.** Прижать крепежное ребро PROJOLLY TRIANGLE к клею. **4.** Положить плитку ровно вдоль профиля, оставляя шов около 2 мм. Сразу удалить остатки клея с поверхности профиля. **5.** Аккуратно заполните швы ммежду профилем и плиткой герметизирующей пастой для предотвращения застоя воды.После укладки как можно быстрее удалите остатки герметизирующей пасты с поверхности профиля

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



АНОДИРОВАННЫЙ			БЛЕСТЯЩИЙ			КРАЦОВАННЫЙ
AA - Алюм. анод. сер.	**AT** - Алюм. анод. титан	**AO** - Алюм. анод. золото	**BC** - Алюм. хромированный	**BT** - Алюм. блестящий титан	**BO** - Алюм. блес. золото	**BS** - Алюм. крац. сер.

КАПСУЛЫ, ПРОБКИ И СОЕДИНЕНИЯ

ФИТИНГИ, ЗАГЛУШКИ, СОЕДИНЕНИЯ АЛЮМИНИЙ АНОДИРОВАННЫЙ, ПОЛИРОВАННЫЙ, ГЛЯНЦЕВЫЙ

ФИТИНГИ ВНЕШНИЕ/ВНУТРЕННИЕ / ТРЕХОСНЫЕ МУФТЫ /ЗАГЛУШКИ В АНОДИРОВАННОМ АЛЮМИНИИ

Артикул	Н мм	€/шт.	€/упак. 10 шт	€/упак. 2 шт
CPJTR... 08/.. (наружные)	8	7,20	72,00	15,84
IPJTR.. 08/.. (внутренние)	8	7,20	72,00	15,84
CTPJTR... 08/.. (трёхосные)	8	7,20	72,00	15,84
CPJTR... 10/.. (наружные)	10	7,20	72,00	15,84
IPJTR... 10/.. (внутренние)	10	7,20	72,00	15,84
CTPJTR... 10/.. (трёхосные)	10	7,20	72,00	15,84
CPJTR... 125/.. (наружные)	12,5	7,20	72,00	15,84
IPJTR... 125/.. (внутренние)	12,5	7,20	72,00	15,84
CTPJTR... 125/.. (трёхосные)	12,5	7,20	72,00	15,84
TPJTR... 08 ÷ 125/.. (пробка)	8 - 10 - 12,5	3,50	35,00	7,50

Цвета, имеющиеся в наличии: AA-AT-AO. Выбрать желаемую упаковку.
Например: CPJTRAA-.../10 (упаковка 10 шт) CPJTRAA-.../2 (упаковка 2 шт)

НЕДЕЛИМАЯ УПАКОВКА.

ФИТИНГИ ВНЕШНИЕ/ВНУТРЕННИЕ / ТРЕХОСНЫЕ МУФТЫ/ ЗАГЛУШКИ В ПОЛИРОВАННОМ АЛЮМИНИИ

Артикул	Н мм	€/шт.	€/упак. 10 шт	€/упак. 2 шт
CPJTR... 08/.. (наружные)	8	8,25	82,50	18,15
IPJTR... 08/.. (внутренние)	8	8,25	82,50	18,15
CTPJTR... 08/.. (трёхосные)	8	8,25	82,50	18,15
CPJTR.. 10/.. (наружные)	10	8,25	82,50	18,15
IPJTR.. 10/.. (внутренние)	10	8,25	82,50	18,15
CTPJTR... 10/.. (трёхосные)	10	8,25	82,50	18,15
CPJTR... 125/.. (наружные)	12,5	8,25	82,50	18,15
IPJTR... 125/.. (внутренние)	12,5	8,25	82,50	18,15
CTPJTR... 125/.. (трёхосные)	12,5	8,25	82,50	18,15
TPJTR... 08 ÷ 125/.. (пробка)	8 - 10 - 12,5	4,00	45,00	8,50

Цвета, имеющиеся в наличии: BC-BT-BO. Выбрать желаемую упаковку.
Например: CPJTRBC-.../10 (упаковка 10 шт) CPJTRBC-.../2 (упаковка 2 шт)

НЕДЕЛИМАЯ УПАКОВКА.

ФИТИНГИ ВНЕШНИЕ/ВНУТРЕННИЕ / ТРЕХОСНЫЕ МУФТЫ /ЗАГЛУШКИ В АЛЮМИНИИ ПОЛИРОВАННОМ ГЛЯНЦЕВОМ

Артикул	Н мм	€/шт.	€/упак. 10 шт	€/упак. 2 шт
CPJTRBS 08/.. (наружные)	8	9,40	94,00	20,68
IPJTRBS 08/.. (внутренние)	8	9,40	94,00	20,68
CTPJTRBS 08/.. (трёхосные)	8	9,40	94,00	20,68
CPJTRBS 10/.. (наружные)	10	9,40	94,00	20,68
IPJTRBS 10/.. (внутренние)	10	9,40	94,00	20,68
CTPJTRBS 10/.. (трёхосные)	10	9,40	94,00	20,68
CPJTRBS 125/.. (наружные)	12,5	9,40	94,00	20,68
IPJTRBS 125/.. (внутренние)	12,5	9,40	94,00	20,68
CTPJTRBS 125/.. (трёхосные)	12,5	9,40	94,00	20,68
TPJTRBS 08 ÷ 125/.. (пробка)	8 - 10 - 12,5	4,50	45,00	9,50

НЕДЕЛИМАЯ УПАКОВКА.

СОЕДИНЕНИЯ - ПЛАСТИКА

Артикул	Н мм	€/шт.	€/упак. 10 шт	€/упак. 2 шт
GIJTRA 8 ÷ 125/...	8-10-12,5	2,10	21,00	4,50

Выбрать желаемую упаковку. Например: GIJTRA.../10 (упаковка 10 шт)
GIJTRA.../2 (упаковка 2 шт)

НЕДЕЛИМАЯ УПАКОВКА.



CPJTR... IPJTR... CTPJTR... TPJTR... GIJTR...

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROINTER AC

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A ПОЛИРОВАННАЯ, СУПЕРБЛЕСТЯЩАЯ И САТИНИРОВАННАЯ

PROINTER AC небольшое внутреннее соединение для облицовок полов и стен из керамики, дерева и мрамора. Упрощает чистку, препятствуя скоплению в углах пыли, грязи и влажности. Допускает необходимое расширение во внутренних углах прилегающих структур. Прочен и эстетически приятен. Выпускается различных размеров и отделок. Сталь инокс aisi 304-1.4301, толщина 10/10, отделки: Глянцевая – Суперглянцевая – Зеркальная линия - Сатинированная. PROINTER AC очень устойчив к коррозии и окислению, моющим средствам, растворителям и кислотам. Может также использоваться для отделок ванн, сантехники и поддонов душа с применением силикона в верхней и нижней частях профиля, скрывая неэстетичный пожелтевший и почерневший со временем силикон.

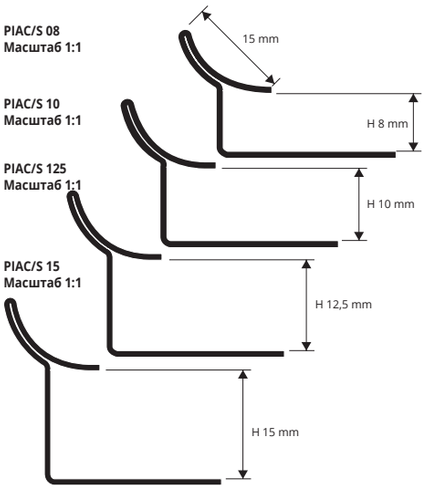

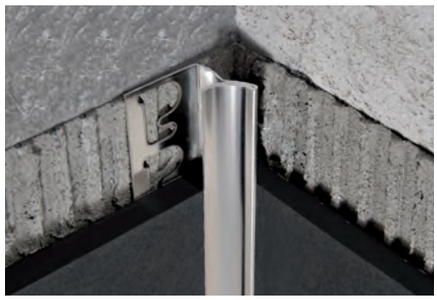

ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A с защитной пленкой
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **20 шт. - 54 Лин.М - 10/10 мм**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.	
PIAC 08	8	11,71	31,62	
PIAC 10	10	12,38	33,43	
PIAC 125	12,5	15,78	42,61	
PIAC 15	15	17,53	47,33	*

САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A с защитной пленкой
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **20 шт. - 54 Лин.М - 10/10 мм**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.	
PIACS 08	8	14,68	39,64	
PIACS 10	10	16,83	45,44	
PIACS 125	12,5	18,95	51,17	*
PIACS 15	15	21,03	56,78	*

СУПЕРБЛЕСТЯЩИЙ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A в термоупаковке
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **20 шт. - 54 Лин.М - 10/10 мм**

MIRROR LINE

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.	
PIACML 08	8	15,20	41,04	*
PIACML 10	10	17,51	47,28	*
PIACML 125	12,5	19,72	53,24	*
PIACML 15	15	21,88	59,08	*

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

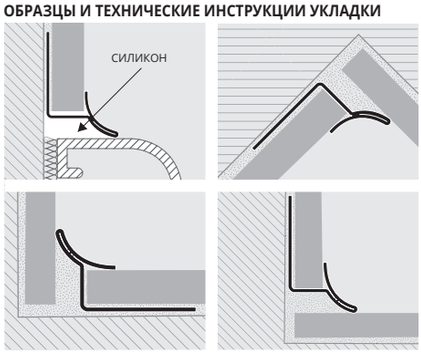

1. Выберите PROINTER AC нужной высоты, соответствующей толщине облицовки. **2.** Нанесите клей на место, куда будет прикладываться профиль. **3.** Прислоните и подравняйте профиль, срезанный до необходимой длины, прижимая перфорированное ребро к клею.
4. Положите плитки так, чтобы верхняя часть профиля закрывала шов.
5. Полностью заполните клеем место контакта профиля с плиткой, чтобы предотвратить накопление воды в пустотах.
(При соединении с ванной, унитазом или душевой кабиной, заполните заднюю часть профиля с обеих сторон силиконом, чтобы предотвратить проникновение воды).

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

AC - Полированная нерж. сталь AISI 304/1.4301-V2A | **ACML** - Суперблестящий нерж. сталь AISI 304/1.4301-V2A | **ACS** -Сатинированная нерж. сталь AISI 304/1.4301-V2A

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

ФИТИНГИ

ОКРАШЕННАЯ ПЛАСТМАССА, ЭФФЕКТ ПОД ПОЛИРОВАННУЮ И САТИНИРОВАННУЮ НЕРЖ. СТАЛЬ

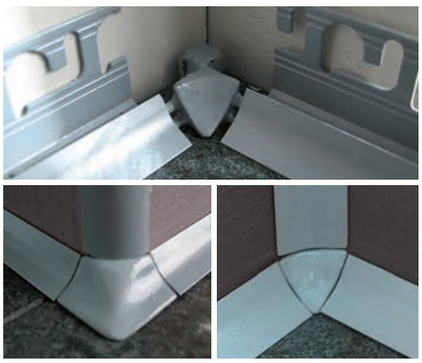

Для того чтобы обеспечить удобный и точный монтаж соединения **PROINTER** из нержавеющей стали (PIAC, PIACML и PIACS) выпускаются внутренние и наружные углы, позволяющие безукоризненно соединить облицовочные покрытия и полы из керамики, паркета и т.д..
Данные углы предназначены и для соединения прфиля **PROJOLLY**.

ФИТИНГИ С ВНУТРЕННИМ, ВНЕШНИМ УГЛОМ И ТРОЙНИКИ PROINTER
ПЛАСТМАССА ОКРАШ. для ПОЛИРОВАННОЙ СТАЛИ - упак. **10 шт.**

Артикул	€/шт.	€/упак.
REPIAC (наружные углы)	6,16	61,60
RIPIAC (внутренний двухходовой угол)	6,16	61,60
RITPIAC (внутренний трёхходовой угол)	6,16	61,60

ФИТИНГИ С ВНУТРЕННИМ, ВНЕШНИМ УГЛОМ И ТРОЙНИКИ PROINTER
ПЛАСТМАССА ОКРАШ. для САТИНИРОВАННОЙ СТАЛИ - упак. **10 шт.**

Артикул	€/шт.	€/упак.
REPIACS (наружные углы)	7,50	75,00
RIPIACS (внутренний двухходовой угол)	7,50	75,00
RITPIACS (внутренний трёхходовой угол)	7,50	75,00

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

AC - Полированная нерж. сталь AISI 304/1.4301-V2A | **ACS** - Сатинированная нерж. сталь AISI 304/1.4301-V2A

*** = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки.**

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

PROINTER AL небольшое внутреннее соединение из алюминия для облицовки стен и пола из керамики/дерева/мрамора. Упрощает чистку, препятствуя скоплению в углах пыли, грязи и влажности. Допускает необходимое расширение во внутренних углах прилегающей структуры. Имеет 4 отделки:2 глянцевые: Полированный Хром и Золото и 2 матовые: Серебро и Золото.

PROINTER AL

АЛЮМИНИЙ АНОДИРОВАННЫЙ И БЛЕСТЯЩИЙ

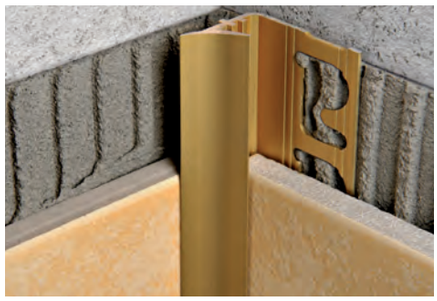

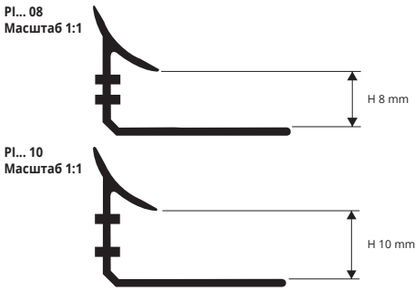

АНОДИРОВ. АЛЮМИНИЙ ЗОЛОТО И СЕРЕБРО в термоупаковке
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **40 шт. - 108 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.	
PIAA 08	8	5,34	14,42	
PIAO 08	8	5,34	14,42	*
PIAA 10	10	5,70	15,39	
PIAO 10	10	5,70	15,39	*

БЛЕСТЯЩИЙ АЛЮМИНИЙ ХРОМ И ЗОЛОТО в термоупаковке
длина бруска **2,7 M**L - упак. **40 шт. - 108 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.	
PIBC 08	8	9,00	24,30	
PIBO 08	8	9,00	24,30	*
PIBC 10	10	10,53	28,43	
PIBO 10	10	10,53	28,43	*

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

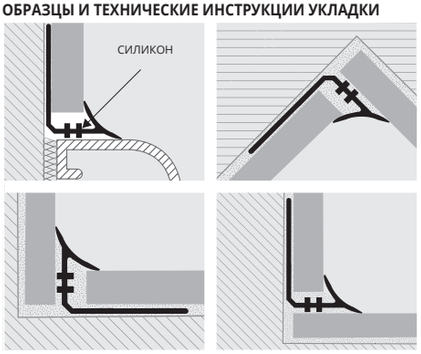

1. Выберите PROINTER AL нужной высоты, соответствующей толщине облицовки. **2.** Нанесите клей на место, куда будет прикладываться профиль. **3.** Прислоните и подравняйте профиль, срезанный до необходимой длины, прижимая перфорированное ребро к клею. **4.** Положите плитки так, чтобы верхняя часть профиля закрывала шов. **5.** Полностью заполните клеем место контакта профиля с плиткой, чтобы предотвратить накопление воды в пустотах.
(При соединении с ванной, унитазом или душевой кабиной, заполните заднюю часть профиля с обеих сторон силиконом, чтобы предотвратить проникновение воды).
ВНИМАНИЕ! Следите за наружными краями алюминиевых PROINTER Они должны быть защищены от клеящих и уплотняющих средств, а также от шлифовки и выскабливания.

ФИТИНГИ

ОКРАШЕННАЯ ПЛАСТМАССА, ЭФФЕКТ ПОД АЛЮМ.АНОДИРОВАННЫЙ И БЛЕСТЯЩИЙ

ФИТИНГИ С ВНУТРЕННИМ, ВНЕШНИМ УГЛОМ И ТРОЙНИКИ PROINTER
ПОКРАШЕННОГО ПЛАСТИКА ИЗ АЛЮМИНИЯ - упак. **10 шт.**

Артикул	€/шт.	€/упак.
REPI... (наружные углы)	6,16	61,60
RIPI... (внутренний двухходовой угол)	6,16	61,60
RITPI... (внутренний трёхходовой угол)	6,16	61,60

Цвета, имеющиеся в наличии: BC - BO - AA - AO. Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула.
Пример для металла: RIPI... (выбранный цвет Алюм. Хромированный BC) RIPIBC.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

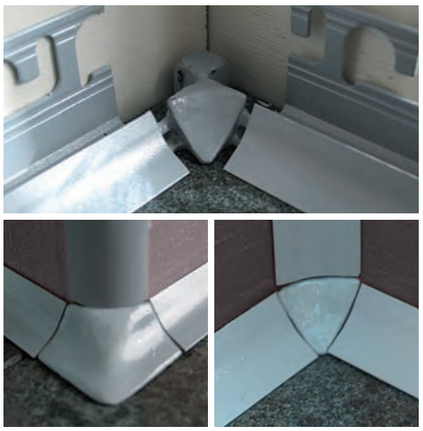

Для того чтобы обеспечить удобный и точный монтаж соединения **PROINTER** из алюминия (PIAA-PIAO-PIBC-PIBO выпускаются внутренние и наружные углы, позволяющие безукоризненно соединить облицовочные покрытия и полы из керамики, паркета и т.д.. Углы выпускаются с различными отделками: Блестящие хромированные и золотые для PIBC-PIBO , Анодированное серебро и золото для PIAA-PIAO. Данные углы предназначены и для соединения прфиля **PROJOLLY**.

*** = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки.**

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROINTER

УДАРОПРОЧНАЯ НЕТОКСИЧНАЯ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА ЦВЕТНАЯ

PROINTER является внутренним соединением для облицовок стен и полов из керамики. Упрощает чистку, препятствует накоплению пыли, грязи и влаги в углах, а также обеспечивает необходимое расширение во внутренних углах примыкающих друг к другу поверхностей. Эстетически приятны, производятся различных цветов и размеров. Сделаны из виниловой смолы, нетоксичной, ударопрочной, стойкой к чистящим средствам и растворителям.
Может также применяться для соединений облицовки стен с ванной, унитазов и душевых кабин с применением силикона в задней части профиля.

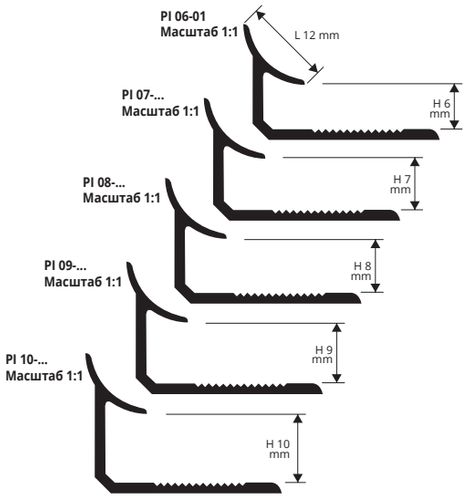

PI 07-... e PI 09-...
ВАРИАНТЫ ПРОФИЛЯ ВЫСОТОЙ 7 И 9 ММ ПРОИЗВОДЯТСЯ ПО ЗАПРОСУ ПРИ МИНИМАЛЬНОМ КОЛ-ВЕ 5400 ЛИН.М. (ТАКЖЕ СМЕШАННЫЕ ЦВЕТЫ)
(необходимо согласовать сроки поставки)

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

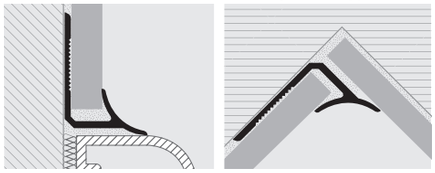

1. Выберите PROINTER AC нужной высоты, соответствующей толщине облицовки. **2.** Нанесите клей на место, куда будет прикладываться профиль. **3.** Прислоните и подравняйте профиль, срезанный до необходимой длины, прижимая перфорированное ребро к клею. **4.** Положите плитки так, чтобы верхняя часть профиля закрывала шов. **5.** Полностью заполните клеем место контакта профиля с плиткой, чтобы предотвратить накопление воды в пустотах. (При соединении с ванной, унитазом или душевой кабиной, заполните заднюю часть профиля с обеих сторон силиконом, чтобы предотвратить проникновение воды).

НЕТОКСИЧНАЯ УДАРОПРОЧНАЯ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **20 шт. - 54 Лин.М** (Белый цвет **108 Лин.М**)

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.	
PI 06-01	6	1,08	2,92	*
PI 07-01	7	1,16	3,13	*
PI 08-...	8	1,24	3,35	
PI 09-01	9	1,32	3,56	*
PI 10-...	10	1,41	3,81	

Профиль высотой 6 мм только белого цвета. Другие цвета под заказ.
Цвета, имеющиеся в наличии: 01-02-03-05-06-10-11-12-15-17-18-0106 (по запросу также и 04-07-08-09-13-14-16-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29 при минимальном заказе на 2160 Лин.М). Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: PI 06-... (выбранный цвет Белый) PI 06-01.

Вариант профиля в белом цвете продаётся только полными упаковками

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

01 - Белый; **0106** - Белый слоновая кость; **02** - Светло-серый; **03** - Цементный серый
05 - Темно-бежевый; **06** - Слоновая кость; **10** - Красный; **11** - Черный
12 - Серебряный; **15** - Коричневый; **17** - Багамский бежевый; **18** - Серый

ПО ЗАПРОСУ НЕ МЕНЕЕ 2160 ЛИН.М каждого цвета и высоты (необходимо согласовать цены и сроки поставки)

04 - Светло бежевый; **07** - Розовый; **19** - Бежевый; **20** - Темно-Слонова кость; **21** - Светло Розовый
08 - Голубизна неба; **09** - Желтый; **22** - Темно-Розовый; **23** - Тёмный античный розовый; **24** - Темно-Голубизна неба
13 - Золотой; **14** - Золотой; **25** - Кирпичный; **26** - Зелёная вода; **27** - Темно-Зеленый
16 - Голубой; **28** - Орех; **29** - Темно Коричневый

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

ФИТИНГИ

ЦВЕТАХ

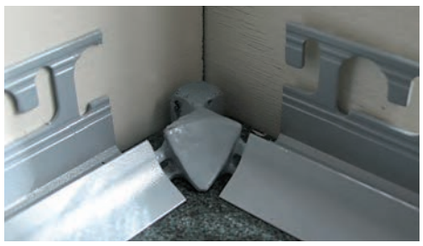





Для того чтобы обеспечить удобный и точный монтаж соединения **PROINTER** и пластика (PI..), выпускаются внутренние и внешние углы, позволяющие безукоризненно соединить облицовочные покрытия и полы из керамики, паркета и т.д.. Углы выпускаются с различными отделками: в во всей гамме (18 отделок) однотонных цветов для **PROINTER** из нетоксичной ударостойкой виниловой смолы. Данные углы предназначены и для соединения прфиля **PROJOLLY**.

ФИТИНГИ С ВНУТРЕННИМ, ВНЕШНИМ УГЛОМ И ТРОЙНИКИ PROINTER
ОКРАШЕННАЯ ПЛАСТМАССА - упак. **10 шт.**

Артикул	€/шт.	€/упак.
REPI ... (наружные углы)	4,01	40,10
RIPI ... (внутренний двухходовой угол)	4,01	40,10
RITPI ... (внутренний трёхходовой угол)	4,01	40,10

Цвета, имеющиеся в наличии: 01-02-03-05-06-10-11-12-15-17-18-0106. (по запросу также и 04-07-08-09-13-14-16-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29).
Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: RIPI... (выбранный цвет Слоновая кость) RIPI06.
ВЫБИРАЙТЕ ЦВЕТ ИЗ НАШЕЙ ЦВЕТОВОЙ ГАММЫ. НЕ НУЖНО ОТОЧНИТЬ ВЫСОТУ УГЛА

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

01 - Белый; **0106** - Белый слоновая кость; **02** - Светло-серый; **03** - Цементный серый; **05** - Темно-бежевый; **06** - Слоновая кость
10 - Красный; **11** - Черный; **12** - Серебряный; **15** - Коричневый; **17** - Багамский бежевый; **18** - Серый

*** = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки.**

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

PROTERMINAL INT

АЛЮМИНИЙ АНОДИРОВАННЫЙ, ПОЛИРОВАННЫЙ

PROTERMINAL INT профиль из анодированного и полированного алюминия, адаптированный для защиты и создания внутреннего угла, внешних углов облицовочных материалов и их закрытия по периметру. Его необычное сечение, наличие в трех разных вариантах по высоте и четырех различных вариантах отделки делают **PROTERMINAL INT** в анодированном и полированном алюминии профилем, который идеально завершает и соединяет облицовочные материалы , соприкасающиеся с окнами, дверями. Тройник находится в стадии разработки.

АНОДИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЙ (серебро - титан) **в термоупаковке**
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **40 шт. - 108 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.
PTIAA 08	8	6,80	18,36
PTIAT 08	8	7,75	20,93
PTIAA 10	10	7,20	19,44
PTIAT 10	10	8,15	22,01
PTIAA 125	12,5	8,75	23,63
PTIAT 125	12,5	9,80	26,46

АЛЮМИНИЙ ПОЛИРОВАННЫЙ (хром - титан) **в термоупаковке**
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **40 шт. - 108 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.
PTIBC 08	8	9,80	26,46
PTIBT 08	8	10,75	29,03
PTIBC 10	10	10,20	27,54
PTIBT 10	10	11,15	30,11
PTIBC 125	12,5	11,75	31,73
PTIBT 125	12,5	12,80	34,56

PTI ...

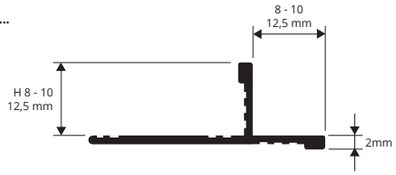

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ



1. Выберите Proterminal INT в соответствие с толщиной облицовочной плитки. **2.** Отрежьте Proterminal Int желаемой длины и нанесите слой клея на поверхность, на которую будет укладываться профиль. **3.** Прижмите анкерное ребро Proterminal INT к клею. **4.** Положите плитки, выравнивая их с профилем и оставляя шов толщиной 2мм. Как можно скорее удалите остатки клея с поверхности профиля. **5.** Заполните швы между плиткой и профилем герметизирующей пастой для предотвращения застоя воды. Как можно скорее удалите остатки герметизирующей пасты с поверхности профиля.

ВНУТР./НАРУЖ. УГЛЫ И ПРОБКИ АНОДИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЙ И ПОЛИРОВАННЫЙ - упак. **3 шт.**

Артикул	€/шт.	€/пак.
RIPTI ... 08 - 10 - 125 (внутренний угол)	5,00	15,00
REPTI ... 08 - 10 - 125 (внешний угол)	5,00	15,00
RTPIT ... 08 - 10 - 125 (трехсторонние)	5,00	15,00

ВНУТРЕННИЙ УГОЛ
RIPTI ... 08 - 10 - 125

ВНЕШНИЙ УГОЛ
REPTI ... 08 - 10 - 125

ПРОБКИ ТРЕХСТОРОННИЕ
RTPIT ... 08 - 10 - 125

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

АНОДИРОВАННЫЙ		БЛЕСТЯЩИЙ	
AA - Алюм. анод. сер.	**AT** - Алюм. анод. титан	**BC** - Алюм. хромированный	**BT** - Алюм. блестящий титан

СКОРО В НАЛИЧИЕ - ТРОЙНИКИ ПО ЗАПРОСУ ПРОИЗВОДЯТСЯ В РАЗНЫХ ОТДЕЛКАХ ЦВЕТОВОЙ ГАММЫ. СВЯЗЫВАЙТЕСЬ С КОММЕРЧЕСКИМ ОТДЕЛОМ ДЛЯ УТОЧНЕНИЯ МИНИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА, СРОКОВ ПРОИЗВОДСТВА И ЦЕН.

PROLISTEL CHANNEL

АЛЮМИНИЙ АНОДИРОВАННЫЙ, ПОЛИРОВАННЫЙ

PROLISTEL CHANNEL профиль из анодированного алюминия, и из полированного алюминия под хром, подходящий для декорирования напольных и настенных облицовочных материалов в виде керамической мозаики и плитки из натурального камня. Его необычное сечение в форме буквы F позволяет получить декоративный шов шириной 12 мм. Профиль может быть использован как направляющая при фиксации стеклянных элементов как при облицовке, так и для пола. Он доступен в двух вариантах отделки и четырех размерах высоты, что делает его очень ценным.

АНОДИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЙ/ СЕРЕБРО
Длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **40 шт. - 108 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.
PLTCHAA 08	8	11,50	31,05
PLTCHAA 10	10	12,50	33,75
PLTCHAA 11	11	13,25	35,78
PLTCHAA 125	12,5	14,00	37,80

АЛЮМИНИЙ ПОЛИРОВАННЫЙ/ ХРОМ
Длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **40 шт. - 108 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.
PLTCHBC 08	8	13,50	36,45
PLTCHBC 10	10	14,50	39,15
PLTCHBC 11	11	15,25	41,18
PLTCHBC 125	12,5	16,00	43,20

PLTCH... 08 - 10 - 11 -12,5
Масштаб 1:1

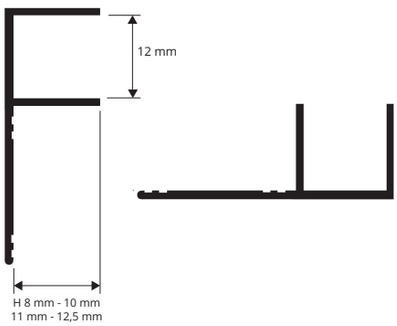

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

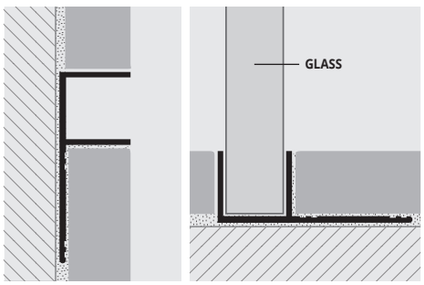

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

АНОДИРОВАННЫЙ	БЛЕСТЯЩИЙ
AA - Алюм. анод. сер.	**BC** - Алюм. хромированный

1. Выберите Prolistel Channel в соответствии с поверхностью и желаемой отделкой. **2.** Отрежьте Prolistel Channel желаемой длины и нанесите слой клея на поверхность, на которую планируете укладывать профиль. **3.** Прижмите Prolistel Channel к клею, аккуратно выравнивая края с поверхностью облицовочного материала, оставляя шов толщиной 2 мм.Как можно скорее уберите остатки клея с поверхности профиля.
4. Заполните швы между плиткой и профилем герметизирующей пастой для предотвращения застоя воды.

= News 2018

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROTERMINAL

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A
ПОЛИРОВАННАЯ И САТИНИРОВАННАЯ

PROTERMINAL технический отделочный профиль. Используется, главным образом, для соединения одинаковых или различных материалов пола (например, керамика/керамика - керамика /паркет/мрамор/ ламинат/ковровое покрытие/ линолеум и т.д.) различной толщины.
PROTERMINAL из нержавеющей стали также используется для защиты ступенек лестниц и подножек, отделки полов и покрытия плинтуса. Рекомендуется сочетание с рейками PROLISTEL из стали инокс AISI 304-1.4301 гладкой и глянцевой обработки и из алюминия, анодированного или полированного хромированного.

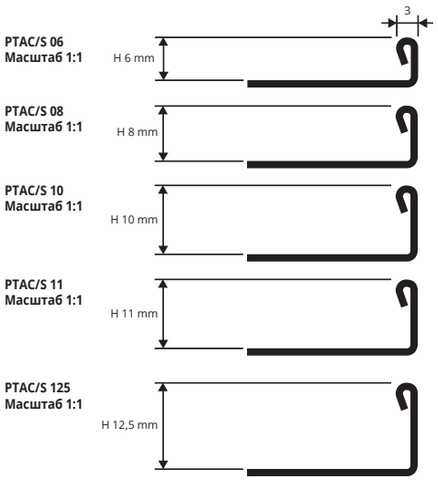

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

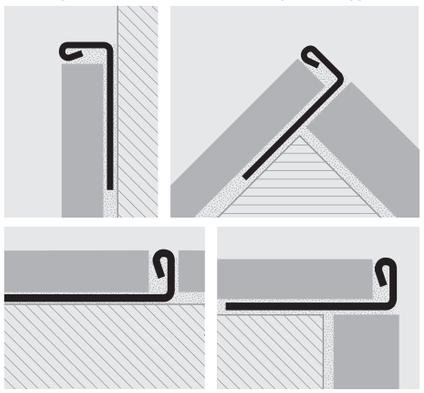

1. Выберите PROTERMINAL с высотой одинаковой с толщиной покрытия. **2.** Нанесите клей на область нанесения профиля. **3.** Наложите и уравняйте профиль, срезанный до необходимой длины, прижимая перфорированные выступы на клей. **4.** Положите плитки, так чтобы верхний край профиля был на шве с плиткой. **5.** Используйте клейкое средство для изоляции всех пустот и щелей.

ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A с защитной пленкой
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **40 шт. - 108 Лин.М - 10/10 мм**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.
PTAC 06	6	7,65	20,66
PTAC 08	8	7,91	21,36
PTAC 10	10	8,32	22,46
PTAC 11	11	8,47	22,87
PTAC 125	12,5	8,63	23,30

Есть также кривая форма, см. стр. 176

САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A с защитной пленкой
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **40 шт. - 108 Лин.М (Н 12,5 мм - 54 Лин.М) - 10/10 мм**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.
PTACS 06	6	9,45	25,52
PTACS 08	8	9,76	26,35
PTACS 10	10	10,12	27,32
PTACS 11	11	10,27	27,73
PTACS 125	12,5	10,48	28,30

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

AC - Полированная нерж. сталь AISI 304/1.4301-V2A
ACS - Сатинированная нерж. сталь AISI 304

ПРИГОДНО ДЛЯ СОПРИКОСНОВЕНИЯ С ПИЩЕЙ

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROTERMINAL

ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ
AISI 316/1.4404-V4A

PROTERMINAL производятся одной и той же формы и отделки, но из высокопрочного материала – нержавеющей глянцевой стали AISI 316/1.4401-V4A. Предназначены для наружных работ и морских интерьеров,где постоянное наличие большого процента соли и агрессивных погодных условий.Используется для защиты наружных углов кафельной плитки, а также для разделения различных покрытий, для завершения отделки облицовки стен, настилов, лестниц, ванн и т.д. Обеспечивает великолепный внешний вид. Укрепляет края плитки и предотвращает скалывание. Отвечает требованиям новых европейских стандартов по безопасности и предотвращению несчастных случаев в общественных и частных помещениях.

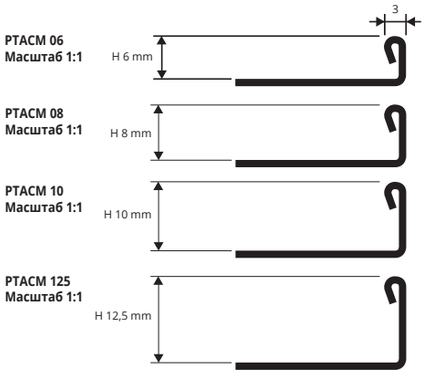

1. Выберите PROTERMINAL с высотой одинаковой с толщиной покрытия. **2.** Нанесите клей на область нанесения профиля. **3.** Наложите и уравняйте профиль, срезанный до необходимой длины, прижимая перфорированные выступы на клей. **4.** Положите плитки, так чтобы верхний край профиля был на шве с плиткой. **5.** Используйте клейкое средство для изоляции всех пустот и щелей.

ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 316-1.4401-V4A с защитной пленкой
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **40 шт. - 108 Лин.М - 10/10 мм**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.
PTACM 06	6	8,83	23,84
PTACM 08	8	9,04	24,41
PTACM 10	10	9,50	25,65
PTACM 125	12,5	10,48	28,30

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

ACM - Полированная нерж. сталь AISI 316L/1.4404-V4A

ПРИГОДНО ДЛЯ СОПРИКОСНОВЕНИЯ С ПИЩЕЙ

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

PROTERMINAL технический отделочный профиль. Используется, главным образом, для соединения одинаковых или различных материалов для пола (например, керамика/керамика - керамика /паркет/ мрамор/ламинат/ковровое покрытие/ линолеум и т.д.) различной толщины.
PROTERMINAL из хромированной латуни в основном используется для защиты и декоративной отделки наружных углов облицовки из керамики. Особая форма и дизайн профиля защищает края плитки и поглощает возможные нагрузки.

PROTERMINAL

ЛАТУНЬ ХРОМИРОВАННАЯ

ЛАТУНЬ ХРОМИРОВАННАЯ в термоупаковке
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **20 шт. - 54 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.
PTOC 06	6	14,89	40,20
PTOC 08	8	15,51	41,88
PTOC 10	10	15,82	42,71
PTOC 125	12,5	16,33	44,09

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

OC - Латунь Хромированная

1. Выберите PROTERMINAL с высотой одинаковой с толщиной покрытия. **2.** Нанесите клей на область нанесения профиля. **3.** Наложите и уравняйте профиль, срезанный до необходимой длины, прижимая перфорированные выступы на клей. **4.** Положите плитки, так чтобы верхний край профиля был на шве с плиткой. **5.** Используйте клейкое средство для изоляции всех пустот и щелей.

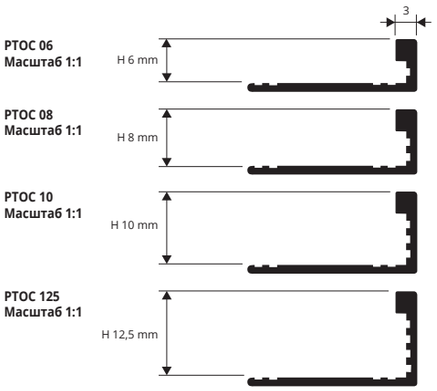

ОБРАЗЦЫ УКЛАДКИ

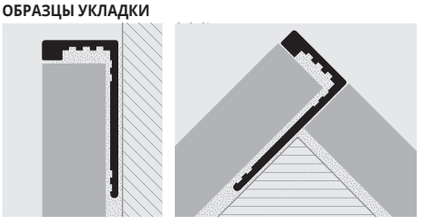

PROTERMINAL технический отделочный профиль, разработанный для защиты и оформления внешних углов отделки из керамики, мозаики и мрамора различной толщины.
PROTERMINAL в алюминии используется также для разделения различных напольных покрытий и для защиты ступенек лестниц и подножек. Идеально подходит как завершение отделки плинтусов, для ванных и кухонных олицовок. Рекомендуется цветовое сочетание с пластинам PROLISTEL ALL: анодированный алюминиий (серебро) и хромированный полированный; с PROLISTEL ACC сталь инокс AISI 304-1.4301 с гладкой или глянцевой отделкой.

PROTERMINAL

АЛЮМИНИЙ АНОДИРОВАННЫЙ

АНОДИРОВАННЫЙ АЛЮМ. ОТДЕЛКА ЗОЛОТО И СЕРЕБРО
в термоупаковке - длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **40 шт. - 108 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.
PTAO 06 (анод. золото)	6	3,24	8,75
PTAA 06 (анод. сер.)	6	3,24	8,75
PTAO 08 (анод. золото)	8	3,29	8,88 *
PTAA 08 (анод. сер.)	8	3,29	8,88
PTAO 10 (анод. золото)	10	3,49	9,42
PTAA 10 (анод. сер.)	10	3,49	9,42
PTAO 11 (анод. золото)	11	3,80	10,26
PTAA 11 (анод. сер.)	11	3,80	10,26
PTAO 125 (анод. золото)	12,5	4,01	10,83
PTAA 125 (анод. сер.)	12,5	4,01	10,83
PTAA 15 (анод. сер.)	15	4,26	11,50
PTAA 20 (анод. сер.)	20	4,98	13,45

АНОДИРОВАННЫЙ АЛЮМ. ОТДЕЛКА ТИТАН, МЕДЬ, БРОНЗА И ЧЁРНАЯ
в термоупаковке - длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **40 шт. - 108 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.
PTAT 08 (анод. титан)	8	4,50	12,15
PTAR 08 (анод. медь)	8	4,50	12,15 *
PTNE 08 (анод. чёрный)	8	4,50	12,15
PTAT 10 (анод. титан)	10	4,70	12,69
PTAR 10 (анод. медь)	10	4,70	12,69
PTNE 10 (анод. чёрный)	10	4,70	12,69
PTBRA 10 (анод. бронза)	10	6,78	18,28
PTAT 11 (анод. титан)	11	4,80	12,96
PTAT 125 (анод. титан)	12,5	4,95	13,37
PTAR 125 (анод. медь)	12,5	4,95	13,37
PTNE 125 (анод. чёрный)	12,5	4,95	13,37
PTBRA 125 (анод. бронза)	12,5	7,14	19,29

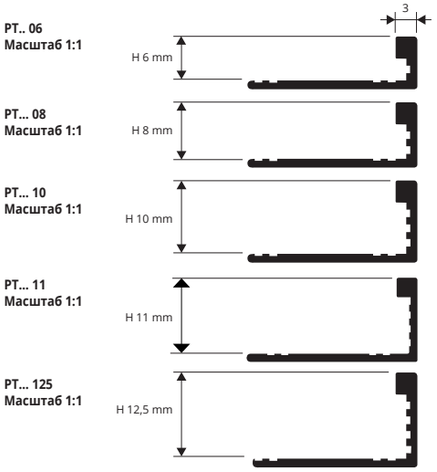

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

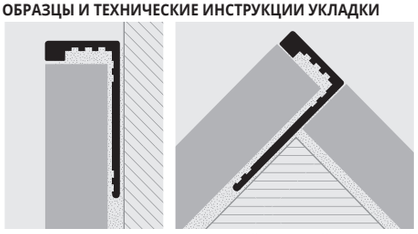

1. Выбрать PROTERMINAL с нужной отделкой и высотой, соответствующей толщине облицовки. **2.** Нанести клей на место укладки профиля. **3.** Приложить и подравнять профиль, отрезанный до нужной длины, прижимая перфорированное ребро к клею. **4.** Уложить кафельные плитки так, чтобы верхняя часть профиля закрывала шов. **5.** Заполнить клеем место контакта между профилем и плиткой для предотвращения накопления воды в полости. ВАЖНО: Уделять пристальное внимание внешним краям PROTERMINAL из алюминия. Они должны быть защищены от таких агрессивных веществ, как клеи и герметики, а также полирования или выскабливания.

ПО ЗАПРОСУ ПРОИЗВОДИТСЯ В ДРУГИХ ОТДЕЛКАХ ИЗ НАШЕЙ ГАММЫ.
СВЯЗЫВАЙТЕСЬ С КОММЕРЧЕСКИМ ОТДЕЛОМ ДЛЯ УТОЧНЕНИЯ МИНИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА, СРОКОВ ПРОИЗВОДСТВА И ЦЕН.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

АНОДИРОВАННЫЙ

AA - Алюм. анод. сер	**AO** - All. anodizz. Золотой	**NE** - Алюм. анод. чёрный	**AT** - Алюм. анод. титан	**AR** - Алюм. анод. медь	**BRA** - анодированная бронза с эфф старения

*** = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки.**

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROTERMINAL

АЛЮМИНИЙ БЛЕСТЯЩИЙ, КРАЦОВАННЫЙ И ОКРАШЕННЫЙ (ГОРЯЧАЯ ОБРАБОТКА 200°)

PROTERMINAL технический отделочный профиль, разработанный для защиты и оформления внешних углов отделки из керамики, мозаики и мрамора различной толщины.
PROTERMINAL в алюминии используется также для разделения различных напольных покрытий и для защиты ступенек лестниц и подножек. Идеально подходит как завершение отделки плинтусов, для ванных и кухонных олицовок.

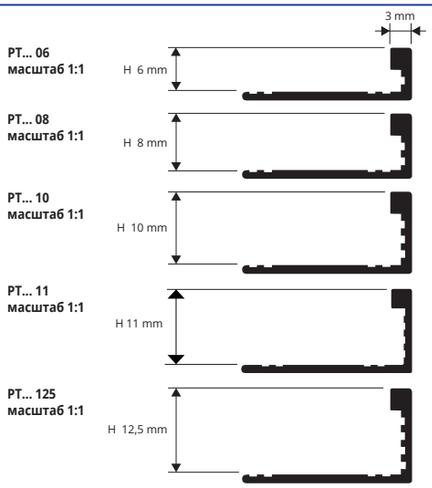

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

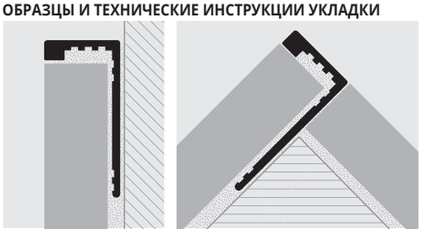

1. Выбрать PROTERMINAL с нужной отделкой и высотой, соответствующей толщине облицовки. **2.** Нанести клей на место укладки профиля. **3.** Приложить и подравнять профиль, отрезанный до нужной длины, прижимая перфорированное ребро к клею. **4.** Уложить кафельные плитки так, чтобы верхняя часть профиля закрывала шов. **5.** Заполнить клеем место контакта между профилем и плиткой для предотвращения накопления воды в полости. ВАЖНО: Уделять пристальное внимание внешним краям PROTERMINAL из алюминия. Они должны быть защищены от таких агрессивных веществ, как клеи и герметики, а также полирования или выскабливания.

АЛЮМ.БЛЕСТЯЩИЙ (хром, титан, чёрный, золото и медь)
в термоупаковке - длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **40 Шт. - 108 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.	
PTBC 06 (хромированный)	6	6,62	17,87	
PTBO 06 (Блестящий золото)	6	6,62	17,87	
PTBC 08 (хромированный)	8	6,88	18,58	
PTBO 08 (Блестящий золото)	8	6,88	18,58	
PTBN 08 (Блестящий чёрный)	8	7,50	20,25	*
PTBT 08 (Блестящий титан)	8	7,50	20,25	
PTBR 08 (Блестящий медь)	8	7,50	20,25	*
PTBC 10 (хромированный)	10	7,03	18,98	
PTBO 10 (Блестящий золото)	10	7,03	18,98	
PTBN 10 (Блестящий чёрный)	10	7,80	21,06	
PTBT 10 (Блестящий титан)	10	7,80	21,06	
PTBR 10 (Блестящий медь)	10	7,80	21,06	
PTBC 11 (хромированный)	11	7,20	19,44	
PTBO 11 (Блестящий золото)	11	7,20	19,44	*
PTBT 11 (Блестящий титан)	11	8,00	21,60	*
PTBC 125 (хромированный)	12,5	7,39	19,95	
PTBO 125 (Блестящий золото)	12,5	7,39	19,95	
PTBN 125 (Блестящий чёрный)	12,5	8,30	22,41	
PTBT 125 (Блестящий титан)	12,5	8,30	22,41	
PTBR 125 (Блестящий медь)	12,5	8,30	22,41	*

ЛЮМ. КРАЦОВАННЫЙ (серебро, титан, чёрный, медь)
в термоупаковке - длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **40 Шт. - 108 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.	
PTBS 08 (крац. серебро)	8	7,20	19,44	
PTTS 08 (крац. титан)	8	8,10	21,87	
PTNS 08 (крац. чёрный)	8	8,10	21,87	*
PTRS 08 (крац. медь)	8	8,10	21,87	*
PTBS 10 (крац. серебро)	10	7,65	20,66	
PTTS 10 (крац. титан)	10	8,40	22,68	
PTNS 10 (крац. чёрный)	10	8,40	22,68	
PTRS 10 (крац. медь)	10	8,40	22,68	
PTBRAS 10 (бронза с эфф. старения)	10	8,40	22,68	
PTBS 11 (крац. серебро)	11	7,90	21,33	
PTTS 11 (крац. титан)	11	8,75	23,63	
PTBS 125 (крац. серебро)	12,5	8,20	22,14	
PTTS 125 (крац. титан)	12,5	9,10	24,57	
PTNS 125 (крац. чёрный)	12,5	9,10	24,57	
PTRS 125 (крац. медь)	12,5	9,10	24,57	
PTBRAS 125 (бронза с эфф. старения)	12,5	9,10	24,57	

ОКРАШЕННЫЙ ЛЮМ. в термоупаковке - длина бруска **2,7 Лин.М** упак. **20 Шт. - 54 Лин.М** (Белый цвет **40 Шт. -108 Лин.М**)

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.
PTA 06-01	6	4,11	11,10
PTA 08-01	8	4,21	11,37
PT A 10-...	10	4,57	12,34
PTA 11-01	11	4,75	12,83
PTA 125-01	12,5	4,93	13,31

Н 10 Цвета, имеющиеся в наличии: 01 - 0106 - 11.
Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула.
Например: PTA 10-... (выбранный цвет Белый слоновая кость) PTA 10-0106.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

ПО ЗАПРОСУ НЕ МЕНЕЕ 270 Лин.М (необходимо согласовать цены и сроки поставки)

PTA 06-... & PTA 125-... Для цветов, кроме белого, количества и цены договорны. эти артикли производятся по запросу. сроки поставки договорны. (по запросу не менее 270 лин.м).

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROGRESS® PROFILES

*** = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки.**

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

PROTERMINAL технический отделочный профиль, разработанный для защиты и оформления внешних углов отделки из керамики, мозаики и мрамора различной толщины.
PROTERMINAL в алюминии используется также для разделения различных напольных покрытий и для защиты ступенек лестниц и подножек. Идеально подходит как завершение отделки плинтусов, для ванных и кухонных олицовок.

PROTERMINAL

АЛЮМИНИЙ STONE LINE И TUSCANY LINE

STONE LINE в термоупаковке
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **20 Шт. - 54 Лин.М**

Артикул	H mm	€/Лин.М	€/шт.	
PTA 06-SL...	6	6,00	16,20	*
PTA 08-SL...	8	6,25	16,88	
PTA 10-SL...	10	6,50	17,55	
PTA 11-SL...	11	6,75	18,23	*
PTA 125-SL...	12,5	7,00	18,90	

Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: PTA 08... (выбранный цвет Stone white) PTA 08-SL01.

TUSCANY LINE в термоупаковке
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **40 Шт. - 108 Лин.М**

Артикул	H мм	€/Лин.М	€/шт.
PTA 08-...	8	9,50	25,65
PTA 10-...	10	10,00	27,00
PTA 125-...	12,5	10,75	29,03

Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула.
Например: PTA 08-... (выбранная отделка КРАЦОВАННЫЙ под 03TU - Tuscany серый) PTA 08-03TU .

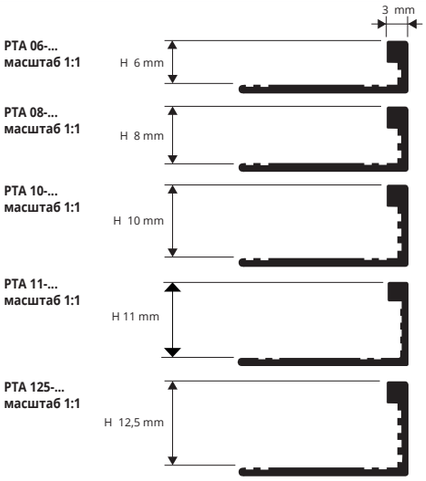

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

ОБРАЗЦЫ

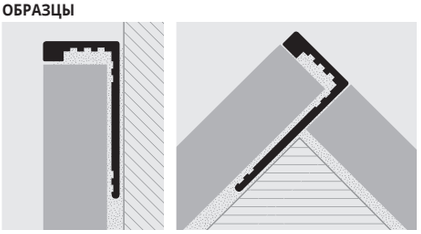

PROTERMINAL является профессиональным профилем для кромки, выполненный из ударопрочной нетоксичной виниловой смолы. Используется для завершения укладки наружных углов в процессе покрытия кафелем, защищая внешние края против ударов и скалывания. **PROTERMINAL** также может быть использован как средство для подрезки краев для ковровой облицовки, плинтусов, облицовки эпоксидной смолой, а также облицовки стен в ванной и на кухне. (ПВХ)
Рекомендуется цветовое сочетание с пластинам PROLISTEL анодированный алюминиий, полированный и 18 цветов.

PROTERMINAL

УДАРОПРОЧНАЯ ЦВЕТНАЯ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА

УДАРОПРОЧНАЯ ЦВЕТНАЯ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **54 Лин.М (Белый цвет 108 Лин.М)**

Артикул	H мм	€/Лин.М	€/шт.
PT 06-...	6	0,92	2,48
PT 08-...	8	1,03	2,78
PT 10-...	10	1,13	3,05
PT 125-...	12,5	1,34	3,62

Цвета, имеющиеся в наличии: 01-0106-02-03-04-05-06-11-12-17-18 (по запросу также и 19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-07-08-09-10-13-14-15-16 при минимальном заказе на 2160 Лин.М).
Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: PT 06-... (выбранный цвет Белый) PT 06-01.

ВАРИАНТ В БЕЛОМ ЦВЕТЕ ПРОДАЕТСЯ ТОЛЬКО ПОЛНЫМИ УПАКОВКАМИ

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

1. Выбрать PROTERMINAL с нужной отделкой и высотой, соответствующей толщине облицовки. **2.** Нанести клей на место укладки профиля. **3.** Приложить и подравнять профиль, отрезанный до нужной длины, прижимая перфорированное ребро к клею. **4.** Уложить кафельные плитки так, чтобы верхняя часть профиля закрывала шов. **5.** Заполнить клеем место контакта между профилем и плиткой для предотвращения накопления воды в полости. ВАЖНО: Уделять пристальное внимание внешним краям PROTERMINAL из алюминия. Они должны быть защищены от таких агрессивных веществ, как клеи и герметики, а также полирования или выскабливания.

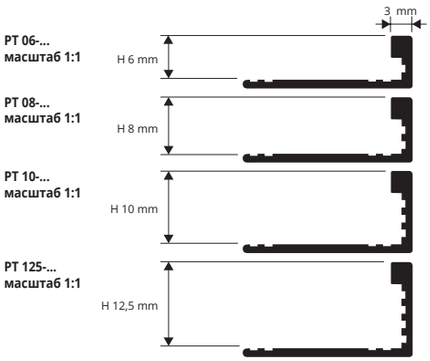

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

ПО ЗАПРОСУ НЕ МЕНЕЕ 2160 Лин.М каждого цвета и высоты (необходимо согласовать цены и сроки поставки)

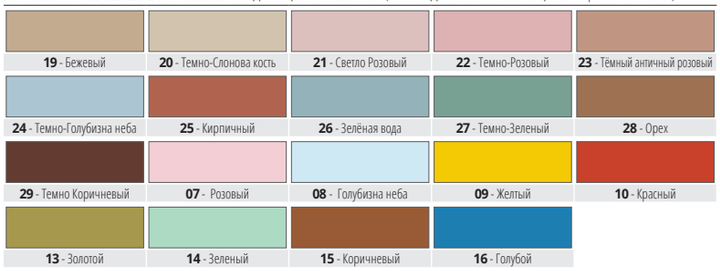

= News 2018

* = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки.

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROLISTEL ACC

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A ПОЛИРОВАННАЯ И САТИНИРОВАННАЯ КВАДРАТИКИ И ЭФФЕКТ “КОЖИ”

PROLISTEL ACC это серия декоративный профилей/реек, которая идеально подходит для создания цветовых эффектов для облицовки из плитке/мраморе/мозаике или, в серии из нержавеющей стали aisi 304/1.4301-V2A, для разделения и декорации между одинаковыми и/или различными половыми покрытиями. Благодаря своему дизайну, форме и толщине в 4,5 и 10 мм, укладывается на тот же клей, который используется для плитки, для создания горизонтальных и вертикальных линий, на стене или на полу, независимо от толщины покрытия. Различная отделка и толщина из нержавеющей стали aisi 304/1.4301-V2A, полированная и сатинированная. Рекомендуем сочетать с PROJOLLY, PROTERMINAL и PROJOLLYSQUARE той же цветовой гаммы, а также с новой серией PROKERLAM SQUARE - LINE - JOLLY.

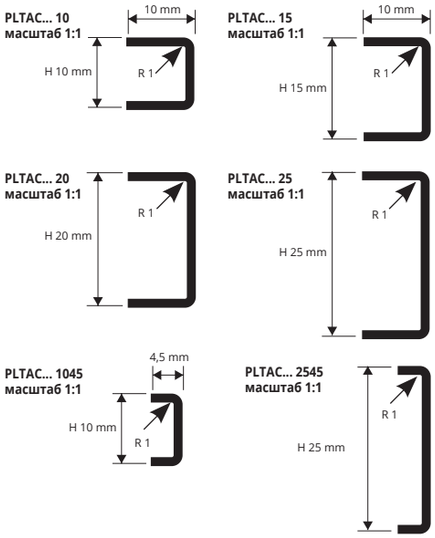

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

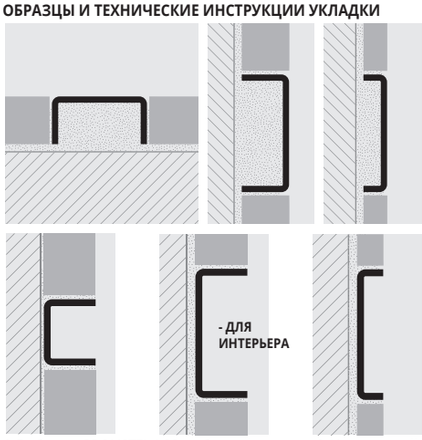

1. Выберете PROLISTEL ACC требуемой ширины. **2.** Нанести клей на место, куда будет прикладываться профиль. **3.** Прислоните и подравняйте профиль, срезанный до необходимой длины, прижимая его к клею. **4.** Положите плитки так, чтобы верхняя часть профиля закрывала шов. **5.** Полностью заполните клеем место контакта профиля с плиткой, чтобы предотвратить накопление воды в пустотах.
Следите за наружными краями PROLISTEL, они должны быть защищены от агрессивных веществ как клей и герметики, а также от шлифовки и скобления.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

AC - Полированная нерж. сталь AISI 304/1.4301-V2A

ACS - Сатинированная нерж. сталь AISI 304/1.4301-V2A

ACQ - Отделка Квадратами

ACC - Эффектом Кожи

ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A с защитной пленкой
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **40 Шт.** - **108 Лин.М** - **8/10мм**

Артикул	HxL мм	€/Лин.M	€/шт.	
PLTAC 10	10 x 10	5,81	15,69	
PLTAC 1045	10 x 4,5	5,55	14,99	
PLTAC 15	15 x 10	7,73	20,87	
PLTAC 20	20 x 10	10,31	27,84	
PLTAC 25	25 x 10	12,89	34,80	
PLTAC 2545	25 x 4,5	12,63	34,10	

САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A с защитной пленкой
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **40 Шт.** - **108 Лин.М** - **8/10мм**

Артикул	HxL мм	€/Лин.M	€/шт.	
PLTACS 10	10 x 10	6,96	18,79	
PLTACS 1045	10 x 4,5	7,09	19,14	
PLTACS 15	15 x 10	10,05	27,14	
PLTACS 20	20 x 10	13,39	36,15	
PLTACS 25	25 x 10	14,84	40,07	
PLTACS 2545	25 x 4,5	14,58	39,37	*

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304/1.4301 ОТДЕЛКА КВАДРАТАМИ
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **40 Шт.** - **108 Лин.М** - **8/10мм**

Артикул	HxL мм	€/Лин.M	€/шт.	
PLTACQ 10	10 x 10	18,00	48,60	*
PLTACQ 25	25 x 10	20,50	55,38	*

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304/1.4301 С ЭФФЕКТОМ КОЖИ.
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **40 Шт.** - **108 Лин.М** - **8/10мм**

Артикул	HxL мм	€/Лин.M	€/шт.	
PLTACC 10	10 X 10	18,00	48,60	*
PLTACC 25	25 X 10	20,50	55,38	*

ВАРИАНТ «ВНУТРЕННИЙ». ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304/1.4301 - с защитной пленкой - длина бруска **2,7 Лин.М**
упак. **40 Шт. 108 Лин.М** - **8/10мм**

Артикул	HxL мм	€/Лин.M	€/шт.	
PLTACI 10	10 x 10	5,81	15,69	*
PLTACI 1045	10 x 4,5	5,55	14,99	*
PLTACI 15	15 x 10	7,73	20,87	*
PLTACI 20	20 x 10	10,31	27,84	*
PLTACI 25	25 x 10	12,89	34,80	*
PLTACI 2545	25 x 4,5	12,63	34,10	*

ВАРИАНТ «ВНУТРЕННИЙ». САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304/1.4301 - с защитной пленкой - длина бруска **2,7 Лин.М**
упак. **40 Шт. 108 Лин.М** - **8/10мм**

Артикул	HxL мм	€/Лин.M	€/шт.	
PLTACSI 10	10 x 10	6,96	18,79	*
PLTACSI 1045	10 x 4,5	7,09	19,14	*
PLTACSI 15	15 x 10	10,05	27,14	*
PLTACSI 20	20 x 10	13,39	36,15	*
PLTACSI 25	25 x 10	14,84	40,07	*
PLTACSI 2545	25 x 4,5	14,58	39,37	*

ПРИГОДНО ДЛЯ СОПРИКОСНОВЕНИЯ С ПИЩЕЙ.

*** = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки.**

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROLISTEL ACC это серия декоративный профилей/реек, которая идеально подходит для создания цветовых эффектов для облицовки из плитке/мраморе/мозаике или, в серии из нержавеющей стали aisi 316L/1.4404-V4A, для разделения и декорации между одинаковыми и/или различными половыми покрытиями. Благодаря своему дизайну, форме и толщине в 4,5 и 10 мм, укладывается на тот же клей, который используется для плитки, для создания горизонтальных и вертикальных линий, на стене или на полу, независимо от толщины покрытия. Различная отделка и толщина из нержавеющей стали aisi 304/1.4301-V2A, полированная и сатинированная. Рекомендуем сочетать с PROJOLLY, PROTERMINAL и PROJOLLYSQUARE той же цветовой гаммы, а также с новой серией PROKERLAM SQUARE - LINE - JOLLY.

PROLISTEL ACC

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 316L/1.4404
V4A ПОЛИРОВАННАЯ

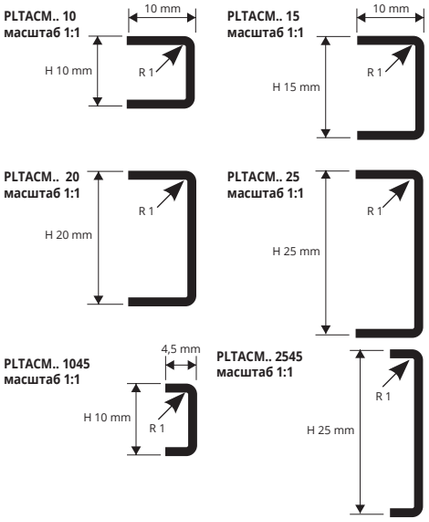

ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 316L/1.4404-V4A
с защитной пленкой - длина бруска **2,7 Лин.М**
упак. **40 Шт.** - **108 Лин.М** - **8/10мм**

Артикул	HxL мм	€/Лин.М	€/шт.	
PLTACM 10	10 X 10	7,55	20,38	*
PLTACM 1045	10 X 4,5	7,21	19,46	*
PLTACM 15	15 X 10	10,05	27,13	*
PLTACM 20	20 X 10	13,40	36,18	*
PLTACM 25	25 X 10	16,76	45,25	*
PLTACM 2545	25 X 4,5	16,42	44,33	*

ВАРИАНТ «ВНУТРЕННИЙ» ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 316L/1.4404-V4A с защитной пленкой
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **40 Шт.** - **108 Лин.М** - **8/10мм**

Артикул	HxL мм	€/Лин.М	€/шт.	
PLTACMI 10	10 X 10	7,55	20,38	*
PLTACMI 1045	10 X 4,5	7,21	19,46	*
PLTACMI 15	15 X 10	10,05	27,13	*
PLTACMI 20	20 X 10	13,40	36,18	*
PLTACMI 25	25 X 10	16,76	45,25	*
PLTACMI 2545	25 X 4,5	16,42	44,33	*

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

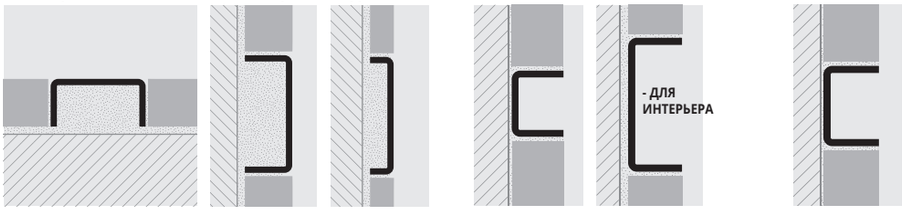

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

ACM - Полированная нерж. сталь AISI 316L/1.4404-V4A

1. Выберете PROLISTEL ACC требуемой ширины. **2.** Нанести клей на место, куда будет прикладываться профиль. **3.** Прислоните и подравняйте профиль, срезанный до необходимой длины, прижимая его к клею. **4.** Положите плитки так, чтобы верхняя часть профиля закрывала шов. **5.** Полностью заполните клеем место контакта профиля с плиткой, чтобы предотвратить накопление воды в пустотах. Следите за наружными краями PROLISTEL, они должны быть защищены от агрессивных веществ как клей и герметики, а также от шлифовки и скобления.

ПРИГОДНО ДЛЯ СОПРИКОСНОВЕНИЯ С ПИЩЕЙ.

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

*** = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки. (PLTACMI минимальном заказе на 270 Лин.М)**

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

PROLISTEL P ALL

АЛЮМИНИЙ АНОДИРОВАННЫЙ, STONE LINE, БЛЕСТЯЩИЙ, КРАЦОВАННЫЙ, TUSCANY LINE И TILTEX

PROLISTEL P ALL представляет собой декоративный профиль, позволяющий создавать цветовые эффекты на стенах, облицованных керамической плиткой. Прямоугольная геометрия профиля позволяет использовать его с облицовками из обтесанного керамогранита. Профиль может также быть использован для разделения полов из одинаковых и/или разных материалов. Укладывается на тот же клей, который используется для керамической плитки и/или дерева. Выпускается с различными отделками: блестящей, блестящей шлифованной, анодированной и новая матовая отделка TILTEX.

PLTP... 10
масштаб 1:1



PLTP... 25
масштаб 1:1



ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

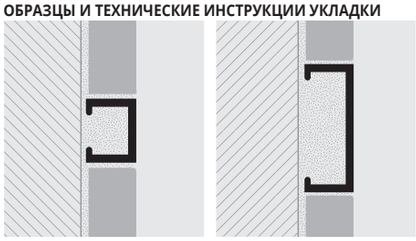

1. Выберите профиль с желаемой отделкой. **2.** Наносите клей на место укладки профиля. **3.** Прислоните и подравняйте отрезанный по размеру профиль. **4.** Положите плитки или слой смолы так, чтобы верхний край профиля закрывал шов.

АНОДИРОВАННЫЙ АЛЮМ. (серебро-медь-титан и чёрный)
в термоупаковке - длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **40 Шт. - 108 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.	
PLTPAA 10 (анод. сер.)	10	3,90	10,53	
PLTPAR 10 (анод. медь)	10	5,39	14,55	
PLTPAT 10 (анод. титан)	10	5,39	14,55	
PLTPNE 10 (анод. чёрный)	10	5,46	14,74	*
PLTPAA 25 (анод. сер.)	25	6,26	16,90	
PLTPAR 25 (анод. медь)	25	8,32	22,46	*
PLTPAT 25 (анод. титан)	25	7,29	19,68	
PLTPNE 25 (анод. чёрный)	25	8,50	22,95	*

АЛЮМ. КРАЦОВАННЫЙ (серебро-медь-титан и чёрный)
в термоупаковке - длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **40 Шт. - 108 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.	
PLTPBS 10 (крац. сер.)	10	5,65	15,26	
PLTPRS 10 (крац. медь)	10	7,50	20,25	*
PLTPTS 10 (крац. титан)	10	7,50	20,25	
PLTPNS 10 (крац. чёрный)	10	7,59	20,49	*
PLTPBS 25 (крац. сер.)	25	8,11	21,90	
PLTPRS 25 (крац. медь)	25	9,86	26,62	*
PLTPTS 25 (крац. титан)	25	9,86	26,62	
PLTPNS 25 (крац. чёрный)	25	10,07	27,19	*

АЛЮМ. TUSCANY LINE в термоупаковке
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **40 Шт.** - **108 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.	
PLTPA 10-...	10	7,95	21,47	*
PLTPA 25-...	25	9,75	26,33	*

АЛЮМ. STONE LINE
в термоупаковке - длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **40 Шт. - 108 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.
PLTPA 10-...	10	4,75	12,83
PLTPA 25-...	25	6,15	16,61

АЛЮМ.БЛЕСТЯЩИЙ (хром-медь-титан и чёрный)
в термоупаковке - длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **40 Шт. - 108 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.	
PLTPBC 10 (хромированный)	10	5,60	15,12	
PLTPBR 10 (Блестящий медь)	10	7,24	19,55	
PLTPBT 10 (Блестящий титан)	10	7,24	19,55	
PLTPBN 10 (Блестящий чёрный)	10	7,33	19,79	
PLTPBC 25 (хромированный)	25	8,11	21,90	
PLTPBR 25 (Блестящий медь)	25	9,14	24,68	*
PLTPBT 25 (Блестящий титан)	25	8,11	21,90	
PLTPBN 25 (Блестящий чёрный)	25	9,35	25,25	*

АЛЮМ. КРАЦОВАННЫЙ TILTEX (серебро-медь-титан)
в термоупаковке - длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **40 Шт. - 108 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.	
PLTPBX 10 (сер. TILTEX)	10	8,73	23,57	
PLTPRX 10 (медь TILTEX)	10	8,73	23,57	*
PLTPTX 10 (титан TILTEX)	10	8,73	23,57	
PLTPBX 25 (сер. TILTEX)	25	11,50	31,05	
PLTPRX 25 (медь TILTEX)	25	11,50	31,05	*
PLTPTX 25 (титан TILTEX)	25	11,50	31,05	

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

STONE LINE

SL01 - Stone white, **SL02** - Stone cream, **SL03** - Stone greyvory, **SL04** - Stone sand, **SL05** - Stone gray, **SL06** - Stone cristal gray, **SL07** - Stone antragray

SL08 - Stone antradark, **SL09** - Stone bronze, **SL10** - Stone corten, **SL11** - Stone brown, **SL12** - Stone black, **SL13** - Stone oyster grey

АНОДИРОВАННЫЙ: **AA** - Алюм. анод. сер, **AR** - Алюм. анод. медь, **AT** - Алюм. анод. титан

БЛЕСТЯЩИЙ: **BC** - Алюм. Хромированный, **BR** - Алюм. блестящий медь, **BT** - Алюм. Блест. титан

КРАЦОВАННЫЙ: **BS** - Алюм. крац. сер., **TS** - Алюм. крац. титан

КРАЦОВАННЫЙ TILTEX: **BX** - Серебро TILTEX, **TX** - Титан TILTEX

BLACK LINE: **BN** - Алюм. блес. чёрный

ПО ЗАПРОСУ НЕ МЕНЕЕ 270 Лин.М (необходимо согласовать цены и сроки поставки)

КРАЦОВАННЫЙ: **RS** - Алюм. крац. медь

КРАЦОВАННЫЙ TILTEX: **RX** - Медь TILTEX

TUSCANY: **03TU** - Tuscany серый, **05TU** - Tuscany бежевый, **20TU** - Tuscany бронзовый

BLACK LINE: **NS** - Алюм. крац. чёрный, **NE** - Алюм. анод. сер. Черный

= News 2018

*** = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки.**

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

© 2018 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROLISTEL ALL

АЛЮМИНИЙ АНОДИРОВАННЫЙ, БЛЕСТЯЩИЙ И КРАЦОВАННЫЙ

PROLISTEL ALL это серия декоративный профилей/реек, которая идеально подходит для создания цветовых эффектов для облицовки из плитке/мраморе/мозаике. PROLISTEL ALL благодаря своему дизайну, форме и толщине, укладывается на тот же клей, который используется для плитки, для создания горизонтальных и вертикальных линий, на стене или на полу, независимо от толщины покрытия. Различная отделка и толщина, анодированный, блестящий и КРАЦОВАННЫЙ гладкий алюминий. Рекомендуем для сочетания с профилями PROJOLLY, PROTERMINAL, PROBORD и PROJOLLYSQUARE той же цветовой гаммы.

АЛЮМ. БЛЕСТЯЩИЙ (хром - медь - титан - чёрный) **в термоупаковке**
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **40 Шт. - 108 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.	
PLTBC 15 (хромированный)	15	5,65	15,26	
PLTBR 15 (Блестящий медь)	15	6,98	18,85	*
PLTBT 15 (Блестящий титан)	15	6,98	18,85	*
PLTBN 15 (Блестящий чёрный)	15	7,06	19,06	*
PLTBC 25 (хромированный)	25	7,70	20,79	
PLTBR 25 (Блестящий медь)	25	9,04	24,41	*
PLTBT 25 (Блестящий титан)	25	9,04	24,41	
PLTBN 25 (Блестящий чёрный)	25	9,15	24,71	*

АЛЮМ. АНОДИРОВАННЫЙ (серебро-медь-титан-чёрный)
в термоупаковке - длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **40 Шт. - 108 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.	
PLTAA 15 (анод. сер.)	15	4,61	12,45	
PLTAR 15 (анод. медь)	15	5,64	15,23	*
PLTAT 15 (анод. титан)	15	5,64	15,23	*
PLTNE 15 (анод. чёрный)	15	5,71	15,42	*
PLTAA 25 (анод. сер.)	25	5,75	15,53	
PLTAR 25 (анод. медь)	25	7,34	19,82	*
PLTAT 25 (анод. титан)	25	7,34	19,82	
PLTNE 25 (анод. чёрный)	25	7,44	20,09	*

АЛЮМ. КРАЦОВАННЫЙ ПОД (серебро-медь-титан-чёрный) **в термоупаковке**
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **40 Шт. - 108 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.	
PLTBS 15 (крац. серебро)	15	7,39	19,95	
PLTRS 15 (крац. медь)	15	9,04	24,41	*
PLTTS 15 (крац. титан)	15	9,04	24,41	
PLTNS 15 (крац. чёрный)	15	9,15	24,71	*
PLTBS 25 (крац. серебро)	25	8,16	22,03	
PLTRS 25 (крац. медь)	25	9,71	26,22	*
PLTTS 25 (крац. титан)	25	9,71	26,22	
PLTNS 25 (крац. чёрный)	25	9,82	26,51	*

PLT... 15
масштаб 1:1



PLT... 25
масштаб 1:1



ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

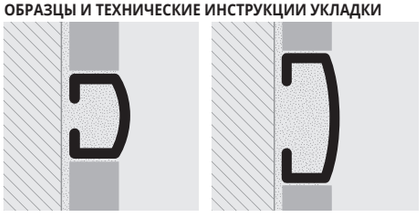

1. Выберите профиль с желаемой отделкой. **2.** Наносите клей на место укладки профиля. **3.** Прислоните и подравняйте отрезанный по размеру профиль. **4.** Положите плитки или слой смолы так, чтобы верхний край профиля закрывал шов.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

NE - Алюм. анод. сер. Черный | **BN** - Алюм. блес. чёрный | **NS** - Алюм. крац. чёрный

Под заказ могут быть выполнены другие отделки гаммы цветов. Обратитесь к нашему отделу экспорта по вопросу о минимальном количестве, сроках производства и цене.

АНОДИРОВАННЫЙ | **БЛЕСТЯЩИЙ** | **КРАЦОВАННЫЙ**



AA - Алюм. анод. сер. | **AR** - Алюм. анод. медь | **AT** - Алюм. анод. титан | **BC** - Алюм. Хромированный | **BR** - Алюм. блестящий медь | **BT** - Алюм. Блест. титан | **BS** - Алюм. крац. сер. | **RS** -Алюм. крац. медь | **TS** - Алюм. крац. титан

PROLISTEL LED

АЛЮМИНИЙ АНОДИРОВАННЫЙ, АЛЮМИНИЙ БЛЕСТЯЩИЙ

PROLISTEL LED инновационный листель из алюминия анодированного (серебро) и блестящего (хром), шириной 8 мм и высотой 20 мм, с встроенным LED-освещением, для освещения кухонных и ванных стен, облицованных кафелем. Алюминевая структура PROLISTEL LED снабжена по бокам с пазами в форме ласточниково хвоста для закрепления листеля клеем и с съёмноым окошком из матовой или прозрачной поликарбоната. Благодаря дизайну, широкому выбору отделок и простоте укладки, PROLISTEL LED является очень изысканным профилем.

АЛЮМ. АНОДИРОВАННЫЙ (еребро, Блестящий хром)
в термоупаковке - длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **40 Шт. - 108 Лин.М**
LED, ПИТАТЕЛЬ И РЕМЕШОК НЕ ВКЛЮЧЕНЫ

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.
PLTLEDAA 20 (анод. сер.)	20	9,50	25,65
PLTLEDBC 20 (хромированный)	20	10,75	29,03

КАТУШКА LED ГИБКАЯ САМОКЛЕЯЩАЯСЯ
длина **5 Лин.М** - упак. **1 РУЛОН**

Артикул	€/Лин.М	€/упак.
LEDN (нейтральный свет)	17,20	86,00
LEDF (холодный свет)	17,20	86,00
LEDC (теплый свет)	17,20	86,00

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

AA - Алюм. анод. сер. | **BC** - Алюм. Хромированный

РЕМЕШОК ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **20 Шт. - 54 Лин.М**

Артикул	отделка	€/Лин.М	€/упак.
PIAL 17	прозрачный	3,95	10,67
PIAO 17	матовая	3,95	10,67

ПРОБКИ - ПРАВАЯ/ЛЕВАЯ (3 правых /3 левых)

Артикул	Н мм	€/шт.	€/упак.
TPLTLEDAA 20	20	2,80	16,80
TPLTLEDBC 20	20	2,80	16,80

ПИТАТЕЛЬ LED ПЕР./ПОСТ.ТОКА 75W - 12V (15 Лин.М)

Артикул	€/шт.
ALL 7512 (подача питания 15 л.м.)	63,00

ПИТАТЕЛЬ LED ПЕР./ПОСТ.ТОКА 25W - 12V (5 Лин.М)

Артикул	€/шт.
ALL 2512 (подача питания 5 л.м.)	43,20

PLTLED... 20
масштаб 1:1



ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

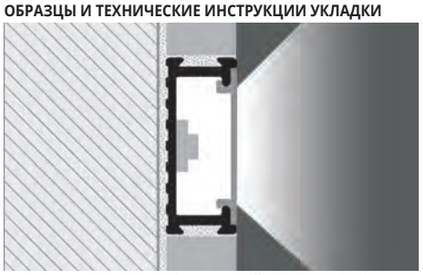

1. Выберите PROLISTEL LED в желаемой обработке. **2.** Отрежьте PROLISTEL LED желаемой длины и нанесите клей на на основу, на которую вы уложите профиль. **3.** Вжите листель в клей и положите его заподлицо со стеной. **4.** Положите плитки, выравнивая их и оставляя 2 мм шов. Удалите остатки клея или замазки с поверхности профиля непосредственно после укладки. **5.** Заполните швы между плиткой и профилем герметизирующей пастой, чтобы предотвратить застой воды. Удалите остатки герметизирующей пасты с поверхности профиля непосредственно после укладки. 6. Установите светодиоды и присоедините их к питателю. 7. Встройте съёмное окошко из поликарбоната.

*** = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки.**

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROFINLIST 20

АЛЮМИНИЙ АНОДИРОВАННЫЙ, БЛЕСТЯЩИЙ, КРАЦОВАННЫЙ И TILTEX

PROFINLIST 20 это декоративный бордюр, предназначен для создания хромированных вставок на стенах, облицованных керамической плиткой. Имеет ажурную базу для укладывания «под плитку» и живые углы для сочетания с облицовкой из очищенного Фарфорового Керамогранита. Может использоваться также для разделения двух одинаковых и/или разных настилов либо для окантовки ступеней. Кладется на тот же клей, что и керамика и/или мозаики.
Выпускается с различными отделками: блестящей, блестящей шлифованной, анодированной и новая матовая отделка TILTEX. Рекомендуем сочетать с PROJOLLY, PROTERMINAL, PROBORD и PROJOLLYSQUARE той же цветовой гаммы, а также с новой серией PROKERLAM и PROJOLLY SQUARE.

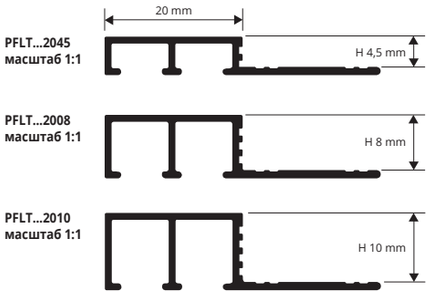

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

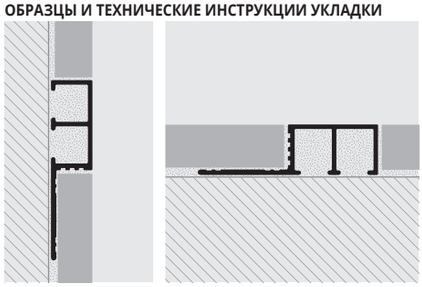

1. Выберите отделку PROLIST 20 и высоту, соответствующую толщине облицовки. **2.** Нанесите клей на зону прикладывания профиля. **3.** Прислоните и подровняйте профиль, отрезанный до нужной длины, прижимая к клею ажурное ребро. **4.** Положите плитку/керамику либо распределите смолу так, чтобы верхняя часть профиля шла встык. **5.** Заполните клеем зону контакта между профилем и облицовкой во избежание скопления воды в пустотах.

АНОДИРОВАННЫЙ АЛЮМ. в термоупаковке
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **40 Шт.** - **108 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.	
PFLTAA 2045	4,5	6,21	16,77	*
PFLTAA 2008	8	6,26	16,90	
PFLTAR 2008	8	7,45	20,12	*
PFLTAT 2008	8	7,45	20,12	
PFLTAA 2010	10	6,42	17,33	
PFLTAR 2010	10	7,65	20,66	*
PFLTAT 2010	10	7,65	20,66	

АЛЮМ.БЛЕСТЯЩИЙ в термоупаковке
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **40 Шт.** - **108 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.	
PFLTBC 2045	4,5	7,24	19,55	*
PFLTBO 2045	4,5	7,24	19,55	*
PFLTBC 2008	8	7,70	20,79	
PFLTBR 2008	8	8,99	24,27	*
PFLTBT 2008	8	7,70	20,79	
PFLTBC 2010	10	7,86	21,22	
PFLTBR 2010	10	9,19	24,81	*
PFLTBT 2010	10	7,86	21,22	

ЛЮМ. КРАЦОВАННЫЙ в термоупаковке
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **40 Шт.** - **108 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.	
PFLTBS 2045	4,5	8,63	23,30	*
PFLTBS 2008	8	8,99	24,27	
PFLTRS 2008	8	11,04	29,81	*
PFLTTS 2008	8	11,04	29,81	
PFLTBS 2010	10	9,19	24,81	
PFLTRS 2010	10	11,25	30,38	*
PFLTTS 2010	10	11,25	30,38	

ЛЮМ. КРАЦОВАННЫЙ TILTEX в термоупаковке
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **40 Шт.** - **108 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.	
PFLTBX 2008	8	9,91	26,76	
PFLTRX 2008	8	12,12	32,72	*
PFLTTX 2008	8	12,12	32,72	
PFLTBX 2010	10	10,06	27,16	
PFLTRX 2010	10	12,38	33,43	*
PFLTTX 2010	10	12,38	33,43	

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

ПО ЗАПРОСУ НЕ МЕНЕЕ 270 Лин.М

(необходимо согласовать цены и сроки поставки)

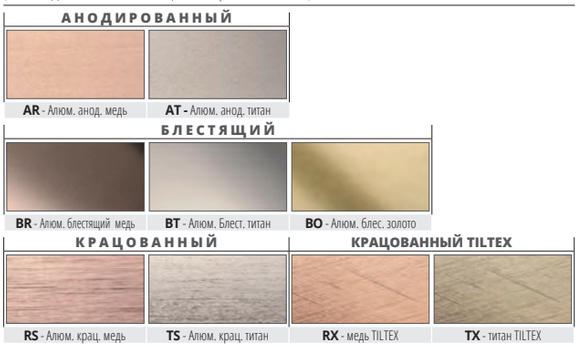

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

*** = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки.**

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

PROBORD

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A
ПОЛИРОВАННАЯ И САТИНИРОВАННАЯ

PROBORD округлая защитная угловая накладка, изготовленная из нержавеющей стали AISI 304-1.4301 для защиты и покрытия наружных углов и краев кафельного покрытия стен. Применяется при укладке кафельных плит, обеспечивая точную отделку по шву с облицовкой. Имеющая большой эстетический эффект, рекомендуется для общественных помещений, школ, больниц, кухонь и в пищевой промышленности. Соответствует нормам безопасности и санитарно-гигиеническим требованиям. Подходит для использования с PROLISTEL и PROSHELL профилей из нержавеющей стали AISI 304-1.4301 с гладкой или глянцевой обработкой. Имеет ширину 8, 10, 12.5 мм.

PEBDAC/ACS 08
масштаб 1:1

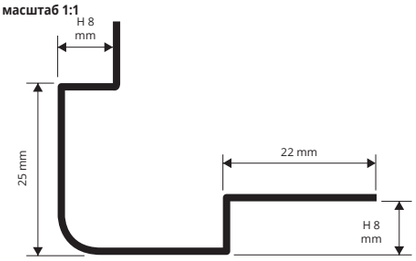

PEBDAC/ACS 10
масштаб 1:1

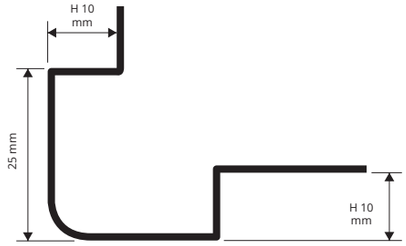

PEBDAC/ACS 125
масштаб 1:1

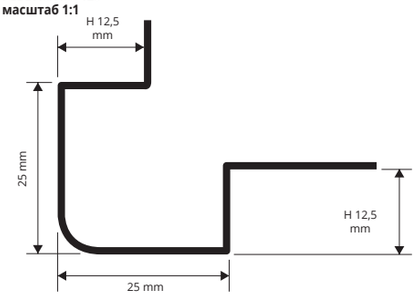

ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A с защитной пленкой
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **15 Шт. - 40,5 Лин.М - 10/10мм**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.
PEBDAC 08	08	15,92	42,98
PEBDAC 10	10	16,53	44,63
PEBDAC 125	12,5	16,95	45,77

САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A с защитной пленкой
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **15 Шт. - 40,5 Лин.М - 10/10мм**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.
PEBDACS 08	08	18,64	50,33
PEBDACS 10	10	19,15	51,71
PEBDACS 125	12,5	19,77	53,38

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

AC - Полированная нерж. сталь AISI 304/1.4301-V2A
ACS - Сатинированная нерж. сталь AISI 304/1.4301-V2A

ПРИГОДНО ДЛЯ СОПРИКОСНОВЕНИЯ С ПИЩЕЙ.

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

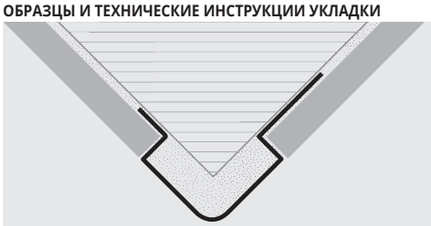

1. Выберите PROBORD с соответствующей для толщины покрытия шириной. **2.** Нанесите клей на область размещения профиля. **3.** Прислоните и выравнивайте профиль, срезанный до необходимой длины, прижимая перфорированное ребро к клею. **4.** Положите плитки, так чтобы верхний край профиля был на шве с плиткой. **5.** Заполните место соприкосновения профиля и плитки клеем, чтобы предотвратить накопление воды в пустотах.

PROEDGE FLEX

УДАРОПРОЧНАЯ НЕТОКСИЧНАЯ
ЦВЕТНАЯ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА

PROEDGE FLEX является запатентованным коэструдированным профилем с защитной угловой накладкой, изготовленным из ударопрочного нетоксичного жесткого ПВХ и гибкого ПВХ. Рекомендуется для школ, больниц, детских садов и других общественных помещений. Профиль изготовлен с выемкой на жесткой части, которая упрощает аппликацию самоклеющейся части или силикона, обеспечивая надежное скрепление без щелей, способствующих накоплению пыли и грязи. Является инновационным изделием, обладает ударопрочным свойством, высокоэстетичен. Предлагается с/без самоклеющейся слоя, размер полос от 2.7 лин.м.

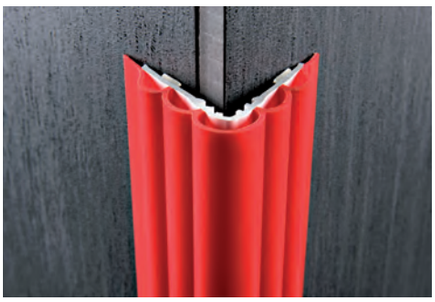

PFC... 40/40A
масштаб 1:2



КОЭСТРУДИРОВАННЫЙ ПВХ - H x L 40 x 40мм
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **15 Шт. - 40,5 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.
PFC01 40 (без клея)	40	6,37	17,20
PFC01 40A (с клеящим средством)	40	8,52	23,00

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

0 1 - Белый

ПО ЗАПРОСУ НЕ МЕНЕЕ 270 Лин.М
каждого цвета и высоты (необходимо согласовать цены и сроки поставки)

09 - Желтый
10 - Красный
11 - Черный
16 - Голубой

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

1. Выберите подходящий цвет для облицовки края покрытия стены / стены. **2.** Очистите поверхность, на которую накладывается профиль, убедитесь, что поверхность сухая и очищенная от грязи и жирностей. **3.** Нанесение рекомендуется выполнять при минимальной температуре 15°. **4.** Снимите защитную бумажную пленку с клея и нанесите, точно надавливая равномерно по всему профилю, не используя молоток.

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

PROEDGE AC

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A
ПОЛИРОВАННАЯ И САТИНИРОВАННАЯ

PROEDGE AC с радиусом 1,5 мм выполнен из гладкой нержавеющей стали, имеет 4 различные ширины для удовлетворения любых технических и эстетических требований. Имеет самоклеящуюся сторону. Благодаря высоким ударопоглощающим качествам соответствует требованиям Европейских стандартов для покрытия опасных ломких кромок. Главным образом используется в промышленном, пищевом и коммерческих секторах, также в местах с интенсивным движением.

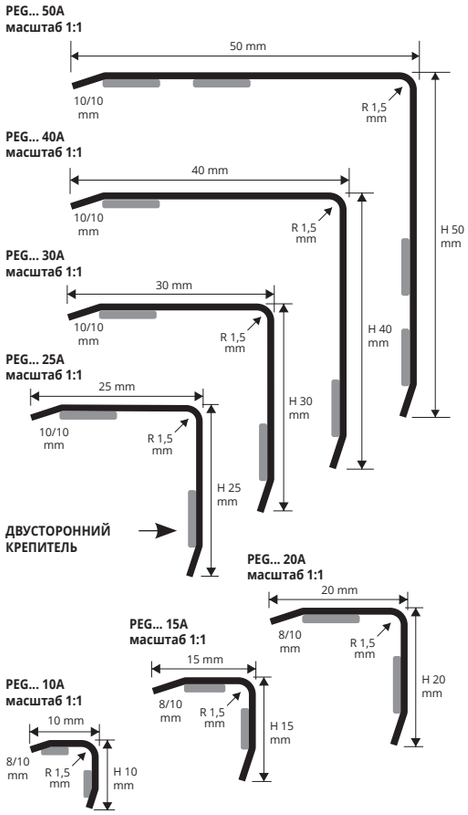

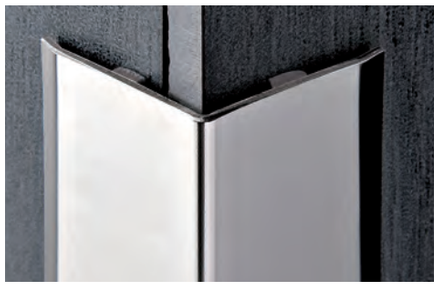

НЕРЖ. СТАЛЬ ПОЛИРОВАННАЯ И САТИНИРОВАННАЯ
с защитной пленкой - длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **81 Лин.М - 8/10мм**

Артикул	LxH мм	€/Лин.М	€/шт.
PEGAC 10A (полированная нерж.)	10 x 10	6,68	18,04
PEGACS 10A (сатиниров. нерж.)	10 x 10	8,16	22,03
PEGAC 15A (полированная нерж.)	15 x 15	7,70	20,79
PEGACS 15A (сатиниров. нерж.)	15 x 15	9,19	24,81
PEGAC 20A (полированная нерж.)	20 x 20	8,73	23,57
PEGACS 20A (сатиниров. нерж.)	20 x 20	10,22	27,59

НЕРЖ. СТАЛЬ ПОЛИРОВАННАЯ И САТИНИРОВАННАЯ
с защитной пленкой - длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **27 Лин.М - 12/10мм**

Артикул	LxH мм	€/Лин.М	€/шт.
PEGAC 40A (полированная нерж.)	40 x 40	17,56	47,41
PEGACS 40A (сатиниров. нерж.)	40 x 40	19,89	53,70
PEGAC 50A (полированная нерж.)	50 x 50	20,43	55,16
PEGACS 50A (сатиниров. нерж.)	50 x 50	22,08	59,62

При покупке изделия без клейкой поверхности напишите название изделия без конечной буквы А. Напр. PEGAC 40 и отнимите € 0,70 нетто на Лин.М.

НЕРЖ. СТАЛЬ ПОЛИРОВАННАЯ И САТИНИРОВАННАЯ
с защитной пленкой - длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **40,5 Лин.М -10/10мм**

Артикул	LxH мм	€/Лин.М	€/шт.
PEGAC 25A (полированная нерж.)	25 x 25	9,76	26,35
PEGACS 25A (сатиниров. нерж.)	25 x 25	11,29	30,48
PEGAC 30A (полированная нерж.)	30 x 30	13,86	37,42
PEGACS 30A (сатиниров. нерж.)	30 x 30	15,68	42,34

При покупке изделия без клейкой поверхности напишите название изделия без конечной буквы А. Напр. PEGAC 10 и отнимите € 0,70 нетто на Лин.М.

ПРИГОДНО ДЛЯ СОПРИКОСНОВЕНИЯ С ПИЩЕЙ.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

AC - Полированная нерж. сталь AISI 304/1.4301-V2A | **ACS** - Сатинированная нерж. сталь AISI 304/1.4301-V2A

PROEDGE OT

БЛЕСТЯЩАЯ И ХРОМИРОВАННАЯ
ЛАТУНЬ

PROEDGE OT с радиусом 1,5 мм выполнен из гладкой ромированная и блестящая латунь, имеет различные ширины для удовлетворения любых технических и эстетических требований. Имеет самоклеящуюся сторону. Благодаря высоким ударопоглощающим качествам соответствует требованиям Европейских стандартов для покрытия опасных ломких кромок. Главным образом используется в промышленном, пищевом и коммерческих секторах, также в местах с интенсивным движением.

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

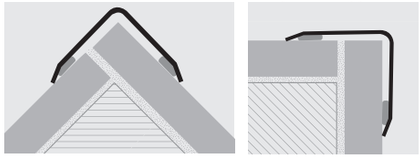

1. Выберите нужный профиль для облицовки ребра покрытия/стены. Очистите поверхность, на которую накладывается профиль. **2.** Следите за тем, чтобы поверхность была обезжиренная и сухая. Нанесение рекомендуется выполнять при температуре не ниже 15°. **3.** Снимите защитную пленку или термостойкую упаковку, а также затем защитную бумажную пленку с клея. **4.** Нанесите, точно надавливая равномерно по всему профилю, не используя молоток.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

OC - Латунь ромированная | **OL** - Латунь Блестящая

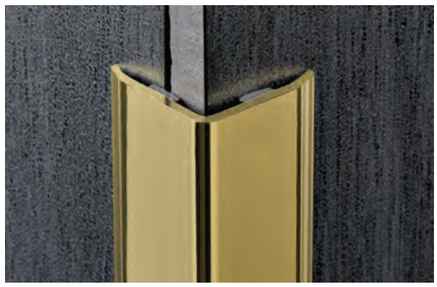

ЛАТУНЬ РОМИРОВАННАЯ С КЛЕЯЩИМ СЛОЕМ
в термоупаковке - длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **54 Лин.М**

MIRROR LINE

Артикул	LxH мм	€/Лин.М	€/шт.
PEGOC 10A	10 x 10	11,81	31,89
PEGOC 15A	15 x 15	14,12	38,12
PEGOC 20A	20 x 20	17,41	47,01
PEGOC 25A	25 x 25	19,85	53,60
PEGOC 30A	30 x 30	23,15	62,51

ЛАТУНЬ БЛЕСТЯЩАЯ С КЛЕЯЩИМ СЛОЕМ
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **27 Лин.М - 10/10мм**

MIRROR LINE

Артикул	LxH мм	€/Лин.М	€/шт.	
PEGOL 25A	25 x 25	12,84	34,67	*
PEGOL 30A	30 x 30	17,46	47,14	*

БЛЕСТЯЩАЯ ЛАТУНЬ С КЛЕЯЩИМ СЛОЕМ
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **54 Лин.М - 8/10мм**

MIRROR LINE

Артикул	LxH мм	€/Лин.М	€/шт.	
PEGOL 10A	10 x 10	8,32	22,46	
PEGOL 15A	15 x 15	9,50	25,65	*
PEGOL 20A	20 x 20	12,17	32,86	*

При покупке изделия без клейкой поверхности напишите название изделия без конечной буквы А. Напр. PEGOL 10 и отнимите € 0,70 нетто на Лин.М.

БЛЕСТЯЩАЯ ЛАТУНЬ С КЛЕЯЩИМ СЛОЕМ
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **27 Лин.М - 12/10мм**

MIRROR LINE

Артикул	LxH мм	€/Лин.М	€/шт.	
PEGOL 40A	40 x 40	22,08	59,62	*
PEGOL 50A	50 x 50	28,24	76,25	*

При покупке изделия без клейкой поверхности напишите название изделия без конечной буквы А. Напр. PEGOL 25 и отнимите € 0,70 нетто на Лин.М.

*** = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки.**

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROEDGE R AC

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A
ПОЛИРОВАННАЯ И САТИНИРОВАННАЯ

PROEDGE AC с радиусом 5 мм выполнен из гладкой нержавеющей стали, имеет 4 различные ширины для удовлетворения любых технических и эстетических требований. Имеет самоклеящуюся сторону. Благодаря высоким ударопоглощающим качествам соответствует требованиям Европейских стандартов для покрытия опасных ломких кромок. Главным образом используется в промышленном, пищевом и коммерческих секторах, также в местах с интенсивным движением.

НЕРЖ. СТАЛЬ ПОЛИРОВАННАЯ И САТИНИРОВАННАЯ
с защитной пленкой - длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **81 Лин.М - 8/10мм**

Артикул	LxH мм	€/Лин.M	€/шт.	
PEGRAC 15A (полированная нерж.)	15 x 15	7,70	20,79	*
PEGRACS 15A (сатиниров. нерж.)	15 x 15	9,19	24,81	*
PEGRAC 20A (полированная нерж.)	20 x 20	8,73	23,57	*
PEGRACS 20A (сатиниров. нерж.)	20 x 20	10,22	27,59	*

НЕРЖ. СТАЛЬ ПОЛИРОВАННАЯ И САТИНИРОВАННАЯ
с защитной пленкой - длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **27 Лин.М - 12/10мм**

Артикул	LxH мм	€/Лин.M	€/шт.	
PEGRAC 40A (полированная нерж.)	40 x 40	17,56	47,41	*
PEGRACS 40A (сатиниров. нерж.)	40 x 40	19,89	53,70	*
PEGRAC 50A (полированная нерж.)	50 x 50	20,43	55,16	*
PEGRACS 50A (сатиниров. нерж.)	50 x 50	22,08	59,62	*

При покупке изделия без клейкой поверхности напишите название изделия без конечной буквы А. Напр. PEGRAC 40 и отнимите € 0,70 нетто на Лин.М.

НЕРЖ. СТАЛЬ ПОЛИРОВАННАЯ И САТИНИРОВАННАЯ
с защитной пленкой - длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **40,5 Лин.М -10/10мм**

Артикул	LxH мм	€/Лин.M	€/шт.	
PEGRAC 25A (полированная нерж.)	25 x 25	9,76	26,35	*
PEGRACS 25A (сатиниров. нерж.)	25 x 25	11,29	30,48	*
PEGRAC 30A (полированная нерж.)	30 x 30	13,86	37,42	*
PEGRACS 30A (сатиниров. нерж.)	30 x 30	15,68	42,34	*

При покупке изделия без клейкой поверхности напишите название изделия без конечной буквы А. Напр. PEGRAC 10 и отнимите € 0,70 нетто на Лин.М.

ПРИГОДНО ДЛЯ СОПРИКОСНОВЕНИЯ С ПИЩЕЙ.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

AC - Полированная нерж. сталь AISI 304/1.4301-V2A | **ACS** - Сатинированная нерж. сталь AISI 304/1.4301-V2A

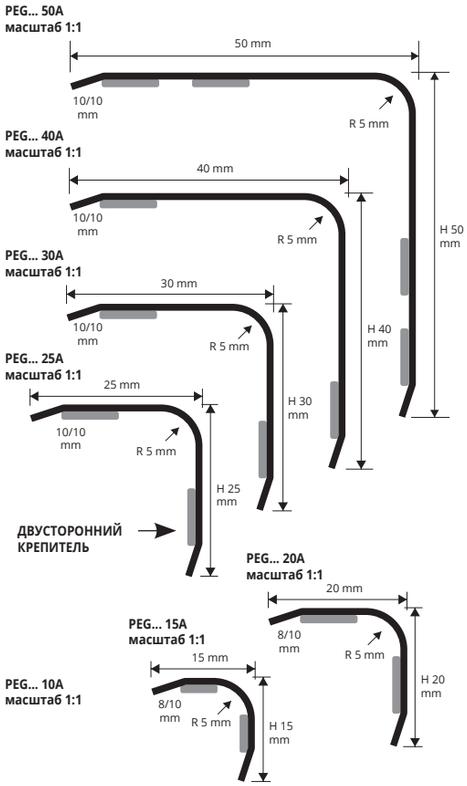

PROEDGE R OT

БЛЕСТЯЩАЯ И ХРОМИРОВАННАЯ
ЛАТУНЬ

PROEDGE OT с радиусом 5 мм выполнен из гладкой ромированная и блестящая латунь, имеет различные ширины для удовлетворения любых технических и эстетических требований. Имеет самоклеящуюся сторону. Благодаря высоким ударопоглощающим качествам соответствует требованиям Европейских стандартов для покрытия опасных ломких кромок. Главным образом используется в промышленном, пищевом и коммерческих секторах, также в местах с интенсивным движением.

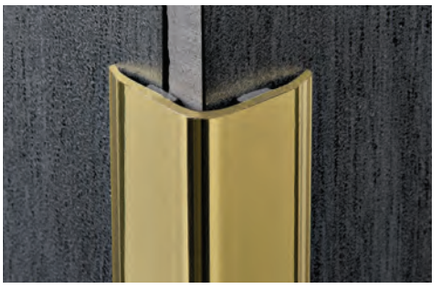

ЛАТУНЬ РОМИРОВАННАЯ С КЛЕЯЩИМ СЛОЕМ
в термоупаковке - длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **54 Лин.М** MIRROR LINE

Артикул	LxH мм	€/Лин.M	€/шт.	
PEGROC 15A	15 x 15	14,12	38,12	*
PEGROC 20A	20 x 20	17,41	47,01	*
PEGROC 25A	25 x 25	19,85	53,60	*
PEGROC 30A	30 x 30	23,15	62,51	*

ЛАТУНЬ БЛЕСТЯЩАЯ С КЛЕЯЩИМ СЛОЕМ
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **27 Лин.М - 10/10мм** MIRROR LINE

Артикул	LxH мм	€/Лин.M	€/шт.	
PEGROL 25A	25 x 25	12,84	34,67	*
PEGROL 30A	30 x 30	17,46	47,14	*

БЛЕСТЯЩАЯ ЛАТУНЬ С КЛЕЯЩИМ СЛОЕМ
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **54 Лин.М - 8/10мм** MIRROR LINE

Артикул	LxH мм	€/Лин.M	€/шт.	
PEGROL 15A	15 x 15	9,50	25,65	*
PEGROL 20A	20 x 20	12,17	32,86	*

При покупке изделия без клейкой поверхности напишите название изделия без конечной буквы А. Напр. PEGROL 10 и отнимите € 0,70 нетто на Лин.М.

БЛЕСТЯЩАЯ ЛАТУНЬ С КЛЕЯЩИМ СЛОЕМ
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **27 Лин.М - 12/10мм** MIRROR LINE

Артикул	LxH мм	€/Лин.M	€/шт.	
PEGROL 40A	40 x 40	22,08	59,62	*
PEGROL 50A	50 x 50	28,24	76,25	*

При покупке изделия без клейкой поверхности напишите название изделия без конечной буквы А. Напр. PEGROL 25 и отнимите € 0,70 нетто на Лин.М.

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

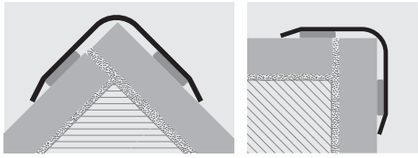

1. Выберите нужный профиль для облицовки ребра покрытия/стены. Очистите поверхность, на которую накладывается профиль. **2.** Следите за тем, чтобы поверхность была обезжиренная и сухая. Нанесение рекомендуется выполнять при температуре не ниже 15°. **3.** Снимите защитную пленку или термостойкую упаковку, а также затем защитную бумажную пленку с клея. **4.** Нанесите, точно надавливая равномерно по всему профилю, не используя молоток.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



OC - Латунь ромированная | **OL** - Латунь Блестящая

= News 2018

* = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки.

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROEDGE AL

АНОДИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЙ

PROEDGE AL составляют широкий ассортимент угловых/реброзащитных профилей для защиты и покрытия самых выступающих частей любого вида облицовки. **PROEDGE AL** выполнен из анодированного алюминия 25x25 мм. Имеет самоклеящуюся сторону. Благодаря высоким ударопоглощающим качествам соответствует требованиям Европейских стандартов для покрытия опасных ломких кромок. Главным образом используется в промышленном, пищевом и коммерческих секторах, также в местах с интенсивным движением.

PEG... 25A
PEGA 25-01A
масштаб 1:1



ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

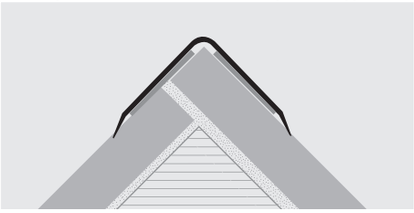

1. Выберите нужный профиль для облицовки ребра покрытия/стены. **2.** Очистите поверхность, на которую накладывается профиль. Следите за тем, чтобы поверхность была обезжиренная и сухая. Нанесение рекомендуется выполнять при температуре не ниже 15°. **3.** Снимите защитную пленку или термостойкую упаковку, а также затем защитную бумажную пленку с клея. **4.** Нанесите, точно надавливая равномерно по всему профилю, не используя молоток.

АЛЮМ. АНОДИРОВАННЫЙ (золото, серебро и бронза) **С КЛЕЯЩИМ СЛЕМ в термоупаковке** - длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **30 Шт. - 81 Лин.М**

Артикул	LxH мм	€/Лин.М	€/шт.
PEGAO 25A (анод. золото)	25 x 25	5,44	14,69
PEGAA 25A (анод. сер.)	25 x 25	5,44	14,69
PEGAB 25A (анод. бронза)	25 x 25	5,44	14,69

При покупке изделия без клейкой поверхности напишите название изделия без конечной буквы А. Напр. PEGAO 25 и отнимите € 0,70 нетто на Лин.М.

АЛЮМ. Белый ОКРАШЕННЫЙ с клеящим слоем в термоупаковке
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **30 Шт. - 81 Лин.М**

Артикул	LxH мм	€/Лин.М	€/шт.
PEGA 25-01A (белый окрашенный)	25 x 25	6,78	18,31

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

АНОДИРОВАННЫЙ



AO - Алюм. анод. сер. ого | **AA** - Алюм. анод. сер. | **AB** - ААлюм. анод. бронза

01 - Алюм. белый окрашенный

PROEDGE PVC

УДАРОСТОЙКАЯ НЕТОКСИЧНАЯ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА (ПВХ)

PROEDGE PVC составляют широкий ассортимент угловых/реброзащитных профилей для защиты и покрытия самых выступающих частей любого вида облицовки. **PROEDGE PVC** имеет размеры 25x25, 30x30, 40x40, 50x50 мм. Имеет самоклеящуюся сторону. Благодаря высоким ударопоглощающим качествам соответствует требованиям Европейских стандартов для покрытия опасных ломких кромок. Главным образом используется в промышленном, пищевом и коммерческих секторах, также в местах с интенсивным движением.

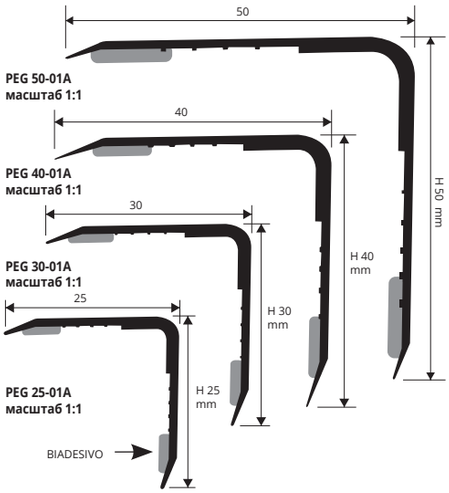

УДАРОПРОЧНАЯ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА С КЛЕЯЩИМ СЛОЕМ
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **30 Шт. - 81 Лин.М**

Артикул	LxH мм	€/Лин.М	€/шт.
PEG 25-01A	25 x 25	4,59	12,39
PEG 30-01A	30 x 30	5,20	14,04

При покупке изделия без клейкой поверхности напишите название изделия без конечной буквы А. Напр. PEG 25-01 и отнимите € 0,70 нетто на Лин.М.

УДАРОПРОЧНАЯ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА С КЛЕЯЩИМ СЛОЕМ
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **15 Шт. - 40,5 Лин.М**

Артикул	LxH мм	€/Лин.М	€/шт.
PEG 40-01A	40 x 40	5,81	15,69
PEG 50-01A	50 x 50	6,43	17,36

При покупке изделия без клейкой поверхности напишите название изделия без конечной буквы А. Напр. PEG 40-01 и отнимите € 0,70 нетто на Лин.М.

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

1. Выберите нужный профиль для облицовки ребра покрытия/стены. **2.** Очистите поверхность, на которую накладывается профиль. Следите за тем, чтобы поверхность была обезжиренная и сухая. Нанесение рекомендуется выполнять при температуре не ниже 15°. **3.** Снимите защитную пленку или термостойкую упаковку, а также затем защитную бумажную пленку с клея. **4.** Нанесите, точно надавливая равномерно по всему профилю, не используя молоток.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

01 - Белый

ПО ЗАПРОСУ НЕ МЕНЕЕ 600 Лин.М каждого цвета

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

PROSHELL

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A
ПОЛИРОВАННАЯ И САТИНИРОВАННАЯ

PROSHELL является вогнутым внутренним профилем, пригодным для обеспечения гигиены и удобной чистки в пищевой либо химической среде, содержащей коррозийные вещества. Изготовлен из гладкой и глянцевой нержавеющей стали, служит для создания внутреннего угла между стенами или между стеной и полом. Обязателен для мясных магазинов и кухонь; рекомендуется для больниц и других особых публичных заведениях. Эти углы внешние/внутренние/3-хсторонние сварные, без трещин или соединений упрощают и улучшают укладку.

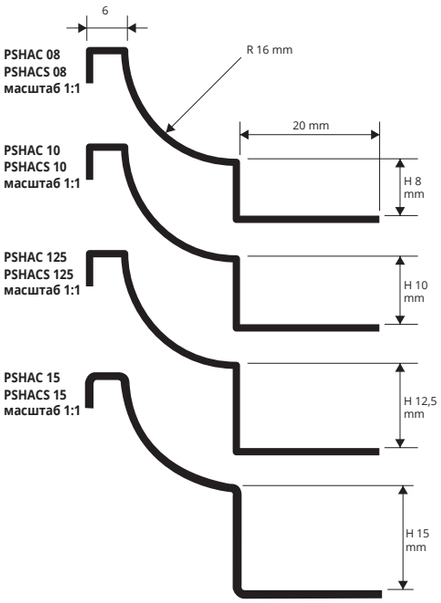

ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A
с защитной пленкой - длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **20 Шт. - 54 Лин.М**

Артикул	H мм	€/Лин.М	€/шт.
PSHAC 08	8	13,86	37,42
PSHAC 10	10	14,58	39,37
PSHAC 125	12,5	15,51	41,88
PSHAC 15	15	16,33	44,09

САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A
с защитной пленкой - длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **20 Шт. - 54 Лин.М**

Артикул	H мм	€/Лин.М	€/шт.
PSHACS 08	8	15,41	41,61
PSHACS 10	10	16,18	43,69
PSHACS 125	12,5	16,53	44,63
PSHACS 15	15	17,56	47,41

ПРИГОДНО ДЛЯ СОПРИКОСНОВЕНИЯ С ПИЩЕЙ.

внутренние уплотнительные гигиенические профили

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

AC - Полированная нерж. сталь AISI 304/1.4301-V2A | **ACS** - Сатинированная нерж. сталь AISI 304/1.4301-V2A

ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

1.Выберите PROSHELL нужной высоты, соответствующей толщине облицовки/пола. **2.** Нанесите клей на область нанесения профиля. **3.** Прислоните и выравнивайте профиль, срезанный до необходимой длины, прижимая перфорированное ребро к клею. **4.** Положите плитки так, чтобы верхняя часть профиля закрывала шов вместе с соединениями. **5.** Полностью заполните клеем место контакта профиля с плиткой, чтобы предотвратить накопление воды в пустотах. **6.** Перед укладкой облицовки/пола необходимо зафиксировать профили/соединения.

ОБРАЗЦЫ УКЛАДКИ

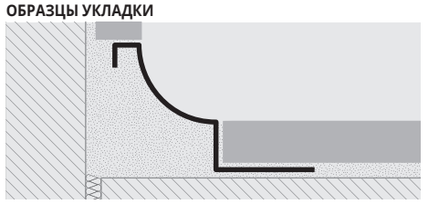

СВАРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ, ПРОБКИ И СОЕДИНЕНИЯ

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A ПОЛИРОВАННАЯ И САТИНИРОВАННАЯ

СВАРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ - ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ.
H 08 - 10 - 12,5 - 15 мм - упак. **10 Шт.**

Артикул	L мм	€/шт.	€/упак.
RPI 8-10-125 (внутренние)	100	16,74	167,40
RPI 15 (внутренние)	100	17,77	177,70
RPE 8-10-125 (наружные)	100	16,74	167,40
RPE 15 (наружные)	100	17,77	177,70
RPT 8-10-125 (трехсторонние)	100	22,18	221,80
RPT 15 (трехсторонние)	100	23,11	231,10

Укажите высоту переходного профиля. Например: RPI 8 для 8 мм.

СВАРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ - САТИНИРОВАННАЯ СТАЛЬ
H 08 - 10 - 12,5 - 15 мм - упак. **10 Шт.**

Артикул	L мм	€/шт.	€/упак.
RPIS 8-10-125 (внутренние)	100	17,97	179,70
RPIS 15 (внутренние)	100	18,90	189,00
RPES 8-10-125 (наружные)	100	17,97	179,70
RPES 15 (наружные)	100	18,90	189,00
RPTS 8-10-125 (трехсторонние)	100	23,11	231,10
RPTS 15 (трехсторонние)	100	24,44	244,40

Укажите высоту переходного профиля. Например: RPI 8 для 8 мм.

ВНУТРЕННИЕ СОЕДИНЕНИЯ



НАРУЖНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ



ТРЕХСТОРОННИЕ СОЕДИНЕНИЯ



PROTERMINAL, PROJOLLY SQUARE N PROJOLLY QUART (ИСКЛЮЧАЕТСЯ PROJOLLY)



Для того чтобы обеспечить удобный и точный монтаж **PROSHELL** (PSH..) из нержавеющей стали aisi 304-1.4301 выпускаются правые (DX) и левые (SX) заглушки и соединители, предназначенные для окончания и соединения профилей, используемых для укладки керамических, кирпичных, деревянных и других покрытий. Пробки изготовлены из покрашенного пластика со следующими отделками: отделка под сталь полированная и отделка под сталь сатинированная.

ПРОБКИ И СОЕДИНЕНИЯ. ПЛАСТМАССА БЕЛОГО ЦВЕТА
упак. **10 Шт.**

Артикул	€/шт.	€/упак.
TPSHAC пробки ПР./ЛЕВ. (отд. полир. нерж.)	3,59	35,90 (5 пар)
TPSHACS пробки ПР./ЛЕВ. (отд. сатинир. нерж.)	3,59	35,90 (5 пар)
GISHN 08	3,08	30,80
GISHN 10	3,39	33,90
GISHN 125	3,70	37,00
GISHN 15	4,06	40,60

ПРОБКА TPSHAC/ACS

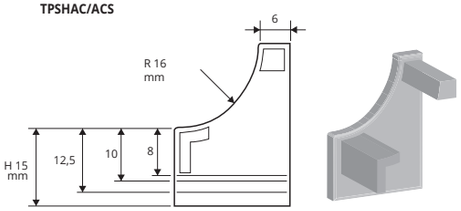

СОЕДИНЕНИЕ GISHN

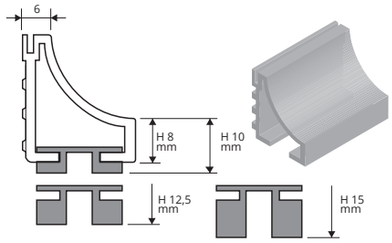

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

PROSHELL ALL

АЛЮМ. АНОДИРОВАННЫЙ, БЛЕСТЯЩИЙ, ОКРАШЕННЫЙ

PROSHELL ALL это вогнутый внутренний профиль, применяемый для обеспечения чистоты и гигиены в пищевой среде. Изготовлен из анодированного алюминия, блестящего или окрашенного , применяется для создания внутреннего угла между стенами или стеной и полом. Обязателен для мясных магазинов, кухонь, рекомендуется для больниц и особых общественных помещений. Эти углы внешние/ внутренние/3х сторонние сварные и без трещин или соединений упрощают и улучшают укладку.

PSH... 8
масштаб 1:1

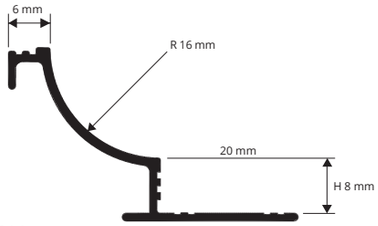

PSH... 10
масштаб 1:1

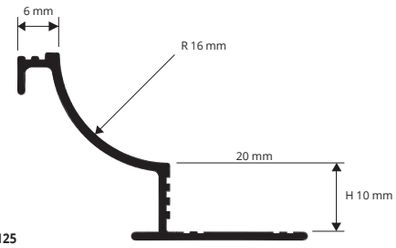

PSH... 125
масштаб 1:1

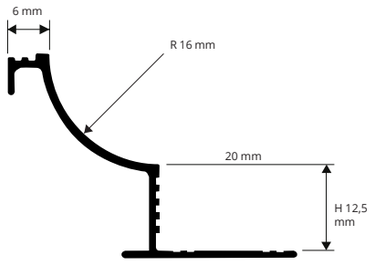

АНОДИРОВАННЫЙ АЛЮМ. СЕР. в термоупаковке
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **20 Шт. - 54 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.
PSHAA 08	8	8,20	22,14
PSHAA 10	10	8,30	22,41
PSHAA 125	12,5	8,45	22,82

ОКРАШЕННЫЙ АЛЮМИНИЙ БЕЛЫЙ в термоупаковке
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **20 Шт. - 54 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.
PSHA 08-01	8	9,70	26,19
PSHA 10-01	10	9,80	26,46
PSHA 125-01	12,5	11,41	30,81

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ

АЛЮМ. БЛЕСТЯЩИЙ ПОД ХРОМ в термоупаковке
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **20 Шт. - 54 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.
PSHBC 08	8	11,40	30,78
PSHBC 10	10	11,60	31,32
PSHBC 125	12,5	11,85	31,99 *

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

AA - Алюм. анод. сер. | **BC** - Алюм. хромированный | **01** - Алюм. белый окрашенный (9016)

1. Выберите PROSHELL ALL нужной высоты, соответствующей толщине облицовки/пола. **2.** Нанесите клей на область нанесения профиля. **3.** Прислоните и выравнивайте профиль, срезанный до необходимой длины, прижимая перфорированное ребро к клею. **4.** Положите плитки так, чтобы верхняя часть профиля закрывала шов вместе с соединениями. **5.** Полностью заполните клеем место контакта профиля с плиткой, чтобы предотвратить накопление воды в пустотах. **6.** Перед укладкой облицовки/пола необходимо зафиксировать профили/соединения.

ФИТИНГИ, ПРОБКИ И СОЕДИНЕНИЯ

АНОДИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЙ СЕРЕБРИСТЫЙ, БЛЕСТ.ПОД ХРОМ, ОКРАШЕННЫЙ/ ПЛАСТМАССА

RPSHI... 08-10-125

RPSHE... 08-10-125



TPSH... 08-10-125/...

GISHN... 08-10-125



Выбрать желаемую продукцию по каличеству в упаковке.
Например: TPSH... ...-01/5 (упаковка 10 шт)
TPSH... ...-01/1 (упаковка 2 шт)

ФИТИНГИ С ВНЕШНИМ/ВНУТРЕННИМ УГЛОМ, АЛЮМ. АНОД. ПОД СЕРЕБРО

Артикул	Н мм	€/шт.	€/10 шт.	€/2 шт.
RPSHIAA 08/...	8	14,40	144,00	31,68
RPSHEAA 08/...	8	14,40	144,00	31,68
RPSHIAA 10/...	10	14,40	144,00	31,68
RPSHEAA 10...	10	14,40	144,00	31,68
RPSHIAA 125/...	12,5	14,40	144,00	31,68
RPSHEAA 125/...	12,5	14,40	144,00	31,68

ФИТИНГИ С ВНЕШНИМ/ВНУТРЕННИМ - УГЛОМ, АЛЮМ. ОКРАШЕННЫЙ БЕЛЫЙ

Артикул	Н мм	€/шт.	€/10 шт.	€/2 шт.
RPSHIA 08-01/...	8	18,00	180,00	39,60
RPSHEA 08-01/...	8	18,00	180,00	39,60
RPSHIA 10-01/...	10	18,00	180,00	39,60
RPSHEA 10-01...	10	18,00	180,00	39,60
RPSHIA 125-01/...	12,5	18,00	180,00	39,60
RPSHEA 125-01/...	12,5	18,00	180,00	39,60

ПРОБКИ И СОЕДИНЕНИЯ. ПЛАСТМАССА БЕЛОГО ЦВЕТА - Упак. **10 Шт.**

Артикул	Н мм	€/шт.	€/шт.
GISHN 08/...	8	3,08	30,80
GISHN 10/...	10	3,39	33,90
GISHN 125/...	12,5	3,70	37,00

ФИТИНГИ С ВНЕШНИМ/ВНУТРЕННИМ - УГЛОМ, АЛЮМ. БЛЕСТ.ПОД ХРОМ.

Артикул	Н мм	€/шт.	€/10 шт.	€/2 шт.
RPSHIBC 08/...	8	17,20	172,00	37,84
RPSHEBC 08/...	8	17,20	172,00	37,84
RPSHIBC 10/...	10	17,20	172,00	37,84
RPSHEBC 10...	10	17,20	172,00	37,84
RPSHIBC 125/...	12,5	17,20	172,00	37,84 *
RPSHEBC 125/...	12,5	17,20	172,00	37,84 *

ПРОБКИ. АЛЮМ. АНОД. / БЛЕСТ. ПОД ХРОМ / ОКРАШ. БЕЛЫЙ.
Упак. **10 Шт.** (5прав.+ 5лев.) - Упак. **2 Шт.** (1прав.+1лев.)

Артикул	Н мм	€/шт.	€/10 шт.	€/2 шт.
TPSHAA 08/...	8	8,96	89,60	19,71
TPSHBC 08/...	8	11,20	112,00	24,64
TPSHA 08/...	8	11,80	118,00	25,96
TPSHAA 10/...	10	8,96	89,60	19,71
TPSHBC 10/...	10	11,20	112,00	24,64
TPSHA 10/...	10	11,80	118,00	25,96
TPSHAA 125/...	12,5	8,96	89,60	19,71
TPSHBC 125/...	12,5	11,20	112,00	24,64 *
TPSHA 125/...	12,5	11,80	118,00	25,96

*** = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки.**

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROSGUSCIO DA новое угловое соединение (запатентованное) с двойной кромкой, одна из которых взаимозаменяема с профилем PROTERMINAL H 6, 8, 10 мм. Внутренние угловые соединения для полов и облицовок рекомендованы европейскими санитарно-гигиеническими директивами для поддержания чистоты в общественных заведениях (больницах, школах, офисах, ресторанах, раздевалках, на кухне, банях, столовых, жилых помещениях и т.д.) Изготовленное из нетоксичной ударопрочной жесткой виниловой смолы (сертификат), это изделие также является стойким к солнечным лучам, большинству моющих средств и растворителей. Износостойкое и просто моется. Эти углы внешние/внутренние, заглушки и соединения упрощают и улучшают укладку. Внимание! PROTERMINAL H 6 дает H 8, H 8 дает H 10, H 10 дает 12,5.

PROSGUSCIO DA

УДАРОСТОЙКАЯ НЕТОКСИЧНАЯ ЦВЕТНАЯ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

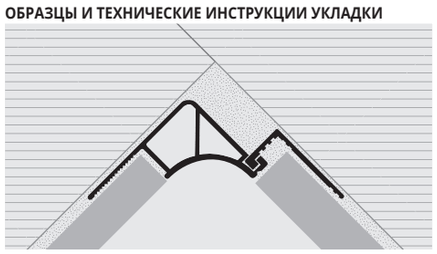

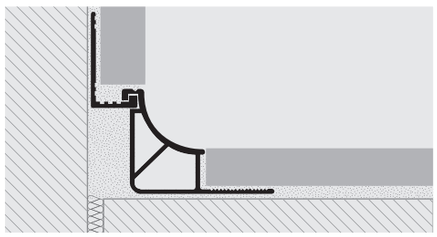

1. Выберите PROSGUSCIO DA и PROTERMINAL с соответствующей для толщины покрытия/пола высотой. **2.** Нанесите клей на область нанесения профиля. **3.** Наложите и уравняйте профиль, срезанный до необходимой длины, прижимая перфорированные выступы на клей. **4.** Положите плитки, так чтобы верхний край профиля был на шве с плиткой и соединениями. **5.** Заполните место соприкосновения профиля и плитки клеем, чтобы предотвратить накопление воды в пустотах. Чтобы обеспечить великолепный результат перед укладкой облицовки стены/пола, закрепите профили/соединения.

УДАРОСТОЙКАЯ НЕТОКСИЧНАЯ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА
длина бруска **2,5 Лин.М** - упак. **20 Шт. - 50 Лин.М**

Артикул	H мм	€/Лин.М	€/шт.
PS 06-...	6	3,08	7,70
PS 08-...	8	3,34	8,35
PS 10-...	10	3,49	8,73
PS 125-...	12,5	3,85	9,63

Цвета, имеющиеся в наличии H 6: 01 - 04,
Цвета, имеющиеся в наличии H 08, H 10 и H 125: 01 - 03 - 04.
Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула.
Например: PS 06... (выбранный цвет Белый) PS 06-01.
Взаимозаменяемая кромка соответствует Протерминал пвх в: 6-8-10 мм.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

01 - Белый	**03** - Цементный серый	**04** - Светло бежевый

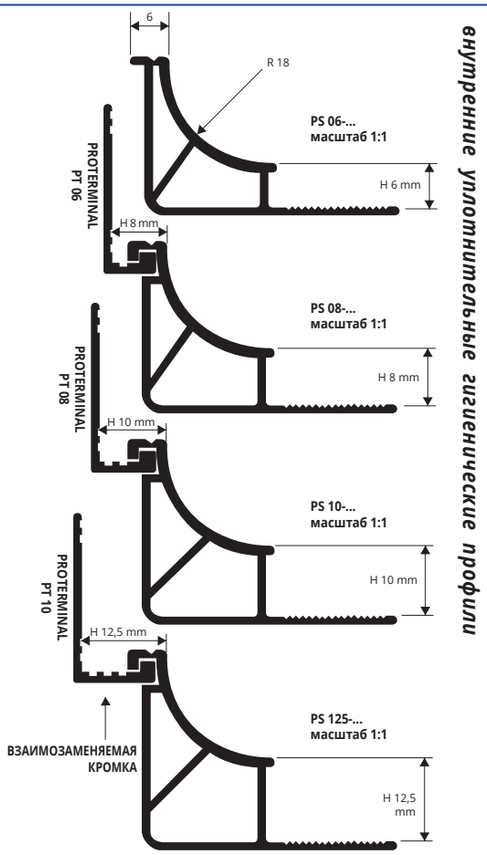

внутренние уплотнительные гигиенические профили

КУПИТЬ ОТДЕЛОЧНЫЙ ПРОФИЛЬ PROTERMINAL БЕЛЫЙ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ДВОЙНОЙ ВЫСОТЫ (СМ.ВЫШЕ):
PROTERMINAL PT 06 = H 8 MM - H 8 MM
PROTERMINAL PT 08 = H 10 MM - H 10 MM
PROTERMINAL PT 10 = H 12,5 MM - H 12,5 MM

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

ФИТИНГИ, ПРОБКИ И СОЕДИНЕНИЯ

УДАРОСТОЙКАЯ НЕТОКСИЧНАЯ ЦВЕТНАЯ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА . 3 ЦВЕТА

ФИТИНГИ С ВНЕШНИМ/ВНУТРЕННИМ УГЛОМ. ОКРАШ.НЕТОКСИЧНАЯ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА. УПАК. 10 ШТ. / 2ШТ.

Артикул	H мм	€/2 шт.	€/10 шт.
RAI 06-... (внутренние)	6	4,10	19,42
RAI 08-... (внутренние)	8	4,10	19,42
RAI 10-... (внутренние)	10	4,10	19,42
RAI 125-... (внутренние)	12,5	4,10	19,42
RAE 06-... (наружные)	6	4,10	19,42
RAE 08-... (наружные)	8	4,10	19,42
RAE 10-... (наружные)	10	4,10	19,42
RAE 125-... (наружные)	12,5	4,10	19,42

Цвета, имеющиеся в наличии: 01 - 03 - 04. Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула.
Например: RAI 06-... (выбранный цвет Белый) RAI 06-01.

ЗАГЛУШГИ И СОЕДИНЕНИЯ. ОКРАШ.НЕТОКСИЧНАЯ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА - упак. **10 Шт.** (5прав.+5лев.) - упак. **2 Шт.** (1прав.+1лев.)

Артикул	H мм	€/2 шт.	€/10 шт.
TCE 08-... пробки ПР./ЛЕВ	8	3,70	17,60
TCE 10-... пробки ПР./ЛЕВ	10	3,70	17,60
TCE 125-... пробки ПР./ЛЕВ	12,5	3,70	17,60
GIN 08-...	8	3,70	17,60
GIN 10-...	10	3,70	17,60
GIN 125-...	12,5	3,70	17,60

Цвета, имеющиеся в наличии: 01 - 03 - 04. Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула.
Например: RAI 06-... (выбранный цвет Белый) RAI 06-01.





PROJOLLY - PROJOLLY QUART

RAI 06/08/10/125-...

RAE 06/08/10/125-...



TCE 08/10/125-...

GIN 08/10/125-...

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

PROROUND

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A
ПОЛИРОВАННАЯ И САТИНИРОВАННАЯ

PROROUND является гигиеническим внутренним соединением между полом и существующими отделками. Является обязательным в соответствии с санитарными нормами U.L.SS и европейскими директивами для общественных заведений. Упрощает чистку внутренних углов, прост в укладке благодаря самоклеющемуся силикону и устойчив к моющим средствам и растворителям. Сделан из нержавеющей стали AISI 304/1.4301-V2A, и является стойким ко всем средствам. Рекомендуется для использования в мясных магазинах, больницах и химических лабораториях. Предварительно сваренные угловые внешние/внутренние и трехсторонние соединения упрощают и улучшают укладку.

внутренние уплотнительные гигиенические профили

PRDAC/S 35
PRDAC/S 35A
масштаб 1:1



ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

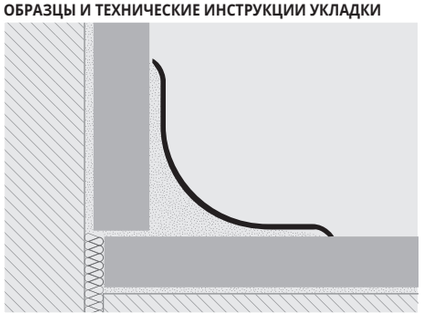

ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A с защитной пленкой
35 x 35 мм - длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **20 Шт. - 54 Лин.М**

Артикул	H мм	€/Лин.М	€/шт.
PRDAC 35	35	11,70	31,59
PRDAC 35A (с клеящим средством)	35	14,52	39,20

САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A с защитной пленкой
35 x 35 мм - длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **20 Шт. - 54 Лин.М**

Артикул	H мм	€/Лин.М	€/шт.
PRDACS 35	35	14,19	38,31
PRDACS 35A (с клеящим средством)	35	17,02	45,95

1. Выберите подходящий PROROUND для облицовки внутреннего угла покрытия стены/стены. **2.** Очистите поверхность, на которую накладывается профиль, убедитесь, что поверхность сухая и очищенная от грязи и жирностей. Нанесение рекомендуется выполнять при минимальной температуре 15°. **3.** Снимите защитную пленку или термостойкую упаковку, а также затем защитную бумажную пленку с клейкого средства. **4.** Нанесите, точно надавливая равномерно по всему профилю, не используя молоток. Используйте внутренние, наружные и трехсторонние соединительные элементы для углов.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

AC - Полированная нерж. сталь AISI 304/1.4301-V2A
ACS - Сатинированная нерж. сталь AISI 304/1.4301-V2A

ПРИГОДНО ДЛЯ СОПРИКОСНОВЕНИЯ С ПИЩЕЙ.

СВАРНЫЕ СОЕДИНЕНИ

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A ПОЛИРОВАННАЯ И САТИНИРОВАННАЯ



PRDI
PRDIS

PRDE
PRDES

PRTE
PRDES

ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A - упак. **10 Шт.**

Артикул	L мм	€/шт.	€/шт.
PRDI (внутренние)	100	16,74	167,40
PRDE (наружные)	100	16,74	167,40
PRTE (трехсторонние)	80	22,18	221,80

САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A - упак. **10 Шт.**

Артикул	L мм	€/шт.	€/шт.
PRDIS (внутренние)	100	17,77	177,70
PRDES (наружные)	100	17,77	177,70
PRTES (трехсторонние)	80	24,24	242,40

PROSANI STRIP & PROSANI STRIP KIT

ГИБКАЯ НЕТОКСИЧНАЯ
ВИНИЛОВАЯ СМОЛА

PROSANI STRIP является гибким гигиеническим профилем, используемым для защиты и отделки швов между облицовкой и сантехническим оборудованием, ваннами и гидромассажными ваннами, душевыми кабинами, кухонных рабочими столами, и т.д. **PROSANI STRIP** предотвращает проникновение воды и разрушение силиконовых наполнителей. 100% водонепроницаемый. **PROSANI STRIP** наносится во время установки. Берутся два рулона двухсторонней клеящей ленты для нанесения на верхнюю часть. Внутренняя выемка способствует схватыванию силикона, введенного в угол.

внутренние уплотнительные гигиенические профили

PSS 10
масштаб 1:1



PSS 1035
масштаб 1:1



ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

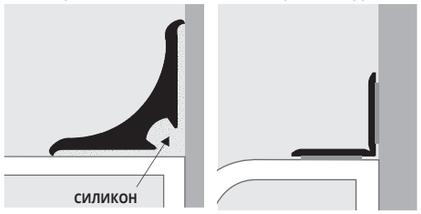

1. Разверните профиль и отрежьте кусок требуемой длины. **2.** Нанесите струйку быстро-клеящего силикона в углы между облицовкой стен и санитарной керамикой. **3.** Разложите профиль, нажимайте до тех пор пока он весь не опустится в силикон, продолжайте нажимать как можно дольше до тех пор, пока силикон не станет твердеть. **4.** Добавьте силикон на раскрытые стороны для того, чтобы достичь идеального закрепления всего профиля.

ГИБКАЯ БЕЛАЯ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА
рулон **25 Лин.М**

Артикул	LxH мм	€/Лин.М	€/рулон
PSS 10	10 X 10	3,24	81,00

РУЛОН PROSANI STRIP KIT
рулон **3,5 Лин.М**

Артикул	LxH мм	€/Лин.М	€/рулон
PSS 1035	11 X 11	0,72	2,52

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

01 - Белый

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

PROSEAL 50 вогнутые гигиенические профили для нанесения между полом и существующими облицовками. Являются обязательными в соответствии с санитарными нормами U.L.SS и европейскими директивами для общественных заведений. Упрощают чистку внутренних углов, просты в укладке благодаря самоклеющемуся силикону либо в версии без клея с акриловым силиконом. Устойчивы к чистящим средствам и растворам, обычно используемым при чистке. Изготовлены из антиударной виниловой смолы в трех стандартных расцветках. Угловые соединения внутренние/внешние и трехсторонние соединения наружных и трехсторонних углов, заглушки упрощают и улучшают укладку.

PROSEAL 50

УДАРОПРОЧНАЯ НЕТОКСИЧНАЯ КОЭКСТРУДИРОВАННАЯ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА ЦВЕТНАЯ (ГИБКАЯ/НЕ ГИБКАЯ)

внутренние уплотнительные гигиенические профили

УДАРОПРОЧНАЯ НЕТОКСИЧНАЯ КОЭКСТРУДИРОВАННАЯ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА.
Длина бруска **2,5 Лин.М**

Артикул	€/Лин.М	€/шт.
PSA 50-... упак **40 Лин.М**	7,14	17,85
PSA 50-... A упак **30 Лин.М** (с клеящим средством)	9,86	24,65

Цвета, имеющиеся в наличии: 01 - 03 - 04.
Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула.
Например: PSA 50-... (выбранный цвет Белый) PSA 50-01.

PSA 50-... / PSA 50-... A
масштаб 1:1

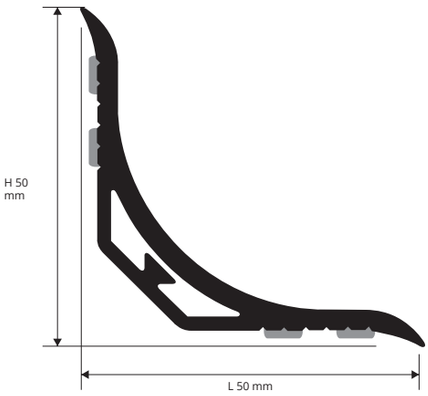

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

1. Выберите PROSEAL подходящего цвета и типа. **2.** Очистите поверхность, на которую накладывается профиль, убедитесь, что поверхность сухая и очищенная от грязи и жирностей. Нанесение рекомендуется выполнять при минимальной температуре 15°. **3.** Снимите защитную бумажную пленку с клейкого средства, в изделиях без клейкого средства нанесите силикон, и нанесите, точно надавливая равномерно по всему профилю, не используя молоток. Используйте внутренние, наружные и трехсторонние соединительные элементы для углов, постоянно нанося силикон, чтобы закрепить их.
ВАЖНО: Версию PROSEAL с клейкой поверхностью нельзя наносить на пористые поверхности. Для пористых поверхностей используйте подходящий силикон.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

01 - Белый
03 - Цементный серый

ПО ЗАПРОСУ НЕ МЕНЕЕ 270 Лин.М
каждого цвета и высоты (необходимо согласовать цены и сроки поставки)

04 - Светло бежевый

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

ФИТИНГИ С ВНУТРЕННИМ И ВНЕШНИМ УГЛОМ И ЗАГЛУШКИ

НЕТОКСИЧНАЯ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА

ФИТИНГИ ,СОЕДИНЕНИЯ И ЗАГЛУШКИ (po PROSEAL 50)

Артикул	€/упак. 2 шт.	€/упак. 10 шт.
TRI 50-... (внутренний угол)	7,20	34,02
TRE 50-... (наружный угол)	7,20	34,02
TRT 50-... (трехсторонний угол)	7,20	34,02
TRC 50-...(заглушки)	7,20	34,02
TGN 50-... (соединители)	7,20	34,02

Цвета, имеющиеся в наличии: 01 - 03 - 04.
Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула.
Например: TRI 50-... (выбранный цвет Белый) TRI 50-01.

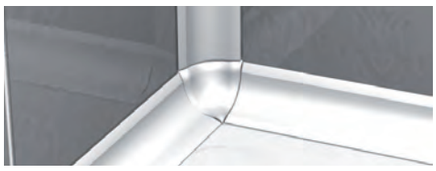





TRE 50-...



TRT 50-...

TRC 50-...

TGN 50-...



TRI 50-...

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

PROSEAL 25

УДАРОПРОЧНАЯ НЕТОКСИЧНАЯ КОЭКСТРУДИРОВАННАЯ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА ЦВЕТНАЯ (ГИБКАЯ/НЕ ГИБКАЯ)

PROSEAL 25 вогнутые гигиенические профили для нанесения между полом и существующими облицовками. Являются обязательными в соответствии с санитарными нормами U.L.SS и европейскими директивами для общественных заведений. Упрощают чистку внутренних углов, просты в укладке благодаря самоклеющемуся силикону либо в версии без клея с акриловым силиконом. Устойчивы к чистящим средствам и растворам, обычно используемым при чистке. Изготовлены из антиударной виниловой смолы в трех стандартных расцветках. Угловые соединения внутренние/внешние и трехсторонние соединения наружных и трехсторонних углов, заглушки упрощают и улучшают укладку.

внутренние уплотнительные гигиенические профили

PSA 25-...
PSA 25-... A
масштаб 1:1



ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

1. Выберите PROSEAL подходящего цвета и типа. **2.** Очистите поверхность, на которую накладывается профиль, убедитесь, что поверхность сухая и очищенная от грязи и жирностей. Нанесение рекомендуется выполнять при минимальной температуре 15°. **3.** Снимите защитную бумажную пленку с клейкого средства, в изделиях без клейкого средства нанесите силикон, и нанесите, точно надавливая равномерно по всему профилю, не используя молоток. **4.** Используйте внутренние, наружные и трехсторонние соединительные элементы для углов, постоянно нанося силикон, чтобы закрепить их.
Версию PROSEAL с клейкой поверхностью нельзя наносить на пористые поверхности. Для пористых поверхностей используйте подходящий силикон.

УДАРОПРОЧНАЯ НЕТОКСИЧНАЯ КОЭКСТРУДИРОВАННАЯ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА
Длина бруска **2,5 Лин.М**

Артикул	€/Лин.М	€/шт.
PSA 25-... упак. **50 ML**	**3,29**	**8,23**
PSA 25-... A упак. **50 ML** (с клеящим средством)	**5,24**	**13,10**

Цвета, имеющиеся в наличии: 01 - 03 - 04.
Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула.
Например: PSA 25-... (выбранный цвет Белый) PSA 25-01.

КОМПЛЕКТ PROSEAL 25 (бруска длиной 1,80 Лин.М + 2 бруска длиной 0,90 Лин.М + 2 фитинги для внутр.угла, 1 левост.заглушка и 1 правост. заглушк)

описание	Артикул	€/компл.
Kit PROSEAL 25	**KTPSA 25-01**	**27,00**
1 PROSEAL 25 1,8 лин.м.	**PSA 25-01**	
2 PROSEAL 25 0,90 лин.м	**PSA 25-01**	
2 фитинги для внутр.угла	**TRI 25-01**	
2 заглушки	**TRC 2501**	

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

01 - Белый **03** - Цементный серый **04** - Светло бежевый

ФИТИНГИ С ВНУТРЕННИМ И ВНЕШНИМ УГЛОМ И ЗАГЛУШКИ

НЕТОКСИЧНАЯ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА



TRI 25-...

TRT 25-...

TRE 25-...

TRC 25-...

TGN 25-...

ФИТИНГИ С ВНУТРЕННИМ И ВНЕШНИМ УГЛОМ И ЗАГЛУШКИ (po PROSEAL 25)

Артикул	€/упак. 2 шт.	€/упак. 10 шт.
TRI 25-... (внутренний угол)	**4,40**	**20,90**
TRE 25-... (наружный угол)	**4,40**	**20,90**
TRT 25-... (трехсторонний угол)	**4,40**	**20,90**
TRC 25-... (chiusura)	**4,00**	**20,00**
TGN 25-... (соединители)	**4,00**	**20,00**

Цвета, имеющиеся в наличии: 01 - 03 - 04.
Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула.
Например: TRI 25-... (выбранный цвет Белый) TRI 25-01.







PROSEAL FLEX

ГИБКАЯ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА

PROSEAL FLEX вогнутые гигиенические профили для нанесения между полом и существующими облицовками. Изготовлены из гибкой антиударной виниловой смолы черного цвета в двух стандартных размерах. Применяются в общественных заведениях, а также на промышленных предприятиях.

PSF 15
PSF 20
PSF 25



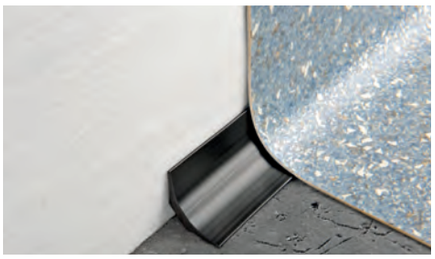

ГИБКАЯ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА
Длина бруска **2,5 Лин.М** - упак. **40 Шт. - 100 Лин.М**

Артикул	L x H мм	€/Лин.М	€/шт.
PSF 15-11	**15x15**	**1,00**	**2,50**
PSF 20-11	**20x20**	**1,20**	**3,00**
PSF 25-11	**25x25**	**1,50**	**3,75**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ
1. Очистите поверхность прикладывании, обращая особое внимание на обезжиривание и высушивание. 2. Нанесите полоску силикона на PROSEAL FLEX. 3. Корректно установите профиль с равномерным нажимом и без применения молотка

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

11 - Черный

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

PROBATH

УДАРОПРОЧНАЯ НЕТОКСИЧНАЯ КОЭКСТРУДИРОВАННАЯ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА ЦВЕТНАЯ (ГИБКАЯ/НЕ ГИБКАЯ)

PROBATH 20" & "15" соединительный профиль вогнутый гигиенический коэструдированный Жесткий/Мягкий для укладки между облицовкой и сантехникой, либо между стеной и рабочей поверхностью (например: облицовка). Очень рекомендуется для обычных и гидромассажных ванн, поддонов душа и т.д. Упрощает уборку во внутренних углах и защищает от просачивания воды и потемневшего силикона. Устойчив к моющим средствам и растворителям, применяемым для внутренних уборок. Нетоксичная ударопрочная антиплесневая коэструдированная гибкая виниловая смола белого цвета. Соединения для наружных/внутренних углов, трехосные, заглушки и муфты упрощают и улучшают укладку. Доступны только для версии PROBATH 20 & PROBATH FLEX 20.

УДАРОПРОЧНАЯ НЕТОКСИЧНАЯ КОЭКСТРУДИРОВАННАЯ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА
Длина бруска **2,5 Лин.М** - упак. **40 Шт. - 100 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.
PSB 15-01	15	3,50	8,75
PSB 20-01	20	4,50	11,25

ИМЕЕТСЯ ТОЛЬКО В БЕЛОМ ЦВЕТЕ

КОМПЛЕКТ PROBATH (бруска длиной 1,80 Лин.М + 2 бруска длиной 0,90 Лин.М + 2 Фитинги Для Внутр.угла 1 левост.заглушка и 1 правост. заглушк)

описание	Артикул	€/компл.
Kit PROBATH	KTPSB 20-01	26,50
1 PZ PROBATH 1,80 лин.м.	PSB 20-01	
2 PZ PROBATH 0,90 лин.м	PSB 20-01	
2 фитинги для внутр.угла	TRI 25-01	
2 заглушки	TRC 25-01	

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

01 - Белый

ДЛЯ ДРУГИХ ЦВЕТОВ МИНИМ. ЗАКАЗ 1000 Лин.М

PSB 15-01
масштаб 1:1



PSB 20-01
масштаб 1:1



ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

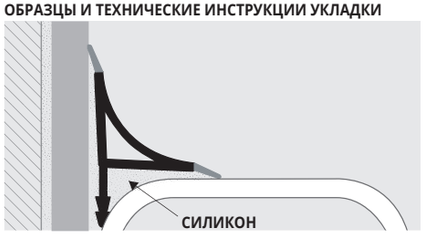

внутренние уплотнительные гигиенические профили

PROBATH FLEX

УДАРОПРОЧНАЯ НЕТОКСИЧНАЯ ГИБКАЯ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА

"**PROBATH FLEX** 20" & "**PROBATH FLEX** 15" вогнутый гигиеничный профиль, коэструдированный гибкий. Применяется для традиционных и гидромассажных ванн правильной и неправильной формы, либо между стенами и рабочими столами (например: облицовка). Может использоваться для поддонов душевых кабин. Упрощает уборку во внутренних углах, предохраняет от проникновения воды и потемневшего силикона. Устойчив к моющим средствам и растворителям, используемым при чистке помещений. Нетоксичная ударопрочная антиплесневая коэструдированная гибкая виниловая смола белого цвета. Соединения для наружных/внутренних углов трехосные, заглушки и муфты упрощают и улучшают укладку. Доступны только для версии PROBATH 20 & PROBATH FLEX 20.

ГИБКАЯ БЕЛАЯ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА
Длина бруска **2,5 Лин.М** - упак. **40 Шт. - 100 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.	
PSBF 15-01	15	4,10	10,25	*
PSBF 20-01	20	5,10	12,75	

ИМЕЕТСЯ ТОЛЬКО В БЕЛОМ ЦВЕТЕ

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

01 - Белый

PSBF 15-01
масштаб 1:1



PSBF 20-01
масштаб 1:1



внутренние уплотнительные гигиенические профили

1. Выберите PROBATH желаемой ширины и типологии. **2.** Очистите поверхность прикладывании, обращая особое внимание на обезжиривание и высушивание. **3.** Для укладки рекомендуется температура не ниже 15°. **4.** Нанесите полоску силикона на обе внутренние стороны и корректно установите профиль с равномерным нажимом и без применения молотка. **5.** В углах (для версий PROBATH 20 & PROBATH FLEX 20) используйте наружные-внутренние трехосные соединения, применяя силикон для фиксации.

ФИТИНГИ С ВНУТРЕННИМ /ВНЕШНИМ/ ТРЁХОСН ER ЫМ УГЛОМ И ЗАГЛУШКИ

НЕТОКСИЧНАЯ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА

ФИТИНГИ С ВНУТРЕННИМ /ВНЕШНИМ/ ТРЁХОСНЫМ УГЛОМ И ЗАГЛУШКИ

Артикул	€/упак. 2 шт.	€/упак. 10 шт.
TRI 25-01 (внутренний угол)	4,40	20,90
TRE 25-01 (наружный угол)	4,40	20,90
TRT 25-01 (трехсторонний угол)	4,40	20,90
TRC 25-01(заглушки)	4,00	20,00
TGN 25-01 (соединители)	4,00	20,00

ФИТИНГИ С ВНУТРЕННИМ /ВНЕШНИМ - (po PSB 15 - PSBF 15)

Артикул	€/упак. 2 шт.	€/упак. 10 шт.
TPSB 15-01	4,00	20,00
RIPSB 15-01 (внутренний угол)	4,40	20,90
REPSB 15-01 (наружный угол)	4,40	20,90





TRI 25-01 **TRE 25-01** **TRC 25-01** **TGN 25-01** **TRT 25-01**

REPSB 15-01
REPSBF 15-01

TPSB 15-01
TPSBF 15-01

RIPSB 15-01
REPSB 15-01

* **= По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки.**

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROJOLLY SQUARE прямоугольный многоцелевой профиль, пригодный для различных решений облицовок пола и стен. Используется как защита наружных углов облицовок плиткой. Упрощает укладку, не требуя подрезки хрупкой керамики. Применяется также как закрывающий профиль для окантовки облицовок стен, подножек, ступеней, ванн. Используется как ребро, плинтус для покрытий из паркета, натурального камня, ковров и эпоксидной смолы. Гарантирует безукоризненный, эстетически качественный результат работы. Укрепляет край плитки отделкой в форме квадрата, эффективно защищая углы, устраняя сколы и поломки от ударов. Удовлетворяет новым европейским нормативам безопасности в общественных и частных помещениях.

PROJOLLY SQUARE

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A ПОЛИРОВАННАЯ, СУПЕРБЛЕСТЯЩИЙ И САТИНИРОВАННАЯ

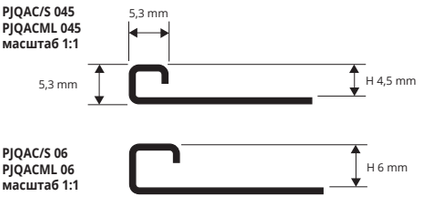

ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A с защитной пленкой
Длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **40 Шт. - 108 Лин.М - 8/10мм**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.
PJQAC 045 (108 Лин.М)	4,5	7,70	20,79
PJQAC 06 (54 Лин.М)	6	8,11	21,90

СУПЕРБЛЕСТЯЩАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A в термоупаковке - Длина бруска **2,7 Лин.М**
упак. **40 Шт. - 108 Лин.М - 8/10мм**

MIRROR LINE

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.
PJQACML 045	4,5	10,37	28,00
PJQACML 06	6	10,94	29,54

САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A с защитной пленкой
Длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **40 Шт. - 108 Лин.М - 8/10мм**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.
PJQACS 045	4,5	8,93	24,11
PJQACS 06	6	9,40	25,38

ПРИГОДНО ДЛЯ СОПРИКОСНОВЕНИЯ С ПИЩЕЙ.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

AC - Полированная нерж. сталь AISI 304/1.4301-V2A | **ACML** - Суперблестящий нерж. сталь AISI 304/1.4301-V2A | **ACS** - Сатинированная нерж. сталь AISI 304/1.4301-V2A

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

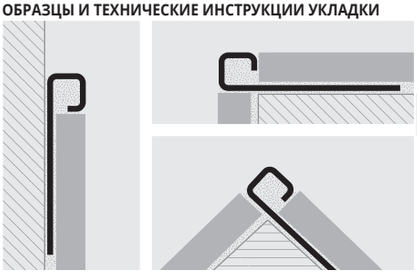

1. Выберите PROJOLLY SQUARE высотой, соответствующей толщине облицовки стены/пола. **2.** Нанесите клей на зону прикладывания профиля. **3.** Прислоните и поровняйте профиль, отрезанный на нужную длину, прижимая ажурное ребро к клею. **4.** Уложите плитку, выравнивая ее так, чтобы верхняя часть профиля шла встык с плиткой. **5.** Заполните клеем область контакта профиля с плиткой во избежание скопления воды в пустотах.

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

КАПСУЛЫ, ПРОБКИ И СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ТРЁХОСНЫХ МУФТ

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A ПОЛИРОВАННАЯ, СУПЕРБЛЕСТЯЩИЙ И САТИНИРОВАННАЯ / ПЛАСТИКА

КАПСУЛЫ И ПРОБКИ - ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A

Артикул	Н мм	€/шт.	€/упак. 10 шт.	€/упак. 2 шт.
CPJQAC 045/...	4,5	11,96	119,60	25,16
TPJQAC 045/...	4,5	2,26	22,60	4,93
CPJQAC 06/...	6	11,96	119,60	25,16
TPJQAC 06/...	6	2,26	22,60	4,93

Выбрать желаемую продукцию по количеству в упаковке.
Например: CPJQAC .../10 (упак. 10 шт.)
CPJQAC .../2 (упак. 2 шт.)

КАПСУЛЫ - СУПЕРБЛЕСТЯЩАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A

Артикул	Н мм	€/шт.	€/упак. 10 шт.	€/упак. 2 шт.
CPJQACML 045/...	4,5	14,89	148,90	31,32
CPJQACML 06/...	6	14,89	148,90	31,32

Выбрать желаемую продукцию по количеству в упаковке.
Например: CPJQACML .../10 (упак. 10 шт.)
CPJQACML .../2 (упак. 2 шт.)

КАПСУЛЫ
CPJQAC 045/...
CPJQACS/ML 045/...

СОЕДИНЕНИЕ
GIJQ 045/...



ПРОБКА
TPJQAC/S 045/...

КАПСУЛЫ И ПРОБКИ - САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A

Артикул	Н мм	€/шт.	€/упак. 10 шт.	€/упак. 2 шт.
CPJQACS 045/...	4,5	13,45	134,50	28,24
TPJQACS 045/...	4,5	2,26	22,60	4,93
CPJQACS 06/...	6	13,45	134,50	28,24
TPJQACS 06/...	6	2,26	22,60	4,93

Выбрать желаемую продукцию по количеству в упаковке.
Например: CPJQACS .../10 (упак. 10 шт.)
CPJQACS .../2 (упак. 2 шт.)

СОЕДИНЕНИЯ - ПЛАСТИКА

Артикул	Н мм	€/шт.	€/упак. 10 шт.	€/упак. 2 шт.
GIJQ 045/...	4,5	2,16	21,60	4,72
GIJQ 06/...	6	2,16	21,60	4,72

Выбрать желаемую продукцию по количеству в упаковке.
Например: GIJQ .../10 (упак. 10 шт.)
GIJQ .../2 (упак. 2 шт.)

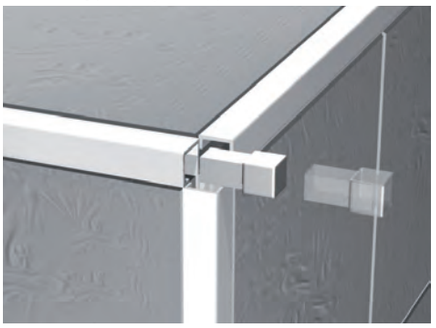

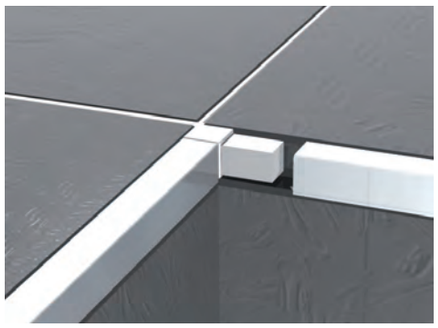

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

PROJOLLY SQUARE

ЛАТУНЬ ХРОМИРОВАННАЯ

PROJOLLY SQUARE прямоугольный многоцелевой профиль, пригодный для различных решений облицовок пола и стен. Используется как защита наружных углов облицовок плиткой. Упрощает укладку, не требуя подрезки хрупкой керамики. Применяется также как закрывающий профиль для окантовки облицовок стен, подножек, ступеней, ванн. Используется как ребро, плинтус для покрытий из паркета, натурального камня, ковров и эпоксидной смолы. Гарантирует безукоризненный, эстетически качественный результат работы. Укрепляет край плитки отделкой в форме квадрата, эффективно защищая фитинги, устраняя сколы и поломки от ударов. Удовлетворяет новым европейским нормативам безопасности в общественных и частных помещениях.

Профили для низких толщин

PJQOC 045
масштаб 1:1

PJQOC 06
масштаб 1:1

ОБРАЗЦЫ УКЛАДКИ

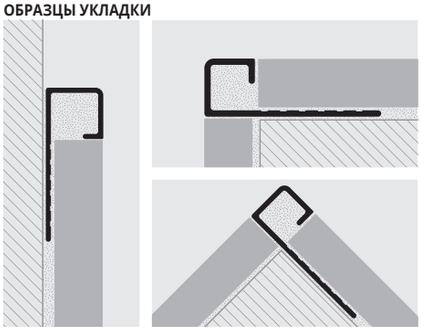

ЛАТУНЬ ХРОМИРОВАННАЯ в термоупаковке
Длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **20 Шт. - 54 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.
PJQOC 045	4,5	14,89	40,20
PJQOC 06	6	16,95	47,77

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

OC - Латунь ромированная

ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

1. Выберите PROJOLLY SQUARE высотой, соответствующей толщине облицовки стены/пола. **2.** Нанесите клей на зону прикладывания профиля. **3.** Прислоните и поровняйте профиль, отрезанный на нужную длину, прижимая ажурное ребро к клею. **4.** Уложите плитку, выравнивая ее так, чтобы верхняя часть профиля шла встык с плиткой. **5.** Заполните клеем область контакта профиля с плиткой во избежание скопления воды в пустотах.
ВАЖНО: Уделять пристальное внимание внешним краяМ Projolly из хромированной латуни. Они должны быть защищены от агрессивных клеящих и уплотняющих материалов, шлифовки и выскабливания.

СОЕДИНЕНИЯ

ПЛАСТИКА

СОЕДИНЕНИЕ
GIJQ 045-06/...



ПРОБКА
TPJQOC 045-06/...

КАПСУЛЫ
CPJQOC 045-06/...

КАПСУЛЫ И ПРОБКИ - ЛАТУНЬ ХРОМИРОВАННАЯ

Артикул	Н мм	€/шт.	€/упак. 10 шт.	€/упак. 2 шт.
CPJQOC 045/...	4,5	11,96	119,60	25,16
CPJQOC 06/...	6	11,96	119,60	25,16
TPJQOC 045-06/...	4,5-6	2,26	22,60	4,93

Выбрать желаемую продукцию по каличеству в упаковке.
Например: CPJQOC .../10 (упак. 10 шт.)
CPJQOC .../2 (упак. 2 шт.)

СОЕДИНЕНИЯ - ПЛАСТИКА

Артикул	Н мм	€/шт.	€/упак. 10 шт.	€/упак. 2 шт.
GIJQ 045-06/...	4,5-6	2,16	21,60	4,72

Выбрать желаемую продукцию по каличеству в упаковке.
Например: GIJQ .../10 (упак. 10 шт.)
GIJQ .../2 (упак. 2 шт.)

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

PROJOLLY SQUARE прямоугольный многоцелевой профиль, пригодный для различных решений облицовок пола и стен. Используется как защита наружных углов облицовок плиткой. Упрощает укладку, не требуя подрезки хрупкой керамики. Применяется также как закрывающий профиль для окантовки облицовок стен, подножек, ступеней, ванн. Используется как ребро, плинтус для покрытий из паркета, натурального камня, ковров и эпоксидной смолы. Гарантирует безукоризненный, эстетически качественный результат работы. Укрепляет край плитки отделкой в форме квадрата, эффективно защищая углы, устраняя сколы и поломки от ударов. Удовлетворяет новым европейским нормативам безопасности в общественных и частных помещениях.

PROJOLLY SQUARE

АЛЮМИНИЙ АНОДИРОВАННЫЙ, БЛЕСТЯЩИЙ И КРАЦОВАННЫЙ

PJQ... 045
масштаб 1:1

PJQ... 06
масштаб 1:1

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

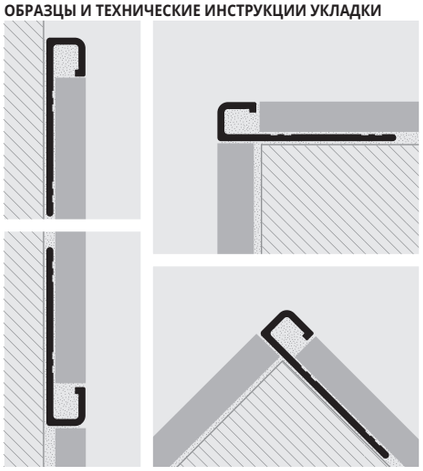

1. Выберите PROJOLLY SQUARE высотой, соответствующей толщине облицовки стены/пола. **2.** Нанесите клей на зону прикладывания профиля. **3.** Прислоните и поровняйте профиль, отрезанный на нужную длину, прижимая ажурное ребро к клею. **4.** Уложите плитку, выравнивая ее так, чтобы верхняя часть профиля шла встык с плиткой. **5.** Заполните клеем область контакта профиля с плиткой во избежание скопления воды в пустотах.
ВАЖНО: Уделять пристальное внимание внешним краям Projolly из алюминия. Они должны быть защищены от агрессивных клеящих и уплотняющих материалов, шлифовки и выскабливания.

АНОДИРОВАННЫЙ АЛЮМ. (серебро-медь-титан) **в термоупаковке**
Длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **40 Шт. - 108 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.	
PJQAA 045 (анод. серебро)	4,5	4,31	11,64	
PJQAR 045 (анод. медь)	4,5	5,49	14,82	*
PJQAT 045 (анод. титан)	4,5	4,52	12,20	
PJQAA 06 (анод. серебро)	6	4,31	11,64	
PJQAR 06 (анод. медь)	6	5,75	15,53	*
PJQAT 06 (анод. титан)	6	4,78	12,91	

АЛЮМ. БЛЕСТЯЩИЙ (хром-титан-медь) **в термоупаковке**
Длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **40 Шт. - 108 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.	
PJQBC 045 (хромированный)	4,5	7,14	19,28	
PJQBT 045 (Блестящий титан)	4,5	7,14	19,28	*
PJQBR 045 (Блестящий медь)	4,5	7,14	19,28	*
PJQBC 06 (хромированный)	6	7,14	19,28	
PJQBT 06 (Блестящий титан)	6	7,14	19,28	*
PJQBR 06 (Блестящий медь)	6	7,14	19,28	*

ЛЮМ. КРАЦОВАННЫЙ (серебро-медь-титан) **в термоупаковке**
Длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **40 Шт. - 108 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.	
PJQBS 045 (крац. серебро)	4,5	7,75	20,93	
PJQRS 045 (крац. медь)	4,5	7,75	20,93	*
PJQTS 045 (крац. титан)	4,5	7,75	20,93	
PJQBS 06 (крац. серебро)	6	8,01	21,63	
PJQRS 06 (крац. медь)	6	8,01	21,63	*
PJQTS 06 (крац. титан)	6	8,01	21,63	

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

AA - Алюм. анод. сер. | **AR** - Алюм. анод. медь | **AT** - Алюм. анод. титан | **BC** - Алюм. Хромированный | **BR** - Алюм. блестящий медь | **BT** - Алюм. Блест. титан

BS - Алюм. крац. сер. | **RS** - Алюм. крац. медь | **TS** - Алюм. крац. титан

КАПСУЛЫ, ПРОБКИ И СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ТРЁХОСНЫХ МУФТ

АЛЮМИНИЙ АНОДИРОВАННЫЙ, БЛЕСТЯЩИЙ И КРАЦОВАННЫЙ / ПЛАСТИКА

КАПСУЛЫ И ПРОБКИ - АНОДИРОВАННЫЙ АЛЮМ.

Артикул	Н мм	€/шт.	€/упак. 10 шт.	€/упак. 2 шт.	
CPJQAA 045/...	4,5	4,90	49,00	10,78	
CPJQAR 045/...	4,5	5,55	55,50	11,81	*
CPJQAT 045/...	4,5	5,55	55,50	11,81	
TPJQ... 045/...	4,5	2,26	22,60	4,93	
CPJQAA 06/...	6	4,90	49,00	10,78	
CPJQAR 06/...	6	5,55	55,50	11,81	*
CPJQAT 06/...	6	5,55	55,50	11,81	
TPJQ... 06/...	6	2,26	22,60	4,93	

Цвета, имеющиеся в наличии: AA - AR - AT. Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: CPJQ...045/... (выбранная отделка - Анодированный под «серебро») CPJQAA 045/10.

СОЕДИНЕНИЯ - ПЛАСТИКА

Артикул	Н мм	€/шт.	€/упак. 10 шт.	€/упак. 2 шт.
GIJQ 045/...	4,5	2,16	21,60	4,72
GIJQ 06/...	6	2,16	21,60	4,72

Выбрать желаемую продукцию по каличеству в упаковке.
Например: GIJQ .../10 (упак. 10 шт.)
GIJQ .../2 (упак. 2 шт.)

КАПСУЛЫ
CPJQ... 045/...



ПРОБКА
TPJQ... 045/...

СОЕДИНЕНИЕ
GIJQ 045/...

КАПСУЛЫ И ПРОБКИ - АЛЮМИНИЙ БЛЕСТЯЩИЙ /КРАЦОВАННЫЙ

Артикул	Н мм	€/шт.	€/упак. 10 шт.	€/упак. 2 шт.	
CPJQBC 045/...	4,5	4,90	49,00	10,78	
CPJQBT 045/...	4,5	5,55	55,50	11,81	
CPJQBR 045/...	4,5	5,55	55,50	11,81	*
CPJQBS 045/...	4,5	5,55	55,50	11,81	
CPJQRS 045/...	4,5	5,55	55,50	11,81	*
CPJQTS 045/...	4,5	5,55	55,50	11,81	
TPJQ 045/...	4,5	2,26	22,60	4,93	
CPJQBC 06/...	6	4,90	49,00	10,78	
CPJQBT 06/...	6	5,55	55,50	11,81	
CPJQBR 06/...	6	5,55	55,50	11,81	*
CPJQBS 06/...	6	5,55	55,50	11,81	
CPJQRS 06/...	6	5,55	55,50	11,81	*
CPJQTS 06/...	6	5,55	55,50	11,81	
TPJQ 06/...	6	2,26	22,60	4,93	

Цвета, имеющиеся в наличии: BC - BT - BR - BS - RS - TS. Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: CPJQ...045/... (выбранная отделка крацованный под «медь») CPJQRS 045/10.

*** = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки.**

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROKERLAM SQUARE

АЛЮМИНИЙ АНОДИРОВАННЫЙ И БЛЕСТЯЩИЙ СЕРЕБРО, ХРОМ И ЗОЛОТО

PROKERLAM SQUARE это новое изделие, разработанное и выполненное квадратной формы для укладки керамической плитки низкой толщины: Керамогранит, Laminam, и для мозаики. Два зубца по краям позволяют клею / мастики плотно прилегать к профилю. Защищает угол, при этом создаётся высокий эстетический техническо-хроматический эффект. Представляется в цветах АА – Серебристый анодированный алюминий, ВС – Полированный хромированный алюминий, и ВО – алюминий полированный позолотой ; высотой 4,5 мм.

Профили для низких толщин

PKLQ... 045
масштаб 1:1



ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

АНОДИРОВАННЫЙ АЛЮМ. ОТДЕЛКА СЕРЕБРО
в термоупаковке - Длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **40 PZ - 108 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.
PKLQAA O45	4,5	5,24	14,15

АЛЮМ. ОТДЕЛКА ПОЛИРОВАННЫЙ ХРОМ или ЗОЛОТО в термоупаковке
Длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **40 Шт. - 108 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.
PKLQBC 045	4,5	8,11	21,90
PKLQBO 045	4,5	8,11	21,90 *

1. Выбрать PROKERLAM SQUARE соответствующей лицевой отделки. Нанести клей на место, куда будет прикладываться профиль. Прислоните и подравняйте профиль, срезанный до необходимой длины, прижимая рёбра к клею. **2.** Положите керамогранит/ Laminam/ Мозаику так, чтобы верхняя часть профиля закрывала шов. **3.** Полностью заполните клеем место контакта профиля с облицовкой, чтобы предотвратить накопление воды в пустотах. **4.** Будьте особо осторожны с внешней кромкой Prokerlam алюминиевой модели. **5.** Её необходимо защищать от таких агрессивных веществ как клей и мастика, а также от полировки и от скобления.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

AA - Алюм. анод. сер. | **BC** - Алюм. Хромированный | **BO** - Алюм. блес. золото

PROKERLAM JOLLY

АЛЮМИНИЙ АНОДИРОВАННЫЙ И БЛЕСТЯЩИЙ СЕРЕБРО, ХРОМ И ЗОЛОТО

PROKERLAM JOLLY это новое изделие, разработанное и выполненное закруглённой формы для укладки керамической плитки низкой толщины: Керамогранит, Laminam, и для мозаики. Два зубца по краям позволяют клею / мастики плотно прилегать к профилю. Защищает угол, при этом создаётся высокий эстетический техническо-хроматический эффект.
Представляется в цветах АА – Серебристый анодированный алюминий, ВС – Полированный хромированный алюминий, и ВО – алюминий полированный позолотой ; высотой 4,5 мм.

Профили для низких толщин

PKLJ... 045
масштаб 1:1



ОБРАЗЦЫ УКЛАДКИ

АНОДИРОВАННЫЙ АЛЮМ. ОТДЕЛКА СЕРЕБРО в термоупаковке
Длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **40 Шт. - 108 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.
PKLJAA 045	4,5	5,08	13,72 *

АЛЮМ. ОТДЕЛКА ПОЛИРОВАННЫЙ ХРОМ или ЗОЛОТО в термоупаковке
Длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **40 Шт. - 108 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.
PKLJBC 045	4,5	7,91	21,36 *
PKLJBO 045	4,5	7,91	21,36 *

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

AA - Алюм. анод. сер. | **BC** - Алюм. Хромированный | **BO** - Алюм. блес. золото

PROKERLAM LINE

АЛЮМИНИЙ АНОДИРОВАННЫЙ И БЛЕСТЯЩИЙ СЕРЕБРО, ХРОМ И ЗОЛОТО

PROKERLAM LINE это новый продукт, разработанная и изготовленный с тонким профилем, почти незаметным, что минимально сокращает разделение материала для укладки тонкой керамической плитки: керамогранит/Laminam, и для мозаики. Зубчатая поверхность на концах профиля позволяет лучше прилегать клею/мастике к профилю. Защищает угол, при этом создаётся высокий эстетический техническо-хроматический эффект. Представляется в цветах АА – Серебристый анодированный алюминий, ВС – Полированный хромированный алюминий, и ВО – алюминий полированный позолотой.

Профили для низких толщин



PKLL... 045
масштаб 1:1



PKLL... 10
масштаб 1:1



PKLL... 125
масштаб 1:1

ОБРАЗЦЫ УКЛАДКИ

АНОДИРОВАННЫЙ АЛЮМ. ОТДЕЛКА СЕРЕБРО в термоупаковке
Длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **40 Шт. - 108 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.
PKLLAA 045	4,5	4,11	11,10
PKLLAA 10	10	4,97	13,42
PKLLAA 125	12,5	5,40	14,58

АЛЮМ. ОТДЕЛКА ПОЛИРОВАННЫЙ ХРОМ или ЗОЛОТО в термоупаковке
Длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **40 Шт. - 108 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.
PKLLBO 045	4,5	6,88	18,58 *
PKLLBC 045	4,5	6,88	18,58
PKLLBC 10	10	8,50	22,95
PKLLBC 125	12,5	9,10	24,57

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



AA - Алюм. анод. сер. | **BC** - Алюм. Хромированный | **BO** - Алюм. блес. золото

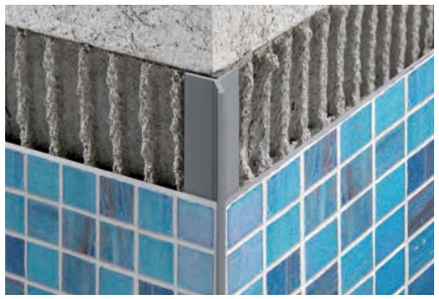

*** = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки.**

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROJOLLY QUART

НЕРЖ.СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A ПОЛИРОВАННАЯ,СУПЕРБЛЕСТЯЩАЯ И САТИНИРОВАННАЯ

PROJOLLY QUART был разработан и изучен с формой приближённой к "четверти круга" чтобы предложить альтернативу PROJOLLY SQUARE и PROJOLLY. Упрощает укладку, удаляя jolly, хрупкий, керамогранита Kerlite /Laminam и мозаики. Используется для внешних углов плитки, чтобы завершить отделку настенной облицовки, для помостов, ступеней, ванных и т.д. Гарантирует безукоризненную и аккуратную работу высокого эстетического уровня. Уплотняет кромку из керамогранита Kerlite / мозаики закруглённой отделкой, предотвращает скалывание и ломку. Требуется новыми европейскими нормативными требованиям для безопасности и предотвращения несчастных случаев в общественных помещениях. Имеются капсулы и трёхосные соединения для внутренних и внешних соединений, крышки и стыковки. Рекомендуется хроматическое сочетание с рейками "PROLISTEL" из нержавеющей стали 304/1.4301-V2A полированной, высокополированной или сатинированной. Кроме алюминиевой рейки "PROFINLIST" и "PROLISTEL" в различных возможных отделках.

ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A с защитной пленкой
Длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **30 Шт. - 10/10мм**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.	
PJQTAC 045 (81 ЛИН.М)	4,5	8,52	23,00	
PJQTAC 06 (54 ЛИН.М)	6	9,29	25,08	

СУПЕРБЛЕСТЯЩАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A в термоупаковке - Длина бруска **2,7 Лин.М** упак. **30 Шт. 81 Лин.М - 10/10мм**

MIRROR LINE

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.	
PJQTACML 045	4,5	10,37	28,00	*
PJQTACML 06	6	11,61	31,35	*

САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A с защитной пленкой
Длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **30 Шт. - 81 Лин.М - 10/10мм**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.
PJQTACS 045	4,5	10,73	28,97
PJQTACS 06	6	11,14	30,08

ПРИГОДНО ДЛЯ СОПРИКОСНОВЕНИЯ С ПИЩЕЙ.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

AC - Полированная нерж. сталь AISI 304/1.4301-V2A | **ACML** - Суперблестящий нерж. сталь AISI 304/1.4301-V2A | **ACS** - Сатинированная нерж. сталь AISI 304/1.4301-V2A

PJQTAC/S 045
PJQTACML 045
масштаб 1:1



PJQTAC/S 06
масштаб 1:1

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

1. Выберите PROJOLLYQUART нужной высоты, соответствующей толщине облицовки. **2.** Нанесите клей на место, куда будет прикладываться профиль. **3.** Прислоните и подравняйте профиль, срезанный до необходимой длины, прижимая перфорированное ребро к клею. **4.** Положите плитки так, чтобы верхняя часть профиля закрывала шов. **5.** Полностью заполните клеем место контакта профиля с плиткой, чтобы предотвратить накопление воды в пустотах.

профили для внешних углов

КАПСУЛЫ, ПРОБКИ И СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ТРЁХОСНЫХ МУФТ

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A ПОЛИРОВАННАЯ, СУПЕРБЛЕСТЯЩИЙ И САТИНИРОВАННАЯ / ПЛАСТИКА

КАПСУЛЫ И ПРОБКИ - ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A

Артикул	Н мм	€/шт.	€/упак. 10 шт.	€/упак. 2 шт.
CPJQTAC 045/... (наружные)	4,5	10,94	109,40	24,13
IPJQTAC 045/... (внутренние)	4,5	10,94	109,40	24,13
TPJQTAC 045/... (пробка)	4,5	2,26	22,60	4,93

Выбрать желаемую продукцию по количеству в упаковке.
Например: CPJQTAC .../10 (упак. 10 шт.) - CPJQTAC .../2 (упак. 2 шт.)

КАПСУЛЫ И ПРОБКИ - САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A

Артикул	Н мм	€/шт.	€/упак. 10 шт.	€/упак. 2 шт.
CPJQTACS 045/... (наружные)	4,5	12,73	127,30	27,73
IPJQTACS 045/... (внутренние)	4,5	12,73	127,30	27,73
TPJQTACS 045/... (пробка)	4,5	2,26	22,60	4,93

Выбрать желаемую продукцию по количеству в упаковке.
Например: CPJQTACS .../10 (упак. 10 шт.) - CPJQTACS .../2 (упак. 2 шт.)

КАПСУЛЫ - УПЕРБЛЕСТЯЩИЙ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A

MIRROR LINE

Артикул	Н мм	€/шт.	€/упак. 10 шт.	€/упак. 2 шт.	
CPJQTACML 045/... (наружные)	4,5	12,73	127,30	27,73	*
IPJQTACML 045/... (внутренние)	4,5	12,73	127,30	27,73	*

Выбрать желаемую продукцию по количеству в упаковке.
Например: CPJQTACML .../10 (упак. 10 шт.) - CPJQTACML .../2 (упак. 2 шт.)

СОЕДИНЕНИЯ - ПЛАСТИКА

Артикул	Н мм	€/шт.	€/упак. 10 шт.	€/упак. 2 шт.
GIJQT 045/...	4,5	2,16	21,60	4,72

Выбрать желаемую продукцию по количеству в упаковке.
Например: GIJQT .../10 (упак. 10 шт.) - GIJQT .../2 (упак. 2 шт.)

НАРУЖНЫЕ КАПСУЛЫ

CPJQTAC/S 045/...
CPJQTACML 045/...

ВНУТРЕННИЕ КАПСУЛЫ

IPJQTAC/S 045/...
IPJQTACML 045/...

ПРОБКА



TPJQTAC/S 045/...

СОЕДИНЕНИЕ

GIJQT 045/...

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROJOLLY

АЛЮМИНИЙ АНОДИРОВАННЫЙ, БЛЕСТЯЩИЙ И КРАЦОВАННЫЙ

PROJOLLY КЕРАМОГРАНИТ / МОЗАИКА - это алюминиевый профиль с различными поверхностными отделками, разработанный выполненный для облегчения укладки керамогратита/laminam , мозаики и смол .Он используется для наружных углов, а также для завершения отделки настенной облицовки, для помостов, ступеней, ванных, бассейнов и т.д. Гарантирует безукоризненную и аккуратную работу высокого эстетического уровня. Уплотняет кромку из керамогранита / мозаики закруглённой отделкой, предотвращает скалывание и ломку. Имеется в наличии с семью отделками: 2 глянцевые: Полированный хромом и позолотой, и 2 матовые: серебро и позолота, и 3 отполированные щётками - серебро, медь, титан.

АЛЮМ. АНОДИРОВАННЫЙ (серебро и золото) **в термоупаковке**
Длина бруска **2,7 Лин.М** - conf. **40 Шт. - 108 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.	
PJAA 03 (анод. сер.)	3	3,54	9,56	*
PJAO 03 (анод. золото)	3	3,54	9,56	*
PJAA 045 (анод. сер.)	4,5	3,75	10,13	
PJAO 045 (анод. золото)	4,5	3,75	10,13	*
PJAA 06 (анод. сер.)	6	4,01	10,83	
PJAO 06 (анод. золото)	6	4,01	10,83	*

АЛЮМ. БЛЕСТЯЩИЙ (хром и золото) **в термоупаковке**
Длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **40 Шт. - 108 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.	
PJBC 03 (хромированный)	3	6,18	16,69	
PJBO 03 (Блестящий золото)	3	6,18	16,69	*
PJBC 045 (хромированный)	4,5	6,37	17,20	
PJBO 045 (Блестящий золото)	4,5	6,37	17,20	
PJBC 06 (хромированный)	6	6,52	17,60	
PJBO 06 (Блестящий золото)	6	6,52	17,60	*

АЛЮМ. КРАЦОВАННЫЙ (серебро-медь-титан) **в термоупаковке**
Длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **40 Шт. - 108 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.	
PJBS 03 (крац. серебро)	3	7,29	19,68	
PJRS 03 (крац. медь)	3	7,29	19,68	*
PJTS 03 (крац. титан)	3	7,29	19,68	
PJBS 045 (крац. серебро)	4,5	7,55	20,39	
PJRS 045 (крац. медь)	4,5	7,55	20,39	*
PJTS 045 (крац. титан)	4,5	7,55	20,39	

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

АНОДИРОВАННЫЙ: **AA** - Алюм. анод. сер. | **AO** -Алюм. блес. золото
БЛЕСТЯЩИЙ: **BC** - Алюм. Хромированный | **BO** - Алюм. блес. золото
КРАЦОВАННЫЙ: **BS** - Алюм. крац. сер. | **RS** - Алюм. крац. медь | **TS** - Алюм. крац. титан

PJ... 03
масштаб 1:1

PJ... 045
масштаб 1:1

PJ... 06
масштаб 1:1

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

1. Выбрать лицевую отделку PROJOLLY керамогранит/МОЗАИКА и PROTERMINAL керамогранит/МОЗАИКА высотой, в соответствии с толщиной облицовки. **2.** Нанести клей на место, куда будет прикладываться профиль. **3.** Прислоните и подравняйте профиль, срезанный до необходимой длины, прижимая перфорированное ребро к клею. **4.** Положить мозаику/ керамогранит или нанести смолу так, чтобы верхняя часть профиля закрывала шов. **5.** Полностью заполните клеем/смолой место контакта профиля с облицовкой, чтобы предотвратить накопление воды в пустотах.
ВАЖНО: Будьте особо осторожны с внешней кромкой Projolly Mosaico алюминиевой модели. Её необходимо защищать от таких агрессивных веществ как клей и мастика, а также от полировки и от скобления.

профили для внешних углов

*** = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки.**

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

PROTERMINAL

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A ПОЛИРОВАННАЯ И САТИНИРОВАННАЯ

PROTERMINAL КЕРАМОГРАНИТ/ МОЗАИКА" это стальной профиль для кромки. Используется для завершения укладки наружных углов в процессе облицовки стен/полов керамогранитом/laminam или мозаикой защищая внешние края против ударов и скалывания. а также может использоваться как задерживающий стык при использовании смолы. "PROTERMINAL КЕРАМОГРАНИТ / МОЗАИКА" также используется как средство для подрезки краёв для плинтусов, ковровой облицовки, облицовки эпоксидной смолой, а также облицовки стен в ванной и на кухне. Уплотняет кромку из керамогранита / мозаики.

Профили для низких толщин

PTAC/S 03
масштаб 1:1

PTAC/S 045
масштаб 1:1

PTAC/S 06
масштаб 1:1

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

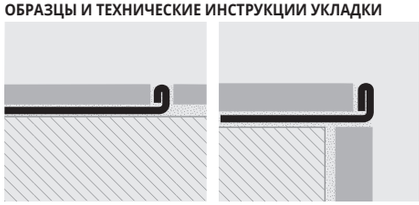

1. Выберите PROTERMINAL с высотой одинаковой с толщиной покрытия. Нанесите клей на область нанесения профиля. **2.** Наложите и уравняйте профиль, срезанный до необходимой длины, прижимая перфорированные выступы на клей. **3.** Положите плитки, так чтобы верхний край профиля был на шве с плиткой. **4.** Используйте клейкое средство для изоляции всех пустот и щелей.

ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A с защитной пленкой
Длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **40 Шт. - 108 Лин.М - 10/10мм**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.
PTAC 03	3	7,19	19,41
PTAC 045	4,5	7,34	19,82
PTAC 06	6	7,65	20,66

САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A с защитной пленкой
Длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **40 Шт. - 108 Лин.М - 10/10мм**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.
PTACS 03	3	8,37	22,60
PTACS 045	4,5	9,14	24,68
PTACS 06	6	9,45	25,52

ПРИГОДНО ДЛЯ СОПРИКОСНОВЕНИЯ С ПИЩЕЙ.

PROTERMINAL

АЛЮМИНИЙ НАТУРАЛЬНЫЙ, АНОДИРОВАННЫЙ, БЛЕСТЯЩИЙ И КРАЦОВАННЫЙ

PROTERMINAL КЕРАМОГРАНИТ/ МОЗАИКА это алюминиевый профиль для кромки с различными лицевыми отделками. Используется для завершения укладки наружных углов и облицовки стен/полов с применением керамогранита/laminam, мозаики и/или смол, защищая внешние края против ударов и скалывания, а также может использоваться как задерживающий стык при использовании смолы. "PROTERMINAL КЕРАМОГРАНИТ / МОЗАИКА" также используется как средство для подрезки краёв для плинтусов, ковровой облицовки, облицовки эпоксидной смолой, а также облицовки стен в ванной и на кухне. Уплотняет кромку мозаики / смолы. Имеется в наличии с восьмью отделками: 1 натуральной, 2 глянцевыми: Полированный хром и золото; и 2 матовыми: серебро и золото, и 3 отполированными щётками: серебро, медь, титан.

Профили для низких толщин

PT... 03
масштаб 1:1

PT... 045
масштаб 1:1

PT... 06
масштаб 1:1

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

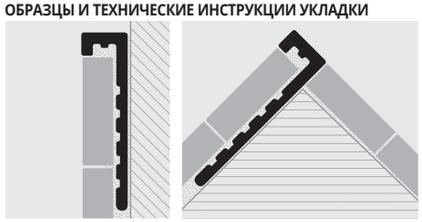

АЛЮМ. БЛЕСТЯЩИЙ (хром и золото) **в термоупаковке**
Длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **40 Шт. - 108 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.	
PTBC 03 (хромированный)	3	6,15	16,61	
PTBO 03 (Блестящий золото)	3	6,15	16,61	*
PTBC 045 (хромированный)	4,5	6,47	17,47	
PTBO 045 (Блестящий золото)	4,5	6,47	17,47	*
PTBC 06 (хромированный)	6	6,62	17,87	
PTBO 06 (Блестящий золото)	6	6,62	17,87	

АЛЮМИНИЙ НАТУРАЛЬНЫЙ
Длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **40 PZ - 108 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.
PTAN 03 (натуральный)	3	2,46	6,64
PTAN 045 (натуральный)	4,5	2,52	6,80

АЛЮМ. АНОДИРОВАННЫЙ (серебро и золото) **в термоупаковке**
Длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **40 Шт. - 108 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.	
PTAA 03 (анод. сер.)	3	2,98	8,05	
PTAO 03 (анод. золото)	3	2,98	8,05	*
PTAA 045 (анод. сер.)	4,5	3,13	8,45	
PTAO 045 (анод. золото)	4,5	3,13	8,45	*
PTAA 06 (анод. сер.)	6	3,24	8,75	
PTAO 06 (анод. золото)	6	3,24	8,75	*

АЛЮМ. КРАЦОВАННЫЙ (серебро - медь - титан)
в термоупаковке - Длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **40 Шт. - 108 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.	
PTBS 045 (крац. серебро)	4,5	7,86	21,22	*
PTRS 045 (крац. медь)	4,5	7,86	21,22	*
PTTS 045 (крац. титан)	4,5	7,86	21,22	*

1. Выберите PROTERMINAL с высотой одинаковой с толщиной покрытия. Нанесите клей на область нанесения профиля. **2.** Наложите и уравняйте профиль, срезанный до необходимой длины, прижимая перфорированные выступы на клей. **3.** Положите плитки, так чтобы верхний край профиля был на шве с плиткой. **4.** Используйте клейкое средство для изоляции всех пустот и щелей.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

AN - Алюм. натуральный | **AA** - Алюм. анод. сер. | **AO** - Алюм. анод. золото | **BC** - Алюм. Хромированный | **BO** - Алюм. блес. золото | **BS** - Алюм. крац. сер. | **RS** - Алюм. крац. медь | **TS** - Алюм. крац. титан

*** = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки.**

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROLISTEL ACC это серия декоративный профилей/реек, которая идеально подходит для создания цветовых эффектов для облицовки из керамогранита / Мозаики или, в серии из нержавеющей стали aisi 304/1.4301-V2A, для разделения и декорации между одинаковыми и/или различными половыми покрытиями. Благодаря своему дизайну, форме и толщине в 4,5 мм, укладывается на тот же клей, который используется для плитки, для создания горизонтальных и вертикальных линий, на стене или на полу, независимо от толщины покрытия. Различная отделка и толщина из нержавеющей стали aisi 304/1.4301-V2A, полированная и сатинированная. Рекомендуем сочетать с PROJOLLY, PROTERMINAL и PROJOLLY SQUARE той же цветовой гаммы, а также с новой серией PROKERLAM SQUARE-LINE-JOLLY.

PROLISTEL ACC

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A
ПОЛИРОВАННАЯ И САТИНИРОВАННАЯ

ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A с защитной пленкой
Длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **40 Шт. - 108 Лин.М - 8/10мм**

Артикул	LxH мм	€/Лин.М	€/шт.	
PLTAC 1045	10 x 4,5	5,55	14,99	
PLTAC 2545	25 x 4,5	12,63	34,10	*

САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A с защитной пленкой
Длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **40 Шт. - 108 Лин.М - 8/10мм**

Артикул	LxH мм	€/Лин.М	€/шт.	
PLTACS 1045	10 x 4,5	7,09	19,14	
PLTACS 2545	25 x 4,5	14,58	39,37	*

ПРИГОДНО ДЛЯ СОПРИКОСНОВЕНИЯ С ПИЩЕЙ.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

AC - Полированная нерж. сталь AISI 304/1.4301-V2A | **ACS** - Сатинированная нерж. сталь AISI 304/1.4301-V2A

PLTAC/S 1045
масштаб 1:1



PLTAC/S 2545
масштаб 1:1



ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

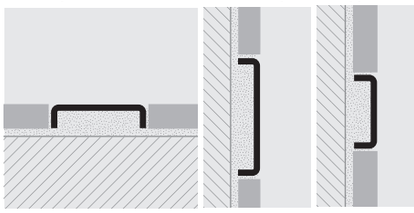

1. Выберете PROLISTEL ACC требуемой ширины. **2.** Нанести клей на место, куда будет прикладываться профиль. **3.** Прислоните и подравняйте профиль, срезанный до необходимой длины, прижимая его к клею. **4.** Положите плитки так, чтобы верхняя часть профиля закрывала шов. **5.** Полностью заполните клеем место контакта профиля с плиткой, чтобы предотвратить накопление воды в пустотах. Следите за наружными краями PROLISTEL, они должны быть защищены от агрессивных веществ как клей и герметики, а также от шлифовки и скобления.

Профили для нежких молдин

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROFINLIST 2045 это декоративная рейка для создания цветовых эффектов на стенах с облицовкой из керамогранита / Laminam и мозаики. Выполнен с перфорированным основаниями для установку "под облицовку" и с прямыми углами, для выровненной облицовки. Может использовать для разделения одинакового и/или разного полового покрытия или для кромки ступеней. Укладывается на тот же клей, который используется для керамики и/или мозаики. Выпускается в различных Блестящих отделках: Полированных Хром и Золота, а также Полированное Матовое Серебро. Рекомендуется сочетать с PROJOLLY, PROTERMINAL той же цветовой гаммы, а также с новой серией PROKERLAM и PROJOLY SQUARE.

PROFINLIST 2045

АЛЮМИНИЙ АНОДИРОВАННЫЙ,
БЛЕСТЯЩИЙ И КРАЦОВАННЫЙ

АНОДИРОВАННЫЙ АЛЮМ. СЕРЕБРО в термоупаковке
Длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **40 Шт. - 108 Лин.М - 8/10мм**

Артикул	H мм	€/Лин.М	€/шт.	
PFLTAA 2045	4,5	6,21	16,77	*

АЛЮМ. БЛЕСТ. ПОД ХРОМ/ЗОЛОТО в термоупаковке
Длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **40 Шт. - 108 Лин.М - 8/10мм**

Артикул	H мм	€/Лин.М	€/шт.	
PFLTBC 2045	4,5	7,24	19,55	*
PFLTBO 2045	4,5	7,24	19,55	*

АЛЮМ. КРАЦОВАННЫЙ ПОД СЕРЕБРО в термоупаковке
Длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **40 Шт. - 108 Лин.М - 8/10мм**

Артикул	H мм	€/Лин.М	€/шт.	
PFLTBS 2045	4,5	8,63	23,30	*

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



AA - Алюм. анод. сер. | **BC** - Алюм. Хромированный | **BO** - Алюм. блес. золото | **BS** - Алюм. крац. сер.

PFLT...2045
масштаб 1:1

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

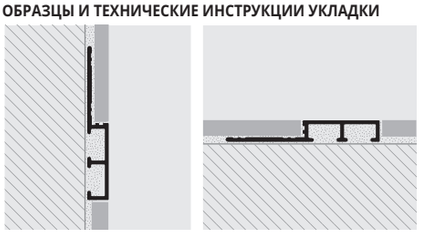

1. Выбрать лицевую отделку PROFINLIST 2045 высотой, в соответствии с толщиной облицовки. **2.** Нанести клей на место, куда будет прикладываться профиль. **3.** Прислоните и подравняйте профиль, срезанный до необходимой длины, прижимая перфорированное ребро к клею. **4.** Положить плитку/керамику или нанести смолу так, чтобы верхняя часть профиля закрывала шов. **5.** Будьте особо осторожны с внешней кромкой Profinlest алюминиевой модели. Её необходимо защищать от таких агрессивных веществ как клей и мастика, а также от полировки и от скобления.

Профили для нежких молдин

*** = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки.**

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

PROSHELL D ALL

АЛЮМ. АНОДИРОВАННЫЙ И БЛЕСТЯЩИЙ СЕРЕБРО-ХРОМ-ЗОЛОТО

PROSHELL D ALL это алюминиевый профиль, разработанный и выполненный для соединения напольной и настенной облицовки, благодаря своей скошенной форме из керамогранита / Laminam или мозаики и тонкой керамической плитки. Зубчатая поверхность на концах профиля обеспечивает надёжное закрепление. Этот новый профиль создаёт высокий эстетический техническо-хроматический эффект. **PROSHELL D ALL** создаёт переход, обеспечивающий переход и удобную чистку как в общественных, так и в частных помещениях.

Профили для низких толщин

PSHD... 045
масштаб 1:1



ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

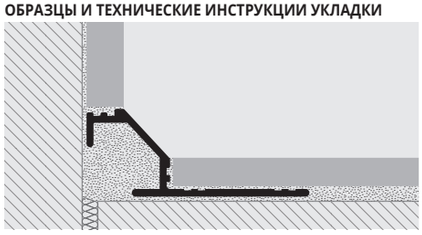

1. Выбрать PROSHELL D ALL соответствующей лицевой отделки. Нанести клей на место, куда будет прикладываться профиль. **2.** Прислоните и подравняйте профиль, срезанный до необходимой длины, прижимая ребро к клею. **3.** Положите керамогранит/ Laminam/ Мозаику так, чтобы верхняя часть профиля закрывала шов. **4.** Полностью заполните клеем место контакта профиля с облицовкой, чтобы предотвратить накопление воды в пустотах. **5.** Будьте особо осторожны с внешней кромкой Proshell D All алюминиевой модели. Её необходимо защищать от таких агрессивных веществ как клей и мастика, а также от полировки и от скобления.

АНОДИРОВАННЫЙ АЛЮМ. СЕРЕБРО в термоупаковке
Длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **40 Шт. - 108 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.	
PSHDAA 045	4,5	6,37	17,20	*

АЛЮМ. БЛЕСТЯЩИЙ ХРОМ/ЗОЛОТО в термоупаковке
Длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **40 Шт. - 108 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.	
PSHDBC 045	4,5	8,11	21,90	*
PSHDBO 045	4,5	8,11	21,90	*

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

AA - Алюм. анод. сер. | **BC** - Алюм. Хромированный | **BO** - Алюм. блес. золото

PROSHELL R ALL

АЛЮМ. АНОДИРОВАННЫЙ И БЛЕСТЯЩИЙ СЕРЕБРО-ХРОМ-ЗОЛОТО

PROSHELL R ALL это алюминиевый профиль, разработанный и выполненный для соединения напольной и настенной облицовки, благодаря своей закруглённой форме из керамогранита / Laminam или мозаики и/или тонкой керамической плитки. Зубчатая поверхность на концах профиля обеспечивает надёжное закрепление. Этот новый профиль создаёт высокий эстетический техническо-хроматический эффект. **PROSHELL R ALL** создаёт переход, обеспечивающий переход и удобную чистку как в общественных, так и в частных помещениях.

Профили для низких толщин

PSHR... 045
масштаб 1:1



ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

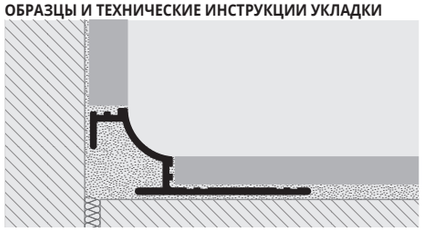

1. Выбрать PROSHELL R ALL соответствующей лицевой отделки. **2.** Нанести клей на место, куда будет прикладываться профиль. **3.** Прислоните и подравняйте профиль, срезанный до необходимой длины, прижимая ребро к клею. **4.** Положите керамогранит/ Laminam/ Мозаику так, чтобы верхняя часть профиля закрывала шов. **5.** Полностью заполните клеем место контакта профиля с облицовкой, чтобы предотвратить накопление воды в пустотах.
ВАЖНО: Будьте особо осторожны с внешней кромкой Proshell R All алюминиевой модели. Её необходимо защищать от таких агрессивных веществ как клей и мастика, а также от полировки и от скобления.

АНОДИРОВАННЫЙ АЛЮМ. СЕРЕБРО в термоупаковке
Длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **40 Шт. - 108 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.	
PSHRAA 045	4,5	6,37	17,20	*

АЛЮМ. БЛЕСТЯЩИЙ ХРОМ/ЗОЛОТО в термоупаковке
Длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **40 Шт. - 108 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.	
PSHRBC 045	4,5	8,11	21,90	*
PSHRBO 045	4,5	8,11	21,90	*

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

AA - Алюм. анод. сер. | **BC** - Алюм. Хромированный | **BO** - Алюм. блес. золото

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

*** = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки.**

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

PROINTER KL ALL это алюминиевый и латунный профиль разработанный и выпущенный для внутреннего соединения углов, закруглённой формы, без отрезного/перфорированного основания, а вставной; используется с керамогранитом / Laminam или мозаикой и тонкой керамической плиткой. Вертикальный выступ с прогибом на конце позволяет надёжное закрепление профиля с силиконом/клеем/герметиком. Этот новый профиль создаёт высокий эстетический / технический / хроматический эффект.

PROINTER KL ALL

БЛЕСТЯЩАЯ И ХРОМИРОВАННАЯ ЛАТУНЬ
АЛЮМИНИЙ АНОДИРОВАННЫЙ И БЛЕСТЯЩИЙ

PIKL... 045
масштаб 1:1



БЛЕСТЯЩАЯ / ХРОМИРОВАННАЯ ЛАТУНЬ в термоупаковке
Длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **40 Шт. - 108 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.
PIKLOL 045 (облицованная)	4,5	11,14	30,08
PIKLOC 045 (хромированная)	4,5	17,41	47,01

АЛЮМ.БЛЕСТЯЩИЙ ХРОМ/ЗОЛОТО в термоупаковке
Длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **40 Шт. - 108 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.
PIKLBC 045	4,5	6,47	17,47
PIKLBO 045	4,5	6,47	17,47 *

АНОДИРОВАННЫЙ АЛЮМ. СЕРЕБРО в термоупаковке
Длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **40 Шт. - 108 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.
PIKLAA 045	4,5	4,52	12,20

TAPPI

Артикул	€/упак. 2 шт.	€/упак. 10 шт.
TPIKL ...	2,50	12,50

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

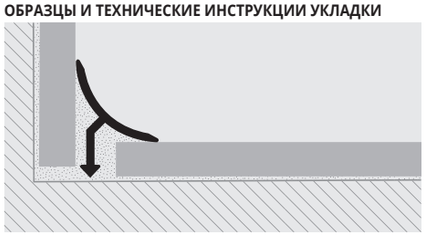

1. Выберете PROINTER KL требуемой лицевой отделки и отрезать по необходимой длине. **2.** Полностью заполните силиконом/клеем/герметиком/мастикой пустоты между двумя облицовками или между полом и облицовкой зоны. **3.** Ввести профиль с вертикальным выступом с прогибом введённым в силикон / клей /двустороннюю клейкую ленту.
ВАЖНО: Будьте особо осторожны с внешней кромкой Prointer KL All алюминиевой модели. Её необходимо защищать от таких агрессивных веществ как клей и мастика, а также от полировки и от скобления.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

OL - Латунь Блестящая | **OC** - Латунь ромированная | **AA** - Алюм. анод. сер. | **BC** - Алюм. Хромированный | **BO** - Алюм. блес. золото

= News 2018

Профили для нижних молдингов

PROTERMSTEP ACC это новый профиль защиты ступеней, сделанный из нержавеющая сталь. Он был разработан, чтобы защитить края ступени и спрятать соединение между проступью ступени и подступенком. Особая зазубренная форма вертикальной ножки гарантирует прекрасное крепление между полом, клеем и профилем.

PROTERMSTEP ACC

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A
ПОЛИРОВАННАЯ

PTSP... 0815



PTSP.. 10125



PTSP... 1530



PTSP... 2025



ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A с защитной пленкой
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **15 Шт. - 40,5 Лин.М**

Артикул	h / H мм	€/Лин.М	€/шт.
PTSPAC 0815	08 / 15	14,38	38,83
PTSPAC 10125	10 / 12,5	14,38	38,83
PTSPAC 1530	15 / 30	27,52	74,30
PTSPAC 2025	20 / 25	27,52	74,30

УГЛЫ - упак. **10 ШТ.**

Артикул	h / H мм	€/шт.	€/шт.
REPTSAC 0815	08 / 15	33,63	336,30
REPTSAC 10125	10 / 12,5	33,63	336,30
REPTSAC 1530	15 / 30	33,63	336,30
REPTSAC 2025	20 / 25	33,63	336,30

СОЕДИНЕНИЕ H 10 - 12,5 - 15 - 20 мм - упак. **10 ШТ.**

Артикул	h / H мм	€/шт.	€/шт.
GIPTSAC 0815	08 / 15	6,16	61,60
GIPTSAC 10125	10 / 12,5	6,16	61,60
GIPTSAC 1530	15 / 30	6,16	61,60
GIPTSAC 2025	20 / 25	6,16	61,60

САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **15 Шт. - 40,5 Лин.М**

Артикул	h / H мм	€/Лин.М	€/шт.
PTSPACS 0815	08 / 15	18,69	50,46 *
PTSPACS 10125	10 / 12,5	18,69	50,46 *
PTSPACS 1530	15 / 30	35,78	96,61 *
PTSPACS 2025	20 / 25	35,78	96,61 *

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

AC - Полированная нерж. сталь AISI 304/1.4301-V2A | **ACS** - Сатинированная нерж. сталь AISI 304/1.4301-V2A

СОЕДИНЕНИЕ GIPTSAC ..

УГЛЫ REPTSAC ..



*** = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки.**

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROTOP

АЛЮМИНИЙ АНОДИРОВАННЫЙ И БЛЕСТЯЩИЙ

PROTOP это профиль для кухонных полок, рабочих поверхностей и лестничных ступеней, специально разработанный в целях защиты столешницы общей выстой 46мм включая облицовку. Заканчивается углубленным профилем «jolly», обеспечивающим безопасность керамического покрытия высотой 10мм или 12,5мм. В целях облегчения процесса укладки на данный момент производятся внешние и внутренние углы 90° и 135°. В ассортименте имеются профили из анодированного алюминия серебро и блестящего титан.

Профили для кухонных полок

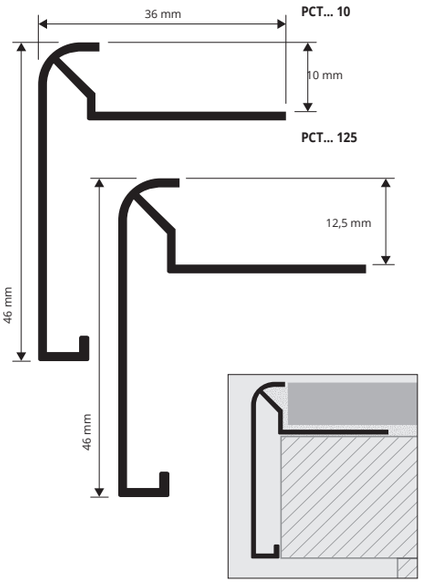

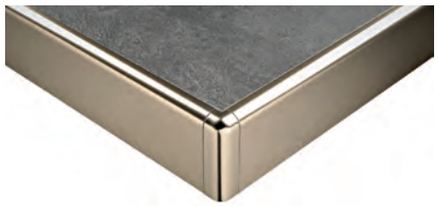

АНОДИРОВАННЫЙ АЛЮМ. ОТДЕЛКА СЕРЕБРО
Длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **10 Шт. - 27 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.
PCTAA 10	10	10,37	28,00
PCTAA 125	12,5	10,63	28,70

АЛЮМ. ОТДЕЛКА ПОЛИРОВАННЫЙ ТИТАН
Длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **10 Шт. - 27 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.
PCTBT 10	10	17,30	46,71
PCTBT 125	12,5	17,56	47,41

АЛЮМ.БЛЕСТ.ОТДЕЛКА ХРОМ
Длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **10 Шт. - 27 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.
PCTBC 10	10	17,30	46,71
PCTBC 125	12,5	17,56	47,41

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ
1. Выбрать PROTOP высоты, соответсвующие толщине облицовки. **2.** Наносить клей в зоне нанесения профиля. **3.** Приложить и выровнять профиль, отрезанный на необходимую длину, прижав перфорированный язычок на клей. **4.** Разместить плитки, выравнивая их таким образом, чтобы верхняя часть профиля установилась встык. **5.** Во избежание скопления воды в пустотах заполнить полностью клеем зону контакта профиля и плитки.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



AA - Алюм. анод. сер. | **BT** - Алюм. Блест. титан | **BC** - Алюм. Хромированный

ВНУТРЕННИЕ И НАРУЖНЫЕ УГЛЫ

НАРУЖНЫЙ УГОЛ / ВНУТРЕННИЙ УГОЛ
АЛЮМ. БЛЕСТЯЩИЙ ОТДЕЛКА СЕРЕБРО - упак. **Шт. 10**

Артикул	€/шт.	€/шт.
EPCTAA 90 (наружный 90°)	15,20	152,00
IPCTAA 90 (внутренний 90°)	15,20	152,00
EPCTAA 135 (наружный 135°)	15,20	152,00
IPCTAA 135 (внутренний 135°)	15,20	152,00

НАРУЖНЫЙ УГОЛ / ВНУТРЕННИЙ УГОЛ
АЛЮМ. БЛЕСТЯЩИЙ ОТДЕЛКА ТИТАН - упак. **Шт. 10**

Артикул	€/шт.	€/шт.
EPCTBT 90 (наружный 90°)	17,97	179,70
IPCTBT 90 (внутренний 90°)	17,97	179,70
EPCTBT 135 (наружный 135°)	17,97	179,70
IPCTBT 135 (внутренний 135°)	17,97	179,70

НАРУЖНЫЙ УГОЛ / ВНУТРЕННИЙ УГОЛ
АЛЮМ. БЛЕСТЯЩИЙ ОТДЕЛКА ХРОМ - упак. **Шт. 10**

Артикул	€/шт.	€/шт.
EPCTBC 90 (наружный 90°)	17,97	179,70
IPCTBC 90 (внутренний 90°)	17,97	179,70
EPCTBC 135 (наружный 135°)	17,97	179,70
IPCTBC 135 (внутренний 135°)	17,97	179,70

EPCT... 90


EPCT...135

IPCT... 90

IPCT...135

PROTOP T

АЛЮМИНИЙ АНОДИРОВАННЫЙ И БЛЕСТЯЩИЙ

PROTOP T это профиль из алюминия анодированного (отделка серебро) или блестящего (отделка хром) для облицовок тольщиной 10 и 12,5 мм, пригодный для защиты краев столешниц. Профил состоит из вырезного крепежного ребра шириной 23,7 мм, обеспечивающего адгезию к основанию и из вертикальной части, высотой 51 мм, с прямыми углами и видимой поверхностью шириной 3,7мм.

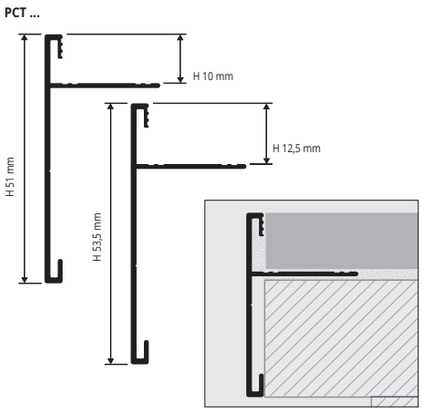

АНОДИРОВАННЫЙ АЛЮМ. ОТДЕЛКА СЕРЕБРО
Длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **10 Шт. - 27 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.
PCTAA 10T	10	10,37	28,00
PCTAA 125T	12,5	10,63	28,70

АНОДИРОВАННЫЙ ХРОМИРОВАННЫЙ
Длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **10 Шт. - 27 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.
PCTBC 10T	10	17,30	46,71
PCTBC 125T	12,5	17,56	47,41

НАРУЖНЫЙ УГОЛ / ВНУТРЕННИЙ УГОЛ
АНОДИРОВАННЫЙ АЛЮМ. ОТДЕЛКА СЕРЕБРО - упак. **Шт. 10**

Артикул	€/шт.	€/шт.
IEPCTAA 12590T (90°)	15,20	152,00
IEPCTAA 1090T (90°)	15,20	152,00
IEPCTAA 10135T (135°)	15,20	152,00
IEPCTAA 125135T (135°)	15,20	152,00

НАРУЖНЫЙ УГОЛ / ВНУТРЕННИЙ УГОЛ
АНОДИРОВАННЫЙ ХРОМИРОВАННЫЙ - упак. **Шт. 10**

Артикул	€/шт.	€/шт.
IEPCTBC 12590T (90°)	15,20	152,00
IEPCTBC 1090T (90°)	15,20	152,00
IEPCTBC 10135T (135°)	15,20	152,00
IEPCTBC 125135T (135°)	15,20	152,00

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ
1. Выберите Protop T в соответствии с толщиной облицовочной плитки и желаемой отделкой. **2.** Отрежьте ProtopT желаемой дины и нанесите слой клея на поверхность, на которую будет укладываться профиль. **3.** Прижмите анкерное ребро Protop T к клею. **4.** Положите плитки, выравнивая их с профилем и оставляя шов толщиной 2мм. Как можно скорее удалите остатки клея с поверхности профиля. **5.** Заполните швы между плиткой и профилем герметизирующей пастой для предотвращения застоя воды. Как можно скорее удалите

IEPCT... 90T

IEPCT... 135T

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



AA - Алюм. анод. сер. | **BC** - Алюм. Хромированный

= News 2018

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Официальный поставщик - компания "Ф

Официальный поставщик - компания "Стиль Профиля"

PROFILES & SYSTEMS

ПРОФИЛИ ДЛЯ ПОЛОВ

ПРОФИЛИ ДЛЯ ПОЛОВ

PROTERMINAL

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A
ПОЛИРОВАННАЯ И САТИНИРОВАННАЯ

PROTERMINAL технический отделочный профиль. Используется, главным образом, для соединения одинаковых или различных материалов пола (например, керамика/керамика - керамика /паркет/мрамор/ламинат/ковровое покрытие/ линолеум и т.д.) различной толщины.
PROTERMINAL из нержавеющей стали также используется для защиты ступенек лестниц и подножек, отделки полов и покрытия плинтуса. Рекомендуется сочетание с рейками PROLISTEL из стали инокс AISI 304/1.4301-V2A гладкой и глянцевой обработки и из алюминия, анодированного или полированного хромированного.

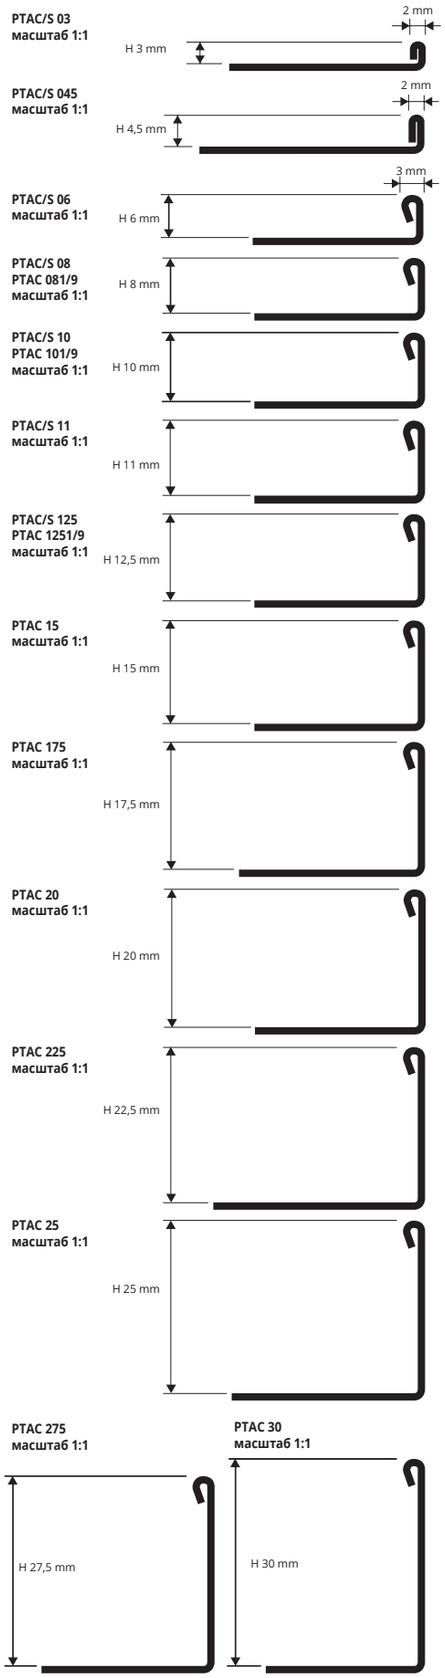

ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A с защитной пленкой
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **40 Шт.** - **108 Лин.М**
(H 12,5÷30 мм - **20 Шт.** - **54 Лин.М**) - **10/10 мм**

Артикул	H мм	€/Лин.М	€/Шт.	
PTAC 03	3	7,19	19,41	
PTAC 045	4,5	7,34	19,82	
PTAC 06	6	7,65	20,66	
PTAC 08	8	7,91	21,36	
PTAC 10	10	8,32	22,46	
PTAC 11	11	8,47	22,87	
PTAC 125	12,5	8,63	23,30	
PTAC 15	15	9,04	24,41	
PTAC 175	17,5	9,55	25,79	
PTAC 20	20	9,81	26,49	
PTAC 225	22,5	10,42	28,13	
PTAC 25	25	11,09	29,94	
PTAC 275	27,5	11,50	31,05	*
PTAC 30	30	11,91	32,16	

ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A с защитной пленкой
длина бруска **1 Лин.М** - упак. **40 Шт.** - **40 Лин.М** - **10/10 мм**

Артикул	H мм	€/Лин.М	€/Шт.	
PTAC 081	8		8,32	*
PTAC 101	10		8,68	*
PTAC 1251	12,5		9,04	*

ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A с защитной пленкой
длина бруска **0,9 Лин.М** - упак. **40 Шт.** - **36 Лин.М** - **10/10 мм**

Артикул	H мм	€/Лин.М	€/Шт.	
PTAC 089	8		7,50	*
PTAC 109	10		7,81	*
PTAC 1259	12,5		8,11	*

Есть также кривая форма, см. стр. 176

ПРИГОДНО ДЛЯ СОПРИКОСНОВЕНИЯ С ПИЩЕЙ

САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A с защитной пленкой
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **40 Шт.** - **108 Лин.М**
(H 12,5÷20 мм - **20 Шт.** - **54 Лин.М**) - **10/10 мм**

Артикул	H мм	€/Лин.М	€/Шт.
PTACS 03	3	8,37	22,60
PTACS 045	4,5	9,14	24,68
PTACS 06	6	9,45	25,52
PTACS 08	8	9,76	26,35
PTACS 10	10	10,12	27,32
PTACS 11	11	10,27	27,73
PTACS 125	12,5	10,48	28,30
PTACS 15	15	11,45	30,92
PTACS 20	20	11,71	31,62

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

AC - Полированная нерж. сталь AISI 304/1.4301-V2A
ACS - Сатинированная нерж. сталь AISI 304/1.4301-V2A

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

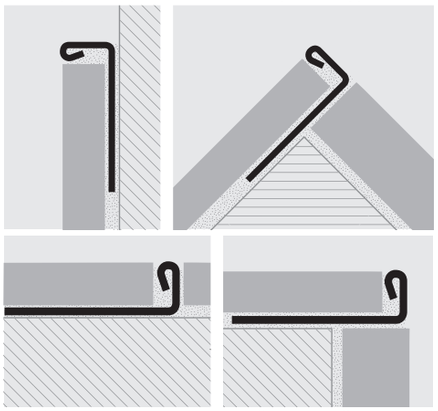

1. Выберите «PROTERMINAL» с высотой одинаковой с толщиной покрытия. **2.** Нанесите клей на область нанесения профиля. **3.** Наложите и уравняйте профиль, срезанный до необходимой длины, прижимая перфорированные выступы на клей. **4.** Положите плитки, так чтобы верхний край профиля был на шве с плиткой. **5.** Используйте клейкое средство для изоляции всех пустот и щелей.

*** = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки.**

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROTERMINAL

ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ
AISI 316L/1.4404-V4A

PROTERMINAL производятся одной и той же формы и отделки, но из высокопрочного материала – нержавеющей глянцевой стали AISI 316/1.4401. Предназначены для наружных работ и морских интерьеров,где постоянное наличие большого процента соли и агрессивных погодных условий.Используется для защиты наружных углов кафельной плитки, а также для разделения различных покрытий, для завершения отделки облицовки стен, настилов, лестниц, ванн и т.д. Обеспечивает великолепный внешний вид. Укрепляет края плитки и предотвращает скалывание. Отвечает требованиям новых европейских стандартов по безопасности и предотвращению несчастных случаев в общественных и частных помещениях.

ACCIAIO INOX AISI 316L/1.4404 LUCIDO с защитной пленкой
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **40 Шт. - 108 Лин.М** - **10/10 мм**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/Шт.
PTACM 06	6	8,83	23,84
PTACM 08	8	9,04	24,41
PTACM 10	10	9,50	25,65
PTACM 125	12,5	10,48	28,30

ПРИГОДНО ДЛЯ СОПРИКОСНОВЕНИЯ С ПИЩЕЙ

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

ACM - Полированная нерж. сталь AISI 316L/1.4404-V4A

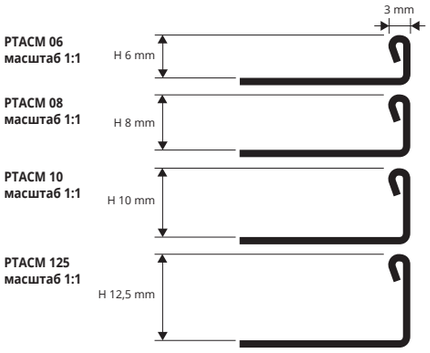

ОБРАЗЦЫ УКЛАДКИ

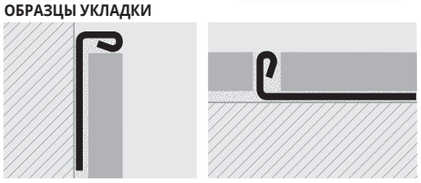

PROTERMINAL

ЛАТУНЬ НАТУРАЛЬНАЯ и БЛЕСТЯЩАЯ

PROTERMINAL технический отделочный профиль. Используется, главным образом, для соединения одинаковых или различных материалов для пола (например, керамика/керамика - керамика / паркет/мрамор/ламинат/ковровое покрытие/ линолеум и т.д.) различной толщины.
PROTERMINAL из латуни также используется для защиты ступенек лестниц и подножек, отделки полов и покрытия плинтуса, рабочих поверхностей, а также для обрамления ковриков у порога.

ЛАТУНЬ НАТУРАЛЬНАЯ в термоупаковке - 10 Шт. длина бруска **2,70 Лин.М**
упак. **40 Шт.** - **108 Лин.М** (Н 12,5÷20 мм - **20 Шт. 54 Лин.М**)

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/Шт.
PTON 06	6	6,68	18,04
PTON 08	8	7,09	19,14
PTON 10	10	7,60	20,52
PTON 125	12,5	8,21	22,17
PTON 15	15	8,83	23,84
PTON 20	20	10,37	28,00
PTON 25	25	11,95	32,27

ЛАТУНЬ НАТУРАЛЬНАЯ в термоупаковке 10 Шт.
длина бруска **1 Лин.М** - упак. **40 Шт.** - **40 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/Шт.	
PTON 061	6		7,09	*
PTON 081	8		7,50	*
PTON 101	10		8,03	*
PTON 1251	12,5		8,58	*

ЛАТУНЬ НАТУРАЛЬНАЯ в термоупаковке 10 Шт.
длина бруска **0,90 Лин.М** - упак. **40 Шт.** - **36 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/Шт.	
PTON 069	6		6,42	*
PTON 089	8		6,78	*
PTON 109	10		7,27	*
PTON 1259	12,5		7,73	*

ЛАТУНЬ БЛЕСТЯЩАЯ в термоупаковке 10 Шт. - длина бруска **2,70 Лин.М**
упак. **40 Шт.** - **108 Лин.М** (Н 12,5 мм - **20 Шт. 54 Лин.М**)

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/Шт.
PTOL 08	8	9,20	24,84
PTOL 10	10	9,90	26,73
PTOL 125	12,5	10,70	28,89

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



ON - Латунь Натуральная **OL** - Латунь Блестящая

Версия Хромированная латунь стр. 33

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

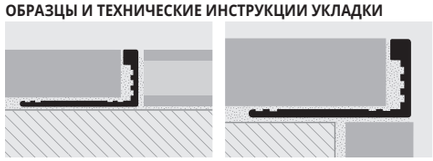

1. Выбрать PROTERMINAL с нужной отделкой и высотой, соответствующей толщине облицовки. **2.** Нанести клей на место укладки профиля. **3.** Приложить и подравнять профиль, отрезанный до нужной длины, прижимая перфорированное ребро к клею. **4.** Уложить кафельные плитки так, чтобы верхняя часть профиля закрывала шов. **5.** Заполнить клеем место контакта между профилем и плиткой для предотвращения накопления воды в полости.
Следы от окисления можно легко устранить путем полировки профилей специальными средствами, которые продаются на рынке, такими как Сидол, Смак и подобными продуктами.

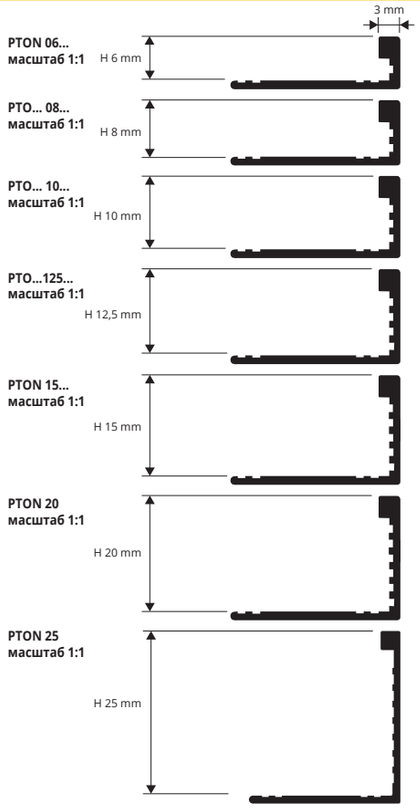



Есть также кривая форма, см. стр. 177

*** = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки.**

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROTERMINAL

АЛЮМИНИЙ НАТУРАЛЬНЫЙ И АНОДИРОВАННЫЙ ОТДЕЛКА СЕРЕБРО

PROTERMINAL технический отделочный профиль, разработанный для защиты и оформления внешних углов отделки из керамики, мозаики и мрамора различной толщины.
PROTERMINAL в алюминии используется также для разделения различных напольных покрытий и для защиты ступенек лестниц и подножек. Идеально подходит как завершение отделки плинтусов, для ванных и кухонных олицовок. Рекомендуется цветовое сочетание с пластинам PROLISTEL ALL: анодированный алюминиий (серебро) и хромированный полированный; с PROLISTEL ACC сталь инокс AISI 304-1.4301 с гладкой или глянцевой отделкой.

PT... 03 низких толщин **масштаб 1:1** стр 58

PT... 045 низких толщин **масштаб 1:1** стр 58

PT... 06 масштаб 1:1

PT... 08 масштаб 1:1

PT... 10 масштаб 1:1

PT... 11 масштаб 1:1

PT... 125 масштаб 1:1

PT... 15 масштаб 1:1

PT... 20 масштаб 1:1



PTAN 25 масштаб 1:1



АЛЮМИНИЙ НАТУРАЛЬНЫЙ в термоупаковке 10 Шт.
длина бруска **2,70 Лин.М** - упак. **40 Шт.** - **108 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/Шт.
PTAN 06	6	2,36	6,37
PTAN 08	8	2,46	6,64
PTAN 10	10	2,57	6,94
PTAN 11	11	2,65	7,16
PTAN 125	12,5	2,72	7,34
PTAN 15	15	2,98	8,05
PTAN 20	20	3,49	9,42
PTAN 25	25	???	???

АНОДИРОВ. АЛЮМИНИЙ СЕРЕБРО в термоупаковке
длина бруска **2,70 Лин.М** - упак. **40 Шт.** - **108 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/Шт.
PTAA 06	6	3,24	8,75
PTAA 08	8	3,29	8,88
PTAA 10	10	3,49	9,42
PTAA 11	11	3,80	10,26
PTAA 125	12,5	4,01	10,83
PTAA 15	15	4,26	11,50
PTAA 20	20	4,98	13,45

АЛЮМИНИЙ НАТУРАЛЬНЫЙ в термоупаковке 10 Шт.
длина бруска **0,90 Лин.М** - упак. **40 Шт.** - **36 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/Шт.	
PTAN 069	6		2,46	*
PTAN 089	8		2,57	*
PTAN 109	10		2,67	*
PTAN 1259	12,5		2,77	*

АЛЮМИНИЙ НАТУРАЛЬНЫЙ в термоупаковке 10 Шт.
длина бруска **1 Лин.М** - упак. **40 Шт.** - **40 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/Шт.	
PTAN 061	6		3,03	*
PTAN 081	8		3,13	*
PTAN 101	10		3,24	*
PTAN 1251	12,5		3,44	*

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



AN - Алюм. натуральный | **AA** - Алюм. анод. сер.

Полированная версия на странице 34

Есть также кривая форма, см. стр. 177

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

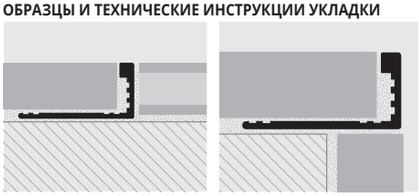

1. Выбрать PROTERMINAL с нужной отделкой и высотой, соответствующей толщине облицовки. **2.** Нанести клей на место укладки профиля. **3.** Приложить и подравнять профиль, отрезанный до нужной длины, прижимая перфорированное ребро к клею. **4.** Уложить кафельные плитки так, чтобы верхняя часть профиля закрывала шов. **5.** Заполнить клеем место контакта между профилем и плиткой для предотвращения накопления воды в полости.

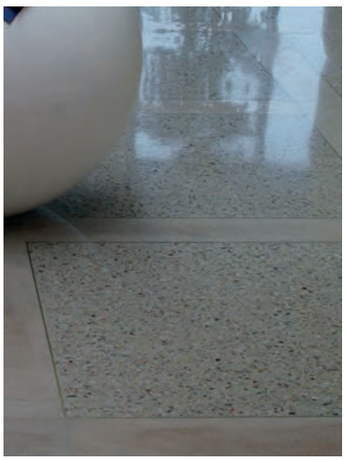

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROGRESS® PROFILES

*** = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки.**

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

PROLEVIGAL разделительные профили для создания температурных швов на специальных напольных покрытиях типа венецианского мрамора, которые полируются после укладки. Специальная L-образная форма с перфорированной базой и вертикальной стороной, толщиной 2,5 мм, позволяет осуществлять превосходную полировку с сохранением толщины. Предлагается из латунь натуральная различной толщины, также в изгибаемой версии.

PROLEVIGAL

ЛАТУНЬ НАТУРАЛЬНАЯ

ЛАТУНЬ НАТУРАЛЬНАЯ в термоупаковке 10 Шт. длина бруска **2,7 Лин.М** упак. **40 Шт.-108 Лин.М** (Н 15;17,5;20 мм - **20 Шт. 54 Лин.М**)

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/Шт.	
PLGON 08	8	7,72	20,84	*
PLGON 10	10	8,04	21,71	
PLGON 125	12,5	8,58	23,17	
PLGON 15	15	9,34	25,22	
PLGON 175	17,5	10,00	27,00	*
PLGON 20	20	10,97	29,62	

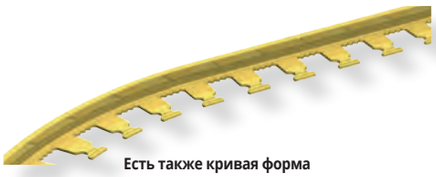

Есть также кривая форма

ЦЕНЫ ДЛЯ ВЕРСИИ PROLEVIGAL CURVE +30% ВКЛЮЧАЯ НАЛОГИ.
ДОБАВИТЬ **CV** ПОСЛЕ КОДА ИЗДЕЛИЯ.
Пример: PLGON 08 (КРИВАЯ) PLGON**CV** 08

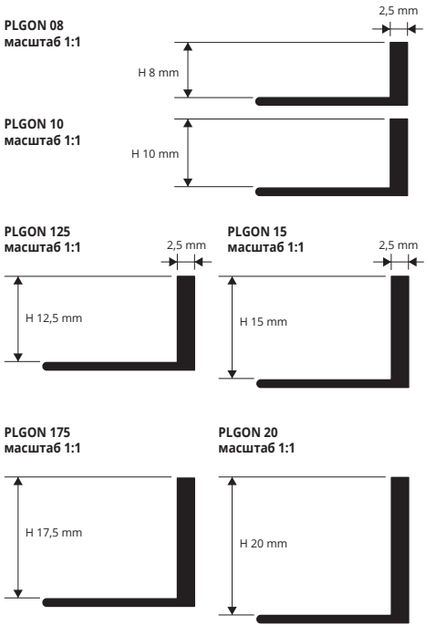

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

ON - Латунь Натуральная

ПО ЗАПРОСУ НЕ МЕНЕЕ 270 Лин.М



OL - Латунь Блестящая

PROLEVIGAL разделительные профили для создания температурных швов на специальных напольных покрытиях типа венецианского мрамора, которые полируются после укладки. Специальная L-образная форма с перфорированной базой и вертикальной стороной, толщиной 2,5 мм, позволяет осуществлять превосходную полировку с сохранением толщины. Предлагается из алюминий натуральный различной толщины, также в изгибаемой версии.

PROLEVIGAL

АЛЮМИНИЙ НАТУРАЛЬНЫЙ

АЛЮМИНИЙ НАТУРАЛЬНЫЙ в термоупаковке 10 Шт.
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **40 Шт.** - **108 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/Шт.
PLGAN 045	4,5	2,16	5,83
PLGAN 06	6	2,36	6,37
PLGAN 08	8	2,62	7,07
PLGAN 10	10	2,67	7,21
PLGAN 125	12,5	2,93	7,91
PLGAN 15	15	3,24	8,75
PLGAN 175	17,5	3,59	9,69
PLGAN 20	20	3,75	10,13

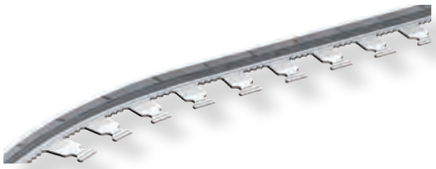

Есть также кривая форма

ЦЕНЫ ДЛЯ ВЕРСИИ PROLEVIGAL CURVE +30% ВКЛЮЧАЯ НАЛОГИ.
ДОБАВИТЬ **CV** ПОСЛЕ КОДА ИЗДЕЛИЯ.
Пример: PLGON 08 (КРИВАЯ) PLGON**CV** 08

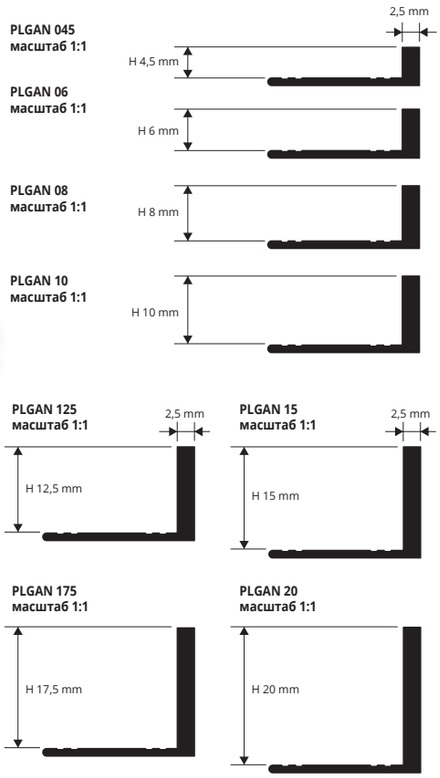

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

AN - Алюм. натуральный

*** = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки.**

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROELEGANT

НАТУРАЛЬНАЯ, БЛЕСТЯЩАЯ И ХРОМИРОВАННАЯ ЛАТУНЬ

PROELEGANT элегантный профиль с видимой шириной 6 мм, пригодный для разделения двух типов полов керамика – паркет - мрамор или гранит, идеален для внутренних и наружных отделок даже при условии значительных нагрузок. **PROELEGANT** имеется в блестящая, натуральной и хромированной латуни. Имеет различные размеры для всех технических, практических и декоративных потребностей.
Хромированная версия может использоваться как декоративная отделка при облицовке стен.

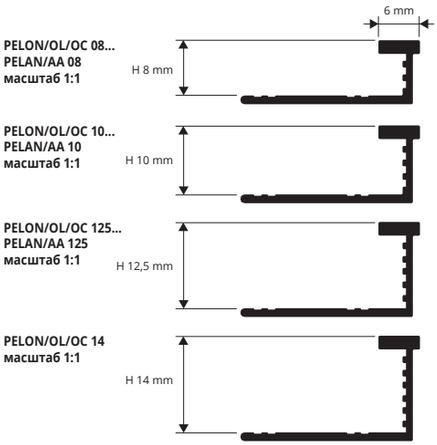

ЛАТУНЬ БЛЕСТЯЩАЯ в термоупаковке
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **20 Шт.** - **54 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/Шт.	
PELOL 08	8	12,76	34,45	*
PELOL 10	10	13,11	35,40	
PELOL 125	12,5	13,58	36,67	
PELOL 14	14	14,04	37,91	*

ЛАТУНЬ ХРОМИРОВАННАЯ в термоупаковке
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **20 Шт.** - **54 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/Шт.	
PELOC 08	8	16,08	43,42	*
PELOC 10	10	16,41	44,31	
PELOC 125	12,5	16,85	45,50	
PELOC 14	14	17,29	46,68	*

ЛАТУНЬ НАТУРАЛЬНАЯ в термоупаковке 10 Шт.
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **20 Шт.** - **54 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/Шт.	
PELON 08	8	9,80	26,46	*
PELON 10	10	10,37	28,00	
PELON 125	12,5	10,78	29,11	
PELON 14	14	11,66	31,48	*

ЛАТУНЬ НАТУРАЛЬНАЯ в термоупаковке 5 Шт.
длина бруска **0,90 Лин.М** - упак. **40 Шт.** - **36 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/Шт.	
PELON 089	8		9,39	*
PELON 109	10		10,17	*
PELON 1259	12,5		10,58	*

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

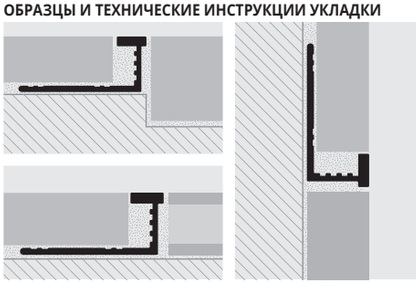

1. Выбрать "PROELEGANT" с той же самой высотой как толщина облицовки стен/пола. **2.** Применить клеящее средство на область применяемого профиля. **3.** Положить и выровнять профиль, прижимая перфорированный фланец в клеющее средство. **4.** Положить плитки, выравнивая их так, чтобы верхний край профиля был "без выступов" с плиткой. **5.** Использовать клеящее средство, чтобы изолировать какие-либо пустые промежутки. Следы окисления могут быть легко удалены, полируя профили определенными веществами, найденными в продаже, типа Сидола, Смака и подобные.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

OC - Латунь Хромированная | **OL** - Латунь Блестящая | **ON** - Латунь Натуральная

PROELEGANT

АЛЮМИНИЙ НАТУРАЛЬНЫЙ И АНОДИРОВАННЫЙ ОТДЕЛКА СЕРЕБРО

PROELEGANT элегантный профиль с видимой шириной 6 мм, пригодный для разделения двух типов полов керамика – паркет - мрамор или гранит, идеален для внутренних и наружных отделок даже при условии значительных нагрузок. PROELEGANT имеется в натуральном алюминии и анодированный алюминий (серебро). Имеет различные размеры для всех технических, практических и декоративных потребностей.
Анодированный версия может использоваться как декоративная отделка при облицовке стен.

ОБРАЗЦЫ УКЛАДКИ

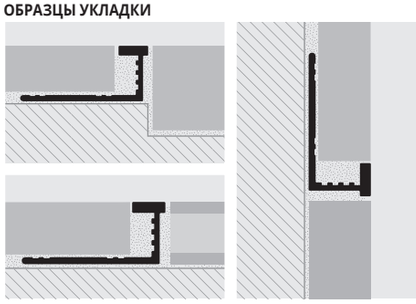

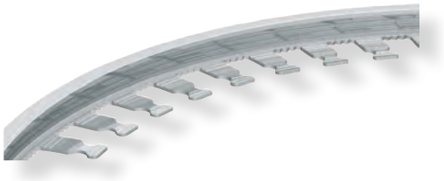

Есть также кривая форма, см. стр. 179

АЛЮМИНИЙ НАТУРАЛЬНЫЙ в термоупаковке 10 Шт.
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **40 Шт.** - **108 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/Шт.	
PELAN 08	8	4,01	10,83	*
PELAN 10	10	4,26	11,50	
PELAN 125	12,5	4,52	12,20	

АНОДИРОВ. АЛЮМИНИЙ СЕРЕБРО в термоупаковке
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **40 Шт.** - **108 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/Шт.	
PELAA 08	8	5,03	13,58	*
PELAA 10	10	5,29	14,28	
PELAA 125	12,5	5,55	14,99	

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

AN - Алюм. натуральный | **AA** - Алюм. анод. сер.

*** = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки.**

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROFINAL

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A
ПОЛИРОВАННАЯ И САТИНИРОВАННАЯ

PROFINAL профиль из нержавеющей стали AISI 304/1.4301-V2A. Имеется в трех размерах 8,10 и 12,5. Идеален для разделения двух типов пола на одинаковом уровне (например, плитка/плитка или плитка/дерево), создавая декоративный отделяющийся профиль. Также подходит как защита для ступеней или как декоративный профиль. Защищает края, выдерживает тяжелые нагрузки и регулярный трафик.

PRFAC... 08
масштаб 1:1

PRFAC... 10
масштаб 1:1

PRFAC... 125
масштаб 1:1

ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A с защитной пленкой
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **20 Шт.** - **54 Лин.М** - **10/10 мм**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/Шт.
PRFAC 08	8	10,72	28,94
PRFAC 10	10	11,27	30,43
PRFAC 125	12,5	12,21	32,97

САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A с защитной пленкой
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **20 Шт.** - **54 Лин.М** - **10/10 мм**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/Шт.
PRFACS 08	8	11,71	31,62
PRFACS 10	10	12,22	32,99
PRFACS 125	12,5	12,89	34,80

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

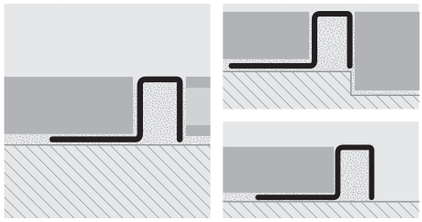

1. Выбирать "PROFINAL" с той же самой высотой как толщина облицовки стен/пола. **2.** Применить клеящее средство на область применяемого профиля. **3.** Положить и выровнять профиль, прижимая перфорированный фланец в клеящее средство. **4.** Положить плитки, выравнивая их так, чтобы верхний край профиля был "без выступов" с плиткой. **5.** Использовать клеящее средство, чтобы изолировать какие-либо пустые промежутки.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

AC - Полированная нерж. сталь AISI 304/1.4301-V2A | **ACS** - Сатинированная нерж. сталь AISI 304/1.4301-V2A

ПРИГОДНО ДЛЯ СОПРИКОСНОВЕНИЯ С ПИЩЕЙ

PROFINAL

НАТУРАЛЬНАЯ, БЛЕСТЯЩАЯ И
ХРОМИРОВАННАЯ ЛАТУНЬ

PROFINAL профиль из латуни полированной, натуральной или хромированной. Имеется в трех размерах 8,10 и 12,5. Идеален для разделения двух типов пола на одинаковом уровне (например, плитка/плитка или плитка/дерево), создавая декоративный отделяющийся профиль. Также подходит как защита для ступеней или как декоративный профиль. Защищает края, выдерживает тяжелые нагрузки и регулярный трафик.

PRFO... 08
масштаб 1:1

PRFO... 10
масштаб 1:1

PRFO... 11
масштаб 1:1

PRFO... 125
масштаб 1:1

PRFOC 15
масштаб 1:1

ЛАТУНЬ НАТУРАЛЬНАЯ в термоупаковке 5 Шт.
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **20 Шт.** - **54 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/Шт.
PRFON 08	8	10,53	28,43
PRFON 10	10	12,27	33,13
PRFON 125	12,5	13,53	36,53 *

ЛАТУНЬ БЛЕСТЯЩАЯ в термоупаковке
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **20 Шт.** - **54 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/Шт.
PRFOL 08	8	13,29	35,88 *
PRFOL 10	10	14,18	38,29
PRFOL 125	12,5	15,11	40,80

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



OC - Латунь Хромированная | **OL** - Латунь Блестящая | **ON** - Латунь Натуральная

ЛАТУНЬ ХРОМИРОВАННАЯ в термоупаковке
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **20 Шт.** - **54 Лин.М** (Н 15 мм - **40,5 Лин.М**)

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/Шт.
PRFOC 08	8	16,95	45,77
PRFOC 10	10	18,69	50,46
PRFOC 11	11	19,62	52,97
PRFOC 125	12,5	20,23	54,62
PRFOC 15	15	21,36	57,67

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

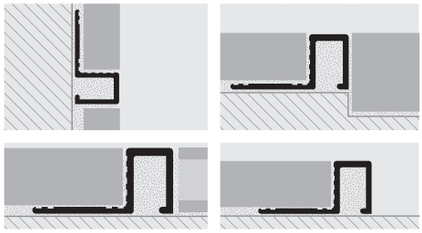

1. Выбирать "PROFINAL" с той же самой высотой как толщина облицовки стен/пола. **2.** Применить клеящее средство на область применяемого профиля. **3.** Положить и выровнять профиль, прижимая перфорированный фланец в клеящее средство. **4.** Положить плитки, выравнивая их так, чтобы верхний край профиля был "без выступов" с плиткой. **5.** Использовать клеящее средство, чтобы изолировать какие-либо пустые промежутки.
Следы окисления могут быть легко удалены, полируя профили определенными веществами, найденными в продаже, типа Сидола, Смака и подобные.

*** = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки.**

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROFINAL

АЛЮМИНИЙ НАТУРАЛЬНЫЙ И АНОДИРОВАННЫЙ ОТДЕЛКА СЕРЕБРО

PROFINAL имеется в натуральном алюминии и анодированный алюминиий (серебро). Имеется в трех размерах 8,10 и 12,5. Идеален для разделения двух типов пола на одинаковом уровне (например, плитка/плитка или плитка/дерево), создавая декоративный отделяющийся профиль. Также подходит как защита для ступеней или как декоративный профиль. Защищает края, выдерживает тяжелые нагрузки и регулярный трафик.

АЛЮМИНИЙ НАТУРАЛЬНЫЙ в термоупаковке 10 Шт.
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **40 Шт.** - **108 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/Шт.	
PRFAN 08	8	4,11	11,10	*
PRFAN 10	10	4,42	11,93	
PRFAN 125	12,5	4,67	12,61	

АНОДИРОВ. АЛЮМИНИЙ СЕРЕБРО в термоупаковке
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **40 Шт.** - **108 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/Шт.
PRFAA 08	8	5,44	14,69
PRFAA 10	10	5,70	15,39
PRFAA 125	12,5	5,96	16,09

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

AN - Алюм. натуральный | **AA** - Алюм. анод. серебро

PRFA... 08
масштаб 1:1

PRFA... 10
масштаб 1:1

PRFA... 125
масштаб 1:1

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

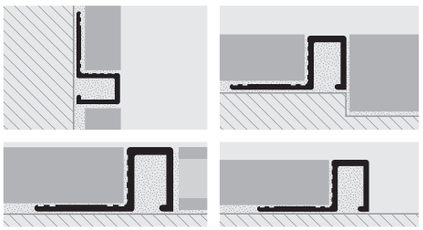

1. Выбирать "PROFINAL" с той же самой высотой как толщина облицовки стен/пола. **2.** Применить клеящее средство на область применяемого профиля. **3.** Положить и выровнять профиль, прижимая перфорированный фланец в клеящее средство. **4.** Положить плитки, выравнивая их так, чтобы верхний край профиля был "без выступов" с плиткой. **5.** Использовать клеящее средство, чтобы изолировать какие-либо пустые промежутки.
Следы окисления могут быть легко удалены, полируя профили определенными веществами, найденными в продаже, типа Сидола, Смака и подобные.

PROSQUARE

НАТУРАЛЬНАЯ ЛАТУНЬ

ЛАТУНЬ НАТУРАЛЬНАЯ
длина бруска **3 Лин.М** - упак. **20 Шт.** - **60 Лин.М**

Артикул	Н x L мм	€/Лин.М	€/Шт.	
PQEON 108	10 X 8	17,25	51,75	*

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

ON - Латунь Натуральная

PQEON 108
масштаб 1:1



PROANGLE

ЛАТУНЬ БЛЕСТЯЩАЯ И ХРОМИРОВАННАЯ

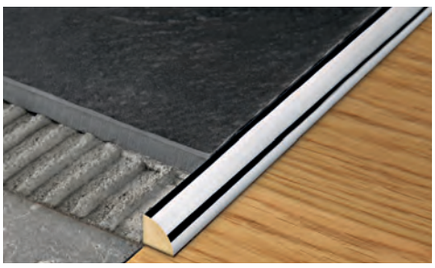

БЛЕСТЯЩАЯ И ХРОМИРОВАННАЯ ЛАТУНЬ в термоупаковке
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **20 Шт.** - **54 Лин.М** (**PGAOC 10 : 27 Лин.М**)

Артикул	L x H мм	€/Лин.М	€/Шт.	
PGAOC 10 (блестящая)	10 X 10	20,71	55,92	
PGAOL 10 (хромированная)	10 X 10	16,64	44,93	*

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



OL - Латунь Блестящая | **OC** - Латунь Хромированная

PGAOL/OC 10
масштаб 1:1



*** = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки.**

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROJOINT

НАТУРАЛЬНАЯ ЛАТУНЬ

PROJOINT профили из натуральной латуни для разделения двух настилов пола, уложенных раствором или клеящим средством. Толщина головной части позволяет отличное сглаживание и шлифовку ≥3 мм. Обычно используется для полов из керамики - дерева- мрамора – «венецианского и палладианского» пола. Доступен в различных размерах высоты и ширины. Вертикальный стержень в виде стрелки в версиях с клеем PIT 510 и PIT 514 дает превосходное сцепление с клеем.

PITON 1025
масштаб 1:1



PITON 525
масштаб 1:1



PITON 514
масштаб 1:1



PITON 510/5109
масштаб 1:1



ГЛАДКАЯ НАТУРАЛЬНАЯ ЛАТУНЬ в термоупаковке 10 Шт.
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **20 Шт.** - **54 Лин.М**

Артикул	L x H мм	€/Лин.М	€/Шт.
PITON 1025	10 X 25	13,04	35,21
PITON 525	5 X 25	6,98	18,85
PITON 514	5 X 14	6,68	18,04
PITON 510	5 X 10	5,91	15,96

ГЛАДКАЯ НАТУРАЛЬНАЯ ЛАТУНЬ
длина бруска **0,90 Лин.М** - упак. **40 Шт.**

ECO BLISTER

Артикул	L x H мм		€/Шт.
PITON 5109	5 X 10		12,84

1 ECOBLISTER СОСТОИТ ИЗ 2 ШТ. ПО 0,90 ЛИН.М

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ





1. Выбрать "PROJOINT" с той же самой высотой, как и толщина пола. **2.** Порезать профиль до необходимой длины и поместить его вдоль края положенного пола или вставить его сверху. **3.** Продолжить укладку "без выступов" применяя "PROJOINT".

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

ON - Латунь Натуральная | **OL** - Латунь Блестящая

PROJOINT

АЛЮМИНИЙ НАТУРАЛЬНЫЙ

PROJOINT профили из натурального алюминия для разделения двух настилов пола, уложенных раствором или клеящим средством. Толщина головной части позволяет отличное сглаживание и шлифовку ≥3 мм. Обычно используется для полов из керамики - дерева- мрамора – «венецианского и палладианского» пола. Доступен в различных размерах высоты и ширины. Вертикальный стержень в виде стрелки в версиях с клеем PIT 510 и PIT 514 дает превосходное сцепление с клеем.

PITAN 525
масштаб 1:1



PITAN 514
масштаб 1:1



PITAN 510
масштаб 1:1



ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ





1. Выбрать "PROJOINT" с той же самой высотой, как и толщина пола. **2.** Порезать профиль до необходимой длины и поместить его вдоль края положенного пола или вставить его сверху. **3.** Продолжить укладку "без выступов" применяя "PROJOINT".

АЛЮМИНИЙ НАТУРАЛЬНЫЙ в термоупаковке 10 Шт.
длина бруска **2,70 Лин.М** - упак. **40 Шт.** - **108 Лин.М**

Артикул	L x H мм	€/Лин.М	€/Шт.
PITAN 525	5 X 25	2,82	7,61
PITAN 514	5 X 14	2,57	6,94
PITAN 510	5 X 10	2,11	5,70

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

AN - Алюм. натуральный

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

PROCANAL

PROCANAL профиль-канал для разделения настилов пола, а также в качестве интерьерного шва при облицовке стен. Сделан из латуни полированной, натуральной или хромированной, а также из натуральном алюминии и анодированный алюминиий (серебро). Используется также как кабельный канал для электрических проводов и труб для всех типов полов.

ЛАТУНЬ НАТУРАЛЬНАЯ, БЛЕСТЯЩАЯ И ХРОМИРОВАННАЯ
АЛЮМИНИЙ НАТУРАЛЬНЫЙ И
АНОДИРОВАННЫЙ ОТДЕЛКА СЕРЕБРО

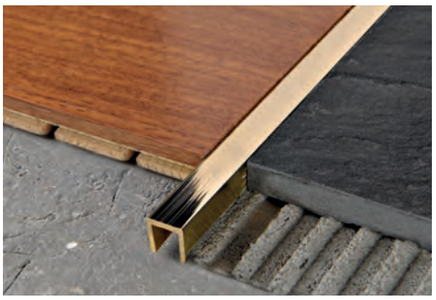

PCL... 10
масштаб 1:1



ЛАТУНЬ НАТУРАЛЬНАЯ в термоупаковке 10 Шт.
ЛАТУНЬ БЛЕСТЯЩАЯ И ХРОМИРОВАННАЯ в термоупаковке
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **40 Шт.** - **108 Лин.М** (**PCLOC 10** - **81 Лин.М**)

Артикул	L x H мм	€/Лин.М	€/Шт.
PCLON 10 (натуральная)	10 X 10	10,06	27,16
PCLOL 10 (хромированная)	10 X 10	11,40	30,78
PCLOC 10 (блестящая)	10 X 10	16,07	43,39

Имеется в наличии Нержавеющая сталь AISI 304/1.4301-V2A "PROLISTEL" 10x10 PLTAC 10 / PLTACS 10 (стр. 36)

АЛЮМИНИЙ НАТУРАЛЬНЫЙ в термоупаковке 10 Шт.
АНОДИРОВ. АЛЮМИНИЙ СЕРЕБРО в термоупаковке
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **40 Шт.** - **108 Лин.М**

Артикул	L x H мм	€/Лин.М	€/Шт.
PCLAN 10 (натуральная)	10 X 10	2,33	6,29
PCLAA 10 (анод. сер.)	10 X 10	3,11	8,40

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

ON - Латунь Натуральная | **OL** - Латунь Блестящая | **OC** - Латунь Хромированная | **AN** - Алюм. натуральный | **AA** - Алюм. анод. серебро

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

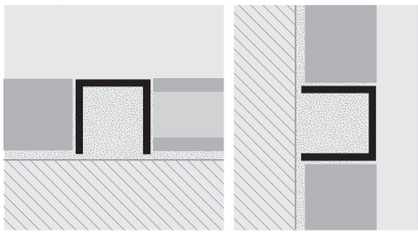

1. Выбрать профиль с необходимым материалом и отделкой.
2. Нанести клеящее средство на область применения.
3. Положить PROCANAL. **4.** Продолжать укладку выравнивая его чтобы был "без выступов" по полу/покрытию.
5. Использовать клеящее средство, чтобы изолировать какие-либо пустые промежутки.
Следы окисления могут быть легко удалены, полируя профили определенными веществами, найденными в продаже, типа Сидола, Смака и подобные.

PROFLAT

PROFLAT серия плоских профилей в диапазоне 20 и 40 мм из натуральной латуни или стальных полосок в 3 мм толщиной. Идеален для разделения двух настилов одинакового уровня. Могут быть гладкими и изогнутыми/сформированными для создания декоративных рисунков, особенно рекомендуемых для мраморного, «венецианского и палладианского» пола, цементного или полов на основе смолы.

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A
ЛАТУНЬ НАТУРАЛЬНАЯ

GPLAC 203../ 205..
масштаб 1:1



GPLON 2025
масштаб 1:1



НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A
длина бруска **3 Лин.М** - упак. **5 Шт.** - **15 Лин.М**

Артикул	L x H мм	€/Лин.М	€/Шт.
GPLAC 2033	3 X 20	9,76	29,28
GPLAC 4033	3 X 40	15,92	47,76

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A
длина бруска **3 Лин.М** - упак. **5 Шт.** - **15 Лин.М**

Артикул	L x H мм	€/Лин.М	€/Шт.	
GPLAC 2053	5 X 20	14,89	44,67	*
GPLAC 5053	5 X 50	31,32	93,96	*

ГЛАДКАЯ НАТУРАЛЬНАЯ ЛАТУНЬ
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **5 Шт.** - **13,5 Лин.М**

Артикул	L x H мм	€/Лин.М	€/Шт.
GPLON 2025	2,5 X 20	10,83	29,40
GPLON 4025	2,5 X 40	14,38	38,83

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

AC - Полированная нерж. сталь AISI 304/1.4301-V2A | **ON** - Латунь Натуральная

GPLAC 403../ 505..
масштаб 1:1



GPLON 4025
масштаб 1:1



ПО ЗАПРОСУ В НАЛИЧИЕ В САТИНИРОВАННОЙ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

ПРИГОДНО ДЛЯ СОПРИКОСНОВЕНИЯ С ПИЩЕЙ

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

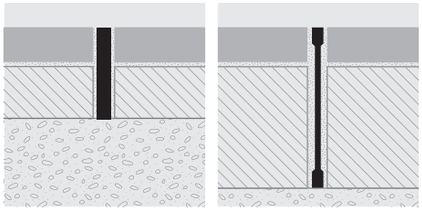

1. Выбрать PROFLAT с той же самой высотой, как и толщина пола.
2. Порезать профиль необходимой длины и поместить его вдоль края положенного пола или вставить его сверху. **3.** Продолжить укладку "без выступов" применяя PROFLAT.

*** = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки.**

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROSLIDER

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A
ПОЛИРОВАННАЯ И САТИНИРОВАННАЯ

PROSLIDER скошенный окантовочный профиль, разработанный для плавного соединения без ступенек двух настилов пола разного уровня. Особая прочность профиля с прогибаемой наклонной базой позволяет выдерживать проходы тяжелых грузов, вагонеток и машин в дополнение к защите краев пола более высокого уровня.
PROSLIDER особенно пригоден для присоединения плитки или дерева к существующему полу. Доступен в нержавеющей стали AISI 304/1.4301-V2A различный высоты для компенсации любой разницы уровней.

окантовочные соединительные профили

PDAC/S 08
масштаб 1:1



PDAC/S 10
масштаб 1:1

PDAC/S 125
масштаб 1:1

PDAC/S 15
масштаб 1:1

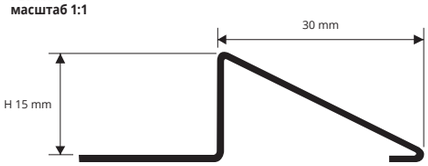

ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A с защитной пленкой
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **20 Шт.** - **54 Лин.М** - **10/10 мм**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/Шт.
PDAC 08	8	10,77	29,08
PDAC 10	10	11,64	31,43
PDAC 125	12,5	13,31	35,94
PDAC 15	15	16,64	44,93

САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A с защитной пленкой
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **20 Шт.** - **54 Лин.М** - **10/10 мм**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/Шт.
PDACS 08	8	13,40	36,18
PDACS 10	10	14,17	38,26
PDACS 125	12,5	16,89	45,60
PDACS 15	15	17,96	48,49

ПРИГОДНО ДЛЯ СОПРИКОСНОВЕНИЯ С ПИЩЕЙ

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ



1. Выбрать профиль с необходимой высотой и отделкой. **2.** Пополнить полость профиля клеящее средство и нанести клеящее средство на область применения. **3.** Положить "PROSLIDER". **4.** Выровнять его, чтобы был "без выступов" по полу/покрытию. **5.** Использовать клеящее средство, чтобы изолировать какие-либо пустые промежутки.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

AC - Полированная нерж. сталь AISI 304/1.4301-V2A
ACS - Сатинированная нерж. сталь AISI 304/1.4301-V2A

PROSLIDER

ЛАТУНЬ
НАТУРАЛЬНАЯ И БЛЕСТЯЩАЯ

PROSLIDER скошенный окантовочныцй профиль для плавного соединения двух уровней пола. Особо прочный профиль выдерживает частые проходы тяжелых грузовых машин и вагонеток и машин. Защищает края более высокого пола.
PROSLIDER особенно пригоден для присоединения плитки или дерева к уже существующему полу. Блестящая и натуральная латунь, различной высоты для компенсации любой разницы уровней.

окантовочные соединительные профили

PDON/OL 08
масштаб 1:1

PDON/OL 10
масштаб 1:1

PDON/OL 125
масштаб 1:1

PDON/OL 15
масштаб 1:1



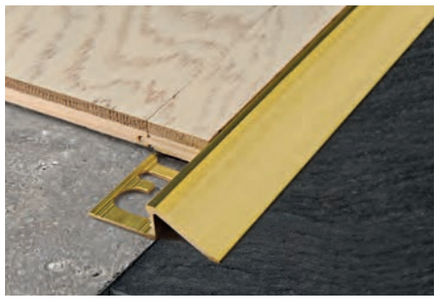

ЛАТУНЬ НАТУРАЛЬНАЯ в термоупаковке 5 Шт.
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **20 Шт.** - **54 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/Шт.	
PDON 08	8	10,93	29,51	*
PDON 10	10	12,55	33,89	
PDON 125	12,5	15,68	42,34	*
PDON 15	15	19,16	51,73	*

ЛАТУНЬ БЛЕСТЯЩАЯ в термоупаковке
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **20 Шт.** - **54 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/Шт.	
PDOL 08	8	13,94	37,64	*
PDOL 10	10	15,56	42,01	
PDOL 125	12,5	18,68	50,44	*
PDOL 15	15	21,88	59,08	*

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



ON - Латунь Натуральная
OL - Латунь Блестящая

ОБРАЗЦЫ УКЛАДКИ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ
1. Выбрать профиль с необходимой высотой Н, материалом и отделкой. **2.** Пополнить полость профиля клеящее средство и нанести клеящее средство на область применения. **3.** Положить "PROSLIDER". **4.** Выровнять его чтобы был "без выступов" по полу/покрытию. **5.** Использовать клеящее средство, чтобы изолировать какие-либо пустые промежутки.
Следы окисления могут быть легко удалены, полируя профили определенными веществами, найденными в продаже, типа Сидола, Смака и подобные.

*** = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки.**

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROSLIDER

PROSLIDER скошенный окантовочныцй профиль для плавного соединения двух уровней пола. Особо прочный профиль выдерживает частые проходы тяжелых грузовых машин и вагонеток и машин. Защищает края более высокого пола.
PROSLIDER особенно пригоден для присоединения плитки или дерева к уже существующему полу. Натуральный и анодированный алюминий различной высоты для компенсации любой разницы уровней.

АЛЮМИНИЙ НАТУРАЛЬНЫЙ И АНОДИРОВАННЫЙ ОТДЕЛКА СЕРЕБРО

АЛЮМИНИЙ НАТУРАЛЬНЫЙ в термоупаковке 5 Шт.
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **40 Шт.** - **108 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/Шт.
PDAN 08	8	3,59	9,69
PDAN 10	10	4,06	10,96
PDAN 125	12,5	4,72	12,74

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

AN - Алюм. натуральный **AA** - Алюм. анод. сер.

АНОДИРОВ. АЛЮМИНИЙ СЕРЕБРО в термоупаковке
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **40 Шт.** - **108 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/Шт.
PDAA 08	8	5,19	14,01
PDAA 10	10	5,55	14,99
PDAA 125	12,5	6,06	16,36

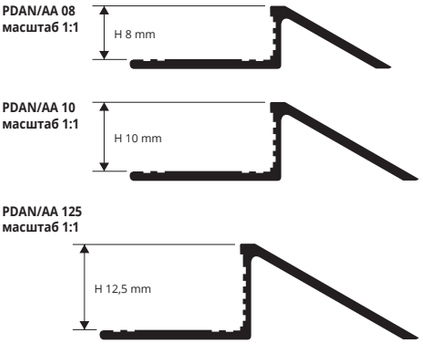

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

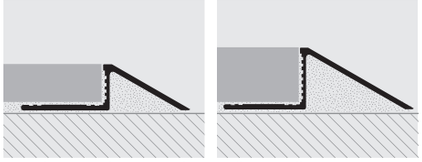

1. Выбрать профиль с необходимой высотой Н, материалом и отделкой. **2.** Пополнить полость профиля клеящее средство и нанести клеящее средство на область применения. **3.** Положить "PROSLIDER". **4.** Выровнять его чтобы был "без выступов" по полу/покрытию. **5.** Использовать клеящее средство, чтобы изолировать какие-либо пустые промежутки.

окантовочные соединительные профили

PROSLIDER LR

PROSLIDER LR скошенный окантовочныцй профиль для плавного соединения двух уровней пола. Особо прочный профиль выдерживает частые проходы тяжелых грузовых машин и вагонеток и машин. Защищает края более высокого пола.
PROSLIDER LR особенно пригоден для присоединения плитки или дерева к уже существующему полу. Натуральный и анодированный алюминий различной высоты для компенсации любой разницы уровней.

АЛЮМИНИЙ НАТУРАЛЬНЫЙ И АНОДИРОВАННЫЙ ОТДЕЛКА СЕРЕБРО

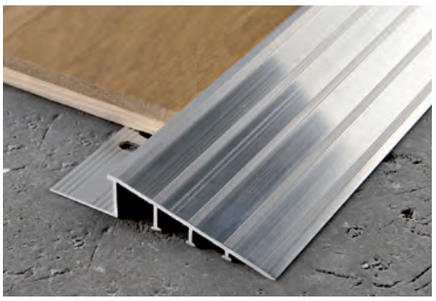

АЛЮМИНИЙ НАТУРАЛЬНЫЙ в термоупаковке 5 Шт.
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **20 Шт.** - **54 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/Шт.
PDLRAN 10	10	10,32	27,86
PDLRAN 125	12,5	12,84	34,67
PDLRAN 15	15	14,74	39,80

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

AN - Алюм. натуральный **AA** - Алюм. анод. сер.

АНОДИРОВ. АЛЮМИНИЙ СЕРЕБРО в термоупаковке
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **20 Шт.** - **54 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/Шт.
PDLRAA 10	10	13,45	36,32
PDLRAA 125	12,5	15,15	40,91
PDLRAA 15	15	17,41	47,01

ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ
1. Выбрать профиль с необходимой высотой Н, материалом и отделкой. **2.** Пополнить полость профиля клеящее средство и нанести клеящее средство на область применения. **3.** Положить "PROSLIDER LR". **4.** Выровнять его чтобы был "без выступов" по полу/покрытию. **5.** Использовать клеящее средство, чтобы изолировать какие-либо пустые промежутки.

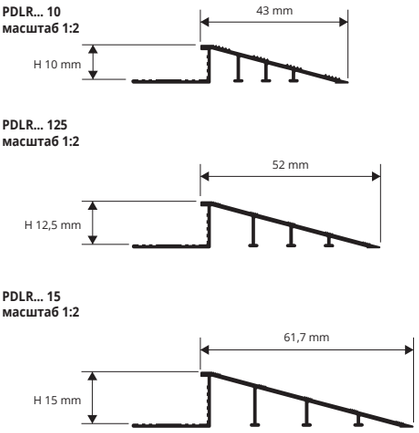

ОБРАЗЦЫ УКЛАДКИ

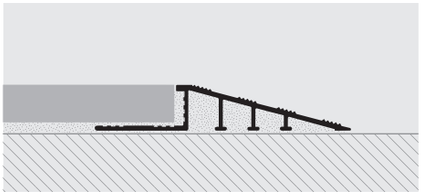

окантовочные соединительные профили

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

PROSLIDER WOOD

НАТУРАЛЬНЫЙ ДУБ
+ АЛЮМИНЕВАЯ ОСНОВА

PROSLIDER WOOD скошенный переходный профиль из натурального дуба на базе приклееющегося алюминия, разработан для плавного идеального соединения настилов пола различных уровней. Особо прочный профиль, выдерживает частые проходы тяжелых грузов, вагонеток и машин. Защищает края более высокого пола. Различной высоты для компенсации любой разницы уровней.

PDWR 10
PDWR 1013
масштаб 1:2



PDWR 125
PDWR 12513
масштаб 1:2



PDWR 15
PDWR 1513
масштаб 1:2



НАТУРАЛЬНЫЙ ДУБ + АЛЮМИНЕВАЯ ОСНОВА
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **10 Шт.** - **27 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/Шт.	
PDWR 10	10	18,20	49,14	*
PDWR 125	12,5	21,26	57,40	*
PDWR 15	15	25,47	68,77	*

НАТУРАЛЬНЫЙ ДУБ + АЛЮМИНЕВАЯ ОСНОВА
длина бруска **1,35 Лин.М** - упак. **20 Шт.** - **27 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/Шт.	
PDWR 1013	10		27,01	*
PDWR 12513	12,5		31,57	*
PDWR 1513	15		34,40	*

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ



1. Выбрать "PROSLIDER WOOD" с необходимой высотой.
2. Нанести клеящее средство на область применения профиля.
3. Положить и выровнять профиль, прижимая перфорированный фланец в клеящее средство. **4.** Выровнять его чтобы был "без выступов" по полу/покрытию. **5.** Использовать клеящее средство, чтобы изолировать какие-либо пустые промежутки.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Натуральный дуб

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

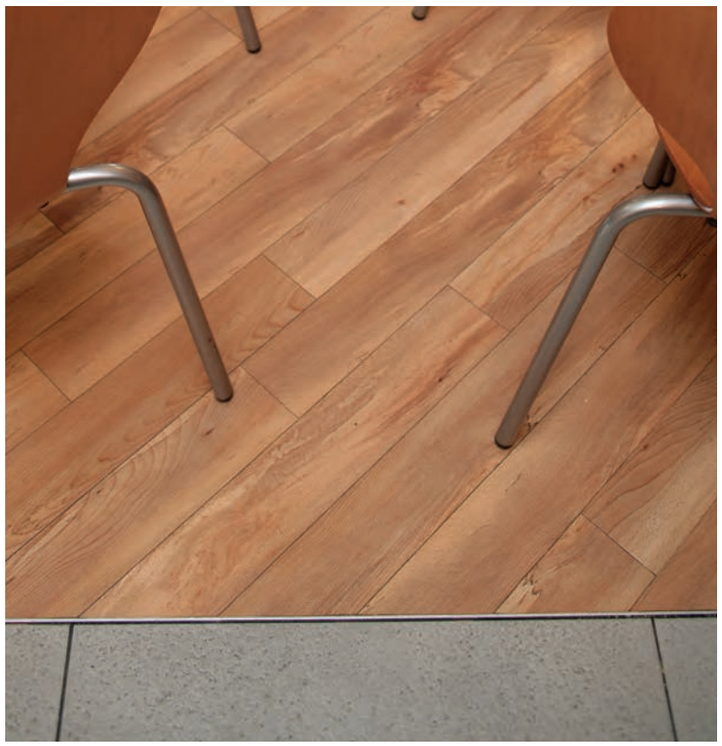

PROGRESS® PROFILES

*** = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки.**

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

PROCARPET ACC

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A

PROCARPET ACC является профилем из нержавеющей стали AISI 304/1.4301-V2A. Используется для соединения двух настилов различной толщины и, в особенности, для присоединения к плиточному или паркетному полу ковров на весь пол, создавая отличное соединение благодаря вертикальной ≤4мм. Полностью защищает край пола более высокого уровня, выдерживает тяжелые грузы, частой проход ручных вагонеток и транспортных средств, а также интенсивное пешеходное движение.

ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A с защитной пленкой
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **20 Шт.** - **54 Лин.М** - **10/10 мм**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/Шт.	
PRTAC 08	8	8,80	23,76	*
PRTAC 10	10	9,66	26,08	
PRTAC 125	12,5	12,43	33,56	*

САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A с защитной пленкой
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **20 Шт.** - **54 Лин.М** - **10/10 мм**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/Шт.	
PRTACS 08	8	10,99	29,67	*
PRTACS 10	10	12,07	32,59	
PRTACS 125	12,5	15,51	41,88	*

PRTAC/S 08
масштаб 1:1



PRTAC/S 10
масштаб 1:1

PRTAC/S 125
масштаб 1:1

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

AC - Полированная нерж. сталь AISI 304/1.4301-V2A | **ACS** - Сатинированная нерж. сталь AISI 304/1.4301-V2A

ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ
1. Выбрать PROCARPET ACC учитывая точную высоту пола. **2.** Используя зубчатую распорку наложить клеящее средство на область применяемого профиля. **3.** Положить и выровнять профиль, отрезать до необходимой длины, прижимая перфорированную кромку в клеящее средство. **4.** Положить плитки, выравнивая их так, чтобы верхний край профиля был "без выступов" с плиткой. **5.** Заполнить пространство профиля/плитки клеящим средством, чтобы предотвратить скопление воды в каких-либо пустотах.

ОБРАЗЦЫ УКЛАДКИ

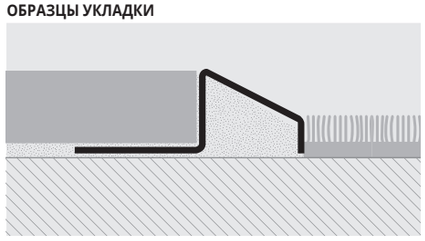

ПРИГОДНО ДЛЯ СОПРИКОСНОВЕНИЯ С ПИЩЕЙ

окантовочные соединительные профили

PROCARPET OTT

ЛАТУНЬ
НАТУРАЛЬНАЯ И БЛЕСТЯЩАЯ

PROCARPET OTT является профилем из латуни (натуральный или гладкий), используемый для соединения двух настилов пола различной толщины и, в особенности, для присоединения к плиточному или паркетному полу ковров, покрывающих весь пол, создавая отличное соединение благодаря вертикальной части ≤4мм. Полностью защищает край пола более высокого уровня, выдерживает тяжелые грузы, частый проход ручных вагонеток и транспортных средств, а также интенсивное пешеходное движение.

ЛАТУНЬ НАТУРАЛЬНАЯ в термоупаковке 5 Шт.
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **20 Шт.** - **54 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/Шт.	
PRTON 08	8	11,96	32,29	*
PRTON 10	10	13,58	36,67	*

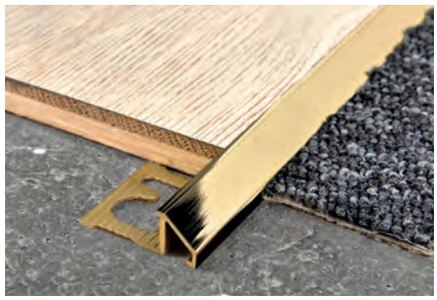

ЛАТУНЬ БЛЕСТЯЩАЯ в термоупаковке
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **20 Шт.** - **54 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/Шт.	
PRTOL 08	8	14,95	40,37	*
PRTOL 10	10	16,58	44,77	*

PRTON/OL 08
масштаб 1:1

PRTON/OL 10
масштаб 1:1



ЦВЕТОВАЯ ГАММА



ON - Латунь Натуральная | **OL** - Латунь Блестящая

ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ
1. Выбрать "PROCARPET" учитывая точную высоту пола.
2. Используя зубчатую распорку наложить клеящее средство на область применяемого профиля. **3.** Положить и выровнять профиль, отрезать до необходимой длины, прижимая перфорированную кромку в клеящее средство. **4.** Положить плитки, выравнивая их так, чтобы верхний край профиля был "без выступов" с плиткой. **5.** Заполнить пространство профиля/плитки клеящим средством, чтобы предотвратить скопление воды в каких-либо пустотах.
Профили в натуральной и гладкой латуни могут подвергнуться окислению в среде с высоким уровнем влажности.Получающиеся следы могут быть легко удалены путем полировки профилей определенными химическими средствами, найденными в продаже, такими как Сидол, Смак и подобные.

ОБРАЗЦЫ УКЛАДКИ

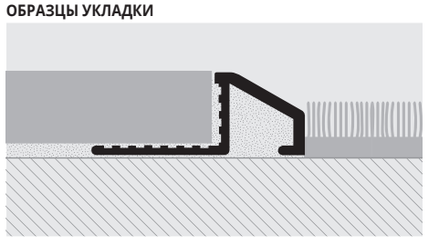

окантовочные соединительные профили

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

*** = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки.**

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

PROCARPET ALL

АЛЮМИНИЙ НАТУРАЛЬНЫЙ И
АНОДИРОВАННЫЙ ОТДЕЛКА СЕРЕБРО

PROCARPET ALL является профилем из алюминия (натуральный или анодированный), используемый для соединения двух настилов пола различной толщины и, в особенности, для присоединения к плиточному или паркетному полу ковров, покрывающих весь пол, создавая отличное соединение благодаря вертикальной части ≤4мм. Полностью защищает край пола более высокого уровня, выдерживает тяжелые грузы, частый проход ручных вагонеток и транспортных средств, а также интенсивное пешеходное движение.

окантовочные соединительные профили

PRTAN/AA 08
масштаб 1:1

PRTAN/AA 10
масштаб 1:1

PRTAN/AA 125
масштаб 1:1



ОБРАЗЦЫ УКЛАДКИ

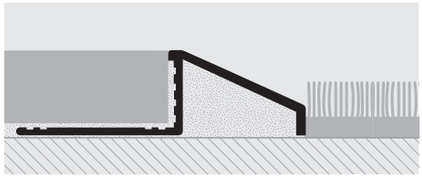

АЛЮМИНИЙ НАТУРАЛЬНЫЙ в термоупаковке 5 Шт.
длина бруска **2,70 Лин.М** - упак. **20 Шт.** - **54 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/Шт.
PRTAN 08	8	3,68	9,94
PRTAN 10	10	4,15	11,21
PRTAN 125	12,5	4,78	12,91

АНОДИРОВ. АЛЮМИНИЙ СЕРЕБРО в термоупаковке
длина бруска **2,70 Лин.М** - упак. **20 Шт.** - **54 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/Шт.
PRTAA 08	8	4,31	11,64
PRTAA 10	10	5,08	13,72
PRTAA 125	12,5	6,01	16,23

ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ
1. Выбрать PROCARPET учитывая точную высоту пола.
2. Используя зубчатую распорку наложить клеящее средство на область применяемого профиля. **3.** Положить и выровнять профиль, отрезать до необходимой длины, прижимая перфорированную кромку в клеящее средство. **4.** Положить плитки, выравнивая их так, чтобы верхний край профиля был "без выступов" с плиткой. **5.** Заполнить пространство профиля/плитки клеящим средством, чтобы предотвратить скопление воды в каких-либо пустотах.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

AN - Алюм. натуральный | **AA** - Алюм. анод. сер.

PROSKID

ЛАТУНЬ БЛЕСТЯЩАЯ И
АЛЮМИНИЙ АНОДИРОВАННЫЙ СЕРЕБРО

PROSKID скошенный профиль идеален для бесступенчатого соединения двух этажей различной высоты, где не был установлен никакой переходный профиль в момент укладки. Для укладки используется силикон. Ряд зубов на профиле помогает закреплению силикона или клея. Прочный и эстетически привлекательный.

окантовочные соединительные профили

PSLDOL 10/10A/109/109A/109AS
масштаб 1:1

PSLDA A10/10A
масштаб 1:1

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

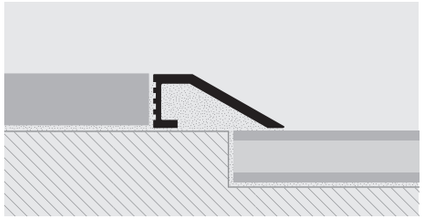

1. Используя зубчатую распорку наложить клеящее средство на область применяемого профиля и если необходимо добавить силикон. **2.** Положить и выровнять профиль (отрезать до необходимой длины) зубчатой частью против пола, с которым он будет соединен.
Профили в натуральной и гладкой ЛАТУНЬи могут подвергнуться окислению в среде с высоким уровнем влажности.Получающиеся следы могут быть легко удалены путем полировки профилей определенными химическими средствами, найденными в продаже, такими как Сидол, Смак и подобные.

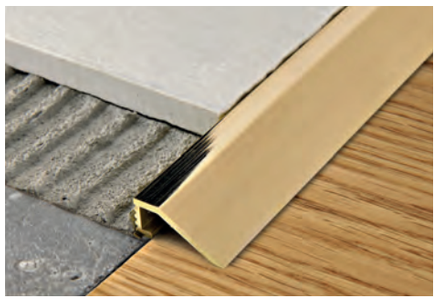

ЛАТУНЬ БЛЕСТЯЩАЯ в термоупаковке
длина бруска **2,70 Лин.М** - упак. **20 Шт.** - **54 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/Шт.	
PSLDOL 10	10	14,69	39,66	*
PSLDOL 10A (с клеящим)	10	16,23	43,82	*

ЛАТУНЬ БЛЕСТЯЩАЯ в термоупаковке SELF PACK
длина бруска **0,90 Лин.М** - упак. **20 Шт.**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/Шт.
PSLDOL 109AS (с клеящим)	10		18,28

ЛАТУНЬ БЛЕСТЯЩАЯ в термоупаковке ECO BLISTER
длина бруска **0,90 Лин.М** - упак. **20 Шт.**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/Шт.
PSLDOL 109	10		16,02
PSLDOL 109A (с клеящим)	10		17,25

АНОДИРОВ. АЛЮМИНИЙ СЕРЕБРО в термоупаковке
длина бруска **2,70 Лин.М** - упак. **20 Шт.** - **54 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/Шт.
PSLDAA 10	10	4,78	12,91
PSLDAA 10A (с клеящим)	10	5,85	15,80

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



OL - Латунь Блестящая | **AA** - Алюм. анод. сер.

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

*** = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки.**

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

PROLEVALL 29

ЗОЛОТО, СЕРЕБРО И БРОНЗА АНОДИРОВ. АЛЮМИНИЙ, САМОКЛЕЯЩЕЙСЯ И ПЕРФОРИРОВАННЫЙ

PROLEVALL 29 соединительный профиль из анодированного алюминия с золотой/серебристой/бронзовой отделкой. Имеется в самоклеющейся и перфорированной версии. Используется для элегантной окантовки уложенных настилов одинакового и различного материала разных уровней, например: керамика – дерево –паркет -мрамор, и т.д. Соединяет и покрывает разницу толщиной от 4 до 6 мм. PROLEVALL 29 обеспечивает идеальную отделку небольшой толщины, скрывая дефекты резки, контурные края гарантируют превосходное схватывание.

АЛЮМ. АНОДИРОВАННЫЙ с клеящим в термоупаковке
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **40 Шт.** - **108 Лин.М**

Артикул	H x L мм	€/Лин.М	€/Шт.
PLV... 29A	5,5 X 29	5,08	13,72

АЛЮМ. АНОД. с клеящим в термоупаковке SELF PACK
длина бруска **0,83 Лин.М** - упак. **20 Шт.**

Артикул	H x L мм	€/Лин.М	€/Шт.
PLV... 298AS	5,5 X 29		4,98 *

АЛЮМ. АНОД. с клеящим в термоупаковке SELF PACK
длина бруска **0,93 Лин.М** - упак. **20 Шт.**

Артикул	H x L мм	€/Лин.М	€/Шт.
PLV... 299AS	5,5 X 29		5,60

АЛЮМ. АНОД. с клеящим в термоупаковке SELF PACK
длина бруска **1,03 Лин.М** - упак. **20 Шт.**

Артикул	H x L мм	€/Лин.М	€/Шт.
PLV... 2910AS	5,5 X 29		6,11

АЛЮМ. АНОД. перфорированный в термоупаковке
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **40 Шт.** - **108 Лин.М**

Артикул	H x L мм	€/Лин.М	€/Шт.
PLV... 29F	5,5 X 29	3,95	10,67

АЛЮМ. АНОД. перфорированный,с винтами и вставкам в термоупаковке - SELF PACK
длина бруска **0,83 Лин.М** - упак. **20 Шт.**

Артикул	H x L мм	€/Лин.М	€/Шт.
PLV... 298FS	5,5 X 29		4,63 *

АЛЮМ. АНОД. перфорированный,с винтами и вставкам в термоупаковке - SELF PACK
длина бруска **0,93 Лин.М** - упак. **20 Шт.**

Артикул	H x L мм	€/Лин.М	€/Шт.
PLV... 299FS	5,5 X 29		4,72

АЛЮМ. АНОД. перфорированный,с винтами и вставкам в термоупаковке - SELF PACK
длина бруска **1,03 Лин.М** - упак. **20 Шт.**

Артикул	H x L мм	€/Лин.М	€/Шт.
PLV... 2910FS	5,5 X 29		5,24

Цвета, имеющиеся в наличии: AA - AO (по запросу также и AB, AT, CH и SB при минимальном заказе на 270 Лин.М).
Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: PLV... 29A (выбранный цвет Анодированный под «золото») PLVAO 29A.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



AA - Алюм. анод. сер. | **AO** - Алюм. анод. золото

ПО ЗАПРОСУ НЕ МЕНЕЕ 270 Лин.М

AB - Алюм. анод. бронза | **AT** - Алюм. анод. титан | **CH** - Алюм. анод. цвета шампанского | **SB** - Алюм. анод. песочного цвета

(необходимо согласовать цены и сроки поставки.)

PLV... 29A
PLV... 299AS
PLV... 2910AS
масштаб 1:1



PLV... 29F
PLV... 298FS
PLV... 299FS
PLV... 2910FS
масштаб 1:1



ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

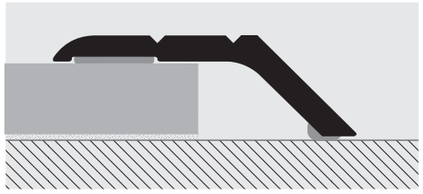

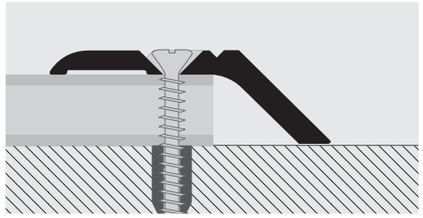

Версия с клеящим средством
1. Выберите подходящий профиль и отрежьте его по необходимой длине. **2.** Прочистите, промойте, обезжирьте твердую поверхность тщательно. **3.** Удалите защитную пленку с клеящего средства. **4.** Положите профиль правильно, применяя равномерное давление по всей поверхности, не используя молоток.

Перфорированная версия
1. Выберите подходящий профиль и отрежьте его по необходимой длине. **2.** Отметьте положение отверстий, используя существующие отверстия в профили как пример. **3.** Вставьте винтовые анкерные болты в просверленные отверстия. **4.** Зафиксируйте профиль, используя болты с плоскими наконечниками, подходящие для соответствующих щелей в профиле.

окантовочные соединительные профили

PROLEVALL 33

ЛАТУНЬ БЛЕСТЯЩАЯ, САМОКЛЕЯЩИЙСЯ / ПЕРФОРИРОВАННЫЙ ВАРИАНТ

PROLEVALL 33 соединительный профиль из экструдированной латуни в самоклеящейся и перфорированной версии. Используется для элегантной окантовки уложенных настилов одинакового и различного материала разных уровней, например: керамика – дерево – паркет - мрамор, и т.д. Соединяет и компенсирует разницу толщины от 4 до 6 мм.
PROLEVALL 33 обеспечивает идеальную отделку небольшой толщины, скрывая дефекты резки, контурные края гарантируют превосходное схватывание.

БЛЕСТЯЩАЯ ЛАТУНЬ с клеящим в термоупаковке
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **20 Шт.** - **54 Лин.М**

Артикул	H x L мм	€/Лин.М	€/Шт.
PLVOL 33A	5,5 X 33	12,73	34,37 *

БЛЕСТЯЩАЯ ЛАТУНЬ с клеящим в термоупаковке SELF PACK
длина бруска **0,83 Лин.М** - упак. **20 Шт.**

Артикул	H x L мм	€/Лин.М	€/Шт.
PLVOL 338AS	5,5 X 33		11,50 *

БЛЕСТЯЩАЯ ЛАТУНЬ с клеящим в термоупаковке SELF PACK
длина бруска **0,93 Лин.М** - упак. **20 Шт.**

Артикул	H x L мм	€/Лин.М	€/Шт.
PLVOL 339AS	5,5 X 33		12,84 *

БЛЕСТЯЩАЯ ЛАТУНЬ с клеящим в термоупаковке SELF PACK
длина бруска **1,03 Лин.М** - упак. **20 Шт.**

Артикул	H x L мм	€/Лин.М	€/Шт.
PLVOL 3310AS	5,5 X 33		14,17 *

БЛЕСТЯЩАЯ ЛАТУНЬ перфорированный вариант в термоупаковке
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **20 Шт.** - **54 Лин.М**

Артикул	H x L мм	€/Лин.М	€/Шт.
PLVOL 33F	5,5 X 33	11,35	30,65 *

БЛЕСТЯЩАЯ ЛАТУНЬ перфорированный вариант с винтами и вставками, в термоупаковке - SELF PACK
длина бруска **0,83 Лин.М** - упак. **20 Шт.**

Артикул	H x L мм	€/Лин.М	€/Шт.
PLVOL 338FS	5,5 X 33		10,68 *

БЛЕСТЯЩАЯ ЛАТУНЬ перфорированный вариант с винтами и вставками, в термоупаковке - SELF PACK
длина бруска **0,93 Лин.М** - упак. **20 Шт.**

Артикул	H x L мм	€/Лин.М	€/Шт.
PLVOL 339FS	5,5 X 33		11,81 *

БЛЕСТЯЩАЯ ЛАТУНЬ перфорированный вариант с винтами и вставками, в термоупаковке - SELF PACK
длина бруска **1,03 Лин.М** - упак. **20 Шт.**

Артикул	H x L мм	€/Лин.М	€/Шт.
PLVOL 3310FS	5,5 X 33		12,84 *

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

OL - Латунь Блестящая

PLVOL 33A
PLVOL 338AS
PLVOL 339AS
PLVOL 3310AS
масштаб 1:1



PLVOL 33F
PLVOL 338FS
PLVOL 339FS
PLVOL 3310FS
масштаб 1:1



ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ



Версия с клеящим средством
1. Выберите подходящий профиль и отрежьте его по необходимой длине. **2.** Прочистите, промойте, обезжирьте твердую поверхность тщательно. **3.** Удалите защитную пленку с клеящего средства. **4.** Положите профиль правильно, применяя равномерное давление по всей поверхности, не используя молоток.

Перфорированная версия
1. Выберите подходящий профиль и отрежьте его по необходимой длине. **2.** Отметьте положение отверстий, используя существующие отверстия в профили как пример. **3.** Вставьте винтовые анкерные болты в просверленные отверстия. **4.** Зафиксируйте профиль, используя болты с плоскими наконечниками, подходящие для соответствующих щелей в профиле.

окантовочные соединительные профили

*** = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки.**

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROLEVALL 305

ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ.СТАЛЬ AISI 1.4016 И БЛЕСТЯЩАЯ ЛАТУНЬ. ВАРИАНТ С КЛЕЯЩИМ/ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ

PROLEVALL 305 соединительный профиль для средних значений толщины (от 3 до 7 мм). Используется для соединения двух настилов разной высоты, материала и толщины. Является идеальным как окантовочный профиль. Покрывает дефекты и сколы керамики, дерева и коврового покрытия. Выполнен из нержавеющей стали 1.4016 и блестящая латуни. Защитная пленка предохраняет отделку реек длиной 2,70 м, имеющих самоклеящейся слой или перфорацию для фиксации шурупами. Версия блистерной упаковки 93 см (самоупаковка) является термоусадочной упаковкой со штриховым кодом.

окантовочные соединительные профили

PLVAC 30/309AS
PLVOL 30/309AS
масштаб 1:1



PLVAC 30/309FS
PLVOL 30/309FS
масштаб 1:1



ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

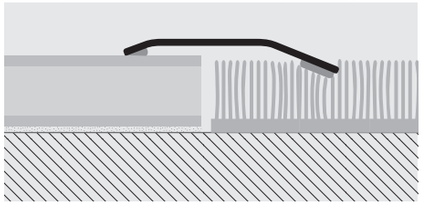

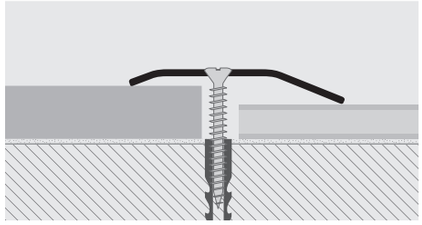

Версия с клеящим средством
1. Выберите подходящий профиль и отрежьте его по необходимой длине. **2.** Прочистите, промойте, обезжирьте твердую поверхность тщательно. **3.** Удалите защитную пленку с клеящего средства. **4.** Положите профиль правильно, применяя равномерное давление по всей поверхности, не используя молоток.
Перфорированная версия
1. Выберите подходящий профиль и отрежьте его по необходимой длине. **2.** Отметьте положение отверстий, используя существующие отверстия в профили как пример. **3.** Вставьте винтовые анкерные болты в просверленные отверстия. **4.** Зафиксируйте профиль, используя болты с плоскими наконечниками, подходящие для соответствующих щелей в профиле.

ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 1.4016 с клеящим в термоупаковке - длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **40 Шт.** - **108 Лин.М**

Артикул	H x L мм	€/Лин.М	€/Шт.
PLVAC 30A	5 X 30	5,47	14,77

ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 1.4016 с клеящим в термоупаковке - длина бруска **0,93 Лин.М** - упак. **20 Шт.** SELF PACK

Артикул	H x L мм	€/Лин.М	€/Шт.
PLVAC 309AS	5 X 30		6,70

БЛЕСТЯЩАЯ ЛАТУНЬ с клеящим в термоупаковке длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **40 Шт.** - **108 Лин.М**

Артикул	H x L мм	€/Лин.М	€/Шт.
PLVOL 30A	5 X 30	7,24	19,55

БЛЕСТЯЩАЯ ЛАТУНЬ с клеящим в термоупаковке длина бруска **0,93 Лин.М** - упак. **20 Шт.** SELF PACK

Артикул	H x L мм	€/Лин.М	€/Шт.
PLVOL 309AS	5 X 30		7,70

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



AC - Полированная нерж. сталь AISI 1.4016 | **OL** - Латунь Блестящая

ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 1.4016 перфорированный с защитной пленкой длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **40 Шт.** - **108 Лин.М**

Артикул	H x L мм	€/Лин.М	€/Шт.
PLVAC 30F	5 X 30	4,25	11,48

ПОЛИР.НЕРЖ.СТАЛЬ AISI 1.4016, вариант перфорированный - с винтами и вставками, в термоупаковке - длина бруска **0,93 Лин.М** - упак. **20 Шт.** SELF PACK

Артикул	H x L мм	€/Лин.М	€/Шт.
PLVAC 309FS	5 X 30		5,77 *

БЛЕСТЯЩАЯ ЛАТУНЬ , вариант перфорированный с защитной пленкой длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **40 Шт.** - **108 Лин.М**

Артикул	H x L мм	€/Лин.М	€/Шт.
PLVOL 30F	5 X 30	5,86	15,82 *

ЛАТУНЬ БЛЕСТЯЩАЯ вариант перфорированный - с винтами и вставками, в термоупаковке - длина бруска **0,93 Лин.М** - упак. **20 Шт.** SELF PACK

Артикул	H x L мм	€/Лин.М	€/Шт.
PLVOL 309FS	5 X 30		6,55 *

ПО ЗАПРОСУ: НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ С РУЧНЫМ ЗАШКУРИВАНИЕМ
(необходимо согласовать цены и сроки поставки.)

PROLEVALL 32

АЛЮМИНИЙ АНОД. ОТДЕЛКА СЕРЕБРО, БРОНЗА И ЗОЛОТО. ВАРИАНТ С КЛЕЯЩИМ/ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ

PROLEVALL 32 соединительный профиль из анодированного алюминия с серебристой, золотой, бронзовой отделками в самоклеящейся и перфорированной версии. Используется для элегантной отделки уже уложенных полов из одного или различных материалов и толщины, расположенных на разных уровнях, например: керамика – дерево – паркет - мрамор и т.д. Используется для толщины от 7 до 9 мм. PROLEVALL обеспечивает идеальную отделку небольшой толщиной, покрывая возможные дефекты резки. Контурные края гарантируют идеальное прилегание к полу.

окантовочные соединительные профили

PLV... 32A/PLV... 32F
PLV... 329AS/PLV... 329FS
масштаб 1:1



ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

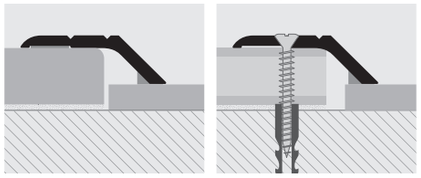

Версия с клеящим средством
1. Выберите подходящий профиль и отрежьте его по необходимой длине. **2.** Прочистите, промойте, обезжирьте твердую поверхность тщательно. **3.** Удалите защитную пленку с клеящего средства. **4.** Положите профиль правильно, применяя равномерное давление по всей поверхности, не используя молоток.
Перфорированная версия
1. Выберите подходящий профиль и отрежьте его по необходимой длине. **2.** Отметьте положение отверстий, используя существующие отверстия в профили как пример. **3.** Вставьте винтовые анкерные болты в просверленные отверстия. **4.** Зафиксируйте профиль, используя болты с плоскими наконечниками, подходящие для соответствующих щелей в профиле.

АНОДИРОВ. АЛЮМИНИЙ СЕРЕБРО И ЗОЛОТО в термоупаковке - длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **40 Шт.** - **108 Лин.М**

Артикул	L x H мм	€/Лин.М	€/Шт.
PLV... 32A (с клеящим)	32 X 8	6,47	17,47
PLV... 32F (перфорированный)	32 X 8	4,31	11,64

АНОДИРОВ. АЛЮМИНИЙ СЕРЕБРО И ЗОЛОТО в термоупаковке - длина бруска **0,93 Лин.М** - упак. **20 Шт.** SELF PACK

Артикул	L x H мм	€/Шт.
PLV... 329AS (с клеящим)	32 X 8	6,57
PLV... 329FS (перфорированный)	32 X 8	4,98

Цвета, имеющиеся в наличии: AA - AO (по запросу также и AB -AT, CH и SB при минимальном заказе на 270 Лин.М).
Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: PLV... 32F (выбранный цвет Анодированный под «золото») PLVAO 32F.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



AA - Алюм. анод. сер. | **AO** - Алюм. анод. золото

ПО ЗАПРОСУ НЕ МЕНЕЕ 270 Лин.М

AB - Алюм. анод. бронза | **AT** - Алюм. анод. титан | **CH** - Алюм. анод. цвета шампанского | **SB** - Алюм. анод. песочного цвета

(необходимо согласовать цены и сроки поставки.)

*** = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки.**

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROLEVALL 358 соединительный профиль из блестящая экструдированной латуни в самоклеящейся и перфорированной версии. Используется для элегантной отделки уже уложенных полов из одного или различных материалов и толщины, расположенных на разных уровнях, например: керамика – дерево – паркет - мрамор и т.д. Используется для толщины от 7 до 9 мм. PROLEVALL обеспечивает идеальную отделку небольшой толщиной, покрывая возможные дефекты резки. Контурные края гарантируют идеальное прилегание к полу.

PROLEVALL 358

ЛАТУНЬ БЛЕСТЯЩАЯ. ВАРИАНТ С КЛЕЯЩИМ/ПЕРФОРИРОВАННЫЙ

ЛАТУНЬ БЛЕСТЯЩАЯ в термоупаковке - длина бруска **2,7 Лин.М**
упак. **20 Шт.** - **54 Лин.М** (**PLVOL 358F: 15 Шт. - 40,5 Лин.М**)

Артикул	L x H мм	€/Лин.М	€/Шт.
PLVOL 358A (с клеящим)	35 X 8	18,18	49,09
PLVOL 358F (перфорированный)	35 X 8	16,89	45,60 *

ЛАТУНЬ БЛЕСТЯЩАЯ в термоупаковке SELF PACK
длина бруска **0,90 Лин.М** - упак. **20 Шт.**

Артикул	L x H мм	€/Лин.М	€/Шт.
PLVOL 3589AS (с клеящим)	35 X 8		17,36
PLVOL 3589FS (перфорированный)	35 X 8		16,23

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

OL - Латунь Блестящая

PLVOL 358A/PLVOL 3589AS
PLVOL 358F/PLVOL 3589FS
масштаб 1:1



ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

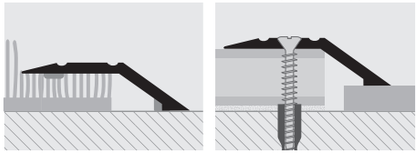

Версия с клеящим средством
1. Выберите подходящий профиль и отрежьте его по необходимой длине. **2.** Прочистите, промойте, обезжирьте твердую поверхность тщательно. **3.** Удалите защитную пленку с клеящего средства. **4.** Положите профиль правильно, применяя равномерное давление по всей поверхности, не используя молоток.
Перфорированная версия
1. Выберите подходящий профиль и отрежьте его по необходимой длине. **2.** Отметьте положение отверстий, используя существующие отверстия в профили как пример. **3.** Вставьте винтовые анкерные болты в просверленные отверстия. **4.** Зафиксируйте профиль, используя болты с плоскими наконечниками, подходящие для соответствующих щелей в профиле.

окантовочные соединительные профили

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROLEVALL 4413 соединительный профиль из анодированного алюминия с серебристой, золотой отделками и блестящая экструдированной латуни в самоклеящейся и перфорированной версии. Используется для элегантной отделки уже уложенных полов из одного или различных материалов и толщины, расположенных на разных уровнях, например: керамика – дерево – паркет - мрамор и т.д. Используется для толщины от 13 до 15 мм. PROLEVALL обеспечивает идеальную отделку небольшой толщиной, покрывая возможные дефекты резки. Контурные края гарантируют идеальное прилегание к полу.

PROLEVALL 4413

ЛАТУНЬ БЛЕСТЯЩАЯ И АЛЮМИНИЙ АНОД. ОТДЕЛКА СЕРЕБРО И ЗОЛОТО. ВАРИАНТ С КЛЕЯЩИМ/ПЕРФОРИРОВАННЫЙ

ЛАТУНЬ БЛЕСТЯЩАЯ в термоупаковке
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **10 Шт.** - **27 Лин.М**

Артикул	L x H мм	€/Лин.М	€/Шт.
PLVOL 4413A (с клеящим)	44 X 13	20,85	56,30 *
PLVOL 4413F (перфорированный)	44 X 13	19,20	51,84 *

ЛАТУНЬ БЛЕСТЯЩАЯ в термоупаковке SELF PACK
длина бруска **0,90 Лин.М** - упак. **20 Шт.**

Артикул	L x H мм	€/Лин.М	€/Шт.
PLVOL 44139AS (с клеящим)	44 X 13		19,51 *
PLVOL 44139FS (перфорированный)	44 X 13		18,49 *

АЛЮМ. АНОДИРОВАННЫЙ ЗОЛОТО И СЕРЕБРО
в термоупаковке - длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **20 Шт.** - **54 Лин.М**

Артикул	L x H мм	€/Лин.М	€/Шт.
PLV... 4413A (с клеящим)	44 X 13	8,11	21,90
PLV... 4413F (перфорированный)	44 X 13	7,09	19,14

Цвета, имеющиеся в наличии: AA - AO (по запросу также и AT, CH и SB при минимальном заказе на 270 Лин.М). Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: PLV... 4413F (выбранный цвет Анодированный под «золото») PLVAO 4413F.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



AA - Алюм. анод. сер. **AO** - Алюм. анод. золото

ПО ЗАПРОСУ НЕ МЕНЕЕ 270 Лин.М

OL - Латунь Блестящая **AT** - Алюм. анод. титан **CH** - Алюм. анод. цвета шампанского **SB** - Алюм. анод. песочного цвета

(необходимо согласовать цены и сроки поставки.)

PLVOL 4413A /PLVOL 44139AS
PLVOL 4413F /PLVOL 44139FS
масштаб 1:1



PLV... 4413A /PLV... 4413F
масштаб 1:1



ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

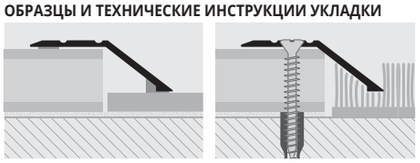

Версия с клеящим средством
1. Выберите подходящий профиль и отрежьте его по необходимой длине.
2. Прочистите, промойте, обезжирьте твердую поверхность тщательно.
3. Удалите защитную пленку с клеящего средства.
4. Положите профиль правильно, применяя равномерное давление по всей поверхности, не используя молоток.
Перфорированная версия
1. Выберите подходящий профиль и отрежьте его по необходимой длине.
2. Отметьте положение отверстий, используя существующие отверстия в профили как пример. **3.** Вставьте винтовые анкерные болты в просверленные отверстия. **4.** Зафиксируйте профиль, используя болты с плоскими наконечниками, подходящие для соответствующих щелей в профиле.

окантовочные соединительные профили

*** = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки.**

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

PRONIVO

АЛЮМИНИЙ АНОД. ОТДЕЛКА
СЕРЕБРО И ЗОЛОТО

PRONIVO соединительный профиль округлой формы из анодированного алюминия. Идеален для элегантного соединения при компенсации разницы уровня уложенных полов различных или одинаковых материалах, например: керамика – дерево – паркет и т.д. Своей округлой формой он компенсирует разницу в толщине от 7 до 13 мм там, где не было возможным установить профиль в момент укладки. **PRONIVO** обеспечивает идеальную отделку, прост в укладке. Самоклеящаяся обратная сторона гарантирует идеальное прилегание.

окантовочные соединительные профили

PNV... 713A
масштаб 1:1



ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

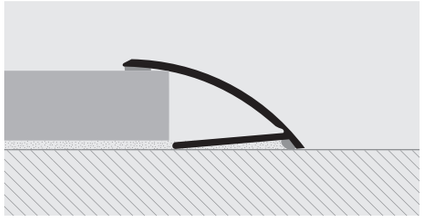

1. Выберите подходящий профиль и отрежьте его по необходимой длине. **2.** Прочистите, промойте, обезжирьте твердую поверхность тщательно. **3.** Удалите защитную пленку с клеящего средства. **4.** Положите профиль правильно, применяя равномерное давление по всей поверхности, не используя молоток.

АЛЮМ. АНОД. с клеящим средством в термоупаковке
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **30 шт.** - **81 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.
PNVAA 713A	7/13	5,65	15,26

Цвета, имеющиеся в наличии: AA (по запросу также и AO при минимальном заказе на 270 Лин.М). Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: PNV... 713A (выбранный цвет Анодированный под «золото») PNVAO 713A.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

AA - Алюм. анод. сер.

ПО ЗАПРОСУ НЕ МЕНЕЕ 270 Лин.М



AO -Алюм. анод. золото

(необходимо согласовать цены и сроки поставки.)

PROTRANS

АЛЮМИНИЙ АНОД. ОТДЕЛКА
СЕРЕБРО И ЗОЛОТО

PROTRANS соединительный профиль округлой формы из анодированного алюминия. Идеален для элегантного соединения при компенсации разницы уровня уложенных полов различных или одинаковых материалах, например: керамика – дерево – паркет и т.д. Своей округлой формой он компенсирует разницу в толщине от 7 до 13 мм там, где не было возможным установить профиль в момент укладки. **PROTRANS** обеспечивает идеальную отделку, прост в укладке. Самоклеящаяся обратная сторона гарантирует идеальное прилегание.

окантовочные соединительные профили

PTS... 613A
PTS... 6139AS
масштаб 1:1



ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

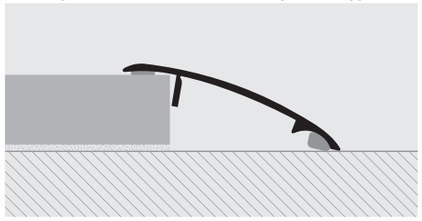

1. Выберите подходящий профиль и отрежьте его по необходимой длине. **2.** Прочистите, промойте, обезжирьте твердую поверхность тщательно. **3.** Удалите защитную пленку с клеящего средства. **4.** Положите профиль правильно, применяя равномерное давление по всей поверхности, не используя молоток.

АЛЮМ. АНОД. с клеящим средством в термоупаковке
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **40 шт.** - **108 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.
PTSAA 613A	6 / 13	5,39	14,55

АЛЮМ. АНОД. с клеящим средством в термоупаковке SELF PACK
длина бруска **0,90 Лин.М** - упак. **20 шт.**

Артикул	Н мм	€/шт.
PTS... 6139AS	6 / 13	5,70

Цвета, имеющиеся в наличии: AA (по запросу также и AO, AT, CH e SB при минимальном заказе на 270 Лин.М).
Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: PTS... 613A (выбранный цвет Анодированный под «золото») PTSAO 613A.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

AA - Алюм. анод. сер.

ПО ЗАПРОСУ НЕ МЕНЕЕ 270 ЛИН.М

AO -Алюм. анод. золото

AT - Алюм. анод. титан

CH - Алюм. анод. цвета шампанского

SB - Алюм. анод. песочного цвета

(необходимо согласовать цены и сроки поставки.)

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

PROFLOOR 712 является наклонным соединительным профилем из нержавеющей стали AISI 304-1.4301, с защитной пленкой. Используется для элегантной отделки уже уложенных полов из одного или различных материалов и толщины, расположенных на разных уровнях, например: керамика – дерево – паркет -мрамор и т.д. Применяется для толщины от 7 до 12 мм. **PROFLOOR 712** обеспечивает идеальную отделку небольшой толщиной, покрывая возможные дефекты резки. Контурные края гарантируют идеальное прилегание к полу.

PROFLOOR 712

ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ
AISI 304/1.4301-V2A - САМОКЛЕЯЩИЙСЯ

ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A с клеящим средством в термоупаковке - длина бруска **0,93 Лин.М** - упак. **20 Шт.** SELF PACK

Артикул	L x H мм	€/Лин.М	€/шт.
PFRAC 7129AS	38 X 7/12		7,61

ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A с клеящим средством в термоупаковке - длина бруска **1,66 Лин.М** - упак. **20 Шт.** SELF PACK

Артикул	L x H мм	€/Лин.М	€/шт.
PFRAC 71216AS	38 X 7/12		13,41

ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A с клеящим средством в термоупаковке - длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **20 Шт. - 54 Лин.М**

Артикул	L x H мм	€/Лин.М	€/шт.
PFRAC 712A	38 X 7/12	7,21	19,47

ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A с клеящим средством в термоупаковке - длина бруска **0,83 Лин.М** - упак. **20 Шт.** SELF PACK

Артикул	L x H мм	€/Лин.М	€/шт.
PFRAC 7128AS	38 X 7/12		6,86

ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A с клеящим средством в термоупаковке - длина бруска **1,03 Лин.М** - упак. **20 Шт.** SELF PACK

Артикул	L x H мм	€/Лин.М	€/шт.
PFRAC 71210AS	38 X 7/12		8,37

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

AC - Полированная нерж. сталь AISI 304/1.4301-V2A

По запросу: нержавеющая сталь с ручная крацовка (Необходимо согласовать Цену и сроки)

ПРИГОДНО ДЛЯ СОПРИКОСНОВЕНИЯ С ПИЩЕЙ

PFRAC 712A/7128AS/7129AS/71210AS/71216AS
масштаб 1:1

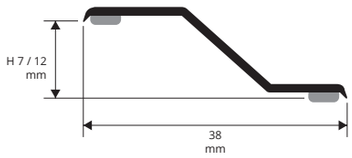

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

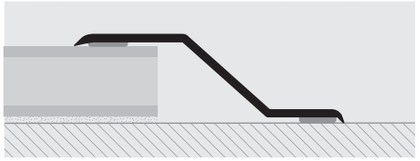

1. Выберите подходящий профиль и отрежьте его по необходимой длине. **2.** Прочистите, промойте, обезжирьте твердую поверхность тщательно. **3.** Удалите защитную пленку с клеящего средства. **4.** Положите профиль правильно, применяя равномерное давление по всей поверхности, не используя молоток.

профили предназначенные для окантовочных соединительных

PROFLOOR 712 является наклонным соединительным профилем из блестящая латуни с защитной пленкой. Используется для элегантной отделки уже уложенных полов из одного или различных материалов и толщины, расположенных на разных уровнях, например: керамика – дерево – паркет -мрамор и т.д. Применяется для толщины от 7 до 12 мм. **PROFLOOR 712** обеспечивает идеальную отделку небольшой толщиной, покрывая возможные дефекты резки. Контурные края гарантируют идеальное прилегание к полу.

PROFLOOR 712

БЛЕСТЯЩАЯ ЛАТУНЬ САМОКЛЕЯЩАЯСЯ

ЛАТУНЬ БЛЕСТЯЩАЯ с клеящим средством в термоупаковке - длина бруска **0,93 Лин.М** - упак. **20 Шт.** SELF PACK

Артикул	L x H мм	€/Лин.М	€/шт.
PFROL 7129AS	38 X 7/12		9,76

ЛАТУНЬ БЛЕСТЯЩАЯ с клеящим средством в термоупаковке - длина бруска **1,66 Лин.М** - упак. **20 Шт.** SELF PACK

Артикул	L x H мм	€/Лин.М	€/шт.
PFROL 71216AS	38 X 7/12		17,25

ЛАТУНЬ БЛЕСТЯЩАЯ с клеящим средством в термоупаковке длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **20 шт. - 54 Лин.М**

Артикул	L x H мм	€/Лин.М	€/шт.
PFROL 712A	38 X 7/12	9,55	25,79

ЛАТУНЬ БЛЕСТЯЩАЯ с клеящим средством в термоупаковке - длина бруска **0,83 Лин.М** - упак. **20 Шт.** SELF PACK

Артикул	L x H мм	€/Лин.М	€/шт.
PFROL 7128AS	38 X 7/12		8,73

ЛАТУНЬ БЛЕСТЯЩАЯ с клеящим средством в термоупаковке - длина бруска **1,03 Лин.М**- упак. **20 Шт.** SELF PACK

Артикул	L x H мм	€/Лин.М	€/шт.
PFROL 71210AS	38 X 7/12		10,78

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

OL - Латунь Блестящая

PFROL 712A/7128AS/7129AS/71210AS/71216AS
масштаб 1:1



ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

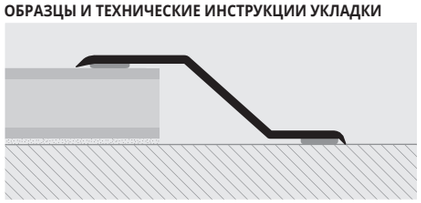

1. Выберите подходящий профиль и отрежьте его по необходимой длине. **2.** Прочистите, промойте, обезжирьте твердую поверхность тщательно. **3.** Удалите защитную пленку с клеящего средства. **4.** Положите профиль правильно, применяя равномерное давление по всей поверхности, не используя молоток.

профили предназначенные для окантовочных соединительных

PROFLOOR 712 является наклонным соединительным профилем из золото, серебро и бронза анодированный алюминий, с отделкой золото-серебро-бронза с защитной пленкой. Используется для элегантной отделки уже уложенных полов из одного или различных материалов и толщины, расположенных на разных уровнях, например: керамика – дерево – паркет -мрамор и т.д. Применяется для толщины от 7 до 12 мм. **PROFLOOR 712** обеспечивает идеальную отделку небольшой толщиной, покрывая возможные дефекты резки. Контурные края гарантируют идеальное прилегание к полу.

PROFLOOR 712

АЛЮМИНИЙ АНОД. ОТДЕЛКА СЕРЕБРО,
ЗОЛОТО И БРОНЗА САМОКЛЕЯЩИЙСЯ

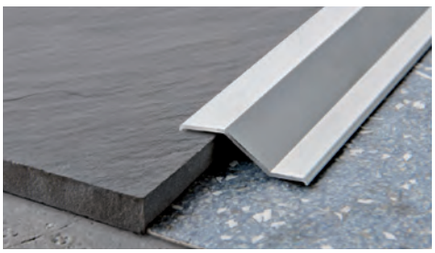

АЛЮМ. АНОД. с клеящим средством в термоупаковке
длина бруска **2,7 Лин.М**- упак. **40 шт. - 108 Лин.М**

Артикул	L x H мм	€/Лин.М	€/шт.
PFR... 712A	38 X 7/12	5,44	14,69

АЛЮМ. АНОД. с клеящим средством в термоупаковке длина бруска **0,93 Лин.М**- упак. **20 Шт.** SELF PACK

Артикул	L x H мм	€/Лин.М	€/шт.
PFR... 7129AS	38 X 7/12		6,11

Цвета, имеющиеся в наличии: AA - AO - AB (по запросу также и AT, CH e SB при минимальном заказе на 270 Лин.М). Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: PFR... 712A (выбранный цвет Анодированный под «золото») PFRAO 712A.

PFR... 712A/7129AS
масштаб 1:1



ЦВЕТОВАЯ ГАММА

AA - Алюм. анод. сер. | **AO** -Алюм. анод. золото | **AB** - Алюм. анод бронз

По запросу имеются также и следующие отделки: Анод. Алюминий: под титан, шампанское и песок (минимальный заказ 270 лин. м)

профили предназначенные для окантовочных соединительных

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

PROPRESS 712

ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ.СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A
И ЛАТУНЬ БЛЕСТЯЩАЯ С КЛЕЯЩИМ СРЕДСТВОМ

PROPRESS 712 является наклонным соединительным профилем из нержавеющей стали 1.4301, полированной латуни с защитной пленкой. Используется для элегантной отделки уже уложенных полов из одного или различных материалов и толщины, расположенных на разных уровнях, например: керамика – дерево – паркет -мрамор и т.д.
Применяется для толщины от 7 до 12 мм. **PROPRESS 712** обеспечивает идеальную отделку небольшой толщиной, покрывая возможные дефекты резки. Прост в укладке, высокопрочное эластомерное клеящее средство гарантирует идеальное схватывание.

PRSAC 712A/7129AS
PRSOL 712A/7129AS
масштаб 1:1

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

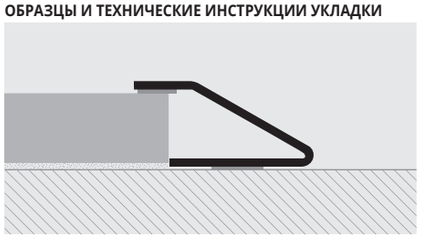

1. Выберите подходящий профиль и отрежьте его по необходимой длине. **2.** Прочистите, промойте, обезжирьте твердую поверхность тщательно. **3.** Удалите защитную пленку с клеящего средства. **4.** Положите профиль правильно, применяя равномерное давление по всей поверхности, не используя молоток.

ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A с клеящим средством в термоупаковке - длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **20 шт. - 54 Лин.М**

Артикул	L x H мм	€/Лин.М	€/шт.
PRSAC 712A	27 X 7/12	9,55	25,79

ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A с клеящим средством в термоупаковке - длина бруска **0,90 Лин.М** - упак. **20 Шт.** SELF PACK

Артикул	L x H мм	€/шт.
PRSAC 7129AS	27 X 7/12	10,48

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

AC - Полированная нерж. сталь AISI 304/1.4301-V2A | **OL** - Латунь Блестящая

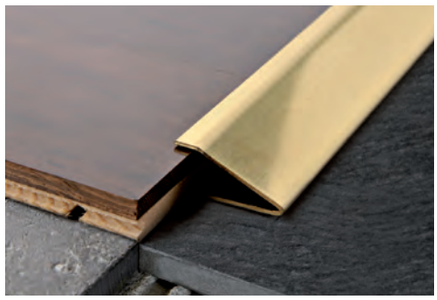

ЛАТУНЬ БЛЕСТЯЩАЯ с клеящим средством в термоупаковке длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **20 шт. - 54 Лин.М**

Артикул	L x H мм	€/Лин.М	€/шт.
PRSOL 712A	27 X 7/12	11,25	30,38

ЛАТУНЬ БЛЕСТЯЩАЯ с клеящим средством в термоупаковке - длина бруска **0,90 Лин.М** - упак. **20 Шт.** SELF PACK

Артикул	L x H мм	€/шт.
PRSOL 7129AS	27 X 7/12	11,50

ПРИГОДНО ДЛЯ СОПРИКОСНОВЕНИЯ С ПИЩЕЙ

По запросу: нержавеющая сталь с ручной крацовкой (необходимо согласовать цену и сроки)

PROFLOOR 1216

ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ.СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A
И ЛАТУНЬ БЛЕСТЯЩАЯ С КЛЕЯЩИМ СРЕДСТВОМ

PROFLOOR 1216 является скошенным окантовочным профилем из нержавеющей стали AISI 304-1.4301, полированной латуни с защитной пленкой Используется для элегантной отделки уже уложенных полов из одного или различных материалов и толщины, расположенных на разных уровнях, например: керамика – дерево – паркет - мрамор и т.д. Применяется для толщины от 7 до 16 мм. **PROFLOOR 1216** обеспечивает идеальную отделку небольшой толщиной, покрывая возможные дефекты резки. Контурные края гарантируют идеальное прилегание к полу.

PFRAC 1216A/12169AS
PFROL 1216A/12169AS
масштаб 1:1

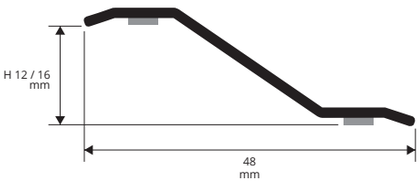

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

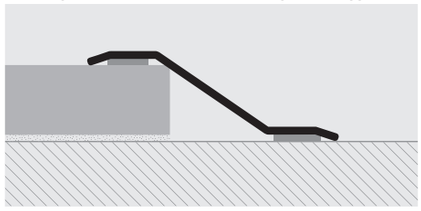

1. Выберите подходящий профиль и отрежьте его по необходимой длине. **2.** Прочистите, промойте, обезжирьте твердую поверхность тщательно. **3.** Удалите защитную пленку с клеящего средства. **4.** Положите профиль правильно, применяя равномерное давление по всей поверхности, не используя молоток.

ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A с клеящим средством в термоупаковке - длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **20 шт. - 54 Лин.М**

Артикул	L x H мм	€/Лин.М	€/шт.
PFRAC 1216A	48 X 12/16	11,03	29,78

ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A с клеящим средством в термоупаковке - длина бруска **0,93 Лин.М** - упак. **20 Шт.** SELF PACK

Артикул	L x H мм	€/шт.
PFRAC 12169AS	48 X 12/16	10,82

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



AC - Полированная нерж. сталь AISI 304/1.4301-V2A | **OL** - Латунь Блестящая

ЛАТУНЬ БЛЕСТЯЩАЯ с клеящим средством в термоупаковке длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **20 шт. - 54 Лин.М**

Артикул	L x H мм	€/Лин.М	€/шт.
PFROL 1216A	48 X 12/16	14,48	39,10

ЛАТУНЬ БЛЕСТЯЩАЯ с клеящим средством в термоупаковке - длина бруска **0,93 Лин.М** - упак. **20 Шт.** SELF PACK

Артикул	L x H мм	€/шт.
PFROL 12169AS	48 X 12/16	14,54

ПРИГОДНО ДЛЯ СОПРИКОСНОВЕНИЯ С ПИЩЕЙ

По запросу: нержавеющая сталь с ручной крацовкой (необходимо согласовать цену и сроки)

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

PROLINOLEUM окантовочный профиль из анодированного алюминия с отделкой золото/серебро. Используется для элегантной окантовки поверхностей из ПВХ, линолеума и других тонких материалов толщиной 2 - 3 мм. **PROLINOLEUM** обеспечивает идеальную отделку небольшой толщины, покрывая возможные дефекты резки покрытия. Прост в укладке, высокопрочное эластромерное клеящее вещество гарантирует превосходное схватывание.

PROLINOLEUM

АЛЮМИНИЙ АНОД.ОТДЕЛКА СЕРЕБРО И ЗОЛОТО С КЛЕЯЩИМ СРЕДСТВОМ/ БЕЗ КЛЕЯЩЕГО СРЕДСТВА

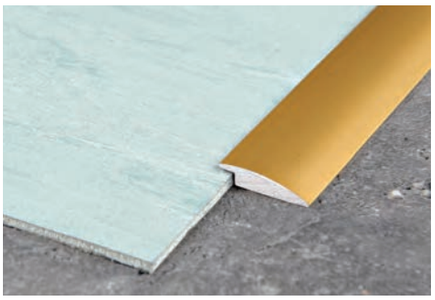

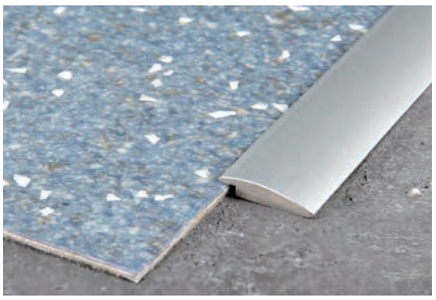

PLU ... 16
PLU ... 16A
масштаб 1:2



АЛЮМ. АНОД. ЗОЛОТО И СЕРЕБРО в термоупаковке
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **40 шт. - 108 Лин.М**

Артикул	H x L мм	€/Лин.М	€/шт.
PLU ... 16 (без клеящим)	2,5 X 16	3,29	8,88
PLU ... 16A (с клеящим)	2,5 X 16	4,16	11,23

Цвета, имеющиеся в наличии: AA (по запросу также и AO, AT, CH и SB при минимальном заказе на 270 Лин.М). Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула.
Например: PLU ... 16 (выбранный цвет - Золотая отделка) PLUAO 16.

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

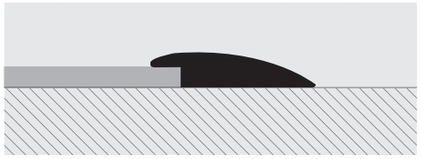

1. Выберите подходящий профиль и отрежьте до необходимой длины. **2.** Промойте, отчистите от жира и высушите твердую поверхность тщательно. **3.** Удалите защитную бумажную пленку с клеящего средства. **4.** Положите профиль применяя давление равномерно во всей поверхности, не используя молоток.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

AA - Алюм. анод. сер.

ПО ЗАПРОСУ НЕ МЕНЕЕ 270 ЛИН.М

AO -Алюм. анод. золото | **AT** - Алюм. анод. титан | **CH** - Алюм. анод. цвета шампанского | **SB** - Алюм. анод. песочного цвета

(необходимо согласовать цены и сроки поставки.)

PROFLOOR 24 окантовочный профиль из анодированного алюминия с отделкой золото/серебро. Используется для элегантной окантовки поверхностей из ПВХ, линолеума и других тонких материалов толщиной 2 - 3 мм. PROFLOOR обеспечивает идеальную отделку низкой высоты, покрывая возможные дефекты резки покрытия. Прост в укладке, высокопрочное эластромерное клеящее вещество гарантирует превосходное схватывание.

PROFLOOR 24

НЕРЖ.СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A И ЛАТУНЬ БЛЕСТЯЩАЯ С КЛЕЯЩИМ СРЕДСТВОМ

PFRAC 24A/249A
PFROL 24A/249A
масштаб 1:2



ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A с клеящим средством в термоупаковке - длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **40 шт. - 108 Лин.М**

Артикул	H x L мм	€/Лин.М	€/шт.
PFRAC 24A	2/4,5 X 30	5,47	14,77

ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A с клеящим средством в термоупаковке - длина бруска **0,93 Лин.М**- упак. **20 Шт.** SELF PACK

Артикул	H x L мм	€/шт.
PFRAC 249AS	2/4,5 X 30	6,02

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

AC - Полированная нерж. сталь AISI 304/1.4301-V2A | **OL** - Латунь Блестящая

ЛАТУНЬ БЛЕСТЯЩАЯ с клеящим средством в термоупаковке
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **40 шт. - 108 Лин.М**

Артикул	H x L мм	€/Лин.М	€/шт.
PFROL 24A	2/4,5 X 30	7,24	19,55

ЛАТУНЬ БЛЕСТЯЩАЯ с клеящим средством в термоупаковке - длина бруска **0,93 Лин.М** - упак. **20 Шт.** SELF PACK

Артикул	H x L мм	€/шт.
PFROL 249AS	2/4,5 X 30	7,70

ПРИГОДНО ДЛЯ СОПРИКОСНОВЕНИЯ С ПИЩЕЙ

По запросу: нержавеющая сталь с ручной крацовкой (необходимо согласовать цену и сроки)

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ



1. Выберите подходящий профиль и отрежьте до необходимой длины. **2.** Промойте, отчистите от жира и высушите твердую поверхность тщательно. **3.** Удалите защитную бумажную пленку с клеящего средства. **4.** Положите профиль применяя давление равномерно во всей поверхности, не используя молоток.

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

Профили для полов

Профили для низких толщин

PROSLIDER KL ALL

АЛЮМИНИЙ АНОДИРОВАННЫЙ СЕРЕБРО

PROSLIDER KL ALL скошенный окантовочныцй профиль для плавного соединения двух уровней пола. Особо прочный профиль выдерживает частые проходы тяжелых грузовых машин и вагонеток и машин. Защищает края более высокого пола. **PROSLIDER KL ALL** особенно пригоден для присоединения плитки или дерева к уже существующему полу. Имеются в Алюминий анодированный.

PDKLAA 045
масштаб 1:1

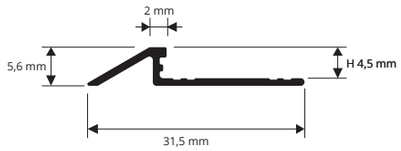

АЛЮМ. АНОД. СЕРЕБРО в термоупаковке
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **40 шт. - 108 Лин.М**

Артикул	H мм	€/Лин.М	€/шт.
PDKLAA 045	4,5	4,98	13,45

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

AA - Алюм. анод. сер.

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ



1.Выбрать профиль с необходимой высотой H, материалом и отделкой. **2.** Пополнить полость профиля клеящее средство и нанести клеящее средство на область применения. **3.** Положить PROSLIDER KL ALL. **4.** Выровнять его чтобы был без выступов по полу/покрытию. **5.** Использовать клеящее средство, чтобы изолировать какие-либо пустые промежутки. Следы окисления могут быть легко удалены, полируя профили определенными веществами, найденными в продаже, типа Сидола, Смака и подобные.

PROCOVER 1045 ALL

АЛЮМ. АНОДИРОВАННЫЙ И БЛЕСТЯЩИЙ СЕРЕБРО, ХРОМ И ЗОЛОТО

PROCOVER 1045 ALL all профиль покрытия швов из нержавеющей стали (гладкой или с глянцевой отделкой) либо из анодированного алюминия. Наносится в конце укладки двух полов одинакового уровня с промежутком 6-24 мм между двумя настилами, положенными на клей. Защищает внешние края пола/облицовки. Легко укладывается и хорошо смотрится. Дизайн профиля со стрелкой на вертикальной ножке обеспечивает лучшее сцепление с силиконом/клеем.

Профили для низких толщин

PCR...1045
масштаб 1:1



АЛЮМ. АНОД. СЕРЕБРО в термоупаковке
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **40 шт. - 108 Лин.М**

Артикул	H мм	€/Лин.М	€/шт.
PCRAA 1045	4,5	2,72	7,34

АЛЮМ. БЛЕСТЯЩИЙ ХРОМ/ ЗОЛОТО в термоупаковке
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **40 шт. - 108 Лин.М**

Артикул	H мм	€/Лин.М	€/шт.
PCRBC 1045	4,5	4,67	12,61
PCRBO 1045	4,5	4,67	12,61

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

AA - Алюм. анод. сер. | **BC** - Алюм. Хромированный | **BO** - Алюм. блес. золото

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

1. Выберите PROCOVER 1045 ALL шириной, подходящей по размеру к промежутку между двумя настилами, которые должны быть соединены, принимая в учет боковую нахлестку 2/3 мм.
2. Заполните промежуток одной упаковкой силикона или клеящим средством, используемым для укладки пола.
3. Погрузите профиль в клеящее средство, при этом убедитесь, что обе боковые нахлестки профиля находятся на покрытиях, которые будут соединены.
ВАЖНО: Будьте особо осторожны с внешней кромкой Procover алюминиевой модели. Её необходимо защищать от таких агрессивных веществ как клей и мастика, а также от полировки и от скобления.

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROGRESS® PROFILES

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROCOVER

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A
ПОЛИРОВАННАЯ И САТИНИРОВАННАЯ

PROCOVER профиль покрытия швов из нержавеющей стали (гладкой или с глянцевой отделкой) либо. Наносится в конце укладки двух полов одинакового уровня с промежутком 6-24 мм между двумя настилами, положенными на клей. Защищает внешние края пола/облицовки. Легко укладывается и хорошо смотрится. Дизайн профиля со стрелкой на вертикальной ножке обеспечивает лучшее сцепление с силиконом/клеем. Алюминиевая структура с облицовкой из нержавеющей стали гарантирует повышенную устойчивость к порезам и деформации.

Профили порожек – стыковых планок

PCRAC 149/1499
PCRACS 149/1499
масштаб 1:1



PCRAC 269
PCRACS 269
масштаб 1:1





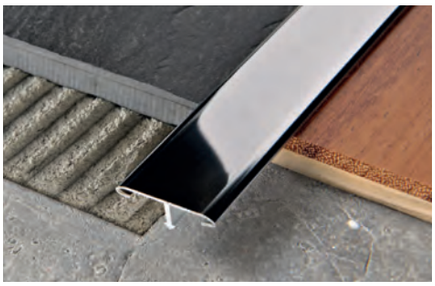

ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A
с защитной пленкой - длина бруска **2,7 Лин.М**
(PCRAC 1499 - длина бруска **0,90 Лин.М)**
ECO BLISTER

Артикул	L x H мм	€/Лин.М	€/шт.
PCRAC 149 (упак. 108 Лин.М)	14 X 9	8,73	23,57
PCRAC 1499 (упак. 20 Шт.)	14 X 9		8,83
PCRAC 209 (упак. 40 Шт.)	20 X 9	11,36	30,67
PCRAC 269 (упак. 81 Лин.М)	26 X 9	12,48	33,70
PCRAC 409 (упак. 20 Шт.)	40 X 9	16,68	45,04

САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖ.СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A
с защитной пленкой - длина бруска **2,7 Лин.М**
(PCRACS 1499 длина бруска **0,90 Лин.М** - упак. **20 Шт.)**
ECO BLISTER

Артикул	L x H мм	€/Лин.М	€/шт.
PCRACS 149 (упак. 108 Лин.М)	14 X 9	11,03	29,78
PCRACS 1499 (упак. 20 Шт.)	14 X 9		10,83
PCRACS 209 (упак. 40 Шт.)	20 X 9	12,53	33,83
PCRACS 269 (упак. 81 Лин.М)	26 X 9	15,69	42,36
PCRACS 409 (упак. 20 Шт.)	40 X 9	18,91	51,06

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

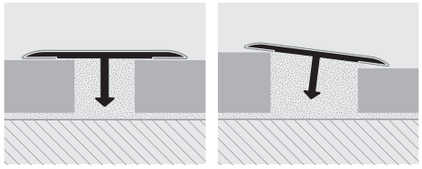

1. Выберите PROCOVER шириной, подходящей по размеру к промежутку между двумя настилами, которые должны быть соединены, принимая в учет боковую нахлестку 2/3 мм. 2. Заполните промежуток одной упаковкой силикона или клеящим средством, используемым для укладки пола. 3. Погрузите профиль в клеящее средство, при этом убедитесь, что обе боковые нахлестки профиля находятся на покрытиях, которые будут соединены.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

AC - Полированная нерж. сталь AISI 304/1.4301-V2A
ACS -Сатинированная нерж. сталь AISI 304/1.4301-V2A

ПРИГОДНО ДЛЯ СОПРИКОСНОВЕНИЯ С ПИЩЕЙ

PROCOVER

БЛЕСТЯЩАЯ И ХРОМИРОВАННАЯ
ЛАТУНЬ

PROCOVER профиль покрытия швов из анодированного алюминия. Наносится в конце укладки двух полов одинакового уровня с промежутком 6-24 мм между двумя настилами, положенными на клей. Защищает внешние края пола/облицовки. Легко укладывается и хорошо смотрится. Дизайн профиля со стрелкой на вертикальной ножке обеспечивает лучшее сцепление с силиконом/клеем.

Профили порожек – стыковых планок

PCR... 149/1499
масштаб 1:1



PCR... 209
масштаб 1:1



PCR... 269
масштаб 1:1



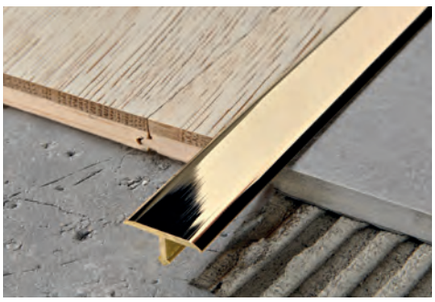

ЛАТУНЬ БЛЕСТЯЩАЯ в термоупаковке - длина бруска **2,7 Лин.М**
(PCROL 1499 - длина бруска **0,90 Лин.М** - упак. **40 Шт.)**
ECO BLISTER

Артикул	L x H мм	€/Лин.М	€/шт.
PCROL 149 (упак. 108 Лин.М)	14 X 9	5,76	15,55
PCROL 1499 (упак. 40 Шт.)	14 X 9		6,16
PCROL 209 (упак. 81 Лин.М)	20 X 9	8,67	23,41
PCROL 269 (упак. 54 Лин.М)	26 X 9	10,48	28,30

ЛАТУНЬ ХРОМИРОВАННАЯ (ЭФФЕКТ ПОД СТАЛЬ) в термоупаковке
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **20 шт. - 54 Лин.М**

Артикул	L x H мм	€/Лин.М	€/шт.
PCROC 149 (упак. 108 Лин.М)	14 X 9	11,52	31,10
PCROC 209 (упак. 81 Лин.М)	20 X 9	13,44	36,29
PCROC 269 (упак. 54 Лин.М)	26 X 9	15,92	42,98

АНТИЧНАЯ ЛАТУНЬ в термоупаковке
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **20 шт. - 54 Лин.М**

Артикул	L x H мм	€/Лин.М	€/шт.
PCROB 149 (упак. 108 Лин.М)	14 X 9	24,00	64,80
PCROB 209 (упак. 81 Лин.М)	20 X 9	26,00	70,20
PCROB 269 (упак. 54 Лин.М)	26 X 9	29,00	78,30

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

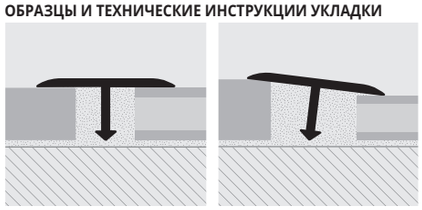

1. Выбрать PROCOVER с шириной, подходящей для промежутка между двумя этажами, которые должны быть соединены, учитывая 2/3 мм стороны пола. **2.** Заполнить промежуток силиконом одного пакета или клеящим средством, используемым при укладке полов. **3.** Погрузить профиль в клеящее средство, удостоверяясь, что об стороны полов профиля опираются на покрытия, которые должны быть соединены. Профили в натуральной и гладкой латуни могут подвергнуться окислению в среде с высоким уровнем влажности. Получающиеся следы могут быть легко удалены путем полировки профилей определенными веществами, найденными в продаже, такими как Сидол, Смак и подобные.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

OL - Латунь Блестящая
OC - латунь хромированная
OB -Античная латунь

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

PROCOVER

АЛЮМ. АНОДИРОВАННЫЙ СЕРЕБРО, ТЕМНАЯ БРОНЗА

PROCOVER профиль покрытия швов из нержавеющей стали (гладкой или с глянцевой отделкой) либо из анодированного алюминия. Наносится в конце укладки двух полов одинакового уровня с промежутком 6-24 мм между двумя настилами, положенными на клей. Защищает внешние края пола/облицовки. Легко укладывается и хорошо смотрится. Дизайн профиля со стрелкой на вертикальной ножке обеспечивает лучшее сцепление с силиконом/клеем.

АЛЮМ. АНОД. СЕРЕБРО И ТЕМНАЯ БРОНЗА
в термоупаковке - длина бруска **2,7 Лин.М**
(PCRAA 1499 - длина бруска **0,90 Лин.М** - упак. **40 Шт.)**

ECO BLISTER

Артикул	L x H мм	€/Лин.М	€/шт.
PCRAA 149 (упак. 40 Шт.)	14 X 9	3,13	8,45
PCRDB 149 (упак. 40 Шт.)	14 X 9	3,99	10,77
PCRAA 1499 (упак. 40 Шт.)	14 X 9		3,70
PCRAA 209 (упак. 40 Шт.)	20 X 9	3,34	9,02
PCRDB 209 (упак. 40 Шт.)	20 X 9	4,34	11,72
PCRAA 269 (упак. 40 Шт.)	26 X 9	4,16	11,23
PCRDB 269 (упак. 40 Шт.)	26 X 9	5,41	14,61
PCRAA 409 (упак. 20 Шт.)	40 X 9	6,11	16,50
PCRDB 409 (упак. 20 Шт.)	40 X 9	7,94	21,46 *

*** = По запросу, необходимо, количество, согласовать цены и сроки поставки**

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

AA - Алюм. анод. сер. | **DB** - Алюм. анод. темная бронза

ПО ЗАПРОСУ НЕ МЕНЕЕ 270 ЛИН.М

AT - Алюм. анод. титан | **AB** - Алюм. анод. бронза | **AO** - Алюм. анод. золото

Артикль производится в отделках AA и DB. По запросу PCRAT, PCRAB, PCRAO (Цена: добавить + 20% к ценам PCRAA).

PCRAA - DB 149 сгибаемые. (Смотрите стр. 182)

PCR... 149/1499
масштаб 1:1



PCR... 209
масштаб 1:1



PCR... 269
PCRAA 409
масштаб 1:1



ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

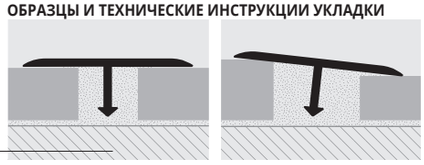

1. Выберите PROCOVER шириной, подходящей по размеру к промежутку между двумя настилами, которые должны быть соединены, принимая в учет боковую нахлестку 2/3 мм. **2.** Заполните промежуток одной упаковкой силикона или клеящим средством, используемым для укладки пола. **3.** Погрузите профиль в клеящее средство, при этом убедитесь, что обе боковые нахлестки профиля находятся на покрытиях, которые будут соединены.

Профили порожек – стыковых планок

PROCOVER WOOD

АЛЮМИНИЙ ЛАМИНИРОВАННЫЙ, 10 ОТДЕЛОК ПОД ДЕРЕВО

PROCOVER WOOD является профилем покрытия швов из алюминия, покрытого прочной защитной пленкой, доступной в 10 отделках с эффектом под дерево. Применяется в конце укладки двух смежных настилов пола одного уровня 6 - 24 мм между двумя настилами, положенными на клей. Защищает внешние края пола/облицовки. Легко укладывается и хорошо смотрится. Дизайн профиля со стрелкой на вертикальной ножке обеспечивает лучшее сцепление с силиконом/клеем.

АЛЮМИНИЙ ЛАМИНИРОВАННЫЙ, 10 отделок под дерево в термоупаковке
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **40 шт. - 108 Лин.М (L 26 мм - 54 Лин.М)**

Артикул	L x H мм	€/Лин.М	€/шт.
PCRA... 149	14 X 9	5,06	13,66
PCRA... 269	26 X 9	8,89	24,00

Доступны в отделках из дерева: 04W - 05W - 07W - 08W - 09W - 10W - 11W - 28W - 29W - 30W.
Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула.
Например: PCRA... 149 (выбранный цвет Светлый клен) PCRA04W 149.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

05W - Светлый дуб (полоса) | **11W** - Белёное декапе | **28W** - дуб Aspen | **29W** - дуб белый | **30W** - дуб серый

ПО ЗАПРОСУ НЕ МЕНЕЕ 270 ЛИН.М (необходимо согласовать цены и сроки поставки.)

04W - Тёмный бук | **07W** - Светлая вишня (полоса) | **08W** - Темная вишня (планка) | **09W** - Красный орех (merbau-яблоня-орех) | **10W** - Wengé (panga panga-wengè)

PCRA... 149
масштаб 1:1



PCRA... 269
масштаб 1:1



ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

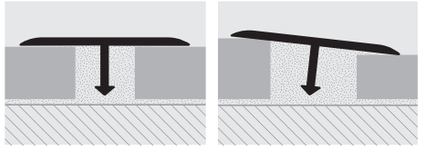

1. Выберите PROCOVER шириной, подходящей по размеру к промежутку между двумя настилами, которые должны быть соединены, принимая в учет боковую нахлестку 2/3 мм. **2.** Заполните промежуток одной упаковкой силикона или клеящим средством, используемым для укладки пола. **3.** Погрузите профиль в клеящее средство, при этом убедитесь, что обе боковые нахлестки профиля находятся на покрытиях, которые будут соединены.

Профили порожек – стыковых планок

ВСТАВКА PROCOVER

ВИНИЛОВАЯ СМОЛА/ЧЕРНАЯ РЕЗИНА

Профиль из виниловой смолы/резины для установки PROCOVER с системой Proinsert System PINBFT 45 или PINBFT 40.

ВИНИЛОВАЯ СМОЛА/ЧЕРНАЯ РЕЗИНА
поставляется отрезками по **2,7 Лин.М** (или) в мотках **100 Лин.М**

Артикул	€/Лин.М	€/шт.	€/рулон
PCPCR 2,7ML	3,07	8,29	
PCPCR 100ML	3,07		307,00

PROINSERT ОСНОВА 45 И ОСНОВА 40 - Алюм. Перфорир.
длина бруска **2,7 Лин.М**- упак. **20 шт. - 54 Лин.М**

Артикул	ширина мм	€/Лин.М	€/шт.
PINBFT 45	45	4,88	13,18
PINBFT 40	40	4,82	13,01



ВСТАВКА
+ОСНОВА 45/40
масштаб 1:1

PINBFT 45

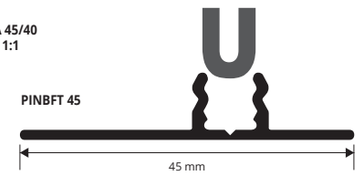

PINBFT 40



= News 2018

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROPLATE

ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ.СТАЛЬ 1.4016, ВАРИАНТ САМОКЛЕЯЩИЙ/ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ

PROPLATE является плоским покрывающим профилем со скошенными краями для идеального прилегания к полу. Изготовлен из нержавеющей стали 1.4016 с защитной пленкой, предлагается с/без клеящего слоя либо в перфорированной версии (для определенной толщины). Ширина: 20 – 30 -40 – 40 – 80 мм с защитной пленкой

Профили порожек – стыковых планок

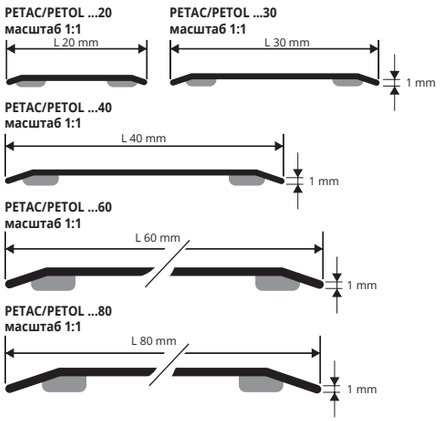

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

1. Выберите PROPLATE требуемой ширины и материала, с перфорированной либо с само - закрепляющейся обратной стороной. **2.** Отрежьте профиль по необходимой длине. При выполнении укладки само - закрепляющегося PROPLATE, очистите, обезжирьте, и высушите всю поверхность, убедитесь, что температура в месте нанесения не ниже 15°. **3.** Снимите защитную бумажную пленку с клеящего средства и точно положите профиль применяя равномерное вертикальное давление руками, не двигая сам профиль и не используя железные или стальные молотки. **4.** При укладке перфорированной версии изделия, подравняйте профиль и отметьте расположение отверстий, используя отверстия в профиле как отметки. **5.** Введите соответствующие винтовые анкерные болты (обычно болты диаметром Ø 3мм и винтовые анкерные болты размером 5x25мм) 6. Подравняйте профиль и закрутите оцинкованные или покрытые латунью болты с плоской головкой.

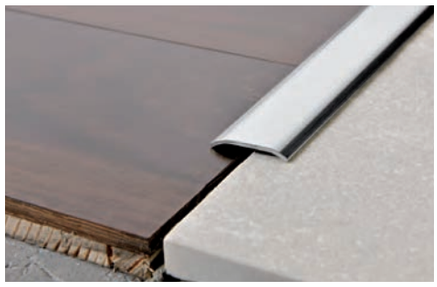

ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ.СТАЛЬ 1.4016 в термоупаковке
длина бруска **2,70 Лин.М** - упак. **20 шт. - 54 Лин.М** (**L 20 - 30мм- 108 Лин.М**)

Артикул	Ширина-толщина	€/Лин.М	€/шт.
PETAC 20A (с клеящим)	20мм - 10/10	5,10	13,77
PETAC 30A (с клеящим)	30мм - 10/10	5,47	14,77
PETAC 40A (с клеящим)	40мм - 10/10	7,89	21,30
PETAC 60A (с клеящим)	60мм - 10/10	13,79	37,23
PETAC 80A (с клеящим)	80мм - 10/10	17,42	47,03

ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ.СТАЛЬ 1.4016 в термоупаковке
длина бруска **2,70 Лин.М** - упак. **20 Шт.** - **54 Лин.М**

Артикул	Ширина-толщина	€/Лин.М	€/шт.
PETAC 60 (без перф)	60мм - 10/10	12,11	32,70
PETAC 80 (без перф)	80мм - 10/10	15,72	42,44

PETAC 60A/80A/60/80,, тольщиной 12/10 производится по запросу.

НЕРЖ. СТАЛЬ 1.4016 ПЕРФОРИРОВАННЫЙ с защитной пленкой
длина бруска **2,70 Лин.М**- упак. **20 шт. - 54 Лин.М(L 30мм- 108 Лин.М)**

Артикул	Ширина-толщина	€/Лин.М	€/шт.
PETAC 30F (перфорированный)	30мм - 10/10	4,25	11,48
PETAC 40F (перфорированный)	40мм - 10/10	6,67	18,01

ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ.СТАЛЬ 1.4016 в термоупаковке SELF PACK
длина бруска **0,93 Лин.М**- упак. **20 шт.**

Артикул	Ширина-толщина	€/шт.
PETAC 309AS (с клеящим)	30мм - 10/10	5,49
PETAC 309FS (перфорированный)	30мм - 10/10	4,67
PETAC 609AS (с клеящим)	60мм - 10/10	13,63
PETAC 809AS (с клеящим)	80мм - 10/10	17,52

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

AC - Полированная нерж. сталь AISI 304/1.4301-V2A

PROPLATE

БЛЕСТЯЩАЯ ЛАТУНЬ ВАРИАНТ САМОКЛЕЯЩИЙ/ПЕРФОРИРОВАННЫЙ

PROPLATE является плоским покрывающим профилем со скошенными краями для идеального прилегания к полу. Изготовлен из блестящая латуни с защитной пленкой, предлагается с/без клеящего слоя либо в перфорированной версии (для определенной толщины). Ширина: 20 – 30 -40 – 40 – 80 мм с защитной пленкой

Профили порожек – стыковых планок

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

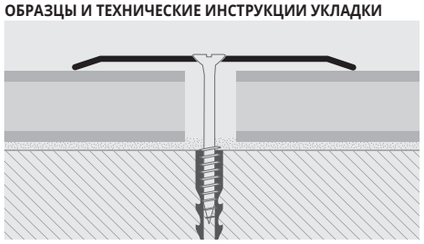

1. Выберите PROPLATE требуемой ширины и материала, с перфорированной либо с само - закрепляющейся обратной стороной. **2.** Отрежьте профиль по необходимой длине. При выполнении укладки само - закрепляющегося PROPLATE, очистите, обезжирьте, и высушите всю поверхность, убедитесь, что температура в месте нанесения не ниже 15°. **3.** Снимите защитную бумажную пленку с клеящего средства и точно положите профиль применяя равномерное вертикальное давление руками, не двигая сам профиль и не используя железные или стальные молотки. **4.** При укладке перфорированной версии изделия, подравняйте профиль и отметьте расположение отверстий, используя отверстия в профиле как отметки. **5.** Введите соответствующие винтовые анкерные болты (обычно болты диаметром Ø 3мм и винтовые анкерные болты размером 5x25мм) **6.** Подравняйте профиль и закрутите оцинкованные или покрытые латунью болты с плоской головкой.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

OL - Латунь Блестящая

ЛАТУНЬ БЛЕСТЯЩАЯ в термоупаковке
длина бруска **2,70 Лин.М** - упак. **20 шт. - 54 Лин.М(L 20/30 мм- 108 Лин.М)**

Артикул	Ширина-толщина	€/Лин.М	€/шт.	
PETOL 20A (с клеящим)	20мм - 10/10	6,76	18,25	
PETOL 30A (с клеящим)	30мм - 10/10	6,94	18,74	
PETOL 40A (с клеящим)	40мм - 10/10	8,77	23,68	
PETOL 60A (с клеящим)	60мм - 10/10	15,35	41,45	*
PETOL 80A (с клеящим)	80мм - 10/10	19,36	52,27	*

ЛАТУНЬ БЛЕСТЯЩАЯ в термоупаковке
длина бруска **2,70 Лин.М** - упак. **20 шт. - 54 Лин.М(L 20 мм- 108 Лин.М)**

Артикул	Ширина-толщина	€/Лин.М	€/шт.	
PETOL 20 (без перф)	20мм - 10/10	5,46	14,74	*
PETOL 60 (без перф)	60мм - 10/10	14,02	37,85	*
PETOL 80 (без перф)	80мм - 10/10	18,00	48,60	*

PETOL 60A/80A/60/80, тольщиной 13/10 производится по запросу.

ЛАТУНЬ БЛЕСТЯЩАЯ с защитной пленкой
длина бруска **2,70 Лин.М** - упак. **20 шт. - 54 Лин.М(L 30 мм- 108 Лин.М)**

Артикул	Ширина-толщина	€/Лин.М	€/шт.	
PETOL 30F (перфорированный)	30мм - 10/10	5,65	15,26	*
PETOL 40F (перфорированный)	40мм - 10/10	7,48	20,20	*

ЛАТУНЬ БЛЕСТЯЩАЯ в термоупаковке SELF PACK
длина бруска **0,83 Лин.М** - упак. **20 шт.**

Артикул	Ширина-толщина	€/шт.	
PETOL 308AS (с клеящим)	30мм - 10/10	6,65	*
PETOL 408AS (с клеящим)	40мм - 10/10	8,17	*

ЛАТУНЬ БЛЕСТЯЩАЯ в термоупаковке SELF PACK
длина бруска **0,93 Лин.М** - упак. **20 шт.**

Артикул	Ширина-толщина	€/шт.	
PETOL 309AS (с клеящим)	30мм - 10/10	7,40	
PETOL 309FS (перфорированный)	30мм - 10/10	6,43	
PETOL 409AS (с клеящим)	40мм - 10/10	9,50	
PETOL 409FS (перфорированный)	40мм - 10/10	8,42	*
PETOL 609AS (с клеящим)	60мм - 10/10	14,00	*
PETOL 809AS (с клеящим)	80мм - 10/10	17,70	*

ЛАТУНЬ БЛЕСТЯЩАЯ в термоупаковке SELF PACK
длина бруска **1,03 Лин.М** - упак. **20 шт.**

Артикул	Ширина-толщина	€/шт.	
PETOL 3010AS (с клеящим)	30мм - 10/10	8,42	
PETOL 4010AS (с клеящим)	40мм - 10/10	10,22	
PETOL 4010FS (перфорированный)	40мм - 10/10	9,35	*

ЛАТУНЬ БЛЕСТЯЩАЯ в термоупаковке SELF PACK
длина бруска **1,66 Лин.М** - упак. **20 шт.**

Артикул	Ширина-толщина	€/шт.	
PETOL 3016AS (с клеящим)	30мм - 10/10	13,30	*
PETOL 4016AS (с клеящим)	40мм - 10/10	16,87	*

*** = По запросу, необходимо, количество, согласовать цены и сроки поставки**

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROPLATE 80 ALZ новый очень прочный профиль-накладка из алюминия. Идет на покрытие расширительных швов двух различных несущих структур, либо для соединения пола со смежной поверхностью, идентичной или отличной природы. Часто используется в индустрии, в коммерческих центрах, спортивных сооружениях и залах с полом из дерева и/или смолы.

PROPLATE 80 ALZ

АЛЮМИНИЙ АНОД. СЕРЕБРО, РИФЛЕНЫЙ

АЛЮМ. АНОД. СЕРЕБРО в термоупаковке - длина бруска **2,7 Лин.М** упак. **20 шт. - 54 Лин.М(PETAA 80Z - 40,5 Лин.М)**

Артикул	ширина мм	€/Лин.М	€/шт.
PETAA 80ZA (с клеящим)	80	14,89	40,20
PETAA 80Z (без клеящим)	80	13,86	37,42

ПО ЗАПРОСУ ИМЕЕТСЯ В НАЛИЧИИ ПЕРФОРИРОВАННАЯ ВЕРСИЯ

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

AA - Алюм. анод. сер.

PETAA 80ZA
PETAA 80Z



ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ



1. Выбреете версию PROPLATE 80ALZ с клеем или без, отрежьте профиль на необходимую длину. **2.** Обезжирьте, помойте и почистите твердую поверхность. **3a.** Снимите защитную полоску бумаги с клея (адезивная версия). **4a.** Установите профиль, применяя равномерное давление без постукивания. **3b.** Сделайте отверстия с одной стороны и вставьте в них дюбеля. **4b.** Зафиксируйте профиль с помощью шурупов с плоской головкой.

Профили порожек – стыковых планок

PROCOVER 14PT небольшой профиль–накладка из алюминия. Используется для технической отделки двух полов, уложенных в один уровень: керамика/керамика, керамика/дерево. Скрывает возможные дефекты укладки и гарантирует низлежащим настилам необходимое расширение. Выполнен из анодированного алюминия Золото-Серебро и Бронза с самоклеящимся слоем.

PROCOVER 14PT

АЛЮМИНИЙ АНОД. СЕРЕБРО, ЗОЛОТО И БРОНЗА

АЛЮМ. АНОД. с клеящим средством в термоупаковке
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **40 шт. - 108 Лин.М**

Артикул	ширина мм	€/Лин.М	€/шт.	
PCRAA 14PTA	14	3,90	10,53	
PCRAO 14PTA	14	3,90	10,53	*
PCRAB 14PTA	14	3,90	10,53	*

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

AA - Алюм. анод. сер.

ПО ЗАПРОСУ НЕ МЕНЕЕ 270 ЛИН.М

AO -Алюм. анод. золото

AB - Алюм. анод. золото

(необходимо согласовать цены и сроки поставки.)

PCRAA 14PTA
PCRAO 14PTA
PCRAB 14PTA
масштаб 1:1



ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

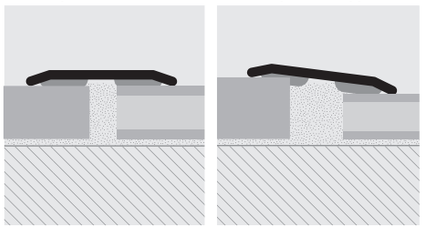

1. Выберите отделку PROCOVER 14PT и отрежьте его на нужную длину. **2.** Обезжирьте, помойте и почистите твердую поверхность. **3.** Снимите бумагу с клея. **4.** Установите профиль, применяя равномерное давление без постукивания.

Профили порожек – стыковых планок

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

*** = По запросу, необходимо, количество, согласовать цены и сроки поставки**

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROSOL 18-30-35-40 серия самоклеящихся профилей из нержавеющей стали 1.4016 различной ширины. Используются для соединения пола с другими настилами одинакового или отличного материала и толщины. Округлая форма позволяет использовать профиль также для окаймления плоского пола толщиной максимум 5 мм. PROSOL обычно используется для заделки отбитых мест и дефектов, образованных во время резки покрытия из керамики, дерева, паркета путем облицовки шва.
PROSOL рекомендуется для общественных помещений любого назначения: отели, офисы, магазины и частные жилые помещения; его использование гарантирует безупречную и красивую отделку.

PROSOL 18-30-35-40

НЕРЖ. СТАЛЬ 1.4016 С КЛЕЯЩИМ СЛОЕМ С ЗАЩИТНОЙ ПЛЕНКОЙ

НЕРЖ. СТАЛЬ 1.4016 с клеящим средством в термоупаковке
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **40 Шт. - 108 Лин.М (L 35/40мм - 54Лин.М)**

Артикул	Ширина-толщина	€/Лин.М	€/шт.
PLSAC 18A	18 мм - 10/10	4,49	12,12
PLSAC 30A	30 мм - 10/10	4,93	13,31
PLSAC 35A	35 мм - 10/10	5,55	14,99
PLSAC 40A	40 мм - 12/10	7,77	20,98

НЕРЖ. СТАЛЬ 1.4016 с клеящим средством в термоупаковке - длина бруска **0,83 Лин.М** - упак. **20 Шт.** ECO BLISTER

Артикул	Ширина-толщина	€/шт.
PLSAC 308A	30 мм - 10/10	4,11
PLSAC 358A	35 мм - 10/10	4,62

По запросу длина 0,73 или 0,63 линейных метра (необходимо согласовать количество, цены и сроки поставок)

НЕРЖ. СТАЛЬ 1.4016 с клеящим средством в термоупаковке - длина бруска **0,90 Лин.М** - упак. **20 Шт.** ECO BLISTER

Артикул	Ширина-толщина	€/шт.
PLSAC 189A	18 мм - 10/10	4,88

НЕРЖ. СТАЛЬ 1.4016 с клеящим средством в термоупаковке - длина бруска **0,93 Лин.М** - упак. **20 Шт.** ECO BLISTER

Артикул	Ширина-толщина	€/шт.
PLSAC 309A	30 мм - 10/10	4,57
PLSAC 359A	35 мм - 10/10	5,24

НЕРЖ. СТАЛЬ 1.4016 с клеящим средством в термоупаковке - длина бруска **0,83 Лин.М** - упак. **20 Шт.** SELF PACK

Артикул	Ширина-толщина	€/шт.	
PLSAC 308AS	30 мм - 10/10	5,14	*
PLSAC 358AS	35 мм - 10/10	5,44	*

По запросу длина 0,73 или 0,63 линейных метра (необходимо согласовать количество, цены и сроки поставок)

НЕРЖ. СТАЛЬ 1.4016 с клеящим средством в термоупаковке - длина бруска **0,93 Лин.М** - упак. **20 Шт.** SELF PACK

Артикул	Ширина-толщина	€/шт.	
PLSAC 309AS	30 мм - 10/10	5,65	
PLSAC 359AS	35 мм - 10/10	6,06	
PLSAC 409AS	40 мм - 12/10	8,16	*

НЕРЖ. СТАЛЬ 1.4016 с клеящим средством в термоупаковке - длина бруска **1,03 Лин.М** - упак. **20 Шт.** SELF PACK

Артикул	Ширина-толщина	€/шт.
PLSAC 3010AS	30 мм - 10/10	6,21

НЕРЖ. СТАЛЬ 1.4016 с клеящим средством в термоупаковке - длина бруска **1,66 Лин.М** - упак. **20 Шт.** SELF PACK

Артикул	Ширина-толщина	€/шт.	
PLSAC 3016AS	30 мм - 10/10	9,76	*
PLSAC 3516AS	35 мм - 10/10	10,58	*

Профили порожек – стыковых планок

PLSAC 18A/189A
масштаб 1:1



PLSAC 30A/3010AS/309A/309AS/308A/308AS/3016AS
масштаб 1:1



PLSAC 35A/359A/359AS/358A/358AS
масштаб 1:1



PLSAC 40A/409AS
масштаб 1:1



ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

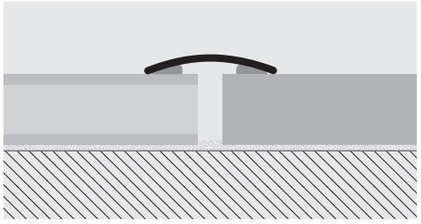



1. Выберите подходящий профиль и отрежьте его по необходимой длине. **2.** Прочистите, промойте, обезжирьте твердую поверхность тщательно. **3.** Удалите защитную пленку с клеящего средства. **4.** Положите профиль правильно, применяя равномерное давление по всей поверхности, не используя молоток.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

AC - Полированная нерж. сталь AISI 1.4016

По запросу: нержавеющая сталь с ручной крацовкой (необходимо согласовать цену и сроки)

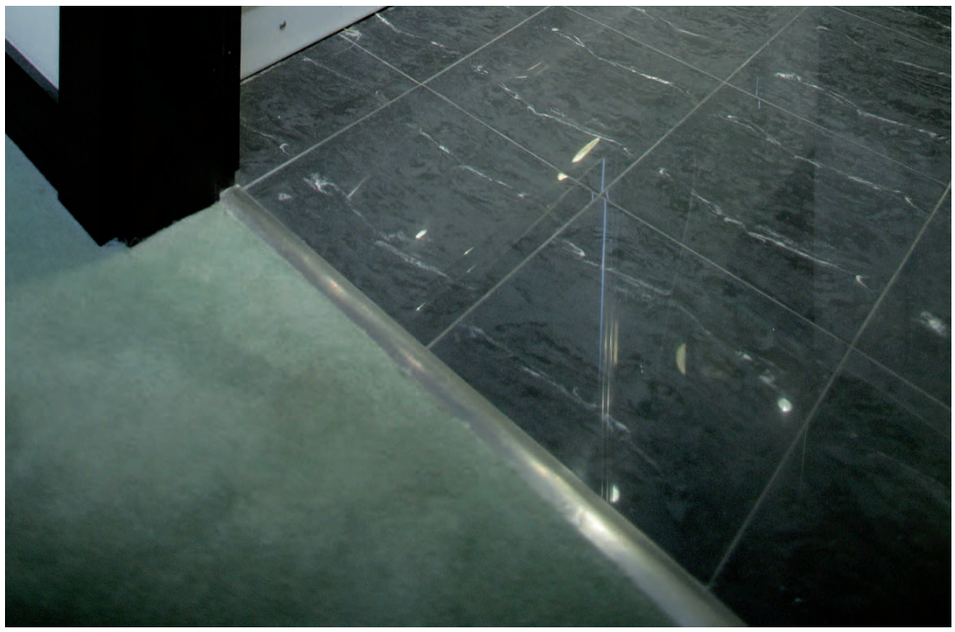

*** = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки.**

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROSOL 30-35-40

НЕРЖ. СТАЛЬ 1.4016 ПЕРФОРИРОВАННАЯ С ЗАЩИТНОЙ ПЛЕНКОЙ

PROSOL 30-35-40 серия самоклеющихся профилей из нержавеющей стали 1.4016 различной ширины. Используются для соединения пола с другими настилами одинакового или отличного материала и толщины. Округлая форма позволяет использовать профиль также для окаймления плоского пола толщиной максимум 5 мм. PROSOL обычно используется для заделки отбитых мест и дефектов, образованных во время резки покрытия из керамики, дерева, паркета путем облицовки шва.
PROSOL рекомендуется для общественных помещений любого назначения: отели, офисы, магазины и частные жилые помещения; его использование гарантирует безупречную и красивую отделку.

Профили порожек – стыковых планок

PLSAC 30F/308F/309F/308FS/309FS/3010FS/3016FS
масштаб 1:1



PLSAC 35F/358F/359F/358FS/359FS/3516FS
масштаб 1:1



PLSAC 40F/409FS
масштаб 1:1



НЕРЖ. СТАЛЬ 1.4016 перфорированный - с защитной пленкой
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **20 Шт.** - **54 Лин.М** (**L 30мм** - **108 Лин.М**)

Артикул	Ширина-толщина	€/Лин.М	€/шт.
PLSAC 30F	30 мм - 10/10	3,75	10,13
PLSAC 35F	35 мм - 10/10	4,47	12,07
PLSAC 40F	40 мм - 12/10	6,54	17,66

НЕРЖ. СТАЛЬ 1.4016 перфорированный в термоупаковке ECO BLISTER
длина бруска **0,83 Лин.М** - упак. **20 Шт.**

Артикул	Ширина-толщина	€/шт.
PLSAC 308F	30 мм - 10/10	3,13
PLSAC 358F	35 мм - 10/10	3,70 *

НЕРЖ. СТАЛЬ 1.4016 перфорированный в термоупаковке ECO BLISTER
длина бруска **0,93 Лин.М** - упак. **20 Шт.**

Артикул	Ширина-толщина	€/шт.
PLSAC 309F	30 мм - 10/10	3,49
PLSAC 359F	35 мм - 10/10	4,16 *

НЕРЖ. СТАЛЬ 1.4016 перфорированный с винтами и вставками в термоупаковке - длина бруска **0,83 Лин.М** - упак. **20 Шт.** SELF PACK

Артикул	Ширина-толщина	€/шт.
PLSAC 308FS	30 мм - 10/10	4,21
PLSAC 358FS	35 мм - 10/10	4,72 *

НЕРЖ. СТАЛЬ 1.4016 перфорированный с винтами и вставками в термоупаковке - длина бруска **0,93 Лин.М** - упак. **20 Шт.** SELF PACK

Артикул	Ширина-толщина	€/шт.
PLSAC 309FS	30 мм - 10/10	4,57
PLSAC 359FS	35 мм - 10/10	5,19 *
PLSAC 409FS	40 мм - 12/10	7,22 *

НЕРЖ. СТАЛЬ 1.4016 перфорированный с винтами и вставками в термоупаковке - длина бруска **1,03 Лин.М** - упак. **20 Шт.** SELF PACK

Артикул	Ширина-толщина	€/шт.
PLSAC 3010FS	30 мм - 10/10	5,08

НЕРЖ. СТАЛЬ 1.4016 перфорированный с винтами и вставками в термоупаковке - длина бруска **1,66 Лин.М** - упак. **20 Шт.** SELF PACK

Артикул	Ширина-толщина	€/шт.
PLSAC 3016FS	30 мм - 10/10	7,60
PLSAC 3516FS	35 мм - 10/10	8,99 *

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

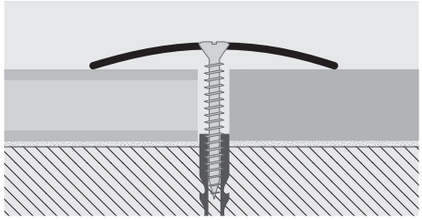

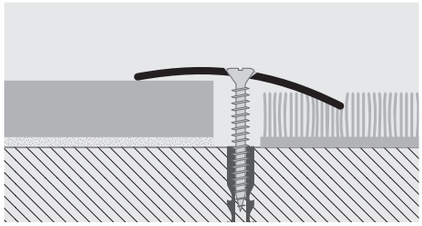

1. Выберите подходящий профиль и отрежьте его по необходимой длине. **2.** Отметьте положение отверстий, используя существующие отверстия в профили как пример. **3.** Вставьте винтовые анкерные болты в просверленные отверстия. **4.** Зафиксируйте профиль используя болты с плоскими наконечниками, подходящие для соответствующих щелей в профиле.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

AC - Полированная нерж. сталь AISI 1.4016

По запросу: нержавеющая сталь с ручной крацовкой (необходимо согласовать цену и сроки)

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROGRESS® PROFILES

*** = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки.**

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

PROSOL 18-30-35-40 серия самоклеющихся профилей из полированной латуни различной ширины. Используются для соединения пола с другими настилами одинакового или отличного материала и толщины. Округлая форма позволяет использовать профиль также для окаймления плоского пола толщиной максимум 5 мм. PROSOL обычно используется для заделки отбитых мест и дефектов, образованных во время резки покрытия из керамики, дерева, паркета путем облицовки шва.
PROSOL рекомендуется для общественных помещений любого назначения: отели, офисы, магазины и частные жилые помещения; его использование гарантирует безупречную и красивую отделку.

PROSOL 18-30-35-40

БЛЕСТЯЩАЯ ЛАТУНЬ С КЛЕЯЩИМ СЛОЕМ С ЗАЩИТНОЙ ПЛЕНКОЙ

БЛЕСТЯЩАЯ ЛАТУНЬ с клеящим средством в термоупаковке
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **40 Шт.** - **108 Лин.М** (**L 35/40 мм** - **54 Лин.М**)

Артикул	Ширина-толщина	€/Лин.М	€/шт.
PLSOL 18A	18 мм - 10/10	6,06	16,36
PLSOL 30A	30 мм - 10/10	6,52	17,60
PLSOL 35A	35 мм - 10/10	8,01	21,63 *
PLSOL 40A	40 мм - 18/10	14,99	40,47 *

БЛЕСТЯЩАЯ ЛАТУНЬ с клеящим средством в термоупаковке SELF PACK
длина бруска **0,83 Лин.М** - упак. **20 Шт.**

Артикул	Ширина-толщина	€/шт.
PLSOL 308AS	30 мм - 10/10	6,26
PLSOL 358AS	35 мм - 10/10	7,60

БЛЕСТЯЩАЯ ЛАТУНЬ с клеящим средством в термоупаковке ECO BLISTER
длина бруска **0,83 Лин.М** - упак. **20 Шт.**

Артикул	Ширина-толщина	€/шт.
PLSOL 308A	30 мм - 10/10	5,39 *

По запросу длина 0,73 или 0,63 линейных метра (необходимо согласовать количество, цены и сроки поставок)

БЛЕСТЯЩАЯ ЛАТУНЬ с клеящим средством в термоупаковке ECO BLISTER
длина бруска **0,90 Лин.М** - упак. **20 Шт.**

Артикул	Ширина-толщина	€/шт.
PLSOL 189A	18 мм - 10/10	6,26

БЛЕСТЯЩАЯ ЛАТУНЬ с клеящим средством в термоупаковке ECO BLISTER
длина бруска **0,93 Лин.М** - упак. **20 Шт.**

Артикул	Ширина-толщина	€/шт.
PLSOL 309A	30 мм - 10/10	6,06
PLSOL 359A	35 мм - 10/10	7,45 *
PLSOL 409A	40 мм - 18/10	13,86 *

БЛЕСТЯЩАЯ ЛАТУНЬ с клеящим средством в термоупаковке ECO BLISTER
длина бруска **1,03 Лин.М** - упак. **20 Шт.**

Артикул	Ширина-толщина	€/шт.
PLSOL 3010A	30 мм - 10/10	6,73

БЛЕСТЯЩАЯ ЛАТУНЬ с клеящим средством в термоупаковке ECO BLISTER
длина бруска **1,66 Лин.М** - упак. **20 Шт.**

Артикул	Ширина-толщина	€/шт.
PLSOL 3016A	30 мм - 10/10	10,83 *

БЛЕСТЯЩАЯ ЛАТУНЬ с клеящим средством в термоупаковке SELF PACK
длина бруска **0,93 Лин.М** - упак. **20 Шт.**

Артикул	Ширина-толщина	€/шт.
PLSOL 309AS	30 мм - 10/10	6,83
PLSOL 359AS	35 мм - 10/10	8,42
PLSOL 409AS	40 мм - 18/10	15,07 *

БЛЕСТЯЩАЯ ЛАТУНЬ с клеящим средством в термоупаковке SELF PACK
длина бруска **1,03 Лин.М** - упак. **20 Шт.**

Артикул	Ширина-толщина	€/шт.
PLSOL 3010AS	30 мм - 10/10	7,65
PLSOL 3510AS	35 мм - 10/10	9,29

БЛЕСТЯЩАЯ ЛАТУНЬ с клеящим средством в термоупаковке SELF PACK
длина бруска **1,66 Лин.М** - упак. **20 Шт.**

Артикул	Ширина-толщина	€/шт.
PLSOL 3016AS	30 мм - 10/10	12,22 *
PLSOL 3516AS	35 мм - 10/10	14,93
PLSOL 4016AS	40 мм - 18/10	26,50 *

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

OL - Латунь Блестящая

Профили порожек – стыковых планок

PLSOL 18A/189A
масштаб 1:1



PLSOL 30A/308A/309A/3010A/3016A/308AS/309AS/3010AS/3016AS
масштаб 1:1



PLSOL 35A/359A/358AS/359AS/3510AS/3516AS
масштаб 1:1



PLSOL 40S/409S/409SS/416SS
масштаб 1:1



ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

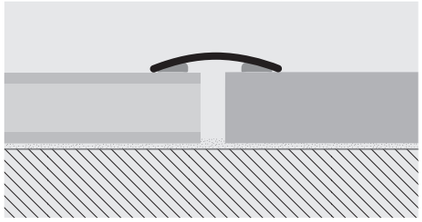

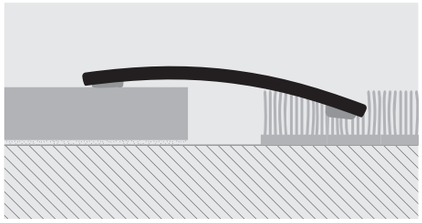

1. Выберите подходящий профиль и отрежьте его по необходимой длине. **2.** Прочистите, промойте, обезжирьте твердую поверхность тщательно. **3.** Удалите защитную пленку с клеящего средства. **4.** Положите профиль правильно, применяя равномерное давление по всей поверхности, не используя молоток.

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

* = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки.

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

PROSOL 30-35-40

БЛЕСТЯЩАЯ ЛАТУНЬ, С ОТВЕРСТИЯМИ, С ЗАЩИТНОЙ ПЛЕНКОЙ

II **PROSOL 30-35-40** серия самоклеющихся профилей из полированной латуни различной ширины. Используются для соединения пола с другими настилами одинакового или отличного материала и толщины. Округлая форма позволяет использовать профиль также для окаймления плоского пола толщиной максимум 5 мм. PROSOL обычно используется для заделки отбитых мест и дефектов, образованных во время резки покрытия из керамики, дерева, паркета путем облицовки шва.
PROSOL рекомендуется для общественных помещений любого назначения: отели, офисы, магазины и частные жилые помещения; его использование гарантирует безупречную и красивую отделку.

Профили порожек – стыковых планок

PLSOL 30F/308F/309F/3010F/3016F/308FS/309FS/3010FS/3016FS
масштаб 1:1



PLSOL 35F/359F/358FS/359FS/3510FS/3516FS
масштаб 1:1



PLSOL 40F/409F/409FS/4016FS
масштаб 1:1



ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

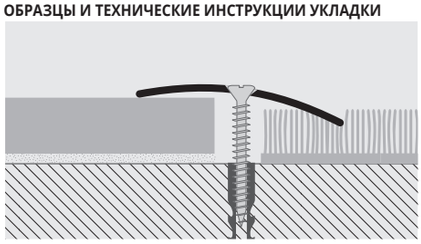

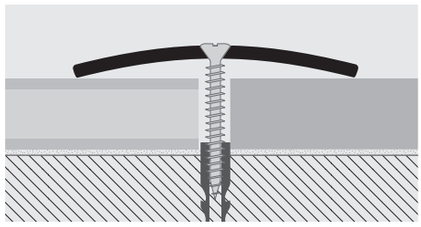

1. Выберите подходящий профиль и отрежьте его по необходимой длине. **2.** Отметьте положение отверстий, используя существующие отверстия в профили как пример. **3.** Вставьте винтовые анкерные болты в просверленные отверстия. **4.** Зафиксируйте профиль используя болты с плоскими наконечниками, подходящие для соответствующих щелей в профиле.

БЛЕСТЯЩАЯ ЛАТУНЬ перфорированный с защитной пленкой
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **40 Шт.** - **108 Лин.М** (**L 35/40мм** - **54 Лин.М**)

Артикул	Ширина-толщина	€/Лин.М	€/шт.	
PLSOL 30F	30 мм - 10/10	5,24	14,15	
PLSOL 35F	35 мм - 10/10	6,68	18,04	*
PLSOL 40F	40 мм - 18/10	13,66	36,88	*

БЛЕСТЯЩАЯ ЛАТУНЬ перфорированный в термоупаковке ECO BLISTER
длина бруска **0,83 Лин.М** - упак. **20 Шт.**

Артикул	Ширина-толщина	€/шт.	
PLSOL 308F	30 мм - 10/10	4,36	*

БЛЕСТЯЩАЯ ЛАТУНЬ перфорированный в термоупаковке ECO BLISTER
длина бруска **0,93 Лин.М** - упак. **20 Шт.**

Артикул	Ширина-толщина	€/шт.	
PLSOL 309F	30 мм - 10/10	4,88	*
PLSOL 359F	35 мм - 10/10	6,21	*
PLSOL 409F	40 мм - 18/10	12,14	*

БЛЕСТЯЩАЯ ЛАТУНЬ перфорированный в термоупаковке ECO BLISTER
длина бруска **1,03 Лин.М** - упак. **20 Шт.**

Артикул	Ширина-толщина	€/шт.	
PLSOL 3010F	30 мм - 10/10	5,44	*

БЛЕСТЯЩАЯ ЛАТУНЬ перфорированный в термоупаковке ECO BLISTER
длина бруска **1,66 Лин.М** - упак. **20 Шт.**

Артикул	Ширина-толщина	€/шт.	
PLSOL 3016F	30 мм - 10/10	8,73	*

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

OL - Латунь Блестящая

БЛЕСТЯЩАЯ ЛАТУНЬ перфорированный с винтами и вставками в термоупаковке - длина бруска **0,83 Лин.М** - упак. **20 Шт.** SELF PACK

Артикул	Ширина-толщина	€/шт.	
PLSOL 308FS	30 мм - 10/10	5,49	*
PLSOL 358FS	35 мм - 10/10	6,78	*

По запросу длина 0,73 или 0,63 линейных метра (необходимо согласовать количество, цены и сроки поставок)

БЛЕСТЯЩАЯ ЛАТУНЬ перфорированный с винтами и вставками в термоупаковке - длина бруска **0,93 Лин.М** - упак. **20 Шт.** SELF PACK

Артикул	Ширина-толщина	€/шт.	
PLSOL 309FS	30 мм - 10/10	6,01	*
PLSOL 359FS	35 мм - 10/10	7,45	
PLSOL 409FS	40 мм - 18/10	13,97	*

БЛЕСТЯЩАЯ ЛАТУНЬ перфорированный с винтами и вставками в термоупаковке - длина бруска **1,03 Лин.М** - упак. **20 Шт.** SELF PACK

Артикул	Ширина-толщина	€/шт.	
PLSOL 3010FS	30 мм - 10/10	5,44	*
PLSOL 3510FS	35 мм - 10/10	8,27	

БЛЕСТЯЩАЯ ЛАТУНЬ перфорированный с винтами и вставками в термоупаковке - длина бруска **1,66 Лин.М** - упак. **20 Шт.** SELF PACK

Артикул	Ширина-толщина	€/шт.	
PLSOL 3016FS	30 мм - 10/10	10,48	*
PLSOL 3516FS	35 мм - 10/10	12,94	*
PLSOL 4016FS	40 мм - 18/10	24,55	*

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

*** = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки.**

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

PROSOL 30-35-40 серия самоклеющихся или перфорированных переходных профилей из анодированного алюминия с отделками золото, серебро и бронза различной ширины, самоклеющиеся или перфорированные. Используются для соединения пола с другими настилами одинакового или различного материала и толщины. Округлая форма позволяет использовать профиль для окаймления плоского пола толщиной максимум 5 мм. PROSOL обычно используется для скрытия сколов и дефектов, образованных во время резки покрытия из керамики, дерева, паркета путем облицовки шва. PROSOL рекомендуется для общественных помещений любого назначения: отели, офисы, магазины и частные жилые помещения; его использование гарантирует безупречную и красивую отделку.

PROSOL 30-35-40

АЛЮМИНИЙ АНОД. ЗОЛОТО, СЕРЕБРО. ВАРИАНТ САМОКЛЕЯЩАЯСЯ/С ОТВЕРСТИЯМИ

Профили порожек – стыковых планок

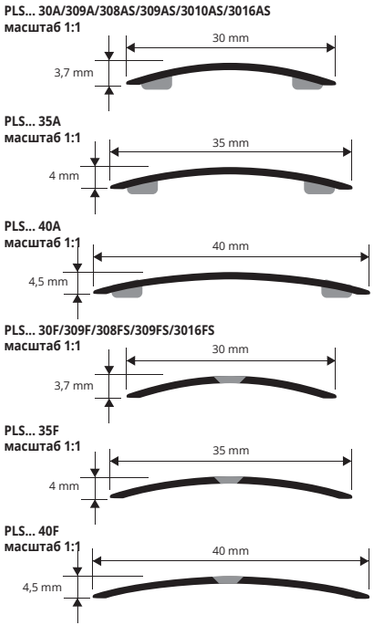

АЛЮМ. АНОДИРОВАННЫЙ с клеящим средством в термоупаковке
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **40 Шт.** - **108 Лин.М**

Артикул	Ширина-толщина	€/Лин.М	€/шт.
PLS... 30A	30 мм - 1,3	4,31	11,64
PLSAA 35A	35 мм - 1,5	5,19	14,01
PLSAA 40A	40 мм - 2	6,06	16,36

PLS... 30A отделки, имеющиеся в наличии: AA - AO - AT - CH - SB.
Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула.
Например: PLS... 30A (выбранная отделка - Анодированный под «серебро») PLSAA 30A.

АЛЮМ. АНОДИРОВАННЫЙ перфорированный в термоупаковке
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **40 Шт.** - **108 Лин.М**

Артикул	Ширина-толщина	€/Лин.М	€/шт.
PLSAA-AO 30F	30 мм - 1,3	3,13	8,45
PLSAA 35F	35 мм - 1,5	4,01	10,83
PLSAA 40F	40 мм - 2	4,93	13,31

АЛЮМ. АНОДИРОВАННЫЙ с клеящим средством в термоупаковке - длина бруска **0,83 Лин.М** - упак. **20 Шт.** SELF PACK

Артикул	Ширина-толщина	€/шт.
PLSAA 308AS	30 мм - 10/10	4,36

A richiesta lungh. 0,73 o 0,63 Лин.М (quantità, costi e tempi di consegna da concordare).

АЛЮМ. АНОД. перфорированный с винтами и вставками в термоупаковке - длина бруска **0,83 Лин.М** - упак. **20 Шт.** SELF PACK

Артикул	Ширина-толщина	€/шт.
PLS... 308FS	30 мм - 10/10	3,70 *

АЛЮМ. АНОДИРОВАННЫЙ с клеящим средством в термоупаковке - длина бруска **0,93 Лин.М** - упак. **20 Шт.** SELF PACK

Артикул	Ширина-толщина	€/шт.
PLS... 309AS	30 мм - 10/10	4,88

АЛЮМ. АНОД. перфорированный с винтами и вставками в термоупаковке - длина бруска **0,93 Лин.М** - упак. **20 Шт.** SELF PACK

Артикул	Ширина-толщина	€/шт.
PLSAA 309FS	30 мм - 10/10	4,01 *

АЛЮМ. АНОДИРОВАННЫЙ с клеящим средством в термоупаковке - длина бруска **1,03 Лин.М** - упак. **20 Шт.** SELF PACK

Артикул	Ширина-толщина	€/шт.
PLSAA-AO 3010AS	30 мм - 10/10	5,34

АЛЮМ. АНОДИРОВАННЫЙ с клеящим средством в термоупаковке - длина бруска **1,66 Лин.М** - упак. **20 Шт.** SELF PACK

Артикул	Ширина-толщина	€/шт.
PLSAA 3016AS	30 мм - 10/10	8,47

АЛЮМ. АНОД. перфорированный с винтами и вставками в термоупаковке - длина бруска **1,66 Лин.М** - упак. **20 Шт.** SELF PACK

Артикул	Ширина-толщина	€/шт.
PLS... 3016FS	30 мм - 10/10	6,83 *

АЛЮМ. АНОДИРОВАННЫЙ с клеящим средством в термоупаковке - длина бруска **0,93 Лин.М** - упак. **20 Шт.** ECO BLISTER

Артикул	Ширина-толщина	€/шт.
PLSAA-AO 309A	30 мм - 10/10	4,01

АЛЮМ. АНОДИРОВАННЫЙ перфорированный в термоупаковке - длина бруска **0,93 Лин.М** - упак. **20 Шт.** ECO BLISTER

Артикул	Ширина-толщина	€/шт.
PLSAA 309F	30 мм - 10/10	2,93 *

Цвета, имеющиеся в наличии: AA - AO (по запросу также и AB, AT, CH e SB при минимальном заказе на 270 Лин.М).
Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: PLS... 30A (выбранный цвет Анодированный под «серебро») PLSAA 30A.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



AA - Алюм. анод. серебро | **AO** - Алюм. анод. золото

ПО ЗАПРОСУ НЕ МЕНЕЕ 270 Лин.М



AB - Алюм. анод. бронза | **AT** - Алюм. анод. титан | **CH** - Алюм. анод. цвета шампанского | **SB** - Алюм. анод. песочного цвета

(необходимо согласовать цены и сроки поставки)

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

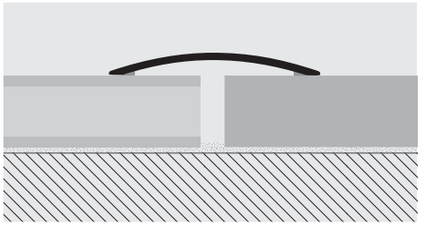

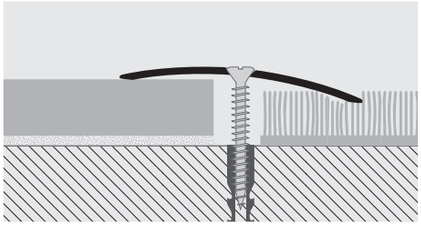

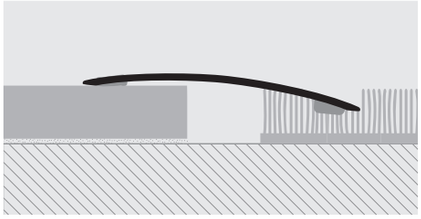

Версия с клеящим средством
1. Выберите подходящий профиль и отрежьте его по необходимой длине. **2.** Прочистите, промойте, обезжирьте твердую поверхность тщательно. **3.** Удалите защитную пленку с клеящего средства. **4.** Положите профиль правильно, применяя равномерное давление по всей поверхности, не используя молоток.

Перфорированная версия
1. Выберите подходящий профиль и отрежьте его по необходимой длине. **2.** Отметьте положение отверстий, используя существующие отверстия в профили как пример. **3.** Вставьте винтовые анкерные болты в просверленные отверстия. **4.** Зафиксируйте профиль, используя болты с плоскими наконечниками, подходящие для соответствующих щелей в профиле.

*** = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки.**

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROLEVALL 25-35-38 серия переходных профилей из анодированного алюминия с отделкой золото, серебро и бронза различной ширины и более менее рифленой поверхностью, доступны с самоклеящиеся обратной стороной или перфорированные различной длины. Используются для соединения пола с другими настилами одинакового или различного материала, например керамика, дерево, мрамор, паркет или ламинат, главным образом для скрытия дефектов резки и соединений расширения, образовавшихся во время укладки, или швов расширения. Скошенные края обеспечивают идеальное прилегание к полу, а плоский верх обеспечивает легкое закрытие двери. Рекомендуется для жилых и общественных помещений с интенсивным движением. Просты в укладке, высокопрочное эластомерное клеящее средство обеспечивает превосходное схватывание.

PROLEVALL 25-35-38

АЛЮМИНИЙ АНОД. ЗОЛОТО, СЕРЕБРО. ВАРИАНТ САМОКЛЕЯЩАЯСЯ/С ОТВЕРСТИЯМИ

АЛЮМ. АНОДИРОВАННЫЙ с клеящим средством в термоупаковке
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **40 Шт. - 108 Лин.М**

Артикул	Ширина мм	€/Лин.М	€/шт.
PLV... 25A	25	4,31	11,64
PLV... 35A	35	5,14	13,88
PLV... 38A	38	5,60	15,12

Отделки, имеющиеся в наличии: AA - AO - AT - CH - SB.
Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула.
Например: PlV... 25A (выбранная отделка - Анодированный под «серебро») PLVAA 25A.

АЛЮМ. АНОДИРОВАННЫЙ перфорированный в термоупаковке
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **40 Шт. - 108 Лин.М**

Артикул	Ширина мм	€/Лин.М	€/шт.
PLV... 25F	25	3,18	8,59
PLV... 35F	35	4,01	10,83
PLV... 38F	40	4,47	12,07

ПО ЗАПРОСУ: Нецентровые отверстия
PLV... 25F, PLV... 35F отделки, имеющиеся в наличии: AA - AO - AT - CH - SB.
Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула.
Например: PlV... 25F (выбранная отделка - Анодированный под «серебро») PLVAA 25A.

АЛЮМ. АНОДИРОВАННЫЙ с клеящим средством в термоупаковке - длина бруска **0,93 Лин.М** - упак. **20 Шт.** SELF PACK

Артикул	Ширина мм	€/шт.
PLVAA 259AS	25	4,88
PLV... 359AS	35	5,60
PLV... 389AS	38	6,11

АЛЮМ. АНОД. перфорированный с винтами и вставками в термоупаковке - длина бруска **0,93 Лин.М** - упак. **20 Шт.** SELF PACK

Артикул	Ширина мм	€/шт.	
PLV... 259FS	25	4,06	*
PLV... 359FS	35	4,78	*
PLV... 389FS	38	5,03	*

PLV... 389FS отделки, имеющиеся в наличии: AA - AO - AT - CH - SB.
Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула.
Например: PlV... 389FS (выбранная отделка - Анодированный под «серебро») PLVAA 25A.

АЛЮМ. АНОДИРОВАННЫЙ с клеящим средством в термоупаковке - длина бруска **1,03 Лин.М** - упак. **20 Шт.** SELF PACK

Артикул	Ширина мм	€/шт.	
PLV... 3510AS	35	6,16	*

АЛЮМ. АНОД. перфорированный с винтами и вставками в термоупаковке - длина бруска **1,03 Лин.М** - упак. **20 Шт.** SELF PACK

Артикул	Ширина мм	€/шт.	
PLV... 3510FS	35	5,24	*

АЛЮМ. АНОДИРОВАННЫЙ с клеящим средством в термоупаковке - длина бруска **1,66 Лин.М** - упак. **20 Шт.** SELF PACK

Артикул	Ширина мм	€/шт.	
PLV... 3516AS	35	9,86	*

АЛЮМ. АНОД. перфорированный с винтами и вставками в термоупаковке - длина бруска **1,66 Лин.М** - упак. **20 Шт.** SELF PACK

Артикул	Ширина мм	€/шт.	
PLV... 3516FS	35	8,16	*

Цвета, имеющиеся в наличии: AA - AO (по запросу также и AB, AT, CH e SB при минимальном заказе на 270 Лин.М).
Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: PLV... 25A (выбранный цвет Анодированный под «золото») PLVAO 25A.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



AA - Алюм. анод. серебро | **AO** - Алюм. анод. золото

ПО ЗАПРОСУ НЕ МЕНЕЕ 270 Лин.М

AB - Алюм. анод. бронза | **AT** - Алюм. анод. титан | **CH** - Алюм. анод. цвета шампанского | **SB** - Алюм. анод. песочного цвета

(необходимо согласовать цены и сроки поставки)

Профили порожек – стыковых планок

PLV... 25A
PLV... 259A
масштаб 1:1



PLV... 35A
PLV... 359A
PLV... 3510A
PLV... 3516A
масштаб 1:1



PLV... 38A
PLV... 389A
масштаб 1:1



PLV... 25F
PLV... 259F
масштаб 1:1



PLV... 35F
PLV... 359F
PLV... 3510F
PLV... 3516F
масштаб 1:1



PLV... 38F
PLV... 389F
масштаб 1:1



ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

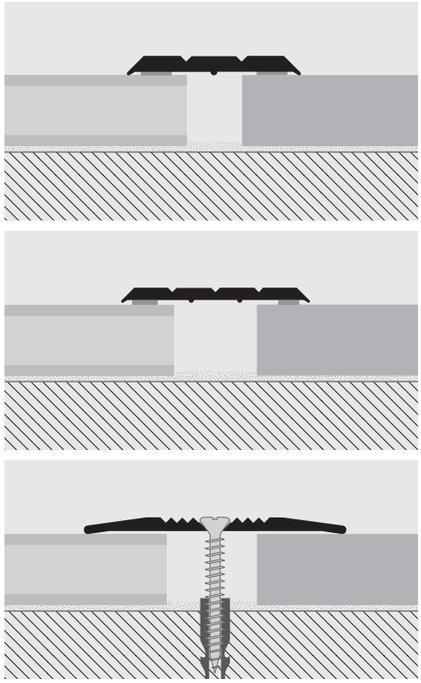

Версия с клеящим средством
1. Выберите подходящий профиль и отрежьте его по необходимой длине. **2.** Прочистите, промойте, обезжирьте твердую поверхность тщательно. **3.** Удалите защитную пленку с клеящего средства. **4.** Положите профиль правильно, применяя равномерное давление по всей поверхности, не используя молоток.

Перфорированная версия
1. Выберите подходящий профиль и отрежьте его по необходимой длине. **2.** Отметьте положение отверстий, используя существующие отверстия в профили как пример. **3.** Вставьте винтовые анкерные болты в просверленные отверстия. **4.** Зафиксируйте профиль, используя болты с плоскими наконечниками, подходящие для соответствующих щелей в профиле.

*** = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки.**

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROMOQUETTE

АЛЮМИНИЙ АНОД. ЗОЛОТО, СЕРЕБРО.
С КЛЕЕМ/БЕЗ КЛЕЯ

PROMOQUETTE является округлым зажимным профилем из анодированного алюминия. Идеален для элегантной отделки ковровых покрытий. Ковровое покрытие кладется внутрь криволинейного/округлого разреза, который затем зажимается, блокируя м защищая края коврового покрытия. PROMOQUETTE обеспечивает идеальную отделку, покрывая дефекты резки и защищая край. Прост в установке, самоклеящийся слой гарантирует идеальное прилегание к полу.

зажимные профили для коврового покрытия

PMQ... 12/ 126/2
масштаб 1:1

PMQ... 12A /127AS /128AS /129AS
масштаб 1:1

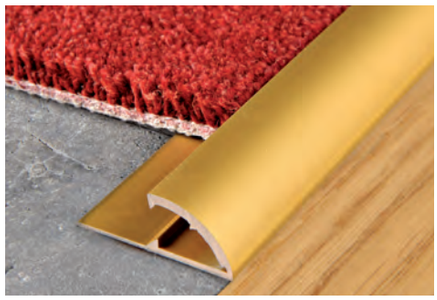

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

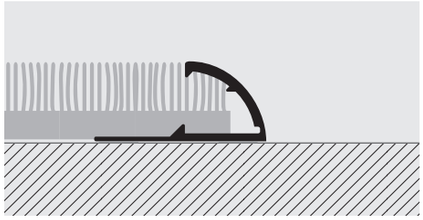

1. Порежьте профиль до необходимой длины. **2.** Закрепите PROMOQUETTE на полу используя болты/гвозди или двухстороннюю клейкую ленту. **3.** Всуньте ковровое покрытие в зажатую сторону, нажимая должным образом. **4.** Примените давление равномерно по всему краю профиля до тех пор, пока он не накроется и закрепит ковровое покрытие.

АЛЮМ. АНОДИРОВАННЫЙ ЗОЛОТО И СЕРЕБРО в термоупаковке
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **40 Шт.** - **108 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.
PMQ... 12A (с клеем)	7/12	4,42	11,93
PMQ... 12 (без клея)	7/12	3,39	9,15

Цвета, имеющиеся в наличии: AA - AO.
Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула.
Например: PMQ... 12A (выбранная отделка - Анодированный под «золото») PMQAO 12A.

АЛЮМ. АНОДИРОВАННЫЙ ЗОЛОТО, СЕРЕБРО И БРОНЗА в термоупаковке длина бруска **0,67 Лин.М** - упак. **2 Шт.**

Артикул	Н мм	€/шт.
PMQ... 126/2 (без клея)	7/12	5,96

АЛЮМ. АНОДИРОВАННЫЙ СЕРЕБРО в термоупаковке SELF PACK
длина бруска **0,73 Лин.М** - упак. **20 Шт.**

Артикул	Н мм	€/шт.	
PMQAA 127AS (с клеем)	7/12	4,06	*

АЛЮМ. АНОДИРОВАННЫЙ ЗОЛОТО, СЕРЕБРО И БРОНЗА в термоупаковке - длина бруска **0,83 Лин.М** - упак. **20 Шт.** SELF PACK

Артикул	Н мм	€/шт.	
PMQ... 128AS (с клеем)	7/12	4,57	*

АЛЮМ. АНОДИРОВАННЫЙ ЗОЛОТО, СЕРЕБРО И БРОНЗА в термоупаковке - длина бруска **0,93 Лин.М** - упак. **20 Шт.** SELF PACK

Артикул	Н мм	€/шт.	
PMQ... 129AS (с клеем)	7/12	4,98	*

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



AA - Алюм. анод. серебро **AO** - Алюм. анод. золото

ПО ЗАПРОСУ НЕ МЕНЕЕ 270 Лин.М

AB - Алюм. анод. бронза

(необходимо согласовать цены и сроки поставки)

PROMOQUETTE FIX

АЛЮМИНИЙ АНОД. ЗОЛОТО, СЕРЕБРО.
ВАРИАНТ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ/ЗУБЧАТЫЙ

PROMOQUETTE FIX является профилем из анодированного алюминия для окаймления коврового настила, натянутого или приклеенного двусторонней клейкой лентой и/или скотчем. Имеются две версии профиля: с зубцами и/или отверстиями/зубцами для укладки в натяжении и последующей фиксации с помощью шурупов/гвоздей; или перфорированная версия для окаймления без натянутого края. PROMOQUETTE FIX обеспечивает идеальную отделку для окаймления коврового покрытия, обрезанного не идеальным образом. Ускоряет укладку и гарантирует приятный результат.

зажимные профили для коврового покрытия

PMF... 14F
масштаб 1:1

PMF... 14D
масштаб 1:1



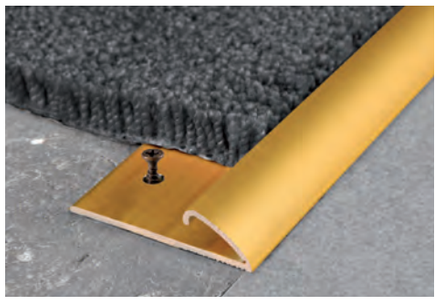

ОБРАЗЦЫ УКЛАДКИ

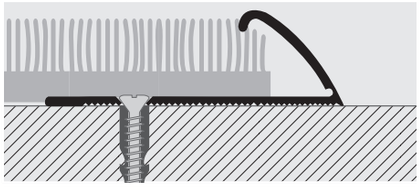

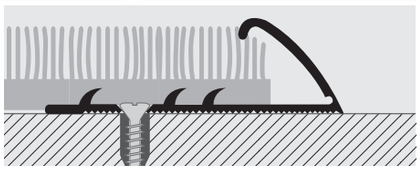

АЛЮМ. АНОДИРОВАННЫЙ ЗОЛОТО, СЕРЕБРО И БРОНЗА в термоупаковке - длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **20 Шт.** - **54 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.	
PMF... 14F (перфорированный)	14	3,80	10,26	
PMFAA 14D (зубчатый)	14	5,75	15,53	*

Цвета, имеющиеся в наличии: AO - AA - AB.
Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула.
Например: PMF... 14F (выбранная отделка - Анодированный под «золото») PMFAO 14F.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



AA - Алюм. анод. серебро **AO** - Алюм. анод. золото

ПО ЗАПРОСУ НЕ МЕНЕЕ 270 Лин.М

AB - Алюм. анод. бронза

(необходимо согласовать цены и сроки поставки)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

1. Порежьте профиль до необходимой длины. **2.** Закрепите PROMOQUETTE FIX на полу используя болты/гвозди или двухстороннюю клейкую ленту. **3.** Всуньте ковровое покрытие в зажатую сторону, нажимая должным образом. **4.** Примените давление равномерно по всему краю профиля до тех пор, пока он не накроется и закрепит ковровое покрытие.

*** = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки.**

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROMOQUETTE GIN

АЛЮМИНИЙ АНОД. ЗОЛОТО, СЕРЕБРО, БРОНЗА. ВАРИАНТ С КЛЕЕМ/ПЕРФОРИРОВАННЫЙ

PROMOQUETTE GIN является профилем из анодированного алюминия с кромкой для обрамления или соединения полов из ковровых покрытий, ПХВ, линолеума, керамики / дерева и т.д. Существует два варианта: перфорированный для укладки под натяжением и последующей фиксации шурупами/гвоздями или самоклеящийся вариант для укладки на клей, который можно снять при необходимости. **PROMOQUETTE GIN** гарантирует безупречную отделку и выполняет двойную функцию: сращивания и покрытия любых дефектных кромок пола. Ускоряет время укладки и гарантирует изумительный результат.

АЛЮМ. АНОДИРОВАННЫЙ ЗОЛОТО, СЕРЕБРО И БРОНЗА
в термоупаковке - длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **20 Шт. - 54 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.	
PMG... 813F (forato)	8/13	5,75	15,53	*
PMG... 813A (с клеем)	8/13	7,29	19,68	*

Цвета, имеющиеся в наличии: AO - AA - AB (по запросу также и AT, CH e SB при минимальном заказе на 270 Лин.М).
Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула.
Например: PMG... 813F (выбранная отделка - Анодированный под «золото») PMGAO 813F.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

AA - Алюм. анод. серебро | **AO** - Алюм. анод. золото | **AB** - Алюм. анод. бронза

ПО ЗАПРОСУ НЕ МЕНЕЕ 270 Лин.М

AT - Алюм. анод. титан | **CH** - Алюм. анод. цвета шампанского | **SB** - Алюм. анод. песочного цвета

(необходимо согласовать цены и сроки поставки)

PMGD... 813A
масштаб 1:1



PMG... 813F
масштаб 1:1



ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

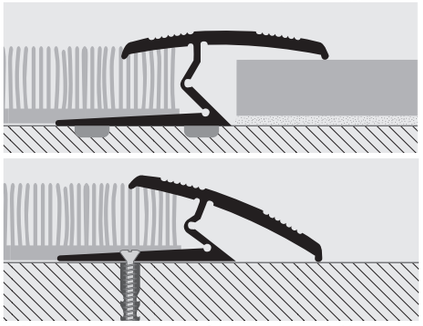

1. Разрезать профили по необходимой длине. **2.** Установить PROMOQUETTE GIN на пол, используя винт/гвозди или двустороннюю липкую ленту. **3.** Уложить имеющийся настил, включая настилку ковров, ПХВ, линолеум, керамическую плитку или древесину под верхней искривленной частью. **4.** Сжать равномерно края профиля, до тех пор, пока они не закроют и закрепят настил с обеих сторон.

зажимные профили для ковров

PROMOQUETTE CLIP

АЛЮМИНИЙ АНОД. ЗОЛОТО, СЕРЕБРО, БРОНЗА. ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ И ОСНОВА С ОТВЕРСТИЯМИ/С ЗУБЦАМИ

PROMOQUETTE CLIP является профилем соединения из анодированного алюминия для соединения ковровых покрытий пола. Состоит из двух частей: перфорированное, или зубчатое, основания и гофрированный "top" профиля, который вставляется в базу при укладке. Доступны два варианта профиля: зубчатый для укладки под натяжением и последующей фиксации шурупами/гвоздями или самоклеящийся для укладки на клей, который снимается при необходимости. ЗАЖИМ **PROMOQUETTE CLIP** гарантирует безупречную отделку соединяемых половых покрытий. Ускоряет укладку и гарантирует изумительный результат.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

AA - Алюм. анод. серебро

АЛЮМ. АНОДИРОВАННЫЙ СЕРЕБРО в термоупаковке
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **20 Шт. - 54 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.	
PMCAA 525D (зубчатый)	5	9,96	26,89	*

PMC... 525D
масштаб 1:1



ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

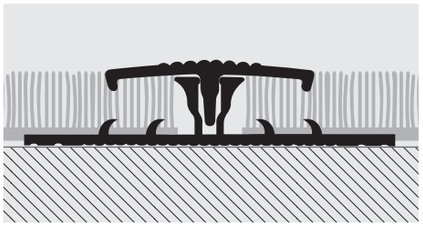

1. Разрезать профили по необходимой длине. **2.** Установите перфорированное/зубчатое основание на пол, используя винты/гвозди или двустороннюю липкую ленту. **3.** Уложите настил, склеивая или растягивая. **4.** С помощью деревянного блока и молотка, сжимайте равномерно по всей верхней поверхности профиля до того, как он защелкнется в основании, таким образом закрепляя настилку ковров с обеих сторон.

зажимные профили для ковров

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

*** = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки.**

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

Официальный поставщик - компания "Стиль Профиля"

PROFILES & SYSTEMS

ПРОФИЛИ ДЛЯ СТУПЕНЕЙ

PROSTAIR ACC

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A
САТИНИРОВАННАЯ

PROSTAIR ACC это профиль для защиты края ступеньки, предназначенный для того, чтобы сделать ступеньки из керамики, керамогранита, дерева, мрамора и других материалов менее скользкими. Устанавливается до установки ступеньки. Изготавливается из нержавеющей сатинированной стали AISI 304/1.4301-V2A с накаткой для увеличения сцепления. Заменяет керамические детали, гарантируя изысканность, прочность и экономичность. Его использование обязательно в общественных местах для предотвращения несчастных случаев. Имеются высоты: 4,5-6- 8-10-12,5-15 мм.
Рекомендуется в сочетании с полным спектром стальных профилей

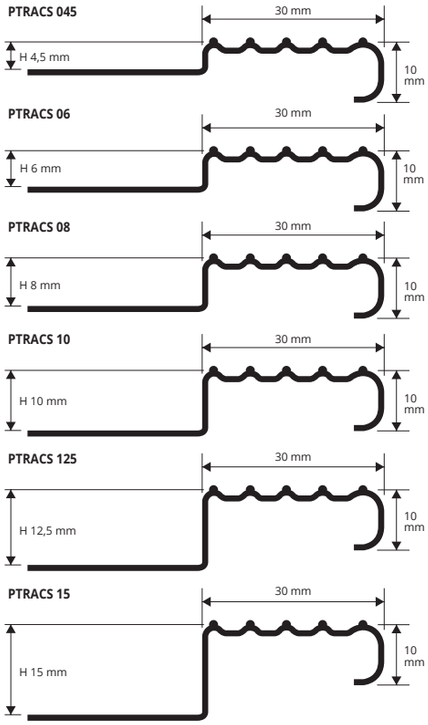

САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A с защитной пленкой -длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **15 шт. - 40,5 Лин.М - 10/10мм**

Артикул	H mm	€/Лин.М	€/шт.
PTRACS 045	4,5	13,35	36,05
PTRACS 06	6	13,75	37,13
PTRACS 08	8	14,07	37,99
PTRACS 10	10	14,48	39,10
PTRACS 125	12,5	14,99	40,47
PTRACS 15	15	15,71	42,42

ПО ЗАПРОСУ имеется также и НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 316L/1.440-V4A САТИНИРОВАННАЯ (минимальный заказ 270 Лин.М - необходимо согласовать цену и сроки).

ЦЕНЫ ДЛЯ НЕСТАНДАРТНЫХ РАЗМЕРОВ:
Для длины 1 М + 10% (минимальный заказ 300 Лин.М)
Для длины 1,5 М + 5% (минимальный заказ 300 Лин.М)

ЗАГЛУШКИ ИЗ ОКРАШ. ПЛАСТМАССЫ ЭФФЕКТ СТАЛИ
упак. 2 шт. **(1 правый и 1 левый)**

Артикул	H mm	€/шт.
TPTRACS/1	4,5 ÷ 15	2,50

Неделимая упаковка

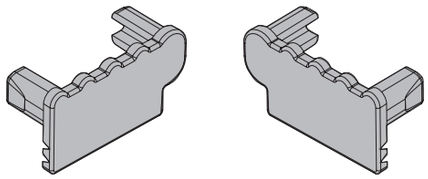

ЛЕВ. ПР.

ОБРАЗЦЫ УКЛАДКИ

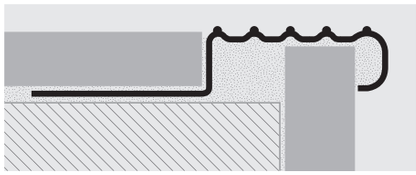

ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ
1. Выбрать PROSTAIR ACC нужной высоты и материала в зависимости от толщины плиток (лестницы). **2.** Сначала укрепить подступенок, установив его на нужную высоту. **3.** Заполнить клеем свободное пространство под профилем. **4.** Нанести клей на проступь и положить профиль так, чтобы он закрывал край плитки подступенка. 5: Уложить плитки проступи, выравнивая их по краю профиля, заполнив внутреннюю часть клеем.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

ACS - Сатинированная нерж. сталь AISI 304/1.4301-V2A

ПРИГОДНО ДЛЯ СОПРИКОСНОВЕНИЯ С ПИЩЕЙ

PROSTYLE 2610

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A
САТИНИРОВАННАЯ ВАРИАНТ С КЛЕЯЩИМ СРЕДСТВОМ И ПЕРФОРИРОВАННЫЙ

PROSTYLE 2610 это технический профиль для защиты края ступени, предназначенный для того, чтобы сделать ступени из керамики, керамогранита, дерева, мрамора и других материалов менее скользкими. Устанавливается после завершения укладки плитки или в уже существующих помещениях. Изготовляется из нержавеющей сатинированной стали AISI 304/1.4301-V2A с накаткой для увеличения сцепления. Заменяет керамические детали,гарантируя изысканность, прочность и экономичность. Идеально подходит для защиты и восстановления краев и кромки между подступенком и проступью.Используются в общественных местах для предотвращения несчастных случаев. Имеет два варианта крепления : на винтах или самоклеющийся вариант.

PSYACS 2610F/A
масштаб 1:1



ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

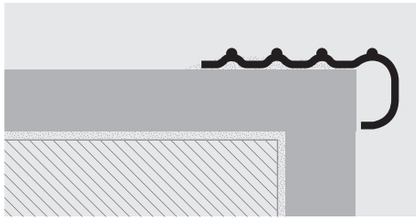

Версия с клеящим средством
1. Выберите подходящий профиль и отрежьте его по необходимой длине.
2. Прочистите, промойте, обезжирьте твердую поверхность тщательно.
3. Удалите защитную пленку с клеящего средства. **4.** Положите профиль правильно, применяя равномерное давление по всей поверхности, не используя молоток.

Перфорированная версия
1. Выберите подходящий профиль и отрежьте его по необходимой длине.
2. Отметьте положение отверстий, используя существующие отверстия в профили как пример. **3.** Вставьте винтовые анкерные болты в просверленные отверстия. **4.** Зафиксируйте профиль, используя болты с плоскими наконечниками, подходящие для соответствующих щелей в профиле.

САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A с защитной пленкой -длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **20шт. - 54 Лин.М - 10/10мм**

Артикул	H mm	€/Лин.М	€/шт.	
PSYACS 2610F (forato)	10	11,25	30,38	*
PSYACS 2610A (con adesivo)	10	13,30	35,91	*

ПО ЗАПРОСУ имеется также и НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 316L/1.440-V4A САТИНИРОВАННАЯ (минимальный заказ 540 Лин.М - необходимо согласовать цену и сроки).

ЦЕНЫ ДЛЯ НЕСТАНДАРТНЫХ РАЗМЕРОВ:
Для длины 1 М + 10% (минимальный заказ 300 Лин.М)
Для длины 1,5 М + 5% (минимальный заказ 300 Лин.М)

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



ACS - Сатинированная нерж. сталь AISI 304/1.4301-V2A

ПРИГОДНО ДЛЯ СОПРИКОСНОВЕНИЯ С ПИЩЕЙ

*** = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки.**

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Официальный поставщик - компания "Стиль Профиля"

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROSTAIR GRIP ACC профиль из сатинированной нержавеющей стали AISI 304/1.4301–V2A, с перфорированным ребром, обеспечивающимся сцепление с клеем. Профиль обладает горизонтальной видимой поверхностью ширины 36,5 и 56,5 мм, к которой приклеивается самоклеящаяся противоскользящая карборундовая лента и вертикальной частью ширины 20 мм, с гладкой поверхностью. Профиль производится в высоте 4,5 – 8 – 10 – 12,5 – 15 – 20 мм; доступны торцевые пробки из пластики окрашенной под сатинированную нержавейку. Благодаря особенному дизайну и гамме комплектующих частей **PROSTAIR GRIP ACC** является изысканным артиклем, идеалным профилем также для элегантными лестницами.

PROSTAIR GRIP

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A
САТИНИРОВАННАЯ

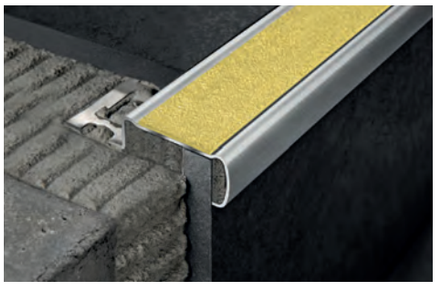

PTRGRACS ...35
масштаб 1:1

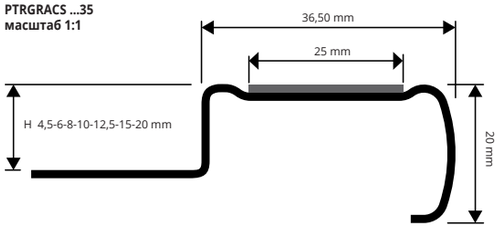

PTRGRACS ...55
масштаб 1:1

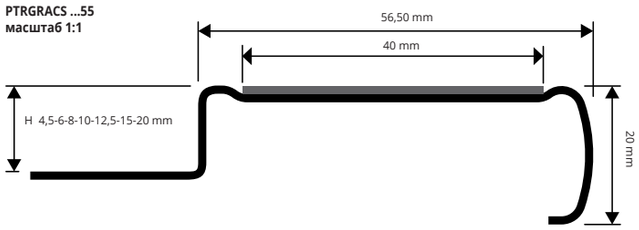

САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A с защитной пленкой
длина бруска **2,7 Лин.М** - ширина **36,50 mm** - упак. **20 шт. - 54 Лин.М**

Артикул	H mm	€/Лин.М	€/шт.
PTRGRACS 04535	4,5	26,50	71,55
PTRGRACS 0635	6	26,85	72,50
PTRGRACS 0835	8	27,10	73,17
PTRGRACS 1035	10	28,50	76,95
PTRGRACS 12535	12,5	30,15	81,41
PTRGRACS 1535	15	31,85	86,00
PTRGRACS 2035	20	34,90	94,23

САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A с защитной пленкой
длина бруска **2,7 Лин.М** - ширина **56,50 mm** - упак. **20 шт. - 54 Лин.М**

Артикул	H mm	€/Лин.М	€/шт.
PTRGRACS 04555	4,5	31,75	85,73
PTRGRACS 0655	6	32,50	87,75
PTRGRACS 0855	8	33,25	89,78
PTRGRACS 1055	10	34,50	93,15
PTRGRACS 12555	12,5	36,50	98,55
PTRGRACS 1555	15	38,00	102,60
PTRGRACS 2055	20	41,00	110,70

САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ПОЛОСА ИЗ КАРБОРУНДА PROGRIP НЕ ВКЛЮЧЕНА
ЗА PTRGRACS ...35 ЗАКАЗАТЬ PGR... 25 (УТОЧНИТЬ ЦВЕТ)
ЗА PTRGRACS ...55 ЗАКАЗАТЬ PGR... 40 (УТОЧНИТЬ ЦВЕТ)

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

ACS - Сатинированная нерж. сталь AISI 304/1.4301-V2A

ПРОБКИ - ПРАВАЯ/ЛЕВАЯ - упак. **2 шт. - (1 правый и 1 левый)**

Артикул	H mm	L mm	€/упак
TPTRGRACS 55/1	4,5÷20	56,5	2,50
TPTRGRACS 35/1	4,5÷20	36,5	2,50

Неделимая упаковка



ПРИГОДНО ДЛЯ СОПРИКОСНОВЕНИЯ С ПИЩЕЙ

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

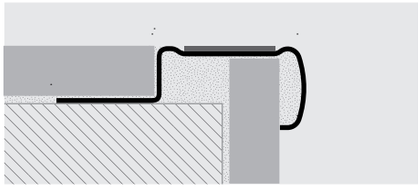

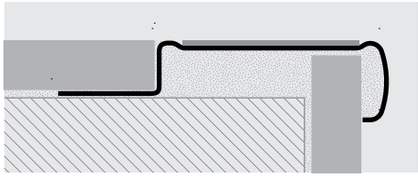

1. Выберите PROSTAIR GRIP ACC в желаемой ширине и в зависимости от толщины плитки. **2.** Уложите плитки на подъём ступени и нанесите клей на часть поступи ступени, на какой вы приклейте профиль. **3.** Наполните низкую впадину профиля клеем и положите её на поступь ступени, следуя за то, чтобы профиль положилось заподлицо с краями плиток. **4.** Положите плитки на поступь ступени, следуя за то, чтобы плитки положились заподлицо с профилем. **5.** Заполните швы между плиткой и профилем герметизирующей пастой.

PROGRIP самоклеящиеся изделие из карборунда, состоящее из пластиковой пленки с абразивными гранулами высокой износостойкости. Используется обычно для гарантии безопасности на лестницах. Обязателен общественных и частных заведениях согласно нормам техники безопасности. Имеется различных цветов и ширины для удовлетворения любой технической и эстетической потребности. Желательно применять по 2 полосы на каждую ступеньку, закругляя их на концах.

PROGRIP

САМОКЛЕЯЩИЙСЯ КАРБОРУНД – 6 ЦВЕТОВ

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

N- Черный	**B** - Белый	**T** - Прозрачный
G - Серый	**Y** - Жёлтый	**M** - Коричневый

PGRT ... (прозрачный) не подходит к употреблению снаружи

КЛЕЯЩЕЕ СРЕДСТВО КАРБОРУНД НЕ - СКОЛЬЗЯЩАЯ ПОЛОСА ДЛЯ ЛЕСТНИЦ - длина рулона **18,2 Лин.М**

Артикул	Ширина mm	€/Лин.М	€/Рулон	
PGRN 25 (черный)	25	2,05	37,31	
PGRB 25 (Белый)	25	3,08	56,06	
PGRT 25 (Прозрачный)	25	2,05	37,31	
PGRG 25 (Серый)	25	3,49	63,52	
PGRY 25 (Желтый)	25	3,39	61,70	
PGRM 25 (коричневый)	25	2,36	42,95	
PGRN 40 (черный)	40	3,08	56,37	
PGRB 40 (Белый)	40	5,46	99,92	
PGRT 40 (Прозрачный)	40	3,08	56,37	*
PGRG 40 (Серый)	40	6,14	111,75	*
PGRY 40 (Желтый)	40	6,14	111,75	*
PGRM 40 (коричневый)	40	3,56	65,15	

PGRN 40

*** = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки.**

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROSTYLE GRIP ACC

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A САТИНИРОВАННАЯ

PROSTYLE GRIP ACC противосколзящий профиль из сатинированной нержавеющей стали AISI 304/1.4301–V2A. Профиль обладает горизонтальной видимой поверхностью ширины 40 и 60 мм, к которой приклейвается самоклеящаяся противоскользящая карборундовая лента и вертикальной частью ширины 20 мм, с гладкой поверхностью. Его можно крепить клеящйся лентой или дюбелями. Благодаря особенному дизайну и гамме комплектующих частей **PROSTYLE GRIP ACC** является изысканным артиклем, идеалным профилем также для элегантными лестницами.

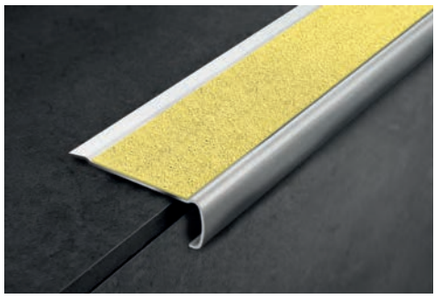

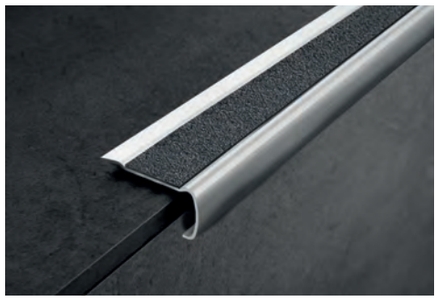

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

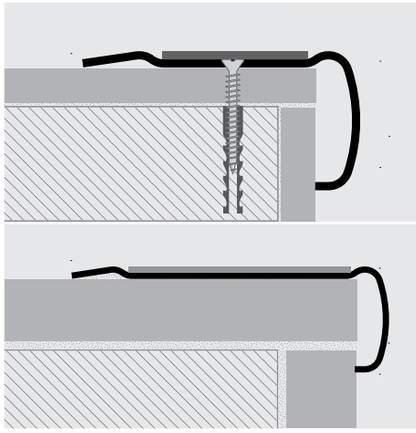

PSYGRACS 6020
масштаб 1:1

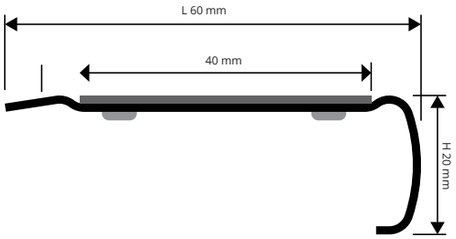

PSYGRACS 4020
масштаб 1:1



САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A с защитной пленкой -длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **20 шт. - 54 Лин.М**

Артикул	L mm	€/Лин.М	€/шт.	
PSYGRACS 6020A	60	28,90	78,03	*
PSYGRACS 6020F	60	27,60	74,52	*

- Для варианта без клеящего средства отнимите 3 €/лин.м. из цены брутто

Самоклеящаяся полоса из карборунда PROGRIP не включена
За PSYGRACS 6020A/F заказать PGR... 40 (уточнить цвет).
За PSYGRACS 4020A/F заказать PGR... 20 (уточнить цвет)

САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A с защитной пленкой -длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **20 шт. - 54 Лин.М**

Артикул	L mm	€/Лин.М	€/шт.
PSYGRACS 4020A	40	24,50	66,15
PSYGRACS 4020F	40	23,00	62,10

- Для варианта без клеящего средства отнимите 3 €/лин.м. из цены брутто

• Вариант самоклеящийся
1. Выберите профиль в зависимости от желаемой ширины и отрежьте его нуной длины. **2.** Вытирайте основу, на которую вы уложите профиль. Когда основа высохла, удалите защитную ленту с профиля и положите профиль, нажимая на него. **3.** Нанесите клеящуюся противоскользящуюся карборундовую ленту желаемой цветы.

• Вариант перфорированный
1. Выберите профиль в зависимости от желаемой ширины и отрежьте его нуной длины. **2.** Отметьте на основе помещение дырок на профиле. **3.** Просверлите отверстия сверло диаметра 5 мм и вставьте в них дюбеля 5 x 25 мм. **4.** Скрепите профиль на подлежащей основе **5.** Нанесите клеящуюся противоскользящуюся карборундовую ленту желаемой цветы

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

ACS - Сатинированная нерж. сталь AISI 304/1.4301-V2A

ПРОБКИ - ПРАВАЯ/ЛЕВАЯ - упак. **2 шт. (1 правая + 1 левая)**

Артикул	L mm	€/упак
TPSYGRACS 6020/1	60	2,50
TPSYGRACS 4020/1	40	2,50

Неделимая упаковка

ПРИГОДНО ДЛЯ СОПРИКОСНОВЕНИЯ С ПИЩЕЙ

PROGRIP

САМОКЛЕЯЩИЙСЯ КАРБОРУНД – 6 ЦВЕТОВ

PROGRIP самоклеящиеся изделие из карборунда, состоящее из пластиковой пленки с абразивными гранулами высокой износостойкости. Используется обычно для гарантии безопасности на лестницах. Обязателен общественных и частных заведениях согласно нормам техники безопасности. Имеется различных цветов и ширины для удовлетворения любой технической и эстетической потребности. Желательно применять по 2 полосы на каждую ступеньку, закругляя их на концах.

PGRN 40

ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ПОЛОСА ИЗ КАРБОРУНДА ДЛЯ ЛЕСТНИЦ - длина рулона **18,2 Лин.М**

Артикул	Ширина mm	€/Лин.М	€/Рулон	
PGRN 25 (черный)	25	2,05	37,31	
PGRB 25 (Белый)	25	3,08	56,06	
PGRT 25 (Прозрачный)	25	2,05	37,31	
PGRG 25 (Серый)	25	3,49	63,52	
PGRY 25 (Желтый)	25	3,39	61,70	
PGRM 25 (коричневый)	25	2,36	42,95	
PGRN 40 (черный)	40	3,08	56,37	
PGRB 40 (Белый)	40	5,46	99,92	
PGRT 40 (Прозрачный)	40	3,08	56,37	*
PGRG 40 (Серый)	40	6,14	111,75	*
PGRY 40 (Желтый)	40	6,14	111,75	*
PGRM 40 (коричневый)	40	3,56	65,15	

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

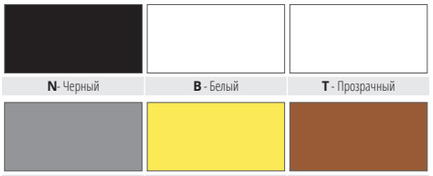

PGRT ... (прозрачный) не подходит к употреблению снаружи

*** = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки.**

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROSTAIR 50 технический профиль антискольжения для ступеней. Защищает ступени керамической лестницы и предотвращает несчастные случаи. Состоит из жесткой АЛЮМИНИЕВОЙ базы со специальными зубьями на вертикальной ножке, которая укрепляет сцепление клей/плитка с профилем. База из алюминия варьируется по толщине, совпадающей с толщиной плитки, используемой на ступеньке, и по сменной вставке из резины/виниловой разных цветов. Обязателен в общественных помещениях по нормам CEE по предотвращении несчастных случаев.

PROSTAIR 50

АЛЮМИНИЙ НАТУРАЛЬНЫЙ + ВСТАВКА ИЗ ВИНИЛОВОЙ СМОЛЫ/РЕЗИНЫ

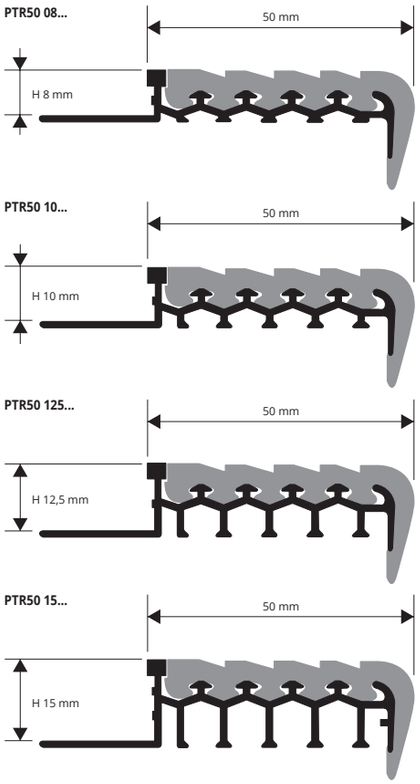

АЛЮМИНИЙ НАТУРАЛЬНЫЙ + ВСТАВКА ИЗ ВИНИЛОВОЙ СМОЛЫ/РЕЗИНЫ. -длина бруска **2,7 Лин.М** - уп. **20шт. - 54 Лин.М**

Артикул	H mm	€/Лин.М	€/шт.
PTR50 08...	8	16,42	44,33
PTR50 10...	10	17,09	46,14
PTR50 125...	12,5	17,61	47,55
PTR50 15...	15	18,51	49,98

Цвета, имеющиеся в наличии: G - N - B - A. Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: PTR50 08... (выбранный цвет Серый) PTR50 08G.

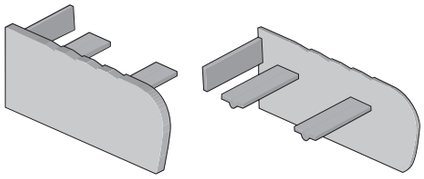

ЗАГЛУШКИ ИЗ ПВХ - упак. **2 шт. - (1 правая + 1 левая)**

Артикул	H mm	€/упак
TPTR50 .../1	8-10-12,5-15	2,50

Цвета, имеющиеся в наличии: G - N - B - A. Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: TPTR50 ... (выбранный цвет Серый) TPTR50 G.

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

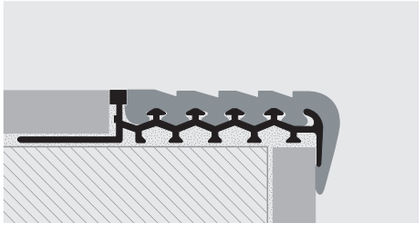

1. Выберите PROSTAIR 50 желаемой высоты и расцветки на основании толщины плитки. **2.** Сначала зафиксируйте подъем, выкладывая его на правильную окончательную высоту. **3.** Заполните пустоты под профилем клеем для плитки. **4.** Распределите клей по ступеньке, положите профиль ажурным основанием полностью в клей и подровняйте его так, чтобы профиль и язычок покрывали край подъемной плитки. **5.** Положите плитки по ширине ступени, выравнивая их так, чтобы они примыкали к верхней и тыльной части профиля.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

G - Серый (E83)	N - Черный (E85)	B - Бежевый (E84)	A - Слоновая Кость (E81)

ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМАЯ ВСТАВКА ДЛЯ PROSTAIR 50

ВСТАВКА ИЗ ВИНИЛОВОЙ СМОЛЫ/РЕЗИНЫ

ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМАЯ ВСТАВКА ИЗ ВИНИЛОВОЙ СМОЛЫ/РЕЗИНЫ
длина бруска **2,7 Лин.М** - уп. **20шт. - 54 Лин.М**

Артикул	H mm	€/Лин.М	€/шт.
PTG50...	8-10-12,5-15	5,70	15,39

Универсальная вставка, подходящая для четырёх высот профиля.Цвета, имеющиеся в наличии: G - N - B - A. Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: PTG50... (выбранный цвет Серый) PTG50 G.



© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

PROSTAIR

АЛЮМИНИЙ НАТУРАЛЬНЫЙ
+ ВСТАВКА ИЗ ВИНИЛОВОЙ СМОЛЫ/РЕЗИНЫ

PROSTAIR технический профиль, эффект антискольжения, защищает ступени лестниц из керамики и предупреждает несчастные случаи. Состоит из жесткой АЛЮМИНИЕВОЙ основы + взаимозаменяемая виниловая резиновая вставка. Различные цвета и высота. Обязателен к применению в общественных заведениях в соответствии с нормами CE.

PTR 08...
масштаб 1:1

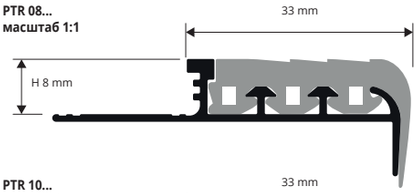

PTR 10...
масштаб 1:1

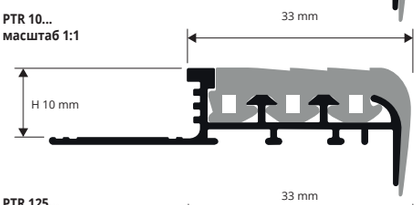

PTR 125...
масштаб 1:1

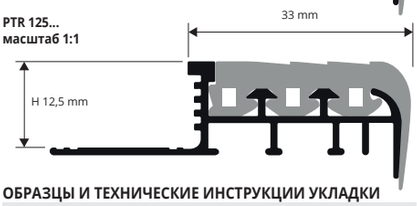

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

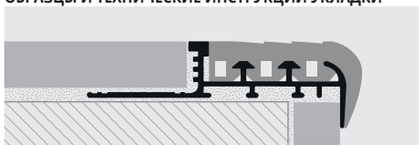

1. Выберите PROSTAIR / PROSTEP требуемого цвета и ширины соответственно толщине плитки. **2.** Сначала закрепите часть подъема ступени лестницы, размещая ее по правильной и окончательной высоте. **3.** Заполните пустые промежутки под профилем клеящим средством для кафельной плиты. **4.** Нанесите клеящее средство по ширине ступени лестницы, положите профиль с перфорированной основой, полностью погруженной в клеящее средство, и подравняйте профиль так, чтобы ее выступ покрывал край подъема плитки. **5.** Выложите плитки по ширине ступени лестницы, выравнивая их таким образом, чтобы они были на одном уровне с верхней и задней частью профиля.

АЛЮМИНИЙ НАТУРАЛЬНЫЙ + ВСТАВКА ИЗ ВИНИЛОВОЙ СМОЛЫ/РЕЗИНЫ - длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **20шт. - 54 Лин.М**

Артикул	H mm	€/Лин.М	€/шт.
PTR 08...	8	10,32	27,86
PTR 10...	10	11,14	30,08
PTR 125...	12,5	11,50	31,05

Цвета, имеющиеся в наличии: G - N - B - A. Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: PTR 08... (выбранный цвет Серый) PTR 08G.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

G- Серый **(E83)** | **N** - Черный **(E85)** | **B** - Бежевый **(E84)**

A - Слоновая Кость**(E81)**



ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМАЯ ВСТАВКА ИЗ ВИНИЛОВОЙ СМОЛЫ/ РЕЗИНЫ. - длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **20шт. - 54 Лин.М**

Артикул	€/Лин.М	€/шт.
PTGRA	3,50	9,45
PTGRB	3,50	9,45
PTGRN	3,50	9,45
PTGRG	3,50	9,45



ЗАГЛУШКИ ИЗ ПВХ - упак. **2 шт. - (1 правая + 1 левая)**

Артикул	H mm	€/упак
TPT 08.../1	8	2,50
TPT 10.../1	10	2,50
TPT 125.../1	12,5	2,50

Цвета, имеющиеся в наличии: G - N - B - A. Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: TPT 08... (выбранный цвет Серый) TPT 08G.

PROSTEP

ОСНОВА ИЗ ЖЁСТКОЙ ВИНИЛОВОЙ СМОЛЫ
+ ВСТАВКА ИЗ ВИНИЛ.СМОЛЫ/РЕЗИНЫ

PROSTEP технический профиль, эффект антискольжения, защищает ступени лестниц из керамики и предупреждает несчастные случаи. Жесткая основа из очень прочной виниловой смолы + взаимозаменяемая виниловая резиновая вставка. Различные цвета и высота. Обязателен к применению в общественных заведениях в соответствии с нормами CE.

PTP 08...
масштаб 1:1

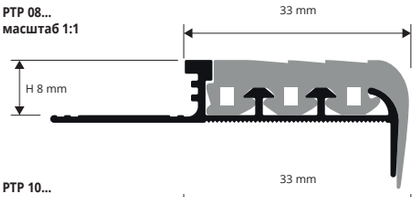

PTP 10...
масштаб 1:1

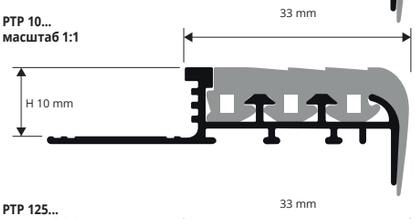

PTP 125...
масштаб 1:1

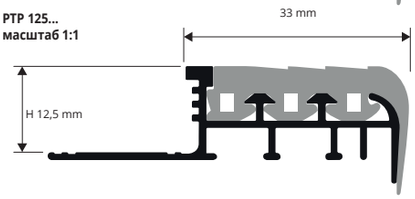

ОСНОВА ИЗ ЖЁСТКОЙ ВИНИЛОВОЙ СМОЛЫ + ВСТАВКА ИЗ ВИНИЛ. СМОЛЫ/РЕЗИНЫ. - длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **20шт. -54 Лин.М**

Артикул	H mm	€/Лин.М	€/шт.
PTP 08...	8	5,16	13,93
PTP 10...	10	5,70	15,39
PTP 125...	12,5	6,19	16,71

Цвета, имеющиеся в наличии: G - N - B - A. Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: PTP 08... (выбранный цвет Серый) PTP 08G.

ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМАЯ ВСТАВКА ИЗ ВИНИЛОВОЙ СМОЛЫ/ РЕЗИНЫ. - длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **20шт. - 54 Лин.М**

Артикул	€/Лин.М	€/шт.
PTGRA	3,50	9,45
PTGRB	3,50	9,45
PTGRN	3,50	9,45
PTGRG	3,50	9,45



ЗАГЛУШКИ ИЗ ПВХ - упак. **2 шт. - (1 правая + 1 левая)**

Артикул	H mm	€/упак
TPT 08.../1	8	2,50
TPT 10.../1	10	2,50
TPT 125.../1	12,5	2,50

Цвета, имеющиеся в наличии: G-N-B-A. Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: TPT 08... (выбранный цвет Серый) TPT 08G.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

G- Серый **(E83)** | **N** - Черный **(E85)** | **B** - Бежевый **(E84)** | **A** - Слоновая Кость**(E81)**

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROBRASTEP является очень элегантным защитным профилем, придает ступеням эффект антискольжения. Выполнен из полированной латуни и анодированного алюминия. Верхняя часть – рифленая, для лучшего сцепления. Обязателен к применению в общественных заведениях в соответствии с нормами безопасности. Рекомендуется для изысканных помещений и ступеней из дерева, керамики, меламина/ламината, мрамора или натуральных камней. Высота 8, 10, 12.5 мм.

PROBRASTEP

ЛАТУНЬ НАТУРАЛЬНАЯ И БЛЕСТЯЩАЯ,
АЛЮМ.НАТУРАЛЬНЫЙ И АНОД.СЕРЕБРО.
РИФЛЁНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ.

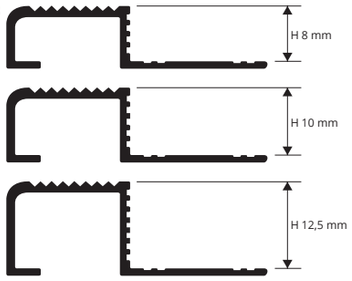

ЛАТУНЬ НАТУРАЛЬНАЯ термоупаковка 5 шт.
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **20шт. - 54 Лин.М**

Артикул	H mm	€/Лин.М	€/шт.	
PBPON 10	10	19,81	53,49	*
PBPON 125	12,5	20,94	56,54	*

АЛЮМ. НАТУРАЛЬНЫЙ термоупаковка 5 шт.
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **20шт. - 54 Лин.М**

Артикул	H mm	€/Лин.М	€/шт.
PBPAN 08	8	4,93	13,31
PBPAN 10	10	5,19	14,01
PBPAN 125	12,5	5,55	14,99

ЛАТУНЬ БЛЕСТЯЩАЯ термоупаковка
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **20шт. - 54 Лин.М**

Артикул	H mm	€/Лин.М	€/шт.	
PBPOL 10	10	22,52	60,80	*
PBPOL 125	12,5	23,64	63,83	*

АНОДИРОВ. АЛЮМИНИЙ СЕРЕБРО термоупаковка
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **20шт. - 54 Лин.М**

Артикул	H mm	€/Лин.М	€/шт.
PBPAA 08	8	6,26	16,90
PBPAA 10	10	6,52	17,60
PBPAA 125	12,5	6,88	18,58

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

ON - Латунь Натуральная | **OL** - Латунь Блестящая | **AN** - Алюм. натуральный | **AA** - Алюм. анод. сер.

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ



1. Выберите PROBRASTEP требуемого цвета и ширины соответственно толщине плитки (лестницы). **2.** Сначала закрепите часть подъема ступени лестницы, размещая ее по правильной и окончательной высоте. **3.** Заполните пустые промежутки под профилем клеящим средством для кафельной плиты. **4.** Нанесите клеящее средство по ширине ступени лестницы, положите профиль с перфорированной основой, полностью погруженной в клеящее средство, и подравняйте профиль так, чтобы ее выступ покрывал край подъема плитки. **5.** Выложите плитки по ширине ступени лестницы, выравнивая их таким образом, чтобы они были на одном уровне с верхней и задней частью профиля и заполняя внутреннюю часть клеящим средством. Следы от окисления в группе полированной/натуральной латуни можно с легкостью удалить с помощью специальных химических продуктов (Сидол-Смак).

PROSTAIR BOTTON / STRIP это антискользящий кнопка/планка для пола из нержавеющей стали AISI 316. он имеет функцию сигнализации пола и лестницы для слепых.
PROSTAIR BOTTON доступный диаметром 3,5 см и толщиной 5 мм, основание 2 см для крепления
PROSTAIR BOTTON STRIP доступный длиной 28,5 см, шириной 3,5 см и толщиной 5 мм.
три точки крепления 2 см в высоту

PROSTAIR BOTTON / STRIP

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 316/L1.4404-V4A
ПОЛИРОВАННАЯ И САТИНИРОВАННАЯ

PROSTAIR BOTTON - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A ПОЛИРОВАННАЯ - упак. **20шт**

Артикул	Ø mm	€/шт.	€/упак
PTRB 3520	35	4,95	99,00

ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ
1. поместите PROSTAIR BOTTON TEMPLETE в нужную область. **2.** отметьте, где делать отверстия. **3.** сделать отверстие 4 мм для глубины 2,5 см. **4.** заполните отверстие PROSKIRTING FIX или PROBAND FIX. **5.** вставьте PROSTAIR BOTTON в отверстие.

PROSTAIR BOTTON STRIP - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A САТИНИРОВАННАЯ - упак. **10шт**

Артикул	L x H mm	€/шт.	€/упак
PTRB 28035	280 X 35	28,95	289,50

ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ
1. поместите PROSTAIR BOTTON STRIP в нужную область. **2.** отметьте, где делать отверстия. **3.** сделать отверстие 4 мм для глубины 2,5 см. **4.** заполните отверстие PROSKIRTING FIX или PROBAND FIX. **5.** Вставьте PROSTAIR BOTTON STRIP в отверстия.

PTRB 3520



PTRB 28035

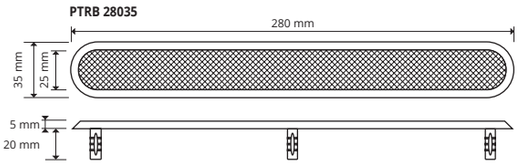

PROSTAIR BOTTON TEMPLATE и PROSTAIR BOTTON

ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ

PROSTAIR BOTTON TEMPLATE размером 30 x 44,5 см, имеется 48 отверстий диаметром 4 мм, что помогает забить положение продуктов

ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ
упак. **4шт**

Артикул	L x H mm	€/шт.	€/упак
PTRTEM	445 x 300	149,50	598,00

PTRTEM



= News 2018

*** = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки.**

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROTERMSTEP ACC

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A ПОЛИРОВАННАЯ

PROTERMSTEP ACC это новый профиль защиты ступеней, сделанный из нержавеющая сталь. Он был разработан, чтобы защитить края ступени и спрятать соединение между проступью ступени и подступенком. Особая зазубренная форма вертикальной ножки гарантирует прекрасное крепление между полом, клеем и профилем.

PTSP... 0815



PTSP.. 10125



PTSP... 1530



PTSP... 2025



ESEMPIO DI POSA (per le istruzioni vedi sotto)

ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A с защитной пленкой - длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **15 шт. - 40,5 Лин.М**

Артикул	h / H mm	€/Лин.М	€/шт.
PTSPAC 0815	08 / 15	14,38	38,83
PTSPAC 10125	10 / 12,5	14,38	38,83
PTSPAC 1530	15 / 30	27,52	74,30
PTSPAC 2025	20 / 25	27,52	74,30

УГЛЫ - упак. **10ШТ**

Артикул	h / H mm	€/шт.	€/упак
REPTSAC 0815	08 / 15	33,63	336,30
REPTSAC 10125	10 / 12,5	33,63	336,30
REPTSAC 1530	15 / 30	33,63	336,30
REPTSAC 2025	20 / 25	33,63	336,30

СОЕДИНЕНИЕ H 10 - 12,5 - 15 - 20 mm - упак. **10шт**

Артикул	h / H mm	€/шт.	€/упак
GIPTSAC 0815	08 / 15	6,16	61,60
GIPTSAC 10125	10 / 12,5	6,16	61,60
GIPTSAC 1530	15 / 30	6,16	61,60
GIPTSAC 2025	20 / 25	6,16	61,60

САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **15 шт. - 40,5 Лин.М**

Артикул	h / H mm	€/Лин.М	€/шт.	
PTSPACS 0815	08 / 15	18,69	50,46	*
PTSPACS 10125	10 / 12,5	18,69	50,46	*
PTSPACS 1530	15 / 30	35,78	96,61	*
PTSPACS 2025	20 / 25	35,78	96,61	*

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

	ПО ЗАПРОСУ
AC - Полированная нерж. сталь AISI 304/1.4301-V2A	**ACS** - Сатинированная нерж. сталь AISI 304/1.4301-V2A

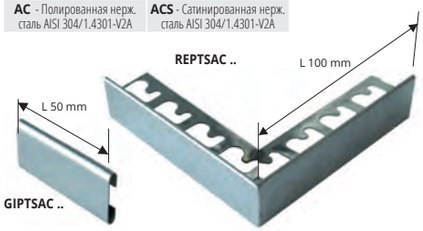

ПРИГОДНО ДЛЯ СОПРИКОСНОВЕНИЯ С ПИЩЕЙ

PROTERMSTEP ALL

АЛЮМИНИЙ НАТУРАЛЬНЫЙ И АНОДИРОВАННЫЙ СЕРЕБРО

PROTERMSTEP ALL это новый профиль защиты ступеней, сделанный из природного и анодированного алюминия. Он был разработан, чтобы защитить края ступени и спрятать соединение между проступью ступени и подступенком. Особая зазубренная форма вертикальной ножки гарантирует прекрасное крепление между полом, клеем и профилем.

PTSPAN/AA 08
масштаб 1:1



PTSPAN/AA 10
масштаб 1:1



PTSPAN/AA 125
масштаб 1:1



PTSPAN/AA 15
масштаб 1:1



ОБРАЗЦЫ УКЛАДКИ

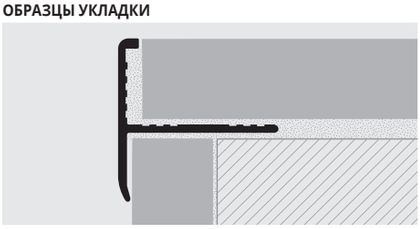

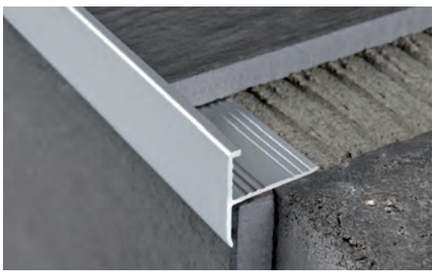

АЛЮМИНИЙ НАТУРАЛЬНЫЙ
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **20шт. -54 Лин.М**

Артикул	H mm	€/Лин.М	€/шт.
PTSPAN 08	8	2,72	7,34
PTSPAN 10	10	2,82	7,61
PTSPAN 125	12,5	2,98	8,05
PTSPAN 15	15	3,24	8,75

ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

1. Выберите PROBRASTEP требуемого цвета и ширины соответственно толщине плитки (лестницы). **2.** Сначала закрепите часть подъема ступени лестницы, размещая ее по правильной и окончательной высоте. **3.** Заполните пустые промежутки под профилем клеящим средством для кафельной плиты. **4.** Нанесите клеящее средство по ширине ступени лестницы, положите профиль с перфорированной основой, полностью погруженной в клеящее средство, и подравняйте профиль так, чтобы ее выступ покрывал край подъема плитки.
5. Выложите плитки по ширине ступени лестницы, выравнивая их таким образом, чтобы они были на одном уровне с верхней и задней частью профиля и заполняя внутреннюю часть клеящим средством.

АНОДИРОВ. АЛЮМИНИЙ СЕРЕБРО в термоупаковке
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **20шт. -54 Лин.М**

Артикул	H mm	€/Лин.М	€/шт.
PTSPAA 08	8	3,59	9,69
PTSPAA 10	10	3,70	9,99
PTSPAA 125	12,5	3,85	10,40
PTSPAA 15	15	4,11	11,10

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

AN - Алюм. натуральный	**AA** - Алюм. анод. сер.

*** = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки.**

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROSIDE WALK Это периметральный профиль из окрашенного алюминия, специально разработанный для защиты края плитки толщиной 10, 12,5 и 15 мм, уложенной вдоль тротуаров и, чтобы защитить стяжку. Профиль оснащен анкерным перфорированным с ребром, что обеспечивает его крепление к опоре.
Перфорированное ребро оснащено небольшими отверстиями для его временного крепления с помощью гвоздей

PROSIDE WALK

ОКРАШЕННЫЙ АЛЮМИНИЙ

PSDWK 10AL / 125AL / 15AL

ОКРАШЕННЫЙ АЛЮМИНИЙ
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **20шт. - 54 Лин.М**

Артикул	h mm	H mm	L	€/Лин.М	€/шт.
PSDWK 10AL..	10	45	80	16,25	43,88
PSDWK 125AL..	12,5	45	80	16,50	44,55
PSDWK 15AL..	15	45	80	16,75	45,23

НАРУЖНЫЕ УГЛЫ - упак. **10шт.**

Артикул	h mm	H mm	L	€/шт.	€/упак
AEPSDWK 10AL	10	45	80	17,50	175,00
AEPSDWK 125AL	12,5	45	80	18,00	180,00
AEPSDWK 15AL	15	45	80	19,00	190,00

СОЕДИНЕНИЯ H 10 - 12,5 - 15 mm - упак. **10шт.**

Артикул	€/шт.	€/упак
GINSDWK 10AL ...	5,00	50,00
GINSDWK 125AL...	5,00	50,00
GINSDWK 15AL...	5,00	50,00

AEPSDWK
наружные углы



GINSDWK
соединения

ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ВЫТЕКАНИЯ ВОДЫ

1. Выьерете Proside walk желаемого цвета и в зависимости от толщины плитки. **2.** Отрежьте по размеру Proside walk, аккуратно зафиксируйте его при помощи гвоздей на основании. **3.** Уложите напольное покрытие, оставляя шов между профилем и плиткой около 5мм. **4.** Загерметизируйте между плиткой и профилем при помощи Proband fix.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА
ГОФРИРОВАННЫЕ ОКРАШЕННЫЙ АЛЮМИНИЙ

A - Серый антрацит
GF - Серый **(7038)**

ГОФРИРОВАННЫЕ ПО ЗАПРОСУ

BF- Белый **(9010)**
TF - Темно Коричневый **(8019)**
C - Кортен
EF - Бежевый **(1019)**

= News 2018

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

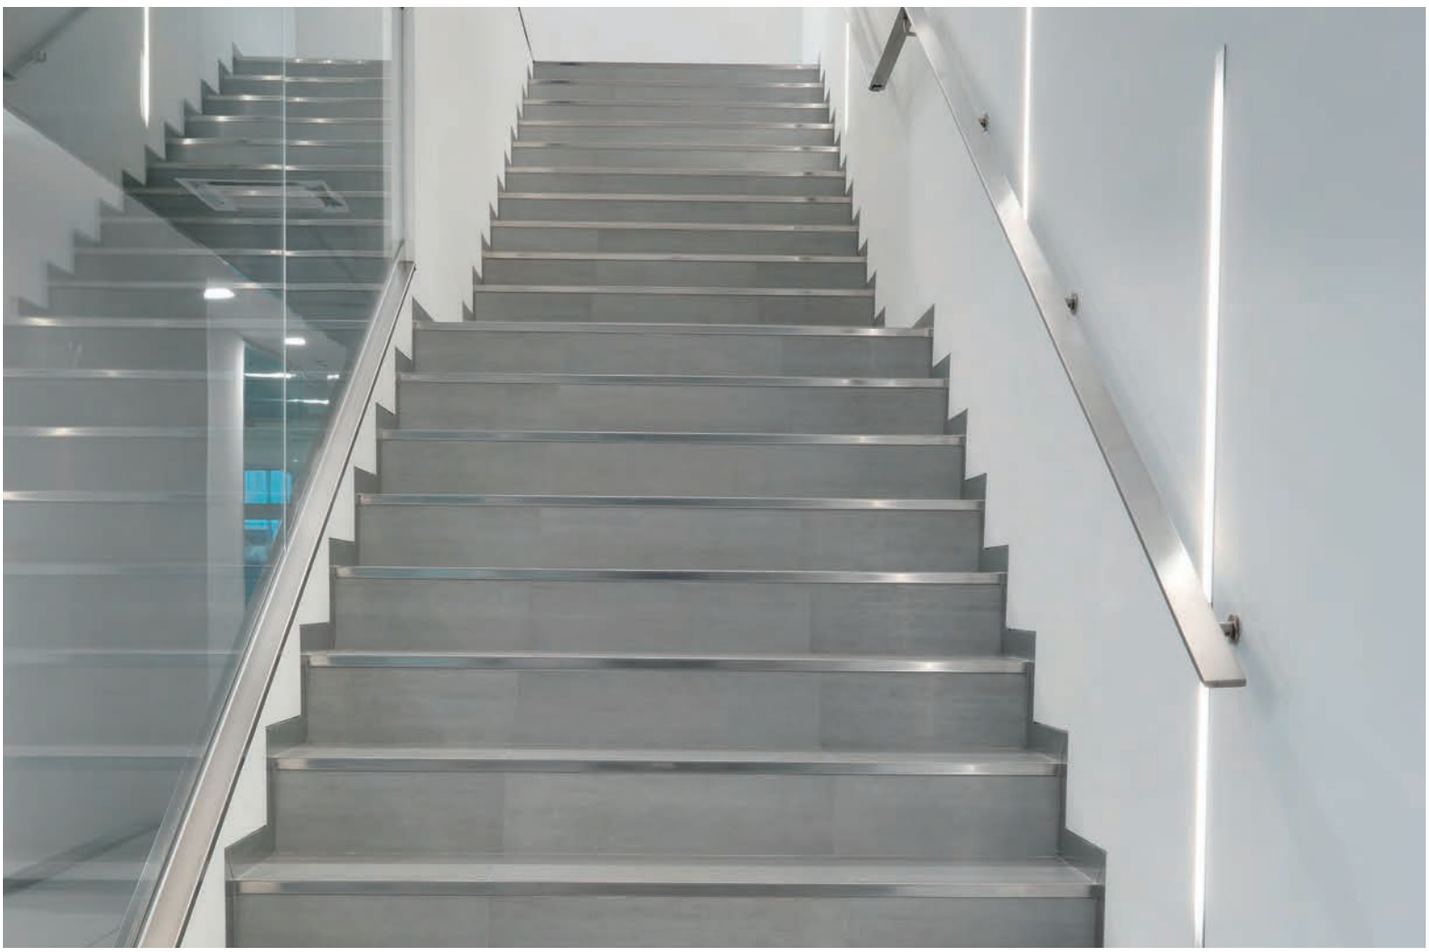

PROSTAIR LED

АНОДИРОВ. АЛЮМИНИЙ
СЕРЕБРО - РЕМЕШОК - LED

PROSTAIR LED профиль из алюминия анодированного серебро и блестящего хром, который крепится к поступи ступени клеем или винтами. Профиль обладает противоскользящими пазами на горизонтальной поверхности 52,5 мм ширины, а встоенным LED освещением на вертикальной поверхности. Съёмное окошко из матового или прозрачного поликарбоната защищает светодиоды. На выбор два вида света: хол одной и тёплый. Благодаря дизайну, широкому выбору отделок и простоте укладки, **PROSTAIR LED** является очень изысканным профилем для общественных и частных помещениях.

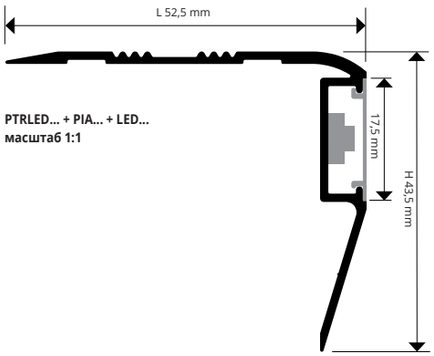

PTRLED... + PIA... + LED...
масштаб 1:1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

1. Выберите PROSTAIR LED в желаемой обработке и в зависимости от вида света и окошка. **2.** В случае самоклеящегося варианта, вытирайте основу, на которую вы уложите профиль. Когда основа высохла, удалите защитную ленту с профиля и положите профиль, нажимая на него. **3.** В случае перфорированного варианта, приставьте профиль на поступь ступени и отметьте на поступи помещение дырок на профиле. **4.** Сверлите поступь ступени и прикрепите к ней профиль винтами. **5.** Присоедините светодиоды к питателю низкого напряжения. Встройте съёмное окошко из поликарбоната.

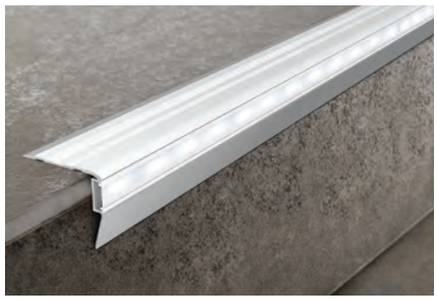

АНОДИРОВ. АЛЮМИНИЙ СЕРЕБРО - длина бруска **2,7 ЛинМ**
упак. **20шт. -54 Лин.М ПИТАТЕЛЬ И РЕМЕШОК НЕ ВКЛЮЧЕНЫ**

Артикул	H x L mm	€/Лин.М	€/шт.
PTRLEDAA 5040	43,5 X 52,5	19,50	52,65
PTRLEDAA 5040A	43,5 X 52,5	22,50	60,75
PTRLEDAA 5040F	43,5 X 52,5	21,00	56,70

КАТУШКА LED гибкая самоклеящаяся
длина **5 лин.метров** – упак. **1 рулон**

Артикул	€/Лин.М	€/упак
LEDN (нейтральный свет)	17,20	86,00
LEDF (холодный свет)	17,20	86,00
LEDC (теплый свет)	17,20	86,00

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

AA- Алюм. анод. сер.

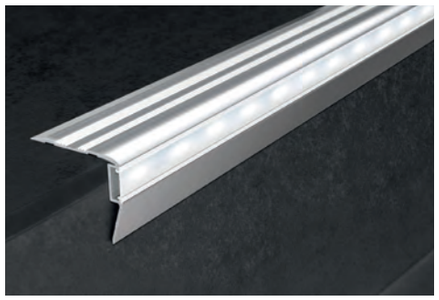

РЕМЕШОК ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **20шт. -54 Лин.М**

Артикул	отделка	€/Лин.М	€/шт.
PIAL 17	trasp.	3,95	10,67
PIAO 17	opaca	3,95	10,67

ПРОБКИ - ПРАВАЯ/ЛЕВАЯ (3 правых /3 левых)

Артикул	H x L mm	€/шт.	€/упак
TPTRLEDAA 5040/3	43,5 X 52,5	3,50	21,00

ПИТАТЕЛЬ LED ПЕР./ПОСТ.ТОКА 75W - 12v (15 л.метров)

Артикул	€/шт.
ALL 7512 (15 ml.)	63,00

ПИТАТЕЛЬ LED ПЕР./ПОСТ.ТОКА 25W - 12v (5 л.метров)

Артикул	€/шт.
ALL 2512 (5 ml.)	43,20

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROSTYLE

СКРУГЛЕНЫЙ ЗАЩИТНЫЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ СТУПЕНЕЙ - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A

PROSTYLE является техническим/декоративным профилем для ступней из керамики/дерева. Сделан из нержавеющая сталь AISI 304/1.4301-V2A. Особая закругленная форма позволяет создать «торус» ступеней, который обычно создается с помощью специальных деталей. Рифленая верхняя часть придает эффект антискольжения. Для улучшения установки и внешнего вида деталей имеются в наличие внешние углы и закрывающие наконечники.

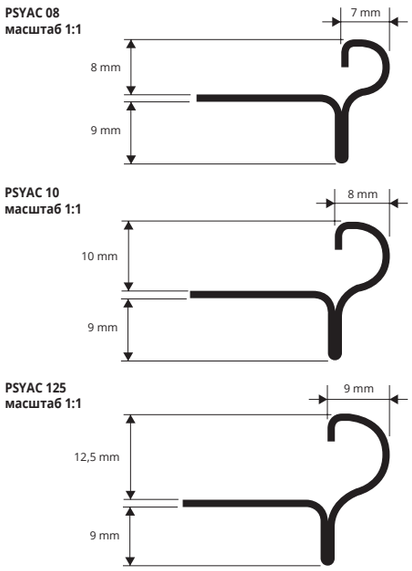

ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A с защитной пленкой - длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **20шт. - 54 Лин.М - 10/10мм**

Артикул	H mm	€/Лин.М	€/шт.
PSYAC 08	8	12,53	33,83
PSYAC 10	10	12,92	34,88
PSYAC 125	12,5	13,57	36,64

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

AC - Полированная нерж. сталь AISI 304/1.4301-V2A

ПРИГОДНО ДЛЯ СОПРИКОСНОВЕНИЯ С ПИЩЕЙ

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

1. Выберите «PROSTYLE» соответствующей толщине покрытия пола/ (лестницы) высоты. **2.** Нанесите клей на область нанесения профиля. **3.** Наложите и уравняйте профиль, срезанный до необходимой длины, прижимая перфорированные выступы на клей. **4.** Положите плитки, так чтобы верхний край профиля был на шве с плиткой. **5.** Используйте клейкое средство для изоляции всех пустот и щелей.

УГЛЫ И ПРОБКИ ДЛЯ PROSTYLE НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

НЕРЖ. СТАЛЬ И ОКРАШЕННАЯ ПЛАСТМАССА ЭФФЕКТ СТАЛИ



RPSYAC 08/10/125



TPSYAC 08/10/125

УГЛЫ из ОКРАШ. ПЛАСТМАССЫ ЭФФЕКТ СТАЛИ - упак. **20шт**

Артикул	€/шт.	€/упак
RPSYAC 08	6,16	123,20
RPSYAC 10	6,16	123,20
RPSYAC 125	6,16	123,20

ПРОБКИ из НЕРЖ. СТАЛЬ H 8 - 10 - 12,5 мм - упак. **20шт**

Артикул	€/шт.	€/упак
TPSYAC 08	2,98	59,60
TPSYAC 10	2,98	59,60
TPSYAC 125	2,98	59,60

PROSTYLE

РИФЛЕНЫЙ СКРУГЛЕННЫЙ ЗАЩИТНЫЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ СТУПЕНЕЙ. ЛАТУНЬ НАТУРАЛЬНАЯ, БЛЕСТЯЩАЯ И ХРОМИРОВАННАЯ

PROSTYLE блестящая или хромированный, является техническим/декоративным профилем для ступеней из керамики/дерева. Сделан из натуральной латуни. Особая закругленная форма позволяет создать «торус» ступеней, который обычно создается с помощью специальных деталей. Рифленая верхняя часть придает эффект антискольжения. Упакован в термооболочку, имеет штриховой код.

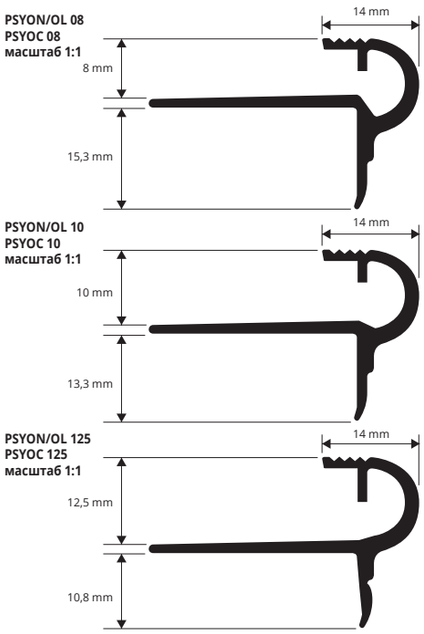

ЛАТУНЬ ХРОМИРОВАННАЯ в термоупаковке
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **10 шт. - 27 Лин.М**

Артикул	H mm	€/Лин.М	€/шт.	
PSYOC 08	8	24,60	66,42	*
PSYOC 10	10	25,37	68,50	*
PSYOC 125	12,5	26,50	71,55	*

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

OC- Латунь Хромированная | **OL** - Латунь Блестящая | **ON** - Латунь Натуральная

ЛАТУНЬ БЛЕСТЯЩАЯ в термоупаковке
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **10 шт. -27 Лин.М**

Артикул	H mm	€/Лин.М	€/шт.	
PSYOL 08	8	21,16	57,13	*
PSYOL 10	10	21,77	58,78	*
PSYOL 125	12,5	22,90	61,83	*

ЛАТУНЬ НАТУРАЛЬНАЯ в термоупаковке
длина бруска **2,7 Лин.М** - упаковка **10 шт. - 27 Лин.М**

Артикул	H mm	€/Лин.М	€/шт.
PSYON 08	8	17,36	46,87
PSYON 10	10	17,97	48,52
PSYON 125	12,5	19,41	52,41

*** = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки.**

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROSTYLE является техническим/декоративным профилем для ступней из керамики/дерева. Сделан из анодированный алюминий серебро и золото. Особая закругленная форма позволяет создать «торус» ступеней, который обычно создается с помощью специальных деталей. Рифленая верхняя часть придает эффект антискольжения. Упакован в термооболочку, имеет штриховой код.

PROSTYLE

РИФЛЕНЫЙ СКРУГЛЕННЫЙЗАЩИТНЫЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ СТУПЕНЕЙ ИЗ АНОДИРОВАННЫЙАЛЮМ. СЕРЕБРО И ЗОЛ

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

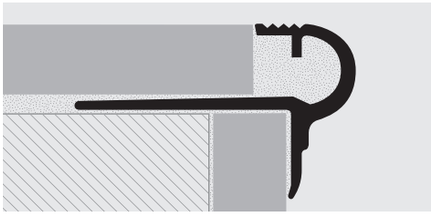

1. Выберите PROSTYLE требуемого цвета и ширины соответственно толщине плитки. **2.** Сначала закрепите часть подъема ступени лестницы, размещая ее по правильной и окончательной высоте. **3.** Заполните пустые промежутки под профилем клеящим средством для кафельной плиты. **4.** Нанесите клеящее средство по ширине ступени лестницы, положите профиль с перфорированной основой, полностью погруженной в клеящее средство, и подравняйте профиль так, чтобы ее выступ покрывал край подъема плитки. **5.** Выложите плитки по ширине ступени лестницы, выравнивая их таким образом, чтобы они были на одном уровне с верхней и задней частью профиля и заполняя внутреннюю часть клеящим средством. Следы от окисления в группе полированной/натуральной латуни можно с легкостью удалить с помощью специальных химических продуктов (Сидол-Смак).

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



AA - Алюм. анод. сер. **AO** - Алюм. анод. золото

АНОДИРОВАННЫЙ АЛЮМ. ОТДЕЛКА СЕРЕБРО
в термоупаковке - длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **20шт. -54 Лин.М**

Артикул	H mm	€/Лин.М	€/шт.
PSYAA 08	8	7,14	19,28
PSYAA 10	10	7,50	20,25
PSYAA 125	12,5	8,01	21,63

АНОДИРОВАННЫЙ АЛЮМ. ОТДЕЛКА ЗОЛОТО
в термоупаковке - длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **20шт. -54 Лин.М**

Артикул	H mm	€/Лин.М	€/шт.
PSYAO 08	8	7,14	19,28 *
PSYAO 10	10	7,50	20,25
PSYAO 125	12,5	8,01	21,63

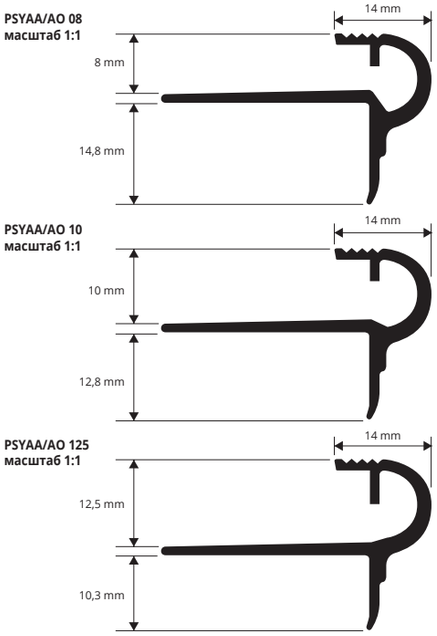

*** = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки.**

УГЛЫ И ПРОБКИ ДЛЯ PROSTYLE ЛАТУНЬ И АЛЮМИНИЙ

ЛАТУНЬ, БЛЕСТЯЩАЯ И ХРОМИРОВАННАЯ (СМ. СТР. 118)- АНОД. АЛЮМ. СЕРЕБРО И ЗОЛОТО

УГЛЫ.ОКР.ПЛАСТМАССА - упак. **20шт**

Артикул	€/шт.	€/упак
RPSY... 08-10-125	6,16	123,20

Universal, suitable for three profile heights.
Цвета, имеющиеся в наличии: OL - OC - AA - AO. Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: RPSY... 08 10 125 (выбранный цвет Латунь натуральная) RPSYOL 08-10-125.

ЗАГЛУШКИ.ЛАТУНЬ/АЛЮМИНИЙ - выс.8-10-12,5мм, уп. **20 шт.**

Артикул	€/шт.	€/упак
TPSY... 08	2,98	59,60
TPSY... 10	2,98	59,60
TPSY... 125	2,98	59,60

Цвета, имеющиеся в наличии: OL - OC - AA - AO. Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: TPSY... 08 (выбранный цвет Латунь) TPSYOL 08.



RPSY... 08-10-125



TPSY...08/10/ 125

PROSTEP INS это профиль защиты ступени из анодированного алюминия под серебро, который идеально подходит для защиты и кладки плавающих ступеней из ламинированной / меламиновой древесины и паркета. Имеются в наличие две высоты: 10,5 и 16.

PROSTEP INS

АНОДИРОВ. АЛЮМИНИЙ СЕРЕБРО

АНОДИРОВ. АЛЮМИНИЙ СЕРЕБРО
2,7 Лин.М 40шт. 108 Лин.М

Артикул	H mm	€/Лин.М	€/шт.
PTSAA 105	10,2	5,24	14,15
PTSAA 16	15,9	5,65	15,26

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

AA - Алюм. анод. сер.

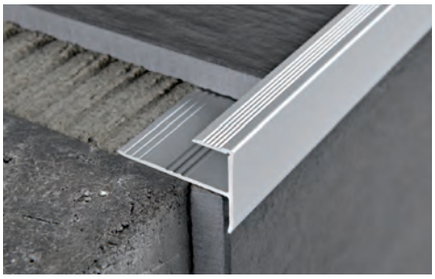

ОБРАЗЦЫ УКЛАДКИ

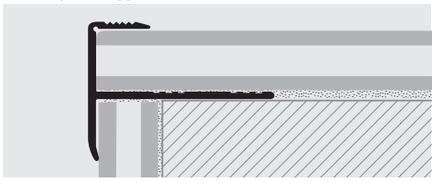

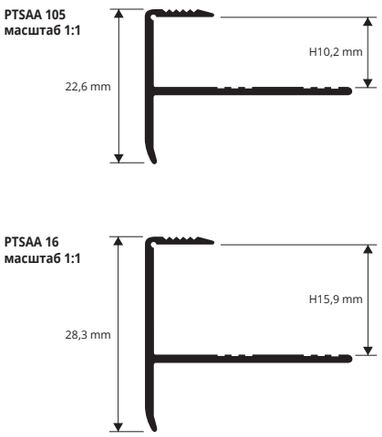

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

PROSTAIR WOOD

НАТУРАЛЬНЫЙ ДУБ
+ АЛЮМИНИЕВАЯ ОСНОВА

PROSTAIR WOOD является новой продукцией. Защитный профиль для ступеней с алюминиевой основой. Его округлая форма торус выпуклый рифленый идеально подходит для элегантных лестниц и ступеней из керамики-терракоты-дерева как для внутренних, так и для наружных отделок. Эстетически приятен
PROSTAIR WOOD можно обрабатывать и красить на стадии укладки в соответствии с выбранной отделкой лестницы.

PTRW 10
масштаб 1:2

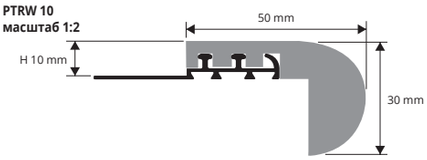

PTRW 125
масштаб 1:2

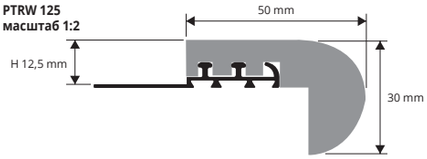

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

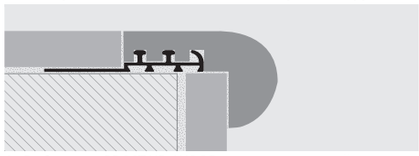

1. Выберите «PROSTAIR WOOD» соответствующей толщине покрытия ступеней или лестницы высоты. **2.** Нанесите клей на область нанесения профиля. **3.** Наложите и уравняйте профиль, срезанный до необходимой длины, прижимая перфорированные выступы на клей. **4.** Положите облицовку ступеней, так чтобы верхний край профиля был на шве с облицовкой. **5.** Заполните место соединения профиля и облицовки клеящим средством для предотвращения попадания воды.

НАТУРАЛЬНЫЙ ДУБ + АЛЮМИНИЕВАЯ ОСНОВА
длина бруска **2,7 Лин.М** - упаковка **10шт. - 27 Лин.М**

Артикул	H mm	€/Лин.М	€/шт.	
PTRW 10	10	32,15	86,81	*
PTRW 125	12,5	34,10	92,07	*

МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ 100шт.- 270 Лин.М
H 15 mm ПО ЗАПРОСУ

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Натуральный дуб

НАТУРАЛЬНЫЙ ДУБ + АЛЮМИНИЕВАЯ ОСНОВА
длина бруска **1,20-1,80 Лин.М** - упак. **10шт. - 12/18 Лин.М**

Артикул	H mm	€/шт.	
PTRW 1020 (длина бруска 1,20 Лин.М)	10	46,85	*
PTRW 12520 (длина бруска 1,20 Лин.М)	12,5	48,15	*

МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ 100шт. - 120 Лин.М
НАТУРАЛЬНЫЙ ДУБ + АЛЮМИНИЕВАЯ ОСНОВА
длина бруска **1,80 ml** - упак. **10шт. - 18 Лин.М**

Артикул	H mm	€/шт.	
PTRW 1080 (длина бруска 1,80 Лин.М)	10	71,34	*
PTRW 12580 (длина бруска 1,80 Лин.М)	12,5	72,24	*

МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ 100шт.- 180 Лин.М

ПОСТАВЛЕННЫЕ В СОБРАННОМ ВИДЕ ИЗДЕЛИЯ
Выполните соответствующую обработку древесины краской или маслом.

PROSTAIR WOOD Z

НАТУРАЛЬНЫЙ ДУБ ,РИФЛЁНАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ + АЛЮМИНИЕВАЯ ОСНОВА

PROSTAIR WOOD Z является новой продукцией. Это предохранительный профиль для ступеней с алюминиевой основой. Его округлый торус «выпуклый/рифленый» идеально подходит для элегантных лестниц и ступеней из керамики-терракоты-дерева как для внутренних, так и для наружных отделок. Эстетически приятен.
PROSTAIR WOOD в последствии можно обрабатывать и красить на стадии укладки в соответствии с требованиями отделки лестницы. PROSTAIR WOOD Z можно обрабатывать и красить на стадии укладки в соответствии с выбранной отделкой лестницы.

PTRWZ 10
масштаб 1:2

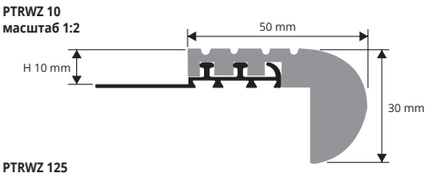

PTRWZ 125
масштаб 1:2

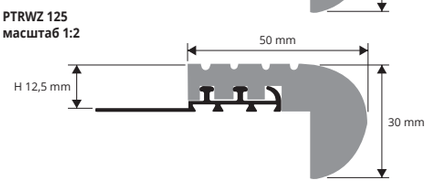

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

1. Выберите «PROSTAIR WOOD Z» соответствующей толщине покрытия ступеней или лестницы высоты. **2.** Нанесите клей на область нанесения профиля. **3.** Наложите и уравняйте профиль, срезанный до необходимой длины, прижимая перфорированные выступы на клей. **4.** Положите облицовку ступеней, так чтобы верхний край профиля был на шве с облицовкой. **5.** Заполните место соединения профиля и облицовки клеящим средством для предотвращения попадания воды.

НАТУРАЛЬНЫЙ ДУБ + АЛЮМИНИЕВАЯ ОСНОВА
длина бруска **2,7 Лин.М** - упаковка **10шт. - 27 Лин.М**

Артикул	H mm	€/Лин.М	€/шт.	
PTRWZ 10	10	40,97	110,62	*
PTRWZ 125	12,5	42,11	113,70	*

МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ 100шт.- 270 Лин.М
H 15 mm ПО ЗАПРОСУ

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Натуральный дуб

НАТУРАЛЬНЫЙ ДУБ + АЛЮМИНИЕВАЯ ОСНОВА
длина бруска **1,20-1,80 Лин.М** - упак. **10шт. - 12/18 Лин.М**

Артикул	H mm	€/шт.	
PTRWZ 1020 (длина бруска 1,20 Лин.М)	10	49,16	*
PTRWZ 12520 (длина бруска 1,20 Лин.М)	12,5	50,53	*

МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ 100шт. - 120 Лин.М
НАТУРАЛЬНЫЙ ДУБ + АЛЮМИНИЕВАЯ ОСНОВА
длина бруска **1,80 ml** - упак. **10шт. - 18 Лин.М**

Артикул	H mm	€/шт.	
PTRWZ 1080 (длина бруска 1,80 Лин.М)	10	73,75	*
PTRWZ 12580 (длина бруска 1,80 Лин.М)	12,5	75,80	*

МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ 100шт.- 180 Лин.М

ПОСТАВЛЕННЫЕ В СОБРАННОМ ВИДЕ ИЗДЕЛИЯ
Выполните соответствующую обработку древесины краской или маслом.

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

*** = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки.**

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

PROSTEP WOOD

НАТУРАЛЬНЫЙ ДУБ
+ АЛЮМИНИЕВАЯ ОСНОВА

PROSTEP WOOD является новинкой года. Это защитный профиль для ступеней из натурального дуба на базе алюминия. Его форма угла 90° идеально подходит для элегантных лестниц и ступеней из керамики-терракоты-дерева как для внутренних, так и для наружных отделок. Эстетически приятен.
PROSTEP WOOD можно обрабатывать и красить на стадии укладки в соответствии с выбранной отделкой лестницы.

PTPW 10
масштаб 1:2

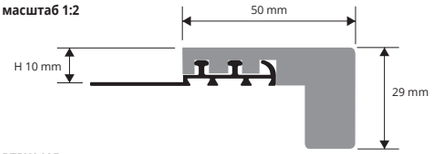

PTPW 125
масштаб 1:2

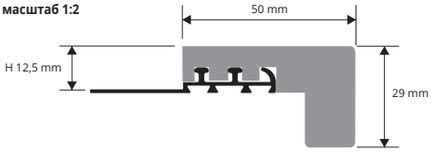

НАТУРАЛЬНЫЙ ДУБ + АЛЮМИНИЕВАЯ ОСНОВА
длина бруска **2,7 ЛИН.М** - упаковка **10ШТ. - 27 ЛИН.М**

Артикул	H mm	€/Лин.М	€/шт.	
PTPW 10	10	36,51	98,58	*
PTPW 125	12,5	37,49	101,22	*

МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ 100шт.- 270 Лин.М
H 15 mm ПО ЗАПРОСУ

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Натуральный дуб

НАТУРАЛЬНЫЙ ДУБ + АЛЮМИНИЕВАЯ ОСНОВА
длина бруска **1,20-1,80 ЛИН.М** - упак. **10ШТ. - 12/18 ЛИН.М**

Артикул	H mm	€/шт.	
PTPW 1020 (длина бруска 1,20 Лин.М)	10	37,48	*
PTPW 12520 (длина бруска 1,20 Лин.М)	12,5	38,81	*

МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ 100шт. - 120 Лин.М

НАТУРАЛЬНЫЙ ДУБ + АЛЮМИНИЕВАЯ ОСНОВА
длина бруска **1,80 ЛИН.М** - упак. **10ШТ. - 18 ЛИН.М**

Артикул	H mm	€/шт.	
PTPW 1080 (длина бруска 1,80 Лин.М)	10	56,13	*
PTPW 12580 (длина бруска 1,80 Лин.М)	12,5	58,18	*

МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ 100шт.- 180 Лин.М

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

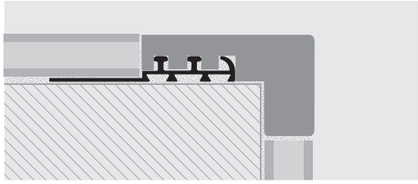

1. Выберите «PROSTEP WOOD» соответствующей толщине покрытия ступеней или лестницы высоты. **2.** Нанесите клей на область нанесения профиля. **3.** Наложите и уравняйте профиль, срезанный до необходимой длины, прижимая перфорированные выступы на клей. **4.** Положите облицовку ступеней, так чтобы верхний край профиля был на шве с облицовкой. **5.** Заполните место соединения профиля и облицовки клеящим средством для предотвращения попадания воды.

ПОСТАВЛЕННЫЕ В СОБРАННОМ ВИДЕ ИЗДЕЛИЯ
Выполните соответствующую обработку древесины краской или маслом.

PROSTYLE WOOD

НАТУРАЛЬНЫЙ ДУБ
+ АЛЮМИНИЕВАЯ ОСНОВА

PROSTYLE WOOD является новинкой года. Это защитный профиль для ступеней из натурального дуба на базе алюминия. Его округлая форма «торус/меандр» идеально подходит для элегантных лестниц и ступеней из керамики-терракоты-дерева как для внутренних, так и для наружных отделок. Эстетически приятен.
PROSTYLE WOOD можно обрабатывать и красить на стадии укладки в соответствии с выбранной отделкой лестницы.

PSYW 10
масштаб 1:2

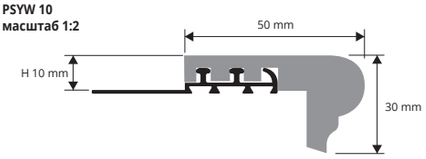

PSYW 125
масштаб 1:2

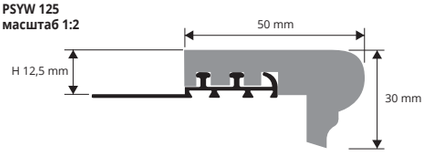

НАТУРАЛЬНЫЙ ДУБ + АЛЮМИНИЕВАЯ ОСНОВА
длина бруска **2,7 ЛИН.М** - упаковка **10ШТ. - 27 ЛИН.М**

Артикул	H mm	€/Лин.М	€/шт.	
PSYW 10	10	35,43	95,66	*
PSYW 125	12,5	36,46	98,44	*

МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ 100шт.- 270 Лин.М
H 15 mm ПО ЗАПРОСУ

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Натуральный дуб

НАТУРАЛЬНЫЙ ДУБ + АЛЮМИНИЕВАЯ ОСНОВА
длина бруска **1,20 ЛИН.М** - упак. **10ШТ. - 12 ЛИН.М**

Артикул	H mm	€/шт.	
PSYW 1020 (длина бруска 1,20 Лин.М)	10	46,85	*
PSYW 12520 (длина бруска 1,20 Лин.М)	12,5	48,15	*

МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ 100шт. - 120 Лин.М

НАТУРАЛЬНЫЙ ДУБ + АЛЮМИНИЕВАЯ ОСНОВА
длина бруска **1,80 ЛИН.М** - упак. **10ШТ. - 18 ЛИН.М**

Артикул	H mm	€/шт.	
PSYW 1080 (длина бруска 1,80 Лин.М)	10	70,26	*
PSYW 12580 (длина бруска 1,80 Лин.М)	12,5	70,26	*

МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ 100шт.- 180 Лин.М

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

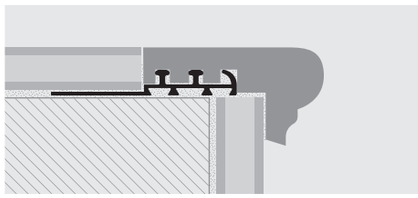

1. Выберите «PROSTYLE WOOD» соответствующей толщине покрытия ступеней или лестницы высоты. **2.** Нанесите клей на область нанесения профиля. **3.** Наложите и уравняйте профиль, срезанный до необходимой длины, прижимая перфорированные выступы на клей. **4.** Положите облицовку ступеней, так чтобы верхний край профиля был на шве с облицовкой. **5.** Заполните место соединения профиля и облицовки клеящим средством для предотвращения попадания воды.

ПОСТАВЛЕННЫЕ В СОБРАННОМ ВИДЕ ИЗДЕЛИЯ
Выполните соответствующую обработку древесины краской или маслом.

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

*** = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки.**

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

PROSTYLE KL 10

АНОДИРОВ. АЛЮМИНИЙ СЕРЕБРО

PROSTYLE KL 10 это профиль для ступеней, технический и очень элегантный, придаёт эффект антискольжения, для тонкой керамической плитки и керамогранита/laminam. Выполнен из анодированного алюминия, верхняя рифленая часть увеличивает сцепление. Внутренняя высота 4,5 мм. Должен использоваться в обязательном порядке в общественных помещениях для предотвращения несчастных случаев.

Ступени для низких толщин

PSYKLAA 1045
масштаб 1:1



АНОДИРОВ. АЛЮМИНИЙ СЕРЕБРО
длина бруска **2,7 Лин.М** - упаковка **40шт. - 108 Лин.М**

Артикул	H mm	€/Лин.М	€/шт.
PSYKLAA 1045	4,5	6,73	18,17

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

AA - Алюм. анод. сер.

ОБРАЗЦЫ УКЛАДКИ

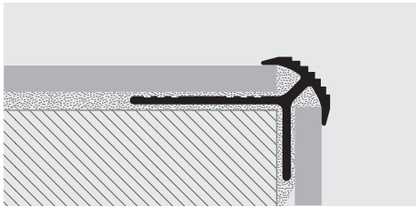

ЗАГЛУШКИ. - упак. **2 ШТ (1 правая +1 левая)**

Артикул	H mm	€/упак
TPSYKLAA 1045/1	4,5	2,50

Неделимая упаковка

PROSTAIR KL 20

АНОДИРОВ. АЛЮМИНИЙ СЕРЕБРО

PROSTAIR KL 20 это профиль для ступеней, технический и очень элегантный, придаёт эффект антискольжения, для тонкой керамической плитки и керамогранита/laminam. Выполнен из анодированного алюминия с верхней рифленой часть, для увеличения эффекта антискольжения и с нижним вертикальным ребром, для закрытия выступа ступени. Должен использоваться в обязательном порядке в общественных помещениях для предотвращения несчастных случаев. Выпускается с высотой H:4,5 мм.

Ступени для низких толщин

PTRKLAA 2045
масштаб 1:1



АНОДИРОВ. АЛЮМИНИЙ СЕРЕБРО
длина бруска **2,7 Лин.М** - упаковка **40шт. - 108 Лин.М**

Артикул	H mm	€/Лин.М	€/шт.
PTRKLAA 2045	4,5	5,60	15,12

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

AA - Алюм. анод. сер.

ОБРАЗЦЫ УКЛАДКИ

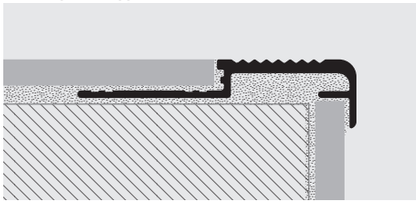

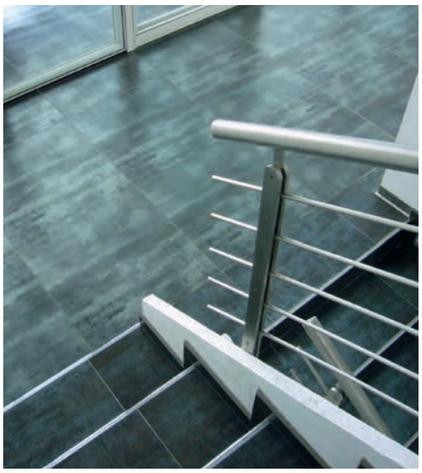

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

ТРУБКА И АКСЕССУАРЫ для лестничных ковровых дорожек, из алюм. отделка полированный хром или золото и латунь блестящая облицованная.

ТРУБКА И АКСЕССУАРЫ

АЛЮМ. ОТДЕЛКА ПОЛИРОВАННЫЙ ХРОМ ИЛИ ЗОЛОТО,ЛАТУНЬ БЛЕСТЯЩАЯ

КОМПЛЕКТ BLISTER - 2 ТРУБКИ И 4 ПРОБКИ - ЛАТУНЬ БЛЕСТЯЩАЯ - длина трубы **0,8 Лин.М** - упак. **60шт.** SELF PACK

Артикул	Ø mm		€/шт.
TCTOL 118S	11		17,13
TCTOL 138S	13		18,60

КОМПЛЕКТ BLISTER - 2 ТРУБКИ И 4 ПРОБКИ - ЛАТУНЬ БЛЕСТЯЩАЯ - длина трубы **0,9 Лин.М** - упак. **60шт.** SELF PACK

Артикул	Ø mm		€/шт.
TCTOL 119S	11		18,73
TCTOL 139S	13		20,32

КОМПЛЕКТ BLISTER - 2 ТРУБКИ И 4 ПРОБКИ - ЛАТУНЬ БЛЕСТЯЩАЯ - длина трубы **1 Лин.М** - упак. **60шт.** SELF PACK

Артикул	Ø mm		€/шт.
TCTOL 1110S	11		20,32
TCTOL 1310S	13		22,03

КОМПЛЕКТ BLISTER - 2 ТРУБКИ И 4 ПРОБКИ - АЛЮМ. БЛЕСТЯЩИЙ - длина трубы **0,8 Лин.М** - упак. **60шт.** SELF PACK

Артикул	Ø mm		€/шт.
TCTBO 128S (блестящий золото)	12		12,49
TCTBC 128S (хромированный)	12		14,65

КОМПЛЕКТ BLISTER - 2 ТРУБКИ И 4 ПРОБКИ - АЛЮМ. БЛЕСТЯЩИЙ - длина трубы **0,9 Лин.М** - упак. **60шт.** SELF PACK

Артикул	Ø mm		€/шт.
TCTBO 129S (блестящий золото)	12		13,60
TCTBC 129S (хромированный)	12		15,75

КОМПЛЕКТ BLISTER - 2 ТРУБКИ И 4 ПРОБКИ - АЛЮМ. БЛЕСТЯЩИЙ - длина трубы **1 Лин.М** - упак. **60шт.** SELF PACK

Артикул	Ø mm		€/шт.
TCTBO 1210S (блестящий золото)	12		14,69
TCTBC 1210S (хромированный)	12		16,84

TCTOL 11/13S



TCTBO 12S

TCTBC 12S

Глянцевая, окрашенная латунь не подходит для участков, где часто ходят люди и/или для участков, которые часто подвергаются абразивному износу.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

BO - Алюм. блес. золото | **BC**- Алюм. Хромированный | **OL** - Латунь Блестящая облицованная

ТРУБКА ДЛЯ ЛЕСТНИЧНЫХ КОВРОВЫХ ДОРОЖЕК

АЛЮМ. ОТДЕЛКА ПОЛИРОВАННЫЙ ХРОМ ИЛИ ЗОЛОТО, ЛАТУНЬ БЛЕСТЯЩАЯ

ЛАТУНЬ БЛЕСТЯЩАЯ
длина бруска **2 / 4 Лин.М** - упаковка **40 / 20шт. - 80 Лин.М**

Артикул	Ø mm	€/Лин.М	€/шт.
TGSOL 112 (2 ML)	11	13,51	27,02
TGSOL 114 (4 ML)	11	13,51	54,04
TGSOL 132 (2 ML)	13	15,83	31,66
TGSOL 134 (4 ML)	13	15,83	63,32

АЛЮМ. БЛЕСТЯЩИЙ
длина бруска **2 / 4 Лин.М** - упаковка **40 / 20шт. - 80 Лин.М**

Артикул	Ø mm	€/Лин.М	€/шт.
TGSBO 122 (2 Лин.М)	12	5,29	10,58
TGSBO 124 (4 Лин.М)	12	5,29	21,16
TGSBC 122 (2 Лин.М)	12	5,29	10,58
TGSBC 124 (4 Лин.М)	12	5,29	21,16

TGSOL 11/13

TGSBO 12

TGSBC 12



ЗАГЛУШКИ/НАБАЛДАШНИКИ ДЛЯ ТРУБКИ

БЛЕСТЯЩАЯ И ХРОМИРОВАННАЯ ЛАТУНЬ

БЛЕСТЯЩАЯ И ХРОМИРОВАННАЯ ЛАТУНЬ - упак. **60ШТ.**

Артикул	Ø mm	€/шт.	€/упак
TETOL 11 (блестящая)	11	0,54	32,40
TETOC 12 (хром.)	12	1,42	85,20
TETOL 12 (блестящая)	12	0,64	38,40
TETOL 13 (блестящая)	13	0,74	44,40

TETOL 11
TETOL 12
TETOL 13

TETOC 12

ДЕРЖАТЕЛЬ/КОЛЬЦО ДЛЯ ТРУБКИ, С ВИНТАМИ

БЛЕСТЯЩАЯ И ХРОМИРОВАННАЯ ЛАТУНЬ

БЛЕСТЯЩАЯ И ХРОМИРОВАННАЯ ЛАТУНЬ - упак. **20шт.**

Артикул	Ø mm	€/шт.	€/упак
SOOL 12 (блестящая)	12	1,80	36,00
SOOC 12 (хром.)	12	3,03	60,60
SOOL 14 (блестящая)	14	1,90	38,00

SOOL 12
SOOL 14

SOOC 12

ШАРНИРНАЯ ОПОРА ДЛЯ ТРУБОК

БЛЕСТЯЩАЯ ЛАТУНЬ

БЛЕСТЯЩАЯ ЛАТУНЬ - упак. **20шт.**

Артикул	Ø mm	€/шт.	€/упак
SCOL 11	11	5,96	119,20
SCOL 13	13	6,32	126,40

SCOL 11
SCOL 13



Указанные цены - без штрихового кода. Для штрихового кода добавляется 0.40 Евро x шт. (+ 0.20 x Лин.М) брутто и буква "C" после кода артикула. например: SCOL 11C. Для резки на требуемую длину, 1 м. + 5 % x Лин.М. Брутто.

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROWALK ACC

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A ПОЛИРОВАННАЯ САМОКЛЕЯЩИЙСЯ ИЛИ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ ВАРИАНТ

PROWALK ACC это стальной профиль для защиты уже существующих ступенек. Верхняя часть имеет рифленую поверхность для увеличения сцепления против скольжения. Существует два варианта крепления : на винтах и самоклеющийся вариант. Выпускаются размеры 30 x 10, 30 x 20, 30 x 30 мм. Все профили в термопленке. Идеально подходит для защиты и восстановления края и кромки между подступенком и проступью.

защитный профиль для ступеней

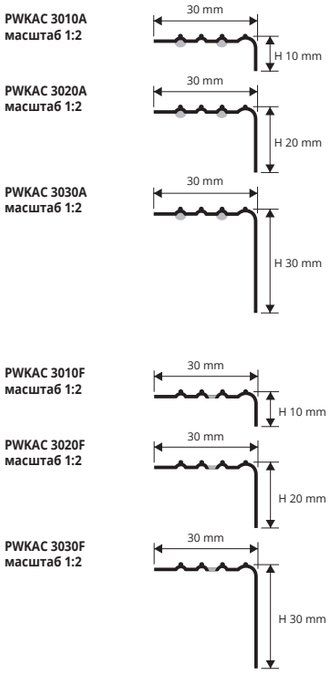

ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A самоклеящийся вариант, в термоупаковке длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **20шт. - 54 Лин.М - 10/10мм**

Артикул	L x H mm	€/Лин.М	€/шт.
PWKAC 3010A	30 X 10	14,84	40,07
PWKAC 3020A	30 X 20	16,84	45,47
PWKAC 3030A	30 X 30	18,90	51,03

ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A перфор.вариант, с защитной пленкой длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **20шт. - 54 Лин.М - 10/10мм**

Артикул	L x H mm	€/Лин.М	€/шт.
PWKAC 3010F	30 X 10	13,30	35,91
PWKAC 3020F	30 X 20	15,30	41,31
PWKAC 3030F	30 X 30	17,36	46,87

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

AC - Полированная нерж. сталь AISI 304/1.4301-V2A

ПО ЗАПРОСУ: НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ С РУЧНЫМ ЗАШКУРИВАНИЕМ (необходимо согласовать цену и сроки)

ПРИГОДНО ДЛЯ СОПРИКОСНОВЕНИЯ С ПИЩЕЙ

PROEND

АЛЮМИНИЙ АНОД. ОТДЕЛКА СЕРЕБРО, ЗОЛОТО И БРОНЗА. ВАРИАНТ С ОТВЕРСТИЯМИ, С КЛЕЕМ ИЛИ БЕЗ КЛЕЯ.

PROEND защитный профиль для ступеней в 2х варианта: с самоклеящимся покрытием или перфорированный. Идеален для защиты ступеней, имеет рифленую поверхность, что гарантирует безопасность, предотвращает несчастные случаи в общественных и частных заведениях.
PROEND гарантирует безупречную отделку, закрывая дефекты укладки и предохраняя края. Легко укладываются профили с самоклеющимся покрытием, гарантируя точное сцепление со ступенькой, либо с использованием шурупов для перфорированной версии.

защитный профиль для ступеней

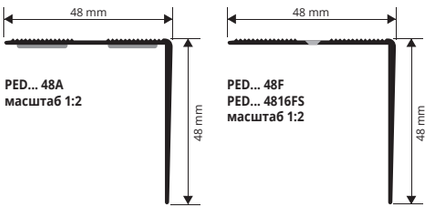

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

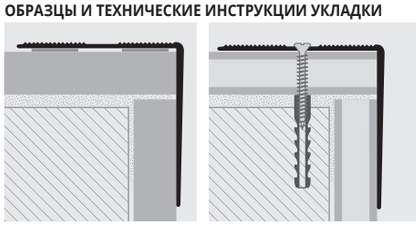

Версия с клеящим средством
1. Выберите подходящий профиль и отрежьте его по необходимой длине. **2.** Прочистите, промойте, обезжирьте твердую поверхность тщательно. **3.** Удалите защитную пленку с клеящего средства.
4. Положите профиль правильно, применяя равномерное давление по всей поверхности, не используя молоток.

Перфорированная версия
1. Выберите подходящий профиль и отрежьте его по необходимой длине. **2.** Отметьте положение отверстий, используя существующие отверстия в профили как пример. **3.** Вставьте винтовые анкерные болты в просверленные отверстия. **4.** Зафиксируйте профиль, используя болты с плоскими наконечниками, подходящие для соответствующих щелей в профиле.

АЛЮМИНИЙ АНОД., С КЛЕЕМ/БЕЗ КЛЕЯ, в термоупаковке длина бруска **3,30 Лин.М** - упак. **10 шт. -33 Лин.М**

Артикул	H x L mm	€/Лин.М	€/шт.
PED... 48A с клеящим средством	48 X 48	8,78	28,97
PED... 48 без клеящего средства	48 X 48	7,54	24,88

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

AA - Алюм. анод. сер. | **AO** - Алюм. анод. золото | **AB** - Алюм. анод. бронза

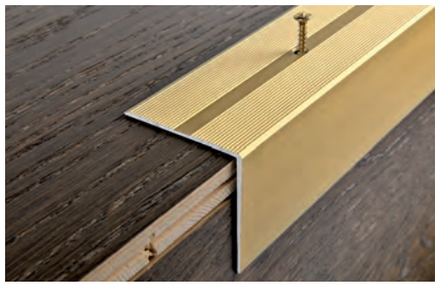

АНОДИРОВАННЫЙ АЛЮМ. ПЕРФОРИРОВАННЫЙ в термоупаковке -длина бруска **3,30 Лин.М** - упак. **10 шт. -33 Лин.М**

Артикул	H x L mm	€/Лин.М	€/шт.
PED... 48F	48 X 48	7,19	23,73

АЛЮМИНИЙ АНОД. перфорированный, с винтами и вставками- в термоупаковке длина бруска **1,65 Лин.М** - упак. **20шт.**

SELF PACK

Артикул	H x L mm	€/Лин.М	€/шт.
PED... 4816FS	48 X 48		14,68

Цвета, имеющиеся в наличии: AA - AO - AB. Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: PED... 48A (выбранный цвет Анодированный под золото) PEDAO 48A.

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

PROWALK защитный профиль для ступеней из блестящая латуни и анодированного алюминия. Верхняя часть является рифленой для увеличения сопротивления скольжению, прикладывается после установки. В наличие профили с отверстиями или самоклеящиеся. Ширина: 22 x 22 и 30 x 30 мм. Все профили в термоусадочной пленке.
Идеальны для защиты краев и угла ступени между подъемной и горизонтальной плиткой, которая подвергается наибольшему износу.

PROWALK

ЛАТУНЬ БЛЕСТЯЩАЯ/АЛЮМИНИЙ АНОД., РИФЛЁНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ. ВАРИАНТ САМОКЛЕЯЩИЙСЯ/ПЕРФОРИРОВАННЫЙ

ЛАТУНЬ БЛЕСТЯЩАЯ, РИФЛЁНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ. ВАРИАНТ самоклеящийся, в термоупаковке - длина бруска **2,7 Лин.М -** упак. **15 шт. - 40,5 Лин.М**

Артикул	H x L mm	€/Лин.M	€/шт.
PWKOL 22A	22 X 22	18,59	50,19
PWKOL 30A	30 X 30	23,93	64,61 *

ЛАТУНЬ БЛЕСТЯЩАЯ, РИФЛЁНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ перфорированный в термоупаковке - длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **15 шт. - 40,5 Лин.М**

Артикул	H x L mm	€/Лин.M	€/шт.
PWKOL 22F	22 X 22	16,53	44,63
PWKOL 30F	30 X 30	21,88	59,08 *

РИФЛЕНАЯ ЛАТУНЬ БЛЕСТЯЩАЯ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ в термоупаковке - длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **15 шт. - 40,5 Лин.М**

Артикул	H x L mm	€/Лин.M	€/шт.
PWKOL 22	22 X 22	16,33	44,09 *
PWKOL 30	30 X 30	21,46	57,94 *

ЛАТУНЬ БЛЕСТЯЩАЯ, РИФЛЁНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ Вариант самоклеящийся -длина бруска **0,90 Лин.М** - упак. **20шт.** SELF PACK

Артикул	H x L mm	€/Лин.M	€/шт.
PWKOL 229AS	22 X 22		16,43
PWKOL 309AS	30 X 30		23,98 *

ЛАТУНЬ БЛЕСТЯЩАЯ, РИФЛЁНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ Вариант перфорированный,с винтами и вставками длина бруска **0,90 Лин.М** - упак. **20шт.** SELF PACK

Артикул	H x L mm	€/Лин.M	€/шт.
PWKOL 309FS	30 X 30		19,41

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



OL - Латунь Блестящая

АЛЮМ.АНОД., РИФЛЁНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ Вариант самоклеящийся в термоупаковке - длина бруска **0,90 Лин.М** - упак. **20шт.**

Артикул	H x L mm	€/Лин.M	€/шт.
PWK... 22A	22 X 22	6,41	17,31
PWK... 30A	30 X 30	9,28	25,06

АЛЮМ.АНОД., РИФЛЁНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ. ВАРИАНТ ПЕРФОРИР в термоупаковке - длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **20шт. - 54 Лин.М**

Артикул	H x L mm	€/Лин.M	€/шт.
PWK... 22F	22 X 22	4,83	13,04
PWK... 30F	30 X 30	7,02	18,95

АЛЮМ.АНОД., РИФЛЁНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ. Без отверстий, в термоупаковке - длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **20шт. - 54 Лин.М**

Артикул	H x L mm	€/Лин.M	€/шт.
PWK... 22	22 X 22	4,67	12,61
PWK... 30	30 X 30	6,78	18,31

АЛЮМ.АНОД., РИФЛЁНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ Вариант самоклеящийся в термоупаковке длина бруска **0,90 Лин.М** - упак. **20шт.** SELF PACK

Артикул	H x L mm	€/Лин.M	€/шт.
PWK... 229AS	22 X 22		6,97
PWK... 309AS	30 X 30		9,51 *

АЛЮМ.АНОД., РИФЛЁНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ. Вариант перфорир., с винтами вставками в термоупаковке длина бруска **0,90 Лин.М** - упак. **20шт.** SELF PACK

Артикул	H x L mm	€/Лин.M	€/шт.
PWK... 229FS	22 X 22		5,69
PWK... 309FS	30 X 30		7,75 *

Цвета, имеющиеся в наличии: AA - AO - AB (по запросу также и AT, CH и SB при минимальном заказе на 540 Лин.М). Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: PWK... 22A (выбранный цвет Анодированный под золото) PWKAO 22A.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



AA - Алюм. анод. сер. | **AO**- Алюм. анод. золото | **AB** - Алюм. анод. бронза

ПО ЗАПРОСУ НЕ МЕНЕЕ 270 Лин.М



AT - Алюм. анод. титан | **CH** - Алюм. анод. цвета шампанского | **SB** - Алюм. анод. песочного цвета

PWK... 22A
PWK... 229AS
масштаб 1:1



PWK... 30A
PWK... 309AS
масштаб 1:1



PWK... 22F
PWK... 229FS
масштаб 1:1



PWK... 30F
PWK... 309FS
масштаб 1:1



защитный профиль для ступеней

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

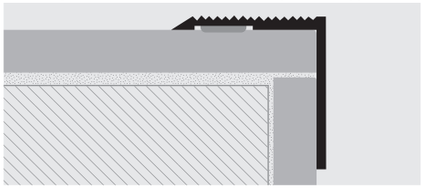

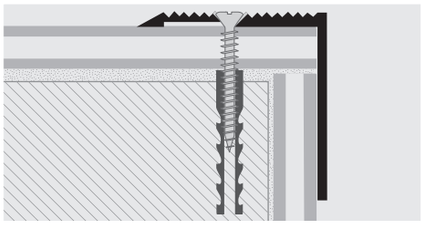

Версия с клеящим средством
1. Выберите подходящий профиль и отрежьте его по необходимой длине. **2.** Прочистите, промойте, обезжирьте твердую поверхность тщательно. **3.** Удалите защитную пленку с клеящего средства. **4.** Положите профиль правильно, применяя равномерное давление по всей поверхности, не используя молоток.

Перфорированная версия
1. Выберите подходящий профиль и отрежьте его по необходимой длине. **2.** Отметьте положение отверстий, используя существующие отверстия в профили как пример. **3.** Вставьте винтовые анкерные болты в просверленные отверстия. **4.** Зафиксируйте профиль, используя болты с плоскими наконечниками, подходящие для соответствующих щелей в профиле.

*** = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки.**

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROWALK 2510 PRO-WALK 2520

АЛЮМИНИЙ 30 ОТДЕЛОК ПОД ДЕРЕВО И 6 АНОД. ОТДЕЛОК. ПЕРФОРИРОВАННЫЙ/ САМОКЛЕЯЩИЙСЯ

PROWALK 2510 и 2520 представляют собой новые лестничные краевые профили, особенно предназначенные для защиты и ремонта ступеней из дерева, ламината и керамики существующих лестниц. Выпускается в перфорированном исполнении или с самоклеящейся основой с о следующими отделками: анодированный алюминий, серебро, золото, бронза. Длина 2,7 Лин.М и Self-Упак 0,9 Лин.М, 1,35 Лин.М.

защитный профиль для ступеней

PWK... 2510A масштаб 1:1



PWK... 2510F масштаб 1:1



PWK... 2520A масштаб 1:1



PWK... 2520F масштаб 1:1



ОБРАЗЦЫ УКЛАДКИ

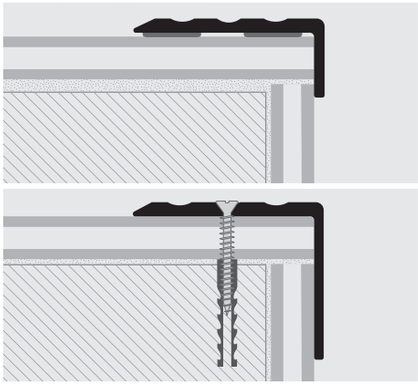

Версия с клеящим средством

1. Выберите подходящий профиль и отрежьте его по необходимой длине. **2.** Прочистите, промойте, обезжирьте твердую поверхность тщательно. **3.** Удалите защитную пленку с клеящего средства. **4.** Положите профиль правильно, применяя равномерное давление по всей поверхности, не используя молоток.

Перфорированная версия

1. Выберите подходящий профиль и отрежьте его по необходимой длине. **2.** Отметьте положение отверстий, используя существующие отверстия в профили как пример. **3.** Вставьте винтовые анкерные болты в просверленные отверстия. **4.** Зафиксируйте профиль, используя болты с плоскими наконечниками, подходящие для соответствующих щелей в профиле.

АЛЮМ.АНОД. самоклеящейся в термоупаковке
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **40шт. - 108 Лин.М**

Артикул	L x H mm	€/Лин.М	€/шт.
PWK... 2510A	25 X 10	4,78	12,91
PWK... 2520A	25 X 20	5,24	14,15

АЛЮМ. АНОДИРОВАННЫЙ перфорированный в термоупаковке
- длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **40шт. - 108Лин.М**

Артикул	L x H mm	€/Лин.М	€/шт.
PWK... 2510F	25 X 10	3,59	9,69
PWK... 2520F	25 X 20	4,12	11,12

АЛЮМ.АНОД. САМОКЛЕЯЩЕЙСЯ в термоупаковке
длина бруска **0,90 Лин.М** - упак. **20шт.** SELF PACK

Артикул	L x H mm		€/шт.
PWK... 25109AS	25 X 10		5,15

АЛЮМ.АНОД. ПЕРФОРИРОВАННЫЙ, с винтами и вставками в термоупаковке - длина бруска **0,90 Лин.М** - упак. **20шт.** SELF PACK

Артикул	L x H mm		€/шт.
PWK... 25109FS	25 X 10		4,31

АЛЮМ.АНОД., ПЕРФОРИРОВАННЫЙ, с винтами и вставками в термоупаковке - длина бруска **1,35 Лин.М** - упак. **20шт.** SELF PACK

Артикул	L x H mm		€/шт.
PWK... 251013FS	25 X 10		6,26 *

Цвета, имеющиеся в наличии: AA - AO - AB (по запросу также и AT, CH и SB при минимальном заказе на 540 Лин.М). Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: PWK... 2510A (выбранный цвет Анодированный под серебро) PWKAA 2510A.

АЛЮМИНИЙ С ПОКРЫТИЕМ, 30 ОТДЕЛОК ПОД ДЕРЕВО в термоупаковке - длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **40шт. - 108 Лин.М**

Артикул	L x H mm	€/Лин.М	€/шт.
PWK... 2510A	25 X 10	7,95	21,47 *
PWK... 2520A	25 X 20	9,55	25,79 *

ПРОИЗВОДИТСЯ ПО ЗАПРОСУ

Цвета, имеющиеся в наличии: 04W - 05W - 06W - 07W - 08W - 09W - 10W - 11W - 13W - 18W - 21W - 25W - 28W - 29W - 30W - 31W - 32W - 33W - 34W - 35W - 36W - 37W - 38W - 39W - 40W - 41W - 42W - 43W - 44W - 45W (по запросу также и AT, CH и SB при минимальном заказе на 540 Лин.М). Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула.
Например: PWK... 2510A (выбранный цвет Анодированный под серебро) PWK04W 2510A.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

АНОДИРОВАННЫЙ



ПО ЗАПРОСУ НЕ МЕНЕЕ 270 Лин.М

АНОДИРОВАННЫЙ



© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROGRESS® PROFILES

*** = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки.**

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

PROEND INS 75 является защитным профилем для ступеней, анодированный алюминий со сменным вкладышем из резины: верхняя часть - рифленая для эффекта антискольжения, ставится после укладки. Доступны: анодированные золото, бронза или серебро самоклеящиеся или перфорированные.
PROEND INS 75 гарантирует безупречную отделку, скрывая дефекты укладки и защищая края. Проста укладка профилей с самоклеющимся покрытием, гарантирующим точное сцепление со ступеньками или с шурупами и дюбелями в перфорированной версии.

PROEND INS 75

ЗОЛОТО, СЕРЕБРО И БРОНЗА
АНОДИР. АЛЮМИНИЙ
САМОКЛЕЯЩИЙСЯ И ПЕРФОРИРОВАННЫЙ

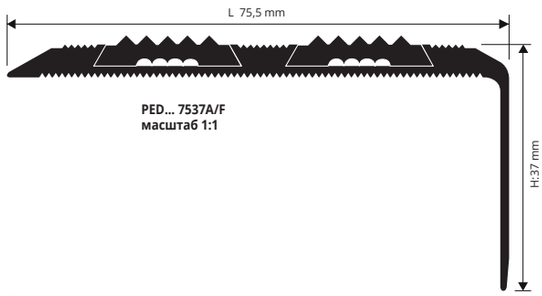

PED... 7537A/F
масштаб 1:1

алюминий профиль для ступеней

Профили для ступеней

АЛЮМИНИЙ АНОД. С ДВОЙНОЙ ВСТАВКОЙ. самоклеящийся, в термоупаковке - длина бруска **3,30 Лин.М** - упак. **10 шт. -33 Лин.М**

Артикул	H x L mm	€/Лин.М	€/шт.
PED... 7537A	37 X 75,5	20,67	68,21

АЛЮМИНИЙ АНОД. С ДВОЙНОЙ ВСТАВКОЙ перфорированный, в термоупаковке - длина бруска **3,30 Лин.М** - упак. **10 шт. -33 Лин.М**

Артикул	H x L mm	€/Лин.М	€/шт.
PED... 7537F	37 X 75,5	17,67	58,31

Цвета, имеющиеся в наличии: AA - AO - AB. Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула.
Например: PED... 7537A (выбранный цвет Анодированный под золото) PEDAO 7537A.

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

Версия с клеящим средством

1. Выберите подходящий профиль и отрежьте его по необходимой длине. **2.** Прочистите, промойте, обезжирьте твердую поверхность тщательно. **3.** Удалите защитную пленку с клеящего средства. **4.** Положите профиль правильно, применяя равномерное давление по всей поверхности, не используя молоток.

Перфорированная версия

1. Выберите подходящий профиль и отрежьте его по необходимой длине. **2.** Отметьте положение отверстий, используя существующие отверстия в профили как пример. **3.** Вставьте винтовые анкерные болты в просверленные отверстия. **4.** Зафиксируйте профиль, используя болты с плоскими наконечниками, подходящие для соответствующих щелей в профиле.

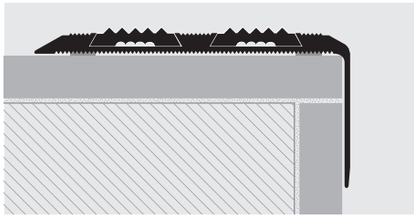

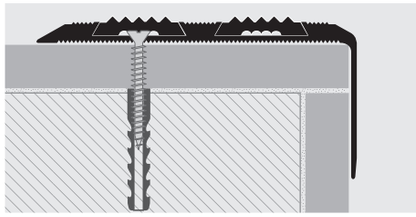

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

AO - Алюм. анод. золото | **AA**- Алюм. анод. сер. | **AB** - Алюм. анод. бронза

PROEND INS является защитным профилем для ступеней, анодированный алюминий со сменным вкладышем из резины: верхняя часть - рифленая для эффекта антискольжения, ставится после укладки. Доступны: анодированные золото, бронза или серебро самоклеящиеся или перфорированные.
PROEND INS гарантирует безупречную отделку, скрывая дефекты укладки и защищая края. Проста укладка профилей с самоклеющимся покрытием, гарантирующим точное сцепление со ступеньками или с шурупами и дюбелями в перфорированной версии.

PROEND INS

ЗОЛОТО, СЕРЕБРО И БРОНЗА
АНОДИР. АЛЮМИНИЙ
САМОКЛЕЯЩИЙСЯ И ПЕРФОРИРОВАННЫЙ

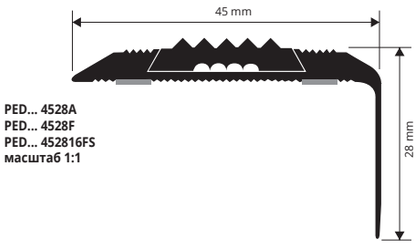

PED... 4528A
PED... 4528F
PED... 452816FS
масштаб 1:1

АЛЮМИНИЙ АНОД. С ВСТАВКОЙ самоклеящийся, в термоупаковке -длина бруска **3,30 Лин.М** - упак. **20шт. -66 Лин.М**

Артикул	H x L mm	€/Лин.М	€/шт.
PED... 4528A	28 X 45	13,10	43,23

АЛЮМИНИЙ АНОД. С ВСТАВКОЙ, перфорир.,с винтами и ставками, в термоупаковке -длина бруска **1,65 Лин.М** - упак. **20шт.** SELF PACK

Артикул	H x L mm	€/Лин.М	€/шт.
PED... 452816FS	28 X 45		23,79 *

Цвета, имеющиеся в наличии: AA - AO - AB. Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: PED... 4528A (выбранный цвет Анодированный под золото) PEDAO 4528A.

АЛЮМИНИЙ АНОД. С ВСТАВКОЙ перфорированный, в термоупаковке -длина бруска **3,30 Лин.М** - упак. **20шт. -66 Лин.М**

Артикул	H x L mm	€/Лин.М	€/шт.
PED... 4528F	28 X 45	9,45	31,19

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

AO - Алюм. анод. золото | **AA**- Алюм. анод. сер. | **AB** - Алюм. анод. бронза

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

ЧЁРНАЯ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМАЯ ВСТАВКА

ВИНИЛОВАЯ СМОЛА/РЕЗИНА

ВИНИЛОВАЯ СМОЛА/РЕЗИНА
длина бруска **3,30 Лин.М** - упак. **20шт. - 66 Лин.М**

Артикул	€/Лин.М	€/шт.
IIN 12	1,69	5,58





*** = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки.**

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROEND GRIP 70

ЗОЛОТО - СЕРЕБРО - БРОНЗА АНОДИР.
АЛЮМИНИЙ + ВКЛАДЫШ АНТИСКОЛЬЖЕНИЯ

PROEND GRIP 70 является профилем антискольжения для ступеней. Сделан из анодированного алюминия с приклеивающимся, нескользящим вкладышем -50mm толщиной из черного карборунда, который укладывается в соответствующий паз на верхней части профиля после завершения укладки. Профиль крепится с помощью винтов, скрытых затем клейким карборундом, или с помощью силикона и/или самоклеющегося слоя на нижней части профиля, который разработан для обеспечения превосходного схватывания. Произведен из анодированного алюминия с серебрянной, золотой или бронзовой отделкой, анодированный слой примерно 15/20 микрон.

защитный профиль для ступеней

PEGRAA 7032...

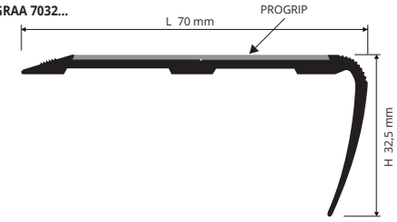

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

1. Выбрать подходящий профиль для покрытия края ступеньки.
2. Очистите поверхность, на которую должен быть проложен профиль, убедитесь, что она сухая и без смазки. Не укладывайте полосы при температурах ниже 15 °. **3.** Удалите защитную бумагу с клеящего слоя и уложите аккуратно, прижимая равномерно всю поверхность профиля, не используя молоток.

Для перфорированного PROEND GRIP 70, привинтите профиль к ступеньке и прикрепите клейкий карборунд, чтобы скрыть винты.

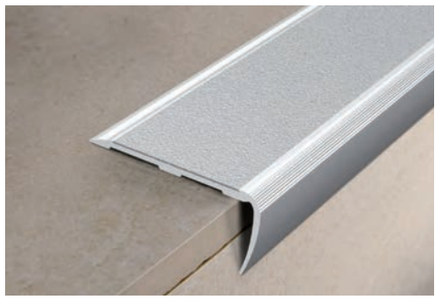

ЗОЛОТО, СЕРЕБРО и БРОНЗА АНОД. АЛЮМ. самоклеящейся в термоупаковке - длина бруска **3,4 Лин.М** - упак. **20 шт. - 68 Лин.М**

Артикул	H x L mm	€/Лин.М	€/шт.
PEGR... 7032A	32,5 X 70	14,71	50,01

ЗОЛОТО, СЕРЕБРО и БРОНЗА АНОД. АЛЮМ перфорированный в термоупаковке - длина бруска **3,4 Лин.М** - упак. **20 шт. - 68 Лин.М**

Артикул	H x L mm	€/Лин.М	€/шт.
PEGR... 7032F	32,5 X 70	12,04	40,94

Цвета, имеющиеся в наличии: AA - AO - AB . Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула.
Например: PEGR... 7032A (выбранный цвет Анодированный под серебро) PEGRAO 7032A.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

AO - Алюм. анод. золото | **AA**- Алюм. анод. сер. | **AB** - Алюм. анод. бронза

Не наносится полоска из клейкого карбида кремния (PROGRIP), необходимо отдельно заказать рулон PGR 50 .

PROEND 5050

АНОДИРОВ. АЛЮМИНИЙ СЕРЕБРО

PROEND 5050 это противоскользящий профиль для лестниц из анодированного алюминия с видимой поверхностью 50 x 50 мм. Профиль производится с креплением на клей или с отверстиями под винты. Характеризуется , с одной стороны,горизонтальной поверхностью, частично рифлёной, со специальным пазом, на который наносится противоскользящая клейкая лента из карборунда и гладкой вертикальной поверхностью, с другой. Простота применения и наличие ленты из карборунда в разных цветовых вариантах повышают ценность этого профиля.

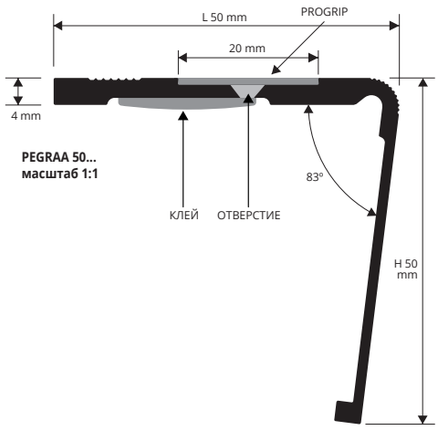

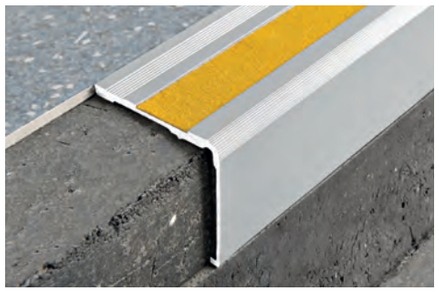

АЛЮМИНИЙ АНОДИРОВАННЫЙ ПОД СЕРЕБРО перфорированный с клеящим средством - длина бруска **3,4 лин.м** – упак. **20 шт. – 68 лин.м**

Артикул	HxL mm	€/Лин.М	€/шт.	
PEGRAA 50F	50 X 50	10,30	35,02	*
PEGRAA 50A	50 X 50	12,30	41,82	*

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

AA - Алюм. анод. сер.

ИНСТРУКЦИИ ПО УКЛАДКЕ

• Версия с клеящим средством
1. Разрезать PROEND 5050 на требуемую длину.
2. Очистить поверхность, на которую будет установлен профиль от масла, смазки и других загрязнений. **3.** С сухой поверхности снять защитную плёнку и прижать профиль, оказывая правильное давление. **4.** Нанести противоскользящую ленту из карборунда выбранного цвета.

• Перфорированная версия
1. Отрезать PROEND 5050 по размеру; **2.** Отметить на опоре позицию отверстий на профиле; **3.** Просверлить опору сверлом с диаметром 5 мм и вставить дюбели 5 x 25 мм;
4. Установить профиль у отверстий и привинтить к опоре;
5. Нанести клейкую противоскользящую вставку из карборунда выбранного цвета.

ОБРАЗЦЫ УКЛАДКИ

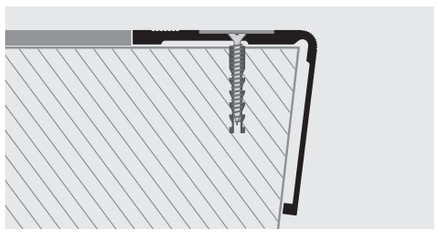

*** = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки.**

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROEND GRIP

ЗОЛОТО - СЕРЕБРО - БРОНЗА АНОДИР. АЛЮМИНИЙ + ВКЛАДЫШ АНТИСКОЛЬЖЕНИЯ

PROEND GRIP является профилем антискольжения для ступеней. Сделан из анодированного алюминия с приклеивающимся, нескользящим вкладышем -20mm толщиной из черного карборунда, который укладывается в соответствующий паз на верхней части профиля после завершения укладки. Профиль крепится с помощью винтов, скрытых затем клейким карборундом, или с помощью силикона и/или самоклеющегося слоя на нижней части профиля, который разработан для обеспечения превосходного схватывания. Произведен из анодированного алюминия с серебрянной, золотой или бронзовой отделкой, анодированный слой примерно 15/20 микрон.

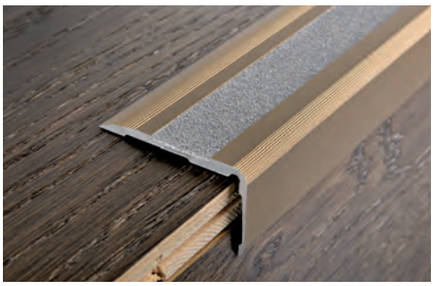

ЗОЛОТО, СЕРЕБРО и БРОНЗА АНОД. АЛЮМ. самоклеящейся в термоупаковке - длина бруска **3,4 Лин.М** - упак. **20шт. -68 Лин.М**

Артикул	H x L mm	€/Лин.М	€/шт.
PEGR... 5230A	52 X 30	12,41	42,19

ЗОЛОТО, СЕРЕБРО и БРОНЗА АНОД. АЛЮМ перфорированный в термоупаковке длина бруска **3,4 Лин.М** - упак. **20шт. -68 Лин.М**

Артикул	H x L mm	€/Лин.М	€/шт.
PEGR... 5230F	52 X 30	10,42	35,43

ЗОЛОТО, СЕРЕБРО и БРОНЗА АНОД. АЛЮМ. самоклеящейся - в термоупаковке длина бруска **1,66 Лин.М** - упак. **20шт.** SELF PACK

Артикул	H x L mm	€/Лин.М	€/шт.
PEGR... 523016AS	52 X 30		24,55 *

ЗОЛОТО, СЕРЕБРО и БРОНЗА АНОД. АЛЮМ. перфорированный с винты и вставки в термоупаковке длина бруска **1,66 Лин.М** - упак. **20шт.** SELF PACK

Артикул	H x L mm	€/Лин.М	€/шт.
PEGR... 523016FS	52 X 30		22,13 *

Цвета, имеющиеся в наличии: AA - AO - AB . Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: PEGR... 523016AS (выбранный цвет Анодированный под серебро) PEGRAA 523016AS.

Не наносится полоска из клейкого карбида кремния (PROGRIP), необходимо отдельно заказать рулон PGR 20 (см. ниже).

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

AO - Алюм. анод. золото | **AA**- Алюм. анод. сер. | **AB** - Алюм. анод. бронза

PEGR... 5230A/F
масштаб 1:1

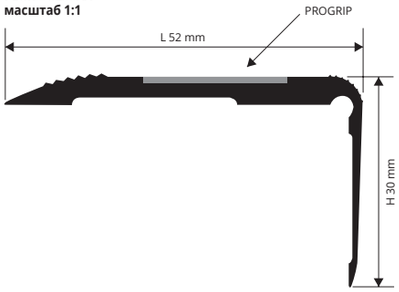

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

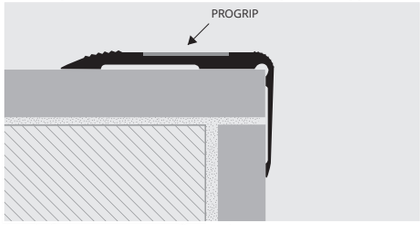

1. Выбрать подходящий профиль для покрытия края ступеньки. **2.** Очистите поверхность, на которую должен быть проложен профиль, убедитесь, что она сухая и без смазки. Не укладывайте полосы при температурах ниже 15 °. **3.** Удалите защитную бумагу с клеящего слоя и уложите аккуратно, прижимая равномерно всю поверхность профиля, не используя молоток. Для перфорированного PROEND GRIP, привинтите профиль к ступеньке и прикрепите клейкий карборунд, чтобы скрыть винты.

защитный профиль для ступеней

PROGRIP

САМОКЛЕЯЩИЙСЯ КАРБОРУНД – 6 ЦВЕТОВ

PROGRIP самоклеящаяся лента из карборунда, состоящаяся из одной ленты с абразивними гранулами высокой износостойкости. Она обычно используется в общественных и частных помещениях чтобы сделать ступени нескользкими. Лента производится разных цвет и ширин для удовлетворения любой технической и эстетической потребности. Если наносится PROGRIP непосредственно на облицовку, то советуется применять по 2 полосы на каждую ступеньку, закругляя их на концах.

КЛЕЯЩЕЕ СРЕДСТВО КАРБОРУНД НЕ - СКОЛЬЗЯЩАЯ ПОЛОСА ДЛЯ ЛЕСТНИЦ - длина рулона **18,2 Лин.М**

Артикул	Ширина mm	€/Лин.М	€/Рулон
PGRN 20 (черный)	20	1,54	28,03
PGRB 20 (Белый)	20	2,73	49,69 *
PGRT 20 (Прозрачный)	20	1,54	28,03
PGRG 20 (Серый)	20	3,07	55,87
PGRY 20 (Желтый)	20	3,07	55,87
PGRM 20 (коричневый)	20	1,78	32,40
PGRN 25 (черный)	25	2,05	37,31
PGRB 25 (Белый)	25	3,08	56,06 *
PGRT 25 (Прозрачный)	25	2,05	37,31
PGRG 25 (Серый)	25	3,49	63,52
PGRY 25 (Желтый)	25	3,39	61,70
PGRM 25 (коричневый)	25	2,36	42,95
PGRN 50 (черный)	50	4,21	76,62
PGRB 50 (Белый)	50	6,26	113,93 *
PGRT 50 (Прозрачный)	50	4,21	76,62
PGRG 50 (Серый)	50	6,93	126,13
PGRY 50 (Желтый)	50	6,88	125,22
PGRM 50 (коричневый)	50	4,67	84,99

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

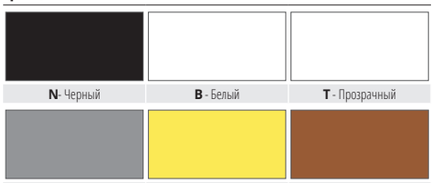

N- Черный | **B** - Белый | **T** - Прозрачный

G - Серый | **Y** - Желтый | **M** - Коричневый

ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

1. Полностью очистить и обезжирить поверхность места применения. **2.** Закруглить концы полосок. **3.** Удалить защитную бумагу от клеящего средства и положить PROGRIP применяя ролик. **4.** Не применять полосы при температуре ниже 15 градусов, в этом случае нагреть полосы и лестницу. **5.** При необходимости, удалить примеси щеткой и предохранить PROGRIP. **6.** Во время укладки на плитки, отрезать и закруглить углы полос с внутренней стороны плитки. **7.** Тщательно заклеить внешние края полос для предотвращения проникновение воды.

PGRN 50

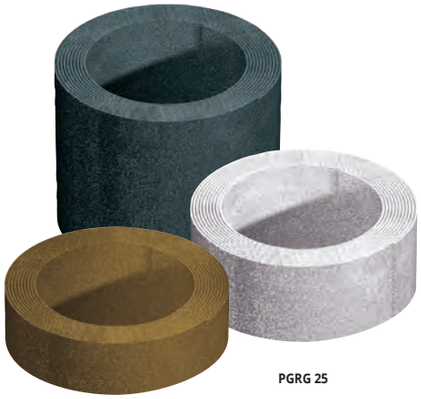

PGRG 25

PGRM 20

ОБРАЗЦЫ УКЛАДКИ

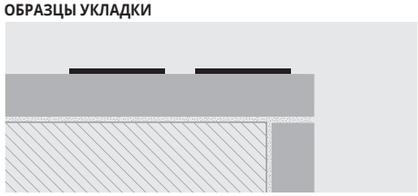

антискольжение для лестниц

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

*** = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки.**

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

Официальный поставщик - компания "Стиль Профиля"

PROFILES & SYSTEMS

КОМПЕНСАЦИОННЫЕ И СТРУКТУРНЫЕ СТЫКИ

КОМПЕНСАЦИОННЫЕ И СТРУКТУРНЫЕ СТЫКИ

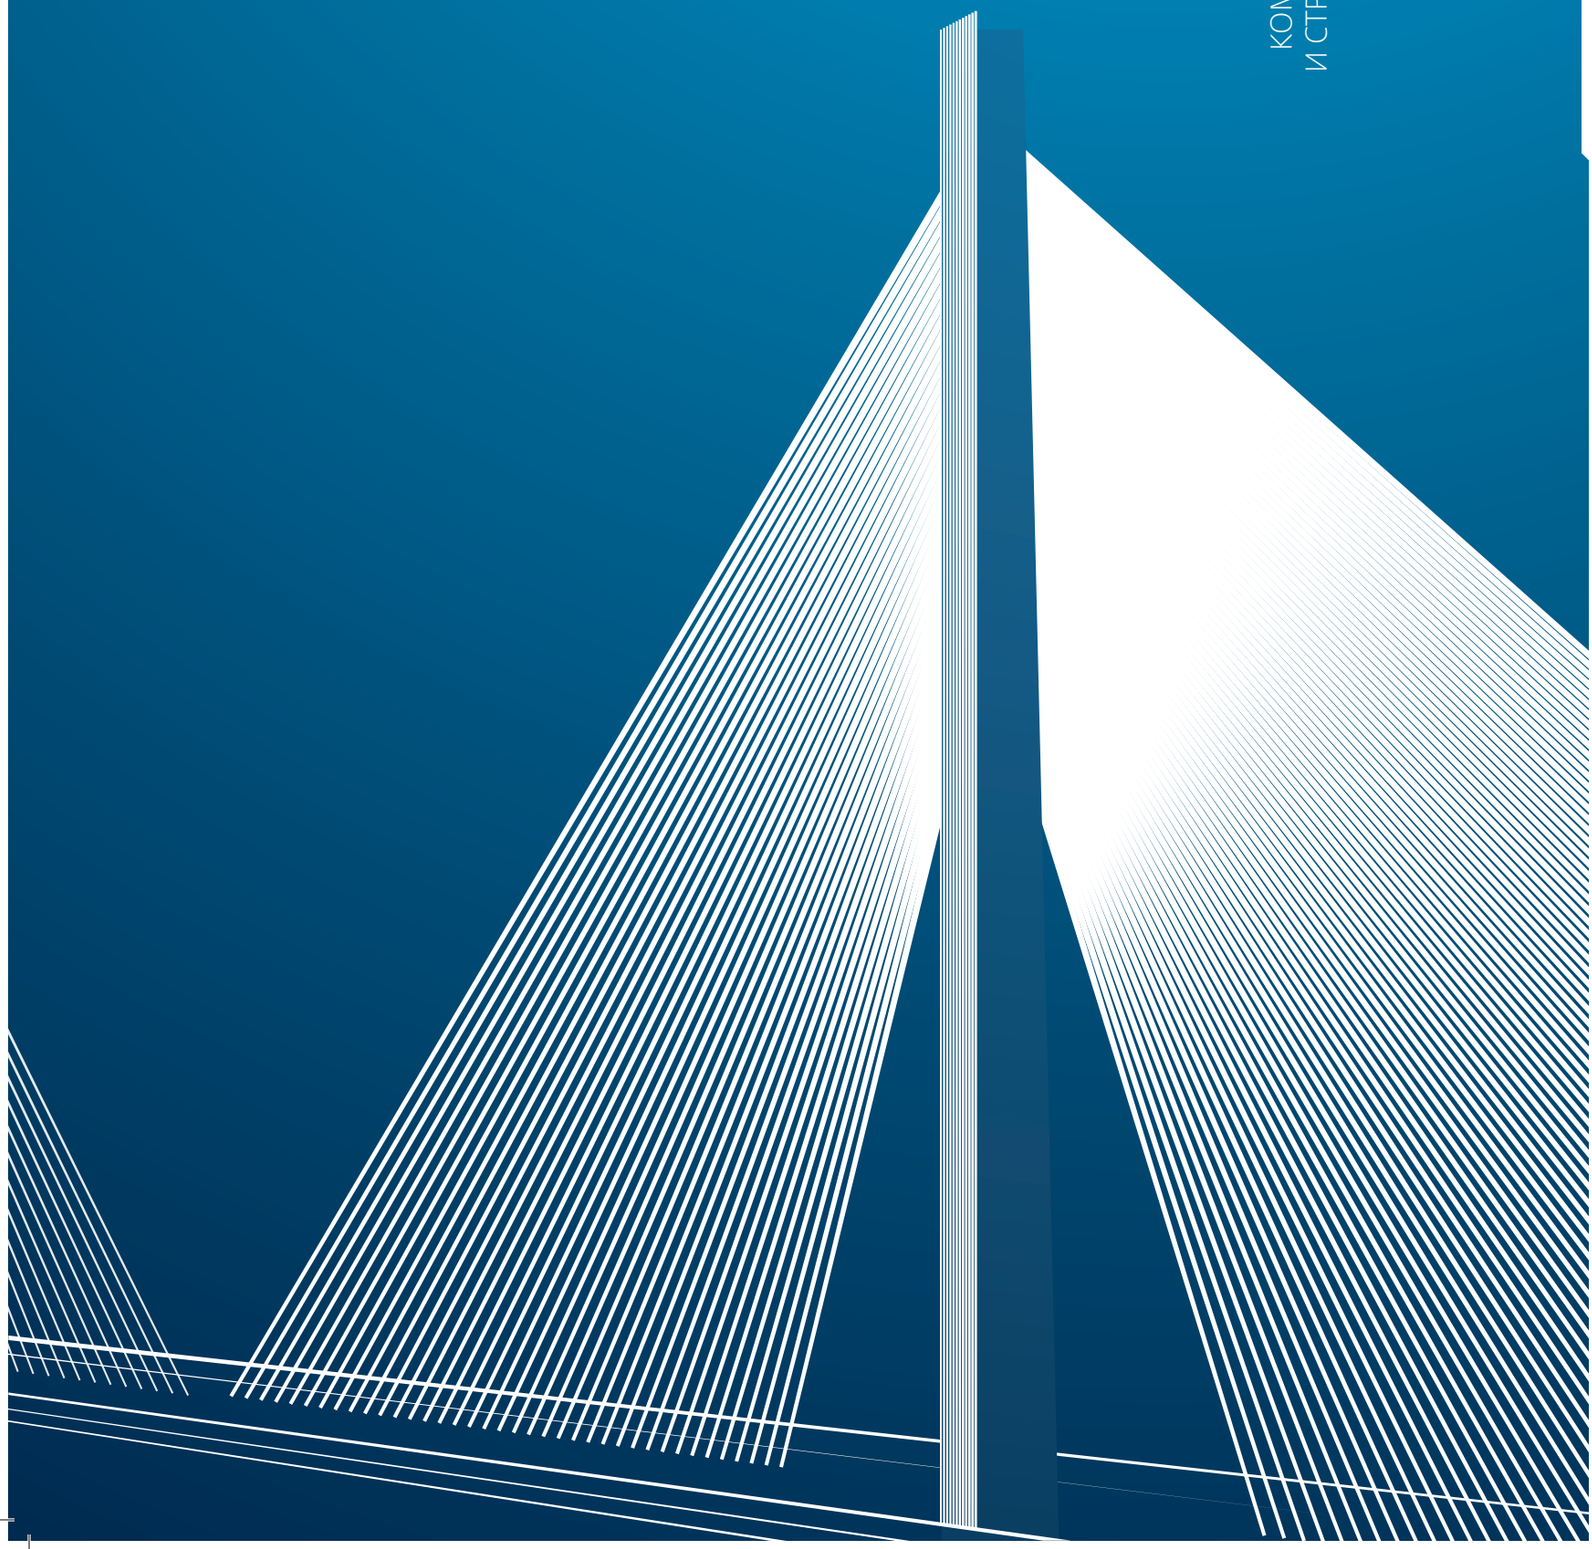

PROFLEX ACC

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A + ВСТАВКА ИЗ РЕЗИНЫ/ВИНИЛОВОЙ СМОЛЫ

PROFLEX ACC представляет собой новый профиль из нержавеющей стали с заменяемой вставкой (исключаются H. 4,5 и 6 мм) из виниловой смолы и резины черного, серого, бежевый или слоновая кость цвета, используемый для создания температурных швов. PROFLEX ACC может использоваться для устройства эластичных температурных швов в полах различного вида: керамических, мраморных, гранитовых, из керлита, а также в любых других полах, укладка которых производится на слой клея толщиной от 4,5 до 20 мм. Особая геометрия профиля обеспечивает эффективную защиту краев плиток, а его высокая прочность позволяет выдерживать напряженные людской и транспортный потоки (автопогрузчиков, самоходных тележек, автомобилей). Температурный шов следует выполнять заподлицо с полом или на 0,5-1 мм ниже его поверхности, но ни в коем случае выше уровня пола..высокая химическая стойкость и ВЫСОКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ НАГРУЗОК И СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ, ПРОИСХОДЯЩЕМУ ВСЛЕДСТВИЕ НАПРЯЖЕННОГО ПОТОКА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ (САМОХОДНЫХ ТЕЛЕЖЕК, АВТОПОГРУЗЧИКОВ). Уложите деформационные швы в соответствии с действующими нормами

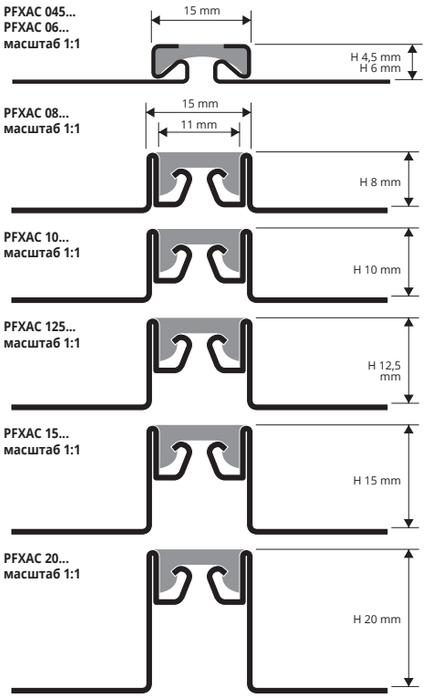

ОБРАЗЦЫ УКЛАДКИ



ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A + ВСТАВКА ИЗ РЕЗИНЫ/ВИНИЛОВОЙ СМОЛЫ

длина бруска **2,5 Лин.М** - упак. **20 Шт. - 50 Лин.М**

Артикул	H мм	€/Лин.М	€/Шт.
PFXAC 045...	4, 5	19,82	49,55
PFXAC 06...	6	20,64	51,60
PFXAC 08...	8	24,85	62,13
PFXAC 10...	10	25,16	62,90
PFXAC 125...	12,5	25,88	64,70
PFXAC 15...	15	27,01	67,53
PFXAC 20...	20	28,96	72,40

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

N - Черный **(E85)**

G - Серый **(E83)**

ПО ЗАПРОСУ НЕ МЕНЕЕ 500 ЛИН.М

B - Бежевый **(E84)**

A - Слоновая кость **(E81)**

(необходимо согласовать цены и сроки поставки)

ВСТАВКА ИЗ РЕЗИНЫ/ВИНИЛОВОЙ СМОЛЫ

Артикул	H мм	€/Лин.М	€/Шт.
ISPFXAC 820...	8-10-12,5-15-20	3,24	8,10

ВСТАВКА ИЗ РЕЗИНЫ/ВИНИЛОВОЙ СМОЛЫ

Артикул	H мм	€/Лин.М	€/Шт.
ISPFXAC 045...	4,5	2,98	7,45
ISPFXAC 06...	6	2,98	7,45

Вставка цвета, имеющиеся в наличии: G - N (по запросу также и Бежевый и Слоновая кость спри минимальном заказе на 500 Лин.М).
Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула.
Например: PFXAC 045... (выбранный цвет: Вставка Серый) PFXAC 045G.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

1. Выберите высоту PROFLEX ACC, равной с толщиной пола (кафельной плиты), также выбирая цвет вкладки. **2.** Используя зазубренный распределитель, нанесите клеящее средство в место размещения шва (соединителя).
3. Положите PROFLEX ACC с перфорированными выступами в клеящее средство (рекомендуем укладывать шов расширения в линию со штукатурным маяком/полом) **4.** Выполните укладку кафельных плит, выравнивая их и присоединяя к верхнему краю профиля (шов должен быть на 0.5-1 мм ниже, чем кафельные плиты, ни в коем случае не выше). Неразрезанную сторону плитки всегда нужно размещать впритык с профилем. **5.** Используйте уплотнитель для заполнения пустот между плитками и швом-соединителем PROFLEX ACC.

ПРИГОДНО ДЛЯ СОПРИКОСНОВЕНИЯ С ПИЩЕЙ

PROFLEX ALN

АЛЮМИНИЙ НАТУРАЛЬНЫЙ

PROFLEX ALN представляет собой новый профиль из натурального алюминия для создания температурных швов, состоящий из двух элементов, вставляемых один в другой. Профиль **PROFLEX ALN** предназначен для создания эластичных температурных швов в полах различного вида: керамических, мраморных, гранитовых, а также в любых других полах, укладка которых производится на слой клея толщиной от 8 до 20 мм. Особая геометрия профиля обеспечивает эффективную защиту краев плиток, а его высокая прочность позволяет выдерживать напряженные людской и транспортный потоки (автопогрузчиков, самоходных тележек, автомобилей). Температурный шов следует выполнять заподлицо с полом или на 0,5-1 мм ниже его поверхности, но ни в коем случае выше уровня пола. хорошая химическая стойкость И хорошая УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ НАГРУЗОК И СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ, ПРОИСХОДЯЩЕМУ ВСЛЕДСТВИЕ НАПРЯЖЕННОГО ПОТОКА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ (САМОХОДНЫХ ТЕЛЕЖЕК, АВТОПОГРУЗЧИКОВ). Уложите деформационные швы в соответствии с действующими нормами

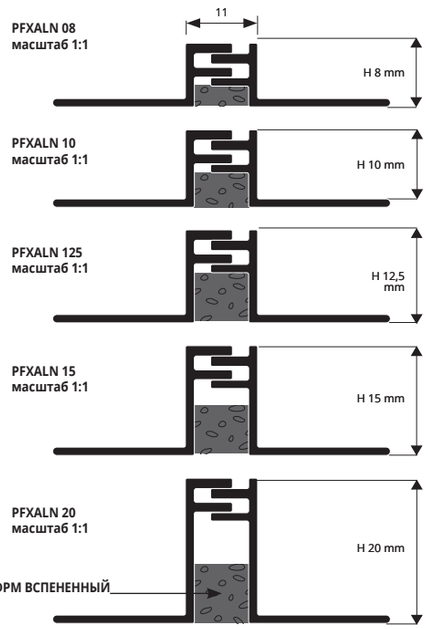

АЛЮМИНИЙ НАТУРАЛЬНЫЙ

длина бруска **2,5 Лин.М** - упак. **20 Шт. - 50 Лин.М**

Артикул	H мм	€/Лин.М	€/Шт.	
PFXALN 08	8	11,91	29,78	*
PFXALN 10	10	12,38	30,95	
PFXALN 125	12,5	12,79	31,98	
PFXALN 15	15	13,40	33,50	
PFXALN 20	20	14,33	35,83	

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

AN - Алюм. натуральный

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

1. Выберите высоту PROFLEX ALN, равной с толщиной пола (кафельной плиты), также выбирая цвет вкладки. **2.** Используя зазубренный распределитель, нанесите клеящее средство в место размещения шва (соединителя). **3.** Положите PROFLEX ALN с перфорированными выступами в клеящее средство (рекомендуем укладывать шов расширения в линию со штукатурным маяком/полом) **4.** Выполните укладку кафельных плит, выравнивая их и присоединяя к верхнему краю профиля (шов должен быть на 0.5-1 мм ниже, чем кафельные плиты, ни в коем случае не выше). Неразрезанную сторону плитки всегда нужно размещать впритык с профилем. **5.** Используйте уплотнитель для заполнения пустот между плитками и швом-соединителем PROFLEX ALN.

*** = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки.**

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROFLEX AL

АЛЮМИНИЙ НАТУРАЛЬНЫЙ
+ ВСТАВКА ИЗ РЕЗИНЫ/ВИНИЛОВОЙ СМОЛЫ

PROFLEX AL является швом расширения из натурального алюминия с взаимозаменяемыми вкладками из резины. Имеется в черном, серого, бежевый или слоновая кость варианте. Служит для создания эластичного расширительного соединения для полов из керамики-мрамора-гранита или любого пола, положенного на клей, имеющего общую толщину 8 - 20 мм. Особая структура шва защищает углы кафельных плит, а его прочность выдерживает частое пешеходное и автомобильное (автопогрузчики, тележки с поддонами, машины) движение. Швы должны быть расположены на уровне пола или на 0.5-1 мм ниже уровня пола, но ни в коем случае не выше.хорошая химическая стойкость И хорошая УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ НАГРУЗОК И СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ, ПРОИСХОДЯЩЕМУ ВСЛЕДСТВИЕ НАПРЯЖЕННОГО ПОТОКА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ (САМОХОДНЫХ ТЕЛЕЖЕК, АВТОПОГРУЗЧИКОВ). Уложите деформационные швы в соответствии с действующими нормами

АЛЮМИНИЙ НАТУРАЛЬНЫЙ + ВСТАВКА ИЗ РЕЗИНЫ/ВИНИЛОВОЙ СМОЛЫ
длина бруска **2,5 Лин.М** - упак. **20 Шт. - 50 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/Шт.
PFXAL 08...	8	11,09	27,73
PFXAL 10...	10	11,30	28,25
PFXAL 125...	12,5	11,61	29,03
PFXAL 15...	15	12,27	30,68
PFXAL 20...	20	13,30	33,25

ВСТАВКА ИЗ РЕЗИНЫ/ВИНИЛОВОЙ СМОЛЫ
длина бруска **2,5 Лин.М** - упак. **40 Шт. - 100 Лин.М**

Артикул	L x H мм	€/Лин.М	€/Шт.
IGCN (Черный)	14 X 6	3,74	9,35
IGCG (Серый)	14 X 6	3,74	9,35
IGCB (Бежевый)	14 X 6	3,74	9,35
IGCA (Слоновая кость)	14 X 6	3,74	9,35

Вставка цвета, имеющиеся в наличии: G - N (по запросу также и Бежевый и Слоновая кость спри минимальном заказе на 500 Лин.М).
Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: PFXAL 08... (выбранный цвет: Вставка Серый) PFXAL 08G.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

N - Черный **(E85)** | **G** - Серый **(E83)**

ПО ЗАПРОСУ НЕ МЕНЕЕ 500 ЛИН.М

B - Бежевый **(E84)** | **A** - Слоновая кость **(E81)**

(необходимо согласовать цены и сроки поставки)

PFXAL/OT 08
масштаб 1:1

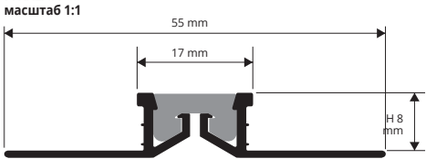

PFXAL/OT 10
масштаб 1:1

PFXAL/OT 125
масштаб 1:1

PFXAL/OT 15
масштаб 1:1



PFXAL/OT 20
масштаб 1:1

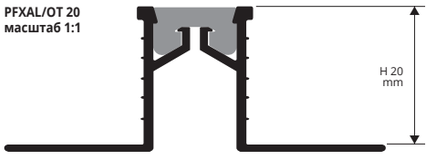

PROFLEX OT

НАТУРАЛЬНАЯ ЛАТУНЬ
+ ВСТАВКА ИЗ РЕЗИНЫ/ВИНИЛОВОЙ СМОЛЫ

PROFLEX OT является швом расширения, изготовленным из натуральной латуни с взаимозаменяемыми вкладками из резины. Имеется в черном, сером, бежевый или слоновая кость варианте и служит для основания швов расширения для керамической плитки, мраморного или гранитного покрытия пола, или любого пола, уложенного с помощью клея/клеящего средства в толщину от 8 до 30 мм. Особая структура шва создана для защиты углов кафельных плит, а его прочность выдержит частое пешеходное и автомобильное (автопогрузчики, тележку с поддонами, машины) движение. Швы должны быть расположены на уровне с или на 0.5-1 мм ниже уровня пола, ни в коем случае не выше. Хорошая химическая стойкость И хорошая УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ НАГРУЗОК И СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ, ПРОИСХОДЯЩЕМУ ВСЛЕДСТВИЕ НАПРЯЖЕННОГО ПОТОКА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ (САМОХОДНЫХ ТЕЛЕЖЕК, АВТОПОГРУЗЧИКОВ). Уложите деформационные швы в соответствии с действующими нормами

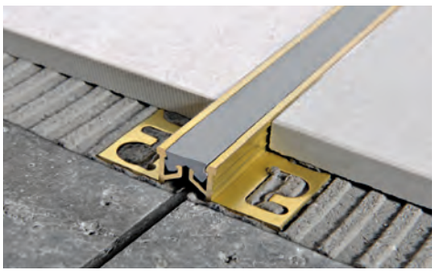

НАТУРАЛЬНАЯ ЛАТУНЬ+ ВСТАВКА ИЗ РЕЗИНЫ/ВИНИЛОВОЙ СМОЛЫ
длина бруска **2,5 Лин.М** - упак. **10 Шт. - 25 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/Шт.	
PFXOT 08...	8	24,70	61,75	
PFXOT 10...	10	25,88	64,70	
PFXOT 125...	12,5	27,32	68,30	
PFXOT 15...	15	28,96	72,40	*
PFXOT 20...	20	31,79	79,48	*
PFXOT 30...	30	34,20	85,50	

ВСТАВКА ИЗ РЕЗИНЫ/ВИНИЛОВОЙ СМОЛЫ
длина бруска **2,5 Лин.М** - упак. **40 Шт. - 100 Лин.М**

Артикул	L x H мм	€/Лин.М	€/Шт.
IGCN (Черный)	14 X 6	3,74	9,35
IGCG (Серый)	14 X 6	3,74	9,35
IGCB (Бежевый)	14 X 6	3,74	9,35
IGCA (Слоновая кость)	14 X 6	3,74	9,35

Вставка цвета, имеющиеся в наличии: G - N (по запросу также и Бежевый и Слоновая кость спри минимальном заказе на 500 Лин.М).
Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: PFXOT 08... (выбранный цвет: Вставка Серый) PFXOT 08G.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

N - Черный **(E85)** | **G** - Серый **(E83)**

ПО ЗАПРОСУ НЕ МЕНЕЕ 500 ЛИН.М



B - Бежевый **(E84)** | **A** - Слоновая кость **(E81)**

(необходимо согласовать цены и сроки поставки)

PFXOT 30
масштаб 1:1

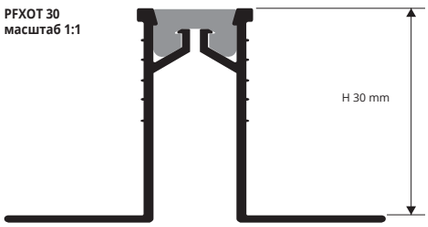

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

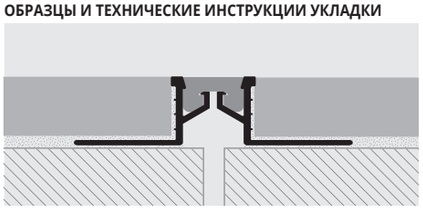

1. Выберите высоту PROFLEX AL - OT, равной с толщиной пола (кафельной плиты), также выбирая цвет вкладки. **2.** Используя зазубренный распределитель, нанесите клеящее средство в место размещения шва (соединителя). **3.** Положите PROFLEX AL - OT с перфорированными выступами в клеящее средство (рекомендуем укладывать шов расширения в линию со штукатурным маяком/полом) **4.** Выполните укладку кафельных плит, выравнивая их и присоединяя к верхнему краю профиля (шов должен быть на 0.5-1 мм ниже, чем кафельные плиты, ни в коем случае не выше). Неразрезанную сторону плитки всегда нужно размещать впритык с профилем. **5.** Используйте уплотнитель для заполнения пустот между плитками и швом-соединителем PROFLEX AL - OT.

*** = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки.**

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROFLEX

НЕТОКСИЧНАЯ УДАРОСТОЙКАЯ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА КОЭКСТРУДИРОВАННАЯ (ПВХ)

PROFLEX представляет собой профиль из коэкструдированной виниловой смолы, предназначенный для создания технических и температурных швов и выпускающийся серийно в 3 цветах - GS- GT -GL. используется для создания эластичных температурных швов плитка. Данные полы требуют устройства температурно-разделительных швов через каждые 16/30 куб. м, чтобы предотвратить образование трещин, возникающих вследствие расширения пола. Профиль обладает хорошей стойкостью к истиранию, вызванному напряженными людским и транспортным потоками (автопогрузчиков, самоходных тележек, автомобилей). Температурный шов следует выполнять заподлицо с полом или на 0,5-1 мм ниже его поверхности, но ни в коем случае выше уровня пола. Хорошая УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ НАГРУЗОК И СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ, ПРОИСХОДЯЩЕМУ ВСЛЕДСТВИЕ НАПРЯЖЕННОГО ПОТОКА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ С РЕЗИНОВЫМИ КОЛЕСАМИ. Уложите деформационные швы в соответствии с действующими нормами

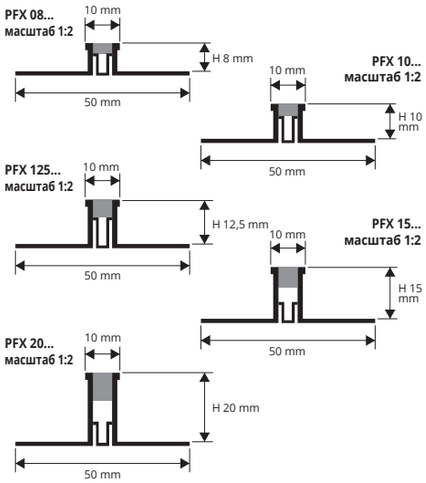

НЕТОКСИЧНАЯ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА КОЭКСТРУДИРОВАННАЯ - длина бруска **2,5 Лин.М** - упак. **40 Шт. - 100 Лин.М (PFX 15** и **PFX 20** - упак. **20 Шт.)**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/Шт.
PFX 08...	8	3,13	7,83
PFX 10...	10	3,44	8,60
PFX 125...	12,5	3,75	9,38
PFX 15...	15	4,16	10,40
PFX 20...	20	4,98	12,45

Цвета, имеющиеся в наличии: GS-GT-GL (по запросу также и Бежевый и Слоновая кость спри минимальном заказе на 500 Лин.М).
Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула.
Например: PFX 08... (выбранный цвет Темно серый) PFX 08GS.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

GS -Темно серый для Жесткой, часть соп части, Эластичная соп Эластичной | **GT** - Темно серый для Жесткой, часть соп части, Эластичная соп Эластичной | **GL** - Светло серый для Жесткой, часть соп части, Эластичная соп Эластично

ПО ЗАПРОСУ НЕ МЕНЕЕ 500 ЛИН.М



B - Бежевый **(E84)** | **A** - Слоновая кость **(E81)**

(необходимо согласовать цены и сроки поставки)

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

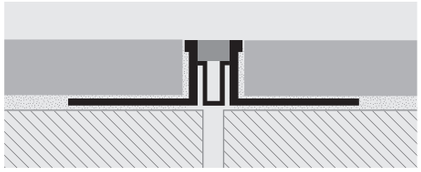

1. Выберите PROFLEX по соответствующей с толщиной покрытия высоте. **2.** Нанесите клей на область нанесения профиля. **3.** Наложите и уравняйте профиль, срезанный до необходимой длины, прижимая перфорированные выступы на клей. **4.** Положите плитки, так чтобы верхний край профиля был на шве с плиткой. **5.** Заполните место соприкосновения профиля и плитки клеем, чтобы предотвратить накопление воды в пустотах.

PROFLEX 5

НЕТОКСИЧНАЯ УДАРОСТОЙКАЯ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА КОЭКСТРУДИРОВАННАЯ (ПВХ)

PROFLEX 5 серия расширительных технических профилей для полов на клее из нетоксичного ударостойкого коэструдированного ПВХ. Боковые перфорированные фланцы из жесткого ПВХ и центральная эластичная часть из виниловой гибкой смолы шириной 5 мм. Способны поглощать определенное растяжение и компрессию, устойчивы к основным химическим реагентам, УФ лучам, износостойкие. Могут использоваться только для внутренних помещений. Уложите деформационные швы в соответствии с действующими нормами

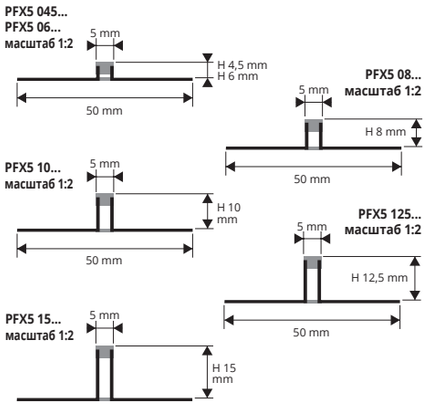

НЕТОКСИЧНАЯ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА КОЭКСТРУДИРОВАННАЯ - длина бруска **2,5 Лин.М** - упак. **40 Шт. - 100 Лин.М** (**PFX5 15** - упак. **20 Шт. - 50 Лин.М**)

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/Шт.
PFX5 045...	4,5	2,46	6,15
PFX5 06...	6	2,67	6,68
PFX5 08...	8	2,77	6,93
PFX5 10...	10	3,08	7,70
PFX5 125...	12,5	3,34	8,35
PFX5 15...	15	3,59	8,98

Цвета, имеющиеся в наличии: GS-GL (по запросу также и Бежевый и Слоновая кость спри минимальном заказе на 500 Лин.М).
Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула.
Например: PFX5 08... (выбранный цвет Темно серый) PFX5 08GS.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

GS -Темно серый для Жесткой, часть соп части, Эластичная соп Эластичной | **GL** - Светло серый для Жесткой, часть соп части, Эластичная соп Эластично

ПО ЗАПРОСУ НЕ МЕНЕЕ 500 ЛИН.М

B - Бежевый **(E84)** | **A** - Слоновая кость **(E81)**

(необходимо согласовать цены и сроки поставки)

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

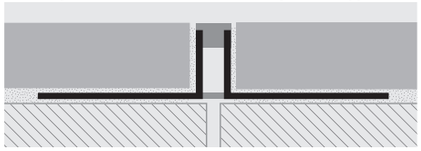

1. Выберите PROFLEX 5 по соответствующей с толщиной покрытия высоте. **2.** Нанесите клей на область нанесения профиля. **3.** Наложите и уравняйте профиль, срезанный до необходимой длины, прижимая перфорированные выступы на клей. **4.** Положите плитки, так чтобы верхний край профиля был на шве с плиткой. **5.** Заполните место соприкосновения профиля и плитки клеем, чтобы предотвратить накопление воды в пустотах.

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PRODILAT

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A
С ВУЛКАНИЗИРОВАННЫМ EPDM

PRODILAT для укладки на клей изготовлены из нержавеющей стали. Во всех версиях внутренняя часть шва выполнена из черного, серый и бежевый и три цвета по запросу.
Вулканизированного расширенного неопрена. Выдерживает тяжелые грузы и частое пешее движение. Монтируйте шов в уровень с разрезом бетонного подслоя. Высокопрочен, повышенное качество,высокая химическая стойкость. Уложите деформационные швы в соответствии с действующими нормами

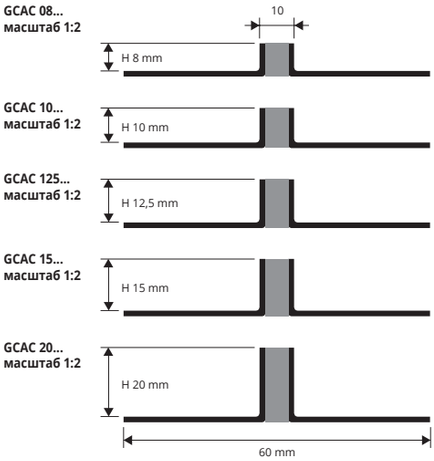

НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A С ВУЛКАНИЗИРОВАННЫМ EPDM
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **20 Шт. - 54 Лин.М** (**GCAC 20 - 27 Лин.М**)

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/Шт.
GCAC 08... (8x10)	8	34,71	93,72
GCAC 10... (10x10)	10	36,15	97,61
GCAC 125... (12,5x10)	12,5	39,13	105,65
GCAC 15... (15x10)	15	41,29	111,48
GCAC 20... (20x10)	20	47,60	128,52

ПРИГОДНО ДЛЯ СОПРИКОСНОВЕНИЯ С ПИЩЕЙ

Вставка цвета, имеющиеся в наличии: N - G - B.
Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула.
Например: GCAC 08...(выбранный цвет: Вставка Серый) GCAC 08G.
H 25 / H по запросу.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

нерж. сталь
AISI 304/1.4301-V2A

ЦВЕТОВАЯ ГАММА (EPDM)

N - Черный | **G** - Серый | **B** - Бежевый

ПО ЗАПРОСУ НЕ МЕНЕЕ 270 ЛИН.М (EPDM)

BI - Белый | **A** - Слоновая кость | **M** - Коричневый

ОБРАЗЦЫ УКЛАДКИ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

1. Выберите высоту PRODILAT, равной с толщиной пола (кафельной плиты), также выбирая цвет вкладки. **2.** Используя зазубренный распределитель, нанесите клеящее средство в место размещения шва (соединителя). **3.** Положите PRODILAT с перфорированными выступами в клеящее средство (рекомендуем укладывать шов расширения в линию со штукатурным маяком/полом). **4.** Выполните укладку кафельных плит, выравнивая их и присоединяя к верхнему краю профиля (шов должен быть на 0.5-1 мм ниже, чем кафельные плиты, ни в коем случае не выше). Неразрезанную сторону плитки всегда нужно размещать впритык с профилем. **5.** Используйте уплотнитель для заполнения пустот между плитками и PRODILAT .

PRODILAT

АЛЮМИНИЙ
С ВУЛКАНИЗИРОВАННЫМ EPDM

PRODILAT для укладки на клей изготовлены из алюминия. Во всех версиях внутренняя часть шва выполнена из черного или серого вулканизированного расширенного неопрена. Выдерживает тяжелые грузы и частое пешее движение. Монтируйте шов в уровень с разрезом бетонного подслоя. Высокопрочен, повышенное качество.

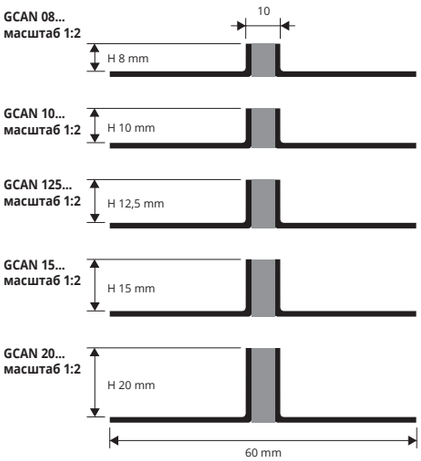

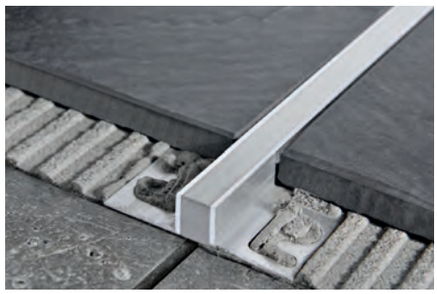

АЛЮМИНИЙ С ВУЛКАНИЗИРОВАННЫМ EPDM
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **20 Шт. - 54 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/Шт.
GCAN 08... (8x10)	8	22,75	61,43
GCAN 10... (10x10)	10	23,52	63,50
GCAN 125... (12,5x10)	12,5	25,01	67,53
GCAN 15... (15x10)	15	26,60	71,82
GCAN 20... (20x10)	20	29,68	80,14

Вставка цвета, имеющиеся в наличии: N - G - B.
Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула.
Например: GCAN 08... (выбранный цвет: Вставка Серый) GCAN 08G.
H 25 / H 30 по запросу.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Алюминий

ЦВЕТОВАЯ ГАММА (EPDM)

N - Черный | **G** - Серый | **B** - Бежевый

ПО ЗАПРОСУ НЕ МЕНЕЕ 270 ЛИН.М (EPDM)

BI - Белый | **A** - Слоновая кость | **M** - Коричневый

ОБРАЗЦЫ УКЛАДКИ

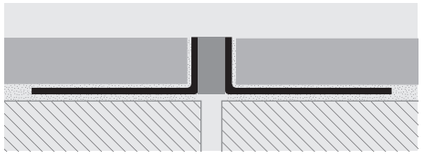

ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

1. Выберите высоту PRODILAT, равной с толщиной пола (кафельной плиты), также выбирая цвет вкладки. **2.** Используя зазубренный распределитель, нанесите клеящее средство в место размещения шва (соединителя). **3.** Положите PRODILAT с перфорированными выступами в клеящее средство (рекомендуем укладывать шов расширения в линию со штукатурным маяком/полом). **4.** Выполните укладку кафельных плит, выравнивая их и присоединяя к верхнему краю профиля (шов должен быть на 0.5-1 мм ниже, чем кафельные плиты, ни в коем случае не выше). Неразрезанную сторону плитки всегда нужно размещать впритык с профилем. **5.** Используйте уплотнитель для заполнения пустот между плитками и PRODILAT.

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

PROFLEX 25

КОЭКСТРУДИРОВАННАЯ УДАРОСТОЙКАЯ НЕТОКСИЧНАЯ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА

PROFLEX 25 представляет собой новый профиль из коэкструдированной виниловой смолы, предназначенный для создания технических и температурных швов и выпускающийся серийно в 2 цветах - GS-GL. PROFLEX 25 H: 25 мм используется для создания эластичных температурных швов в полах различного вида (мраморных, гранитовых). Данные полы требуют устройства температурно-разделительных швов через каждые 16/30 куб. м, чтобы предотвратить образование трещин, возникающих вследствие расширения пола. PROFLEX H: 25 мм позволяет установить в нижней части УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ GP 20, обеспечивающий крепление/прокладку шва в основании при бетонировании. Профиль обладает высокой стойкостью к истиранию, вызванному напряженными людским и транспортным потоками (автопогрузчиков, самоходных тележек, автомобилей). Температурный шов следует выполнять заподлицо с полом или на 0,5-1 мм ниже его поверхности, но ни в коем случае выше уровня пола. Хорошая УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ НАГРУЗОК И СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ, ПРОИСХОДЯЩЕМУ ВСЛЕДСТВИЕ НАПРЯЖЕННОГО ПОТОКА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ С РЕЗИНОВЫМИ КОЛЕСАМИ. Уложите деформационные швы в соответствии с действующими нормами

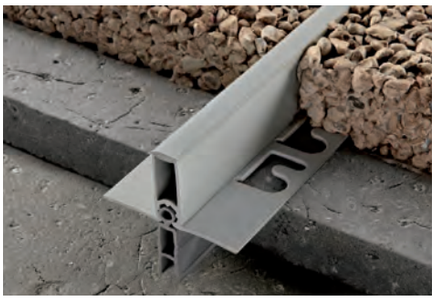

PFX 25...
масштаб 1:2



PFXGP 45...
масштаб 1:2



GP 20
масштаб 1:2

КОЭКСТРУДИРОВАННАЯ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА

длина бруска **2,5 Лин.М** - упак. **20 Шт.** - **50 Лин.М**

Артикул	H мм	€/Лин.М	€/Шт.	
PFXGP 45... (в собранном виде)	45	8,52	21,30	*
PFX 25...	25	6,52	16,30	
GP 20	20	1,16	2,90	

Цвета, имеющиеся в наличии: GS - GL. Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула.
Например: PFX 25 .. (выбранный цвет Темно серый) PFX 25GS.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

GS -Темно серый для Жесткой, часть соп части, Эластичная соп Эластичной

GL - Светло серый для Жесткой, часть соп части, Эластичная соп Эластично

ОБРАЗЦЫ УКЛАДКИ





ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

1. Выберите цвет соединения. 1а: В версии с удлинителем вставьте удлинитель в свежий бетон основания, оставив цилиндрическую часть снаружи, для последующего крепления с PROFLEX 25. **2.** Установите и прикрепите винтами/гвоздями к цементному полу и нажмите, чтобы закрепить PROFLEX 25 в выступающем удлинителе. **3.** Приступите к кладке пола, начиная с внутренней части, рядом с соединением, выровняв его с краями. **4.** Завершите кладку, выровняв соединение с полом. **5.** Заштукатурьте зазор между полом и соединением с помощью специального раствора.

Компенсационные и структурные стыки

PROFLEX ACC

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A + ВСТАВКА ИЗ ВИНИЛОВОЙ СМОЛЫ/РЕЗИНЫ

PROFLEX ACC представляет собой новый профиль из нержавеющей стали с вставкой из виниловой смолы и резины черного, серого, бежевый или слоновая кость цвета, используемый для создания температурных швов. PROFLEX ACC может использоваться для устройства эластичных температурных швов в полах различного вида: керамических, мраморных, гранитовых а также в любых других полах, укладка которых производится на слой клея толщиной от 4,5. Особая геометрия профиля обеспечивает эффективную защиту краев плиток, а его высокая прочность позволяет выдерживать напряженные людской и транспортный потоки (автопогрузчиков, самоходных тележек, автомобилей). Температурный шов следует выполнять заподлицо с полом или на 0,5-1 мм ниже его поверхности, но ни в коем случае выше уровня пола..высокая химическая стойкость и ВЫСОКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ НАГРУЗОК И СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ, ПРОИСХОДЯЩЕМУ ВСЛЕДСТВИЕ НАПРЯЖЕННОГО ПОТОКА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ (САМОХОДНЫХ ТЕЛЕЖЕК, АВТОПОГРУЗЧИКОВ). Уложите деформационные швы в соответствии с действующими нормами

ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A + ВСТАВКА ИЗ РЕЗИНЫ/ВИНИЛОВОЙ СМОЛЫ

- длина бруска **2,5 Лин.М** - упак. **20 Шт.** - **50 Лин.М**

Артикул	H мм	€/Лин.М	€/Шт.	
PFXAC 045...	4,5	19,82	49,55	*
PFXAC 06...	6	20,64	51,60	*

ВСТАВКА ИЗ РЕЗИНЫ/ВИНИЛОВОЙ СМОЛЫ

Артикул	H мм	€/Лин.М	€/Шт.
ISPFXAC 045...	4,5	2,98	7,45
ISPFXAC 06...	6	2,98	7,45

Вставка цвета, имеющиеся в наличии: G - N (по запросу также и Бежевый и Слоновая кость спри минимальном заказе на 500 Лин.М).
Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула.
Например: PFXAC 045... (выбранный цвет: Вставка Серый) PFXAC 045G.

PFXAC 045...
PFXAC 06...
масштаб 1:1



ПРИГОДНО ДЛЯ СОПРИКОСНОВЕНИЯ С ПИЩЕЙ

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

N - Черный **(E85)**

G - Серый **(E83)**

ПО ЗАПРОСУ НЕ МЕНЕЕ 500 ЛИН.М

B - Бежевый **(E84)**

A - Слоновая кость **(E81)**

(необходимо согласовать цены и сроки поставки)

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

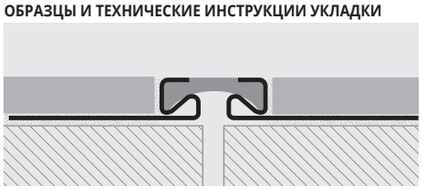

1. Выберете высоту PROFLEX ACC равной с толщиной пола (кафельной плитки), также выбирая цвет вкладки. **2.** Используя зазубренный шпатель, нанесите клеящее средство в место размещения шва. **3.** Положите PROFLEX ACC, погружая отрезные рёбра в клей (рекомендуем укладывать Шов в линию со штукатурным маяком/полом). **4.** Выполните укладку кафельной плитки, выравнивая и присоединяя к верхнему краю профиля (шов должен быть на 0,5-1 мм ниже чем плитка и не в коем случае не выше). Неразрезанную сторону плитки всегда лучше размещать впритык с профилем. **5.** Используйте герметик для заполнения пустот между плитками и швом-соединителем PROFLEX ACC.

Соединения для низких порогов

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

*** = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки.**

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

PROFLEX 5

НЕТОКСИЧНАЯ УДАРОСТОЙКАЯ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА КОЭКСТРУДИРОВАННАЯ (ПВХ)

PROFLEX 5 серия расширительных технических профилей для полов на клее из нетоксичного ударостойкого коэструдированного ПВХ. Боковые перфорированные фланцы из жесткого ПВХ и центральная эластичная часть из виниловой гибкой смолы шириной 5 мм. Способны поглощать определенное растяжение и компрессию, устойчивы к основным химическим реагентам, УФ лучам, износостойкие. Могут использоваться только для внутренних помещений. Уложите деформационные швы в соответствии с действующими нормами

Соединения для низких толщин

PFX5 045...
масштаб 1:1



PFX5 06...
масштаб 1:1



ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

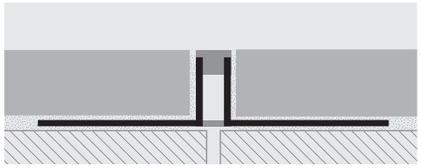

1. Выберите PROFLEX 5 по соответствующей с толщиной покрытия высоте. **2.** Нанесите клей на область нанесения профиля. **3.** Наложите и уравняйте профиль, срезанный до необходимой длины, прижимая перфорированные выступы на клей. **4.** Положите плитки, так чтобы верхний край профиля был на шве с плиткой. **5.** Заполните место соприкосновения профиля и плитки клеем, чтобы предотвратить накопление воды в пустотах.

КОЭКСТРУДИРОВАННАЯ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА
длина бруска **2,5 Лин.М** - упак. **40 Шт. - 100 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/Шт.
PFX5 045...	4,5	2,46	6,15
PFX5 06...	6	2,67	6,68

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

GS -Темно серый для Жесткой, часть соп части, Эластичная соп Эластичной

GL - Светло серый для Жесткой, часть соп части, Эластичная соп Эластично

Цвета, имеющиеся в наличии: GS-GL (по запросу также и Бежевый и Слоновая кость спри минимальном заказе на 1000 Лин.М).
Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула.
Например: PFX5 045... (выбранный цвет Темно серый) PFX5 045GS.

ПО ЗАПРОСУ НЕ МЕНЕЕ 1000 Лин.М каждого цвета и высоты

B - Бежевый **(E84)**

A - Слоновая кость **(E81)**

(необходимо согласовать цены и сроки поставки)

PROFLEX 5 PR

НЕТОКСИЧНАЯ УДАРОСТОЙКАЯ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА КОЭКСТРУДИРОВАННАЯ (ПВХ)

PROFLEX 5 PR серия расширительных технических профилей для полов на клее из нетоксичного ударостойкого коэструдированного ПВХ. Боковые перфорированные фланцы из жесткого ПВХ и центральная эластичная часть из виниловой гибкой смолы шириной 5 мм. Способны поглощать определенное растяжение и компрессию, устойчивы к основным химическим реагентам, УФ лучам, износостойкие. Могут использоваться только для внутренних помещений. Уложите деформационные швы в соответствии с действующими нормами

Соединения для низких толщин

PFX5PR 045...
масштаб 1:1



PFX5PR 06...
масштаб 1:1



ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

1. Выберите PROFLEX 5 PR по соответствующей с толщиной покрытия высоте. **2.** Нанесите клей на область нанесения профиля. **3.** Наложите и уравняйте профиль, срезанный до необходимой длины, прижимая перфорированные выступы на клей. **4.** Положите плитки, так чтобы верхний край профиля был на шве с плиткой. **5.** Заполните место соприкосновения профиля и плитки клеем, чтобы предотвратить накопление воды в пустотах.

ВИНИЛОВАЯ СМОЛА - длина бруска **2,5 Лин.М** - упак. **40 Шт. - 100 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/Шт.	
PFX5PR 045...	4,5	2,46	6,15	*
PFX5PR 06...	6	2,67	6,68	*

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

GS -Темно серый для Жесткой, часть соп части, Эластичная соп Эластичной

GL - Светло серый для Жесткой, часть соп части, Эластичная соп Эластично

Цвета, имеющиеся в наличии: GS-GL (по запросу также и Бежевый и Слоновая кость спри минимальном заказе на 500 Лин.М).
Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула.
Например: PFX5PR 045... (выбранный цвет Темно серый) PFX5PR 045GS.

ПО ЗАПРОСУ НЕ МЕНЕЕ 500 ЛИН.М каждого цвета и высоты

B - Бежевый **(E84)**

A - Слоновая кость **(E81)**

(необходимо согласовать цены и сроки поставки)

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROGRESS® PROFILES

*** = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки.**

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

PROFLEX ACC PR

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A
+ ВСТАВКА ИЗ РЕЗИНЫ/ВИНИЛОВОЙ СМОЛЫ

PROFLEX ACC PR представляет собой новый профиль из нержавеющей стали с заменяемой вставкой (исключаются H. 4,5 и 6 мм) из виниловой смолы и резины черного, серого, бежевый или слоновая кость цвета, используемый для создания температурных швов. PROFLEX ACC может использоваться для устройства эластичных температурных швов в полах различного вида: керамических, мраморных, гранитовых, из керлита, а также в любых других полах, укладка которых производится на слой клея толщиной от 4,5 до 20 мм. Особая геометрия профиля обеспечивает эффективную защиту краев плиток, а его высокая прочность позволяет выдерживать напряженные людской и транспортный потоки (автопогрузчиков, самоходных тележек, автомобилей). Температурный шов следует выполнять заподлицо с полом или на 0,5-1 мм ниже его поверхности, но ни в коем случае выше уровня пола..высокая химическая стойкость и ВЫСОКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ НАГРУЗОК И СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ, ПРОИСХОДЯЩЕМУ ВСЛЕДСТВИЕ НАПРЯЖЕННОГО ПОТОКА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ (САМОХОДНЫХ ТЕЛЕЖЕК, АВТОПОГРУЗЧИКОВ). Уложите деформационные швы в соответствии с действующими нормами

ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A
+ ВСТАВКА ИЗ РЕЗИНЫ/ВИНИЛОВОЙ СМОЛЫ

длина бруска **2,5 Лин.М** - упак. **20 Шт. - 50 Лин.М**

Артикул	H мм	€/Лин.М	€/Шт.
PFXACPR 08...	8	17,10	42,75
PFXACPR 10...	10	17,30	43,25
PFXACPR 125...	12,5	17,87	44,68
PFXACPR 15...	15	18,54	46,35
PFXACPR 20...	20	19,67	49,18

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

AC - Полированная нерж. сталь AISI 304/1.4301-V2A

1. выберите профиль PROFLEX ACC PR высотой в толщину пола. **2.** нанесите клеящий материал на место прикладывания профиля. **3.** прислоните и подравняйте срезанный по размеру профиль, прижимая перфорированное ребро к слою клеящего материала. **4.** положите плитки так, чтобы верхняя часть профиля закрывала шов. **5.** полностью заполните клеящим материалом зазор между профилем и плитками, чтобы предотвратить проникновение воды в пустые пространства.

ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМАЯ ВСТАВКА И ТВИНИЛОВОЙ СМОЛЫ/РЕЗИНЫ

Артикул	H мм	€/Лин.М	€/Шт.
ISPFXACPR 820...	8-10-12,5-15-20	3,24	8,10

Вставка цвета, имеющиеся в наличии: G - N (по запросу также и Бежевый и Слоновая кость спри минимальном заказе на 500 Лин.М). Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула.
Например: ISPFXACPR 820... (выбранный цвет: Вставка Серый)
ISPFXACPR 820G.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

N - Черный **(E85)** | **G** - Серый **(E83)**

ПО ЗАПРОСУ НЕ МЕНЕЕ 500 ЛИН.М

B - Бежевый **(E84)** | **A** - Слоновая кость **(E81)**

(необходимо согласовать цены и сроки поставки)

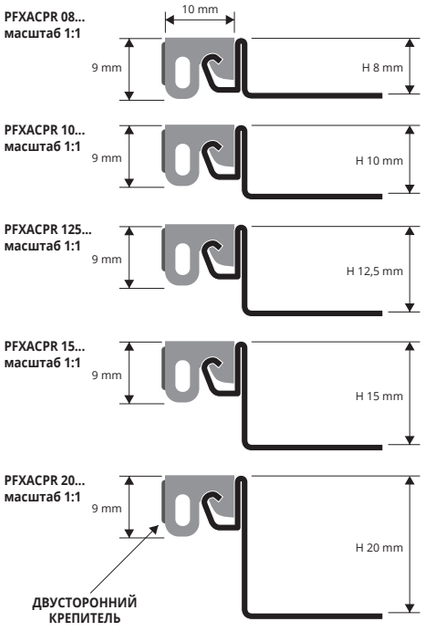

ОБРАЗЦЫ УКЛАДКИ



ПРИГОДНО ДЛЯ СОПРИКОСНОВЕНИЯ С ПИЩЕЙ

профиль звукоизоляционный для периметральных швов

Компенсационные и структурные стыки

PROFLEX 5 PR

НЕТОКСИЧНАЯ УДАРОСТОЙКАЯ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА КОЭКСТРУДИРОВАННАЯ (ПВХ)

PROFLEX 5 PR серия расширительных технических профилей для полов на клее из нетоксичного ударостойкого коэструдированного ПВХ. Боковые перфорированные фланцы из жесткого ПВХ и центральная эластичная часть из виниловой гибкой смолы шириной 5 мм. Способны поглощать определенное растяжение и компрессию, устойчивы к основным химическим реагентам, УФ лучам, износостойкие. Могут использоваться только для внутренних помещений. Уложите деформационные швы в соответствии с действующими нормами

ВИНИЛОВАЯ СМОЛА - длина бруска **2,5 Лин.М** - упак. **40 Шт. - 100 Лин.М**

Артикул	H мм	€/Лин.М	€/Шт.	
PFX5PR 045...	4,5	2,46	6,15	*
PFX5PR 06...	6	2,67	6,68	*
PFX5PR 08...	8	2,77	6,93	
PFX5PR 10...	10	3,08	7,70	
PFX5PR 125...	12,5	3,34	8,35	
PFX5PR 15...	15	3,59	8,98	

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

GS -Темно серый для Жесткой, часть соп части, Эластичная соп Эластичной | **GL** - Светло серый для Жесткой, часть соп части, Эластичная соп Эластично

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

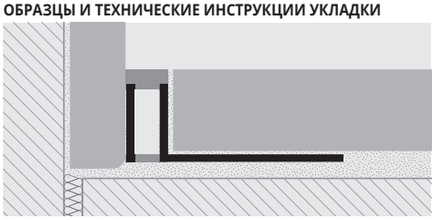

Цвета, имеющиеся в наличии: GS-GL (по запросу также и Бежевый и Слоновая кость спри минимальном заказе на 500 Лин.М). Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула.
Например: PFX5PR 045... (выбранный цвет Темно серый)
PFX5PR 045GS.

ПО ЗАПРОСУ НЕ МЕНЕЕ 500 ЛИН.М каждого цвета и высоты

B - Бежевый **(E84)** | **A** - Слоновая кость **(E81)**

(необходимо согласовать цены и сроки поставки)

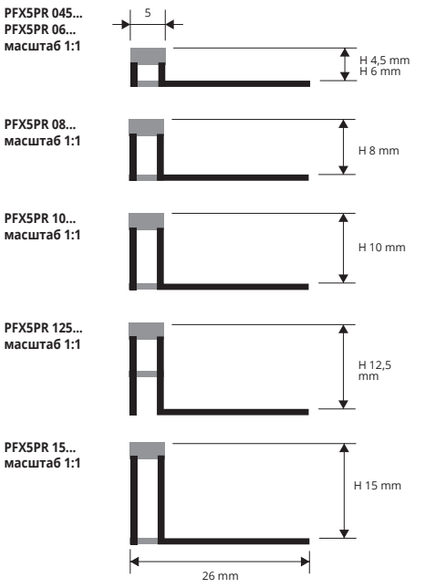

профиль звукоизоляционный для периметральных швов

* = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки.

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

ШВЫ. УКЛАДКА НА КЛЕЙ

КОЭКСТРУДИРОВАННАЯ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА. 3 ЦВЕТА

ЭЛАСТИЧНЫЕ ШВЫ РАЗДЕЛЕНИЯ ДЛЯ УКЛАДКИ НА КЛЕЙ – серия профилей из виниловой коэструдированной смолы с фланцами и вертикальными стенками из синтетической жесткой виниловой смолы и центральной эластичной частью из эластичной синтетической виниловой смолы. Профиль располагается минимум на 0.5 – 1мм ниже пола, обычно керамического, и никогда выше. Пригоден для пешеходного трафика, поглощает нагрузки компрессии и перемещения. Уложите деформационные швы в соответствии с действующими нормами

эластичные расширительные профили

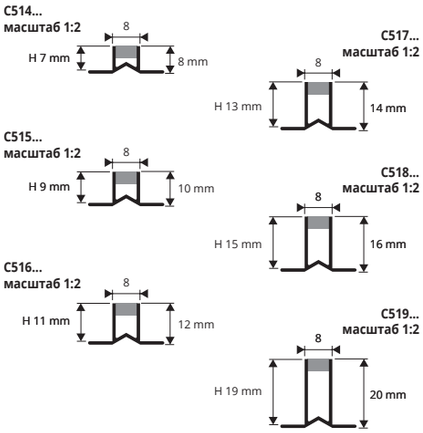

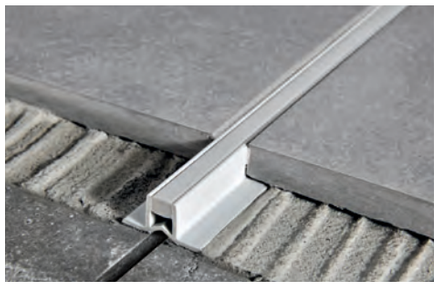

КОЭКСТРУДИРОВАННАЯ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА

длина бруска **2,5 Лин.М** - упак. **40 Шт.** - **100 Лин.М**

Артикул	H мм	€/Лин.М	€/Шт.
C514... (8x8)	7	0,81	2,03
C515... (10x8)	9	0,90	2,25
C516... (12x8)	11	1,01	2,53
C517... (14x8)	13	1,11	2,78
C518... (16x8)	15	1,23	3,08
C519... (20x8)	19	1,67	4,18

АРТИКУЛЫ НЕ ПРОДАЮТСЯ ПО ОДНОМУ

Существующие комбинации: GS-GT-GL (по запросу также и RT-MT-B и N спри минимальном заказе на 1000 Лин.М). Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула.
Например: C514... (комбинация выбранного цвета Темно Серый/Прозрачный) C514 GT .



По запросу (по такой же цене) данные изделия имеются в наличие также и БЕЗ ЛОПАТОК, минимальный заказ составляет 500 линейных метров. Примечание: Указать в заказе «БЕЗ ЛОПАТОК».

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

GS -Темно серый для Жесткой, часть соп части, Эластичная соп Эластичной

GT - Темно серый для Жесткой, часть соп части, Эластичная соп Эластичной

GL - Светло серый для Жесткой, часть соп части, Эластичная соп Эластично

ПО ЗАПРОСУ НЕ МЕНЕЕ 1000 Лин.М каждого цвета и высоты

RT - Красный для Жесткой, часть соп части, Эластичная соп Эластичной

MT - Коричневый для Жесткой, часть соп части, Эластичная соп Эластичной

BIBI - Белый для Жесткой, часть соп части, Эластичная соп Эластичной

B - Бежевый **(E84)**

A - Слоновая кость **(E81)**

N - Черный для Жесткой и Эластичной части

(необходимо согласовать цены и сроки поставки)

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

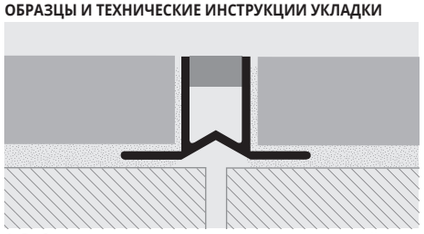

1. Выберите шов в соответствии с цветом и толщиной пола, вычислив на 0.5-1 мм меньше для укладки шва, который ни в коем случае не должен выступать за края. **2.** Поместите шов по вырезке/шву в маяк; если его нет, тогда сделайте надрез толщиной 2/3 маяка. **3.** Нанесите клеящее средство и положите шов, вдавливая его в клей. **4.** Положите плитки, выравнивая их с жесткой вертикальной частью соединителя. **5.** Используя специальный клей, заполните промежутки между кафельными плитами и профилем.

ШВЫ. УКЛАДКА НА РАСТВОР

КОЭКСТРУДИРОВАННАЯ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА. 3 ЦВЕТА

ЭЛАСТИЧНЫЕ ШВЫ РАЗДЕЛЕНИЯ ДЛЯ УКЛАДКИ НА РАСТВОР серия профилей из виниловой коэструдированной смолы с фланцами и вертикальными стенками из синтетической жесткой виниловой смолы и центральной эластичной частью из эластичной синтетической виниловой смолы. Профиль располагается минимум на 0.5 – 1мм ниже пола, обычно керамического, и никогда выше. Пригоден для пешеходного трафика, поглощает нагрузки компрессии и перемещения. Рекомендуются площади укладки 16 - 30 м3. и располагать профиль в соответствии с соединением на цементном подслое. Широкая гамма цветов и высоты. уложите деформационные швы в соответствии с действующими нормами

эластичные расширительные профили

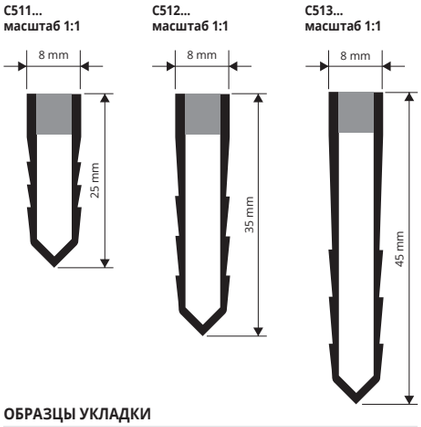

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

GS -Темно серый для Жесткой, часть соп части, Эластичная соп Эластичной

GT - Темно серый для Жесткой, часть соп части, Эластичная соп Эластичной

GL - Светло серый для Жесткой, часть соп части, Эластичная соп Эластично

ПО ЗАПРОСУ НЕ МЕНЕЕ 1000 Лин.М каждого цвета и высоты

RT - Красный для Жесткой, часть соп части, Эластичная соп Эластичной

MT - Коричневый для Жесткой, часть соп части, Эластичная соп Эластичной

BIBI- Белый для Жесткой, часть соп части, Эластичная соп Эластичной

B - Бежевый **(E84)**

A - Слоновая кость **(E81)**

N - Черный для Жесткой и Эластичной части

(необходимо согласовать цены и сроки поставки)

КОЭКСТРУДИРОВАННАЯ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА

длина бруска **2,5 Лин.М** - упак. **40 Шт.** - **100 Лин.М** (**C513** - упак. **50 Лин.М**)

Артикул	L x H мм	€/Лин.М	€/Шт.
C511...	8 X 25	1,27	3,18
C512...	8 X 35	1,48	3,70
C513...	8 X 45	1,85	4,63

АРТИКУЛЫ НЕ ПРОДАЮТСЯ ПО ОДНОМУ

Существующие комбинации: GS - GT - GL. Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула.
Например: C511... (комбинация выбранного цвета Темно Серый/Прозрачный) C511 GT .

ОБРАЗЦЫ УКЛАДКИ

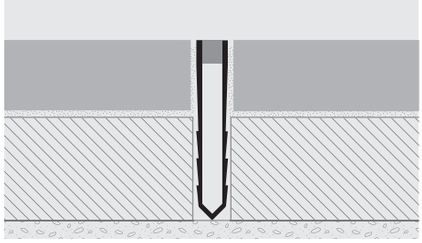

ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

1. Выберите цвет и соответствующую высоту соединителя, принимая во внимание толщину завершенного пола и толщину маяка. **2.** Вложите соединитель в маяк, и позвольте ему слегка проступить (ЭТАП 1-2-3). **3.** Продолжите укладку пола, выравнивая его с жесткой вертикальной частью соединителя. **4.** Завершите укладку, выравнивая соединитель по полу. **5.** Используя строительный раствор, залейте промежутки между кафельными плитами и профилем.

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

ШОВ РАЗДЕЛЕНИЯ был специально разработан для разбивки изысканных полов (мрамор-гранит-керамика-дерево), уложенных на раствор. Шов вставляется вручную и выверяется с помощью молотка из пластика. Латунь и нерж. сталь с внутренним уплотнением из вулканизированного EPDM. Прочен, практичен и высокого качества. Уложите деформационные швы в соответствии с действующими нормами

ШВЫ. УКЛАДКА НА РАСТВОР

ЛЕСТЯЩАЯ ЛАТУНЬ - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 314/1.4301-V2A С ВУЛКАНИЗИРОВАННЫМ EPDM ПОЛИРОВАННЫЙ

эластичные расширительные профили

Компенсационные и структурные стыки

БЛЕСТЯЩАЯ ЛАТУНЬ С ВУЛКАНИЗИРОВАННЫМ EPDM ПОЛИРОВАННЫЙ
длина бруска **2 Лин.М** - упак. **25 Шт. - 50 Лин.М** (**GOT 40... - 20 Лин.М**)

Артикул	L x H мм	€/Лин.М	€/Шт.
GOT 20...	10 X 20	36,62	73,24
GOT 40...	10 X 40	62,77	125,54

По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки.

ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A С ВУЛКАНИЗИРОВАННЫМ EPDM ПОЛИРОВАННЫЙ
длина бруска **2 Лин.М** - упак. **25 Шт. - 50 Лин.М** (**GAC 40... - 40 Лин.М**)

Артикул	L x H мм	€/Лин.М	€/Шт.
GAC 20...	10 X 20	34,47	68,94
GAC 40...	10 X 40	49,09	98,18

ПРИГОДНО ДЛЯ СОПРИКОСНОВЕНИЯ С ПИЩЕЙ

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

OL - Латунь Блестящая | **AC -** Полированная нерж. сталь AISI 304/1.4301-V2A | **AN -** Алюм. натуральный

ЦВЕТОВАЯ ГАММА (EPDM)

N - Черный | **G -** Серый | **B -** Бежевый

ПО ЗАПРОСУ НЕ МЕНЕЕ 500 ЛИН.М каждого цвета и высоты **(EPDM)**

BI - Белый | **A -** Слоновая кость | **M -** Коричневый

(необходимо согласовать цены и сроки поставки)

АЛЮМИНИЙ НАТУРАЛЬНЫЙ С ВУЛКАНИЗИРОВАННЫМ EPDM ПОЛИРОВАННЫЙ
длина бруска **2 Лин.М** - упак. **25 Шт. - 50 Лин.М** (**GAL 40... - 40 Лин.М**)

Артикул	L x H мм	€/Лин.М	€/Шт.
GAL 20...	10 X 20	29,50	59,00
GAL 40...	10 X 40	45,00	90,00

Вставка цвета, имеющиеся в наличии: G - N - B (по запросу также и Слоновая кость Белый и Коричневый при минимальном заказе на 500 Лин.М). Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула.
Например: GAC 20... (выбранный цвет: Вставка Серый) GAC 20G.

GOT 20...
масштаб 1:1



GOT 40...
масштаб 1:1



ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

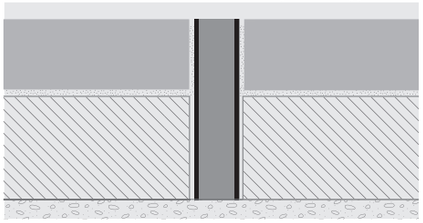

1. Выберите цвет и соответствующую высоту соединителя, принимая во внимание толщину завершенного пола и толщину маяка. **2.** Вложите соединитель в маяк, и позвольте ему слегка проступить. **3.** Продолжите укладку пола, выравнивая его с жесткой вертикальной частью соединителя. **4.** Завершите укладку, выравнивая соединитель по полу. **5.** Используя строительный раствор, залейте промежутки между кафельными плитами и профилем.

ШОВ С ДВОЙНЫМ СИЛИКОНОМ ЯВЛЯЕТСЯ коэкструдированным профилем, изготовленным из жесткой и мягкой ПВХ. Двойной внутренний силикон обеспечивает высокую степень стойкости по отношению к любому виду сжимающих напряжений, тяжелых грузов и пешего движения. Надставка разработана для удлинения шва, растягивая его на всю глубину дополнительной или изоляционной отливки. Уложите деформационные швы в соответствии с действующими нормами

ДВОЙНОЙ ШОВ. УКЛАДКА НА РАСТВОР

КОЭКСТРУДИРОВАННАЯ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА (ПВХ) С ДВОЙНЫМ СИЛИКОНОМ

эластичные расширительные профили

КОЭКСТРУДИРОВАННАЯ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА (ПВХ) С ДВОЙНЫМ СИЛИКОНОМ
длина бруска **2,5 Лин.М** - упак. **40 Шт. - 100 Лин.М (GDSP 43** - упак. **50 Лин.М)**

Артикул	L x H мм	€/Лин.М	€/Шт.
GDSP 43...	10 X 43	3,22	8,05
GDS 23...	10 X 23	1,79	4,48
GP 20...	8 X 20	1,16	2,90

АРТИКУЛЫ НЕ ПРОДАЮТСЯ ПО ОДНОМУ

Существующие комбинации: GS - GT - GL.
Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула.
Например: GDSP 43... (комбинация выбранного цвета Темно Серый/ Прозрачный) GDSP 43GT.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

GS -Темно серый для Жесткой, часть соп части, Эластичная соп Эластичной | **GT** - Темно серый для Жесткой, часть соп части, Эластичная соп Эластичной | **GL** - Светло серый для Жесткой, часть соп части, Эластичная соп Эластично

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

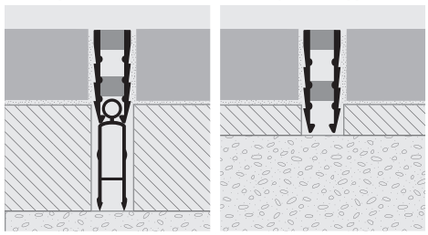

GDSP 43...
масштаб 1:1

GDS 23...
масштаб 1:1



GP 20
масштаб 1:1



1. Выберите цвет и соответствующую высоту соединителя, принимая во внимание толщину завершенного пола и толщину маяка. **2.** Вложите соединитель в маяк, и позвольте ему слегка проступить. **3.** Продолжите укладку пола, выравнивая его с жесткой вертикальной частью соединителя. **4.** Завершите укладку, выравнивая соединитель по полу. **5.** Используя строительный раствор, залейте промежутки между кафельными плитами и профилем.

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

ШОВ С НАПОЛНЕНИЕМ СИЛИКОНОМ. УКЛАДКА НА РАСТВОР

КОЭКСТРУДИРОВАННАЯ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА (ПВХ) С НАПОЛНЕНИЕМ СИЛИКОНОМ

ШОВ С НАПОЛНЕНИЕМ СИЛИКОНОМ это коэкструдированный профиль из жёсткого ПВХ и мягкого ПВХ. Двойной внутренний силикон обеспечивает высокую степень стойкости по отношению к любому виду сжимающих напряжений, тяжелых грузов и пешего движения. Надставка разработана для удлинения шва, растягивая его на всю глубину дополнительной или изоляционной отливки. Уложите деформационные швы в соответствии с действующими нормами

эластичные расширительные профили

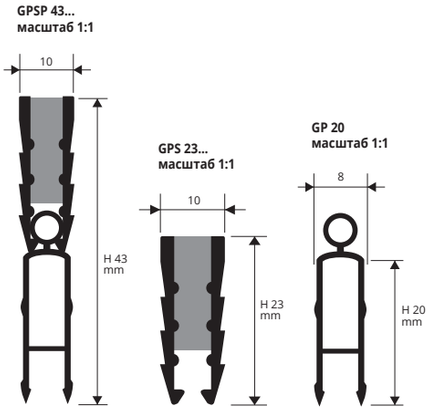

КОЭКСТРУДИРОВАННАЯ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА (ПВХ) С НАПОЛНЕНИЕМ СИЛИКОНОМ - длина бруска **2,5 Лин.М** - упак. **40 Шт. - 100 Лин.М**

Артикул	L x H мм	€/Лин.M	€/Шт.
GPSP 43...	10 x 43	4,31	10,78 *
GPS 23...	10 x 23	2,57	6,43
GP 20	8 x 20	1,16	2,90

АРТИКУЛЫ НЕ ПРОДАЮТСЯ ПО ОДНОМУ

Существующие комбинации: GS - GT - GL.
Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула.
Например: GPSP 43... (комбинация выбранного цвета Темно Серый/ Прозрачный) GPSP 43GT.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

GS -Темно серый для Жесткой, часть соп части, Эластичная соп Эластичной

GT - Темно серый для Жесткой, часть соп части, Эластичная соп Эластичной

GL - Светло серый для Жесткой, часть соп части, Эластичная соп Эластично

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

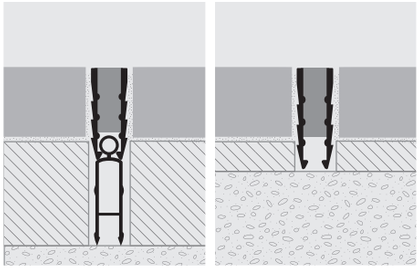

1. Выберите цвет и соответствующую высоту соединителя, принимая во внимание толщину завершенного пола и толщину маяка. **2.** Вложите соединитель в маяк, и позвольте ему слегка проступить. **3.** Продолжите укладку пола, выравнивая его с жесткой вертикальной частью соединителя. **4.** Завершите укладку, выравнивая соединитель по полу. **5.** Используя строительный раствор, залейте промежутки между кафельными плитами и профилем.

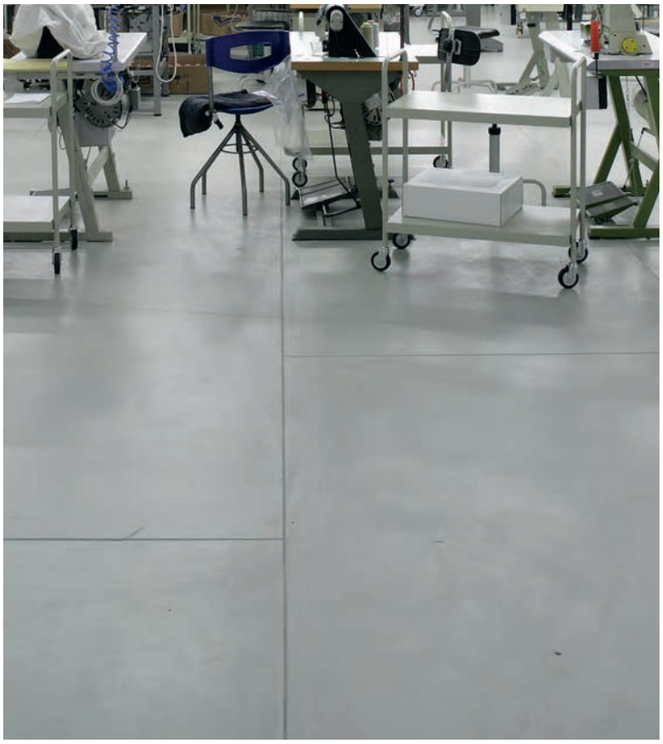

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

*** = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки.**

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

PROEXPAN 115-130-190-210 структурные швы расширения, изготовленные из натурального алюминия с рифленой плоской поверхностью с черной или серой синтетической резиновой вставкой. Сделаны, чтобы выдерживать структурное движение тяги, вертикальную, горизонтальную и поперечную компрессию в крупных зданиях и комплексах. Шов устанавливается на существующие поверхности, в том числе, вертикальные, над пустотой между двумя полускрепленными поверхностями того же здания или между двумя пролетами. Поддерживают пешеходное движение и проходимы для обрезиненных колес. Уложите деформационные швы в соответствии с действующими нормами

PROEXPAN 115-130-190-210

АЛЮМИНИЙ НАТУРАЛЬНЫЙ
+ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА/РЕЗИНОВАЯ ВСТАВКА

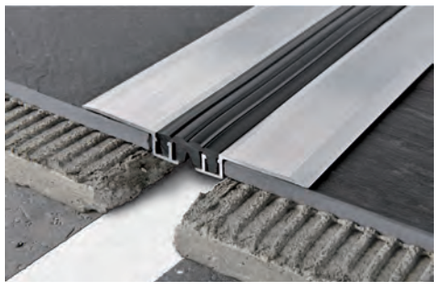

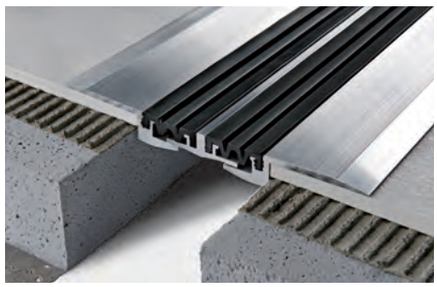

АЛЮМИНИЙ НАТУРАЛЬНЫЙ + ВСТАВКА ИЗ РЕЗИНЫ/ВИНИЛОВОЙ СМОЛЫ
длина бруска **3 Лин.М** - упак. **10 Шт. - 30 Лин.М**

Артикул	LxHxLa мм	€/Лин.М	€/Шт.
PENF 115...	21 x 12 x 115	30,02	90,06
PENF 130...	38 x 12 x 128	32,66	97,98

ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМАЯ ВСТАВКА ИЗ ЧЁРНОЙ ИЛИ СЕРОЙ РЕЗИНОВОЙ СМОЛЫ/РЕЗИНЫ. - длина бруска **3 Лин.М** - упак. **10 Шт. - 30 Лин.М**

Артикул	L мм	€/Лин.М	€/Шт.
IPEN 20...	20	5,51	16,53
IPEN 40...	35	7,97	23,91

АЛЮМИНИЙ НАТУРАЛЬНЫЙ + ВСТАВКА ИЗ НЕОПРЕНА.
длина бруска **3 Лин.М** - упак. **10 Шт. - 30 Лин.М**

Артикул	LxHxLa мм	€/Лин.М	€/Шт.
PENF 190N (Черный)	65 x 19 x 185	67,27	201,81
PENF 210... (черный или серый)	90 x 19 x 210	108,35	325,05 *

движение mm: -10/+16 (PENF 190N) -15/+10 (PENF 210...).
Цвета, имеющиеся в наличии: G - N (Escluso PENF 190N).
Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула.
Например: PENF 130... (выбранный цвет: Вставка Серый) PENF 130G.

ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМАЯ ВКЛАДКА ИЗ НЕОПРЕНА ЧЕРНЫЙ ИЛИ СЕРЫЙ
длина бруска **4 Лин.М** - упак. **10 Шт. - 40 Лин.М**

Артикул	L мм	€/Лин.М	€/Шт.
IPEN 65N (Черный)	65	15,41	61,64
IPEN 452... (черный или серый)	45 x 2 Pz	23,62	94,48

Вставка цвета, имеющиеся в наличии: G - N (Escluso IPEN 65N).
Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула.
Например: IPEN 20... (выбранный цвет: Вставка Серый) IPEN 20G.

ИЗДЕЛИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ

ЦВЕТОВАЯ ГАММА ВСТАВКИ

N - Черный **(RAL 9005)**
G - Серый **(RAL 7035)**

ПО ЗАПРОСУ НЕ МЕНЕЕ 100 ЛИН.М - ДЛЯ: PENF 115 , PENF 130
(необходимо согласовать цены и сроки поставки)

B - Бежевый **(E84)**
A - Слоновая кость **(E81)**

PENF 115...
масштаб 1:2



PENF 130...
масштаб 1:2



ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

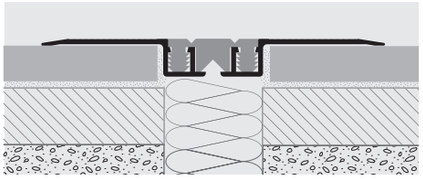

Закрепите боковые выступы/фланцы из алюминия с. **1.** Болты и винтовые анкерные болты по интервалам в 20 см по обеим сторонам всего шва. **2.** Две упаковки клеящего средства из эпоксидной смолы или с сильным быстро закрепляющимся силиконом.

PENF 190N
масштаб 1:2



PENF 210...
масштаб 1:2



УГЛОВОЙ ПРОФИЛЬ / СТЕНА

АЛЮМИНИЙ НАТУРАЛЬНЫЙ + ВСТАВКА ИЗ НЕОПРЕНА

АЛЮМИНИЙ НАТУРАЛЬНЫЙ + ВСТАВКА ИЗ НЕОПРЕНА
длина бруска **3 Лин.М** - упак. **10 Шт. - 30 Лин.М**

Артикул	LxHxLa мм	€/Лин.М	€/Шт.
PENFP 190N (Черный)	65 x 19 x 125	67,27	201,81 *
PENFP 210... (черный или серый)	90 x 19 x 150	108,35	325,05 *

ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМАЯ ВСТАВКА ИЗ ЧЁРНОЙ ИЛИ СЕРОЙ РЕЗИНОВОЙ СМОЛЫ/РЕЗИНЫ. - длина бруска **3,10 Лин.М** - упак. **10 Шт. - 40 Лин.М**

Артикул	L мм	€/Лин.М	€/Шт.
IPEN 65N (Черный)	65	15,41	61,64
IPEN 452... (черный или серый)	45 x 2 Pz	23,62	94,48

Цвета, имеющиеся в наличии: G - N.
Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула.
Например: PENFP 210... (выбранный цвет: Вставка Серый) PENFP 210G.

ИЗДЕЛИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ

PENFP 190N
масштаб 1:2

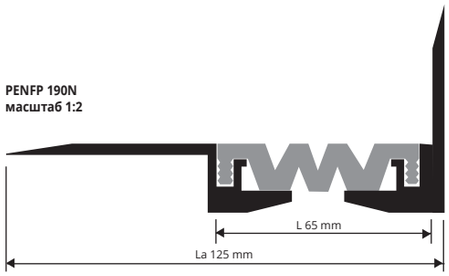

PENFP 210...
масштаб 1:2

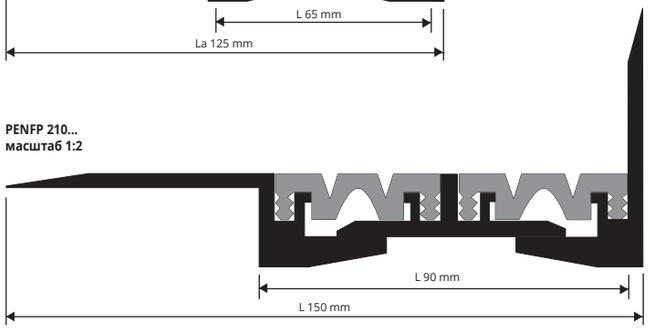

*** = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки.**

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROEXPAN H20
PROEXPAN H40

АЛЮМИНИЙ НАТУРАЛЬНЫЙ
+ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА/РЕЗИНОВАЯ ВСТАВКА

PROEXPAN H20 - H40 технические структурные соединения для полов, уложенных на строительный раствор (PEN B: 20 или PEN B: 40). Выполнены на алюминиевой перфорированной основе с виниловой резиновой вставкой черного или серого цвета. Фланцы профилей PROEXPAN для укладки полов на раствор должны быть закреплены к подслою с помощью дюбелей и шурупов (каждые 30 см. примерно). Уложите деформационные швы в соответствии с действующими нормами

структурные соединения

PEN 20...
масштаб 1:2



PEN 40...
масштаб 1:2

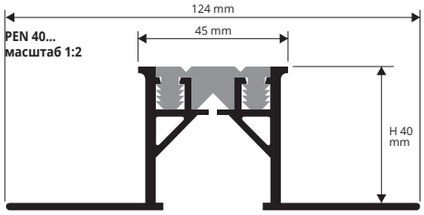

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

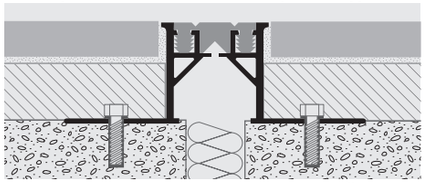

1. Выберите шов расширения по соответствующей толщине пола и черного пола/маяка высоте и выберите цвет вкладки. **2.** Закрепите перфорированные фланцы с подложкой используя болты и винтовые анкерные болты, учитывая точки крепления в интервале 30 см с обеих сторон. **3.** Поставьте маяк над перфорированными фланцами шва расширения и структурного шва, принимая во внимание толщину последнего уровня пола, и затем выполните укладку пола обычным образом.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА ВСТАВКИ

N - Черный **(E85)** | **G** - Серый **(E83)**

ПО ЗАПРОСУ НЕ МЕНЕЕ 300 Лин.М
(необходимо согласовать цены и сроки поставки)

B - Бежевый **(E84)** | **A** - Слоновая кость **(E81)**

АЛЮМИНИЙ НАТУРАЛЬНЫЙ + ВСТАВКА ИЗ РЕЗИНЫ/ВИНИЛОВОЙ СМОЛЫ
длина бруска **3 Лин.М** - упак. **5 Шт. - 15 Лин.М**

Артикул	HxL мм	€/Лин.М	€/Шт.
PEN 20...	20 x 24	43,54	130,62
PEN 40...	40 x 45	58,22	174,66

УГЛОВОЙ ПРОФИЛЬ. АЛЮМИНИЙ НАТУРАЛЬНЫЙ + ВСТАВКА ИЗ РЕЗИНЫ/ВИНИЛОВОЙ СМОЛЫ - длина бруска **3 Лин.М** - упак. **5 Шт. - 15 Лин.М**

Артикул	HxL мм	€/Лин.М	€/Шт.	
PENP 20...	20 x 24	43,54	130,62	*
PENP 40...	40 x 45	58,22	174,66	*

Цвета, имеющиеся в наличии: G - N (по запросу также и Бежевый и Слоновая кость спри минимальном заказе на 300 Лин.М).
Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула.
Например: PEN 20... (выбранный цвет: Вставка Серый) PEN 20G.

GDA 25
GDA 35

АЛЮМИНИЙ НАТУРАЛЬНЫЙ
+ ВСТАВКА ИЗ НЕОПРЕНА

GDA 25 - GDA 35 технические структурные соединения для полов, уложенных на строительный раствор. Выполнены на алюминиевой перфорированной основе с виниловой резиновой вставкой черного или серого цвета.

структурные соединения

GDA 25...
масштаб 1:2

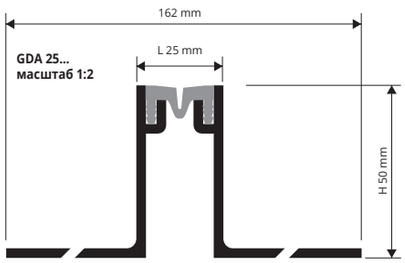

GDA 35...
масштаб 1:2

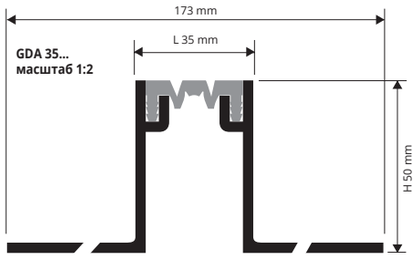

1. Выберите шов расширения по соответствующей толщине пола и черного пола/маяка высоте и выберите цвет вкладки. **2.** Закрепите перфорированные фланцы с подложкой используя болты и винтовые анкерные болты, учитывая точки крепления в интервале 30 см с обеих сторон. **3.** Поставьте маяк над перфорированными фланцами шва расширения и структурного шва, принимая во внимание толщину последнего уровня пола, и затем выполните укладку пола обычным образом.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА ВСТАВКИ

N - Черный **(RAL 9005)** | **G** - Серый **(RAL 7031)**

ПО ЗАПРОСУ

A - Слоновая кость **(E81)**

ПО ЗАПРОСУ НЕ МЕНЕЕ 400 ЛИН.М - GDA 25 / GDAP 25
ПО ЗАПРОСУ НЕ МЕНЕЕ 300 ЛИН.М - GDA 35 / GDAP 35
(необходимо согласовать цены и сроки поставки).

GDAP 25...
масштаб 1:2



GDAP 35...
масштаб 1:2



АЛЮМИНИЙ НАТУРАЛЬНЫЙ + ВСТАВКА ИЗ НЕОПРЕНА
длина бруска **3 Лин.М**

Артикул	HxL мм	€/Лин.М	€/Шт.	
GDA 25...	50 x 25	49,30	147,90	*
GDA 35...	50 x 35	55,46	166,38	*

движение mm: +/- 5
Вставка из гладкого неопрена по запросу.

УГЛОВОЙ ПРОФИЛЬ. НАТУРАЛЬНЫЙ АЛЮМИНИЙ + ВСТАВКА ИЗ НЕОПРЕНА - длина бруска **3 Лин.М**

Артикул	HxL мм	€/Лин.М	€/Шт.	
GDAP 25...	50 x 25	49,30	147,90	
GDAP 35...	50 x 35	55,46	166,38	*

Цвета, имеющиеся в наличии: G - N (по запросу также и Слоновая кость). Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула.
Например: GDA 25... (выбранный цвет: Вставка Серый) GDA 25G.

Вставка из гладкого неопрена по запросу.

*** = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки.**

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

СТРУКТУРНЫЙ ШОВ для пола от 35, 50 до 80 мм из натурального алюминия отличного качества с взаимозаменяемой вставкой из неопрена, позволяющей растяжение и сжатие самого шва. Визуальная толщина от 55 мм (GDA 55), длина 3 м. Вставка черной или серой цвета. Уложите деформационные швы в соответствии с действующими нормами

GDA 55

АЛЮМИНИЙ + ВСТАВКА ИЗ НЕОПРЕНА

АЛЮМИНИЙ + ВСТАВКА ИЗ ЧЁРНОГО ИЛИ СЕРОГО НЕОПРЕНА
длина бруска **3 Лин.М**

Артикул	L x H x L1 мм	€/Лин.М	€/Шт.	
GDA 5535...	55 x 35 x 155	61,11	183,33	
GDA 5550...	55 x 50 x 155	70,35	211,05	*
GDA 5580...	55 x 80 x 155	99,11	297,33	*

движение mm: +/- 10
Цвета, имеющиеся в наличии: N - G.
Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула.
Например: GDA 5535... (выбранный цвет: Вставка Черный) GDA 5535N

Вставка из гладкого неопрена по запросу.

УГЛОВОЙ ПРОФИЛЬ. АЛЮМИНИЙ + ВСТАВКА ИЗ ЧЁРНОГО НЕОПРЕНА. - длина бруска **3 Лин.М**

Артикул	L x H x L1 мм	€/Лин.М	€/Шт.	
GDAP 5535	55 x 35 x 105	61,11	183,33	*
GDAP 5550	55 x 50 x 105	70,35	211,05	*
GDAP 5580	55 x 80 x 105	99,11	297,33	*

Вставка из гладкого неопрена по запросу.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

N - Черный (**RAL 9005**) **G** - Серый **(7038)**

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

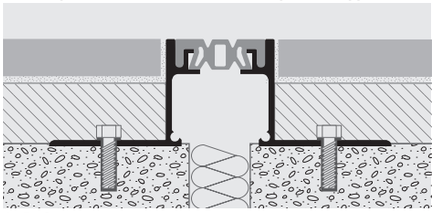

1. Выберите шов расширения по соответствующей толщине пола и черного пола/маяка высоте и выберите цвет вкладки. **2.** Закрепите перфорированные фланцы с подложкой используя болты и винтовые анкерные болты, учитывая точки крепления в интервале 30 см с обеих сторон. **3.** Поставьте маяк над перфорированными фланцами шва расширения и структурного шва, принимая во внимание толщину последнего уровня пола, и затем выполните укладку пола обычным образом.

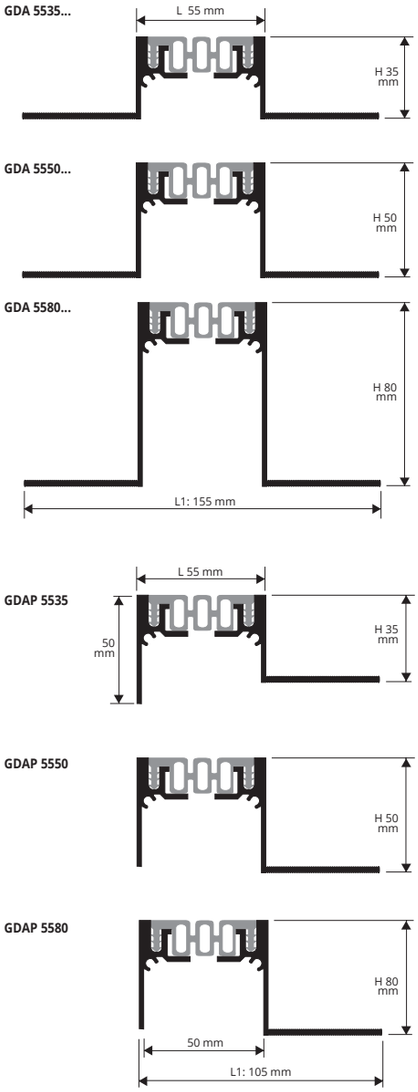

структурные соединения

Компенсационные и структурные стыки

ОГНЕСТОЙКИЙ ШНУР

МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА И СТЕКЛОВОЛОКНО

ОГНЕСТОЙКИЙ КЛЕЙ для КРЕПЛЕНИЯ ШНУР

Артикул	упак. кг	€/кг	€/упак.	
CIC 014	1,4	39,54	55,36	*
CIC 7	7	21,16	148,12	*

Поставка сертификата испытания зависит от использования силикатного клея для крепления.
Шнур имеет сертификат в соответствии с новым Европейским стандартом EN 13501-2.
Расход клея составляет, примерно, 50 гр. на линейный метр шнура.

ОГНЕСТОЙКИЙ ШНУР. - Диаметр **20 - 60 мм**

Артикул	Ø мм	Лин.М рулон	€/Лин.М	€/рулон	
CDT 20	20	30	8,73	261,90	*
CDT 30	30	30	9,24	277,20	*
CDT 40	40	30	13,35	400,50	*
CDT 50	50	25	14,38	359,50	*
CDT 60	60	25	16,95	423,75	*

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

*** = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки.**

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

GNS 20
GNS 50

НАТУРАЛЬНЫЙ АЛЮМИНИЙ

СТРУКТУРНЫЙ ШОВ GNS 20/50 выполнен из натурального алюминия отличного качества в нижней центральной части и с **GNS 20 - GNS 50** другим алюминиевым профилем в верхней видимой части. Выдерживает тяжелые грузы и частое пешее движение. Длина 3 м, ширина видимой части 30 мм. Уложите деформационные швы в соответствии с действующими нормами

структурные соединения

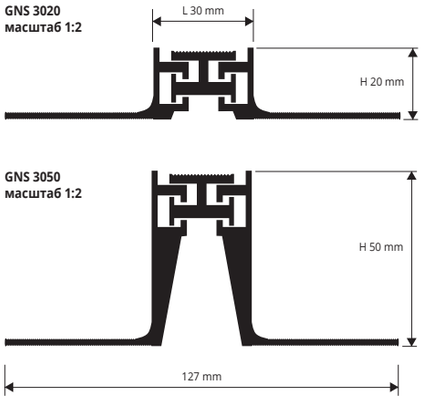

АЛЮМИНИЙ НАТУРАЛЬНЫЙ
длина бруска **3 Лин.М**

Артикул	L x H мм	€/Лин.М	€/Шт.	
GNS 3020	30 x 20	60,59	181,77	*
GNS 3050	30 x 50	71,89	215,67	

движение mm: +/- 3

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

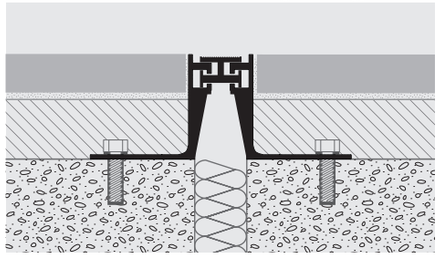

1. Выберите шов расширения по соответствующей толщине пола и черного пола/маяка высоте и выберите цвет вкладки. **2.** Закрепите перфорированные фланцы с подложкой используя болты и винтовые анкерные болты, учитывая точки крепления в интервале 30 см с обеих сторон. **3.** Поставьте маяк над перфорированными фланцами шва расширения и структурного шва, принимая во внимание толщину последнего уровня пола, и затем выполните укладку пола обычным образом.

УГЛОВОЙ ПРОФИЛЬ / СТЕНА

АЛЮМИНИЙ НАТУРАЛЬНЫЙ

GNSP 3050

GNSP 3020



УГЛОВОЙ ПРОФИЛЬ НАТУРАЛЬНЫЙ АЛЮМИНИЙ
длина бруска **3 Лин.М** - упак. **10 Шт. - 30 Лин.М**

Артикул	L x H мм	€/Лин.М	€/Шт.	
GNSP 3020	30 x 20	60,59	181,77	*
GNSP 3050	30 x 50	71,89	215,67	*

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

AN - Алюм. натуральный

GNS 75...
18/50/80

НАТУРАЛЬНЫЙ АЛЮМИНИЙ

СТРУКТУРНЫЙ ШОВ **GNS 75...18/50/80** выполнен из натурального алюминия отличного качества в нижней центральной части и с другим алюминиевым профилем в верхней видимой части. Выдерживает тяжелые грузы и частое пешее движение. Длина 3 м, ширина видимой части 30 мм. Уложите деформационные швы в соответствии с действующими нормами

структурные соединения

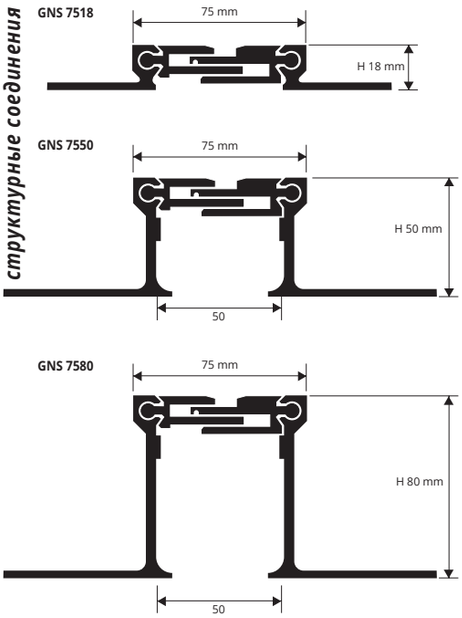

АЛЮМИНИЙ НАТУРАЛЬНЫЙ
длина бруска **3 Лин.М**

Артикул	H мм	€/Лин.М	€/Шт.	
GNS 7518	18	108,35	325,05	*
GNS 7550	50	129,40	388,20	*
GNS 7580	80	143,78	431,34	*

движение +10/-5 гориз., +/-5 вертик.

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

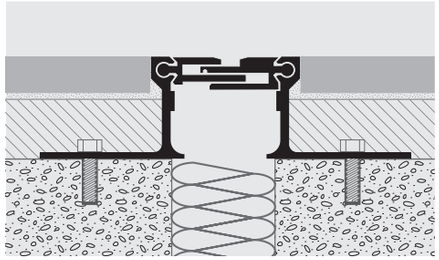

1. Выберите шов расширения по соответствующей толщине пола и черного пола/маяка высоте и выберите цвет вкладки. **2.** Закрепите перфорированные фланцы с подложкой используя болты и винтовые анкерные болты, учитывая точки крепления в интервале 30 см с обеих сторон. **3.** Поставьте маяк над перфорированными фланцами шва расширения и структурного шва, принимая во внимание толщину последнего уровня пола, и затем выполните укладку пола обычным образом.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

AN - Алюм. натуральный

*** = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки.**

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROPLATE FIX – серия покрывающих профилей для покрытия структурных перемещений и растяжения (усадка изгиб - усадка сжатие) двух различных несущих структур.
PROPLATE FIX из анодированного алюминия/серебро рекомендуется для мест с интенсивным пешим и транспортным движением. Предлагаются в комплекте с фиксаторами из нержавеющей стали (5шт. для вертикального/фасадного использования, 10 шт. для горизонтального/напольного использования); также имеются угловые профили.

PROPLATE FIX

ПЛОСКИЙ И УГЛОВОЙ
ПРОФИЛЬ ИЗ АЛЮМИНИЯ

PETFXPAA 50
масштаб 1:2



PETFXPAA 70
масштаб 1:2



PETFXAA 50
масштаб 1:2



PETFXAA 70
масштаб 1:2



ПЛОСКИЙ ПРОФИЛЬ - АЛЮМ. АНОДИРОВАННЫЙ ПОД СЕРЕБРО
длина бруска **3 Лин.М** - упак. **20 Шт. - 60 Лин.М**

Артикул	L мм	€/Лин.М	€/Шт.
PETFXPAA 50	50	13,97	41,91
PETFXPAA 70	70	24,24	72,72

УГЛОВОЙ ПРОФИЛЬ - АЛЮМ. АНОДИРОВАННЫЙ ПОД СЕРЕБРО
длина бруска **3 Лин.М** - упак. **20 Шт. - 60 Лин.М**

Артикул	H x L мм	€/Лин.М	€/Шт.
PETFXAA 50	22 x 50	14,60	43,80 *
PETFXAA 70	24 x 70	21,72	65,16

ИЗДЕЛИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ

ФИКСИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ от 20 до 45 мм НЕРЖ. СТАЛЬ - упак. **10 Шт.**

Артикул	H мм	€/Шт.	€/упак.
CPFXAC 40	40	1,85	18,50

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



AA -Алюм. анод. сер.

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

1. Выберите профиль с требуемой шириной и материалом. **2.** Введите крепительные зажимы в подходящую выемку, каждая размером 50/75 см (5 шт. для применения на стенах - 10 шт. для применения на полу). **3.** Введите/положите PROPLATE FIX в имеющийся пустой проем, применяя всестороннее давление или используя правильный капроновый молоток, таким образом создавая идеальное покрытие шва. Такой же метод используется для укладки углового профиля.

ОБРАЗЦЫ УКЛАДКИ

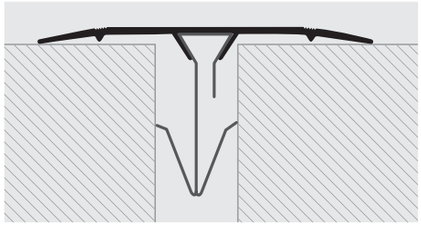

PROPLATE FIX – серия покрывающих профилей для покрытия структурных перемещений и растяжения (усадка изгиб - усадка сжатие) двух различных несущих структур.
PROPLATE FIX изготовлен из жесткой ПВХ, рекомендуется для стен, потолков и фасадов. Предлагаются в комплекте с фиксаторами из нержавеющей стали (5шт. для вертикального/фасадного использования, 10 шт. для горизонтального/напольного использования); также имеются угловые профили.

PROPLATE FIX

ПЛОСКИЙ И УГЛОВОЙ
ПРОФИЛЬ - ВИНИЛОВАЯ СМОЛА (ПВХ)

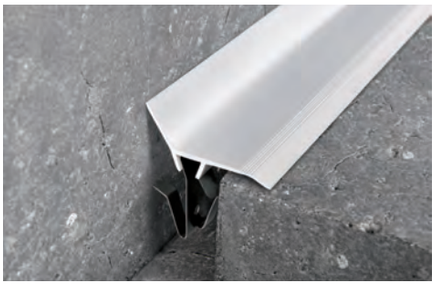

PETFXP 50-01
масштаб 1:2



PETFX 50-01
масштаб 1:2



ПЛОСКИЙ ПРОФИЛЬ - ВИНИЛОВАЯ СМОЛА (ПВХ)
длина бруска **3 Лин.М** - упак. **20 Шт. - 60 Лин.М**

Артикул	L мм	€/Лин.М	€/Шт.
PETFXP 50-01	50	9,29	27,87

УГЛОВОЙ ПРОФИЛЬ - ВИНИЛОВАЯ СМОЛА (ПВХ)
длина бруска **3 Лин.М** - упак. **20 Шт. - 60 Лин.М**

Артикул	H x L мм	€/Лин.М	€/Шт.
PETFX 50-01	22 x 50	9,60	28,80

ИЗДЕЛИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ

ФИКСИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ от 20 до 45 мм НЕРЖ. СТАЛЬ - упак. **10 Шт.**

Артикул	H мм	€/Шт.	€/упак.
CPFXAC 40	40	1,85	18,50

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

01 - Белый

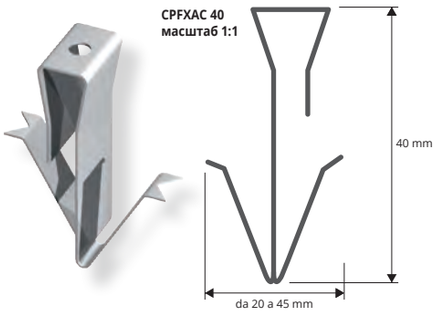

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

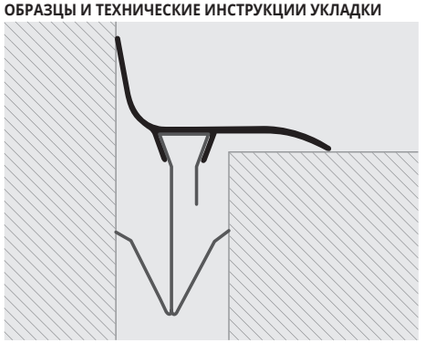

1. Выберите профиль с требуемой шириной и материалом. **2.** Введите крепительные зажимы в подходящую выемку, каждая размером 50/75 см (5 шт. для применения на стенах - 10 шт. для применения на полу). **3.** Введите/положите PROPLATE FIX в имеющийся пустой проем, применяя всестороннее давление или используя правильный капроновый молоток, таким образом создавая идеальное покрытие шва. Такой же метод используется для укладки углового профиля.

*** = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки.**

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Официальный поставщик - компания "Стиль Профиля"

PROFILES & SYSTEMS

ПРОФИЛИ И МЕМБРАНЫ ДЛЯ ТЕРРАС И БАЛКОНОВ

ПРОФИЛИ И МЕМБРАНЫ ДЛЯ ТЕРРАС И БАЛКОНОВ

PROTERRACE DRAIN DRIP

ОКРАШЕННЫЙ АЛЮМИНИЙ

PROTERRACE DRAIN DRIP окружный профиль из окрашенного алюминия для защищает краи плиток на террасах и балконах и обеспечивает правильное стекание дождевой воды. Профиль снабжен с перфорированным ребром для сцепления с суппортом и с вертикальной частью, обеспечивающей правильное стекание дождевой воды и зазщищающей край плиточного покрытия. Профил обладает также отверстиями в форме петлицы, для вытекания воды, в случае проникновения воды под плиточным покрытием. **PROTERRACE DRAIN DRIP** доступен в 5 цветов; имеются в наличии комплектующие елементы, такие как сваренный внешнии угол и соединение, которые обеспечивают простую и быструю укладку.

PFDPP ... AL...
Масштаб 1:2

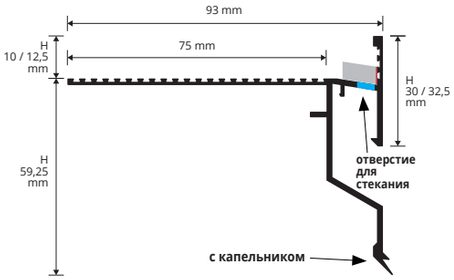

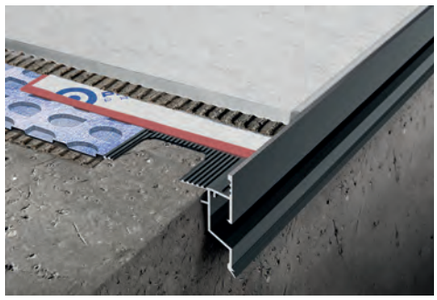

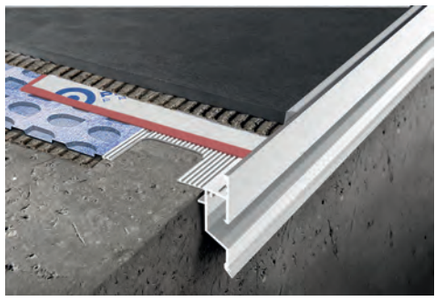

ОКРАШЕННЫЙ АЛЮМ.
длина **2,7 ЛИН.М** упак. **5 ШТ. - 13,5 ЛИН.М**

Артикул	H mm	€/Лин.М	€/шт.
PFDPP 10AL...	10	27,95	75,46
PFDPP 125AL...	12,5	28,95	78,17

Цвета, имеющиеся в наличии: BF - GF - A (EF - C - TF по запросу). Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Напр.: PFDPP 10 AL... (Белый) PFDPP 10 ALBF.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

BF - Белый (**9010**)	**GF** - Серый (**7038**)	**A** - Серый антрацит - (**по RAL**)

ПО ЗАПРОСУ НЕ МЕНЕЕ 270 ЛИН.М (необходимо согласовать цены и сроки поставки)

ГОФРИРОВАННЫЕ

EF - Бежевый **(1019)**	**C -** Кортен	**TF** - Темно Коричневый **(8019)**

НАРУЖНЫЕ УГЛЫ - упаковка **10 шт.**

Артикул	€/шт.	€/упак.
AEPFDPP 10AL...	35,35	353,50
AEPFDPP 125AL...	35,75	357,50

ВНУТРЕННИЕ УГЛЫ - упаковка **10 шт.**

Артикул	€/шт.	€/упак.
AIPFDPP 10AL...	38,90	389,00
AIPFDPP 125AL...	39,40	394,00

СОЕДИНЕНИЯ - упаковка **10 шт. (верхний / нижний)**

Артикул	€/упак.
GINFDPP 10AL .../1	7,55
GINFDPP 125AL .../1	7,95

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

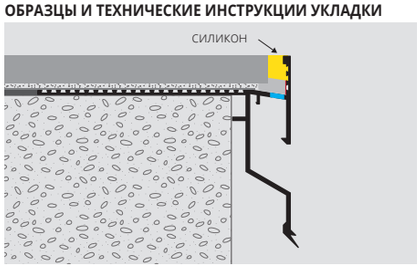

1. Выберите PROTERRACE DRAIN DRIP желаемой цветы и в зависимости от тольшины плитки. **2.** Крепите внешние уголки к стяжке. **3.** Отрежьте PROTERRACE DRAIN FDP нужной длины. Присоедините профиль к уголкам используя соединения и крепите его гвоздями к суппорте. **4.** Нанесите желаемую систему гидроизоляции и заделывайте соединение с профилем. **5.** Положите настил, оставляя промежуток 5мм между плиткой и профилем. 6. Заполните швы между плиткой и профилем герметизирующей пастой подходящей к выбранную настилу.

AEPFDPP 10/125AL...



GINFDPP 10/125AL .../1



AIPFDPP 10/125AL...

ПАТЕНТ

Профили и мембраны для терас и балконов

© 2019 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROGRESS® PROFILES

= News 2018

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

PROTERRACE DRAIN FDP

ОКРАШЕННЫЙ АЛЮМИНИЙ

PROTERRACE DRAIN FDP окружный профиль из окрашенного алюминия для защищает краи плиток на террасах и балконах и обеспечивает правильное стекание дождевой воды. Профиль снабжен с перфорированным ребром для сцепления с суппортом и с вертикальной частью, обеспечивающей правильное стекание дождевой воды и зазщищающей край плиточного покрытия. Профил обладает также отверстиями в форме петлицы, для вытекания воды, в случае проникновения воды под плиточным покрытием. PROTERRACE DRAIN FDP доступен в 5 цветов; имеются в наличии комплектующие элементы, такие как сваренный внешнии угол и соединение, которые обеспечивают простую и быструю укладку.

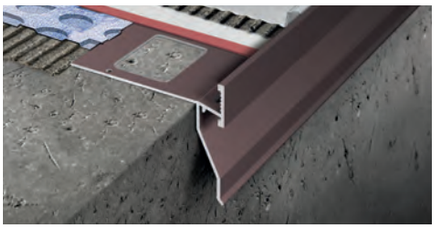

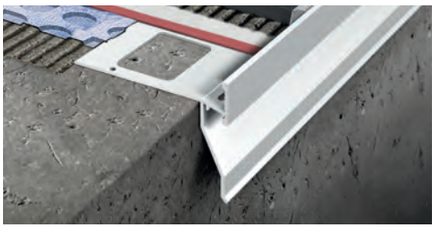

PFDP 10AL...
Масштаб 1:2

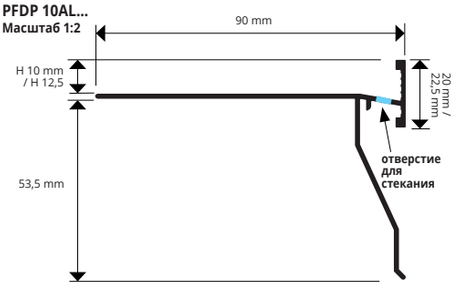

ОКРАШЕННЫЙ АЛЮМ.
длина **2,7 ЛИН.М** упак. **5 ШТ. - 13,5 ЛИН.М**

Артикул	H mm	€/Лин.М	€/шт.
PFDP 10AL...	10	25,50	68,85
PFDP 125AL...	12,5	25,90	69,93

Цвета, имеющиеся в наличии: BF - GF - A (EF - C - TF - B - G - T - E по запросу). Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Напр.: PFDP 10AL.. (Белый) PFDP 10ALB.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

BF - Белый (**9010**) **GF** - Серый (**7038**) **A** - Серый антрацит - (**no RAL**)

ПО ЗАПРОСУ НЕ МЕНЕЕ 270 ЛИН.М (необходимо согласовать цены и сроки поставки)

ГОФРИРОВАННЫЕ

EF - Бежевый (**1019**) **C -** Кортен **TF** - Темно Коричневый (**8019**)

ПОЛУГЛЯНЦЕВАЯ

B - Белый (**9010**) **G** - Серый (**7038**) **T** - Темно Коричневый (**8019**)

E - Бежевый (**1019**)

НАРУЖНЫЕ УГЛЫ - упаковка **10 шт.**

Артикул	€/шт.	€/упак.
AIPFDP 10AL...	32,20	322,00
AIPFDP 125AL...	32,50	325,00

ВНУТРЕННИЕ УГЛЫ - упаковка **10 шт.**

Артикул	€/шт.	€/упак.
AIPFDP 10AL...	32,20	322,00
AIPFDP 125AL...	32,50	325,00

СОЕДИНЕНИЯ - упаковка **10 шт. (верхний / нижний)**

Артикул	€/упак.
GINFDP 10AL .../1	5,90
GINFDP 125AL .../1	5,90



AEPFDP 10/125AL...



GINFDP 10/125AL .../1



AIPFDP 10/125AL...

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

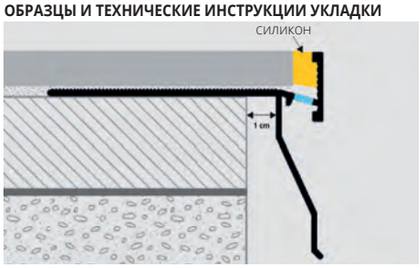

1. Выберите PROTERRACE DRAIN FDP желаемой цветы и в зависимости от толщины плитки. **2.** Крепите внешние уголки к стяжке. **3.** Отрежьте PROTERRACE DRAIN FDP нужной длины. Присоедините профиль к уголкам используя соединения и крепите его гвоздями к суппорте. **4.** Нанесите желаемую систему гидроизоляции и заделывайте соединение с профилем. **5.** Положите настил, оставляя промежуток 5мм между плиткой и профилем. 6. Заполните швы между плиткой и профилем герметизирующей пастой подходящей к выбранную настилу.

PROSIDE WALK

ОКРАШЕННЫЙ АЛЮМИНИЙ

PROSIDE WALK Это периметральный профиль из окрашенного алюминия, специально разработанный для защиты края плитки толщиной 10, 12,5 и 15 мм, уложенной вдоль тротуаров и, чтобы защитить стяжку. Профиль оснащен анкерным перфорированным с ребром, что обеспечивает его крепление к опоре. Перфорированное ребро оснащено небольшими отверстиями для его временного крепления с помощью гвоздей.

PSDWK 10AL / 125AL / 15AL

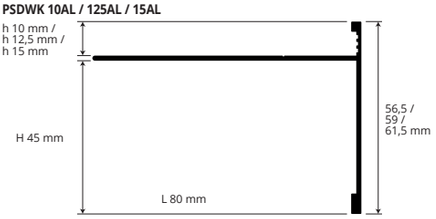

ОКРАШЕННЫЙ АЛЮМИНИЙ ГОФРИРОВАННЫЕ
длина бруска **2,7 М** - упаковка **20 шт. - 54 Лин.М**

Артикул	H mm	H mm	L	€/Лин.М	€/шт.
PSDWK 10AL...	10	45	80	16,25	43,88
PSDWK 125AL...	12,5	45	80	16,50	44,55
PSDWK 15AL...	15	45	80	16,75	45,23

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

A - Серый антрацит - (**no RAL**) **GF** - Серый (**7038**)

ПО ЗАПРОСУ НЕ МЕНЕЕ 270 ЛИН.М (необходимо согласовать цены и сроки поставки)

BF - Белый (**9010**) **TF** - Темно Коричневый (**8019**) **C** - Кортен

(необходимо согласовать цены и сроки поставки)

EF - Бежевый (**1019**)

НАРУЖНЫЕ УГЛЫ - упаковка **10 шт.**

Артикул	h mm	H mm	L	€/шт.	€/упак.
AEPSDWK 10AL...	10	45	80	17,50	175,00
AEPSDWK 125AL...	12,5	45	80	18,00	180,00
AEPSDWK 15AL...	15	45	80	19,00	190,00

СОЕДИНЕНИЯ - упаковка **10 шт.**

Артикул	€/шт.	€/упак.
GINSDWK 10AL...	5,00	50,00
GINSDWK 125AL...	5,00	50,00
GINSDWK 15AL...	5,00	50,00

AEPSDWK Наружные углы



GINSDWK соединения

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

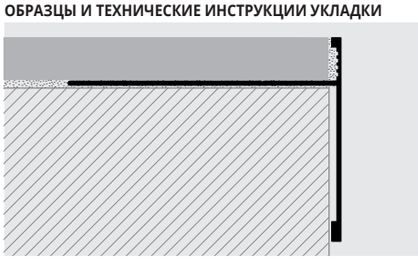

1. Выьерете Proside walk желаемого цвета и в зависимости от толщины плитки. **2.** Отрежьте по размеру Proside walk, аккуратно зафиксируйте его при помощи гвоздей на основании. **3.** Уложите напольное покрытие, оставляя шов между профилем и плиткой около 5мм. **4.** Загерметизируйте между плиткой и профилем при помощи Proband fix.

= News 2018

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROTERRACE PCG

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A

PROTERRACE PCG из нержавеющей стали 304/1.4301-V2A является серией профилей для отделки по периметру и защиты фронтальных бетонных краев террас и балконов. Настоящий профиль разработан с укрепительным отделочным «зубом» для керамической плиты высотой 10 или 12.5 мм, а также дренажным углом для защиты цементной подложки. При размещении под водонепроницаемой мембраной выполняет функцию стока. Позволяет укладку в линию или отдельно от цементной подложки в зависимости от того, уложены ли плитки в уровень или выступают от подложки. Предлагается в 3 размерах на перфорированной основе стандарт (ширина 80 мм), высота 55, 75 и 95 мм. Имеются сваренные угловые соединения для наружного применения, а также соединительные элементы для удлинения профиля.

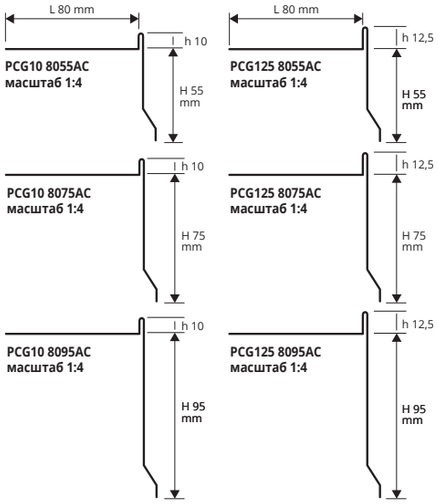

ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A с защитной пленкой - длина бруска **2,7 Лин.М -** упаковка **5 шт. 13,5 Лин.М** (Профиль высотой 55 mm - 18,9 Лин.М)

Артикул	h x H x L mm	€/Лин.М	€/шт.
PCG10 8055AC	10 x 55 x 80	27,68	74,74
PCG10 8075AC	10 x 75 x 80	30,71	82,92
PCG10 8095AC	10 x 95 x 80	34,40	92,88
PCG125 8055AC	12,5 x 55 x 80	27,93	75,41
PCG125 8075AC	12,5 x 75 x 80	31,02	83,75
PCG125 8095AC	12,5 x 95 x 80	34,51	93,18

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

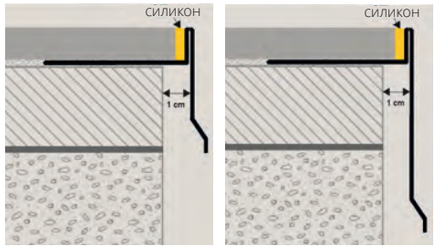

1. Выберите PROTERRACE типа и отделки PCG подходящей к толщине бруса. **2.** Выложите PROTERRACE PCG по краю поверхности, которую необходимо покрыть плиткой при этом покрывая кафельной плиткой и используя то же клеящее средство. **3.** Для полной гидроизоляции рекомендуется использовать под клеем продукт с эластичной диафрагмой (напр. мапеластик-разоластик-эласточем-Elastomalta-Idrobuild) и наши мембраны

= По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки.

НАРУЖНЫЕ УГЛЫ И СОЕДИНЕНИЯ

ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A

aepg наружные углы
(предварительно сваренные)



GING соединения

НАРУЖНЫЕ УГЛЫ - упаковка **10 ШТ.**

Артикул	€/шт.	€/упак.
AEPG10 55AC/75AC/95AC	38,20	382,00
AEP125 55AC/75AC/95AC	38,20	382,00

СОЕДИНЕНИЯ - упаковка **10 ШТ.**

Артикул	€/шт.	€/упак.
GING10 55AC/75AC/95AC	6,11	61,10
GING125 55AC/75AC/95AC	6,11	61,10

PROTERRACE PCG

ОКРАШЕННЫЙ АЛЮМИНИЙ

PROTERRACE PCG из окрашенного алюминия является серией профилей для отделки по периметру и защиты фронтальных бетонных краев террас и балконов. Настоящий профиль разработан с укрепительным отделочным «зубом» для керамической плиты высотой 10 или 12.5 мм, а также дренажным углом для защиты цементной подложки. При размещении под водонепроницаемой мембраной выполняет функцию стока. Позволяет укладку в линию или отдельно от цементной подложки в зависимости от того, уложены ли плитки в уровень или выступают от подложки. Предлагается в 3 размерах на перфорированной основе стандарт (ширина 80 мм), высота 55, 75 и 95 мм. Имеются сваренные угловые соединения для наружного применения, а также соединительные элементы для удлинения профиля.

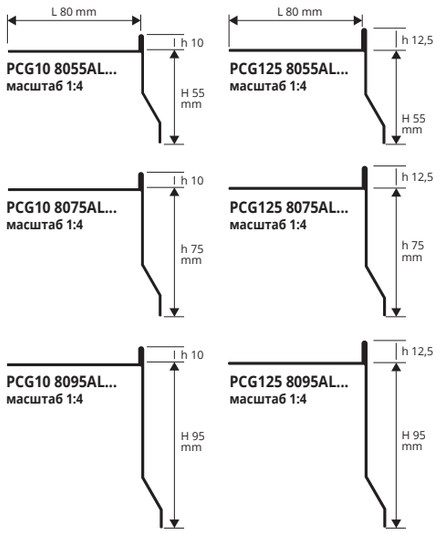

ОКРАШЕННЫЙ АЛЮМ. - длина **2,7 Лин.М упак. 5 шт. - 13,5 Лин.М (**Профиль высотой **55 мм,** упак. **18,9 лин.м.)**

Артикул	h x H x L mm	€/Лин.М	€/шт.
PCG10 8055AL...	10 x 55 x 80	17,61	47,55
PCG10 8075AL...	10 x 75 x 80	20,03	54,08
PCG10 8095AL...	10 x 95 x 80	22,90	61,83
PCG125 8055AL...	12,5 x 55 x 80	17,61	47,55
PCG125 8075AL...	12,5 x 75 x 80	20,03	54,08
PCG125 8095AL...	12,5 x 95 x 80	22,90	61,83

Цвета, имеющиеся в наличии: BF - GF - A (EF - C - TF - B - G - T - E по запросу). Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Напр.: PCG10 8055AL... (Белый) PCG10 8055ALB.

ОБРАЗЦЫ УКЛАДКИ (для технические инструкции см. выше)

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

BF - Белый (**9010**) **GF** - Серый (**7038**) **A** - Серый антрацит - (**по RAL**)

ПО ЗАПРОСУ НЕ МЕНЕЕ 270 ЛИН.М (необходимо согласовать цены и сроки поставки)

ГОФРИРОВАННЫЕ

EF - Бежевый (**1019**) **C -** Кортен **TF** - Темно Коричневый (**8019**)

ПОЛУГЛЯНЦЕВАЯ



B - Белый (**9010**) **G** - Серый (**7038**) **T** - Темно Коричневый (**8019**)



E - Бежевый (**1019**)

НАРУЖНЫЕ УГЛЫ И СОЕДИНЕНИЯ

ОКРАШЕННЫЙ АЛЮМИНИЙ

aepg наружные углы
(предварительно сваренные)



GING СОЕДИНЕНИЯ

НАРУЖНЫЕ УГЛЫ - упаковка **10 ШТ.**

Артикул	€/шт.	€/упак.
AEPG10 55AL.../75AL.../95AL...	24,96	249,60
AEPG125 55AL.../75AL.../95AL...	24,96	249,60

СОЕДИНЕНИЯ - упаковка **10 ШТ.**

Артикул	€/шт.	€/упак.
GING10 55AL.../75AL.../95AL...	4,93	49,30
GING125 55AL.../75AL.../95AL...	4,93	49,30

Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Напр.: AEPG10 55AL... (Белый) AEPG10 55ALB.

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

PROTERRACE PCJ

ОКРАШЕННЫЙ АЛЮМИНИЙ

PROTERRACE PCJ из окрашенного алюминия является серией профилей для отделки по периметру и защиты фронтальных бетонных краев террас и балконов. Настоящий профиль разработан с укрепительным отделочным «зубом» для керамической плиты высотой 10 или 12.5 мм, а также дренажным углом для защиты цементной подложки. При размещении под водонепроницаемой мембраной выполняет функцию стока. Позволяет укладку в линию или отдельно от цементной подложки в зависимости от того, уложены ли плитки в уровень или выступают от подложки. Предлагается в 3 размерах на перфорированной основе стандарт (ширина 80 мм), высота 55, 75 и 95 мм. Имеются сваренные угловые соединения для наружного применения, а также соединительные элементы для удлинения профиля.

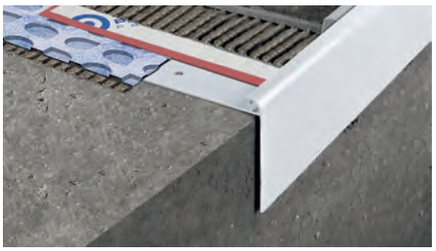

ОКРАШЕННЫЙ АЛЮМИНИЙН длина бруска **2,7 ЛИН.М** - упаковка **7 ШТ. - 18,9 ЛИН.М (Н 75 ММ - 13,5 ЛИН.М Н 95 ММ - 5,4 ЛИН.М)**

Артикул	h x H x L mm	€/Лин.М	€/шт.
PCJ10 8055AL...	10 x 55 x 80	17,66	47,68
* PCJ10 8075AL...	10 x 75 x 80	19,98	53,95
* PCJ10 8095AL...	10 x 95 x 80	22,80	61,56
PCJ125 8055AL...	12,5 x 55 x 80	17,77	47,98
* PCJ125 8075AL...	12,5 x 75 x 80	20,08	54,22
* PCJ125 8095AL...	12,5 x 95 x 80	22,90	61,83

Цвета, имеющиеся в наличии: BF - GF - A (EF - C - TF - B - G - T - E по запросу). Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: PCJ10 8055AL... (Белый) PCJ10 8055ALB.

= News 2018

*** = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки.**

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

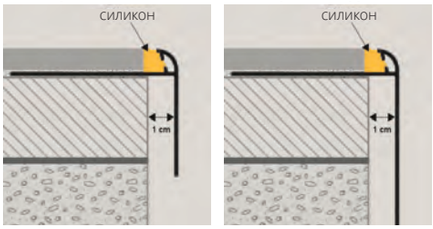

1. Выберите PROTERRACE типа и отделки PCJ подходящей к толщине бруса. **2.** Выложите PROTERRACE PCJ по краю поверхности, которую необходимо покрыть плиткой при этом покрывая кафельной плиткой и используя то же клеящее средство. **3.** Для полной гидроизоляции рекомендуется использовать под клеем продукт с эластичной диафрагмой (напр. мапеластик-разоластик-эласточем-Elastomalta-Idrobuild) и наши мембраны.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

BF - Белый (**9010**) | **GF** - Серый (**7038**) | **A** - Серый антрацит - (**по RAL**)

ПО ЗАПРОСУ НЕ МЕНЕЕ 270 ЛИН.М (необходимо согласовать цены и сроки поставки)

ГОФРИРОВАННЫЕ

EF - Бежевый (**1019**) | **C -** Кортен | **TF** - Темно Коричневый (**8019**)

ПОЛУГЛЯНЦЕВАЯ

B - Белый (**9010**) | **G** - Серый (**7038**) | **T** - Темно Коричневый (**8019**) | **E** - Бежевый (**1019**)

PCJ10 8055AL... масштаб 1:4



PCJ125 8055AL... масштаб 1:4



PCJ10 8075AL... масштаб 1:4



PCJ125 8075AL... масштаб 1:4



PCJ10 8095AL... масштаб 1:4



PCJ125 8095AL... масштаб 1:4



Профили и мембраны для террас и балконов

НАРУЖНЫЕ УГЛЫ И СОЕДИНЕНИЯ

ОКРАШЕННЫЙ АЛЮМИНИЙ

НАРУЖНЫЕ УГЛЫ - упаковка **10 шт.**

Артикул	€/шт.	€/упак.
AEPJ10 55AL../75AL../95AL..	25,16	251,60
AEPJ125 55AL../75AL../95AL..	25,16	251,60

СОЕДИНЕНИЯ - упаковка **10 шт.**

Артикул	€/шт.	€/упак.
GINJ10 55AL../75AL../95AL..	4,93	49,30
GINJ125 55AL../75AL../95AL..	4,93	49,30

Цвета, имеющиеся в наличии: BF - GF - A (EF - C - TF - B - G - T - E по запросу). Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: AEPJ10 55AL... (Белый) AEPJ10 55ALB.

AEPJ НАРУЖНЫЕ УГЛЫ (предварительно сваренные)



GINJ СОЕДИНЕНИЯ

PROTERRACE ECO

АЛЮМИНИЙ

PROTERRACE ECO серия профилей для отделки по периметру и защиты фронтальных краев террасы и балконов. Выполнен из натурального алюминия с укрепительным отделочным «зубом» для керамической плиты высотой 08 или 10 мм, а также дренажным углом для защиты цементной основы. PROTERRACE ECO может быть выложен в линию или отдельно от цементной основы в зависимости от того, требуется укладка плитки в уровень или выступающей над цементной основой.

НАТУРАЛЬНЫЙ АЛЮМИНИЙ - с защитной пленкой - длина бруска **2,7 Лин.М** - упаковка **20 шт. 54 Лин.М**

Артикул	H mm	€/Лин.М	€/шт.
PTEE 08AN	8	4,20	11,34
PTEE 10AN	10	4,70	12,69

АЛЮМ. АНОД. СЕР. - с защитной пленкой
длина бруска **2,7 Лин.М** - упаковка **20 шт. - 54 Лин.М**

Артикул	H mm	€/Лин.М	€/шт.
PTEE 08AA	8	5,05	13,64
PTEE 10AA	10	5,55	14,99

АРТИКУЛЫ НЕ ПРОДАЮТСЯ ПО ОДНОМУ

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

AN - Алюм. натуральный | **AA** - Алюм. анод. сер.

1. Выберите профиль требуемой высоты. **2.** Выложите PROTERRACE ECO по краю поверхности, которую необходимо покрыть плиткой при этом покрывая кафельной плиткой и используя то же клеящее средство. **3.** Для полной гидроизоляции рекомендуется использовать под клеем продукт с эластичной диафрагмой (напр. мапеластик-разоластик-эласточем-Elastomalta-Idrobuild) и наши мембраны.

PTEE 08AN - AA масштаб 1:1

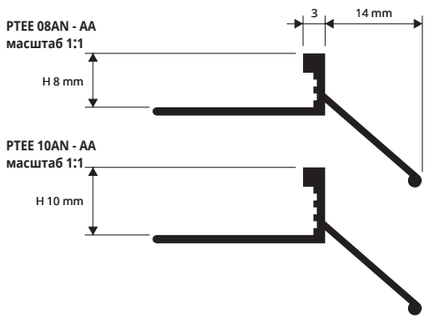

PTEE 10AN - AA масштаб 1:1

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

PROTERRACE PC

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A

PROTERRACE PC из нержавеющей стали AISI 304/1.4301-V2A является профилем для отделки по периметру и защиты фронтальных бетонных краев террас и балконов. Спроектирован с углом стока для защиты цементной подложки. При размещении под водонепроницаемой мембраной выполняет функцию сточного желобка. Позволяет укладку в линию или отдельно от цементной подложки в зависимости от того, уложены ли плитки в уровень или выступают от подложки. Предлагается в 3 размерах на перфорированной основе стандарт (ширина 80 мм), высота 55, 75 и 95 мм. Имеются сварные угловые соединения для наружного применения, а также соединительные элементы для удли"нения профиля.

PC 8055AC
масштаб 1:4



PC 8075AC
масштаб 1:4



PC 8095AC
масштаб 1:4



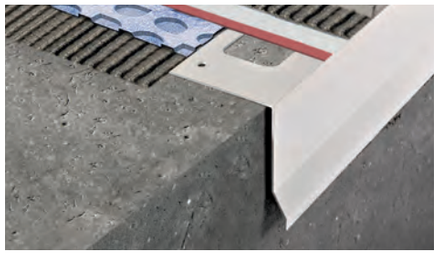

ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A с защитной пленкой - длина бруска **2,7 Лин.М** - упаковка **7 шт. - 18,9 Лин.М** (H 75 mm - 13,5 Лин.М H 95 mm- 5,4 Лин.М)

Артикул	L x H mm	€/Лин.М	€/шт.
PC 8055AC	80 x 55	26,15	70,61
* PC 8075AC	80 x 75	29,06	78,46
* PC 8095AC	80 x 95	32,30	87,21

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

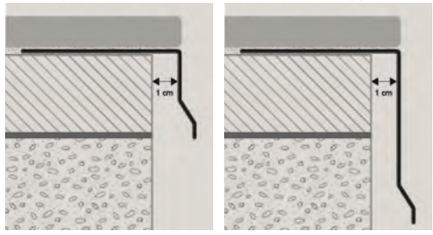

1. Выберите Proterrace PC в зависимости от желаемого цвета и высоты. **2.** Зафиксируйте при помощи гвоздей или двухкомпонентного клея внешние углы на стяжку, заботясь о том, чтобы расстояние между ними было не менее 1см. **3.** Разрежьте по размеру Proterrace PC, заботясь о его соединении с углами посредством стыков и зафиксируйте его на опорном элементе при помощи гвоздей **4.** Используйте необходимую гидроизоляционную систему , заботясь о плотном прилегании соединения с профилем. **5.** Уложите напольную поверхность.

НАРУЖНЫЕ УГЛЫ И СОЕДИНЕНИЯ

ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A

AEPJ НАРУЖНЫЕ УГЛЫ
(предварительно сваренные)



GINC СОЕДИНЕНИЯ

НАРУЖНЫЕ УГЛЫ - упаковка **10 шт.**

Артикул	€/шт.	€/упак.
AEPC 55AC	38,07	380,70
AEPC 75AC	38,07	380,70
AEPC 95AC	38,07	380,70

СОЕДИНЕНИЯ - упаковка **10 шт.**

Артикул	€/шт.	€/упак.
GINC 55AC	6,11	61,10
GINC 75AC	6,11	61,10
GINC 95AC	6,11	61,10

PROTERRACE PC

ОКРАШЕННЫЙ АЛЮМИНИЙ

PROTERRACE PC из окрашенного алюминия является профилем для отделки по периметру и защиты фронтальных бетонных краев террас и балконов. Спроектирован с углом стока для защиты цементной подложки. При размещении под водонепроницаемой мембраной выполняет функцию сточного желобка. Позволяет укладку в линию или отдельно от цементной подложки в зависимости от того, уложены ли плитки в уровень или выступают от подложки. Предлагается в 3 размерах на перфорированной основе стандарт (ширина 80 мм), высота 55, 75 и 95 мм. Имеются сварные угловые соединения для наружного применения, а также соединительные элементы для удли"нения профиля.

PC 8055AL
масштаб 1:4



PC 8075AL
масштаб 1:4



PC 8095AL
масштаб 1:4



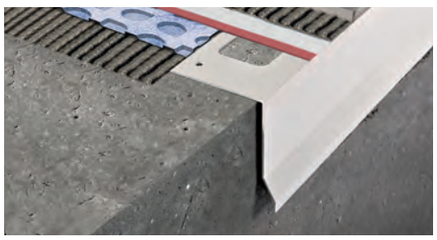

ОКРАШЕННЫЙ АЛЮМИНИЙ - длина бруска **2,7 ЛИН.М** - упаковка **7 ШТ. - 18,9 ЛИН.М** (H 75 mm - 13,5 Лин.М H 95 mm- 5,4 Лин.М)

Артикул	L x H mm	€/Лин.М	€/шт.
* PC 8055AL...	80 x 55	16,48	44,50
* PC 8075AL...	80 x 75	18,69	50,46
* PC 8095AL...	80 x 95	21,52	58,10

Цвета, имеющиеся в наличии: BF - GF - A (EF - C - TF - B - G - T - E по запросу). Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: PC 8055AL... (Белый) PC 8055ALB.

ПО ЗАПРОСУ НЕ МЕНЕЕ 270 ЛИН.М (необходимо согласовать цены и сроки поставки)

ПОЛУГЛЯНЦЕВАЯ

B - Белый (**9010**) | **G** - Серый (**7038**) | **T** - Темно Коричневый (**8019**) | **E** - Бежевый (**1019**)

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

1. Выберите Proterrace PC в зависимости от желаемого цвета и высоты. **2.** Зафиксируйте при помощи гвоздей или двухкомпонентного клея внешние углы на стяжку, заботясь о том, чтобы расстояние между ними было не менее 1см. **3.** Разрежьте по размеру Proterrace PC, заботясь о его соединении с углами посредством стыков и зафиксируйте его на опорном элементе при помощи гвоздей **4.** Используйте необходимую гидроизоляционную систему , заботясь о плотном прилегании соединения с профилем. **5.** Уложите напольную поверхность

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

BF - Белый (**9010**) | **GF** - Серый (**7038**) | **A** - Серый антрацит - (**по RAL**)

ПО ЗАПРОСУ НЕ МЕНЕЕ 270 ЛИН.М (необходимо согласовать цены и сроки поставки)

EF - Бежевый (**1019**) | **C -** Кортен | **TF** - Темно Коричневый (**8019**)

= News 2018

НАРУЖНЫЕ УГЛЫ И СОЕДИНЕНИЯ

ОКРАШЕННЫЙ АЛЮМИНИЙ

AEPJ НАРУЖНЫЕ УГЛЫ
(предварительно сваренные)



GINC СОЕДИНЕНИЯ

НАРУЖНЫЕ УГЛЫ - упаковка **10 шт.**

Артикул	€/шт.	€/упак.
* AEPC 55AL...	25,26	252,60
* AEPC 75AL...	25,26	252,60
* AEPC 95AL...	25,26	252,60

СОЕДИНЕНИЯ - упаковка **10 шт.**

Артикул	€/шт.	€/упак.
* GINC 55AL...	4,88	48,80
* GINC 75AL...	4,88	48,80
* GINC 95AL...	4,88	48,80

Цвета, имеющиеся в наличии: B-G-E-T-C-A. Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Напр.: AEPC 55AL... (Белый) AEPC 55ALB.

*** = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки.**

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

© 2019 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROTERRACE PTER

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A

PROTERRACE PTER из нержавеющей стали AISI 304/1.4301-V2A является серией L-профилей для отделки по периметру и защиты фронтальных бетонных краев террас и балконов. Позволяет укладку в линию или отдельно от цементной подложки в зависимости от того, уложены ли плитки на уровне или выступают от подложки. Предлагается в 4 размерах на перфорированной основе стандарт (ширина 80 мм), высота 42, 55, 75 и 95 мм. Имеются сварные угловые соединения для наружного применения и соединительные элементы для удлинения профиля.

ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A с защитной пленкой длина бруска **2,7 Лин.М** упаковка **10 шт. - 27 Лин.М**

Артикул	L x H mm	€/Лин.М	€/шт.
* PTER 8042AC	80 x 42	22,51	60,78
* PTER 8055AC	80 x 55	24,42	65,93
* PTER 8075AC	80 x 75	27,66	74,68
* PTER 8095AC	80 x 95	31,73	85,67

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

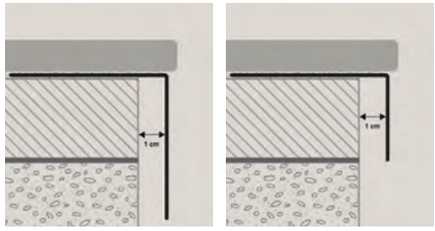

1. Выберите Proterrace PC в зависимости от желаемого цвета и высоты. **2.** Зафиксируйте при помощи гвоздей или двухкомпонентного клея внешние углы на стяжку, заботясь о том, чтобы расстояние между ними было не менее 1см. **3.** Разрежьте по размеру Proterrace PC, заботясь о его соединении с углами посредством стыков и зафиксируйте его на опорном элементе при помощи гвоздей **4.** Используйте необходимую гидроизоляционную систему , заботясь о плотном прилегании соединения с профилем. **5.** Уложите напольную поверхность

PTER 8042AC
масштаб 1:4



PTER 8055AC
масштаб 1:4



PTER 8075AC
масштаб 1:4



PTER 8095AC
масштаб 1:4



НАРУЖНЫЕ УГЛЫ И СОЕДИНЕНИЯ

ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A

НАРУЖНЫЕ УГЛЫ - упаковка **10 шт.**

Артикул	€/шт.	€/упак.
* AEPR 42AC	30,30	303,00
* AEPR 55AC	30,30	303,00
* AEPR 75AC	30,30	303,00
* AEPR 95AC	30,30	303,00

СОЕДИНЕНИЯ - упаковка **10 шт.**

Артикул	€/шт.	€/упак.
* GIN 42AC	5,55	55,50
* GIN 55AC	5,55	55,50
* GIN 75AC	5,55	55,50
* GIN 95AC	5,55	55,50

AEPJ НАРУЖНЫЕ УГЛЫ
(предварительно сваренные)



GIN СОЕДИНЕНИЯ

PROTERRACE PTER

ОКРАШЕННЫЙ АЛЮМИНИЙ

PROTERRACE PTER из окрашенного алюминия является серией L-профилей для отделки по периметру и защиты фронтальных бетонных краев террас и балконов. Позволяет укладку в линию или отдельно от цементной подложки в зависимости от того, уложены ли плитки на уровне или выступают от подложки. Предлагается в 4 размерах на перфорированной основе стандарт (ширина 80 мм), высота 42, 55, 75 и 95 мм. Имеются сварные угловые соединения для наружного применения и соединительные элементы для удлинения профиля.

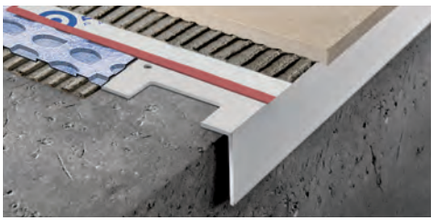

ОКРАШЕННЫЙ АЛЮМ.-длина **2,7 ЛИН.М** - упак. **20 шт. - 54 Лин.М**

Артикул	L x H mm	€/Лин.М	€/шт.
* PTER 8042AL...	80 x 42	12,94	34,94
* PTER 8055AL...	80 x 55	15,15	40,91
* PTER 8075AL...	80 x 75	17,36	46,87
* PTER 8095AL...	80 x 95	19,56	52,81

Цвета, имеющиеся в наличии: BF - GF - A (EF - C - TF - B - G - T - E по запросу). Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: PTER 8042AL... (Белый) PTER 8042ALB.

= News 2018

ОБРАЗЦЫ УКЛАДКИ (технические инструкции см. выше)

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

BF - Белый (**9010**)	**GF** - Серый (**7038**)	**A** - Серый антрацит - (**по RAL**)

ПО ЗАПРОСУ НЕ МЕНЕЕ 270 ЛИН.М (необходимо согласовать цены и сроки поставки)

ГОФРИРОВАННЫЕ

EF - Бежевый (**1019**)	**C** - Кортен	**TF** - Темно Коричневый (**8019**)

ПОЛУГЛЯНЦЕВАЯ

B - Белый (**9010**)	**G** - Серый (**7038**)	**T** - Темно Коричневый (**8019**)
E - Бежевый (**1019**)		

PTER 8042AL...
масштаб 1:4



PTER 8055AL...
масштаб 1:4



PTER 8075AL...
масштаб 1:4



PTER 8095AL...
масштаб 1:4



НАРУЖНЫЕ УГЛЫ И СОЕДИНЕНИЯ

ОКРАШЕННЫЙ АЛЮМИНИЙ

НАРУЖНЫЕ УГЛЫ - упаковка **10 шт.**

Артикул	€/шт.	€/упак.
* AEPR 42AL...	20,13	201,30
* AEPR 55AL...	20,13	201,30
* AEPR 75AL...	20,13	201,30
* AEPR 95AL...	20,13	201,30

СОЕДИНЕНИЯ - упаковка **10 шт.**

Артикул	€/шт.	€/упак.
* GIN 42AL...	4,62	46,20
* GIN 55AL...	4,62	46,20
* GIN 75AL...	4,62	46,20
* GIN 95AL...	4,62	46,20

Цвета, имеющиеся в наличии: B-G-E-T-C-A. Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Напр.: AEPR 42AL... (Белый) AEPR 42ALB.

AEPJ НАРУЖНЫЕ УГЛЫ
(предварительно сваренные)



GIN СОЕДИНЕНИЯ

*** = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки.**

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PRODESO® HEAT SYSTEM

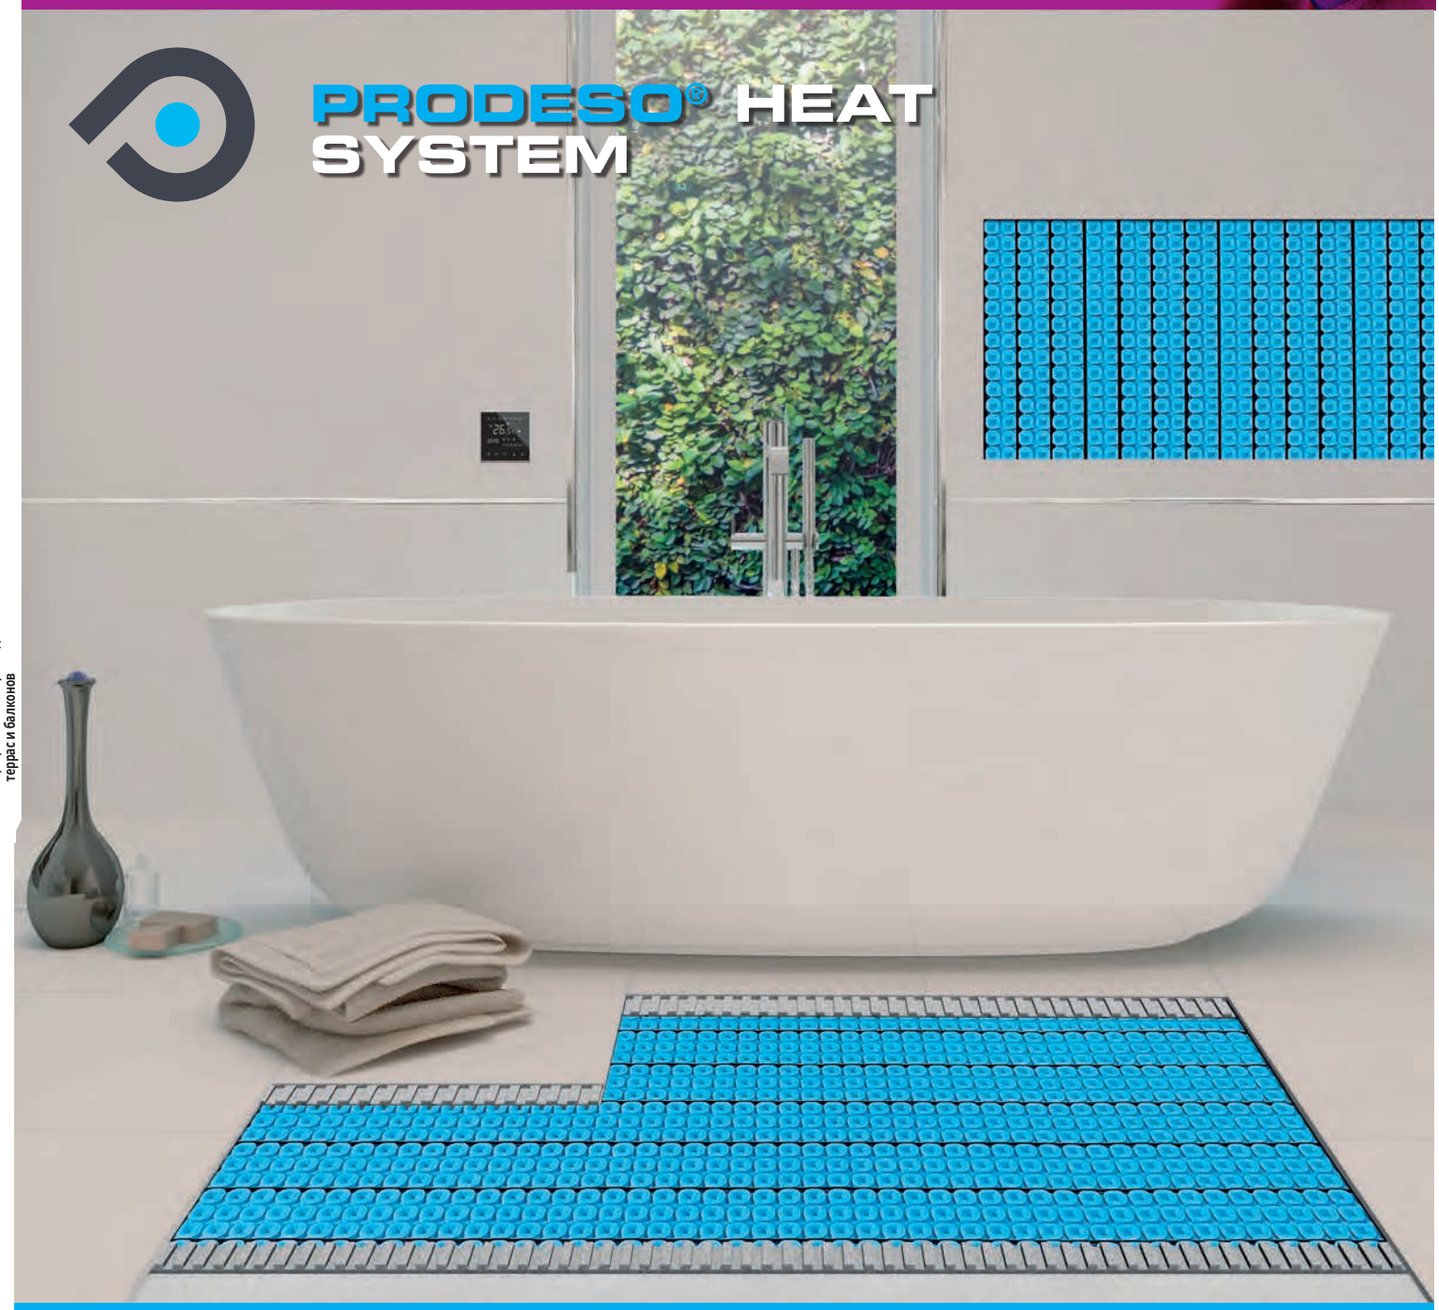

ИННОВАЦИОННАЯ И ЗАПАТЕНТОВАННАЯ СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ КАБЕЛЯМИ, ОБЛАДАЮЩАЯ ФУНКЦИЯМИ РАЗДЕЛИТЕЛЯ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ, КОТОРАЯ СПОСОБСТВУЕТ ВЫХОДУ ИСПАРЕНИЯМ.

Система **PRODESO® HEAT SYSTEM** компании Progress® Profiles сопрягает преимущества мембраны для укладки снизу напольного покрытия с комфортом и удобством напольного электрообогрева. Мембрана **PRODESO® HEAT SYSTEM** может быть установлена на всю поверхность, как гидроизоляционная и разделительная мембрана. Кабель **PRODESO® HEAT CABLE** устанавливается в зонах, где необходим обогрев. Закончив укладку нагревательного кабеля, можно незамедлительно начинать укладку плитки, поскольку не требуется никакого времени ожидания. С системой **PRODESO® HEAT SYSTEM** возможна укладка мембраны, эктрических кабелей и плитки в тот же день. **PRODESO® HEAT SYSTEM** увеличит только на 5,5мм общую толщину, что является существенным отличием от любых других систем. апатентованная система **PRODESO® HEAT SYSTEM** компании Progress® Profiles позволяет иметь комфорт и удобство напольного электрического обогрева без затрат и сроков установки, необходимых для других аналогичных систем. Инновационная и запатентованная СИСТЕМА **PRODESO® HEAT SYSTEM** компании Progress® Profiles позволяет сократить сроки установки, и является экономически выгодной, комфортной и теплой. Электрический кабель может быть уложен в каналы мембраны, только там, где захочется, и там, где ракомендуется обогрев. Терморегулятор СИСТЕМЫ **PRODESO® HEAT SYSTEM** позволяет программировать и контролировать цикл напольного обогрева, оптимизируя комфорт, и сокращая расходы на эксплуатацию. С Системой **PRODESO® HEAT SYSTEM** получаешь удовольствие от напольного обогрева, где хочешь и когда хочешь. Система **PRODESO® HEAT SYSTEM** является легкой в установке и экономически выгодной системой.

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Непревзойденное сцепление: *эволюция продолжается.* PRODESO® HEAT GRIP SYSTEM на стадии производства

Шаг вперед в развитии **PRODESO® HEAT SYSTEM** - систему подогрева напольных и настенных покрытий утвердил Progress Profiles - в знак гибкости, прочности, надежности. Новый **PRODESO® HEAT GRIP SYSTEM** оптимизирует производительность **PRODESO® HEAT SYSTEM** обеспечивая любой тип отделки, от самой простой до самой сложной, благодаря новой конформации мембраны, что гарантирует лучшее сцепление клея, большую прочность на разрыв и более высокую емкость сброса давления пара. Высокие характеристики сцепления, равных которым не имеют на рынке, делают **PRODESO® HEAT GRIP SYSTEM** наиболее эффективным решением, чтобы исправить все критические замечания в знак умного прорыв.

PRODESO® HEAT & HEAT GRIP SYSTEM

Преимущества системы “тёплый пол” известны уже давно, но система PRODESO® HEAT & HEAT GRIP SYSTEM предоставляет по-настоящему революционные преимущества

- Благодаря разделительным свойствам мембраны **PRODESO® HEAT & HEAT GRIP MEMBRANE**, плитку с “тёплым полом” можно устанавливать на самую различную основу, например, на компенсат, проблематические стяжки и т.п.
- Благодаря разъединительным свойствам мембраны **PRODESO® HEAT & HEAT GRIP MEMBRANE** можно устранить соединительные швы на стяжке.
- Благодаря небольшой толщине, высота мембраны составляет всего 5,5 мм, мембрана **PRODESO® HEAT & HEAT GRIP MEMBRANE** является идеальным решением для ремонта с укладкой поверх пола (половое покрытие укладывается на уже имеющееся).
- Незначительный вес делает систему идеальной для укладки в тех случаях, когда грузоподъёмность является ограниченной.
- Благодаря низкой тепловой инерции, тепло очень быстро и эффективно передается непосредственно на плитку.
- Возможность выбора точного места укладки нагревательного кабеля позволяет снизить эксплуатационные расходы. Минимум затрат - максимум пользы!
- **PRODESO® HEAT & HEAT GRIP SYSTEM** налучшим решением в области системы радиаторного отопления. Он не только обеспечивает комфорт, но также позволяет сэкономить времени и денег.
- **PRODESO® HEAT & HEAT GRIP SYSTEM** не требует никакого техобслуживания с течением времени.

PRODESO® HEAT SYSTEM | **PRODESO® HEAT GRIP**

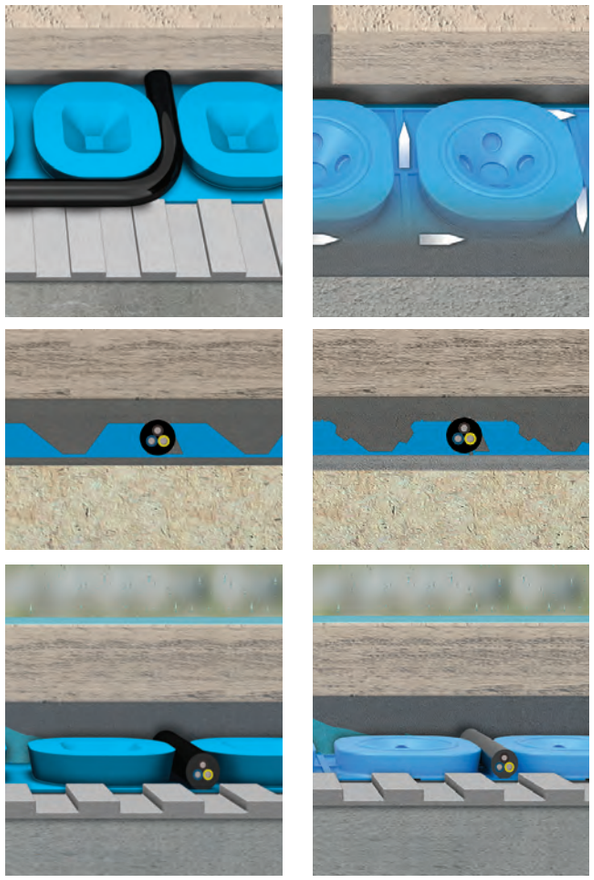

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

УКЛАДКА СИСТЕМЫ PRODESO® HEAT & HEAT GRIP SYSTEM

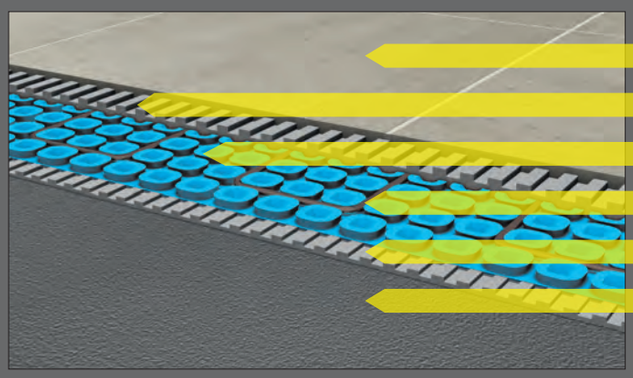

1. Керамогранит или натуральный камень
2. Клей
3. МЕМБРАНА PRODESO HEAT/GRIP
4. КАБЕЛЬ PRODESO HEAT/GRIP
5. Клей
6. Стяжка или панель из компенсата/ОСП

PRODESO® HEAT SYSTEM

GREEN POWER

PRODESO® HEAT MEMBRANE

Это мембрана из пропилена, с псевдо-квадратным рельефом со специальными каналами для установки электрического кабеля **PRODESO® HEAT CABLE**, оснащенная снизу нетканым полипропиленовым материалом, который гарантирует приклеивание к поверхности. Уникальный дизайн мембраны **PRODESO® HEAT MEMBRANE** позволяет осуществить:

- Легкий выбор зон обогрева
- Экономию времени и денег в течение установки
- Разделение
- Выход испарений
- Гидроизоляция
- Равномерное распределение нагрузки
- Небольшое увеличение толщины покрытия (5,5 мм)

PRODESO® HEAT CABLE

Это электрообогрваемый кабель, спроектированный для совместной работы с мембраной **PRODESO® HEAT MEMBRANE** Шаг кабеля в 9,3 сантиметра связан с его мощностью.

PRODESO® HEAT THERMOSTAT KIT

это комплект, в состав которого входит цифровой термостат, 2 напольных температурных датчика, 1 колпачок для температурного зонда датчика, гофрированный шланг и коробка для термостата.

PRODESO® HEAT

РАЗЪЕДИНИТЕЛЬНАЯ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ МЕМБРАНА ДЛЯ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОТОПЛЕНИЯ. 5/15 ЛИН.М.

Артикул		размеры рулона (высота-длина в лин.метрах)	общая площадь кв.м	Цена Евро/ кв.м.	Цена Евро/Рулон
PDESH 151/E	Prodeso Heat Membrane	(1 ml x 15 ml = 15 m²)	15	17,50	262,50
PDESH 051/E	Prodeso Heat Membrane	(1 ml x 5 ml = 5 m²)	5	17,50	87,50

PRODESO® HEAT CABLE

Артикул	Длина Кабель, м	Площадь кв.м. с шагом кабеля в 6,2 см	Площадь кв.м. с шагом кабеля в 9,3 см	общая мощность (ватт)	Общее сопротивление Ω	сила тока I	Цена Евро/ Рулон
230 VOLTS							
PDHCB 12	12,07 ml	0,70 m²	1,1 m²	150	352,67	0,65	161,00
PDHCB 17	17,66 ml	1,00 m²	1,6 m²	225	235,11	0,98	189,50
PDHCB 23	23,77 ml	1,40 m²	2,2 m²	300	176,33	1,30	212,00
PDHCB 29	29,87 ml	1,80 m²	2,7 m²	375	141,07	1,63	249,50
PDHCB 35	35,97 ml	2,20 m²	3,3 m²	450	117,56	1,96	287,00
PDHCB 41	41,56 ml	2,50 m²	3,8 m²	525	100,76	2,28	319,50
PDHCB 47	47,67 ml	2,90 m²	4,4 m²	600	88,17	2,61	366,50
PDHCB 53	53,77 ml	3,30 m²	5,0 m²	675	78,37	2,93	406,45
PDHCB 59	59,87 ml	3,70 m²	5,5 m²	750	70,53	3,26	435,05
PDHCB 71	71,57 ml	4,40 m²	6,6 m²	900	58,78	3,91	501,00
PDHCB 83	83,77 ml	5,10 m²	7,7 m²	1050	50,38	4,57	587,15
PDHCB 95	95,47 ml	5,90 m²	8,8 m²	1200	44,08	5,22	668,50
PDHCB 107	107,67 ml	6,60 m²	10,0 m²	1350	39,19	5,87	734,10
PDHCB 119	119,37 ml	7,40 m²	11,1 m²	1500	35,27	6,52	799,25
PDHCB 143	143,27 ml	8,80 m²	13,3 m²	1800	29,39	7,83	877,20
PDHCB 179	179,37 ml	11,1 m²	16,6 m²	2250	23,51	9,78	944,50

PRODESO® HEAT CABLE CLIP

Зажим для электронагревательного кабеля , один размер (40 мм x 5 мм)
упак. 40шт. **200**

Артикул	€/шт.	упак. 40шт.
PCBLF	1,20	200

PRODESO® HEAT THERMOSTAT KIT - TOUCH SCREEN

КОМПЛЕКТ ЦИФРОВОЙ ТЕРМОСТАТ

Артикул		цена €/комплект
PDHTSKT 230V	комплект цифровой Термостат	250,00
PDHTSMT 230	цифровой Термостат	210,00

PRODESO® HEAT THERMOSTAT KIT

КОМПЛЕКТ АНАЛОГОВЫЙ ТЕРМОСТАТ

Артикул		цена €/комплект
PDHTSK 230V	комплект аналоговый термостат	200,00
PDHTSM 230	аналоговый термостат	160,00

= News 2018

СИСТЕМА PRODESO® HEAT МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В КАЧЕСТВЕ ОСНОВНОГО ИЛИ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ И В РАЗНЫХ ЦЕЛЯХ.

Коммерческие помещения: Вестибюль / приёмная / конференц-зал / офис / туалет / ресторан / СПА / зал для приёмов

Жилые помещения: Прихожая / кухня / ванная / гостиная / зал / подвал / домашний кинотеатр / подсобка

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Разделительная и гидроизоляционная система, используемая для проблематичных стяжек, в том числе с трещинами, балконов, террас и горизонтальных поверхностей любых размеров.

УКЛАДКА PRODESO® MEMBRANE SYSTEM РАЗРЕЗЕ



1. Керамическая плитка или керамогранит
2. Клей
3. PRODESO®
4. Клей
5. Подложка



РАЗЪЕДИНЕНИЕ



ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ



РАЗЪЕДИНЕНИЕ

ВЫХОД ИСПАРЕНИЙ

РАВНОМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛА

РАВНОМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРУЗКИ

Указанные цены относятся к целой упаковке.

Гилроизоляционная и разделительная мембрана. Рекомендуется для проблематичных стяжек, балконов, террас и горизонтальных поверхностей любых размеров без деформационных швов в стяжке. Устанавливается перед укладкой керамики и натурального камня. **PRODESO®** позволяет осуществить гидроизоляцию стяжки и укладку любого напольного покрытия, также при его наложении на предыдущее покрытие, на стяжки с трещинами и на неполностью выдержанные стяжки, подверженные испарению влаги внутри нее.

PRODESO® MEMBRANE

РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ МЕМБРАНА

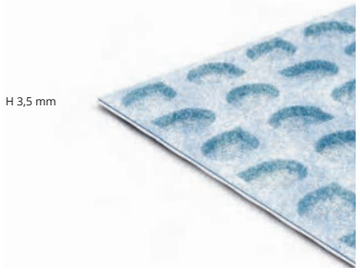



РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ/ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ МЕМБРАНА - Толщина **H 3,5 мм**

Артикул	ШИРИНА РУЛОНА,М	Длина рулона,м	Количество рулонов в паллете	€/Лин.М	€/РУЛОНОВ	€/ПАЛЛЕТ
* PDES 3505/EN	1	5	-	17,50	87,50	-
PDES 3530/EN	1	30	8	15,50	465,00	3.720,00

*** = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки.**

ЗАЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ PRODESO® MEMBRANE SYSTEM

Скорость: радикально сокращает время проведения строительных работ, поскольку процесс с момента укладки мембраны до затирки напольного покрытия может проходить беспрерывно.

Универсальность: может быть использована на любой поверхности, даже огромных размеров, как внутри помещения, так и снаружи.

Безопасность: данная система пригодна к использованию на треснувших подложках, поскольку не передает напряжение подложки на покрытие и наоборот. Пригодна к использованию на не полностью выдержанных поверхностях, поскольку позволяет равномерно распределить испарения внутри мембраны.

предупреждения:

плитка не менее 5 x 5 см.
больше информации в листовке PRODESO MEMBRANE SYSTEM или свяжитесь с нашим техническим отделом

PROBAND 150/250 эластичная непромокаемая лента из полиэтилена с сетью из полипропилена по бокам, которая обеспечивает агдезию.

PROBAND 150/250

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ МЕМБРАНА ИЗ HDPE И PP

РУЛОНЫ ИЗ HDPE И PP - Толщина **0,42 mm**

Артикул	РАЗМЕРЫ РУЛОНА (ВЫСОТА-ДЛИНА В ЛИН.МЕТРАХ)	Количество рулонов	€/Лин.М	€/РУЛОНОВ	€/УПАК.
PRBPE 1505	150 x 5	10	3,30	16,50	165,00
PRBPE 1507	150 x 7,5	10	3,30	24,75	247,50
PRBPE 1530	150 x 30	6	2,55	76,50	459,00
PRBPE 2505	250 x 5	5	5,43	27,15	135,75
PRBPE 2530	250 x 30	3	4,70	141,00	423,00

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

• Когда употребить
Для балконов, террас и наружных поверхностей любых размеров. Для герметизации стыков между полом и стеной и стыков между прилежащими полотнами вместе с **PROFOIL, PRODESO® MEMBRANE SYSTEM** и **PRODESO® HEAT.**

• Не употребляйте
На битумных обшивках, для гидроизоляция топтаемых необработанных полов, при изоляциях инверсионных кровель, состоящихся из изолирующих панелей или из облегчённой стяжки. С клеями содержащими растворители.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ

прохладном и сухом месте. Защищать от прямых солнечных лучей и от источников тепла.
Перед употреблением продукта читайте техническое описание продукта. Для особенных применений обращайтесь к нашему конструкторскому бюро.

УГОЛКИ И ТРУБНЫЕ ХОМУТЫ

Внутренные и внешные уголки и трубный хомут из полиэтилена, с тканью из полипропилена по обеим сторонам, обеспечивающейся адгезию к основе.

УГОЛКИ И ТРУБНЫЕ ХОМУТЫ УГОЛКИ ИЗ HDPE И PP HDPE E PP - Толщина **0,42 mm**

Артикул	H x L mm	шт в упак.	€/шт.	€/упак.
PRBI(внутренний)	150 x 150	10	7,75	77,50
PRBE (внешний)	150 x 150	10 шт	7,75	77,50
PRBT (Трубные Хомуты)	125 x 125	10	7,50	75,00

внешний



внутренний



трубные хомуты

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

• Когда употребить
Для балконов, террас и наружных поверхностей любых размеров, для ванных,душ, бассейнов и ванн, для герметизации внутренных и внешных уголков и трубных хомутоввместе с PROFOIL и для герметизации внутренных и внешных уголков в системе PRODESO® MEMBRANE SYSTEM.

• Не употребляйте
На битумных обшивках, для гидроизоляция топтаемых необработанных полов, при изоляциях инверсионных кровель, состоящихся из изолирующих панелей или из облегчённой стяжки.
С клеями содержащими растворители.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Хранить в прохладном и сухом месте. Защищать от прямых солнечных лучей и от источников тепла.
Перед употреблением продукта читайте техническое описание продукта. Для особенных применений обращайтесь к нашему конструкторскому бюро.

Указанные цены относятся к целой упаковке.

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROFOIL
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ МЕМБРАНА ИЗ HDPE И PP

PROFOIL еластичная гидроизоляционная мембрана из полиэтилена с сетью из полипропилена по бокам, обеспечивающейся адгезию к основе.

РУЛОНЫ ИЗ HDPE И PP – Толщина **0,42 мм**

Артикул	РАЗМЕРЫ РУЛОНА (ВЫСОТА-ДЛИНА В ЛИН.МЕТРАХ)	общая площадь кв.м	€/КВ.М	€/ рулон
PFLO 0430	1 x 30	30	11,15	334,50
PFLO 0405	1 x 5	5	15,50	77,50

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

• **Когда употребить PROFOIL.** Гидроизоляция подстилающих слоев и вертикальных конструкцией перед укладкой керамики и естественого камня в помещениях, оказающихся при случайном соприкосновении с водой (н.п. в ванной или в кухне), при постоянном соприкосновении с водой и напорной водой (н.п. в бассейнах и ваннах), при высокой упругости пара (н.п. в саунах или в банях). Полно выдержанные цементные стяжки без трещин, напольные покрытия из керамики, плитки, естественный камень, закрепленный на земле, полно выдержанный бетон и деревянные подстилающие слои.

• **Не употребляйте PROFOIL.** На битумных обшивках, для гидроизоляция необработанных полов, при изоляциях инверсионных кровель, состоящихся из изолирующих панелей или из облегчённой стяжки, на террасах и на балконах.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Хранить в прохладном и сухом месте. Защищать от прямых солнечных лучей и от источников тепла.
Перед употреблением продукта читайте техническое описание продукта. Для особенных применений обращайтесь к нашему конструкторскому бюро.

PROFOIL PASTE
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОТОВАЯ ПАСТООБРАЗНАЯ

PROFOIL PASTE это эластичная жидкая мембрана,Однокомпонентный материал, которая используется в качестве гидроизоляционного материала при проведении внутренних защитных работ. Материал быстро сохнет.Консистенция: паста

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОТОВАЯ ПАСТООБРАЗНАЯ

Артикул	Kg./упак.	упак./ паллет	€/Kg.	€/упак.	€/паллет
PFLOPST 04	4	64	9,75	39,00	2.496,00
PFLOPST 10	10	36	9,25	92,50	3.330,00

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Когда употребить. применяется для гидроизоляции стен и полов внутри помещений, которые не погружены в воду постоянно и не подвержены капиллярному поднятию влаги. Эластичность продукта компенсирует деформации основания. Материал наносится на поверхности перед облицовкой керамической плиткой или натуральным камнем. Срок хранения: 12 месяца в оригинальной упаковке. Предохранять от замораживания.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Хранить в прохладном и сухом месте. Защищать от прямых солнечных лучей и от источников тепла.
Перед употреблением продукта читайте техническое описание продукта. Для особенных применений обращайтесь к нашему конструкторскому бюро.

PROBAND 150/250
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ МЕМБРАНА ИЗ HDPE И PP

PROBAND 150/250 эластичная непромокаемая лента из полиэтилена с сетью из полипропилена по бокам, которая обеспечивает агдезию.

РУЛОНЫ ИЗ HDPE И PP - Толщина **0,42 mm**

Артикул	размеры рулона (высота-длина в лин.метрах)	рулонов / упак.	€/Лин.М	€/РУЛОНОВ	€/упак.
PRBPE 1505	150 x 5	10	3,30	16,50	165,00
PRBPE 1507	150 x 7,5	10	3,30	24,75	247,50
PRBPE 1530	150 x 30	6	2,55	76,50	459,00
PRBPE 2505	250 x 5	5	5,43	27,15	135,75
PRBPE 2530	250 x 30	3	4,70	141,00	423,00

PRBPE 1505 доступно, пока запасы

ИНСТРУКЦИИ НА СТР. 161

УГОЛКИ И ТРУБНЫЕ ХОМУТЫ

ВНЕШНИЙ

ВНУТРЕННИЙ

ТРУБНЫЕ ХОМУТЫ

УГОЛКИ И ТРУБНЫЕ ХОМУТЫ УГОЛКИ ИЗ HDPE И PP HDPE E PP - Толщина **0,42 mm**

Артикул	H x L mm	шт в упак.	€/шт.	€/упак.
PRBI (внутренний)	150 x 150	10 шт.	7,75	77,50
PRBE (внешний)	150 x 150	10 шт.	7,75	77,50
PRBT (Трубные Хомуты)	125 x 125	10 шт.	7,50	75,00

Внутренные и внешные уголки и трубный хомут из полиэтилена, с тканью из полипропилена по обеим сторонам, обеспечивающейся адгезию к основе.

ИНСТРУКЦИИ НА СТР. 161

PRODRAIN 10
ДРЕНАЖНАЯ МЕМБРАНА

PRODRAIN 10 - это дренажная мембрана, представляющая собой плиту из полиэтилена высокой плотности (HDPE) синего цвета с рельефной поверхностью в виде усеченных конусов с круглым основанием, покрытую водопроницаемым полипропиленовым нетканым материалом серого цвета.

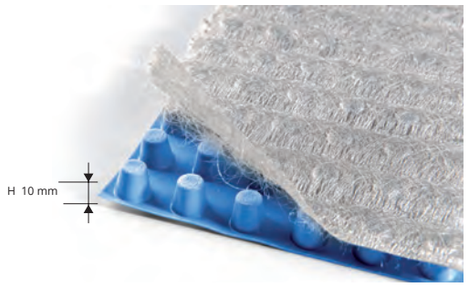

ДРЕНАЖНАЯ МЕМБРАНА
Толщина **H 10 мм - Всего 12,0 кв.м -** 6 рулонов на поддоне **= 72 кв.м**

Артикул	выс. рулона (в лин.метрах)	длина рулона в метрах	КОЛ-ВО РУЛОНОВ В ПАЛЛЕТ	€/КВ.М.	€/рулон	€/паллет
PDRI 10	0,96	12,5	6	12,09	145,08	870,48

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

• **Назначение.** Для наружных работ на наклонных, должным образом гидроизолированных перекрытиях, таких как террасы и балконы, а также на поверхностях, смежных с вертикальными гидроизолированными конструкциями, такими как стены фундамента до заполнения котлована.

• **Не использовать.** На не гидроизолированных перекрытиях или на гидроизолированных поверхностях, наклон которых не обеспечивает достаточный сток дренажной воды. В качестве шумоизоляционного и термоизоляционного материала.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Хранить в сухом прохладном месте, вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла. Перед применением ознакомиться с технической картой; в случае использования в особенных условиях рекомендуется обращаться в технический отдел

Указанные цены относятся к целой упаковке.

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

RODRIP это периметральный сток из ASA, с соединительным элементом стена-пол, покрытый полипропиленовым нетканым материалом для обеспечения гидроизоляции в составе системы **WATERSTOP SYSTEM.**

PRODRIP

ПЕРИМЕТРАЛЬНЫЙ СТОК

ПЕРИМЕТРАЛЬНЫЙ СТОК
Упак. **4 ШТ.**, кол-во упак. на поддоне **192**

Артикул	ЦВЕТ	шт в упак.	€/шт.	€/упак.
PDRP	СЕРЫЙ	4	19,00	76,00

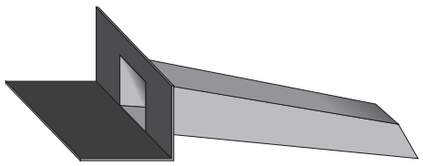

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

• Назначение
балконы, террасы и наружные горизонтальные поверхности любых размеров, стоки в системе **WATERSTOP SYSTEM.**

• Не использовать
С гидроизоляцией под стяжкой и в качестве вертикального стока

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Не нагревать открытым пламенем.
Перед применением ознакомиться с технической картой; в случае использования в особенных условиях рекомендуется обращаться в технический отдел.

PROBAND KOLL это однокомпонентный герметик с очень низким уровнем выделения летучих органических веществ для герметизации с высокой степенью адгезии гидроизоляционной ленты **PROBAND.**

PROBAND KOLL

ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ГЕРМЕТИК

Водоотталкивающий монокомпонетный клей
ведро по 20 КГ, кол-во ведер на поддоне = 30 шт, всего на поддоне 600 кг.

Артикул	ЦВЕТА	кг / Уп	€/Kg.	€ / Уп	€/паллет
PRBKL	КРАСНЫЙ	20	6,50	130,00	3.120,00

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

• Назначение
Герметик для герметизации эластичной гидроизоляционной ленты PROBAND в составе системы WATERSTOP SYSTEM .

• Не использовать
Балконы, террасы, ванные комнаты, кухни, сауны и наружные поверхности любых размеров.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Хранить в сухом прохладном месте, вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла.
Перед применением ознакомиться с технической картой; в случае использования в особенных условиях рекомендуется обращаться в технический отдел.

PROBAND BU это клейкая лента на бутиловой основе, покрытая с одной стороны полипропиленовым нетканым материалом, устойчивая к воздействию щелочей и отличающаяся высокой адгезией

PROBAND BU

ЛЕНТА НА БУТИЛОВОЙ ОСНОВЕ

ЛЕНТА НА БУТИЛОВОЙ ОСНОВЕ - толщина в **1 мм**

Артикул	H Рулонов (mm)	L Рулонов (Лин.М)	Рулонов в коробке	€/Лин.М	€/Рулонов	€/упак.
PRBBU 7515	75	15	2	2,98	44,70	89,40

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

• Когда употребить
Для балконов, террас и наружных поверхностей любых размеров. Для герметизации стыков между полом и стеной и стыков между прилежащими полотнами вместе с PROFOIL, PRODESO® MEMBRANE SYSTEM и PRODESO® HEAT.

• Не употребляйте
На битумных обшивках, для гидроизоляция топтаемых необработанных полов, при изоляциях инверсионных кровель, состоящихся из изолирующих панелей или из облегчённой стяжки.
С клеями содержащими растворители.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Хранить в прохладном и сухом месте. Защищать от прямых солнечных лучей и от источников тепла.
Перед употреблением продукта читайте техническое описание продукта. Для особенных применений обращайтесь к нашему конструкторскому бюро.

PROBAND FIX Гигроотвердительная герметизирующая паста на основе силановых полимеров для водонепромицаемой герметизации высокого уровня эластичности и прилипании PROBAND с PROFOIL и для соединения PROBAND с рамыми окон и дверей и с металлическими листами.

PROBAND FIX

ОДНОСОСТАВНАЯ НЕПРОМОКАЕМАЯ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ ПАСТА

ОДНОСОСТАВНАЯ НЕПРОМОКАЕМАЯ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ ПАСТА - пачка по 12 тюбиков

Артикул	ЦВЕТА	ТЮБИКОВ	€/шт.	€/упак.
PRBFXB	БЕЛЫЙ	290	13,50	162,00
PRBFXG	СЕРЫЙ	290	13,50	162,00

4 подробная информация на стр.260

B - Белый
G - Серый

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

• Назначение
В балконах, террасах, ванных, кухнях, банях, бассейнах и наружных поверхностях любых размеров.

• Не использовать
На битумных обшивках, для замазывания PROBAND с PRODESO, для замазывания топтаемых необработанных полов.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Хранить в прохладном и сухом месте. Защищать от прямых солнечных лучей и от источников тепла.
Перед употреблением продукта читайте техническое описание продукта. Для особенных применений обращайтесь к нашему конструкторскому бюро.

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Указанные цены относятся к целой упаковке.

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROSHOWER BASE L - ЭТО желоб для сбора воды, общей высотой на уровне пола 85 мм, полностью изготовленный из стали AISI 304/1.4301 – V2A, в наличии 5 различных размеров с 6 различными отделочными решетками из н/ж стали. PROSHOWER после производственного цикла подвергается электрополировке и последующей пассивации, что делает изделие невосприимчивым к любому типу коррозии. Благодаря малой толщине в сочетании с поворотным сифоном 360°, особой модульностью и большим количеством отделочных решеток, он очень ценится за свои технические качества и внешний вид.

PROSHOWER BASE L

СУПЕРБЛЕСТЯЩАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A

*** L 30 cm**

PSHWDL 30 / 70 / 80 / 90 / 100 / 120

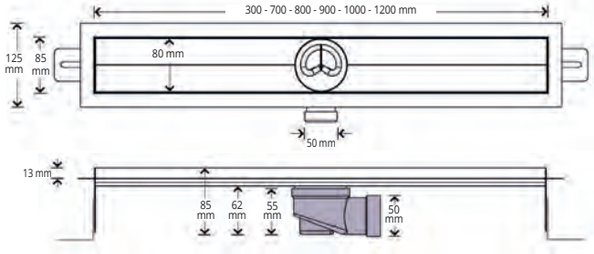

КОРПУС ЖЕЛОБА ИЗ Н/Ж СТАЛИ AISI 304

Артикул	описание	Шт/Уп.	€/шт.
PSHWDL 30	PROSHOWER BASE L-ACC-L 30 x 8 cm	**1**	**255,00**
PSHWDL 70	PROSHOWER BASE L-ACC-L 70 x 8 cm	**1**	**325,00**
PSHWDL 80	PROSHOWER BASE L-ACC-L 80 x 8 cm	**1**	**345,00**
PSHWDL 90	PROSHOWER BASE L-ACC-L 90 x 8 cm	**1**	**365,00**
PSHWDL 100	PROSHOWER BASE L-ACC-L 100 x 8 cm	**1**	**385,00**
PSHWDL 120	PROSHOWER BASE L-ACC-L 120 x 8 cm	**1**	**435,00**

По запросу вертикальный слив (внутренний выход Ø60) и сифон (выход Ø50) ,базовый код PSHWDVS

PROSHOWER BASE BASIC в полипропилен серый для Душевая на уровне пола с системой , в разной длине.

PROSHOWER BASE BASIC

В ПОЛИПРОПИЛЕН СЕРЫЙ

PSHWBB 60 / 70 / 80 / 90

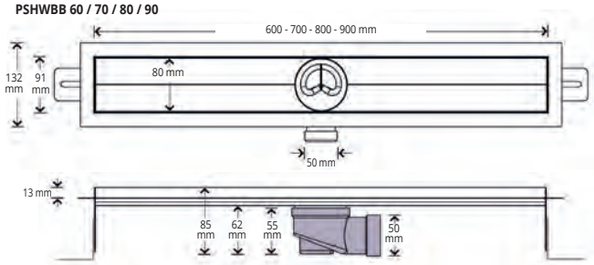

КОРПУС ЖЕЛОБА ИЗ В ПОЛИПРОПИЛЕН СЕРЫЙ

Артикул	описание	Шт/Уп.	€/шт.
PSHWBB 60	PROSHOWER BASE BASIC - 60 x 8 cm PP	**1**	**150,00**
PSHWBB 70	PROSHOWER BASE BASIC - 70 x 8 cm PP	**1**	**160,00**
PSHWBB 80	PROSHOWER BASE BASIC - 80 x 8 cm PP	**1**	**170,00**
PSHWBB 90	PROSHOWER BASE BASIC - 90 x 8 cm PP	**1**	**180,00**

По запросу вертикальный слив (внутренний выход Ø60) и сифон (выход Ø50) ,базовый код PSHWDVS

ВСТАВКА PROFOIL

ОБОЛОЧКА ИЗ HDPE И PP

Артикул	описание	Шт/Уп.	€/шт.
PSHANT 30	Вставка PROFOIL + двусторонняя клейкая лента 3 ml	**1**	**15,00**
PSHANT 60	Вставка PROFOIL + двусторонняя клейкая лента 3 ml	**1**	**17,00**
PSHANT 70	Вставка PROFOIL + двусторонняя клейкая лента 3 ml	**1**	**19,00**
PSHANT 80	Вставка PROFOIL + двусторонняя клейкая лента 3 ml	**1**	**23,00**
PSHANT 90	Вставка PROFOIL + двусторонняя клейкая лента 3 ml	**1**	**27,00**
PSHANT 100	Вставка PROFOIL + двусторонняя клейкая лента 3 ml	**1**	**31,00**
PSHANT 120	Вставка PROFOIL + двусторонняя клейкая лента 3 ml	**1**	**36,00**

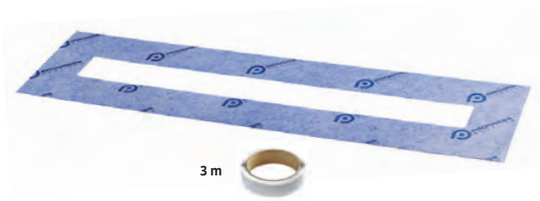

ВСТАВКА PROFOIL + ДВУСТОРОННЯЯ КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

= News 2018

Указанные цены относятся к целой упаковке.

PROSHOWER TOP
TILE - LINE - DESIGN - STRIPS - GRILL - SQUARE

СУПЕРБЛЕСТЯЩАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A

TILE

PSHWT 30/60/70/80/90/100/120

*** L 30 cm**

Артикул	Описание	Шт/Уп.	€/шт.
PSHWT 30	PROSHOWER TILE - STEEL - Решетка L 30 x 8 cm из н/ж стали AISI304/1.4301	1	105,00
PSHWT 60	PROSHOWER TILE - STEEL - Решетка L 60 x 8 cm из н/ж стали AISI 304/1.4301	1	120,00
PSHWT 70	PROSHOWER TILE - STEEL - Решетка L 70 x 8 cm из н/ж стали AISI 304/1.4301	1	125,00
PSHWT 80	PROSHOWER TILE - STEEL - Решетка L 80 x 8 cm из н/ж стали AISI 304/1.4301	1	130,00
PSHWT 90	PROSHOWER TILE - STEEL - Решетка L 90 x 8 cm из н/ж стали AISI 304/1.4301	1	135,00
PSHWT 100	PROSHOWER TILE - STEEL - Решетка L 100 x 8 cm из н/ж стали AISI 304/1.4301	1	150,00
PSHWT 120	PROSHOWER TILE - STEEL - Решетка L 120 x 8 cm из н/ж стали AISI 304/1.4301	1	165,00

Они продаются только вместе с Proshower Base L.

LINE

PSHWL 60/70/80/90/100/120

Артикул	Описание	Шт/Уп.	€/шт.
PSHWL 60	PROSHOWER LINE - STEEL- Решетка L 60 x 8 cm из н/ж стали AISI 304/1.4301	1	120,00
PSHWL 70	PROSHOWER LINE - STEEL- Решетка L 70 x 8 cm из н/ж стали AISI 304/1.4301	1	125,00
PSHWL 80	PROSHOWER LINE - STEEL- Решетка L 80 x 8 cm из н/ж стали AISI 304/1.4301	1	130,00
PSHWL 90	PROSHOWER LINE - STEEL- Решетка L 90 x 8 cm из н/ж стали AISI 304/1.4301	1	135,00
PSHWL 100	PROSHOWER LINE - STEEL- Решетка L 100 x 8 cm из н/ж стали AISI 304/1.4301	1	150,00
PSHWL 120	PROSHOWER LINE - STEEL- Решетка L 120 x 8 cm из н/ж стали AISI 304/1.4301	1	165,00

Они продаются только вместе с Proshower Base L.

DESIGN

PSHWD 30/60/70/80/90/100/120

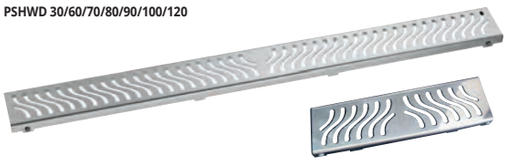

*** L 30 CM**

Артикул	Описание	Шт/Уп.	€/шт.
PSHWD 30	PROSHOWER DESIGN - STEEL- Решетка L 30 x 8 cm из н/ж стали AISI 304/1.4301	1	105,00
PSHWD 60	PROSHOWER DESIGN - STEEL- Решетка L 60 x 8 cm из н/ж стали AISI 304/1.4301	1	120,00
PSHWD 70	PROSHOWER DESIGN - STEEL- Решетка L 70 x 8 cm из н/ж стали AISI 304/1.4301	1	125,00
PSHWD 80	PROSHOWER DESIGN - STEEL- Решетка L 80 x 8 cm из н/ж стали AISI 304/1.4301	1	130,00
PSHWD 90	PROSHOWER DESIGN - STEEL- Решетка L 90 x 8 cm из н/ж стали AISI 304/1.4301	1	135,00
PSHWD 100	PROSHOWER DESIGN - STEEL- Решетка L 100 x 8 cm из н/ж стали AISI 304/1.4301	1	150,00
PSHWD 120	PROSHOWER DESIGN - STEEL- Решетка L 120 x 8 cm из н/ж стали AISI 304/1.4301	1	165,00

STRIPS *

PSHWST 60/70/80/90/100/120

Артикул	Описание	Шт/Уп.	€/шт.
PSHWST 60	PROSHOWER STRIPS - STEEL- Решетка L 60 x 8 cm из н/ж стали AISI 304/1.4301	1	120,00
PSHWST 70	PROSHOWER STRIPS - STEEL- Решетка L 70 x 8 cm из н/ж стали AISI 304/1.4301	1	125,00
PSHWST 80	PROSHOWER STRIPS - STEEL- Решетка L 80 x 8 cm из н/ж стали AISI 304/1.4301	1	130,00
PSHWST 90	PROSHOWER STRIPS - STEEL- Решетка L 90 x 8 cm из н/ж стали AISI 304/1.4301	1	135,00
PSHWST 100	PROSHOWER STRIPS - STEEL- Решетка L 100 x 8 cm из н/ж стали AISI 304/1.4301	1	150,00
PSHWST 120	PROSHOWER STRIPS - STEEL- Решетка L 120 x 8 cm из н/ж стали AISI 304/1.4301	1	165,00

GRILL *

PSHWGR 60/70/80/90/100/120

Артикул	Описание	Шт/Уп.	€/шт.
PSHWGR 60	PROSHOWER GRILL - STEEL- Решетка L 60 x 8 cm из н/ж стали AISI 304/1.4301	1	120,00
PSHWGR 70	PROSHOWER GRILL - STEEL- Решетка L 70 x 8 cm из н/ж стали AISI 304/1.4301	1	125,00
PSHWGR 80	PROSHOWER GRILL - STEEL- Решетка L 80 x 8 cm из н/ж стали AISI 304/1.4301	1	130,00
PSHWGR 90	PROSHOWER GRILL - STEEL- Решетка L 90 x 8 cm из н/ж стали AISI 304/1.4301	1	135,00
PSHWGR 100	PROSHOWER GRILL - STEEL- Решетка L 100 x 8 cm из н/ж стали AISI 304/1.4301	1	150,00
PSHWGR 120	PROSHOWER GRILL - STEEL- Решетка L 120 x 8 cm из н/ж стали AISI 304/1.4301	1	165,00

SQUARE *

PSHWSQ 60/70/80/90/100/120

Артикул	Описание	Шт/Уп.	€/шт.
PSHWSQ 60	PROSHOWER SQUARE - STEEL- Решетка L 60 x 8 cm из н/ж стали AISI 304/1.4301	1	120,00
PSHWSQ 70	PROSHOWER SQUARE - STEEL- Решетка L 70 x 8 cm из н/ж стали AISI 304/1.4301	1	125,00
PSHWSQ 80	PROSHOWER SQUARE - STEEL- Решетка L 80 x 8 cm из н/ж стали AISI 304/1.4301	1	130,00
PSHWSQ 90	PROSHOWER SQUARE - STEEL- Решетка L 90 x 8 cm из н/ж стали AISI 304/1.4301	1	135,00
PSHWSQ 100	PROSHOWER SQUARE - STEEL- Решетка L 100 x 8 cm из н/ж стали AISI 304/1.4301	1	150,00
PSHWSQ 120	PROSHOWER SQUARE - STEEL- Решетка L 120 x 8 cm из н/ж стали AISI 304/1.4301	1	165,00

*** = по запросу**

= News 2018

Указанные цены относятся к целой упаковке.

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

СЛИВНОЙ ПЕРЕХОДНИК

ПОЛИПРОПИЛЕН

Артикул	описание	Шт/Уп.	€/шт.
PSHWRD 5040	Сливной переходник от 50 до 40 мм из полипропилена	1	10,00

ПЕРЕХОДНИК



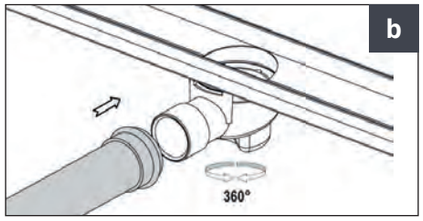

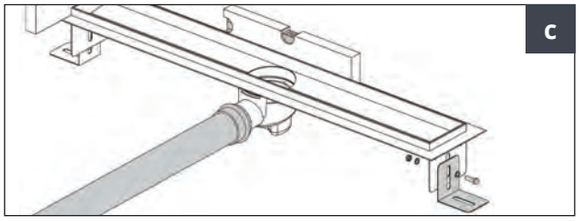

КОМПЛЕКТ ДЛЯ МОДУЛЬНОГО МОНТАЖА

Артикул	описание	Шт/Уп.	€/шт.
PSHWRD	Комплект для модульного монтажа для выполнения сливных желобов любой длины	1	26,00

КОМПЛЕКТ ДЛЯ МОДУЛЬНОГО МОНТАЖА

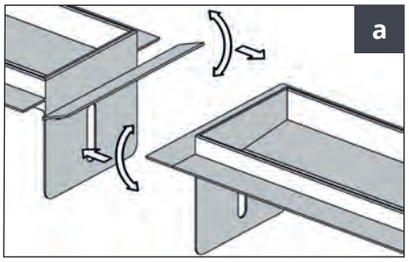

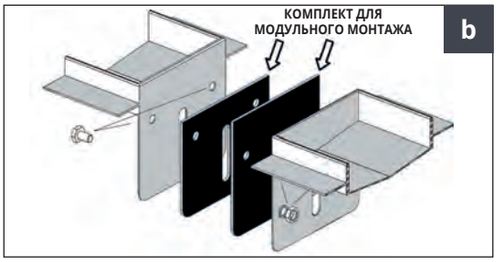

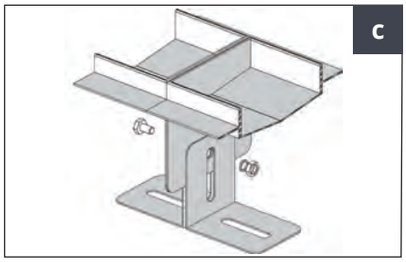

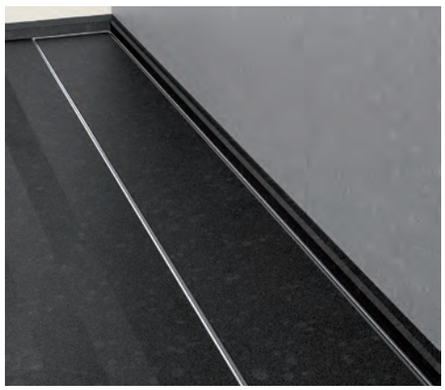

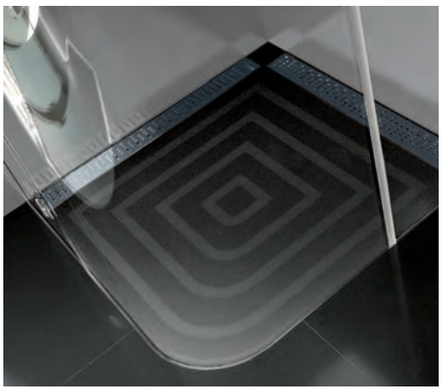

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Указанные цены относятся к целой упаковке.

PROSHOWER PANEL

ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПОЛИСТИРОЛА ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

PROSHOWER PANEL - это панель из экструдированного полистирола высокой плотности для изготовления душевых поддонов на уровне пола. Эта панель 120 x 120 см является водонепроницаемой и имеет уклон 1,5 %. Сантиметровая сетка позволяет выполнять точную резку по необходимому размеру и установку любого желоба из линии PROSHOWER BASE DRAIN и PROSHOWER BASE DRAIN ECO.

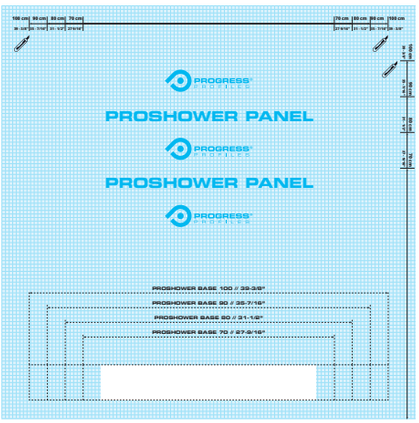

Артикул	Описание	Шт/Уп.	€/шт.
PSHPAN	PROSHOWER панель 120 x 120 с клееного PROFOIL	1	179,50

PSHPAN



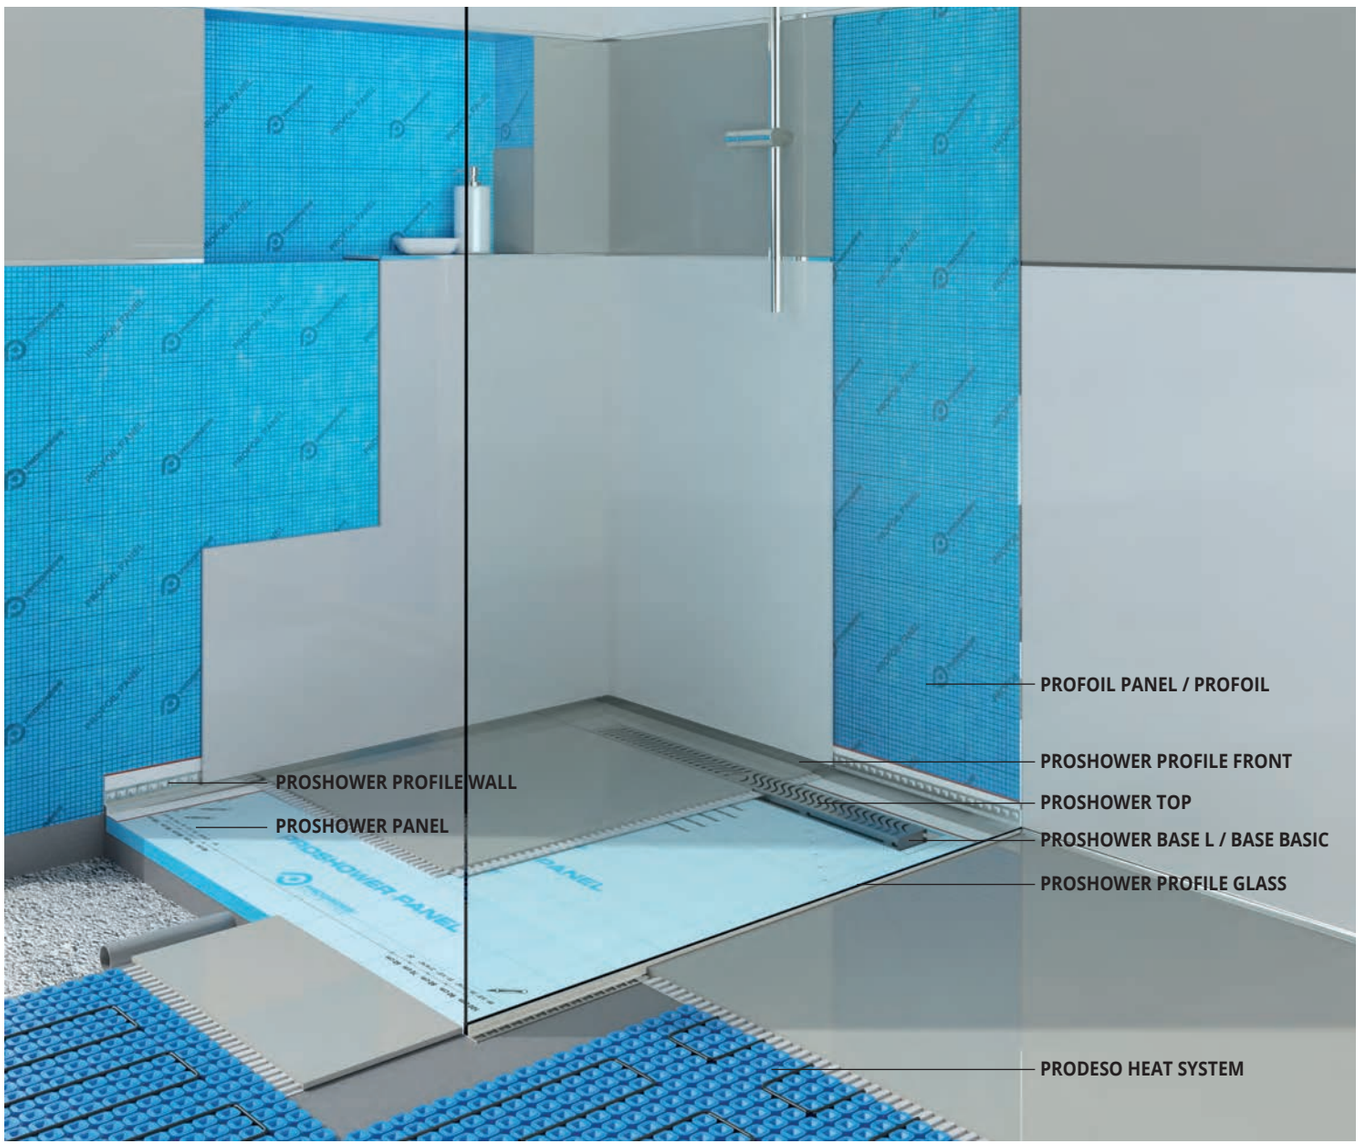

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

= News 2018

Указанные цены относятся к целой упаковке.

PROSHOWER PROFILE GLASS Это профиль в сатинированная нержавеющая сталь AISI 304/1.4301-v2a. идеально подходит для покрытия и украшения поддона для душа, когда на уровне пола. 1,5% склонны облегчить укладку плитки без резки.

PROSHOWER PROFILE GLASS

САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A

PROSHOWER PROFILES GLASS САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A - в термоупаковке

Артикул	Описание	Шт/Уп.	€/шт.
PSHWPGACS 100SX	Proshower profile glass сатинированная нерж. слева L 100 cm	1	90,95
PSHWPGACS 100DX	Proshower profile glass сатинированная нерж. право L 100 cm	1	90,95
PSHWPGACS 150SX	Proshower profile glass сатинированная нерж. слева L 150 cm	1	126,95
PSHWPGACS 150DX	Proshower profile glass сатинированная нерж. право L 150 cm	1	126,95

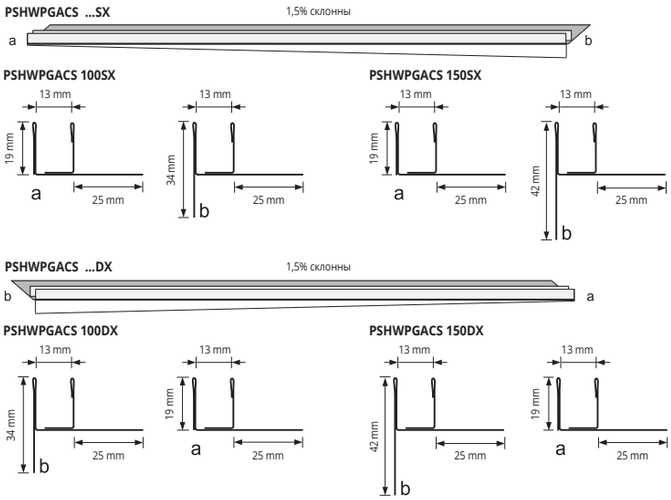

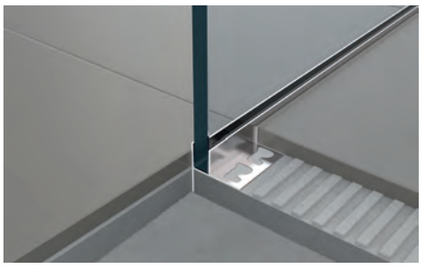

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

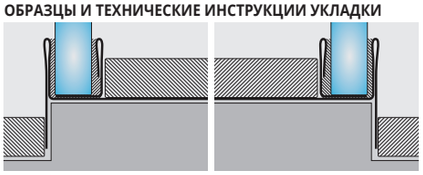

1. Выбрать PROSHOWER PROFILE в зависимости от длины душевой кабины; **2.** Отрезать PROSHOWER PROFILE нужной длины и нанести клей на основание в месте укладки профиля; **3.** Прижать крепежное ребро PROSHOWER PROFILE к клею; **4.** Положить плитку ровно вдоль профиля, оставляя шов около 2 мм; **5.** Тщательно зашпаклюйте швы между профилем и плиткой во избежание застоя воды. **6.** вставить стекло и закрыть силиконом

PROSHOWER PROFILE WALL Это профиль в сатинированная нержавеющая сталь AISI 304/1.4301-v2a. идеально подходит для покрытия и украшения поддона для душа, когда на уровне пола. 1,5% склонны облегчить укладку плитки без резки.

PROSHOWER PROFILE WALL

САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A

PROSHOWER PROFILES WALL САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A - в термоупаковке

Артикул	Описание	Шт/Уп.	€/шт.
PSHWPLACS 1010SX	Proshower profile wall сатиновая сталь da 10 mm слева L 100 cm	1	45,95
PSHWPLACS 1010DX	Proshower profile wall сатиновая сталь da 10 mm право L 100 cm	1	45,95
PSHWPLACS 1015SX	Proshower profile wall сатиновая сталь da 10 mm слева L 150 cm	1	59,95
PSHWPLACS 1015DX	Proshower profile wall сатиновая сталь da 10 mm право L 150 cm	1	59,95
PSHWPLACS 12510SX	Proshower profile wall сатиновая сталь da 12,5 mm слева L 100 cm	1	46,45
PSHWPLACS 12510DX	Proshower profile wall сатиновая сталь da 12,5 mm право L 100 cm	1	46,45
PSHWPLACS 12515SX	Proshower profile wall сатиновая сталь da 12,5 mm слева L 150 cm	1	60,45
PSHWPLACS 12515DX	Proshower profile wall сатиновая сталь da 12,5 mm право L 150 cm	1	60,45

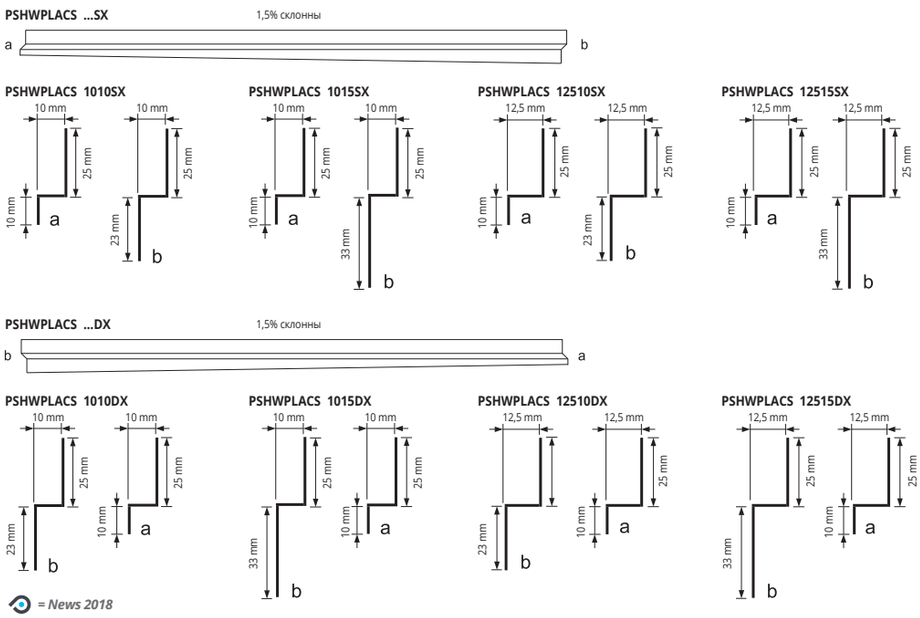

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

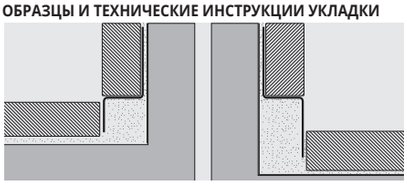

1. Выбрать PROSHOWER PROFILE в зависимости от длины душевой кабины; **2.** Отрезать PROSHOWER PROFILE нужной длины и нанести клей на основание в месте укладки профиля; **3.** Прижать крепежное ребро PROSHOWER PROFILE к клею; **4.** Положить плитку ровно вдоль профиля, оставляя шов около 2 мм; **5.** Тщательно зашпаклюйте швы между профилем и плиткой во избежание застоя воды.

= News 2018

Указанные цены относятся к целой упаковке.

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROSHOWER PROFILE FRONT

САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖ.
СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A

PROSHOWER PROFILE FRONT Это профиль в сатинированная нержавеющая сталь AISI 304/1.4301-v2a. идеально подходит для покрытия и украшения поддона для душа, когда на уровне пола.

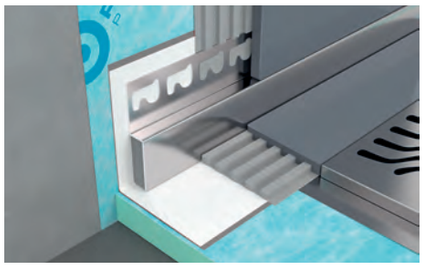

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

1. Выбрать PROSHOWER PROFILE в зависимости от длины душевой кабины; **2.** Отрезать PROSHOWER PROFILE нужной длины и нанести клей на основание в месте укладки профиля; **3.** Прижать крепежное ребро PROSHOWER PROFILE к клею; **4.** Положить плитку ровно вдоль профиля, оставляя шов около 2 мм; **5.** Тщательно зашпаклюйте швы между профилем и плиткой во избежание застоя воды.

PROSHOWER PROFILES FRONT САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A - в термоупаковке

Артикул	Описание	Шт/Уп.	€/шт.
PSHWPFACS 101023	Proshower profile front сатиновая сталь da 10 mm H 23 mm L 100 cm	1	45,95
PSHWPFACS 101033	Proshower profile front сатиновая сталь da 10 mm H 33 mm L 100 cm	1	46,95
PSHWPFACS 101523	Proshower profile front сатиновая сталь da 10 mm H 23 mm L 150 cm	1	59,95
PSHWPFACS 101533	Proshower profile front сатиновая сталь da 10 mm H 33 mm L 150 cm	1	60,95
PSHWPFACS 1251023	Proshower profile front сатиновая сталь da 12,5 mm H 23 mm L 100 cm	1	45,95
PSHWPFACS 1251033	Proshower profile front сатиновая сталь da 12,5 mm H 33 mm L 100 cm	1	46,95
PSHWPFACS 1251523	Proshower profile front сатиновая сталь da 12,5 mm H 23 mm L 150 cm	1	59,95
PSHWPFACS 1251533	Proshower profile front сатиновая сталь da 12,5 mm H 33 mm L 150 cm	1	60,95

PSHWPFACS ...



PSHWPFACS 101023
PSHWPFACS 101523



PSHWPFACS 1251023
PSHWPFACS 1251523



PSHWPFACS 101033
PSHWPFACS 101533



PSHWPFACS 1251033
PSHWPFACS 1251533



PROSHOWER PROFILE

САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖ.
СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A

PROSHOWER PROFILE Это профиль в сатинированная нержавеющая сталь AISI 304/1.4301-v2a. идеально подходит для покрытия и украшения поддона для душа, когда на уровне пола. 1,5% склонны облегчить укладку плитки без резки.

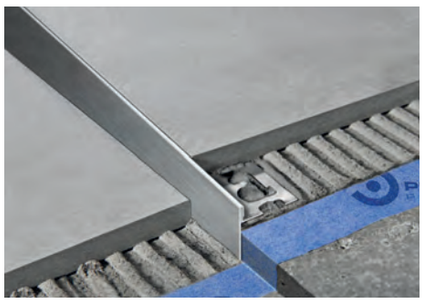

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

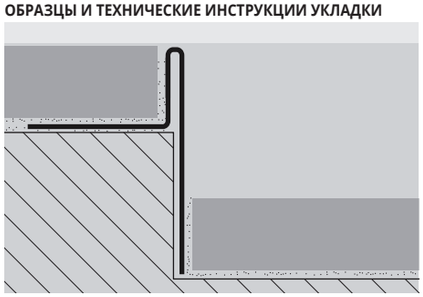

1. Выбрать PROSHOWER PROFILE в зависимости от длины душевой кабины; **2.** Отрезать PROSHOWER PROFILE нужной длины и нанести клей на основание в месте укладки профиля; **3.** Прижать крепежное ребро PROSHOWER PROFILE к клею; **4.** Положить плитку ровно вдоль профиля, оставляя шов около 2 мм; **5.** Тщательно зашпаклюйте швы между профилем и плиткой во избежание застоя воды.

PROSHOWER PROFILES САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A - в термоупаковке

Артикул	Описание	Шт/Уп.	€/шт.
PSHWPACS 0810DX	Proshower profile сатиновая сталь H 8 mm L 100 cm dx	1	59,50
PSHWPACS 1010DX	Proshower profile сатиновая сталь H 10 mm L 100 cm dx	1	60,50
PSHWPACS 0815DX	Proshower profile сатиновая сталь H 8 mm L 150 cm dx	1	72,50
PSHWPACS 1015DX	Proshower profile сатиновая сталь H 10 mm L 150 cm dx	1	73,50
PSHWPACS 0810SX	Proshower profile сатиновая сталь H 8 mm L 100 cm sx	1	59,50
PSHWPACS 1010SX	Proshower profile сатиновая сталь H 10 mm L 100 cm sx	1	60,50
PSHWPACS 0815SX	Proshower profile сатиновая сталь H 8 mm L 150 cm sx	1	72,50
PSHWPACS 1015SX	Proshower profile сатиновая сталь H 10 mm L 150 cm sx	1	73,50

PSHWPACS ... SX



PSHWPACS ... DX



PSHWPACS 0810SX
PSHWPACS 1010SX



PSHWPACS 0810DX
PSHWPACS 1010DX



PSHWPACS 0815SX
PSHWPACS 1015SX

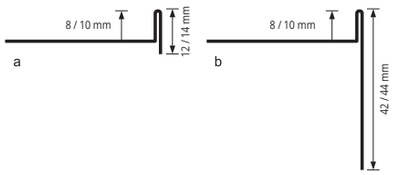

PSHWPACS 0815DX
PSHWPACS 1015DX

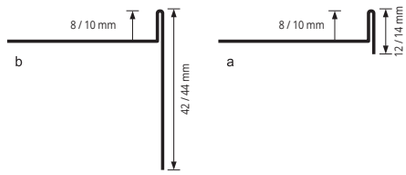

= News 2018

Указанные цены относятся к целой упаковке.

© 2018 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROFOIL еластичная гидроизоляционная мембрана из полиэтилена с сетью из полипропилена по бокам, обеспечивающейся адгезию к основе.

PROFOIL
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ МЕМБРАНА ИЗ HDPE И PP

РУЛОНЫ ИЗ HDPE И PP – Толщина **0,42 мм**

Артикул	РАЗМЕРЫ РУЛОНА (ВЫСОТА-ДЛИНА В ЛИН.МЕТРАХ)	ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ КВ.М	€/КВ.М	€/рулон
PFLO 0430	1 x 30	30	11,15	334,50
PFLO 0405	1 x 5	5	15,50	77,50

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

• **Когда употребить PROFOIL.** Гидроизоляция подстилающих слоев и вертикальных конструкцией перед укладкой керамики и естественого камня в помещениях, оказающихся при случайном соприкосновении с водой (н.п. в ванной или в кухне), при постоянном соприкосновении с водой и напорной водой (н.п. в бассейнах и ваннах), при высокой упругости пара (н.п. в саунах или в банях). Полно выдержанные цементные стяжки без трещин, напольные покрытия из керамики, плитки, естественный камень, закрепленный на земле, полно выдержанный бетон и деревянные подстилающие слои.

• **Не употребляйте PROFOIL.** На битумных обшивках, для гидроизоляция необработанных полов, при изоляциях инверсионных кровель, состоящихся из изолирующих панелей или из облегчённой стяжки, на террасах и на балконах.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Хранить в прохладном и сухом месте. Защищать от прямых солнечных лучей и от источников тепла.
Перед употреблением продукта читайте техническое описание продукта. Для особенных применений обращайтесь к нашему конструкторскому бюро.

PROFOIL PASTE это эластичная жидкая мембрана,Однокомпонентный материал, которая используется в качестве гидроизоляционного материала при проведении внутренних защитных работ. Материал быстро сохнет.Консистенция: паста

PROFOIL PASTE
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОТОВАЯ ПАСТООБРАЗНАЯ

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОТОВАЯ ПАСТООБРАЗНАЯ

Артикул	Kg./упак.	упак./паллет	€/Kg.	€/упак.	€/паллет
PFLOPST 04	4	64	9,75	39,00	2.496,00
PFLOPST 10	10	36	9,25	92,50	3.330,00

ИНСТРУКЦИИ НА СТРАНИЦЕ 162

PROBAND 150/250
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ МЕМБРАНА ИЗ HDPE И PP

РУЛОНЫ ИЗ HDPE И PP - Толщина **0,42 mm**

Артикул	размеры рулона (высота-длина в лин.метрах)	Количество рулонов	€/Лин.М	€/РУЛОНОВ	€/УПАК.
PRBPE 1505	150 x 5	10	3,30	16,50	165,00
PRBPE 1507	150 x 7,5	10	3,30	24,75	247,50
PRBPE 1530	150 x 30	6	2,55	76,50	459,00
PRBPE 2505	250 x 5	5	5,43	27,15	135,75
PRBPE 2530	250 x 30	3	4,70	141,00	423,00

ИНСТРУКЦИИ НА СТРАНИЦЕ 161

УГОЛКИ И ТРУБНЫЕ ХОМУТЫ
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ МЕМБРАНА ИЗ HDPE И PP

ВНЕШНИЙ ВНУТРЕННИЙ ТРУБНЫЕ ХОМУТЫ

УГОЛКИ И ТРУБНЫЕ ХОМУТЫ УГОЛКИ ИЗ HDPE И PP HDPE E PP - Толщина **0,42 mm**

Артикул	H x L mm	шт в упак.	€/шт.	€/упак.
PRBI (внутренний)	150 x 150	10 шт.	7,75	77,50
PRBE (внешний)	150 x 150	10 шт.	7,75	77,50
PRBT (Трубные Хомуты)	125 x 125	10 шт.	7,50	75,00

ИНСТРУКЦИИ НА СТРАНИЦЕ 161

PROBAND FIX
ОДНОСОСТАВНАЯ НЕПРОМОКАЕМАЯ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ ПАСТА

ОДНОСОСТАВНАЯ НЕПРОМОКАЕМАЯ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ ПАСТА - пачка по 12 тюбиков

Артикул	ЦВЕТА	ТЮБИКОВ	€/шт.	€/упак.
PRBFXB	БЕЛЫЙ	290	13,50	162,00
PRBFXG	СЕРЫЙ	290	13,50	162,00

ИНСТРУКЦИИ НА СТРАНИЦЕ 163

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

= News 2018

Указанные цены относятся к целой упаковке.

PROFOIL PANEL

ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПОЛИСТИРОЛА
ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ

PROFOIL PANEL - это панель из экструдированного полистирола высокой плотности, оборудованная с обеих сторон водонепроницаемой мембраной, позволяющей укладку керамической плитки.

PFLPAN...

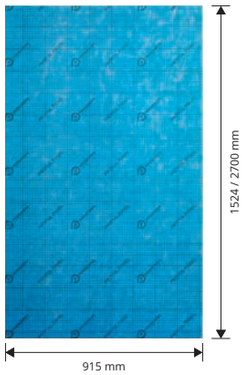

PROFOIL PANEL 1524 mm - экструдированного полистирола высокой плотности 915 mm x 1524 mm = 1,40 m²

Артикул	H mm	PZ /pallet	Mq /pallet	€/Mq	€/шт.	€/Pallet
PFLPAN6	6,35	85	118,50	33,50	46,90	3.986,50
PFLPAN9	9,50	80	111,50	35,55	49,77	3.981,60
PFLPAN13	12,70	60	86,60	36,75	51,45	3.087,00
PFLPAN16	15,90	50	69,70	39,55	55,37	2.768,50
PFLPAN25	25,00	30	41,80	40,45	56,63	1.698,90
PFLPAN38	38,10	20	27,90	48,75	68,25	1.365,00
PFLPAN50	50,80	15	20,90	55,95	78,33	1.174,95

PROFOIL PANEL 2700 mm - экструдированного полистирола высокой плотности 915 mm x 2700 mm = 2,47 m²

Артикул	H mm	PZ /pallet	Mq /pallet	€/Mq	€/шт.	€/Pallet
PFLPAN627	6,35	85	209,95	33,50	82,75	7.033,75
PFLPAN927	9,50	80	197,60	35,55	87,81	7.024,80
PFLPAN1327	12,70	60	148,20	36,75	90,77	5.446,20
PFLPAN1627	15,90	50	123,50	39,55	97,69	4.884,50
PFLPAN2527	25,00	30	74,10	40,45	99,91	2.997,30
PFLPAN3827	38,10	20	49,40	48,75	120,41	2.408,20
PFLPAN5027	50,80	15	37,05	55,95	138,20	2.073,00

ТОЛЩИНА PROFOIL PANEL

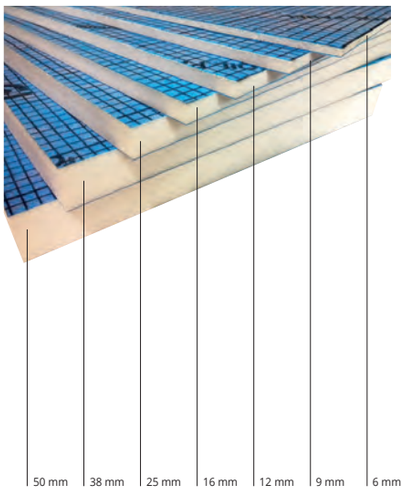

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

ДЮБЕЛЬ, ШАЙБА ,ВИНТЫ PROFOIL И PROBAND NET

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ / ОЦИНКОВАННАЯ МЕТАЛЛ / СЕТКА ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА

ДЮБЕЛЬ PROFOIL

Артикул	L mm	€/шт.	€/упак.
TZPFP 110 (оцинкованный металл)	100	1,30	325,00
TZPFP 140 (оцинкованный металл)	140	1,45	362,50
TZPFP 170 (оцинкованный металл)	170	1,60	400,00
TZPFP 200 (оцинкованный металл)	200	1,75	437,50
TIPFP 110 (нерж. сталь)	110	2,50	625,00
TIPFP 140 (нерж. сталь)	140	2,70	675,00
TIPFP 170 (нерж. сталь)	170	2,90	725,00
TIPFP 200 (нерж. сталь)	200	3,10	775,00
TIPFP 250 (нерж. сталь)	250	3,60	900,00

ШАЙБА PROFOIL (ОЦИНКОВАННЫЙ МЕТАЛЛ)

Артикул	Шт/Уп.	ø mm	€/шт.	€/упак.
RFPFP 36	250	35	0,25	62,50

ВИНТЫ (ОЦИНКОВАННЫЙ МЕТАЛЛ)

Артикул	Шт/Уп.	L mm	€/шт.	€/упак.
VACPFP 35	1000	35	0,032	32,00
VACPFP 55	1000	45	0,036	36,00
VACPFP 80	1000	80	0,075	75,00

PROBAND NET - рулон **50 м**

Артикул	H mm	€/шт.
PRBNET 100	100	8,50

= News 2018

Указанные цены относятся к целой упаковке.

PROGRESS® PROFILES

PROGOBOARD PANEL это панель из вспененного полиизоцианурата высокой плотности, облицованного с обеих сторон усиленной гидроизоляцией на цементной основе, позволяющей укладку плитки. Панели с размером 91,5 x 152,5 см (3' x 5'), могут иметь толщину 6 и 12 мм (1/4 "и ½"), могут использоваться как для внутренних, так и для наружных работ и укладываться на полу, стене и потолке.

PROGOBOARD PANEL

ПОЛИИЗОЦИАНУРАТ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ

ПОЛИИЗОЦИАНУРАТ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ

Артикул	описание	Pz /pallet	Mq/pallet	€/шт.	€/Pallet	
PGOBOR06	PRO-GOBOARD H 6,25 mm - 91,5 cm x 152,5 cm -1,40 m2	75	105	74,90	5.617,50	*
PGOBOR125	PRO-GOBOARD H 12,5 mm - 91,5 cm x 152,5 cm -1,40 m2	60	84	86,10	5.166,00	*
PGOBOR25	PRO-GOBOARD H 25 mm - 91,5 cm x 152,5 cm -1,40 m2	30	89,4	387,40	11.622,00	*
PGOBOR50	PRO-GOBOARD H 50 mm - 91,5 cm x 152,5 cm -1,40 m2	15	44,70	669,01	10.035,15	*

PGOBOR...

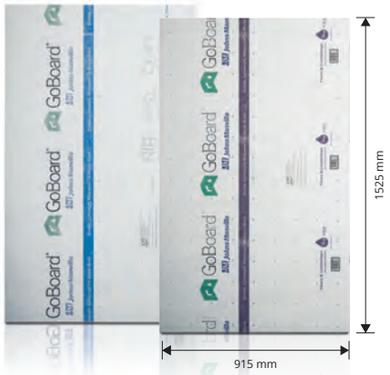

Профили и мембраны для терас и балконов

PROSHOWER DRAIN SQUARE

СТАЛЬНЫМ

Артикул	описание	Шт/Уп.	€/шт.
PSHWDQ 10	PROSHOWER DRAIN – SQUARE Держатель для решетки10 x 10 со стальным основанием	1	100,00



PROSHOWER DRAIN

СТАЛЬ

Артикул	описание	Шт/Уп.	€/шт.
PSHWDG 93	PROSHOWER DRAIN Решетка 93 x 93 Соединение для держателя решетки	1	45,00

PROSHOWER DRAIN L

PP

Артикул	описание	Шт/Уп.	€/шт.
PSHWDS 50	PROSHOWER DRAIN L Боковой сток с сифоном диаметром 50 мм с соединительной вставкой	1	115,00

PROSHOWER DRAIN L





PROSHOWER DRAIN EXTEND

PP

Артикул	описание	Шт/Уп.	€/шт.
PSHWDB 100	PROSHOWER DRAIN EXTEND Удлинитель для вертикального и бокового стока с фланцем	1	100,00



PROSHOWER DRAIN V

PP

Артикул	описание	Шт/Уп.	€/шт.
PSHWDS 70	PROSHOWER DRAIN V Вертикальный сток без сифона диаметром 70 мм	1	34,00



= News 2018

*** = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки.**

Указанные цены относятся к целой упаковке.

© 2018 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Официальный поставщик - компания "Стиль Профиля"

PROFILES & SYSTEMS

СГИБАЕМЫЕ ПРОФИЛИ

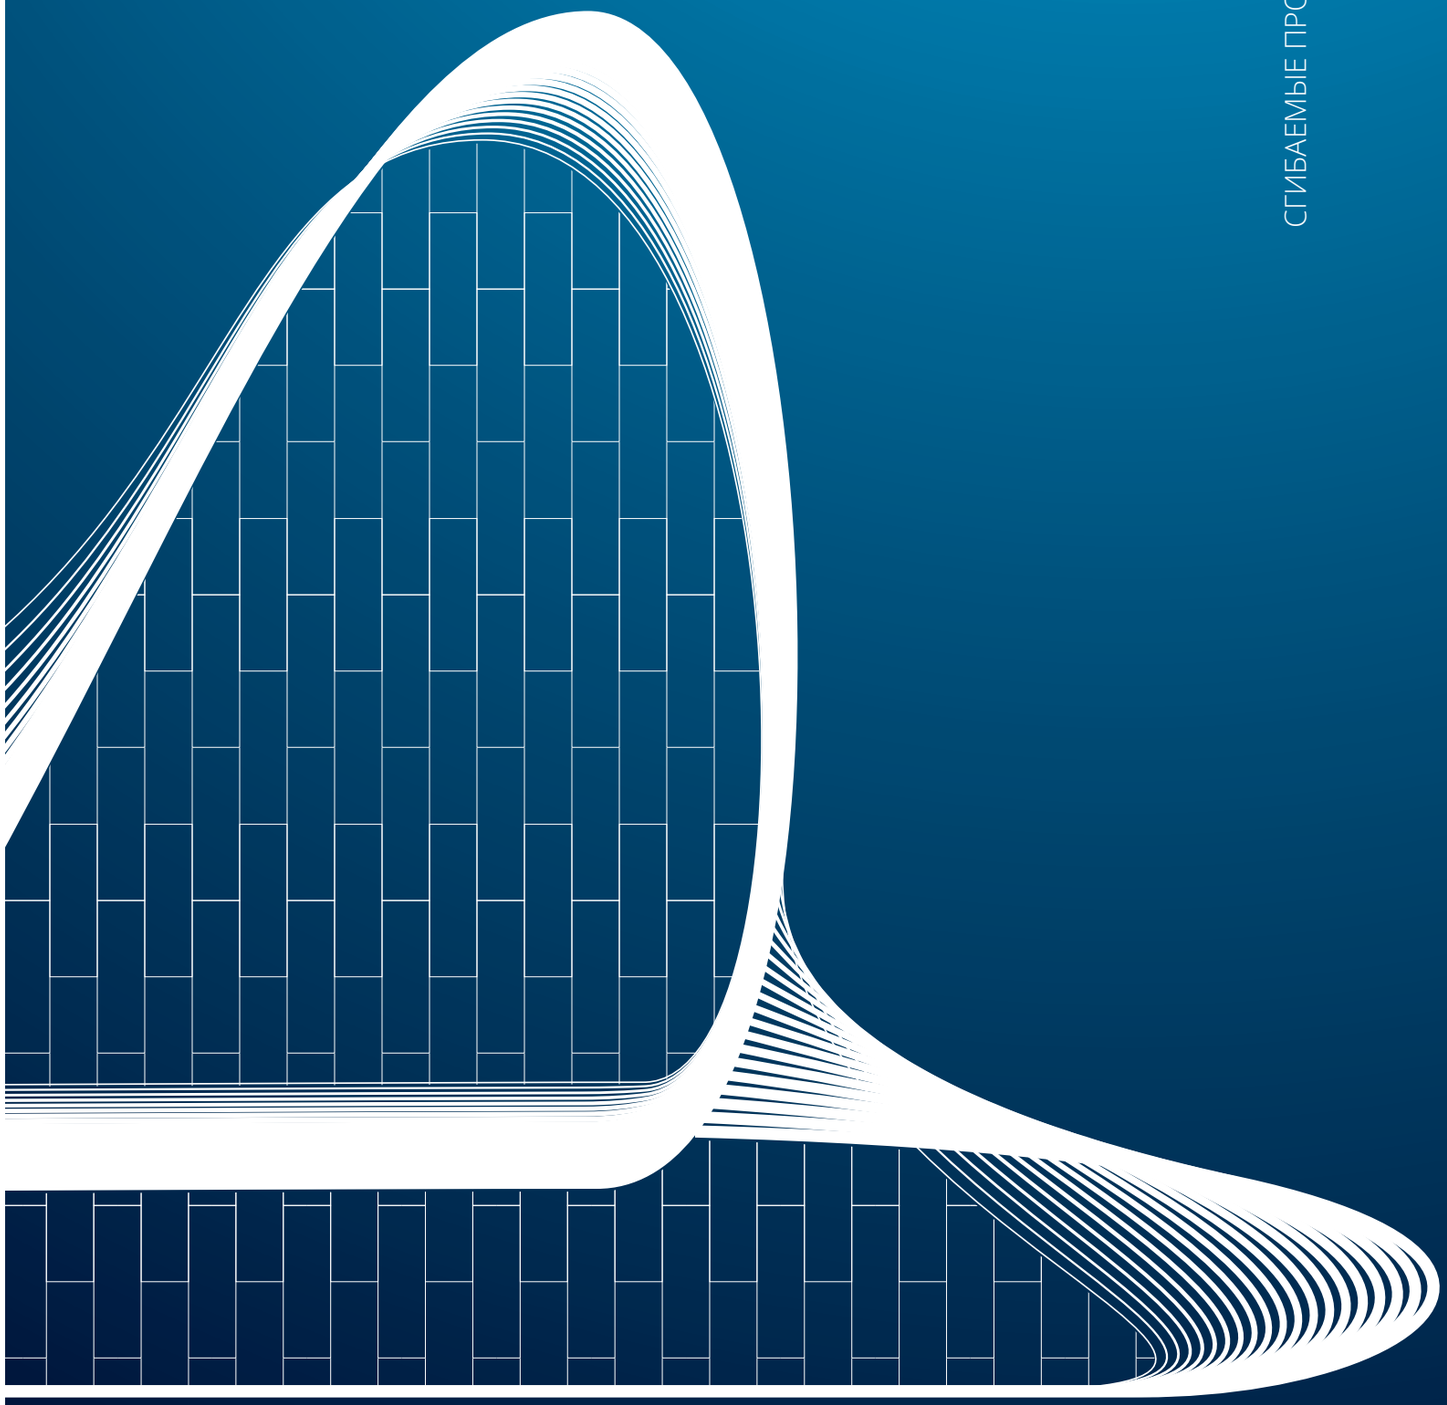

СГИБАЕМЫЕ ПРОФИЛИ

PRO...CURVE LINE

"PRO CURVE LINE" - серия сгибаемых /трафаретных профилей со специальной деформируемой штамповкой, позволяющей легко выкладывать необычные геометрические формы, создавая декоративные рисунки по вкусу в соответствии с техническими и эстетическими потребностями. Профили PRO.CURVE LINE могут быть соединяющими, обрамляющими и разделительными для любого типа пола из керамики, паркета, дерева, ламината/меламина, мрамора, полов «палладиан», «венециана» и т.д. Изготовлены из нержавеющей стали AISI 304/1.4301-V2A, алюминия и латуни и могут быть легко сформированы с помощью устройство PROCURVE MACHINE, чтобы изгибать профили механически.

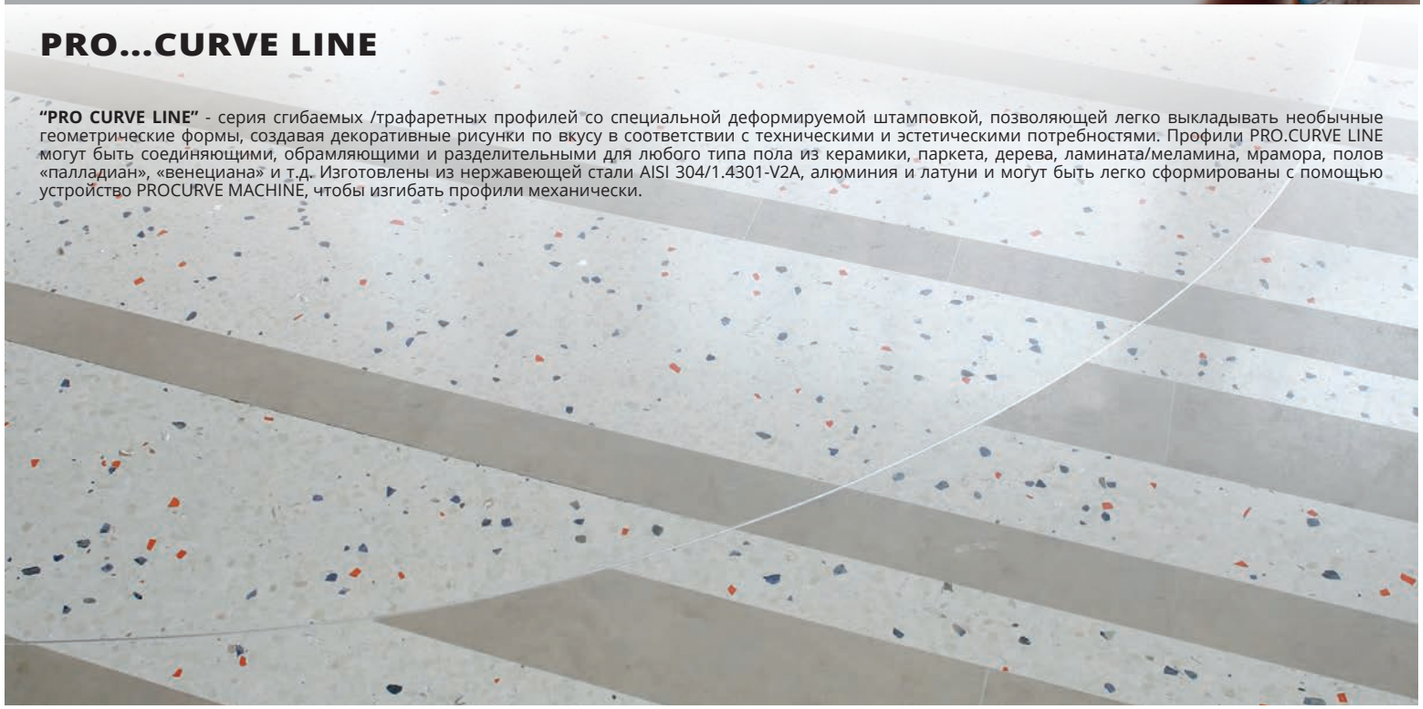

PROTERMINAL CURVE

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A
ТРАФАРЕТНАЯ/СГИБАЕМАЯ

PROTERMINAL CURVE - серия сгибаемых/трафаретных обрамляющих и разделительных профилей со специально деформируемой штамповкой, позволяющей легко выкладывать необычные геометрические формы, создавая декоративные рисунки по вкусу в соответствии с техническими и эстетическими потребностями с разделением 3 мм. Сделан из нержавеющей стали AISI 304/1.4301-V2A, высота (6, 8, 10, 12,5, 15 и 20 мм) в рейках по 2.7м.

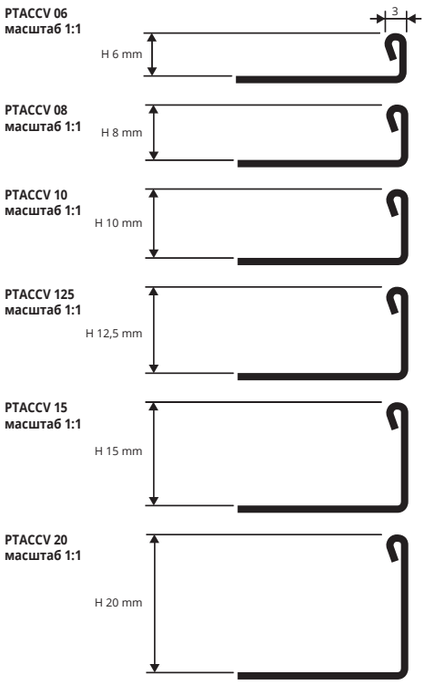

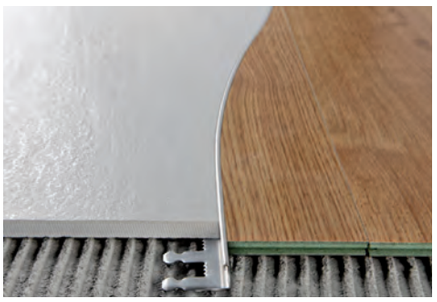

ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **20 шт. - 54 Лин.М -10/10мм**

Артикул	H mm	€/Лин.М	€/шт.
PTACCV 06	6	9,24	24,95
PTACCV 08	8	9,50	25,65
PTACCV 10	10	9,86	26,62
PTACCV 125	12,5	10,22	27,59
PTACCV 15	15	12,02	32,45
PTACCV 20	20	12,73	34,37

Для версии с ручной крацовкой + 30 % к валовой цене прейскуранта.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

AC - Полированная нерж. сталь AISI 304/1.4301-V2A

ОБРАЗЦЫ УКЛАДКИ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

1. Выбрать PROTERMINAL CURVE с необходимой высотой и материалом. **2.** Порезать профиль до необходимой длины, учитывая общую длину. **3.** Согнуть профиль механически с помощью PROCURVE MACCHINE. **4.** В случае необходимости зафиксировать винтами и якорями винта или просто вставить перфорированную основу под пол, уложенную тем же клеящим средством. Если он используется как присоединяющийся профиль, разместить каждый настил по краю профиля.

ПРИГОДНО ДЛЯ СОПРИКОСНОВЕНИЯ С ПИЩЕЙ

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

© 2019 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROTERMINAL CURVE - серия сгибаемых/трафаретных окантовочных и разделительных профилей. Характеризуются специальной деформируемой штамповкой, позволяющей легко реализовывать необычные геометрические формы, создавая декоративные рисунки по вкусу в соответствии с техническими и эстетическими потребностями с разделением 3 мм. Натуральная латунь, высота 6-8-10-12.5-15 и 20 мм, производится в рейках 2.7 м.

PROTERMINAL CURVE

НАТУРАЛЬНАЯ ЛАТУНЬ
ТРАФАРЕТНАЯ/СГИБАЕМАЯ

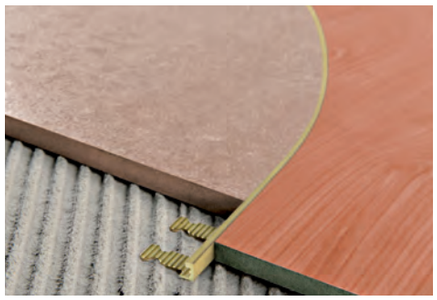

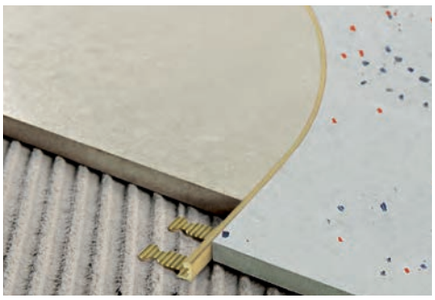

СГИБАЕМАЯ НАТУРАЛЬНАЯ ЛАТУНЬ в термоупаковке
длина бруска **2,7 Лин.М** - упаковка **20шт. - 54 Лин.М**

Артикул	H mm	€/Лин.М	€/шт.	
PTONCV 06	6	7,70	20,79	*
PTONCV 08	8	8,11	21,90	*
PTONCV 10	10	8,52	23,00	
PTONCV 125	12,5	9,19	24,81	
PTONCV 15	15	9,86	26,62	
PTONCV 20	20	11,30	30,51	

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

ON - Латунь Натуральная

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

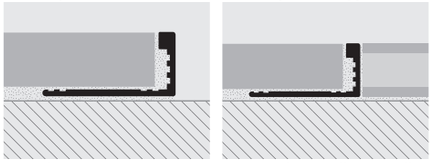

1. Выбрать PROTERMINAL CURVE с необходимой высотой и материалом. **2.** Порезать профиль до необходимой длины, учитывая общую длину. **3.** Согнуть профиль механически с помощью PROCURVE MACCHINE. **4.** В случае необходимости зафиксировать винтами и якорями винта или просто вставить перфорированную основу под пол, уложенную тем же клеящим средством. Любые следы окисления могут быть легко удалены определенными химическими веществами (Сидол-Смак, и др.).Если он используется как присоединяющийся профиль, разместить каждый пол по краю профиля.

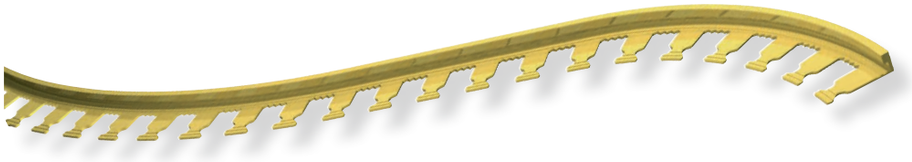

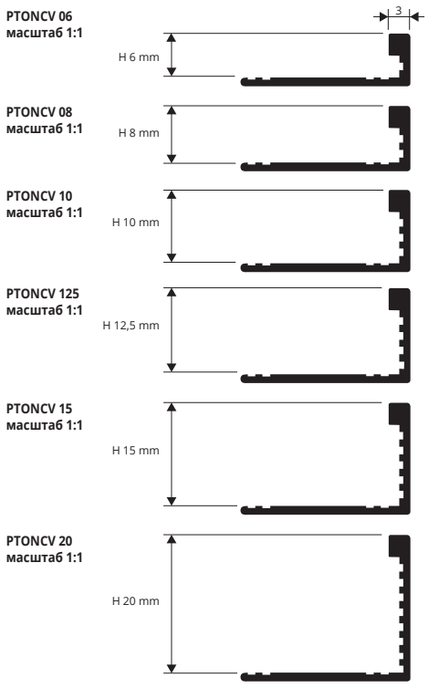

* = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки.

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROTERMINAL CURVE - серия сгибаемых/трафаретных окантовочных и разделительных профилей. Характеризуются специальной деформируемой штамповкой, позволяющей легко реализовывать необычные геометрические формы, создавая декоративные рисунки по вкусу в соответствии с техническими и эстетическими потребностями с разделением 3 мм. Натуральная алюминий, высота 6-8-10-12.5-15 и 20 мм, производится в рейках 2.7 м.

PROTERMINAL CURVE

НАТУРАЛЬНЫЙ АЛЮМИНИЙ
ТРАФАРЕТНАЯ/СГИБАЕМАЯ

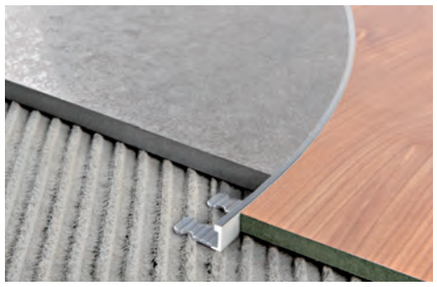

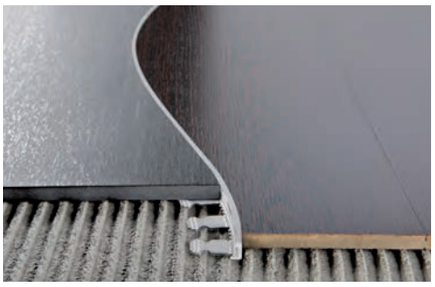

СГИБАЕМЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ АЛЮМИНИЙ
Ідлина бруска **2,7 Лин.М** - упаковка **40шт. - 108 Лин.М**

Артикул	H mm	€/Лин.М	€/шт.
PTANCV 06	6	3,18	8,59
PTANCV 08	8	3,34	9,02
PTANCV 10	10	3,44	9,29
PTANCV 125	12,5	3,54	9,56
PTANCV 15	15	3,80	10,26
PTANCV 20	20	4,31	11,64

ОБРАЗЦЫ УКЛАДКИ (ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ИНСТРУКЦИИ СМ. ВЫШЕ)

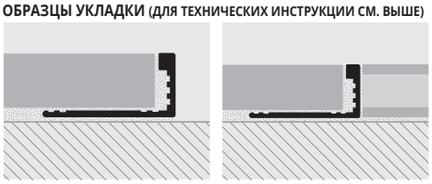

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

AN - Алюм. натуральный

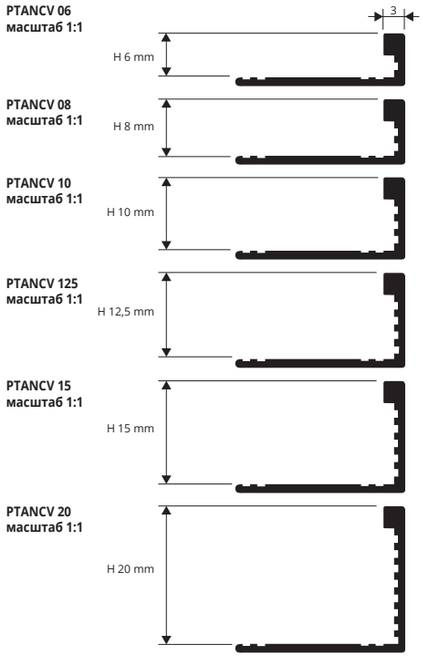

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

Официальный поставщик - компания "Стиль Профиля"

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROTERMINAL CURVE - серия сгибаемых/трафаретных окантовочных и разделительных профилей со специальной деформируемой штамповкой, позволяющей легко выкладывать необычные геометрические формы, создавая декоративные рисунки по вкусу в соответствии с техническими и эстетическими потребностями с разделением 6 мм. Сделан из натуральной латуни длина 2.7 м, высота 8-10-12.5 и 14 мм.

PROELEGANT CURVE

НАТУРАЛЬНАЯ ЛАТУНЬ
ТРАФАРЕТНАЯ/СГИБАЕМАЯ

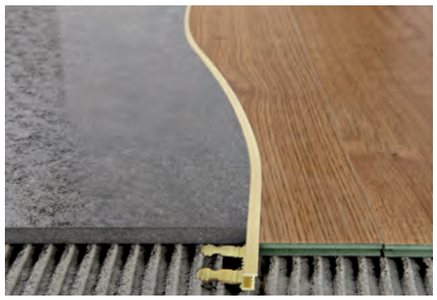

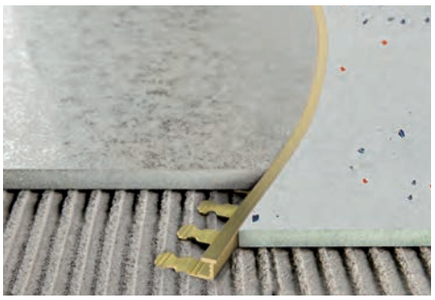

PELONCV 08
масштаб 1:1

PELONCV 10
масштаб 1:1

PELONCV 125
масштаб 1:1

PELONCV 14
масштаб 1:1

СГИБАЕМАЯ НАТУРАЛЬНАЯ ЛАТУНЬ В ТЕРМОУПАКОВКЕ
длина бруска **2,7 Лин.М** - упаковка **20шт. - 54 Лин.М**

Артикул	H mm	€/Лин.М	€/шт.	
PELONCV 08	8	12,84	34,67	*
PELONCV 10	10	13,30	35,91	
PELONCV 125	12,5	13,76	37,15	
PELONCV 14	14	14,89	40,20	*

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

ON - Латунь Натуральная

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

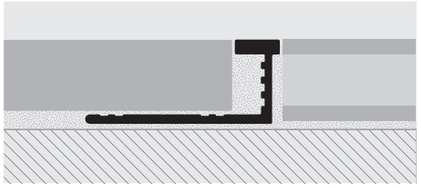

1. Выбрать PROELEGANT CURVE с необходимой высотой и материалом. **2.** Порезать профиль до необходимой длины, учитывая общую длину. **3.** Согнуть профиль механически с помощью PROCURVE MACCHINE. **4.** В случае необходимости зафиксировать винтами и якорями винта или просто вставить перфорированную основу под пол, уложенную тем же клеящим средством. Любые следы окисления могут быть легко удалены определенными химическими веществами (Сидол-Смак, и др.).



*** = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки.**

PROTERMINAL CURVE - серия сгибаемых/трафаретных окантовочных и разделительных профилей со специальной деформируемой штамповкой, позволяющей легко выкладывать необычные геометрические формы, создавая декоративные рисунки по вкусу в соответствии с техническими и эстетическими потребностями с разделением 6 мм. Сделан из алюминий анодированный серебро длина 2.7 м, высота 8-10-12.5 мм.

PROELEGANT CURVE

АЛЮМИНИЙ АНОДИРОВАННЫЙ СЕРЕБРО
ТРАФАРЕТНАЯ/СГИБАЕМАЯ

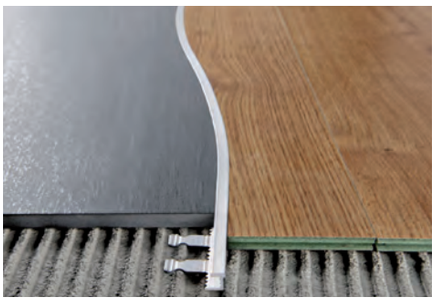

PELAACV 08
масштаб 1:1

PELAACV 10
масштаб 1:1

PELAACV 125
масштаб 1:1

СГИБАЕМЫЙ АЛЮМ. АНОД. СЕРЕБРО В ТЕРМОУПАКОВКЕ
длина бруска **2,7 Лин.М** - упаковка **20 шт. - 54 Лин.М**

Артикул	H mm	€/Лин.М	€/шт.
PELAACV 08	8	6,37	17,20
PELAACV 10	10	6,57	17,74
PELAACV 125	12,5	6,88	18,58

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

AA - Алюм. анод. сер.

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

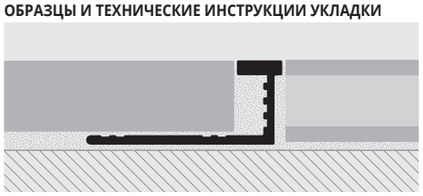

1. Выбрать PROELEGANT CURVE с необходимой высотой и материалом. **2.** Порезать профиль до необходимой длины, учитывая общую длину. **3.** Согнуть профиль механически с помощью PROCURVE MACCHINE. **4.** В случае необходимости зафиксировать винтами и якорями винта или просто вставить перфорированную основу под пол, уложенную тем же клеящим средством. Любые следы окисления могут быть легко удалены определенными химическими веществами (Сидол-Смак, и др.).

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROFINAL CURVE

НАТУРАЛЬНАЯ ЛАТУНЬ
ТРАФАРЕТНАЯ/СГИБАЕМАЯ

PROFINAL CURVE - серия сгибаемых/трафаретных окантовочных и разделительных профилей со специальной деформируемой штамповкой, позволяющей легко выкладывать необычные геометрические формы, создавая декоративные рисунки по вкусу в соответствии с техническими и эстетическими потребностями с разделением 8 мм. Сделан из натуральной латуни длина 2.7 м, высота 8-10 и 12.5 мм.

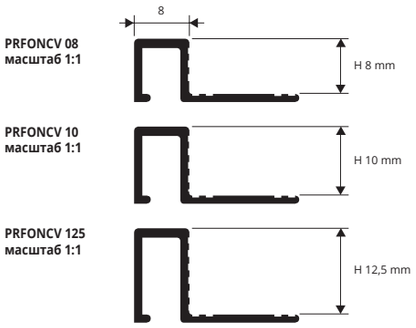

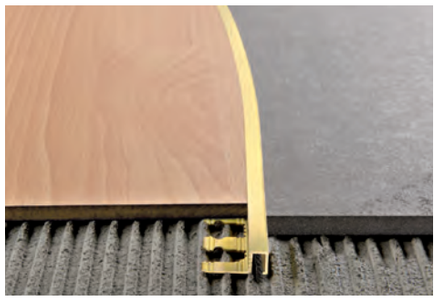

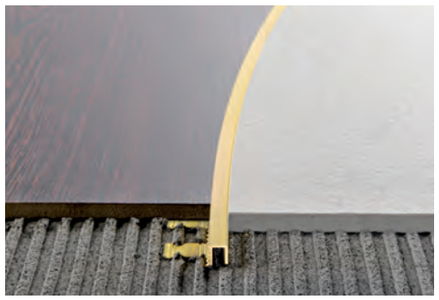

СГИБАЕМАЯ НАТУРАЛЬНАЯ ЛАТУНЬ В ТЕРМОУПАКОВКЕ
длина бруска **2,7 Лин.М** - упаковка **20шт. - 54 Лин.М**

Артикул	H mm	€/Лин.М	€/шт.	
PRFONCV 08	8	13,86	37,42	*
PRFONCV 10	10	15,41	41,61	
PRFONCV 125	12,5	16,84	45,47	

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

ON - Латунь Натуральная

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ



1. Выбрать PROFINAL CURVE с необходимой высотой и материалом. **2.** Порезать профиль до необходимой длины, учитывая общую длину. **3.** Согнуть профиль механически с помощью PROCURVE MACCHINE. **4.** В случае необходимости зафиксировать винтами и якорями винта или просто вставить перфорированную основу под пол, уложенную тем же клеящим средством.
Любые следы окисления могут быть легко удалены определенными химическими веществами (Сидол-Смак, и др.).Если он используется как присоединяющийся профиль, разместить каждый пол по краю профиля.



PROFINAL CURVE

АЛЮМИНИЙ АНОДИРОВАННЫЙ СЕРЕБРО
ТРАФАРЕТНАЯ/СГИБАЕМАЯ

PROFINAL CURVE - серия сгибаемых/трафаретных окантовочных и разделительных профилей со специальной деформируемой штамповкой, позволяющей легко выкладывать необычные геометрические формы, создавая декоративные рисунки по вкусу в соответствии с техническими и эстетическими потребностями с разделением 8 мм. Сделан из алюминий анодированный серебро длина 2.7 м, высота 8-10 и 12.5 мм.

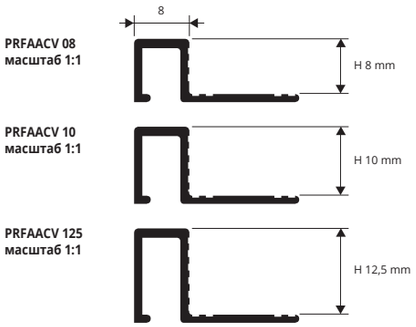

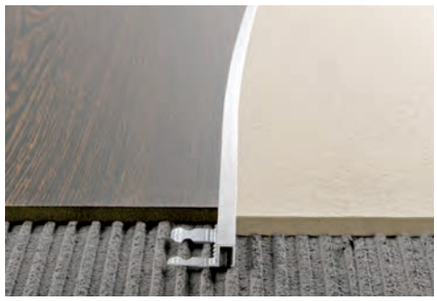

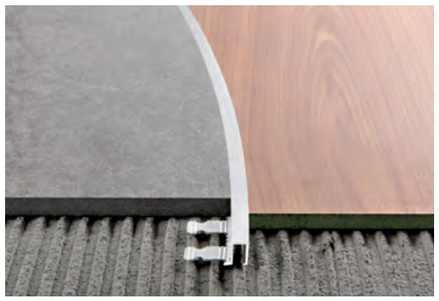

СГИБАЕМЫЙ АЛЮМИНИЙ АНОДИРОВАННЫЙ СЕРЕБРО
длина бруска **2,7 Лин.М** - упаковка **20шт. - 54 Лин.М**

Артикул	H mm	€/Лин.М	€/шт.	
PRFAACV 08	8	6,88	18,58	*
PRFAACV 10	10	7,24	19,55	
PRFAACV 125	12,5	7,50	20,25	

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

AA - Алюм. анод. сер.

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

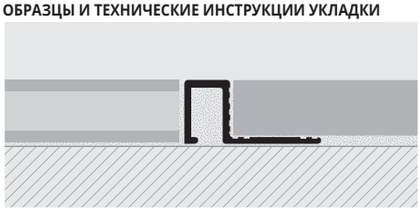

1. Выбрать PROFINAL CURVE с необходимой высотой и материалом. **2.** Порезать профиль до необходимой длины, учитывая общую длину. **3.** Согнуть профиль механически с помощью PROCURVE MACCHINE. **4.** В случае необходимости зафиксировать винтами и якорями винта или просто вставить перфорированную основу под пол, уложенную тем же клеящим средством.
Любые следы окисления могут быть легко удалены определенными химическими веществами (Сидол-Смак, и др.).Если он используется как присоединяющийся профиль, разместить каждый пол по краю профиля.

*** = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки.**

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROJOLLY CURVE - ряд окантовочный фигурных/сгибаемых профилей со специальной деформируемой штамповкой, позволяющей легко выкладывать необычные геометрические формы, создавая декоративные рисунки по вкусу в соответствии с техническими и эстетическими потребностями.
Сделан из натуральной латуни, высота H: 8-10мм, длина 2.7м.

PROJOLLY CURVE

НАТУРАЛЬНАЯ ЛАТУНЬ
ТРАФАРЕТНАЯ/СГИБАЕМАЯ

PJONCV 08
масштаб 1:1

PJONCV 10
масштаб 1:1

СГИБАЕМАЯ НАТУРАЛЬНАЯ ЛАТУНЬ В ТЕРМОУПАКОВКЕ
длина бруска **2,7 Лин.М** - упаковка **20шт. - 54 Лин.М**

Артикул	H mm	€/Лин.М	€/шт.	
PJONCV 08	8	14,58	39,37	*
PJONCV 10	10	15,51	41,88	

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

ON - Латунь Натуральная

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

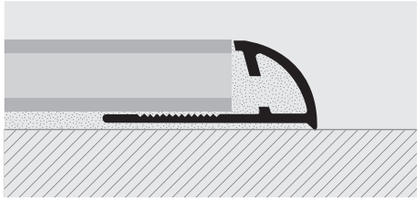

1. Scegliere il PROJOLLY CURVE di altezza e materiale desiderato.
2. Tagliare il profilo alla lunghezza necessaria calcolando lo sviluppo.
3. Curvare il profilo meccanicamente con la PROCURVE MACHINE.
4. Se necessario fissare con viti e tasselli oppure semplicemente inserire la base tranciata sotto il pavimento posato con la stessa colla.

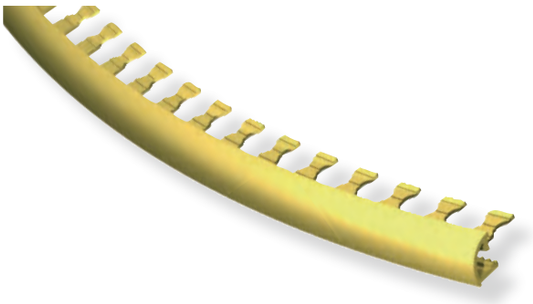

PROJOLLY CURVE - ряд окантовочный фигурных/сгибаемых профилей со специальной деформируемой штамповкой, позволяющей легко выкладывать необычные геометрические формы, создавая декоративные рисунки по вкусу в соответствии с техническими и эстетическими потребностями.
Сделан из алюминий анодированный серебро, высота H: 8-10мм, длина 2.7м.

PROJOLLY CURVE

АЛЮМИНИЙ АНОДИРОВАННЫЙ СЕРЕБРО
ТРАФАРЕТНАЯ/СГИБАЕМАЯ

PJAACV 08
масштаб 1:1

PJAACV 10
масштаб 1:1

СГИБАЕМЫЙ АЛЮМИНИЙ АНОДИРОВАННЫЙ СЕРЕБРО В термоупаковке -длина бруска **2,7 Лин.М** -упак. **20шт. -54 ЛИН.М**

Артикул	H mm	€/Лин.М	€/шт.	
PJAACV 08	8	5,55	14,99	*
PJAACV 10	10	5,91	15,96	

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

AA - Алюм. анод. сер.

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

1. Выбрать PROJOLLY CURVE с необходимой высотой и материалом. **2.** Порезать профиль до необходимой длины, учитывая общую длину. **3.** Согнуть профиль механически с помощью PROCURVE MACCHINE. **4.** В случае необходимости зафиксировать винтами и якорями винта или просто вставить перфорированную основу под пол, уложенную тем же клеящим средством.

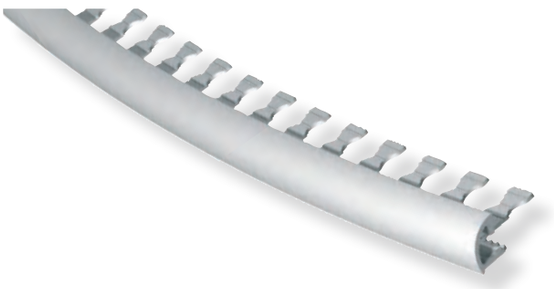

*** = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки.**

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

TERMINAL CURVE

АЛЮМИНИЙ АНОДИРОВАННЫЙ СЕРЕБРО И 10 ОТДЕЛОК ПОД ДЕРЕВО – СГИБАЕМАЯ

TERMINAL CURVE - ряд окантовочный фигурных/сгибаемых профилей со специальной деформируемой штамповкой, позволяющей легко выкладывать необычные геометрические формы, создавая декоративные рисунки по вкусу в соответствии с техническими и эстетическими потребностями. Сделан из анодированного алюминия и 10 отделок под дерево, длина 2.7м.

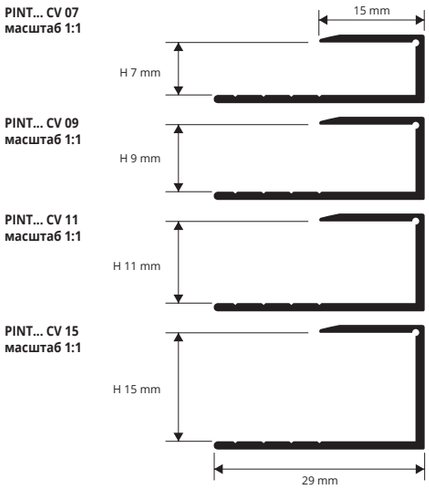

СГИБАЕМЫЙ АЛЮМ. АНОД. серебро в термоупаковке
длина бруска **2,7 Лин.М** - упаковка **20шт. - 54 Лин.М**

Артикул	H mm	€/Лин.М	€/шт.	
PINTAACV 07	7	6,01	16,23	
PINTAACV 09	9	6,11	16,50	
PINTAACV 11	11	6,21	16,77	
PINTAACV 15	15	6,68	18,04	*

10 ОТДЕЛОК ИЗ АЛЮМ. ПОД ДЕРЕВО в термоупаковке
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **20шт. - 54 Лин.М**

Артикул	H mm	€/Лин.М	€/шт.	
PINT... CV 09	9	10,37	28,00	*
PINT... CV 15	15	11,61	31,35	*

Доступны в отделках из дерева: 01W-02W-03W-04W-05W-06W-07W-08W-09W-10W. Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: PINT... CV 07 (выбранный цвет Светлый клен) PINT01W CV 07.

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

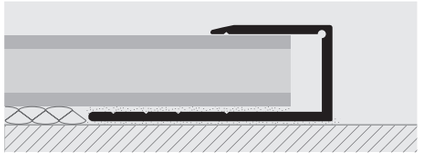

1. Выбрать TERMINAL CURVE с необходимой высотой и материалом. **2.** Порезать профиль до необходимой длины, учитывая общую длину. **3.** Согнуть профиль механически с помощью PROCURVE MACCHINE. **4.** В случае необходимости зафиксировать винтами и якорями винта или просто вставить перфорированную основу под пол, уложенную тем же клеющим средством.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

*** = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки.**

PROCOVER PROCOVER WOOD

АЛЮМИНИЙ АНОДИРОВАННЫЙ СЕРЕБРО, ТЕМНАЯ БРОНЗА И 10 ОТДЕЛОК ПОД ДЕРЕВО СГИБАЕМАЯ

PROCOVER является профилем покрытия швов из алюминий анодированный серебро, темная бронза и алюминия покрытого прочной защитной пленкой, доступной в 10 отделках с эффектом под дерево. Применяется в конце укладки двух смежных настилов пола одного уровня 6 - 24 мм между двумя настилами, положенными на клей. Защищает внешние края пола/облицовки. Легко укладывается и хорошо смотрится. Дизайн профиля со стрелкой на вертикальной ножке обеспечивает лучшую адгезию с силиконом/клеем.



СГИБАЕМЫЙ АЛЮМ. АНОД. СЕРЕБРО, ТЕМНАЯ БРОНЗА в термоупаковке
длина бруска **2,7 Лин.М** - упаковка **40шт. - 108 Лин.М**

Артикул	H mm	€/Лин.М	€/шт.
PCRAA 149	14 x 9	3,13	8,45
PCRDB 149	14 x 9	3,99	10,77

ВСЯ СЕРИЯ PROCOVER ПОКАЗАНА НА СТР. 90-91

10 ОТДЕЛОК ИЗ АЛЮМ. ПОД ДЕРЕВО в термоупаковке длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **40шт. - 108 Лин.М**

Артикул	L x H mm	€/Лин.М	€/шт.
PCRA... 149	14 x 9	5,06	13,66

Доступны в отделках из дерева:
01W-02W-03W-04W-05W-06W-07W-08W-09W-10W.
Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: PCR...149 (выбранный цвет Светлый клен) PCR 01W 149.

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

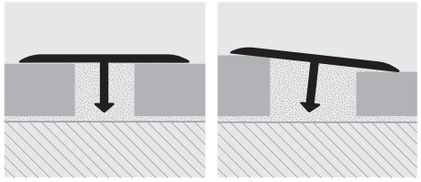

1. Выбрать "PROCOVER" с шириной, подходящей для промежутка между двумя этажами, которые должны быть соединены, учитывая 2/3 мм стороны пола. **2.** Заполнить промежуток силиконом одного пакета или клеящим средством, используемым при укладке полов. **3.** Погрузить профиль в клеящее средство, удостоверяясь, что об стороны полов профиля опираются на покрытия, которые должны быть соединены.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROSLIDER CURVE - ряд соединительных фигурных/сгибаемых профилей со специальной деформируемой штамповкой, позволяющей легко выкладывать необычные геометрические формы, создавая декоративные рисунки по вкусу в соответствии с техническими и эстетическими потребностями. Рекомендованы для соединения «плавающих» полов из дерева, дерево ламинат меламин и керамики.
Выполнен их натуральной латуни различной высоты, длина 2.7м.

PROSLIDER CURVE

НАТУРАЛЬНАЯ ЛАТУНЬ
ТРАФАРЕТНАЯ/СГИБАЕМАЯ

СГИБАЕМАЯ НАТУРАЛЬНАЯ ЛАТУНЬ в термоупаковке
длина бруска **2,7 Лин.М** - упаковка **15 шт. - 40,5 Лин.М**

Артикул	H mm	€/Лин.М	€/шт.	
PDONCV 08	8	14,89	40,20	*
PDONCV 10	10	16,95	45,77	*

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

ON - Ottone naturale

PDONCV 08
масштаб 1:1

PDONCV 10
масштаб 1:1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ
1. Выбрать PROSLIDER CURVE с необходимой высотой и материалом. **2.** Порезать профиль до необходимой длины, учитывая общую длину. **3.** Согнуть профиль механически с помощью PROCURVE MACCHINE. **4.** В случае необходимости зафиксировать винтами и якорями винта, если применяются съемные полы в виде деревянного меламином -клееной древесины, или просто вставить перфорированную основу под пол, уложенную тем же клеящим средством.

ОБРАЗЦЫ УКЛАДКИ

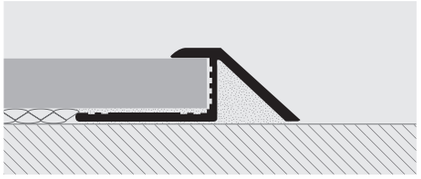

*** = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки.**

PROSLIDER CURVE - ряд соединительных фигурных/сгибаемых профилей со специальной деформируемой штамповкой, позволяющей легко выкладывать необычные геометрические формы, создавая декоративные рисунки по вкусу в соответствии с техническими и эстетическими потребностями. Рекомендованы для соединения «плавающих» полов из дерева, дерево ламинат меламин и керамики.
Выполнен их анодированного алюминия различной высоты, длина 2.7м.

PROSLIDER CURVE

АЛЮМИНИЙ АНОДИРОВАННЫЙ СЕРЕБРО
ТРАФАРЕТНАЯ/СГИБАЕМАЯ

СГИБАЕМЫЙ АЛЮМИНИЙ АНОДИРОВАННЫЙ серебро в термоупаковке -длина бруска **2,7 Лин.М** -упак. **20шт. -54 Лин.М**

Артикул	H mm	€/Лин.М	€/шт.
PDAACV 08	8	7,55	20,39
PDAACV 10	10	8,73	23,57

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

AA - Алюм. анод. сер.

PDAACV 08
масштаб 1:1

PDAACV 10
масштаб 1:1

PROCURVE MACHINE – это ручной каландр для сгибания профилей, который используется для профилей серии CURVE.

PROCURVE MACHINE

PROCURVE MACHINE - В КОМПЛЕКТЕ 2 ПАРЫ КОЛЕС ПРОФИЛЕЙ

Артикул	€/шт.
PCM 08	847,28

СТР.	Имеющаяся серия	Минимальный внутренний радиус	Минимальный внешний радиус
172	PTACCV	30 CM	30 CM
173	PTONCV	30 CM	30 CM
173	PTANCV	30 CM	30 CM
175	PELONCV	150 CM	300 CM
175	PELAACV	200 CM	300 CM
176	PRFONCV	200 CM	
176	PRFAACV	200 CM	
177	PJONCV	200 CM	300 CM
177	PJAACV	200 CM	300 CM
178	PINTAACV	300 CM	
178	PCRAA 149	80 CM	80 CM
178	PCR... 149	100 CM	100 CM
179	PDONCV	300 CM	
179	PDAACV	300 CM	

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

Официальный поставщик - компания "Стиль Профиля"

PROFILES & SYSTEMS

ПЛИНТУС

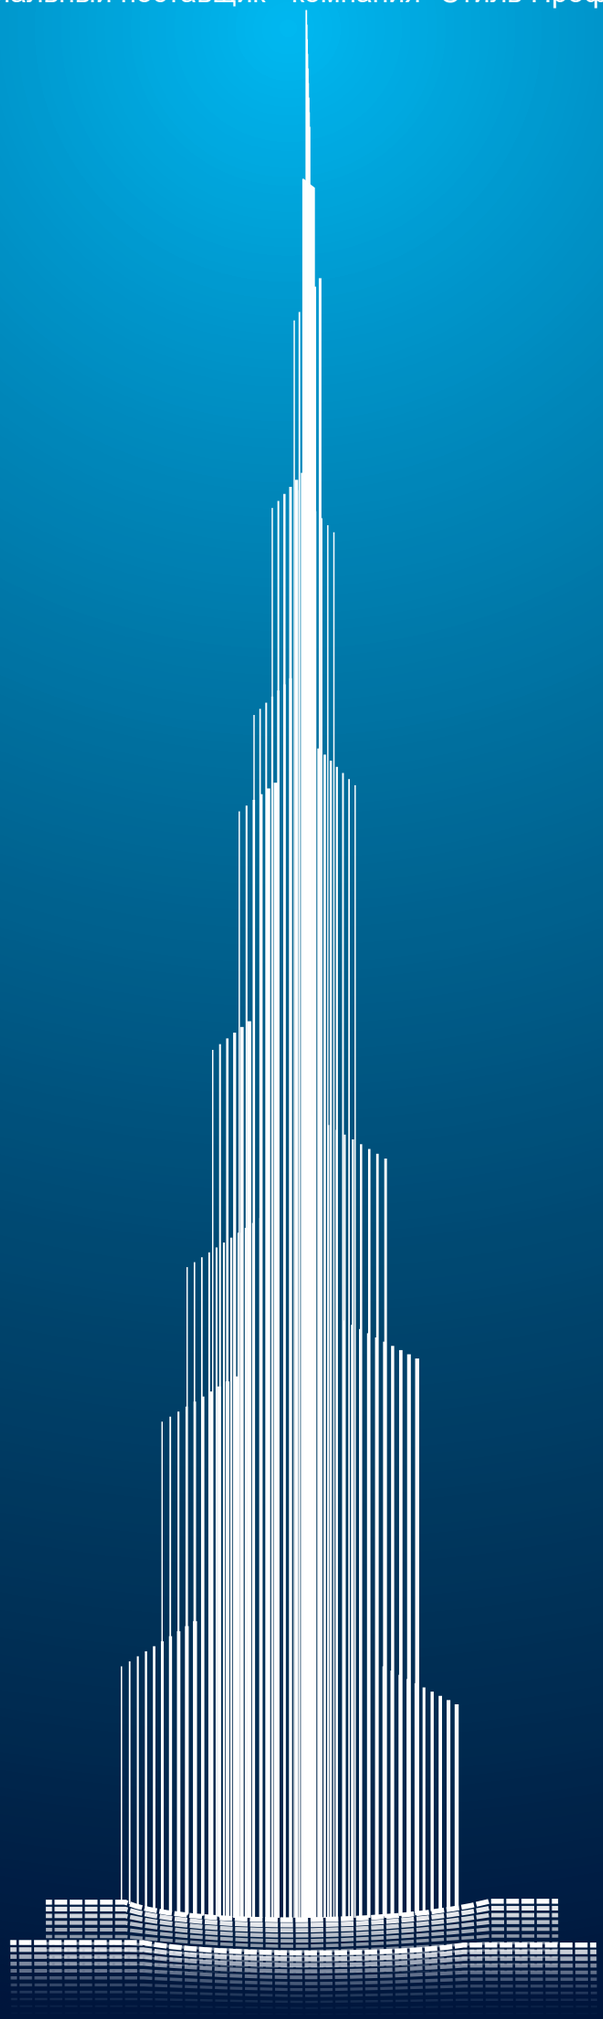

ПЛИНТУС

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROSKIRTING CHANNEL – это новый плинтус со встроенной системой для стен из гипсокартона, который был задуман для расположения плинтуса на уровне стены с декоративным внутренним желобком, чтобы создать эффект современного дизайна.

PROSKIRTING CHANNEL

АЛЮМИНИЙ АНОДИРОВАННЫЙ, КРАЦОВАННЫЙ, ОКРАШЕННЫЙ

ОПОРА/ ОСНОВА ПЕРФОРИРОВАННАЯ - АЛЮМ. АНОД. СЕРЕБРО в термоупаковке - длина бруска **2 Лин.М** - упак. **20 шт. - 40 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.
PKGCFAA 75	75	8,50	17,00

ЗАКАЗАТЬ **ОПОРУ** И ОДИН ИЗ **ВЕРХНИХ** ЭЛЕМЕНТОВ НА **ВЫБОР**

ВЕРХНИЙ ЭЛЕМЕНТ НА ВИДУ - АЛЮМИНИЙ АНОД., КРАЦОВАННЫЙ, БЕЛЫЙ ОКРАШЕННЫЙ в термоупаковке длина бруска **2 Лин.М** - упак. **20 шт. - 40 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.
PKCHAA 55	55	8,25	16,50
PKCHBS 55	55	9,75	19,50 *
PKCHA 55-01	55	9,75	19,50

ПО ЗАПРОСУ ПРОИЗВОДИТСЯ В ДРУГИХ ОТДЕЛКАХ ИЗ НАШЕЙ ГАММЫ. ОБРАТИТЕСЬ К НАШЕМУ ОТДЕЛУ ЭКСПОРТА ПО ВОПРОСУ О МИНИМАЛЬНОМ КОЛИЧЕСТВЕ, О СРОКЕ ПРОИЗВОДСТВА И ЦЕНАХ



НАРУЖНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ - АЛЮМИНИЙ АНОД./ КРАЦОВАННЫЙ/ БЕЛЫЙ ОКРАШЕННЫЙ - упак. **5 шт.**

Артикул	Н мм	€/шт.	€/упак.
REPKCH... 55	55	8,16	40,80
REPKCHA 55-01	55	8,16	40,80

Цвета, имеющиеся в наличии: AA - BS - 01. Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: REPKCH... 55 (выбранная отделка Анодированный под «серебро») REPKCHAA 55.

ОБРАЗЦЫ УКЛАДКИ

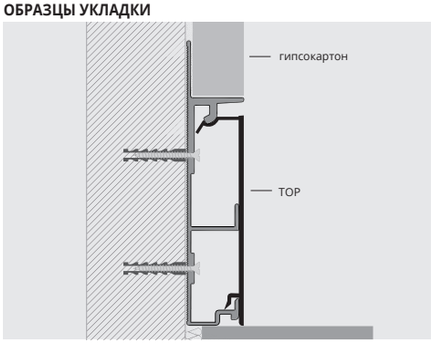

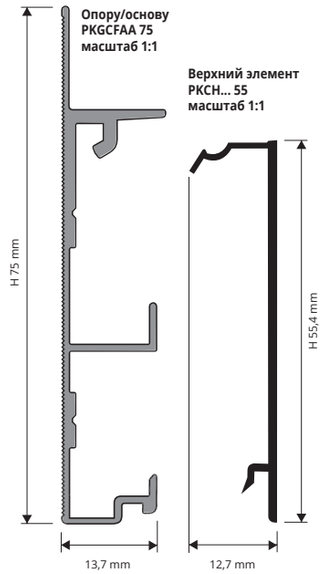

PROSKIRTING FLAT это новый плинтус со встроенной системой для стен из гипсокартона, который был задуман для расположения плинтуса на уровне стены, чтобы создать эффект современного дизайна.

PROSKIRTING FLAT

АЛЮМИНИЙ АНОДИРОВАННЫЙ, КРАЦОВАННЫЙ, ОКРАШЕННЫЙ

ОПОРА/ ОСНОВА ПЕРФОРИРОВАННАЯ - АЛЮМ. АНОД. СЕРЕБРО в термоупаковке - длина бруска **2 Лин.М** - упак. **20 шт. - 40 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.
PKGCFAA 75	75	8,50	17,00

ЗАКАЗАТЬ **ОПОРУ** И ОДИН ИЗ **ВЕРХНИХ** ЭЛЕМЕНТОВ НА **ВЫБОР**

ВЕРХНИЙ ЭЛЕМЕНТ НА ВИДУ - АЛЮМИНИЙ АНОД., КРАЦОВАННЫЙ, БЕЛЫЙ ОКРАШЕННЫЙ в термоупаковке длина бруска **2 Лин.М** - упак. **20 шт. - 40 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.
PKFLAA 60	60	8,25	16,50
PKFLBS 60	60	9,75	19,50 *
PKFLA 60-01	60	9,75	19,50

ПО ЗАПРОСУ ПРОИЗВОДИТСЯ В ДРУГИХ ОТДЕЛКАХ ИЗ НАШЕЙ ГАММЫ. ОБРАТИТЕСЬ К НАШЕМУ ОТДЕЛУ ЭКСПОРТА ПО ВОПРОСУ О МИНИМАЛЬНОМ КОЛИЧЕСТВЕ, О СРОКЕ ПРОИЗВОДСТВА И ЦЕНАХ



НАРУЖНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ - АЛЮМИНИЙ АНОД./ КРАЦОВАННЫЙ/ БЕЛЫЙ ОКРАШЕННЫЙ - упак. **5 шт.**

Артикул	Н мм	€/шт.	€/упак.
REPKFL... 60	60	8,16	40,80
REPKFLA 60-01	60	8,16	40,80

Цвета, имеющиеся в наличии: AA - BS - 01. Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: REPKFL... 60 (выбранная отделка Анодированный под «серебро») REPKFLAA 60.

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

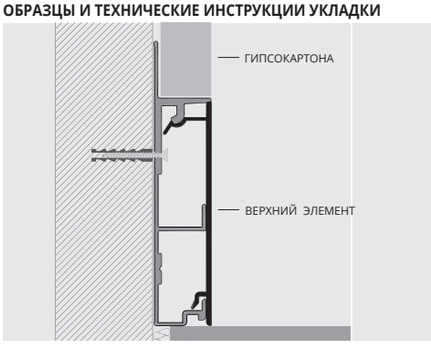

1. Закрепите стенную перфорированную опору/основу перед расположением гипсокартона, рассчитав высоты и расстояния; **2.** Поставьте гипсокартон, выровняв нижнюю часть на уровне PROSKIRTING CHANNEL и/или FLAT; **3.** Заштукатурьте и выполните окончательную поверхностную отделку гипсокартона.
4. Выберите необходимую отделку покрытия PROSKIRTING CHANNEL, отрежьте и установите профиль, закрепив нижнюю части, и лёгким нажатием закрепите верхнюю часть.
ВАЖНО: Уделять пристальное внимание внешним краям "PROSKIRTING" из алюминия. Они должны быть защищены от агрессивных клеящих и уплотняющих материалов, шлифовки и выскабливания.

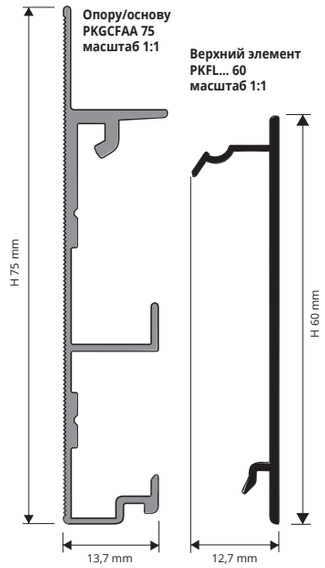

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

AA - Алюм. анод. сер.	**BS** - Алюм. крац. сер.	**01** - Алюм. белый окрашенный **(9016)**

*** = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки**

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROSKIRTING INS

АЛЮМИНИЙ АНОДИРОВАННЫЙ СЕРЕБРО

PROSKIRTING INS это новый плинтус со встроенной системой для стен из гипсокартона, который был задуман для расположения плинтуса «внутри стены», чтобы создать эффект современного и минималистского дизайна, который бы соответствовал нынешним тенденциям.

PKINSAA 60
масштаб 1:1

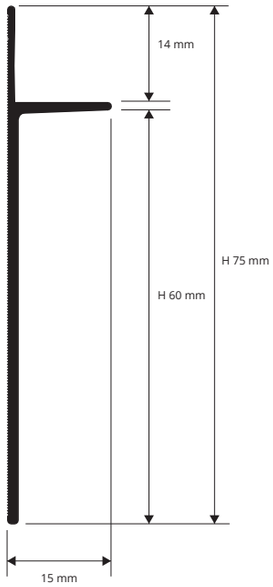

АЛЮМИНИЙ АНОД. СЕРЕБРО в термоупаковке
длина бруска **2 Лин.М** - упак. **30 шт. - 60 Лин.М**

Артикул	H x L мм	€/Лин.М	€/шт.
PKINSAA 60	60 X 15	9,10	18,20

ПО ЗАПРОСУ ПРОИЗВОДИТСЯ В ДРУГИХ ОТДЕЛКАХ ИЗ НАШЕЙ ГАММЫ.
ОБРАТИТЕСЬ К НАШЕМУ ОТДЕЛУ ЭКСПОРТА ПО ВОПРОСУ О МИНИМАЛЬНОМ КОЛИЧЕСТВЕ (500 М) О СРОКЕ ПРОИЗВОДСТВА И ЦЕНАХ

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



AA - Алюм. анод. сер.

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

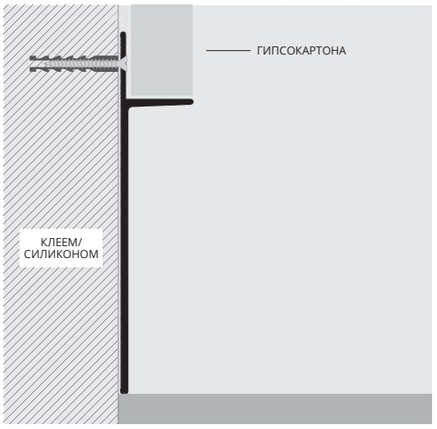

1. Закрепите PROSKIRTING INS винтами (часть, находящаяся под штукатуркой) и клеем/силиконом (под расположенной на виду стороной) перед расположением гипсокартона, рассчитав высоты и расстояния. **2.** Установите гипсокартон, выровняв нижнюю часть на уровне PROSKIRTING INS. **3.** Заштукатурьте и выполните окончательную поверхностную отделку гипсокартона.
ВАЖНО: Уделять пристальное внимание внешним краям "Proskirting" из алюминия. Они должны быть защищены от агрессивных клеящих и уплотняющих материалов, шлифовки и выскабливания.

PROSKIRTING LINE

АЛЮМИНИЙ АНОДИРОВАННЫЙ СЕРЕБРО

PROSKIRTING LINE это новый плинтус, который подходит для облицовок из гладкого известняка, искусственного мрамора, шпаклёвки для внутренних стен, венецианской штукатурки, выполненных на простой штукатурке или на гипсокартоне.

PKLIAA 60
масштаб 1:1

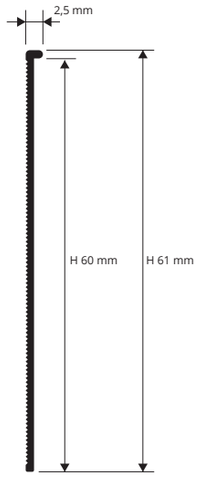

АЛЮМИНИЙ АНОД. СЕРЕБРО в термоупаковке
длина бруска **2 Лин.М** - упак. **40 шт. - 80 Лин.М**

Артикул	H x L мм	€/Лин.М	€/шт.
PKLIAA 60	60 x 2,5	7,90	15,80

ПО ЗАПРОСУ ПРОИЗВОДИТСЯ В ДРУГИХ ОТДЕЛКАХ ИЗ НАШЕЙ ГАММЫ.
ОБРАТИТЕСЬ К НАШЕМУ ОТДЕЛУ ЭКСПОРТА ПО ВОПРОСУ О МИНИМАЛЬНОМ КОЛИЧЕСТВЕ (500 М), О СРОКЕ ПРОИЗВОДСТВА И ЦЕНАХ

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

AA - Алюм. анод. сер.

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

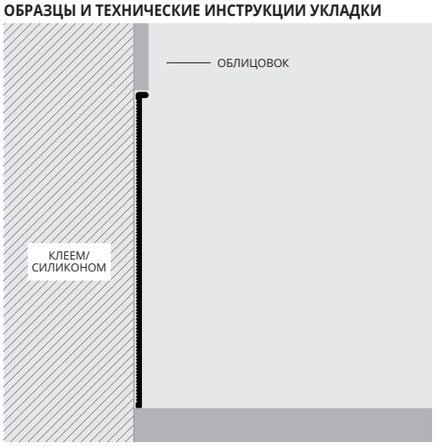

1.Закрепите PROSKIRTING LINE клеем/силиконом (под расположенной на виду стороной) перед выполнением выбранной облицовки, рассчитав высоты и расстояния.
2.Выполните поверхностную отделку, выровняв нижнюю часть на уровне PROSKIRTING LINE.
ВАЖНО: Уделять пристальное внимание внешним краям "PROSKIRTING" из алюминия. Они должны быть защищены от агрессивных клеящих и уплотняющих материалов, шлифовки и выскабливания.

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

PROSKIRTING ISP это алюминиевый легкосъемный плинтус с кабельканалом. Предназначен для скрытой проводки и защиты электрических проводов, компьютерных кабелей, телефонных проводов и т.п., обеспечивая легкий и быстрый доступ. Установленные на стену опоры плинтуса позволяют осуществлять любые типы проводки. Имеет привлекательный дизайн и подходит для использования как в офисных и производственных помещениях, так и в домашних условиях. Изготавливается из алюминия, анодированного под серебро (H:100 мм) и или блестящий под титан и крацованный под титан (H: 70 мм). Плинтус комплектуется внутренними и наружными углами, боковыми заглушками и соединительными элементами для прямых участков.

PROSKIRTING ISP

АЛЮМИНИЙ АНОДИРОВАННЫЙ СЕРЕБРО, ТИТАН БЛЕСТЯЩИЙ И КРАЦОВАННЫЙ (H: 70 ММ)

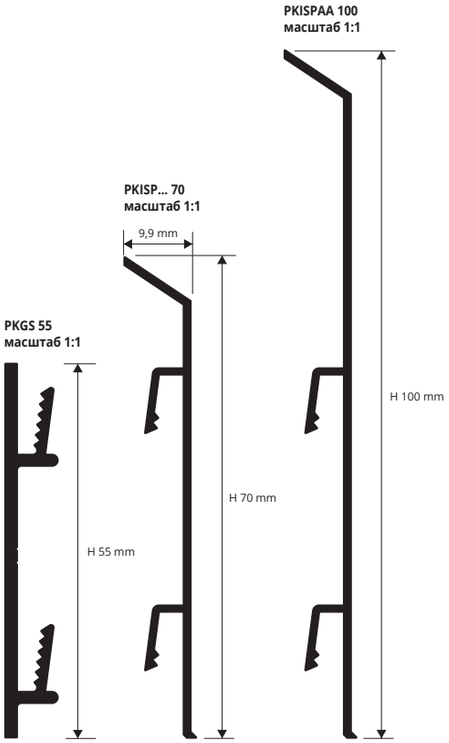

ПЛИНТУС АЛЮМИНИЙ АНОДИРОВАННЫЙ СЕРЕБРО
в термоупаковке - длина бруска **2 Лин.М** - упак. **25 шт. - 50 Лин.М (H: 100 мм - 40 Лин.М)**

Артикул	H мм	€/Лин.М	€/шт.
PKISPAA 70	70	8,16	16,32
PKISPAA 100	100	11,81	23,62

ПО ЗАПРОСУ ПРОИЗВОДИТСЯ В ДРУГИХ ОТДЕЛКАХ ИЗ НАШЕЙ ГАММЫ. ОБРАТИТЕСЬ К НАШЕМУ ОТДЕЛУ ЭКСПОРТА ПО ВОПРОСУ О МИНИМАЛЬНОМ КОЛИЧЕСТВЕ, О СРОКЕ ПРОИЗВОДСТВА И ЦЕНАХ

ПЛИНТУС АЛЮМИНИЙ БЛЕСТЯЩИЙ ТИТАН
в термоупаковке - длина бруска **2 Лин.М** - упак. **25 шт. - 50 Лин.М**

Артикул	H мм	€/Лин.М	€/шт.
PKISPBT 70	70	11,45	22,90

ПЛИНТУС АЛЮМИНИЙ КРАЦОВАННЫЙ ТИТАН
в термоупаковке - длина бруска **2 Лин.М** - упак. **25 шт. - 50 Лин.М**

Артикул	H мм	€/Лин.М	€/шт.
PKISPTS 70	70	15,20	30,40 *

ПО ЗАПРОСУ H 100, МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ 200 М
ПЛИНТУСА С ПОЛИРОВАННОЙ ТИТАНОВОЙ ОТДЕЛКОЙ С ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВМЕСТЕ С НАКОНЕЧНИКАМИ И СОЕДИНЕНИЯМИ ИЗ ОКРАШЕННОЙ ПЛАСТМАССЫ С ЭФФЕКТОМ ПОЛИРОВАННОГО ТИТАНОВОГО АЛЮМИНИЯ (СМ. НИЖЕ).

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



AA - Алюм. анодированный серебро | **BT** - Алюм. блестящий титан | **TS** - Алюм. щитк. титан

ПЕРФОРИРОВАННАЯ ОПОРА
длина опоры **2 см** - упак. **10 шт.**

Артикул	H мм	€/шт.	€/упак.
PKGS 55	55	0,27	2,70



НЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ ПО ОТДЕЛЬНОСТИ



КОРОБКА ПИТАТЕЛЯ
РОЗЕТКА с БАЗОЙ КРЕПЛЕНИЯ

Артикул	€/шт.
SPA 1820	16,43



КОРОБКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
с БАЗОЙ КОРОБКИ

Артикул	€/шт.
SI 1410	13,86



ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА
с БАЗОЙ КРЕПЛЕНИЯ

Артикул	€/шт.
SD 1210	12,32

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ - длина бруска **2,7 Лин.М**

Артикул	€/Лин.М
PSPV	9,24

ОБРАЗЦЫ УКЛАДКИ

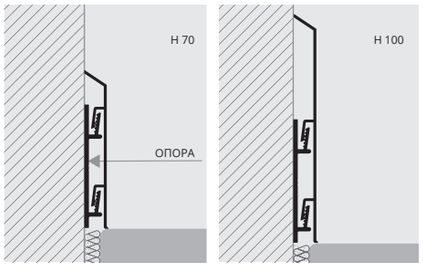

ВНУТРЕННИЕ/НАРУЖНЫЕ УГЛЫ, СОЕДИНЕНИЯ, ПРОБКИ

ОКРАШЕННЫЙ ПЛАСТИК (отделка анодированный серебро, блестящий титан) и АЛЮМИНИЙ КРАЦОВАННЫЙ ТИТАН

ВНУТР./НАРУЖ. УГЛЫ - ОКРАШ. ПЛАСТМАССЫ АНОД.СЕР. - упак. **5 шт.**

Артикул	H x L мм	€/шт.	€/упак.
PKIAGI 70 (внутренний)	70 x 24	3,13	15,65
PKIAGE 70 (наружные)	70 x 5	3,13	15,65
PKIAGI 100 (внутренний)	100 x 24	3,13	15,65
PKIAGE 100 (наружные)	100 x 5	3,13	15,65

СОЕДИНЕНИЯ - ОКРАШ. ПЛАСТМАССЫ АНОД.СЕР. - упак. **10 шт.**

Артикул	H мм	€/шт.	€/упак.
PKIGIN 70	70	3,13	31,30
PKIGIN 100	100	3,13	31,30

ПРОБКИ -ОКРАШ. ПЛАСТМАССЫ АНОД.СЕР. - упак. **10 шт. (5 правых и 5 левых)**

Артикул	H мм	€/шт.	€/упак.
PKITDSAA 70/5	70	3,13	31,30
PKITDSAA 100/5	100	3,13	31,30

ВНУТР./НАРУЖ. УГЛЫ -ОКРАШ. ПЛАСТМАССЫ БЛЕСТ. ТИТАН - упак. **5 шт.**

Артикул	H x L мм	€/шт.	€/упак.
PKIAGIBT 70 (внутренний)	70 X 24	4,93	24,65 *
PKIAGEBT 70 (наружные)	70 X 5	4,93	24,65 *

СОЕДИНЕНИЯ - ОКРАШ. ПЛАСТМАССЫ БЛЕСТ. ТИТАН - упак. **10 шт.**

Артикул	H мм	€/шт.	€/упак.
PKIGINBT 70	70	4,93	49,30

ПРОБКИ-ОКРАШ. ПЛАСТМАССЫ БЛЕСТ. ТИТАН - упак. **10 шт. (5 правых и 5 левых)**

Артикул	H мм	€/шт.	€/упак.
PKITDSBT 70/5	70	4,93	49,30

ПО ЗАПРОСУ ВНУТР./НАРУЖ. УГЛЫ - НА ОДНОМ УРОВНЕ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРИКЛЕЕННЫЕ



PKIAGE.. 70 / 100
наружные углы



PKIAGI.. 70 / 100
внутренние углы



PKIGIN.. 70 / 100
соединения



PKITDS.. 70 / 100/5
пробки

PKIAGE 70 / 100
наружные углы

PKIAGI 70 / 100
внутренние углы



PKIGIN 70 / 100
соединения

PKITDS 70 / 100/5
пробки

*** = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки**

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROSKIRTING LED это инновационный запатентованный плинтус с кабельканалом из анодированного алюминия с системой освещения при помощи встроенных светодиодов. Предназначен для освещения таких мест, как коридоры и входы в жилые помещения и офисы. Генерирует непрямой рассеянный свет. Кроме того может быть использован при укладке самого плинтуса, проводке электрических кабелей, кабелей ПК, телефонных и других проводов.

PROSKIRTING LED

АНОД. АЛЮМИНИЙ СЕРЕБРО
СО СВЕТОДИОДОМ И БЛОКОМ ПИТАНИЯ

ПЛИНТУС ИЗ АЛЮМ. АНОД. СЕРЕБРО ЛЕНТЫ. - БЕЗ КЛЕЙКОЙ ОСНОВЫ. БЛОК ПИТАНИЯ, СВЕТОДИОД, ПЛОСКИЙ КАБЕЛЬ В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДЯТ в термоупаковке - длина бруска **2 Лин.М** - упак. **10 шт. - 20 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.
PKLEDAA 80	80	21,00	42,00

ПЛИНТУС ИЗ АЛЮМ. АНОД. СЕРЕБРО. - БЕЗ КЛЕЙКОЙ ОСНОВЫ. БЛОК ПИТАНИЯ, СВЕТОДИОД, ПЛОСКИЙ КАБЕЛЬ В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДЯТ в термоупаковке - длина бруска **2 Лин.М** - упак. **10 шт. - 20 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.
PKLEDAA 80A	80	23,50	47,00 *

В заказе добавить коды.
Пример: PKLEDAA 80 + PKGPIAL

РЕМЕШОК ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА - длина бруска **2 Лин.М**

Артикул		€/Лин.М
PKGPIAL	глянцевый	4,00
PKGPIAO	матовый	4,00

КАТУШКА СВЕТОДИОДОВ ГИБКАЯ САМОКЛЕЯЩАЯСЯ
длина **5 Лин.М** -упак.**1 РУЛОН**

Артикул	€/Лин.М	€/упак.
LEDN (нейтральный свет)	17,20	86,00
LEDF (холодный свет)	17,20	86,00
LEDC (теплый свет)	17,20	86,00



КОРОБКА ПИТАТЕЛЯ
РОЗЕТКА с БАЗОЙ КРЕПЛЕНИЯ

Артикул	€/шт.
SPA 1820	16,43



БЛОК ПИТАНИЯ

Артикул	€/шт.
ALL 7512	63,00

КАБЕЛЬ-КАНАЛ ИЗ КОЭКСТРУДИРОВАННОГО ПВХ
длина бруска **2 Лин.М** - упак. **20 шт. - 40 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.
CSPPK 80	70	4,36	8,72

ПЕРФОРИРОВАННАЯ ОПОРА -АЛЮМ. НАТУРАЛЬНЫЙ
длина опоры **2 cm** - упак. **10 шт.**

Артикул	Н мм	€/шт.	€/упак.
PKGS 66	66	0,27	2,70

НЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ ПО ОТДЕЛЬНОСТИ



ЦВЕТОВАЯ ГАММА

AA - All. anodizz. argento

ПО ЗАПРОСУ ПРОИЗВОДИТСЯ В ДРУГИХ ОТДЕЛКАХ ИЗ НАШЕЙ ГАММЫ. ОБРАТИТЕСЬ К НАШЕМУ ОТДЕЛУ ЭКСПОРТА ПО ВОПРОСУ О МИНИМАЛЬНОМ КОЛИЧЕСТВЕ, О СРОКЕ ПРОИЗВОДСТВА И ЦЕНАХ



КОРОБКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
с БАЗОЙ КОРОБКИ

Артикул	€/шт.
SI 1410	13,86



ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА
с БАЗОЙ КРЕПЛЕНИЯ

Артикул	€/шт.
SD 1210	12,32

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ - длина бруска **2,7 Лин.М**

Артикул	€/Лин.М
PSPV	9,24

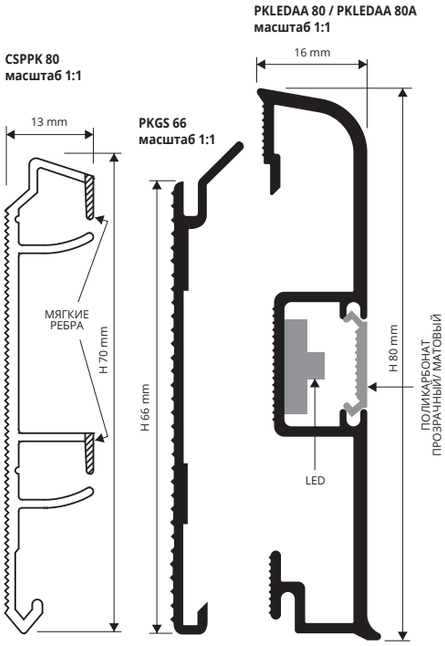

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

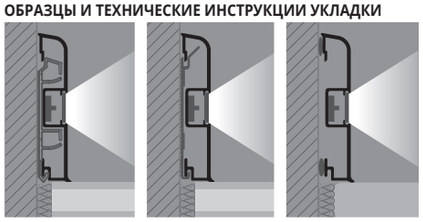

1. Закрепить опору к стене при помощи винтов и дюбелей с промежутком 50 см (рекомендуется), приложить ПЛИНТУС СО СВЕТОДИОДАМИ, чтобы проверить высоту и правильность установки опор. **2.** Закрепить на отведенных местах основание блока питания, выключатель и разветвитель. **3.** Подсоединить питание в 220В, а затем подсоединить планку PROSKIRTING LED. **4.** Подсоединить последовательно планки светодиодов, уже имеющихся внутри PROSKIRTING LED, комплектными проводами. **5.** На каждые 15 Лин.М плинтуса со светодиодным освещением необходим один блок питания.
При укладке без опоры тщательно очистить поверхность от жира и влаги, нанести силикон на рифленую поверхность и установить на место с равномерным давлением без ударов. Для PROSKIRTING LED с клеем рекомендуется укладка при температуре не менее 15°.

ВНУТРЕННИЙ/НАРУЖНЫЕ УГЛЫ, СОЕДИНЕНИЯ, ПРОБКИ

ОКРАШЕННЫЙ ПЛАСТИК ОТДЕЛКА СЕРЕБРО



PKAGI 80
внутренние углы



PKAGE 80
наружные углы



PKGIN 80
соединения



PKTDSAA 80/5
пробки

ВНУТР./НАРУЖ. УГЛЫ - ОКРАШЕННОЙ ПЛАСТМАССЫ СЕРЕБРО
упак. **5 шт.**

Артикул	H x L мм	€/шт.	€/упак.
PKAGI 80 (внутренний)	80 X 40	3,78	18,90
PKAGE 80 (наружные)	80 X 40	3,78	18,90

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ -ОКРАШ. ПЛАСТМАССЫ СЕРЕБРО
упак. **10 шт.**

Артикул	Н мм	€/шт.	€/упак.
PKGIN 80	80	3,07	30,70

ПРОБКИ- ОКРАШЕННОЙ ПЛАСТМАССЫ СЕРЕБРО
упак. **10 шт. (5 правых и 5 левых)**

Артикул	Н мм	€/шт.	€/упак.
PKTDSAA 80/5	80	3,07	30,70

PKAGE 80
наружные углы

PKAGI 80
внутренние углы

PKGIN 80
соединения

PKTDSAA 80/5
пробки

*** = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки**

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROSKIRTING GILED инновационный плинтус из анодированного алюминия (серебро) и из блестящего алюминия (хром), доступен в высотах 80 и 100 мм, с верхним профилем из жёсткой виниловой смолы, имеющим видимую поверхность размером 17,5 мм и доступным в 9 отделках под мрамор и снабжен с системой освещения интегрированных светодиодов, производящей рассеянный непрямой свет. PROSKIRTING GILED можно использовать как плинтус и также как профиль-накладка для потолочных швов, если он вращается на 180 градусов. Обеспечивает покрытие окружных шов до 15 мм. Свет генерируемый светодиодами отражается от алюминевой поверхности плинтуса и создают особенный и модерный эффект. Комплектующие элементы, такие как внутренний/внешний угол и пробки обеспечивают безукоризненную укладку и эстетически прятный результат.

PROSKIRTING GILED

АЛЮМИНИЙ АНОДИРОВАННЫЙ И БЛЕСТЯЩИЙ

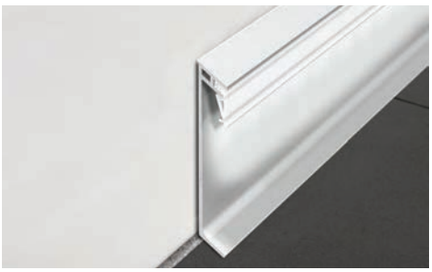

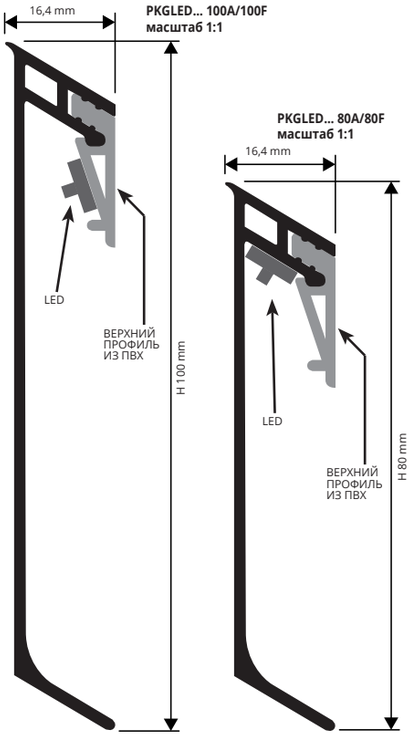

ПЛИНТУС ВЫС. 80 ММ - АЛЮМ.АНОД.СЕРЕБРО И БЛЕСТЯЩИЙ ХРОМ. ПРОФИЛЬ TOP В КОМЛЕКТ НЕ ВХОДИТ (укажите артикул) в термоупаковке - длина бруска **2 Лин.М** - упак. **20 шт. - 40 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.	
PKGLEDAA 80	80	12,75	25,50	
PKGLEDBC 80	80	14,50	29,00	*
PKGLEDAA 80A (клей)	80	15,75	31,50	
PKGLEDBC 80A (клей)	80	17,50	35,00	*
PKGLEDAA 80F (перфори)	80	14,25	28,50	*
PKGLEDBC 80F (перфори)	80	16,00	32,00	*

ПЛИНТУС ВЫС. 100 ММ - АЛЮМ.АНОД.СЕРЕБРО И БЛЕСТЯЩИЙ ХРОМ. ПРОФИЛЬ TOP В КОМЛЕКТ НЕ ВХОДИТ (укажите артикул) в термоупаковке - длина бруска **2 Лин.М** - упак. **20 шт. - 40 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.	
PKGLEDAA 100	100	14,00	28,00	
PKGLEDBC 100	100	16,75	33,50	*
PKGLEDAA 100A (клей)	100	17,00	34,00	
PKGLEDBC 100A (клей)	100	19,75	39,50	*
PKGLEDAA 100F (перфори)	100	15,50	31,00	*
PKGLEDBC 100F (перфори)	100	18,25	36,50	*

ВЕРХНИЙ ПРОФИЛЬ ИЗ ПВХ - длина бруска **2 Лин.М**

Артикул	€/Лин.М
TOPPKGL...	3,00

Добавить в заказ ПРОФИЛЬ TOP (TOP PROFILE) выбранного цвета
Напр. TOPPKGL... (цвет золото)
TOPPKGLMBO.

УКАЗЫВАЙТЕ ЖЕЛАЕМЫЙ ЦВЕТ ВЫСШЕГО ПРОФИЛЯ ИЗ ПВХ В ЗАКАЗЕ (СМ. НИЖЕ)

КАТУШКА LED ГИБКАЯ САМОКЛЕЯЩАЯСЯ
длина **5 Лин.М -** упак.**1 РУЛОН**

Артикул	€/Лин.М	€/упак.
LEDN (нейтральный свет)	17,20	86,00
LEDF (холодный свет)	17,20	86,00
LEDC (теплый свет)	17,20	86,00

ПИТАТЕЛЬ LED ПЕР./ПОСТ.ТОКА 75W - 12V (15 Л.МЕТРОВ)
ПИТАТЕЛЬ LED ПЕР./ПОСТ.ТОКА 25W - 12V (5 Л.МЕТРОВ)

Артикул	€/шт.
ALL 7512 (15 ml.)	63,00
ALL 2512 (5 ml.)	43,20

ЦВЕТОВАЯ ГАММА ВЕРХНЕГО ПРОФИЛЯ ИЗ ПВХ
По запросу производится в других отделках из нашей гаммы. Обратитесь к нашему отделу экспорта ПО ВОПРОСУ о минимальном количестве, о сроке производства и ценах

MAA - Алюм. анод. серебро | **MBC** - Полированный хром | **MBO** - Полированное золото

ЦВЕТОВАЯ ГАММА ПЛИНТУС

AA - Алюм. анод. серебро | **BC** - Алюм. хромированный

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

1. Выберите "PROSKIRTING GILED " в зависимости от желаемого цвета и способа монтажа **2.** Для укладки самоклеящегося варианта, чистите и вытрёте суппорт. Удалите защитную пленку и давите профил на стену. Если Вы употребите перфорированный вариант, приставьте профиль на стену и отметьте на неё помещение дырок на профиле. Просверлите отверстия сверло диаметра 5 мм и вставьте в них дюбеля 5 x 25 мм. Крепите профиль на стене. **3.** Соедините питатель 12/24 V. **4.** Фиксируете светодиоды на наклонной поверхности алюминевого профиля или на опоре из виниловой смолы и соедините кабели. **5.** Положите вставку из жёсткой виниловой смолы на алюминевый профиль.

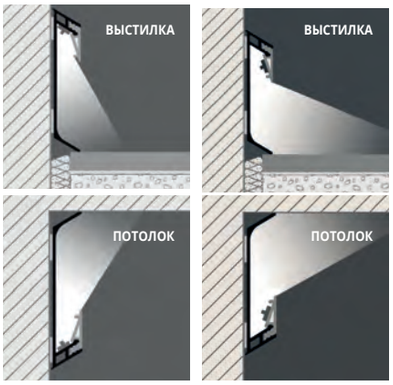

ВНУТРЕННИЕ/НАРУЖНЫЕ УГЛЫ, СОЕДИНЕНИЯ, ПРОБКИ

ОКРАШЕННЫЙ ПЛАСТИК отделка серебро

ОДНОУРОВНЕВЫЕ УГЛЫ - окраш. пластпластик

ФИТИНГИ С ВНУТРЕННИМ, ВНЕШНИМ УГЛОМ - ОДНОУРОВНЕВЫЕ УГЛЫ - КРАШЕННОЙ ПЛАСТМАССЫ - упак. **5 шт.**

Артикул	Н x L мм	€/шт.	€/упак.	
REPKGLEDAA 80 (наружные)	80 x 10	3,95	19,75	
RIPKGLEDAA 80 (внутренний)	80 x 10	3,95	19,75	
REPKGLEDBC 80 (наружные)	80 x 10	5,50	27,50	*
RIPKGLEDBC 80 (внутренний)	80 x 10	5,50	27,50	*

СОЕДИНЕНИЯ - ОДНОУРОВНЕВЫЕ УГЛЫ - ОКРАШЕННОЙ ПЛАСТМАССЫ - упак. **5 шт.**

Артикул	Н мм	€/шт.	€/упак.	
GIPKGLEDAA 80	80	3,30	16,50	
GIPKGLEDBC 80	80	4,75	23,75	*

ПРОБКИ R / L - ОДНОУРОВНЕВЫЕ УГЛЫ - ОКРАШЕННОЙ ПЛАСТМАССЫ - упак. **6 шт.** (3 правых – 3 левых)

Артикул	Н мм	€/шт.	€/упак.	
TPKGLEDAA 80	80	3,30	19,80	
TPKGLEDBC 80	80	4,75	28,50	*

ОДНОУРОВНЕВЫЕ УГЛЫ - окраш. пластпластик

ФИТИНГИ С ВНУТРЕННИМ, ВНЕШНИМ УГЛОМ - ОДНОУРОВНЕВЫЕ УГЛЫ - ОКРАШЕННОЙ ПЛАСТМАССЫ - упак. **5 шт.**

Артикул	Н x L мм	€/шт.	€/упак.	
REPKGLEDAA 100 (наружные)	100 x 10	4,50	22,50	
RIPKGLEDAA 100 (внутренний)	100 x 10	4,50	22,50	
REPKGLEDBC 100 (наружные)	100 x 10	6,00	30,00	*
RIPKGLEDBC 100 (внутренний)	100 x 10	6,00	30,00	*

СОЕДИНЕНИЯ - ОДНОУРОВНЕВЫЕ УГЛЫ - ОКРАШЕННОЙ ПЛАСТМАССЫ - упак. **5 шт.**

Артикул	Н мм	€/шт.	€/упак.	
GIPKGLEDAA 100	100	3,80	19,00	
GIPKGLEDBC 100	100	5,40	27,00	*

ПРОБКИ R / L - ОДНОУРОВНЕВЫЕ УГЛЫ - ОКРАШЕННОЙ ПЛАСТМАССЫ - упак. **6 шт.** (3 правых – 3 левых)

Артикул	Н мм	€/шт.	€/упак.	
TPKGLEDAA 100	100	3,80	22,80	
TPKGLEDBC 100	100	5,40	32,40	*

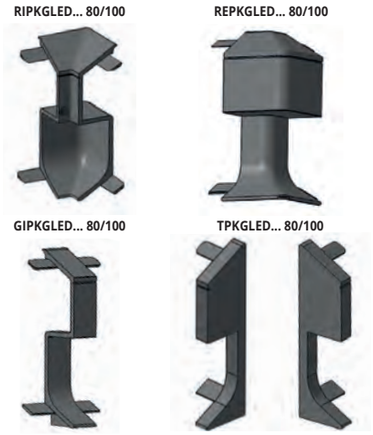

*** = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки**

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROSKIRTING

АНОД. АЛЮМИНИЙ СЕРЕБРО

PROSKIRTING инновационный запатентованный плинтус из анодированного алюминия. Разработан для решения различных проблем, связанных с монтажом плинтуса и прокладки электрических, компьютерных, телефонных кабелей и других систем. PROSKIRTING выполняет двойную функцию: 1. PROSKIRTING PKAA 80 – инспектируемый плинтус в кожухе. Состоит из опоры PKGS 66, которая фиксируется к стене винтами, и наружной части - профиля PROSKIRTING PKAA 80. 2. PROSKIRTING PKAA 80 – профиль, составляющий видимую часть плинтуса, который фиксируется непосредственно с помощью силикона и клея. Профиль не инспектируемый в отличие от PROSKIRTING; имеется также самоклеющаяся версия (PKAA 80).

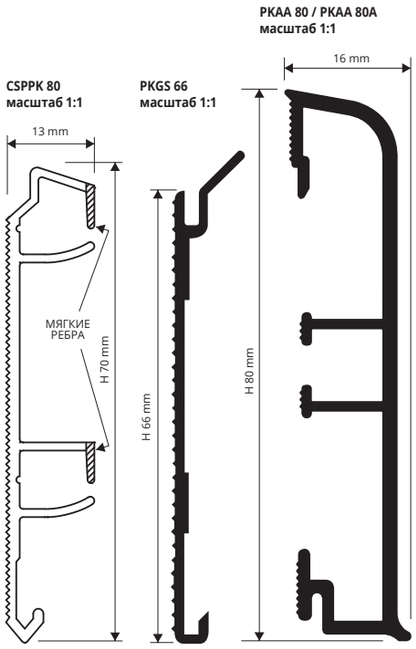

ТОЛЬКО ПЛИНТУС (продается по отдельности) **- АЛЮМ. АНОД.СЕР. в термоупаковке** - длина бруска **2 Лин.М** - упак. **10 шт. - 20 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.
PKAA 80	80	11,67	23,34
PKAA 80A (с клеящим средством)	80	15,34	30,68

ПО ЗАПРОСУ ПРОИЗВОДИТСЯ В ДРУГИХ ОТДЕЛКАХ ИЗ НАШЕЙ ГАММЫ.
ОБРАТИТЕСЬ К НАШЕМУ ОТДЕЛУ ЭКСПОРТА ПО ВОПРОСУ О МИНИМАЛЬНОМ КОЛИЧЕСТВЕ, О СРОКЕ ПРОИЗВОДСТВА И ЦЕНАХ

Преимущества: Легко кладется благодаря рифлению на стороне приклеивания профиля. Высокоэстетичен благодаря HI-TECH дизайну с округлым верхом и низом, способствующими удобной чистки. PROSKIRTING выполнен из анодированного алюминия с серебристой отделкой; слой анодирования составляет приблизительно 15/20 микрон. Рекомендуется для внутреннего и наружного использования, благодаря его отличным свойствам антиокисления.
- Визуально единый профиль плинтуса, который становится инспектируемым или фиксированным.
- Минимальные инвестиции: 2 изделия с тремя функциями.
- Прост в монтаже и чистке.
- Инновационный запатентованный HI-TECH дизайн.
- Углы внутренние, наружные, заглушки и соединения имеют отделку, идентичную отделке профиля.
- PROSKIRTING профиль является антистатическим и поглощает электромагнитные и электростатические заряды.

КАБЕЛЬ-КАНАЛ ИЗ КОЭКСТРУДИРОВАННОГО ПВХ
длина бруска **2 Лин.М** - упак. **20 шт. - 40 Лин.М**

Артикул		€/Лин.М	€/шт.
CSPPK 80		4,36	8,72

ПЕРФОРИРОВАННАЯ ОПОРА -АЛЮМ. НАТУРАЛЬНЫЙ
длина бруска **2 cm** - упак. **10 шт.**

Артикул	Н мм	€/шт.	€/упак.
PKGS 66	66	0,27	2,70

НЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ ПО ОТДЕЛЬНОСТИ



ЦВЕТОВАЯ ГАММА

AA - Алюм. анод. серебро

ПО ЗАПРОСУ ИМЕЮТСЯ ТАКЖЕ И С ДРУГИМИ ОТДЕЛКАМИ ИЗ АЛЮМИНИЯ

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

1. Выберите систему с или без опоры **2.** Зафиксируйте опору по стене с помощью болтов и винтовых анкерных болтов с промежутком 50 см (рекомендуется). **3.** При укладке без опоры, тщательно очистите поверхность, убедитесь, что поверхность сухая и очищена от жира, нанесите силикон на рифленые стороны профиля и кладите правильно применяя равностороннее давление равномерно по всему профилю, не используя молоток. **4.** Для PROSKIRTING с клеящим средством, нанесение рекомендуется выполнять при температуре не ниже 15°. Для безупречной и безукоризненной укладки всегда используйте соединительные элементы и наконечники для внутренних и наружных углов.



КОРОБКА ПИТАТЕЛЯ
РОЗЕТКА с БАЗОЙ КРЕПЛЕНИЯ

Артикул	€/шт.
SPA 1820	16,43

КОРОБКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
с БАЗОЙ КОРОБКИ

Артикул	€/шт.
SI 1410	13,86



ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА
с БАЗОЙ КРЕПЛЕНИЯ

Артикул	€/шт.
SD 1210	12,32

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ - длина бруска **2,7 Лин.М**

Артикул	€/Лин.М
PSPV	9,24

ВНУТРЕННИЕ/НАРУЖНЫЕ УГЛЫ, СОЕДИНЕНИЯ, ПРОБКИ

ОКРАШЕННЫЙ ПЛАСТМАССЫ отделка серебро



PKAGI 80
внутренние углы



PKAGE 80
наружные углы



PKGIN 80
СОЕДИНЕНИЯ



PKTDSAA 80/5
пробки

ВНУТР./НАРУЖ. УГЛЫ - ОКРАШЕННОЙ ПЛАСТМАССЫ СЕРЕБРО
упак. **5 шт.**

Артикул	H x L мм	€/шт.	€/упак.
PKAGI 80 (внутренний)	80 x 40	3,78	18,90
PKAGE 80 (наружные)	80 x 40	3,78	18,90

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ - ОКРАШ. ПЛАСТМАССЫ СЕРЕБРО
упак. **10 шт.**

Артикул	Н мм	€/шт.	€/упак.
PKGIN 80	80	3,07	30,70

ПРОБКИ- ОКРАШЕННОЙ ПЛАСТМАССЫ СЕРЕБРО
упак. **10 шт. (5 правых и 5 левых)**

Артикул	Н мм	€/шт.	€/упак.
PKTDSAA 80/5	80	3,07	30,70

PKAGE 80
наружные углы

PKAGI 80
внутренние углы

PKGIN 80
соединения

PKTDSAA 80/5
пробки

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROSKIRTING 40 инновационный запатентованный плинтус из анодированного алюминия. Разработан для решения различных проблем, связанных с монтажом плинтуса и прокладки электрических, компьютерных, телефонных кабелей и других систем.

PROSKIRTING 40

АНОД. АЛЮМИНИЙ СЕРЕБРО

ПЛИНТУС АЛЮМИНИЙ АНОДИРОВАННЫЙ СЕРЕБРО
в термоупаковке - длина бруска **2 Лин.М** - упак. **20 шт. - 40 ЛИН.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.
PKAA 40 (без клеящего средства)	40	6,10	12,20
PKAA 40A (с клеящим средством)	40	7,95	15,90

ПЕРФОРИРОВАННАЯ ОПОРА -АЛЮМ. НАТУРАЛЬНЫЙ
длина опоры **2 cm** - упак. **10 шт.**

Артикул	Н мм	€/шт.	€/упак.
PKGS 37	37	0,27	2,70

он соответствует PKAA 40

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

AA - Алюм. анод. серебро

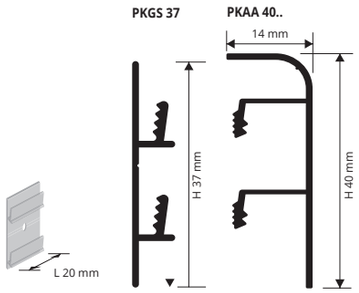

ВНУТРЕННИЕ/НАРУЖНЫЕ УГЛЫ, СОЕДИНЕНИЯ, ПРОБКИ

АНОД. АЛЮМИНИЙ СЕРЕБРО

ВНУТР./НАРУЖ. УГЛЫ - ОКРАШЕННОЙ ПЛАСТМАССЫ СЕРЕБРО упак. **5 шт.**

Артикул	Н мм	€/шт.	€/упак.
PKAGI 40 (внутренний)	40	3,78	18,90
PKAGE 40 (наружные)	40	3,78	18,90

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ-ОКРАШ. ПЛАСТМАССЫ СЕРЕБРО - упак. **10 шт.**

Артикул	Н мм	€/шт.	€/упак.
PKGIN 40	40	3,07	30,70

ПРОБКИ- ОКРАШЕННОЙ ПЛАСТМАССЫ СЕРЕБРО - упак. **10 шт. (5 правых и 5 левых)**

Артикул	Н мм	€/шт.	€/упак.
PKTDSAA 40/5	40	3,07	30,70

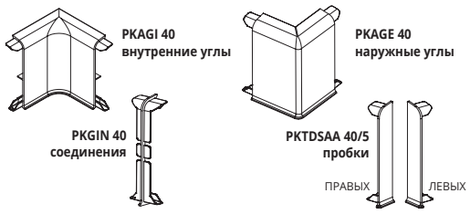

= *News 2018*

PROSKIRTING SHELL инновационный плинтус из анодированного алюминия (серебро). Доступен в версии для крепления клеящем средством или для сцепления к перфорированным опорам. Обеспечивает покрытие окружных шов до 25 мм.Плинтус можно крепить к стене силиконом или его можно сцепить к алюминевым опорам длины 20 мм, которые надо фиксировать дюбелями на стене через каждые 50 см. Вариант с опорами обеспечивает также укладку кабелей низкого напряжения, напремер сетевые, телефонные, телевизионные и спутниковые кабели. Комплектующие элементы, такие как внутренний/внешний угол и пробки обеспечивают безукоризненную укладку.

PROSKIRTING SHELL

АНОД. АЛЮМИНИЙ СЕРЕБРО

ПЛИНТУС АЛЮМИНИЙ АНОДИРОВАННЫЙ СЕРЕБРО
в термоупаковке - длина бруска **2 Лин.М** - упак. **25 шт. - 50 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.
PKSHAA 70 (без клеящего средства)	70	11,75	23,50
PKSHAA 70A (с клеящим средством)	70	15,50	31,00

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

AA - Алюм. анод. серебро

ПЕРФОРИРОВАННАЯ ОПОРА -АЛЮМ. НАТУРАЛЬНЫЙ
длина опоры **2 cm** - упак. **10 шт.**

Артикул	Н мм	€/шт.	€/упак.
PKGS 55	55	0,27	2,70

ЭТИ АРТИКУЛЫ НЕ ПРОДАЮТСЯ ПО ОДНОМУ

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ
1. Выберите "PROSKIRTING SHELL" в зависимости от желаемого способа монтажа. **2.** Если Вы хотите разместить кабели низкого напряжения, напремер сетевые, телефонные, телевизионные и спутниковые кабели в кабелбканал плинтуса выберите вариант с перфорированными опорами. Фиксируйте опоры дюбелями на стене через каждые 50 см. **3.** Соедините проводы низкого напряжения и крепите плинтус к опорам. **4.** Если Вы употребите вариант с клеящим средством, чистите и вытрёте суппорт а потом нанесите силикон (в случае самоклеящегося профиля, удалите защитную пленку) и давите профил на стену.

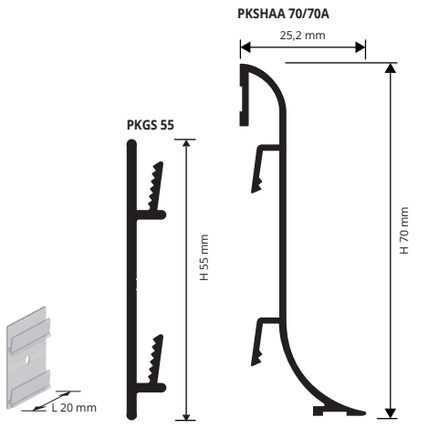

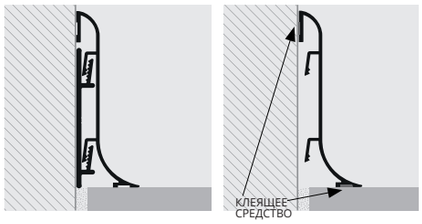

ВНУТРЕННИЕ/НАРУЖНЫЕ УГЛЫ, СОЕДИНЕНИЯ, ПРОБКИ

ОКРАШЕННЫЙ ПЛАСТИК отделка серебро

ОДНОУРОВНЕВЫЕ УГЛЫ

ФИТИНГИ С ВНУТРЕННИМ, ВНЕШНИМ УГЛОМ - ОДНОУРОВНЕВЫЕ УГЛЫ -ОКРАШ. ПЛАСТМАССЫ АНОД. СЕРЕБРО - упак. **5 шт.**

Артикул	Н x L мм	€/шт.	€/упак.
RIPKSHAA 70 (внутренний)	70 x 20	3,15	15,65
REPKSHAA 70 (наружные)	70 x 20	3,15	15,65

СОЕДИНЕНИЯ - ОДНОУРОВНЕВЫЕ УГЛЫ - ОКРАШ. ПЛАСТМАССЫ АНОД. СЕРЕБРО - упак. **5 шт.**

Артикул	Н мм	€/шт.	€/упак.
GIPKSHAA 70	70	3,15	15,65

ПРОБКИ ПРАВ./ ЛЕВ. - ОДНОУРОВНЕВЫЕ УГЛЫ - ОКРАШ. ПЛАСТМАССЫ АНОД. СЕРЕБРО - упак. **6 шт.** (3 правых и 3 левых)

Артикул	Н мм	€/шт.	€/упак.
TPKSHAA 70	70	3,15	18,90

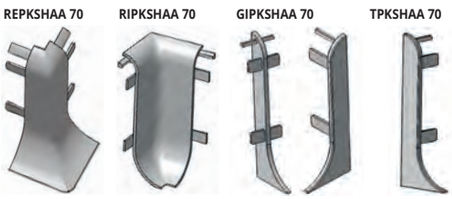

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

ПЛИНТУС 40

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A
ПОЛИРОВАННАЯ И САТИНИРОВАННАЯ

ПЛИНТУС изготовлен из нержавеющей стали AISI 304/1.4301-V2A, высота 40 мм. Предлагается с самоклеящимся слоем и без него. Высокоэстетичен и прост в укладке, идеален для использования в общественных и частных помещениях, где высокие требования к оформлению и гигиене. Все чаще используется в сочетаниях с деревом, ковровым покрытием и т.д. для создания собственного неповторимого стиля и эффекта hi-tech.
Плинтус комплектуется внутренними и наружными углами, боковыми заглушками и соединительными элементами для прямых участков.

BTAC/S 40/40A
масштаб 1:1



ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

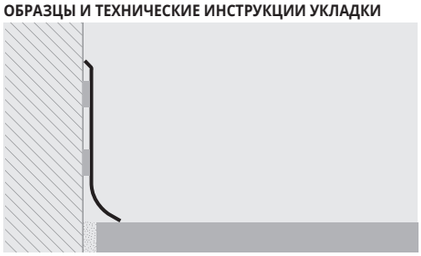

1. Выберите плинтус требуемой высоты, с клеящим средством или без него. **2.** Отрежьте профиль до требуемой длины, принимая во внимание просчет ширины любых углов и соединителей. **3.** Для само закрепляющегося изделия, поверхность должна быть гладкая и не пористая. Лучше всего использовать акриловый силикон для быстрого закрепления алюминия. **4.** Для безупречной укладки используйте соединительные элементы, наконечники и элементы для внутренних и наружных углов.

ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A
с защитной пленкой - длина бруска **2 Лин.М** - упак. **25 шт. - 50 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.
BTAC 40A (с клеящим средством)	40	8,11	16,22
BTAC 40 (без клеящего средства)	40	7,39	14,78

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

AC - Полированная нерж. сталь AISI 304/1.4301-V2A
ACS - Сатинированная нерж. сталь AISI 304/1.4301-V2A

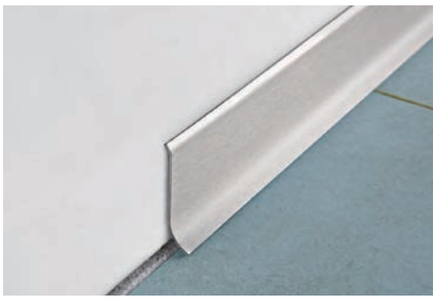

САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A
с защитной пленкой - длина бруска **2 Лин.М** - упак. **25 шт. - 50 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.
BTACS 40A (с клеящим средством)	40	9,45	18,90
BTACS 40 (без клеящего средства)	40	8,63	17,26

ПРИГОДНО ДЛЯ СОПРИКОСНОВЕНИЯ С ПИЩЕЙ

ВНУТРЕННИЕ/НАРУЖНЫЕ УГЛЫ, СОЕДИНЕНИЯ, ПРОБКИ

ОКРАШЕННЫЙ ПЛАСТИК (отделка хромированный эффектом ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ) и САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

ПОКРЫТИЯ РАЗРЕЗОВ

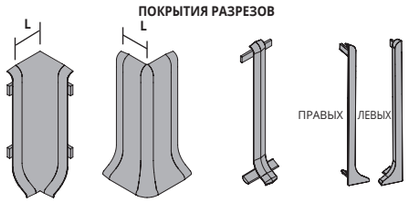

RICTAC 40 внутренние углы | **RECTAC 40** наружные углы | **GICTAC 40** соединения | **TPCTAC 40/3** пробки

НА ОДНОМ УРОВНЕ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СВАРЕННЫЕ

RIACS 40 внутренние углы | **REACS 40** наружные углы

ПОКРЫТИЯ РАЗРЕЗОВ УГЛЫ - окрашенной пластмассы

ВНУТР./НАРУЖ. УГЛЫ - ПОКРЫТИЯ РАЗРЕЗОВ - ОКРАШ. ПЛАСТИК ХРОМ. (ЭФФЕКТОМ ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ.СТАЛЬ) - упак. **5 шт.**

Артикул	H x L мм	€/шт.	€/упак.
RICTAC 40 (внутренний)	40 x 20	4,93	24,65
RECTAC 40 (наружные)	40 x 20	4,93	24,65

СОЕДИНЕНИЯ - ПОКРЫТИЯ РАЗРЕЗОВ - ОКРАШ. ПЛАСТИК ХРОМ. (ЭФФЕКТОМ ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ) - упак. **5 шт.**

Артикул	H мм	€/шт.	€/упак.
GICTAC 40	40	4,93	24,65

ПРОБКИ - ПОКРЫТИЯ РАЗРЕЗОВ - ОКРАШ. ПЛАСТИК ХРОМ. (ЭФФЕКТОМ ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ) - упак. **6 шт.** (3 правых и 3 левых)

Артикул	H мм	€/шт.	€/упак.
TPCTAC 40/3	40	4,93	29,58

ПОКРЫТИЯ РАЗРЕЗОВ УГЛЫ - окрашенной пластмассы

ВНУТР./НАРУЖ. УГЛЫ - ПОКРЫТИЯ РАЗРЕЗОВ ЭФФЕКТОМ САТИН. НЕРЖ.СТАЛЬ - упак. **5 шт.**

Артикул	H x L мм	€/шт.	€/упак.
RICTACS 40 (внутренний)	40 x 20	4,93	24,65
RECTACS 40 (наружные)	40 x 20	4,93	24,65

СОЕДИНЕНИЯ - ПОКРЫТИЯ РАЗРЕЗОВ ЭФФЕКТОМ САТИН. НЕРЖ.СТАЛЬ - упак. **5 шт.**

Артикул	H мм	€/шт.	€/упак.
GICTACS 40	40	4,93	24,65

ПРОБКИ - ПОКРЫТИЯ РАЗРЕЗОВ ЭФФЕКТОМ САТИН. НЕРЖ. СТАЛЬ - упак. **6 шт.** (3 правых и 3 левых)

Артикул	H мм	€/шт.	€/упак.
TPCTACS 40/3	40	4,93	29,58

ОДНОУРОВНЕВЫЕ УГЛЫ - сатинированная нержавеющая

ВНУТР./НАРУЖ. УГЛЫ - НА ОДНОМ УРОВНЕ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СВАРЕННЫЕ - САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ - упак. **5 шт.**

Артикул	H x L мм	€/шт.	€/упак.
RIACS 40 (внутренний)	40 x 50	17,25	86,25
REACS 40 (наружные)	40 x 50	17,25	86,25

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

ПЛИНТУС 40

АЛЮМИНИЙ АНОДИРОВАННЫЙ, БЛЕСТЯЩИЙ и КРАЦОВАННЫЙ

ПЛИНТУС изготовлен из алюминий анодированный, блестящий и крацованный высотой 40 мм. Высокоэстетичен и прост в укладке, идеален для использования в общественных и частных помещениях. Подходит для всех видов напольного покрытия.
Имеются внутренние/внешние углы, соединения и заглушки для упрощения и улучшения отделки.
Плинтус комплектуется внутренними и наружными углами, боковыми заглушками и соединительными элементами для прямых участков.

BT... 40/40A
масштаб 1:1



АЛЮМИНИЙ АНОД. СЕРЕБРО в термоупаковке
длина бруска **2 Лин.М** - упак. **40 шт. - 80 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.
BTAA 40A (с клеящим средством)	40	6,47	12,94
BTAA 40 (без клеящего средства)	40	5,65	11,30

АЛЮМИНИЙ БЛЕСТЯЩИЙ ТИТАН в термоупаковке
длина бруска **2 Лин.М** - упак. **40 шт. - 80 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.
BTBT 40A (с клеящим средством)	40	9,45	18,90
BTBT 40 (без клеящего средства)	40	8,42	16,84

ПОЛУГЛЯНЦЕВЫЙ И МАТОВЫЙ ОКРАШЕННЫЙ АЛЮМИНИЙ
в термоупаковке - длина бруска **2 Лин.М** - упак. **40 шт. - 80 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.	
BTA 40-01A (с клеящим средством)	40	7,76	15,52	
BTA 40-01 (без клеящего средства)	40	6,78	13,56	
BTA 40-01OA (с клеящим средством)	40	7,76	15,52	*
BTA 40-01O (без клеящего средства)	40	6,78	13,56	*

АЛЮМ. КРАЦОВАННЫЙ ПОД (серебро/медь/титан)
в термоупаковке - длина бруска **2 Лин.М** - упак. **40 шт. - 80 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.	
BTBS 40A (с клеящим средством)	40	9,45	18,90	
BTBS 40 (без клеящего средства)	40	8,42	16,84	*
BTRS 40A (с клеящим средством)	40	10,48	20,96	*
BTRS 40 (без клеящего средства)	40	9,45	18,90	
BTTS 40A (с клеящим средством)	40	10,48	20,96	
BTTS 40 (без клеящего средства)	40	9,45	18,90	

Плинтуса с полированной отделкой с крацовкой из BS и TS используйте вместе с наконечниками и соединениями из окрашенной пластмассы с эффектом алюминия AA и BT (см. ниже).
(Нет сочетаний для отделок из RS)

ПО ЗАПРОСУ ПРОИЗВОДИТСЯ В ДРУГИХ ОТДЕЛКАХ ИЗ НАШЕЙ ГАММЫ.
ОБРАТИТЕСЬ К НАШЕМУ ОТДЕЛУ ЭКСПОРТА ПО ВОПРОСУ О МИНИМАЛЬНОМ КОЛИЧЕСТВЕ, О СРОКЕ ПРОИЗВОДСТВА И ценах

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

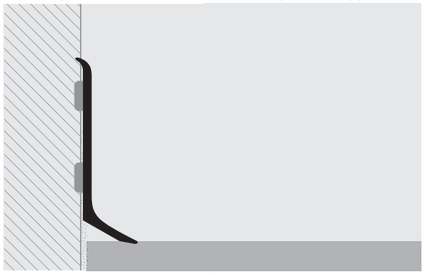

1. Выберите плинтус требуемой высоты, с клеящим средством или без него. **2.** Отрежьте профиль до требуемой длины, принимая во внимание просчет ширины любых углов и соединителей. **3.** Для само закрепляющегося изделия, поверхность должна быть гладкая и не пористая. Лучше всего использовать акриловый силикон для быстрого закрепления алюминия. **4.** Для безупречной укладки используйте соединительные элементы, наконечники и элементы для внутренних и наружных углов.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

ПОЛУГЛЯНЦЕВАЯ	МАТОВЫЙ	АНОДИРОВАННЫЙ	БЛЕСТЯЩИЙ	КРАЦОВАННЫЙ		
01 - Алюм. белый окрашенный **(9016)**	**01O -** Алюм. белый окрашенный **(9016)**	**AA** - Алюм. анод. сер.	**BT** - Алюм. Блестящий титан	**BS** - Алюм. крац. сер.	**RS** - Алюм. крац. медь	**TS** - Алюм. крац. титан

ВНУТРЕННИЕ/НАРУЖНЫЕ УГЛЫ, СОЕДИНЕНИЯ, ПРОБКИ

ОКРАШЕННЫЙ ПЛАСТИК (отделка анод. серебро, блестящий титан и белый) и КРАЦОВАННЫЙ СЕРЕБРО и белый в метал.

ПОКРЫТИЯ РАЗРЕЗОВ УГЛЫ - окрашенной пластмассы

ВНУТР./НАРУЖ. УГЛЫ - ПОКРЫТИЯ РАЗРЕЗОВ - ОКРАШ. ПЛАСТИК АНОД. СЕРЕБРО, БЛЕСТЯЩИЙ ТИТАН И БЕЛЫЙ - упак. **5 шт.**

Артикул	H x L мм	€/шт.	€/упак.	
RICTAA 40 (внутренний)	40 x 20	3,22	16,10	
RECTAA 40 (наружные)	40 x 20	3,22	16,10	
RICTBT 40 (внутренний)	40 x 20	4,93	24,65	
RECTBT 40 (наружные)	40 x 20	4,93	24,65	
RICTA 40-01 (внутренний)	40 X 20	4,93	24,65	
RECTA 40-01 (наружные)	40 X 20	4,93	24,65	
RICTA 40-01O (внутренний)	40 X 20	4,93	24,65	*
RECTA 40-01O (наружные)	40 X 20	4,93	24,65	*

СОЕДИНЕНИЯ - ПОКРЫТИЯ РАЗРЕЗОВ - ОКРАШ. ПЛАСТИК АНОД. СЕРЕБРО И БЛЕСТЯЩИЙ ТИТАН И БЕЛЫЙ - упак. **5 шт.**

Артикул	Н мм	€/шт.	€/упак.	
GICTAA 40	40	3,22	16,10	
GICTBT 40	40	4,93	24,65	
GICTA 40-01	40	4,93	24,65	
GICTA 40-01O	40	4,93	24,65	*

ПРОБКИ - ПОКРЫТИЯ РАЗРЕЗОВ - ОКРАШ. ПЛАСТИК АНОД. СЕРЕБРО И БЛЕСТЯЩИЙ ТИТАН И БЕЛЫЙ - упак. **6 шт.** (3 правых и 3 левых)

Артикул	Н мм	€/шт.	€/упак.	
TPCTAA 40/3	40	3,22	19,32	
TPCTBT 40/3	40	4,93	29,58	
TPCTA 40-01/3	40	4,93	29,58	
TPCTA 40-01O/3	40	4,93	29,58	*

ПОКРЫТИЯ РАЗРЕЗОВ

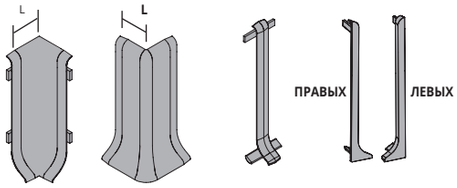

RICT... 40 внутренние углы | **RECT... 40 наружные углы** | **GICT... 40 соединения** | **TPCT... 40/3 пробки**

ПОКРЫТИЯ РАЗРЕЗОВ УГЛЫ - метал крацованный / блестящий

ВНУТР./НАРУЖ. УГЛЫ - ПОКРЫТИЯ РАЗРЕЗОВ - МЕТАЛ КРАЦОВАННЫЙ АНОД. СЕРЕБРО И БЕЛЫЙ - упак. **5 шт.**

Артикул	H x L мм	€/шт.	€/упак.	
RIZCTAA 40 (внутренний)	40 x 20	4,93	24,65	
REZCTAA 40 (наружные)	40 x 20	4,93	24,65	
RIZCT01 40 (внутренний)	40 x 20	9,93	49,65	
REZCT01 40 (наружные)	40 x 20	9,93	49,65	
RIZCT01O 40 (внутренний)	40 x 20	9,93	49,65	*
REZCT01O 40 (наружные)	40 x 20	9,93	49,65	*

По запросу, ВНУТР./НАРУЖ. УГЛЫ - НА ОДНОМ УРОВНЕ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРИКЛЕЕННЫЕ в алюминий в отделке 01 - 01O - AA - BT - BS - RS - TS. согласовать цены и сроки поставки

СОЕДИНЕНИЯ - ПОКРЫТИЯ РАЗРЕЗОВ - МЕТАЛ КРАЦОВАННЫЙ АНОД. СЕРЕБРО И БЕЛЫЙ - упак. **5 шт.**

Артикул	Н мм	€/шт.	€/упак.	
GIZCTAA 40	40	4,93	24,65	
GIZCT01 40	40	9,93	49,65	
GIZCT01O 40	40	9,93	49,65	*

СОЕДИНЕНИЯ - ПОКРЫТИЯ РАЗРЕЗОВ - МЕТАЛ КРАЦОВАННЫЙ АНОД. СЕРЕБРО И БЕЛЫЙ - упак. **6 шт.** (3 правых и 3 левых)

Артикул	Н мм	€/шт.	€/упак.	
TPZCTAA 40/3	40	4,93	24,65	
TPZCT01 40/3	40	9,93	49,65	
TPZCT01O 40/3	40	9,93	49,65	*

ПОКРЫТИЯ РАЗРЕЗОВ УГЛЫ

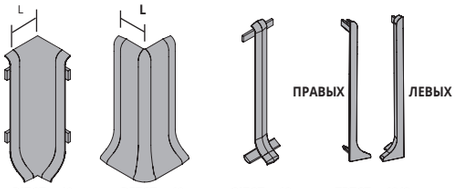

RIZCT... 40 внутренние углы | **REZCT... 40 наружные углы** | **GIZCT... 40 соединения** | **TPZCT... 40/3 пробки**

*** = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки**

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

ПЛИНТУС 60

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A
ПОЛИРОВАННАЯ и САТИНИРОВАННАЯ

ПЛИНТУС изготовлен из нержавеющей стали AISI 304/1.4301-V2A, высота 60 мм. Предлагается с самоклеящимся слоем и без него. Высокоэстетичен и прост в укладке, идеален для использования в общественных и частных помещениях, где высокие требования к оформлению и гигиене. Все чаще используется в сочетаниях с деревом, ковровым покрытием и т.д. для создания собственного неповторимого стиля и эффекта hi-tech.
Плинтус комплектуется внутренними и наружными углами, боковыми заглушками и соединительными элементами для прямых участков.

BTAC/S 60/60A
масштаб 1:2



ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A
с защитной пленкой - длина бруска **2 Лин.М** - упак. **25 шт. - 50 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.
BTAC 60A (с клеящим средством)	60	11,97	23,94
BTAC 60 (без клеящего средства)	60	9,76	19,52

САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A
с защитной пленкой - длина бруска **2 Лин.М** - упак. **25 шт. - 50 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.
BTACS 60A (с клеящим средством)	60	14,16	28,32
BTACS 60 (без клеящего средства)	60	12,27	24,54

ОБРАЗЦЫ УКЛАДКИ

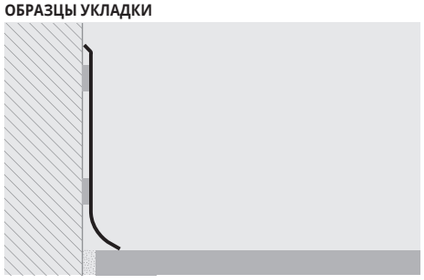

ПРИГОДНО ДЛЯ СОПРИКОСНОВЕНИЯ С ПИЩЕЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ
1. Выберите плинтус требуемой высоты, с клеящим средством или без него. **2.** Отрежьте профиль до требуемой длины, принимая во внимание просчет ширины любых углов и соединителей. **3.** Для само закрепляющегося изделия, поверхность должна быть гладкая и не пористая. Лучше всего использовать акриловый силикон для быстрого закрепления алюминия. **4.** Для безупречной укладки используйте соединительные элементы, наконечники и элементы для внутренних и наружных углов.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

AC - Полированная нерж. сталь AISI 304/1.4301-V2A
ACS - Сатинированная нерж. сталь AISI 304/1.4301-V2A

ВНУТРЕННИЕ/НАРУЖНЫЕ УГЛЫ, СОЕДИНЕНИЯ, ПРОБКИ

ОКРАШЕННЫЙ ПЛАСТИК (отделка хромированный эффектом ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ) и САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

ПОКРЫТИЯ РАЗРЕЗОВ

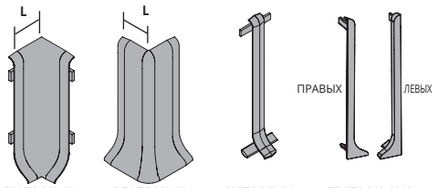

RICTAC/S 60 внутренние углы — **RECTAC/S 60** наружные углы — **GICTAC/S 60** соединения — **TPCTAC/S 60/3** пробки

ОДНОУРОВНЕВЫЕ

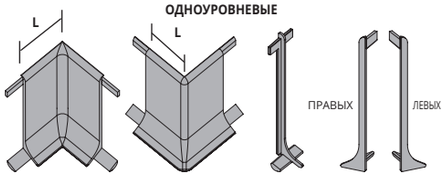

RIBAC/S 60 внутренние углы — **REBAC/S 60** наружные углы — **GIBAC/S 60** соединения — **TPBAC/S 60/3** пробки

НА ОДНОМ УРОВНЕ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СВАРЕННЫЕ

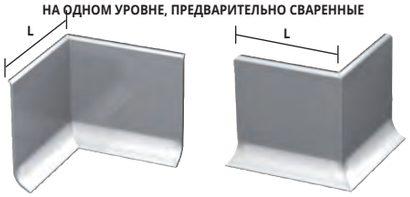

RIACS 60 внутренние углы — **REACS 60** наружные углы

ПОКРЫТИЯ РАЗРЕЗОВ УГЛЫ - окрашенной пластмассы

ВНУТР./НАРУЖ. УГЛЫ - ПОКРЫТИЯ РАЗРЕЗОВ - ОКРАШ. ПЛАСТМАССЫ ХРОМ.(ЭФФЕКТОМ ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ.СТАЛЬ) - упак. **5 шт.**

Артикул	H x L мм	€/шт.	€/упак.
RICTAC 60 (внутренний)	60 x 20	4,93	24,65
RECTAC 60 (наружные)	60 x 20	4,93	24,65

СОЕДИНЕНИЯ - ПОКРЫТИЯ РАЗРЕЗОВ - ОКРАШ. ПЛАСТМАССЫ ХРОМ. (ЭФФЕКТОМ ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ) - упак. **5 шт.**

Артикул	Н мм	€/шт.	€/упак.
GICTAC 60	60	4,93	24,65

ПРОБКИ - ПОКРЫТИЯ РАЗРЕЗОВ - ОКРАШ. ПЛАСТМАССЫ ХРОМ. (ЭФФЕКТОМ ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ) - упак. **6 шт.** (3 правых и 3 левых)

Артикул	Н мм	€/шт.	€/упак.
TPCTAC 60	60	4,93	29,58

ОДНОУРОВНЕВЫЕ УГЛЫ - окрашенной пластмассы

ВНУТР./НАРУЖ. УГЛЫ - ОДНОУРОВНЕВЫЕ - ОКРАШ. ПЛАСТМАССЫ ХРОМ. (ЭФФЕКТОМ ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ) - упак. **5 шт.**

Артикул	H x L мм	€/шт.	€/упак.
RIBAC 60 (внутренний)	60 x 25	4,93	24,65
REBAC 60 (наружные)	60 x 25	4,93	24,65

СОЕДИНЕНИЯ - ОДНОУРОВНЕВЫЕ - ОКРАШ. ПЛАСТМАССЫ ХРОМ. (ЭФФЕКТОМ ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ) - упак. **5 шт.**

Артикул	Н мм	€/шт.	€/упак.
GIBAC 60	60	4,93	24,65

ПРОБКИ - ОДНОУРОВНЕВЫЕ - ОКРАШ. ПЛАСТМАССЫ ХРОМ. (ЭФФЕКТОМ ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ) - упак. **6 шт.** (3 правых и 3 левых)

Артикул	Н мм	€/шт.	€/упак.
TPBAC 60/3	60	4,93	29,58

ОДНОУРОВНЕВЫЕ УГЛЫ - сатинированная нержавеющая

ВНУТР./НАРУЖ. УГЛЫ - НА ОДНОМ УРОВНЕ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СВАРЕННЫЕ - САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ - упак. **5 шт.**

Артикул	H x L мм	€/шт.	€/упак.
RIACS 60 (внутренний)	60 x 50	18,38	91,90
REACS 60 (наружные)	60 x 50	18,38	91,90

ПОКРЫТИЯ РАЗРЕЗОВ УГЛЫ - окрашенной пластмассы

ВНУТР./НАРУЖ. УГЛЫ - ПОКРЫТИЯ РАЗРЕЗОВ ЭФФЕКТОМ САТИН. НЕРЖ.СТАЛЬ - упак. **5 шт.**

Артикул	H x L мм	€/шт.	€/упак.
RICTACS 60 (внутренний)	60 x 20	4,93	24,65
RECTACS 60 (наружные)	60 x 20	4,93	24,65

СОЕДИНЕНИЯ - ПОКРЫТИЯ РАЗРЕЗОВ ЭФФЕКТОМ САТИН. НЕРЖ.СТАЛЬ - упак. **5 шт.**

Артикул	Н мм	€/шт.	€/упак.
GICTACS 60	60	4,93	24,65

ПРОБКИ - ПОКРЫТИЯ РАЗРЕЗОВ ЭФФЕКТОМ САТИН. НЕРЖ. СТАЛЬ - упак. **6 шт.** (3 правых и 3 левых)

Артикул	Н мм	€/шт.	€/упак.
TPCTACS 60	60	4,93	29,58

ОДНОУРОВНЕВЫЕ УГЛЫ - окрашенной пластмассы

ВНУТР./НАРУЖ. УГЛЫ - ПОКРЫТИЯ РАЗРЕЗОВ ЭФФЕКТОМ САТИН. НЕРЖ.СТАЛЬ - упак. **5 шт.**

Артикул	H x L мм	€/шт.	€/упак.
RIBACS 60 (внутренний)	60 x 25	4,93	24,65
REBACS 60 (наружные)	60 x 25	4,93	24,65

СОЕДИНЕНИЯ - ПОКРЫТИЯ РАЗРЕЗОВ ЭФФЕКТОМ САТИН. НЕРЖ.СТАЛЬ - упак. **5 шт.**

Артикул	Н мм	€/шт.	€/упак.
GIBACS 60	60	4,93	24,65

ПРОБКИ - ПОКРЫТИЯ РАЗРЕЗОВ ЭФФЕКТОМ САТИН. НЕРЖ. СТАЛЬ - упак. **6 шт.** (3 правых и 3 левых)

Артикул	Н мм	€/шт.	€/упак.
TPBACS 60/3	60	4,93	29,58

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

ПЛИНТУС 60

АЛЮМИНИЙ АНОДИРОВАННЫЙ, БЛЕСТЯЩИЙ и КРАЦОВАННЫЙ

ПЛИНТУС изготовлен из алюминий анодированный, блестящий и крацованный высотой 60 мм. Высокоэстетичен и прост в укладке, идеален для использования в общественных и частных помещениях. Подходит для всех видов напольного покрытия.
Имеются внутренние/внешние углы, соединения и заглушки для упрощения и улучшения отделки.
Плинтус комплектуется внутренними и наружными углами, боковыми заглушками и соединительными элементами для прямых участков.

BT... 60/60A



АЛЮМИНИЙ АНОД. СЕРЕБРО в термоупаковке
длина бруска **2 Лин.М** - упак. **40 шт. - 80 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.
BTAA 60A (с клеящим средством)	60	8,47	16,94
BTAA 60 (без клеящего средства)	60	6,93	13,86

АЛЮМИНИЙ БЛЕСТЯЩИЙ ТИТАН в термоупаковке
длина бруска **2 Лин.М** - упак. **40 шт. - 80 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.
BTBT 60A (с клеящим средством)	60	11,50	23,00
BTBT 60 (без клеящего средства)	60	9,76	19,52

ПОЛУГЛЯНЦЕВЫЙ И МАТОВЫЙ ОКРАШЕННЫЙ АЛЮМИНИЙ
в термоупаковке - длина бруска **2 Лин.М** - упак. **40 шт. - 80 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.	
BTA 60-01A (с клеящим средством)	60	10,16	20,32	
BTA 60-01 (без клеящего средства)	60	8,31	16,62	
BTA 60-01OA (с клеящим средством)	60	10,16	20,32	*
BTA 60-01O (без клеящего средства)	60	8,31	16,62	*

АЛЮМ. КРАЦОВАННЫЙ ПОД (серебро/медь/титан)
в термоупаковке - длина бруска **2 Лин.М** - упак. **40 шт. - 80 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.	
BTBS 60A (с клеящим средством)	60	11,50	23,00	
BTBS 60 (без клеящего средства)	60	9,76	19,52	
BTRS 60A (с клеящим средством)	60	13,09	26,18	*
BTRS 60 (без клеящего средства)	60	11,96	23,92	*
BTTS 60A (с клеящим средством)	60	13,09	26,18	
BTTS 60 (без клеящего средства)	60	11,96	23,92	

Плинтуса с полированной отделкой с крацовкой из BS и TS используйте вместе с наконечниками и соединениями из окрашенной пластмассы с эффектом алюминия AA и BT (см. ниже).
(Нет сочетаний для отделок из RS)

ПО ЗАПРОСУ ПРОИЗВОДИТСЯ В ДРУГИХ ОТДЕЛКАХ ИЗ НАШЕЙ ГАММЫ.
ОБРАТИТЕСЬ К НАШЕМУ ОТДЕЛУ ЭКСПОРТА ПО ВОПРОСУ О МИНИМАЛЬНОМ КОЛИЧЕСТВЕ, О СРОКЕ ПРОИЗВОДСТВА И ценах

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

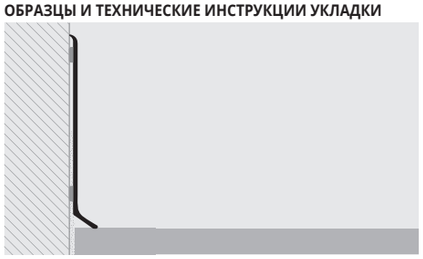

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

ПОЛУГЛЯНЦЕВАЯ	МАТОВЫЙ	АНОДИРОВАННЫЙ	БЛЕСТЯЩИЙ	КРАЦОВАННЫЙ		
01 - Алюм. белый окрашенный **(9016)**	**01O** - Алюм. белый окрашенный **(9016)**	**AA** - Алюм. анод. сер.	**BT** - Алюм. Блестящий титан	**BS** - Алюм. крац. сер.	**RS** - Алюм. крац. медь	**TS** - Алюм. крац. титан

ВНУТРЕННИЕ/НАРУЖНЫЕ УГЛЫ, СОЕДИНЕНИЯ, ПРОБКИ

ОКРАШЕННЫЙ ПЛАСТИК (отделка анод. серебро, блестящий титан и белый) и КРАЦОВАННЫЙ СЕРЕБРО и белый в метал.

ПОКРЫТИЯ РАЗРЕЗОВ УГЛЫ - окрашенной пластмассы

ВНУТР./НАРУЖ. УГЛЫ - ПОКРЫТИЯ РАЗРЕЗОВ - ОКРАШ. ПЛАСТИК АНОД. СЕРЕБРО, БЛЕСТЯЩИЙ ТИТАН И БЕЛЫЙ - упак. **5 шт.**

Артикул	H x L мм	€/шт.	€/упак.	
RICTAA 60 (внутренний)	60 x 20	3,22	16,10	
RECTAA 60 (наружные)	60 x 20	3,22	16,10	
RICTBT 60 (внутренний)	60 x 20	4,93	24,65	
RECTBT 60 (наружные)	60 x 20	4,93	24,65	
RICTA 60-01 (внутренний)	60 X 20	4,93	24,65	
RECTA 60-01 (наружные)	60 X 20	4,93	24,65	
RICTA 60-01O (внутренний)	60 X 20	4,93	24,65	*
RECTA 60-01O (наружные)	60 X 20	4,93	24,65	*

СОЕДИНЕНИЯ - ПОКРЫТИЯ РАЗРЕЗОВ - ОКРАШ. ПЛАСТМАССЫ АНОД. СЕРЕБРО И БЛЕСТЯЩИЙ ТИТАН - упак. **5 шт.**

Артикул	Н мм	€/шт.	€/упак.	
GICTAA 60	60	3,22	16,10	
GICTBT 60	60	4,93	24,65	
GICTA 60-01	60	4,93	24,65	
GICTA 60-01O	60	4,93	24,65	*

ПРОБКИ - ПОКРЫТИЯ РАЗРЕЗОВ - ОКРАШ. ПЛАСТМАССЫ АНОД. СЕРЕБРО И БЛЕСТЯЩИЙ ТИТАН - упак. **6 шт.** (3 правых и 3 левых)

Артикул	Н мм	€/шт.	€/упак.	
TPCTAA 60/3	60	3,22	19,32	
TPCTBT 60/3	60	4,93	29,58	
TPCTA 60-01/3	60	4,93	29,58	
TPCTA 60-01O/3	60	4,93	29,58	*

ОДНОУРОВНЕВЫЕ УГЛЫ - алюминий

ВНУТР./НАРУЖ. УГЛЫ - ОДНОУРОВНЕВЫЕ ОКРАШ. ПЛАСТМАССЫ АНОД. СЕРЕБРО - упак. **5 шт.**

Артикул	H x L мм	€/шт.	€/упак.
RIBAA 60 (внутренний)	60 x 25	3,22	16,10
REBAA 60 (наружные)	60 x 25	3,22	16,10
RIBBT 60 (внутренний)	60 x 25	4,93	24,65
REBBT 60 (наружные)	60 x 25	4,93	24,65

СОЕДИНЕНИЯ - ОДНОУРОВНЕВЫЕ - ОКРАШ. ПЛАСТМАССЫ АНОД. СЕРЕБРО И БЛЕСТЯЩИЙ ТИТАН- упак. **5 шт.**

Артикул	Н мм	€/шт.	€/упак.
GIBAA 60	60	3,22	16,10
GIBBT 60	60	4,93	24,65

ПРОБКИ - ОДНОУРОВНЕВЫЕ - ОКРАШ. ПЛАСТМАССЫ АНОД. СЕРЕБРО И БЛЕСТЯЩИЙ ТИТАН - упак. **6 шт.** (3 правых и 3 левых)

Артикул	Н мм	€/шт.	€/упак.
TPBAA 60/3	60	3,22	19,32
TPBBT 60/3	60	4,93	29,58

По запросу, ВНУТР./НАРУЖ. УГЛЫ - НА ОДНОМ УРОВНЕ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРИКЛЕЕННЫЕ в алюминий в отделке 01 - 01O - AA - BT - BS - RS - TS. согласовать цены и сроки поставки

ПОКРЫТИЯ РАЗРЕЗОВ



RICT... 60 внутренние углы | RECT... 60 наружные углы | GICT... 60 соединения | TPCT... 60/3 пробки

ОДНОУРОВНЕВЫЕ

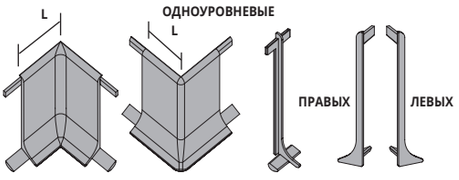

RIB... 60 внутренние углы | REB... 60 наружные углы | GIB... 60 соединения | TPB... 60/3 пробки

ПОКРЫТИЯ РАЗРЕЗОВ УГЛЫ - метал крацованный / блестящий

ВНУТР./НАРУЖ. УГЛЫ - ПОКРЫТИЯ РАЗРЕЗОВ - МЕТАЛ КРАЦОВАННЫЙ АНОД. СЕРЕБРО И БЕЛЫЙ - упак. **5 шт.**

Артикул	H x L мм	€/шт.	€/упак.	
RIZCTAA 60 (внутренний)	60 x 20	4,93	24,65	
REZCTAA 60 (наружные)	60 x 20	4,93	24,65	
RIZCT01 60 (внутренний)	60 x 20	9,93	49,65	
REZCT01 60 (наружные)	60 x 20	9,93	49,65	
RIZCT01O 60 (внутренний)	60 x 20	9,93	49,65	*
REZCT01O 60 (наружные)	60 x 20	9,93	49,65	*

СОЕДИНЕНИЯ - ПОКРЫТИЯ РАЗРЕЗОВ - МЕТАЛ КРАЦОВАННЫЙ АНОД. СЕРЕБРО И БЕЛЫЙ - упак. **5 шт.**

Артикул	Н мм	€/шт.	€/упак.	
GIZCTAA 60	60	4,93	24,65	
GIZCT01 60	60	9,93	49,65	
GIZCT01O 60	60	9,93	49,65	*

СОЕДИНЕНИЯ - ПОКРЫТИЯ РАЗРЕЗОВ - МЕТАЛ КРАЦОВАННЫЙ АНОД. СЕРЕБРО И БЕЛЫЙ - упак. **6 шт.** (3 правых и 3 левых)

Артикул	Н мм	€/шт.	€/упак.	
TPZCTAA 60/3	60	4,93	24,65	
TPZCT01 60/3	60	9,93	49,65	
TPZCT01O 60/3	60	9,93	49,65	*

ПОКРЫТИЯ РАЗРЕЗОВ



RIZCT... 60 внутренние углы | REZCT... 60 наружные углы | GIZCT... 60 соединения | TPZCT... 60/3 пробки

*** = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки**

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

ПЛИНТУС 80

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A
ПОЛИРОВАННАЯ И САТИНИРОВАННАЯ

ПЛИНТУС изготовлен из нержавеющей стали AISI 304/1.4301-V2A, высота 80 мм. Предлагается с самоклеящимся слоем и без него. Высокоэстетичен и прост в укладке, идеален для использования в общественных и частных помещениях, где высокие требования к оформлению и гигиене. Все чаще используется в сочетаниях с деревом, ковровым покрытием и т.д. для создания собственного неповторимого стиля и эффекта hi-tech.
Плинтус комплектуется внутренними и наружными углами, боковыми заглушками и соединительными элементами для прямых участков.

BTAC/S 80/80A

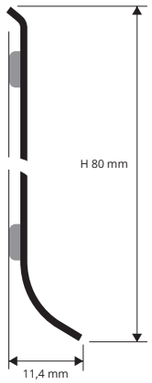

ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A
с защитной пленкой - длина бруска **2 Лин.М** - упак. **25 шт. - 50 Лин.М**

Артикул	H мм	€/Лин.М	€/шт.
BTAC 80A (с клеящим средством)	80	15,51	31,02
BTAC 80 (без клеящего средства)	80	13,86	27,72

САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A
с защитной пленкой - длина бруска **2 Лин.М** - упак. **25 шт. - 50 Лин.М**

Артикул	H мм	€/Лин.М	€/шт.
BTACS 80A (с клеящим средством)	80	17,72	35,44
BTACS 80 (без клеящего средства)	80	16,38	32,76

ОБРАЗЦЫ УКЛАДКИ

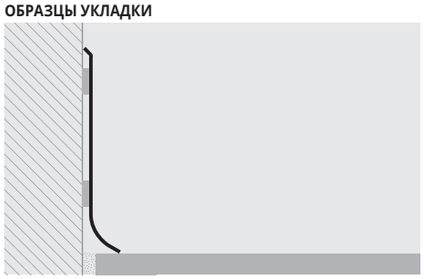

ПРИГОДНО ДЛЯ СОПРИКОСНОВЕНИЯ С ПИЩЕЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ
1. Выберите плинтус требуемой высоты, с клеящим средством или без него. **2.** Отрежьте профиль до требуемой длины, принимая во внимание просчет ширины любых углов и соединителей. **3.** Для само закрепляющегося изделия, поверхность должна быть гладкая и не пористая. Лучше всего использовать акриловый силикон для быстрого закрепления алюминия. **4.** Для безупречной укладки используйте соединительные элементы, наконечники и элементы для внутренних и наружных углов.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

AC - Полированная нерж. сталь AISI 304/1.4301-V2A | **ACS** - Сатинированная нерж. сталь AISI 304/1.4301-V2A

ВНУТРЕННИЕ/НАРУЖНЫЕ УГЛЫ, СОЕДИНЕНИЯ, ПРОБКИ

ОКРАШЕННОЙ ПЛАСТМАССЫ (отделка хромированный эффектом ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ) и САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ

ПОКРЫТИЯ РАЗРЕЗОВ

RICTAC/S 80 внутренние углы | **RECTAC/S 80** наружные углы | **GICTAC/S 80** соединения | **TPCTAC/S 80/3** пробки

ОДНОУРОВНЕВЫЕ

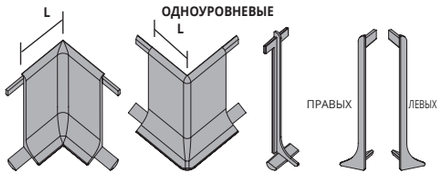

RIBAC/S 80 внутренние углы | **REBAC/S 80** наружные углы | **GIBAC/S 80** соединения | **TPBAC/S 80/3** пробки

НА ОДНОМ УРОВНЕ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СВАРЕННЫЕ

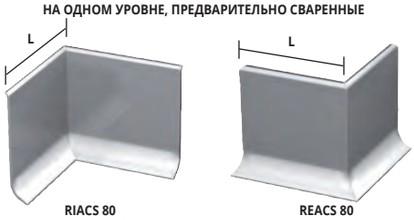

RIACS 80 внутренние углы | **REACS 80** наружные углы

ПОКРЫТИЯ РАЗРЕЗОВ УГЛЫ - окрашенной пластмассы

ВНУТР./НАРУЖ. УГЛЫ - ПОКРЫТИЯ РАЗРЕЗОВ - ОКРАШ. ПЛАСТМАССЫ ХРОМ.(ЭФФЕКТОМ ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ.СТАЛЬ) - упак. **5 шт.**

Артикул	H x L мм	€/шт.	€/упак.
RICTAC 80 (внутренний)	80 x 20	4,93	24,65
RECTAC 80 (наружные)	80 x 20	4,93	24,65

СОЕДИНЕНИЯ - ПОКРЫТИЯ РАЗРЕЗОВ - ОКРАШ. ПЛАСТМАССЫ ХРОМ. (ЭФФЕКТОМ ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ) - упак. **5 шт.**

Артикул	H мм	€/шт.	€/упак.
GICTAC 80	80	4,93	24,65

ПРОБКИ - ПОКРЫТИЯ РАЗРЕЗОВ - ОКРАШ. ПЛАСТМАССЫ ХРОМ. упак. **6 шт.** (3 правых и 3 левых)

Артикул	H мм	€/шт.	€/упак.
TPCTAC 80/3	80	4,93	29,58

ОДНОУРОВНЕВЫЕ УГЛЫ - окрашенной пластмассы

ВНУТР./НАРУЖ. УГЛЫ - ОДНОУРОВНЕВЫЕ - ОКРАШ. ПЛАСТМАССЫ ХРОМ. (ЭФФЕКТОМ ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ) - упак. **5 шт.**

Артикул	H x L мм	€/шт.	€/упак.
RIBAC 80 (внутренний)	80 x 20	4,93	24,65
REBAC 80 (наружные)	80 x 20	4,93	24,65

СОЕДИНЕНИЯ - ОДНОУРОВНЕВЫЕ - ОКРАШ. ПЛАСТМАССЫ ХРОМ. (ЭФФЕКТОМ ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ) - упак. **5 шт.**

Артикул	H мм	€/шт.	€/упак.
GIBAC 80	80	4,93	24,65

ПРОБКИ - ОДНОУРОВНЕВЫЕ - ОКРАШ. ПЛАСТМАССЫ ХРОМ. (ЭФФЕКТОМ ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ) - упак. **6 шт.** (3 правых и 3 левых)

Артикул	H мм	€/шт.	€/упак.
TPBAC 80/3	80	4,93	29,58

ОДНОУРОВНЕВЫЕ УГЛЫ - сатинированная нержавеющая

ВНУТР./НАРУЖ. УГЛЫ - НА ОДНОМ УРОВНЕ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СВАРЕННЫЕ - САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ - упак. **5 шт.**

Артикул	H x L мм	€/шт.	€/упак.
RIACS 80 (внутренний)	80 x 50	20,44	102,20
REACS 80 (наружные)	80 x 50	20,44	102,20

ПОКРЫТИЯ РАЗРЕЗОВ УГЛЫ - окрашенной пластмассы

ВНУТР./НАРУЖ. УГЛЫ - ПОКРЫТИЯ РАЗРЕЗОВ ЭФФЕКТОМ САТИН. НЕРЖ.СТАЛЬ - упак. **5 шт.**

Артикул	H x L мм	€/шт.	€/упак.
RICTACS 80 (внутренний)	80 x 20	4,93	24,65
RECTACS 80 (наружные)	80 x 20	4,93	24,65

СОЕДИНЕНИЯ - ПОКРЫТИЯ РАЗРЕЗОВ ЭФФЕКТОМ САТИН. НЕРЖ.СТАЛЬ - упак. **5 шт.**

Артикул	H мм	€/шт.	€/упак.
GICTACS 80	80	4,93	24,65

ПРОБКИ - ПОКРЫТИЯ РАЗРЕЗОВ ЭФФЕКТОМ САТИН. НЕРЖ. СТАЛЬ - упак. **6 шт.** (3 правых и 3 левых)

Артикул	H мм	€/шт.	€/упак.
TPCTACS 80/3	80	4,93	29,58

ОДНОУРОВНЕВЫЕ УГЛЫ - окрашенной пластмассы

ВНУТР./НАРУЖ. УГЛЫ - ПОКРЫТИЯ РАЗРЕЗОВ ЭФФЕКТОМ САТИН. НЕРЖ.СТАЛЬ - упак. **5 шт.**

Артикул	H x L мм	€/шт.	€/упак.
RIBACS 80 (внутренний)	80 x 20	4,93	24,65
REBACS 80 (наружные)	80 x 20	4,93	24,65

СОЕДИНЕНИЯ - ПОКРЫТИЯ РАЗРЕЗОВ ЭФФЕКТОМ САТИН. НЕРЖ.СТАЛЬ - упак. **5 шт.**

Артикул	H мм	€/шт.	€/упак.
GIBACS 80	80	4,93	24,65

ПРОБКИ - ПОКРЫТИЯ РАЗРЕЗОВ ЭФФЕКТОМ САТИН. НЕРЖ. СТАЛЬ - упак. **6 шт.** (3 правых и 3 левых)

Артикул	H мм	€/шт.	€/упак.
TPBACS 80/3	80	4,93	29,58

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

ПЛИНТУС 80

АЛЮМИНИЙ АНОДИРОВАННЫЙ, БЛЕСТЯЩИЙ И КРАЦОВАННЫЙ

ПЛИНТУС изготовлен из нержавеющей стали AISI 304/1.4301-V2A, высота 80 мм. Предлагается с самоклеящимся слоем и без него. Высокоэстетичен и прост в укладке, идеален для использования в общественных и частных помещениях, где высокие требования к оформлению и гигиене. Все чаще используется в сочетаниях с деревом, ковровым покрытием и т.д. для создания собственного неповторимого стиля и эффекта hi-tech.
Плинтус комплектуется внутренними и наружными углами, боковыми заглушками и соединительными элементами для прямых участков.

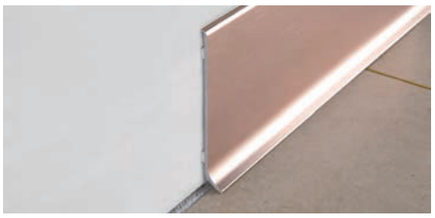

АЛЮМИНИЙ АНОД. СЕРЕБРО в термоупаковке
длина бруска **2 Лин.М** - упак. **25 шт. - 50 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.
BTAA 80A (с клеящим средством)	80	10,42	20,84
BTAA 80 (без клеящего средства)	80	8,83	17,66

АЛЮМИНИЙ БЛЕСТЯЩИЙ ТИТАН в термоупаковке
длина бруска **2 Лин.М** - упак. **25 шт. - 50 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.
BTBT 80A (с клеящим средством)	80	14,28	28,56
BTBT 80 (без клеящего средства)	80	12,53	25,06

ПОЛУГЛЯНЦЕВЫЙ И МАТОВЫЙ ОКРАШЕННЫЙ АЛЮМИНИЙ
в термоупаковке - длина бруска **2 Лин.М** - упак. **25 шт. - 50 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.
BTA 80-01A (с клеящим средством)	80	12,5	25
BTA 80-01 (без клеящего средства)	80	10,6	21,2
BTA 80-01OA (с клеящим средством)	80	12,5	25 *
BTA 80-01O (без клеящего средства)	80	10,6	21,2 *

АЛЮМ. КРАЦОВАННЫЙ ПОД (серебро/медь/титан)
в термоупаковке - длина бруска **2 Лин.М** - упак. **25 шт. - 50 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.
BTBS 80A (с клеящим средством)	80	14,28	28,56
BTBS 80 (без клеящего средства)	80	12,53	25,06
BTRS 80A (с клеящим средством)	80	17,25	34,50 *
BTRS 80 (без клеящего средства)	80	15,71	31,42 *
BTTS 80A (с клеящим средством)	80	17,25	34,50
BTTS 80 (без клеящего средства)	80	15,71	31,42

Плинтуса с полированной отделкой с крацовкой из BS и TS используйте вместе с наконечниками и соединениями из окрашенной пластмассы с эффектом алюминия AA и BT (см. ниже).
(Нет сочетаний для отделок из RS)

ПО ЗАПРОСУ ПРОИЗВОДИТСЯ В ДРУГИХ ОТДЕЛКАХ ИЗ НАШЕЙ ГАММЫ.
ОБРАТИТЕСЬ К НАШЕМУ ОТДЕЛУ ЭКСПОРТА ПО ВОПРОСУ О МИНИМАЛЬНОМ КОЛИЧЕСТВЕ, О СРОКЕ ПРОИЗВОДСТВА И ценах

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

ПОЛУГЛЯНЦЕВАЯ	МАТОВЫЙ	АНОДИРОВАННЫЙ	БЛЕСТЯЩИЙ	КРАЦОВАННЫЙ		
01 - Алюм. белый окрашенный **(9016)**	**01O** - Алюм. белый окрашенный **(9016)**	**AA** - Алюм. анод. сер.	**BT** - Алюм. Блестящий титан	**BS** - Алюм. крац. сер.	**RS** - Алюм. крац. медь	**TS** - Алюм. крац. титан

BT... 80/80A



ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

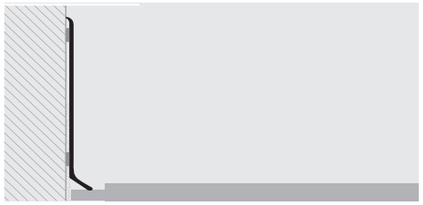

1. Выберите плинтус требуемой высоты, с клеящим средством или без него. **2.** Отрежьте профиль до требуемой длины, принимая во внимание просчет ширины любых углов и соединителей. **3.** Для само закрепляющегося изделия, поверхность должна быть гладкая и не пористая. Лучше всего использовать акриловый силикон для быстрого закрепления алюминия. **4.** Для безупречной укладки используйте соединительные элементы, наконечники и элементы для внутренних и наружных углов.

ВНУТРЕННИЕ/НАРУЖНЫЕ УГЛЫ, СОЕДИНЕНИЯ, ПРОБКИ

ОКРАШЕННОЙ ПЛАСТМАССЫ (отделка анод. серебро, блестящий титан) и АЛЮМ. КРАЦОВАННЫЙ СЕРЕБРО/ ТИТАН/ МЕДЬ

ПОКРЫТИЯ РАЗРЕЗОВ УГЛЫ - окрашенной пластмассы

ВНУТР./НАРУЖ. УГЛЫ - ПОКРЫТИЯ РАЗРЕЗОВ - ОКРАШ. ПЛАСТМАССЫ АНОД. СЕРЕБРО - упак. **5 шт.**

Артикул	H x L мм	€/шт.	€/упак.
RICTAA 80 (внутренний)	80 x 20	3,22	16,10
RECTAA 80 (наружные)	80 x 20	3,22	16,10
RICTBT 80 (внутренний)	80 x 20	4,93	24,65
RECTBT 80 (наружные)	80 x 20	4,93	24,65
RICTA 80-01 (внутренний)	80 X 20	4,93	24,65
RECTA 80-01 (наружные)	80 X 20	4,93	24,65
RICTA 80-01O (внутренний)	80 X 20	4,93	24,65 *
RECTA 80-01O (наружные)	80 X 20	4,93	24,65 *

СОЕДИНЕНИЯ - ПОКРЫТИЯ РАЗРЕЗОВ - ОКРАШ. ПЛАСТМАССЫ АНОД. СЕРЕБРО И БЛЕСТЯЩИЙ ТИТАН - упак. **5 шт.**

Артикул	H мм	€/шт.	€/упак.
GICTAA 80	80	3,22	16,10
GICTBT 80	80	4,93	24,65
GICTA 80-01	80	4,93	24,65
GICTA 80-01O	80	4,93	24,65 *

ПРОБКИ - ПОКРЫТИЯ РАЗРЕЗОВ - ОКРАШ. ПЛАСТМАССЫ АНОД. СЕРЕБРО И БЛЕСТЯЩИЙ ТИТАН - упак. **6 шт.** (3 правых и 3 левых)

Артикул	H мм	€/шт.	€/упак.
TPCTAA 80/3	80	3,22	19,32
TPCTBT 80/3	80	4,93	29,58
TPCTA 80-01/3	80	4,93	29,58
TPCTA 80-01O/3	80	4,93	29,58 *

ОДНОУРОВНЕВЫЕ УГЛЫ - алюминий

ВНУТР./НАРУЖ. УГЛЫ - ОДНОУРОВНЕВЫЕ ОКРАШ.ПЛАСТМАССЫ АНОД. СЕРЕБРО - упак. **5 шт.**

Артикул	H x L мм	€/шт.	€/упак.
RIBAA 80 (внутренний)	80 x 25	3,22	16,10
REBAA 80 (наружные)	80 x 25	3,22	16,10
RIBBT 80 (внутренний)	80 x 25	4,93	24,65
REBBT 80 (наружные)	80 x 25	4,93	24,65

СОЕДИНЕНИЯ - ОДНОУРОВНЕВЫЕ - ОКРАШ. ПЛАСТМАССЫ АНОД. СЕРЕБРО И БЛЕСТЯЩИЙ ТИТАН - упак. **5 шт.**

Артикул	H мм	€/шт.	€/упак.
GIBAA 80	80	3,22	16,10
GIBBT 80	80	4,93	24,65

ПРОБКИ - ОДНОУРОВНЕВЫЕ - ОКРАШ. ПЛАСТМАССЫ АНОД. СЕРЕБРО И БЛЕСТЯЩИЙ ТИТАН - упак. **6 шт.** (3 правых и 3 левых)

Артикул	H мм	€/шт.	€/упак.
TPBAA 80/3	80	3,22	19,32
TPBBT 80/3	80	4,93	29,58

ПОКРЫТИЯ РАЗРЕЗОВ

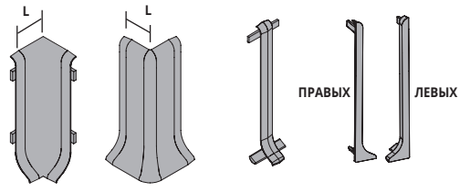

RICT... 80 внутренние углы | **RECT... 80** наружные углы | **GICT... 80** соединения | **TPCT... 80/3** пробки

ОДНОУРОВНЕВЫЕ

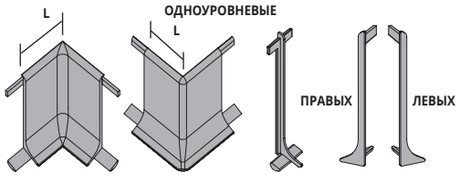

RIB... 80 внутренние углы | **REB... 80** наружные углы | **GIB... 80** соединения | **TPB... 80/3** пробки

ПОКРЫТИЯ РАЗРЕЗОВ УГЛЫ - метал КРАЦОВАННЫЙ / блестящий

ВНУТР./НАРУЖ. УГЛЫ - ПОКРЫТИЯ РАЗРЕЗОВ - МЕТАЛ КРАЦОВАННЫЙ АНОД. СЕРЕБРО И БЕЛЫЙ - упак. **5 шт.**

Артикул	H x L мм	€/шт.	€/упак.
RIZCTAA 80 (внутренний)	80 x 20	4,93	24,65
REZCTAA 80 (наружные)	80 x 20	4,93	24,65
RIZCT01 80 (внутренний)	80 x 20	9,93	49,65
REZCT01 80 (наружные)	80 x 20	9,93	49,65
RIZCT01O 80 (внутренний)	80 x 20	9,93	49,65 *
REZCT01O 80 (наружные)	80 x 20	9,93	49,65 *

СОЕДИНЕНИЯ - ПОКРЫТИЯ РАЗРЕЗОВ - МЕТАЛ КРАЦОВАННЫЙ АНОД. СЕРЕБРО И БЕЛЫЙ - упак. **5 шт.**

Артикул	H мм	€/шт.	€/упак.
GIZCTAA 80	80	4,93	24,65
GIZCT01 80	80	9,93	49,65
GIZCT01 80	80	9,93	49,65 *

СОЕДИНЕНИЯ - ПОКРЫТИЯ РАЗРЕЗОВ - МЕТАЛ КРАЦОВАННЫЙ АНОД. СЕРЕБРО И БЕЛЫЙ - упак. **6 шт.** (3 правых и 3 левых)

Артикул	H мм	€/шт.	€/упак.
TPZCTAA 80/3	80	4,93	24,65
TPZCTB01 80/3	80	9,93	49,65
TPZCTB01O 80/3	80	9,93	49,65 *

ПОКРЫТИЯ РАЗРЕЗОВ

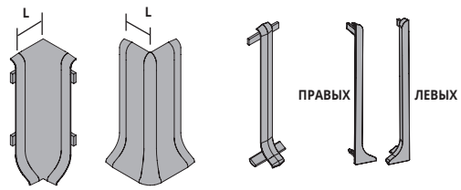

RIZCT... 80 внутренние углы | **REZCT... 80** наружные углы | **GIZCT... 80** соединения | **TPZCT... 80/3** пробки

*** = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки**

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

ПЛИНТУС 100
ПЛИНТУС 150

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A
ПОЛИРОВАННАЯ и САТИНИРОВАННАЯ

ПЛИНТУС изготовлен из нержавеющей стали AISI 304/1.4301-V2A, высота 100/150 мм. Предлагается с самоклеящимся слоем и без него. Высокоэстетичен и прост в укладке, идеален для использования в общественных и частных помещениях, где высокие требования к оформлению и гигиене. Все чаще используется в сочетаниях с деревом, ковровым покрытием и т.д. для создания собственного неповторимого стиля и эффекта hi-tech.
Плинтус комплектуется внутренними и наружными углами, боковыми заглушками и соединительными элементами для прямых участков.

BTAC/S 100/100A



BTAC/S 150/150A

ОБРАЗЦЫ УКЛАДКИ

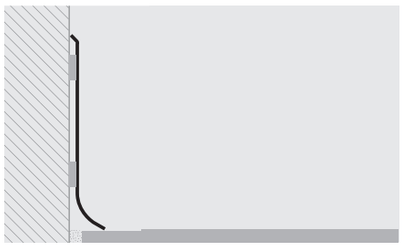

ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A
с защитной пленкой - длина бруска **2 Лин.М** - упак. **20 шт. - 40 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.
BTAC 100A (с клеящим средством)	100	17,25	34,50
BTAC 100 (без клеящего средства)	100	15,51	31,02

ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A
с защитной пленкой - длина бруска **2 Лин.М** - упак. **20 шт. - 40 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.
BTAC 100A (с клеящим средством)	100	18,59	37,18
BTAC 100 (без клеящего средства)	100	17,15	34,30

ПРИГОДНО ДЛЯ СОПРИКОСНОВЕНИЯ С ПИЩЕЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ
1. Выберите плинтус требуемой высоты, с клеящим средством или без него. **2.** Отрежьте профиль до требуемой длины, принимая во внимание просчет ширины любых углов и соединителей. **3.** Для само закрепляющегося изделия, поверхность должна быть гладкая и не пористая. Лучше всего использовать акриловый силикон для быстрого закрепления алюминия. **4.** Для безупречной укладки используйте соединительные элементы, наконечники и элементы для внутренних и наружных углов.

САТИНИРОВАНН АЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A
с защитной пленкой - длина бруска **2 Лин.М** - упак. **20 шт. - 40 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.
BTAC 150A (с клеящим средством)	150	24,50	49,00
BTAC 150 (без клеящего средства)	150	23,00	46,00

САТИНИРОВАНН АЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A
с защитной пленкой - длина бруска **2 Лин.М** - упак. **20 шт. - 40 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.
BTAC 150A (с клеящим средством)	150	26,00	52,00
BTAC 150 (без клеящего средства)	150	24,20	48,40

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

AC - Полированная нерж. сталь AISI 304/1.4301-V2A | **ACS** - Сатинированная нерж. сталь AISI 304/1.4301-V2A

ВНУТРЕННИЕ/НАРУЖНЫЕ УГЛЫ, СОЕДИНЕНИЯ, ПРОБКИ

ОКРАШЕННОЙ ПЛАСТМАССЫ (отделка хромированный эффектом ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ) и САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ

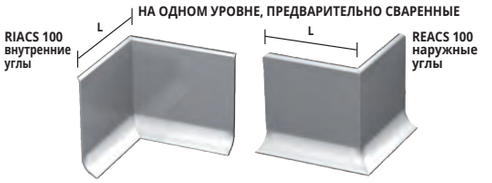

ПОКРЫТИЯ РАЗРЕЗОВ УГЛЫ H100 - окрашенной ластмассы

ВНУТР./НАРУЖ. УГЛЫ - ПОКРЫТИЯ РАЗРЕЗОВ - ОКРАШ. ПЛАСТМАССЫ ХРОМ. И ЭФФЕКТОМ САТИН НЕРЖ.СТАЛЬ - упак. **5 шт.**

Артикул	H x L мм	€/шт.	€/упак.
RICTAC 100 (внутренний)	100 x 20	4,93	24,65
RECTAC 100 (наружные)	100 x 20	4,93	24,65
RICTACS 100 (внутренний)	100 x 20	4,93	24,65
RECTACS 100 (наружные)	100 x 20	4,93	24,65

СОЕДИНЕНИЯ - ПОКРЫТИЯ РАЗРЕЗОВ - ОКРАШ. ПЛАСТМАССЫ ХРОМ. И ЭФФЕКТОМ САТИН НЕРЖ.СТАЛЬ - упак. **5 шт.**

Артикул	Н мм	€/шт.	€/упак.
GICTAC 100	100	4,93	24,65
GICTACS 100	100	4,93	24,65

ПРОБКИ - ПОКРЫТИЯ РАЗРЕЗОВ - ОКРАШ. ПЛАСТМАССЫ ХРОМ. И ЭФФЕКТОМ САТИН НЕРЖ.СТАЛЬ - упак. **6 шт.** (3 правых и 3 левых)

Артикул	Н мм	€/шт.	€/упак.
TPCTAC 100/3	100	4,93	29,58
TPCTACS 100/3	100	4,93	29,58

ПОКРЫТИЯ РАЗРЕЗОВ УГЛЫ H150 - окрашенной ластмассы

ВНУТР./НАРУЖ. УГЛЫ - ПОКРЫТИЯ РАЗРЕЗОВ - ОКРАШ. ПЛАСТМАССЫ ХРОМ. И ЭФФЕКТОМ САТИН НЕРЖ.СТАЛЬ - упак. **5 шт.**

Артикул	H x L мм	€/шт.	€/упак.	
RICTAC 150 (внутренний)	150 x 20	10,90	54,50	*
RECTAC 150 (наружные)	150 x 20	10,90	54,50	*
RICTACS 150 (внутренний)	150 x 20	10,90	54,50	*
RECTACS 150 (наружные)	150 x 20	10,90	54,50	*

СОЕДИНЕНИЯ - ПОКРЫТИЯ РАЗРЕЗОВ - ОКРАШ. ПЛАСТМАССЫ ХРОМ. И ЭФФЕКТОМ САТИН НЕРЖ.СТАЛЬ - упак. **5 шт.**

Артикул	Н мм	€/шт.	€/упак.	
GICTAC 150	150	10,90	54,50	*
GICTACS 150	150	10,90	54,50	*

ПРОБКИ - ПОКРЫТИЯ РАЗРЕЗОВ - ОКРАШ. ПЛАСТМАССЫ ХРОМ. И ЭФФЕКТОМ САТИН НЕРЖ.СТАЛЬ - упак. **6 шт.** (3 правых и 3 левых)

Артикул	Н мм	€/шт.	€/упак.	
TPCTAC 150/3	150	10,90	65,40	*
TPCTACS 150/3	150	10,90	65,40	*

ОДНОУРОВНЕВЫЕ УГЛЫ H100 - сатинированная нержавеющая

ВНУТР./НАРУЖ. УГЛЫ - НА ОДНОМ УРОВНЕ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СВАРЕННЫЕ - САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ - упак. **5 шт.**

Артикул	H x L мм	€/шт.	€/упак.
RIACS 100 (внутренний)	100 x 50	22,49	112,45
REACS 100 (наружные)	100 x 50	22,49	112,45

ОДНОУРОВНЕВЫЕ УГЛЫ H150 - сатинированная нержавеющая

ВНУТР./НАРУЖ. УГЛЫ - НА ОДНОМ УРОВНЕ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СВАРЕННЫЕ - САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ - упак. **5 шт.**

Артикул	H x L мм	€/шт.	€/упак.	
RIACS 150 (внутренний)	150 x 50	33,50	167,50	*
REACS 150 (наружные)	150 x 50	33,50	167,50	*

*** = В процессе работы. Обратитесь к нашему отделу экспорта для доступности.**

= News 2018

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

ПЛИНТУС 100

АЛЮМИНИЙ АНОДИРОВАННЫЙ, БЛЕСТЯЩИЙ И КРАЦОВАННЫЙ

ПЛИНТУС изготовлен из алюминий анодированный, блестящий и крацованный высотой 100 мм. Высокоэстетичен и прост в укладке, идеален для использования в общественных и частных помещениях. Подходит для всех видов напольного покрытия.
Имеются внутренние/внешние углы, соединения и заглушки для упрощения и улучшения отделки.
Плинтус комплектуется внутренними и наружными углами, боковыми заглушками и соединительными элементами для прямых участков.

BT... 100/100A

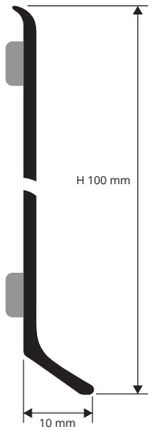

АЛЮМИНИЙ АНОД. СЕРЕБРО в термоупаковке
длина бруска **2 Лин.М** - упак. **20 шт. - 40 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.
BTAA 100A (с клеящим средством)	100	13,45	26,90
BTAA 100 (без клеящего средства)	100	11,66	23,32

АЛЮМИНИЙ БЛЕСТЯЩИЙ ТИТАН в термоупаковке
длина бруска **2 Лин.М** - упак. **20 шт. - 40 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.	
BTBT 100A (с клеящим средством)	100	17,05	34,10	*
BTBT 100 (без клеящего средства)	100	15,30	30,60	*

ПОЛУГЛЯНЦЕВЫЙ И МАТОВЫЙ ОКРАШЕННЫЙ АЛЮМИНИЙ
в термоупаковке - длина бруска **2 Лин.М** - упак. **20 шт. - 40 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.	
BTA 100-01A (с клеящим средством)	100	16,14	32,28	
BTA 100-01 (без клеящего средства)	100	13,99	27,98	
BTA 100-01OA (с клеящим средством)	100	16,14	32,28	*
BTA 100-01O (без клеящего средства)	100	13,99	27,98	*

АЛЮМ. КРАЦОВАННЫЙ ПОД (серебро/медь/титан)
в термоупаковке -длина бруска **2 Лин.М** - упак. **20 шт. - 40 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.	
BTBS 100A (с клеящим средством)	100	17,05	34,10	
BTBS 100 (без клеящего средства)	100	15,30	30,60	
BTRS 100A (с клеящим средством)	100	20,18	40,36	*
BTRS 100 (без клеящего средства)	100	19,36	38,72	*
BTTS 100A (с клеящим средством)	100	20,18	40,36	*
BTTS 100 (без клеящего средства)	100	19,36	38,72	*

Плинтуса с полированной отделкой с крацовкой из BS и TS используйте вместе с наконечниками и соединениями из окрашенной пластмассы с эффектом алюминия AA и BT (см. ниже).
(Нет сочетаний для отделок из RS)

ПО ЗАПРОСУ ПРОИЗВОДИТСЯ В ДРУГИХ ОТДЕЛКАХ ИЗ НАШЕЙ ГАММЫ.
ОБРАТИТЕСЬ К НАШЕМУ ОТДЕЛУ ЭКСПОРТА ПО ВОПРОСУ О МИНИМАЛЬНОМ КОЛИЧЕСТВЕ, О СРОКЕ ПРОИЗВОДСТВА И ценах

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

ПОЛУГЛЯНЦЕВАЯ	МАТОВЫЙ	АНОДИРОВАННЫЙ	БЛЕСТЯЩИЙ	КРАЦОВАННЫЙ		
01 - Алюм. белый окрашенный **(9016)**	**01O** - Алюм. белый окрашенный **(9016)**	**AA** - Алюм. анод. сер.	**BT** - Алюм. Блестящий титан	**BS** - Алюм. крац. сер.	**RS** - Алюм. крац. медь	**TS** - Алюм. крац. титан

ВНУТРЕННИЕ/НАРУЖНЫЕ УГЛЫ, СОЕДИНЕНИЯ, ПРОБКИ

ОКРАШЕННОЙ ПЛАСТМАССЫ (отделка анод. серебро, блестящий титан) и АЛЮМ. КРАЦОВАННЫЙ СЕРЕБРО/ ТИТАН/ МЕДЬ

ПОКРЫТИЯ РАЗРЕЗОВ УГЛЫ - окрашенной пластмассы

ВНУТР./НАРУЖ. УГЛЫ - ПОКРЫТИЯ РАЗРЕЗОВ - ОКРАШ. ПЛАСТИК АНОД. СЕРЕБРО, БЛЕСТЯЩИЙ ТИТАН И БЕЛЫЙ - упак. **5 шт.**

Артикул	Н x L мм	€/шт.	€/упак.	
RICTAA 100 (внутренний)	100 x 20	3,22	16,10	
RECTAA 100 (наружные)	100 x 20	3,22	16,10	
RICTBT 100 (внутренний)	100 x 20	4,93	24,65	*
RECTBT 100 (наружные)	100 x 20	4,93	24,65	*
RICTA 100-01 (внутренний)	100 x 20	4,93	24,65	
RECTA 100-01 (наружные)	100 x 20	4,93	24,65	
RICTA 100-01O (внутренний)	100 x 20	4,93	24,65	*
RECTA 100-01O (наружные)	100 x 20	4,93	24,65	*

СОЕДИНЕНИЯ - ПОКРЫТИЯ РАЗРЕЗОВ - ОКРАШ. ПЛАСТИК анод. серебро и блестящий титан и белый - упак. **5 шт.**

Артикул	Н мм	€/шт.	€/упак.	
GICTAA 100	100	3,22	16,10	
GICTBT 100	100	4,93	24,65	*
GICTA 100-01	100	4,93	24,65	
GICTA 100-01O	100	4,93	24,65	*

ПРОБКИ - ПОКРЫТИЯ РАЗРЕЗОВ - ОКРАШ. ПЛАСТИК АНОД. СЕРЕБРО И БЛЕСТЯЩИЙ ТИТАН И БЕЛЫЙ - упак. **6 шт.** (3 правых и 3 левых)

Артикул	Н мм	€/шт.	€/упак.	
TPCTAA 100/3	100	3,22	19,32	
TPCTBT 100/3	100	4,93	29,58	*
TPCTA 100-01/3	100	4,93	29,58	
TPCTA 100-01O/3	100	4,93	29,58	*

ПОКРЫТИЯ РАЗРЕЗОВ

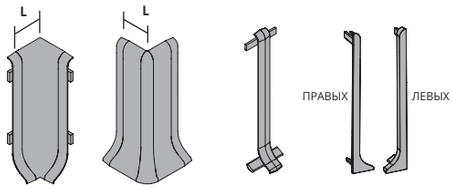

RICT... 100 внутренние углы | **RECT... 100 наружные углы** | **GICT... 100 соединения** | **TPCT... 100/3 пробки**

ПОКРЫТИЯ РАЗРЕЗОВ УГЛЫ - метал крацованный / блестящий

ВНУТР./НАРУЖ. УГЛЫ - ПОКРЫТИЯ РАЗРЕЗОВ - МЕТАЛ КРАЦОВАННЫЙ АНОД. СЕРЕБРО И БЕЛЫЙ - упак. **5 шт.**

Артикул	Н x L мм	€/шт.	€/упак.	
RIZCTAA 100 (внутренний)	100 x 20	4,93	24,65	
REZCTAA 100 (наружные)	100 x 20	4,93	24,65	
RIZCT01 100 (внутренний)	100 x 20	9,93	49,65	
REZCT01 100 (наружные)	100 x 20	9,93	49,65	
RIZCT01O 100 (внутренний)	100 x 20	9,93	49,65	*
REZCT01O 100 (наружные)	100 x 20	9,93	49,65	*

По запросу, ВНУТР./НАРУЖ. УГЛЫ - НА ОДНОМ УРОВНЕ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРИКЛЕЕННЫЕ в алюминий в отделке 01 -01O - AA - BT - BS - RS - TS. согласовать цены и сроки поставки

СОЕДИНЕНИЯ - ПОКРЫТИЯ РАЗРЕЗОВ - МЕТАЛ КРАЦОВАННЫЙ АНОД. СЕРЕБРО И БЕЛЫЙ - упак. **5 шт.**

Артикул	Н мм	€/шт.	€/упак.	
GIZCTAA 100	100	4,93	24,65	
GIZCT01 100	100	9,93	49,65	
GIZCT01O 100	100	9,93	49,65	*

СОЕДИНЕНИЯ - ПОКРЫТИЯ РАЗРЕЗОВ - МЕТАЛ КРАЦОВАННЫЙ АНОД. СЕРЕБРО И БЕЛЫЙ - упак. **6 шт.** (3 правых и 3 левых)

Артикул	Н мм	€/шт.	€/упак.	
TPZCTAA 100/3	100	4,93	24,65	
TPZCT01 100/3	100	9,93	49,65	
TPZCTB01O 100/3	100	9,93	49,65	*

ПОКРЫТИЯ РАЗРЕЗОВ

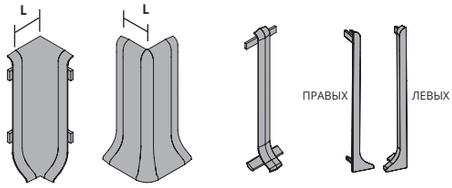

RIZCT... 100 внутренние углы | **REZCT... 100 наружные углы** | **GIZCT... 100 соединения** | **TPZCT... 100/3 пробки**

*** = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки**

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

ПЛИНТУС 7016

ВСПЕНЕННАЯ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА В 32 ВАРИАНТАХ ОТДЕЛКИ ПОД ДЕРЕВО И В 3 ОДНОТОННЫХ ВАРИАНТАХ

ПЛИНТУС 7016 произведен из вспененного ПВХ Н 70 mmxL16mm в тридцати вариантах отделки под дерево и в трех однотонных цветах -полупрозрачный, белый и черный - для сочетания с профилями PROINSERT SYSTEM для плавающих полов из ламината или для традиционного деревянного паркета. Укладка осуществляется с применением акрилового силикона быстрой фиксации, мастики или фиксируются на поверхности при помощи винтов, дюбелей, гвоздей. Эстетически приятный, прочный,долговечный, экономичный, легкий в укладке и идеальный для использования в общественных местах (школах, больницах, спортивных залах, домах отдыха и развлекательных комплексах), а также частных помещений. Легко сочетается со многими деревянными покрытиями.

BTEPR... 7016



BTEPRS 385/100



ВСПЕНЕННАЯ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА (отделки: дерево, черный, белый и серебряный) - длина бруска **2,5 Лин.М** - упак. **20 шт. - 50 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.
BTEPR... 7016	70	3,55	8,87

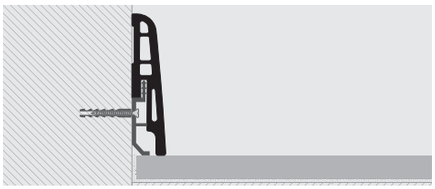

КРЕПЛЕНИЕ/ КЛИПСЫ ДЛЯ ФИКСАЦИИ /ПЛАСТМАССА
Длина опоры **5** см - упак. **100 шт.**

Артикул	Н мм	€/шт.	€/упак.
BTEPRS 385/100	37,5	0,10	10,00

Заказывайте каждое крепление на выбор исходя из отделки плинтуса

Цвета, имеющиеся в наличии: 04W-05W-06W-07W-08W-09W-10W-11W-13W-18W-21W-25W-28W-29W-30W-31W-32W-33W-34W-35W-36W-37W-38W-39W-40W-41W-42W-43W-44W-45W-46W-47W-B-N-AA
Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула.
Например: BTEPR... 7016 (выбранный цвет Темный бук) BTEPR04W 7016.

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

1. Выберите плинтус желаемого цвета. **2.** Зафиксируйте на стене каждое из подходящих креплений при помощи шурупов на расстоянии 50 см друг от друга. **3.** Зафиксируйте плинтус при помощи подходящего клея или шурупами/гвоздями

ПЛИНТУС 7011

ВСПЕНЕННАЯ ФИНИЛОВАЯ СМОЛА В 32 ВАРИАНТАХ ОТДЕЛКИ ПОД ДЕРЕВО И В 3 ОДНОТОННЫХ ЦВЕТАХ

ПЛИНТУС 7011 произведен из вспененного ПВХ Н 70 mmxL10.5mm, доступен в тридцати вариантах отделки под дерево и в трех однотонных цветах, для сочетания с профилями PROINSERT SYSTEM для плавающих полов из ламината или для традиционного деревянного паркета.
Укладка осуществляется с применением акрилового силикона быстрой фиксации, мастики или фиксируются на поверхности при помощи винтов, дюбелей, гвоздей.

BTEPR... 7011



ВСПЕНЕННАЯ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА (отделки: дерево, черный, белый и серебряный) - длина бруска **2,5 Лин.М** - упак. **20 шт. - 50 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.
BTEPR... 7011	70	3,40	8,50

Цвета, имеющиеся в наличии: 04W-05W-06W-07W-08W-09W-10W-11W-13W-18W-21W-25W-28W-29W-30W-31W-32W-33W-34W-35W-36W-37W-38W-39W-40W-41W-42W-43W-44W-45W-46W-47W-B-N-AA.
Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула.
Например: BTEPR... 7011 (выбранный цвет Темный бук) BTEPR04W 7011.

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

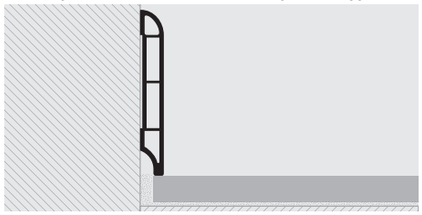

1. Выберите плинтус желаемого цвета. **2.** Укладка осуществляется при помощи соответствующего клея или при помощи шурупов/гвоздей

ЦВЕТОВАЯ ГАММА (для более точного изучения цветов и отделок см. приложение)

04W - Темный бук	**05W** - Светлый дуб (полоса)	**06W** - Темный дуб (красновато-коричневый цвет)	**07W** - Светлая вишня (полоса)	**08W** - Темная вишня (планка)	**09W** - Красный орех (merbau-яблоко-орех)	**10W** - Венге	**11W** - Беленый дуб	**13W** - Тик индонезийский	**18W** - Зербано/ Zebrano светлый
21W - Дуб Cipria	**25W** - Белёная ель	**28W** - дуб осина	**29W** - белый дуб	**30W** - серый дуб	**31W** - Дуб Виктория	**32W** - Розовый дуб	**33W** - Пилёный дуб	**34W** - Дуб Гавана	**35W** - Дуб Эдинбург
36W - Американский дуб	**37W** - Дуб Карви	**38W** - Королевский дуб	**39W** - Серый вяз	**40W** - Коричневый дуб	**41W** - Дуб Айс	**42W** - Дуб Грейс	**43W** - Дуб Манхеттен	**44W** - Дуб медового цвета	**45W** - Дуб Марокко
46W - черное тиснение	**47W** - черный дуб	**B** - Белый	**N** - Черный	**AA** - анодированный серебро					

ПО ЗАПРОСУ ПРОИЗВОДИТСЯ В ДРУГИХ ОТДЕЛКАХ ИЗ НАШЕЙ ГАММЫ. ОБРАТИТЕСЬ К НАШЕМУ ОТДЕЛУ ЭКСПОРТА ПО ВОПРОСУ О МИНИМАЛЬНОМ КОЛИЧЕСТВЕ, О СРОКЕ ПРОИЗВОДСТВА И ЦЕНАХ

ВНУТРЕННИЙ, ВНЕШНИЙ УГОЛ И ПРОБКИ

ВСПЕНЕННАЯ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА В 32 ВАРИАНТАХ ОТДЕЛКИ ПОД ДЕРЕВО И В 3 ОДНОТОННЫХ ВАРИАНТАХ

ВНУТРЕННИЙ УГОЛ

KIT BTEPR ...7016I / 7011I

ВНЕШНИЙ УГОЛ



KIT BTEPR ...7016E / 7011E

ВНУТРЕННИЙ, ВНЕШНИЙ УГОЛ И ПРОБКИ
(вариантах отделки под дерево, черный, белый и серебристый)

Артикул	Н мм	€/KIT
KIT BTEPR ...7016I (внутренний)	70	8,95
KIT BTEPR ...7016E (наружные)	70	8,95
KIT BTEPR ...7011I (внутренний)	70	7,95
KIT BTEPR ...7011E (наружные)	70	7,95

Цвета, имеющиеся в наличии: 04W-05W-06W-07W-08W-09W-10W-11W-13W-18W-21W-25W-28W-29W-30W-31W-32W-33W-34W-35W-36W-37W-38W-39W-40W-41W-42W-43W-44W-45W-46W-47W-B-N-AA.
Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула.
Например:KIT BTEPR ...7011 (выбранный цвет Темный бук) KIT BTEPR04W 7011

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

ПЛИНТУС

НЕТОКСИЧНАЯ ВСПЕНЕННАЯ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА 15 ОТДЕЛОК (4 ПОЛУМАТОВЫЕ И 11 ОТДЕЛОК ПОД ДЕРЕВО)

ПЛИНТУС, выполненный из ПВХ-пены высотой 70 мм в 15 отделках: 4 полуматовые черный-серый-белый и 11 отделок под дерево для сочетания с профилями PROINSERT SYSTEM для изолированного деревянного пола из дерева-ламината и для сочетания с традиционным деревянным паркетом. Укладка выполняется путем приклеивания (кислотным силиконом – акриловым-мастикой) либо на шурупы и гвозди. Эстетически приятный, прочный, долговечный и экономичный. Прост в укладке, идеален для многих общественных (больницы, школы, гимназии, дома отдыха и санатории) и частных помещений. Легко сочетается со многими видами дерева.

НЕТОКСИЧНАЯ ВСПЕНЕННАЯ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА (Черный - Светло и Темно серый - Белый) - длина бруска **2 Лин.М** - упак. **60 шт. - 120 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.	€/упак.
BTPR... 70	70	0,97	1,94	116,40

НЕТОКСИЧНАЯ ВСПЕНЕННАЯ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА (8 отделок) длина бруска **2 Лин.М** - упак. **60 шт. - 120 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.	€/упак.
BTPR... 70	70	1,02	2,04	122,40

Цвета, имеющиеся в наличии: B - GC - GS - N - 04W - 05W - 06W - 07W - 08W - 09W - 10W - M . Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: BTPR... 70 (выбранный цвет Черный) BTPRN 70.

Окраска/оттенок деревянной отделки из жёсткого расширенного ПВХ немного отличается от плёнки, которая обычно наносится на профили из алюминия.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

B - Белый	**GC** - Светло серый	**GS** - Темно серый	**N** - Черный	**04W** - Темный бук	**05W** - Светлый дуб (полоса)
06W - Темный дуб (красновато-коричневый цвет)	**07W** - Светлая вишня (полоса)	**08W** - Темная вишня (планка)	**09W** - Красный орех (merbau-яблоко-орех)	**10W** - Венге	**M** - Красное дерево

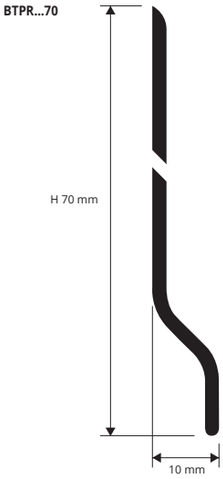

плинтус

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

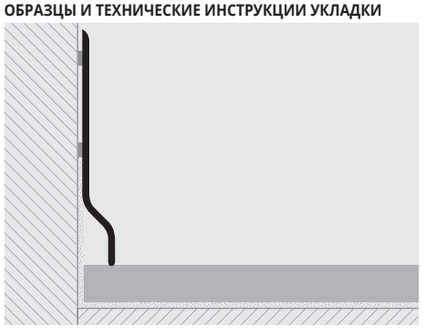

1. Выберите плинтус требуемого цвета. **2.** Положите плинтус, используя быстросохнущий акриловый силикон, мастику, «бостик», подходящие для наклеивания ПВХ на строительный раствор, штукатурку, разнообразных стен, и т.д. или зафиксируйте с помощью болтов или гвоздями.

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

УГЛОВОЙ ПРОФИЛЬ

НЕТОКСИЧНАЯ ВСПЕНЕННАЯ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА 15 ОТДЕЛОК (4 ПОЛУМАТОВЫЕ И 11 ОТДЕЛОК ПОД ДЕРЕВО)

УГЛОВОЙ ПРОФИЛЬ, сделанный из расширенного ПВХ с 15 отделками: 4 с полуматовой чёрной-серой-белой окраской и 11 отделок древесины, которые необходимо использовать для защиты углов. Укладка выполняется путем приклеивания (кислотным силиконом – акриловым-мастикой) либо на шурупы и гвозди. Эстетически приятный, прочный, долговечный и экономичный. Прост в укладке, идеален для многих общественных (больницы, школы, гимназии, дома отдыха и санатории) и частных помещений. Легко сочетается со многими видами дерева.

НЕТОКСИЧНАЯ ВСПЕНЕННАЯ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА(ЧЕРНЫЙ - СВЕТЛО И ТЕМНО СЕРЫЙ - БЕЛЫЙ) - длина бруска **3 Лин.М** - упак. **40 шт. - 120 Лин.М**

Артикул	L x H мм	€/Лин.М	€/шт.
AGE... 25	25 x 25	0,87	2,61

НЕТОКСИЧНАЯ ВСПЕНЕННАЯ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА (8 отделок) длина бруска **3 Лин.М** - упак. **40 шт. - 120 Лин.М**

Артикул	L x H мм	€/Лин.М	€/шт.
AGE... 25	25 x 25	0,89	2,67

Цвета, имеющиеся в наличии: B - GC - GS - N - 04W - 05W - 06W - 07W - 08W - 09W - 10W - M. Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: AGE... 25 (выбранный цвет Черный) AGEN 25.

Окраска/оттенок деревянной отделки из жёсткого расширенного ПВХ немного отличается от плёнки, которая обычно наносится на профили из алюминия.

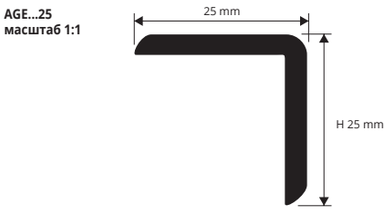

Защита углов

ОБРАЗЦЫ УКЛАДКИ

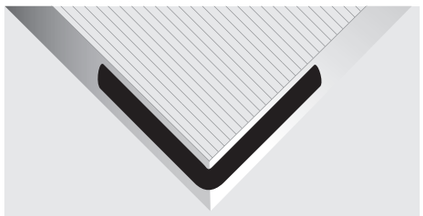

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

ПЛИНТУС 60
ПЛИНТУС 120

НЕТОКСИЧНАЯ ГИБКАЯ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА 6 ЦВЕТОВ

ГИБКИЙ ПЛИНТУС ПВХ высотой 60 и 120 мм является очень прочным профилем, идеален для реализации необычных изысканных отделок с максимальной простотой.Рекомендуется укладка на клей или силикон. Прост в установке, изогнутые края обеспечивают идеальное прилегание к поверхности. Выступающий сглаженный фланец позволяет закрыть швы расширения.
Цвета: белый, светло-серый, темно-серый, темно-коричневый, коричневый, черный.

BTPV... 60
масштаб 1:1

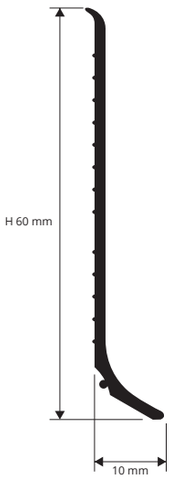

BTPV... 120

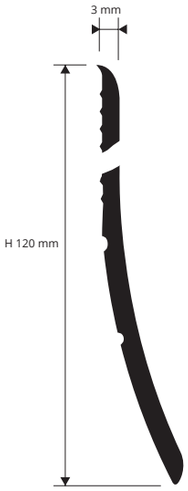

ВИДЕО-ИНСТРУКЦИИ

НЕТОКСИЧНАЯ ГИБКАЯ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА
длина рулона **50 Лин.М**

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/рулон
BTPV... 60A (с клеящим средством)	60	2,75	138,50
BTPV... 120A (с клеящим средством)	120	6,20	310,0
BTPV... 60	60	1,64	82,00
BTPV... 120	120	3,90	195,00

Цвета, имеющиеся в наличии: B - GC - GS - T - M - N.
Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула.
Например: BTPV... 60 (выбранный цвет Светло серый) BTPVGC 60.

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

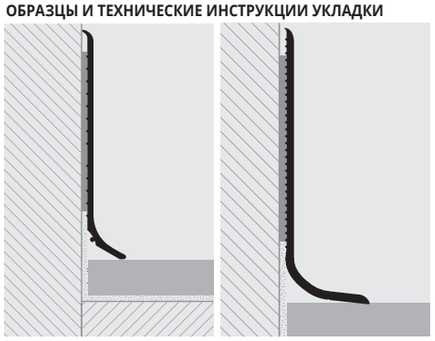

1. Выберите плинтус требуемой высоты (60-120 мм), выберите цвет. **2.** Положите профиль, принимая во внимание просчет ширины внутренних и наружных углов (только для версии B: 60 мм). **3.** Положите плинтус, используя быстросохнущий акриловый силикон, мастику, «бостик», подходящие для наклеивания ПВХ на строительный раствор, штукатурку, разнообразных стен, и т.д. или зафиксируйте с помощью болтов или гвоздями.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

B - Белый	GC - Светло серый	GS - Темно серый	T - Темно коричневый	M - Коричневый	N - Черный

ВНУТРЕННИЕ/НАРУЖНЫЕ УГЛЫ

НЕТОКСИЧНАЯ ГИБКАЯ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА - 6 ЦВЕТОВ



RIBF... 60
внутренние углы



REBF... 60
наружные углы

ОДНОУРОВНЕВЫЕ УГЛЫ

НАРУЖ. И ВНУТР. УГЛЫ ДЛЯ ГИБКОГО ПЛИНТУСА
упак. **10 шт.**

Артикул	H x L мм	€/шт.	€/упак.
RIBF... 60 (внутренний)	60 x 60	3,24	32,40
REBF... 60 (наружные)	60 x 43	3,24	32,40

Цвета, имеющиеся в наличии: B - GC - GS - T - M - N.
Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула.
Например: RIBF... 60 (выбранный цвет Светло серый) RIBFGC 60.



RIBF... 60
внутренние углы

REBF... 60
наружные углы

Цвет углов может слегка отличаться от самого плинтуса

ПЛИНТУС 62F

ГИБКАЯ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА
6 ЦВЕТОВ

ПЛИНТУС 62F представляет собой новый профиль из нетоксичной гибкой виниловой смолы высотой 62 мм, характеризованный высокой прочностью и идеально подходящий для создания по периметру пола плинтусов особой эстетичности и высокого качества при ограниченной стоимости. Данный профиль отличается от профиля ПЛИНТУС BTPV.60 наличием нижнего выступа, который позволяет создавать плинтусы под углом 90° к стене или облицовке, а также, в случае необходимости, приваривать их к полу из ПВХ. Горизонтальный выступ позволяет скрывать периметральный температурный шов пола. Монтаж этого плинтуса рекомендуется производить с помощью клея или мастики, а для ускорения и упрощения монтажных операций может быть приобретен плинтус с самоклеящейся основой.

BTPF... 62 / BTPF... 62A
масштаб 1:1

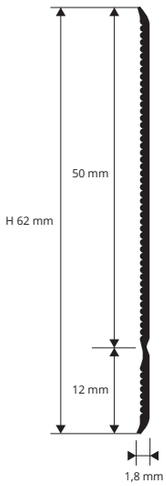

ОБРАЗЦЫ УКЛАДКИ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ
1.Выберите плинтус желаемого цвета с самоклеящейся основой или без нее. **2.** Отрежьте плинтус нужной длины с учетом ширины внутренних и наружных углов. **3.** Плинтусы с самоклеящейся основой рекомендуется использовать только при наличии совершенно гладких, обезжиренных и непористых поверхностей. На цементных или оштукатуренных поверхностях рекомендуется использовать плинтусы без самоклеящейся основы с применением быстроотвердевающего силиконово-акрилового клея, пригодного для приклеивания алюминия к цементным, оштукатуренным и другим поверхностям.

ВИДЕО-ИНСТРУКЦИИ

ГИБКАЯ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА
длина рулона **50 Лин.М** с самоклеящейся основой или без нее

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/рулон
BTPF... 62A (с клеящим средством)	62	2,62	131,00
BTPF... 62	62	1,54	77,00

Цвета, имеющиеся в наличии: B - GC - GS - T - M - N.
Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула.
Например: BTPF...62 (выбранный цвет Светло серый) BTPFGC 62.

для изделий с клеем, клей рулон выполнен отдельно (50 Лин.М)

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

B - Белый	GC - Светло серый	GS - Темно серый
T - Темно коричневый	M - Коричневый	N - Черный

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

ПЛИНТУС COVECAP Профиль из нетоксичной гибкой виниловой смолы, ударопрочный, что позволяет осуществить правильное нанесение и отделку виниловых напольных покрытий и ковровых покрытий вдоль стыка стена-пол. Визуальная поверхность профиля обтекаемой формы доступна в цветах: белый, светло-серый, темно-серый, темно-коричневый, коричневый и черный.
Его простота укладки делает данный профиль очень практичным для обтекаемых соединений в случае виниловых и ковровых напольных покрытий.

ПЛИНТУС COVECAP

НЕТОКСИЧНАЯ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА

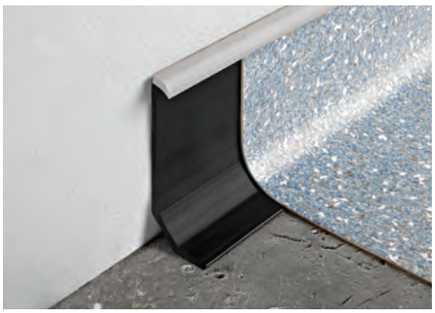

НЕТОКСИЧНАЯ ГИБКАЯ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА
длина бруска 2,**50 Лин.М - УПАКОВКА 20 / 30 / 40 шт. - 50 / 75 / 100 Лин.М**

Артикул	H мм	€/Лин.М	€/шт.	€/упак.
BTVCC... 60 (40шт)	60	3,70	9,25	370,00
BTVCC... 80 (30шт)	80	3,90	9,75	292,50
BTVCC... 100 (20 шт)	100	4,10	10,25	205,00

Цвета, имеющиеся в наличии: B - GC - GS - T - M - N.
Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула.
Например: BTVCC... 60 (выбранный цвет Белый) BTVCCB 60.

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ
1. Выберете плинтус Covecap в зависимости от цвета и желаемой высоты. **2.** Отрежьте плинтус нужной длины. **3.** Нанесите клей, подходящий для укладки плинтуса.

ПРИМЕЧАНИЕ: ДЛЯ УСТАНОВКИ ДАННОГО ПРОДУКТА НЕОБХОДИМ СПЕЦИАЛИСТ (МОНТАЖНИК), РАЗБИРАЮЩИЙСЯ В УКЛАДКЕ ПВХ.

КЛЕЙ ВЕРСИЯ: ДОБАВИТЬ БУКВУ А ПОСЛЕ ТОГО, КАК СТАТЬИ. ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ С КЛЕЕМ, КЛЕЙ РУЛОН ВЫПОЛНЕН ОТДЕЛЬНО

BTVCC... 80

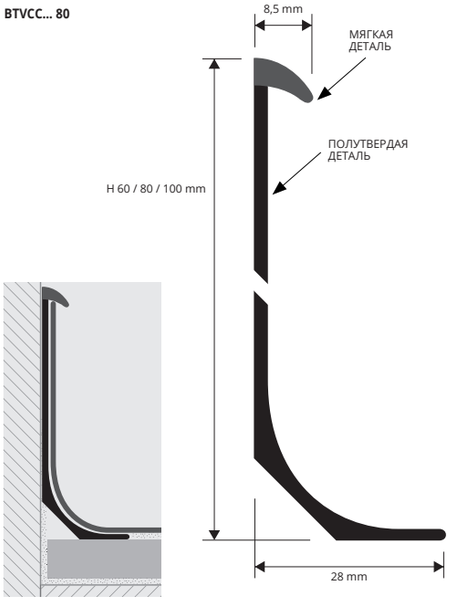

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА - МЯГКАЯ ДЕТАЛЬ

B - Белый	**GC** - Светло серый	**GS** - Темно серый	**T** - Темно коричневый	**M** - Коричневый	**N** - Черный

ПОЛУЖЕСТКИЙ

Черный

PROCAP S/L Профиль из нетоксичной гибкой виниловой смолы, ударопрочный, что в сочетании с PROSEAL FLEX, обеспечивает правильное применение и отделку напольных покрытий вдоль стыка стена*пол.
Визуальная поверхность профиля, доступна в цветах с тиснением: белый, светло-серый, темно-серый, темно-коричневый, коричневый и черный. Его простота укладки делает данный профиль очень практичным для отделочных работ с виниловыми и ковровыми покрытиями

PROCAP S / L

ВИНИЛОВАЯ НЕТОКСИЧНАЯ СМОЛА/УДАРОПРОЧНАЯ

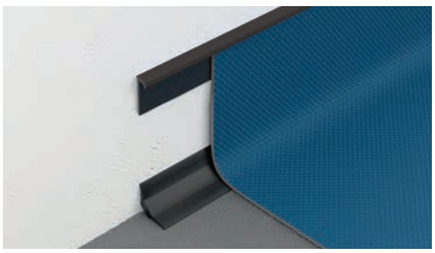

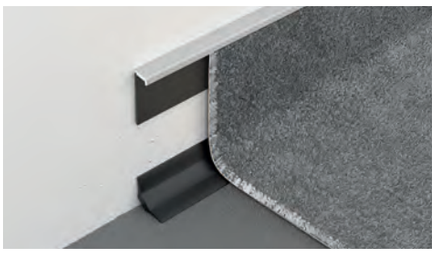

PROCAP S/L - НЕТОКСИЧНАЯ ГИБКАЯ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА
bдлина рулона **2,50** - упак. **20 шт.** - **50 Лин.М**

Артикул	H x L мм	€/Лин.М	€/шт.
PRCPS...	31 x 5,3	1,50	3,75
PRCPL...	55 x 10	1,90	4,75

Цвета, имеющиеся в наличии: B - GC - GS - T - M - N.
Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула.
Например: PRCPL... (выбранный цвет Белый) PRCPLB

PROSEAL FLEX - ГИБКАЯ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА
длина бруска **2,5 Лин.М** - упак. **40 шт.** - **100 Лин.М**

Артикул	L x H мм	€/Лин.М	€/шт.
PSF 15-11	15x15	1,00	2,50
PSF 20-11	20x20	1,20	3,00
PSF 25-11	25x25	1,50	3,75

PRCPS



PRCPL



PSF



ЦВЕТОВАЯ ГАММА

СПЛОШНОЙ ЦВЕТ PRCPS & ГОФРИРОВАННЫЕ PRCPL

B - Белый	**GC** - Светло серый	**GS**- Темно серый
T - Темно коричневый	**M** - Коричневый	**N** - Черный

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

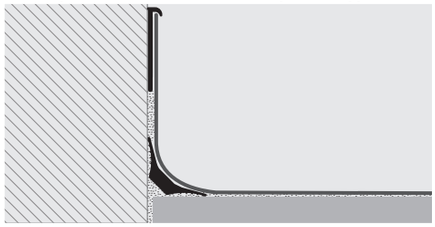

1. Выберете PROCAP S/ L в зависимости от желаемой высоты и цвета.
2. Разрежьте PROCAP S/ L желаемой длины.
3. Нанесите клей, подходящий для укладки профиля.
4. Уложите желаемое напольное покрытие

= News 2018

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROSEAL WOOD

ВСПЕНЕННЫЙ ПВХ 2 ОТДЕЛОК ПОД ДЕРЕВО И 4 СОЧЕТАЮЩИХСЯ ЦВЕТА

PROSEAL WOOD новый соединительный внутренний профиль для создания вогнутого плинтуса из дерева/плаваюш. дерево, меламинового ламината / керамики / мрамора для сведения к минимуму разрыва между полом/облицовкой. Специальный материал позволяет противостоять основным химическим веществам и мелким царапинам. Размеры PROSEAL WOOD допускают необходимое расширение периметрального соединения. Идеален для общественных (школы, пансионаты, развлекательные комплексы) и частных помещений. Производится из вспененного ПВХ и имеет 2 отделок дерева и 4 в краске для сочетания с различными отделками дерева. Прост в укладке с фиксирующим силиконом.

окантовочные соединительные профили

PSAW... 20
масштаб 1:1



ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

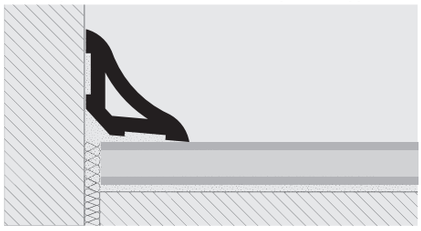

1. Выберите PROSEAL WOOD желаемого цвета и/или отделки под дерево. **2.** Укладка осуществляется с применением акрилового силикона быстрой фиксации, мастики, клея бостик, пригодного для ПВХ, с мальтой-штукатуркой-подготовленными стенами и т.д., либо фиксируйте шурупами/гвоздями.

ВСПЕНЕННЫЙ ПВХ - 2 ОТДЕЛОК ПОД ДЕРЕВО
длина бруска **2,5 Лин.М** - упак. **40 шт. - 100 Лин.М**

Артикул	L x H мм	€/Лин.М	€/шт.
PSAW... 20	21 x 21	0,75	1,88

ВСПЕНЕННЫЙ ПВХ - 4 СОЧЕТАЮЩИХСЯ ЦВЕТА
длина бруска **2,5 Лин.М** - упак. **40 шт. - 100 Лин.М**

Артикул	L x H мм	€/Лин.М	€/шт.
PSAW... 20	21 x 21	0,70	1,75

Цвета, имеющиеся в наличии: 05W - 10W , и : B - GC - GS - N. Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула.
Например: PSAW...20 (выбранный цвет Черный) PSAWN 20.

Окраска/оттенок деревянной отделки из жёсткого расширенного ПВХ немного отличается от плёнки, которая обычно наносится на профили из алюминия.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

B - Белый	GC - Светло серый	GS - Темно серый	N - Черный	05W - Светлый дуб (полоса)	10W - Венге

PROANGLE WOOD

ВСПЕНЕННЫЙ ПВХ 2 ОТДЕЛОК ПОД ДЕРЕВО И 4 СОЧЕТАЮЩИХСЯ ЦВЕТА

PROANGLE WOOD новый соединительный внутренний профиль для создания вогнутого плинтуса из дерева/плаваюш. дерево, меламинового ламината / керамики / мрамора для сведения к минимуму разрыва между полом/облицовкой. Специальный материал позволяет противостоять основным химическим веществам и мелким царапинам. Размеры PROANGLE WOOD допускают необходимое расширение периметрального соединения. Идеален для общественных (школы, пансионаты, развлекательные комплексы) и частных помещений. Производится из вспененного ПВХ и имеет 2 отделок дерева и 4 в краске для сочетания с различными отделками дерева. Прост в укладке с силиконом.

окантовочные соединительные профили

PGAW... 15
масштаб 1:1



ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

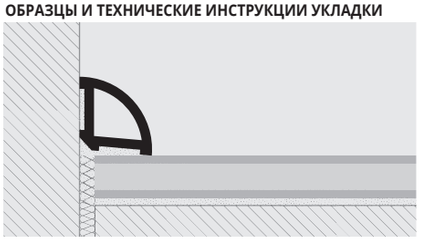

1. Выберите PROANGLE WOOD желаемого цвета и/или отделки под дерево. **2.** Укладка осуществляется с применением акрилового силикона быстрой фиксации, мастики, клея бостик, пригодного для ПВХ, с мальтой-штукатуркой-подготовленными стенами и т.д., либо фиксируйте шурупами/гвоздями.

ВСПЕНЕННЫЙ ПВХ - 2 ОТДЕЛОК ПОД ДЕРЕВО
длина бруска **2,5 Лин.М** - упак. **40 шт. - 100 Лин.М**

Артикул	L x H мм	€/Лин.М	€/шт.
PGAW... 15	15 x 15	0,56	1,40

ВСПЕНЕННЫЙ ПВХ - 4 СОЧЕТАЮЩИХСЯ ЦВЕТА
длина бруска **2,5 Лин.М** - упак. **40 шт. - 100 Лин.М**

Артикул	L x H мм	€/Лин.М	€/шт.
PGAW... 15	15 x 15	0,51	1,28

Цвета, имеющиеся в наличии: 05W - 10W , и : B - GC - GS - N. Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула.
Например: PGAW...15 (выбранный цвет Черный) PGAWN 15.

Окраска/оттенок деревянной отделки из жёсткого расширенного ПВХ немного отличается от плёнки, которая обычно наносится на профили из алюминия.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

B - Белый	GC - Светло серый	GS - Темно серый	N - Черный	05W - Светлый дуб (полоса)	10W - Венге

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

Официальный поставщик - компания "Стиль Профиля"

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Официальный поставщик - компания "Стиль Профиля"

PROFILES & SYSTEMS

ПРОФИЛИ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ И ЛАМИНАТА

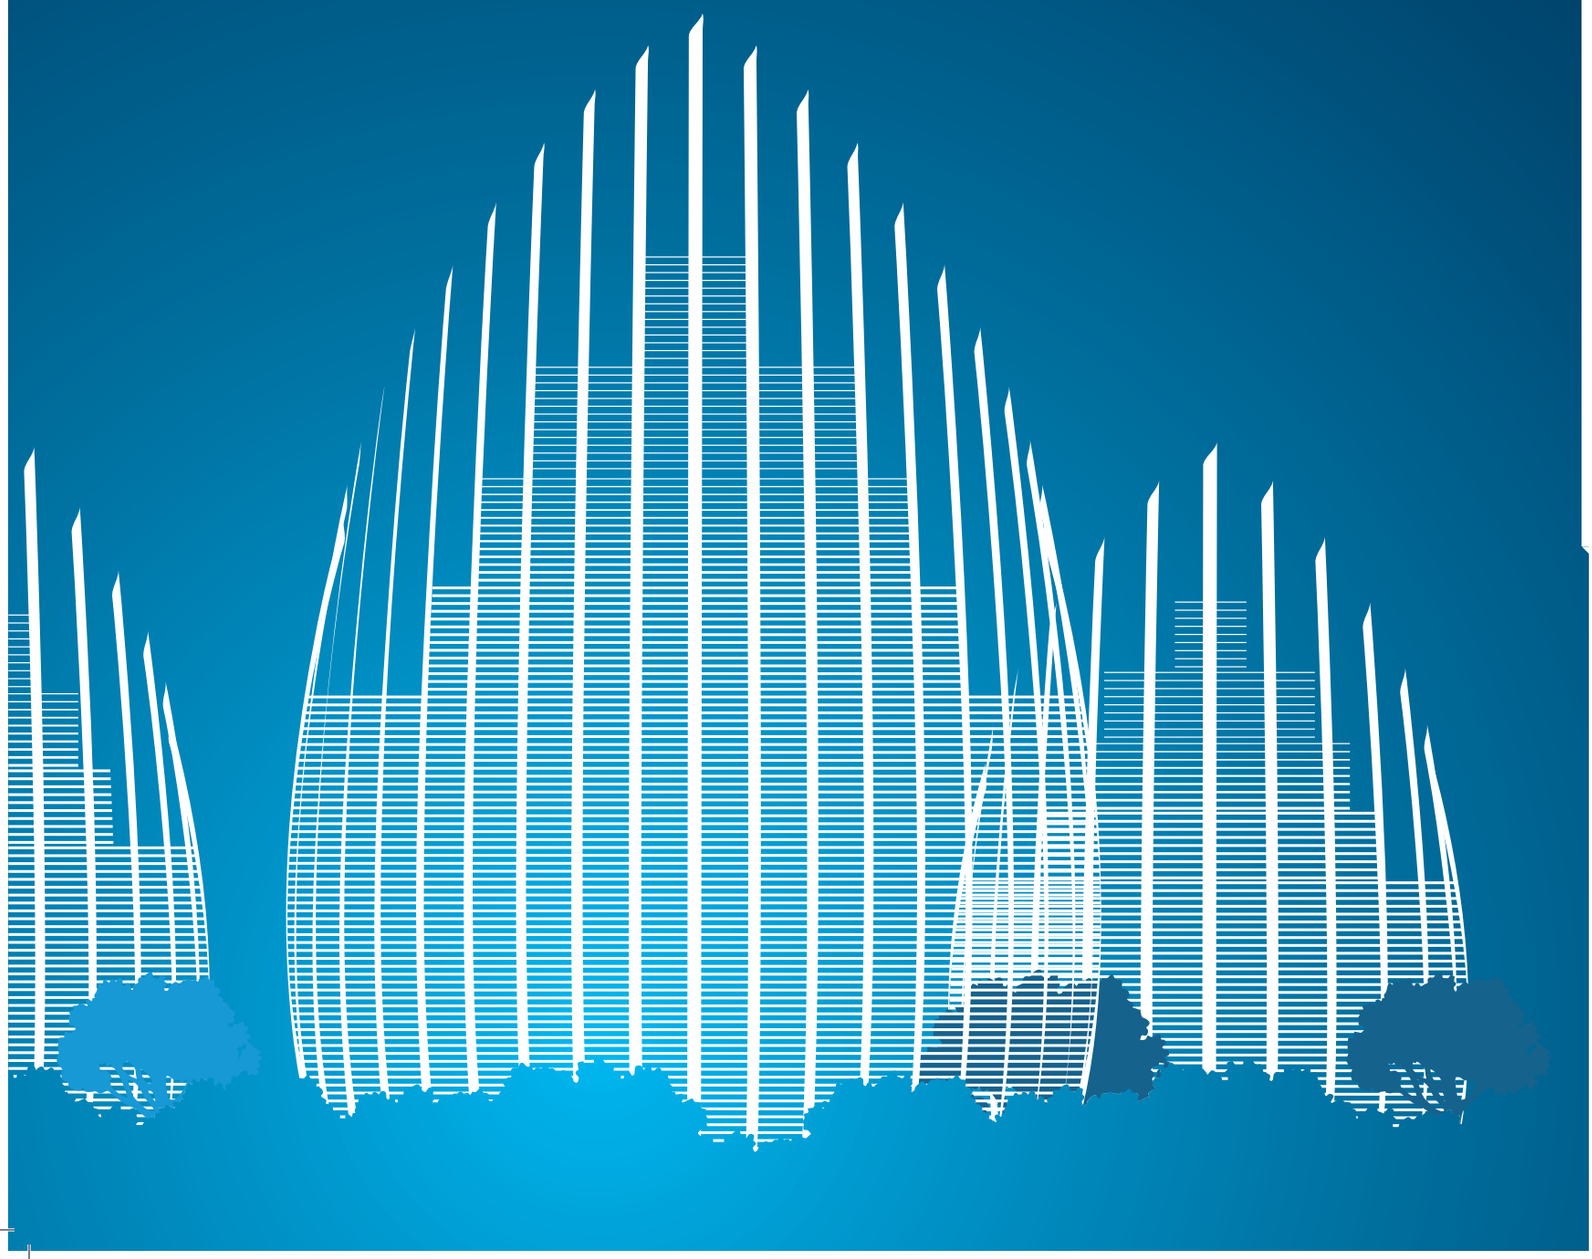

ПРОФИЛИ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ И ЛАМИНАТА

PROINSERT SYSTEM®

ИНСТРУКЦИИ ПО УКЛАДКЕ

PROGRESS PROFILES® представляет инновационный патент PROINSERT SYSTEM®, серия профилей из алюминия, покрытых прочной пленкой, в 30 отделках под дерево и 6 анодированных отделках.
PROINSERT SYSTEM® - серия профилей для паркетных и ламинированных напольных покрытий, а также покрытий из меламина и плавающих полов.
СМЕННЫЕ ВСТАВКИ в 7 высотах: (Н 07, 09, 11, 13, 15, 17 и 19 мм). ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПРОФИЛИ ПВХ: устойчивы к износу и к УФ-лучам (класс АС1). ОСНОВЫ: универсальные, для укладки на клей и с шурупами.
32 отделок под дерево: Темный бук - светлый Дуб (strip) - Дуб темный (орех) - светлая Вишня - темная Вишня – Розовый Орех (мербау-яблоко-орех) - Венге (панга-панга - венге) - Декапе отбеленный - Тик индонезия - Зербано светлый - Дуб пудра - Ель светлая - Дуб Осина - Дуб белый - Дуб серый - Дуб Виктория - Дуб розовый - Дуб сегато - Дуб Гавана - Дуб Эдинбург - американский Дуб - Дуб тмин - Дуб королевский - Вяз - серый Дуб коричневый Дуб Айс - Дуб грейс -Дуб Манхэттен - Дуб медовый - Дуб Марокко.
Алюминиевые отделки: анодированный/серебро/золото/бронза (Титан, шампань и песок по запросу).

ЦВЕТОВАЯ ГАММА (Для ознакомления с цветами и отделками используйте таблицу цветов в конце каталога или требуйте серии образцов под дерево отделок)

АНОДИРОВАННЫЙ

ПО ЗАПРОСУ НЕ МЕНЕЕ 270 Лин.М

AO - Алюм. анод. золото	**AA** - Алюм. анод. сер.	**AB** - Алюм. анод. бронза	**AT** - Алюм. анод.	**CH** - Алюм. анод. цвета шампанского	**SB** - Алюм. анод. песочного цвета

04W - Темный бук	**05W** - Светлый Дуб (strip)	**06W** - Дуб темный (орех)	**07W** - Светлая Вишня	**08W**- темная Вишня	**09W** - Розовый Орех (мербау-яблоко-орех)	**10W** - Венге (панга-панга - венге)	**11W** - Беленый дуб	**13W** - Тик индонезия
18W - Зербано светлый	**21W** - Дуб пудра	**25W**- Ель светлая	**28W** - дуб осина	**29W** - Дуб белый	**30W** - Дуб серый	**31W** - Дуб Виктория	**32W** - Дуб розовый	**33W** - Дуб сегато
34W - Дуб Гавана	**35W**- Дуб Эдинбург	**36W**- Американский Дуб	**37W** - Дуб тмин	**38W** - Дуб королевский	**39W** - Вяз- серый	**40W** - Дуб коричневый	**41W** - Дуб Айс	**42W** - Дуб грейс
43W - Дуб Манхэттен	**44W**- Дуб медовый	**45W** - Дуб Марокко	**46W** - Черное тиснение	**47W** - Черный дуб				

ПОД ЗАКАЗ МОГУТ БЫТЬ ВЫПОЛНЕНЫ ДРУГИЕ ОТДЕЛКИ ГАММЫ ЦВЕТОВ. ОБРАТИТЕСЬ К НАШЕМУ ОТДЕЛУ ЭКСПОРТА ПО ВОПРОСУ О МИНИМАЛЬНОМ КОЛИЧЕСТВЕ, СРОКАХ ПРОИЗВОДСТВА И ЦЕНЕ.

ОБРАЗЦЫ УКЛАДКИ:

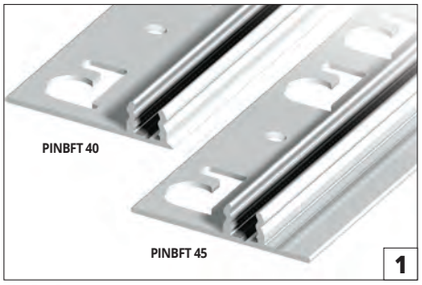

1) Выберите между двумя видами алюминиевой основы.

2) Прикрепить и/или приклеить основание к полу.

3) Выполняйте укладку полов правильно, оставляя промежуток 3 - 10 мм для естественного растяжения дерева.

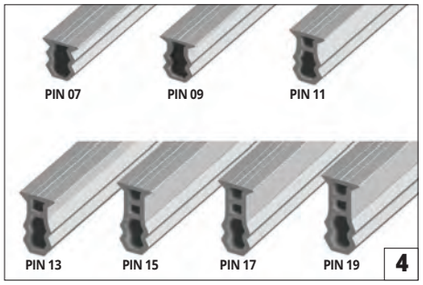

4) Выберите вставку из виниловой резины соответственно высоте и толщине пола.

5) Держите профиль на желобке для введения лицом кверху и вводите вставку сверху вниз (если идет с трудом, смочите водой или сбрызните распылителем для силикона, смажьте растительным маслом).

6) Поместите профиль над каналом в форме "U" .

7) С помощью деревянного обстукивающего блока, применяя давление равномерно по всей длине профиля, используя молоток. Если постукивание выполнено правильно, вы услышите «щелчок» в момент, когда профиль осядет на место.

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

НАСТОЯЩИЕ ПРОФИЛИ ПРИМЕНЯЮТСЯ:

• Для скрытия стыков двух напольных покрытий и создания шва расширения (серия SOL 30, SOL 40P и SOL 50)

• Для скрытия стыков разных по толщине и находящихся на разных уровнях напольных покрытий (серия ZERO CURVE)

• Как периметральные швы или окантовочные швы расширения (серия TERMINAL PIN)

• Как защитные профили для ступеней (серия STYLE STAIR)

СЕРИЯ SOL 30, SOL 40P E SOL 50

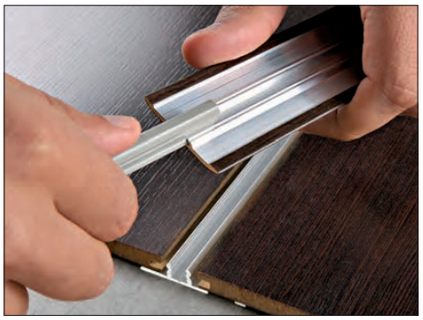

СЕРИЯ ZERO CURVE

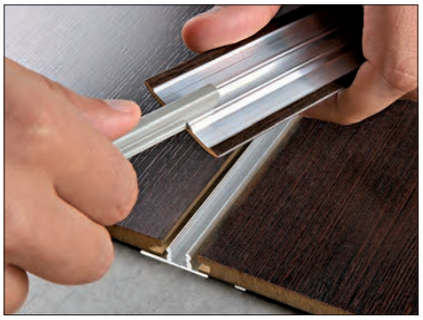

СЕРИЯ TERMINAL PIN

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

СЕРИЯ STYLE STAIR / STYLE STAIR L

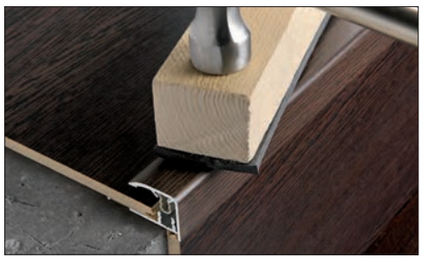

PROFIXER LINE SYSTEM

Линия “PROFIXER LINE SYSTEM” входит в гамму профилей из алюминия со специальным продольным каналом «ласточкин хвост», в который могут вставляться шурупы либо перфорированный алюминиевый профиль, устанавливающийся путем сдавливания, что обеспечивает простую и скрытую фиксацию.

НЕЙЛОНОВЫЕ ШУРУПЫ

СДАВЛИВАЕМАЯ ОСНОВА

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROGRESS® PROFILES

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

SOL 40P – гамма включает в себя широкий ассортимент универсальных соединительных профилей из алюминия, покрытых ПВХ-пленкой, исключительно устойчивой к ходьбе, износу, УФ-лучам и обычно используемым чистящим средствам для пола. Благодаря жесткой ПВХ-вставке (изолирующей) между базой и верхней/top частью профиля, новый SOL 40P останавливает и снимает электростатическое, магнитное и любое другое влияние, передаваемое между двумя полами (в т.ч., теплые полы). 29 отделок под дерево: светлый клен, темный клен, светлый бук, темный бук, светлый скальный дуб, темный скальный дуб, светлая вишня, темная вишня, грецкий орех, венге (темно-коричневый)... плюс 6 анодированных отделки (из которых 3 имеются в наличии по запросу). Любая вставка высотой H 7, 9, 11, 13, 15 и 19 мм. может использоваться с каждой из перфорированных баз на винтах или на клее. Ширина покрытия – 40 мм.

SOL 40P

ТОП/ПРОФИЛЬ + PIN-ВСТАВКА
+ АЛЮМИНИЕВАЯ ОСНОВА
32 ОТДЕЛОК ПОД ДЕРЕВО И 6 АНОД. ОТДЕЛКИ

ТОП/ПРОФИЛЬ +PIN-ВСТАВКА+Алюм. Перфорир. Основа 45
6 отделок анод. алюм. **(3 по запросу) - в термоупаковке** - длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **20шт. - 54 лин. -** (PIN 17, 19 - уп. 40,5 лин.м.)

Артикул	H mm	€/Лин.М	€/шт.
PISPC... 407 (PIN-вставка 07)	7 / 10	11,59	31,29
PISPC... 409 (PIN-вставка 09)	9 / 12	11,70	31,59
PISPC... 4011 (PIN-вставка 11)	11 / 14	11,81	31,89
PISPC... 4013 (PIN-вставка 13)	13 / 16	11,91	32,16
PISPC... 4015 (PIN-вставка 15)	15 / 18	12,03	32,48
PISPC... 4017 (PIN-вставка 17)	17 / 20	12,22	32,99
PISPC... 4019 (PIN-вставка 19)	19 / 22	12,38	33,43

КОМПЛЕКТ

ТОП/ПРОФИЛЬ + PIN-ВСТАВКА + Алюм. Перфорир. Основа 45
32 отделок под дерево - длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **20шт. 54 Лин.М -** (PIN 17, 19 - уп. 40,5 лин.м.)

Артикул	H mm	€/Лин.М	€/шт.
PISPC... 407 (PIN-вставка 07)	7 / 10	16,12	43,52
PISPC... 409 (PIN-вставка 09)	9 / 12	16,23	43,82
PISPC... 4011 (PIN-вставка 11)	11 / 14	16,34	44,12
PISPC... 4013 (PIN-вставка 13)	13 / 16	16,44	44,39
PISPC... 4015 (PIN-вставка 15)	15 / 18	16,56	44,71
PISPC... 4017 (PIN-вставка 17)	17 / 20	16,80	45,36
PISPC... 4019 (PIN-вставка 19)	19 / 22	17,05	46,04

КОМПЛЕКТ

ТОП/ПРОФИЛЬ +PIN-ВСТАВКА+Алюм. Перфорир./ Основа 45
6 отделок анод. алюм. (3 по запросу) - **в термоупаковке** - длина бруска **0,90 Лин.М -** упак. **15шт.** (PIN 13, 15, 17, 19 - 10 шт.) SELF PACK

Артикул	H mm	€/шт.
PISPC... 4079S (PIN-вставка 07)	7 / 10	11,85
PISPC... 4099S (PIN-вставка 09)	9 / 12	12,02
PISPC... 40119S (PIN-вставка 11)	11 / 14	12,21
PISPC... 40139S (PIN-вставка 13)	13 / 16	12,43
PISPC... 40159S (PIN-вставка 15)	15 / 18	12,64
PISPC... 40179S (PIN-вставка 17)	17 / 20	12,97
PISPC... 40199S (PIN-вставка 19)	19 / 22	13,30

ТОП/ПРОФИЛЬ +PIN-ВСТАВКА+Алюм. Перфорир./ Основа 45
(32 отделок под дерево) **- в термоупаковке** - длина бруска **0,90 Лин.М -** упак. **15шт.** (PIN 13, 15, 17, 19 - 10 шт.) SELF PACK

Артикул	H mm	€/шт.
PISPC... 4079S (PIN-вставка 07)	7 / 10	15,98
PISPC... 4099S (PIN-вставка 09)	9 / 12	16,20
PISPC... 40119S (PIN-вставка 11)	11 / 14	16,41
PISPC... 40139S (PIN-вставка 13)	13 / 16	16,63
PISPC... 40159S (PIN-вставка 15)	15 / 18	16,84
PISPC... 40179S (PIN-вставка 17)	17 / 20	17,18
PISPC... 40199S (PIN-вставка 19)	19 / 22	17,51

Цвета, имеющиеся в наличии: AO - AA - AB - 04W - 05W - 06W - 07W - 08W - 09W - 10W - 11W - 13W - 18W - 21W - 25W - 28W - 29W - 30W - 32W - 33W - 34W - 35W - 36W - 38W - 39W - 40W - 41W - 43W - 44W - 45W (по запросу также и AT, CH и SB при минимальном заказе на 540 Лин.М). 31W - 37W - 42W (минимальном заказе на 100 шт.). Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: Например: PNSP... 40P (выбранный цвет Анод. Золото) PNSPAO 40P.

СТЫКОПЕРЕКРЫВАЮЩИЕ ПРОФИЛИ

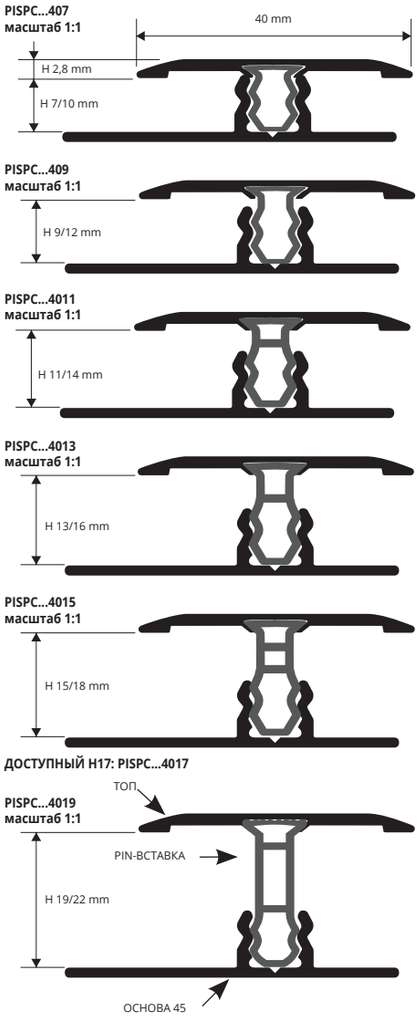

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

1. Прикрепить и/или приклеить основание к полу. **2.** Приступить к кладке пола, оставив от 3 до 10 мм между полом и вставкой. **3.** Выбрать необходимый профиль и, если необходимо, отрезать ПОКРЫТИЕ, БОЛТ и ОСНОВУ так, чтобы они имели необходимую длину. Затем вставить БОЛТ в соответствующее гнездо в ПОКРЫТИИ, имеющее форму «ласточкина хвоста», после этого расположить профиль над гнездом основания с врубкой в виде «U». **4.** С помощью дощечки наносить удары по ПОКРЫТИЮ до тех пор, пока не будет получен необходимый уровень врубки.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА (Для ознакомления с цветами и отделками используйте таблицу цветов в конце каталога или требуйте серии образцов под дерево отделок)

АНОДИРОВАННЫЙ

ПО ЗАПРОСУ НЕ МЕНЕЕ 270 Лин.М

AO - Алюм. анод. золото	**AA** - Алюм. анод. сер.	**AB** - Алюм. анод. бронза	**AT** - Алюм. анод.	**CH** - Алюм. анод. цвета шампанского	**SB** - Алюм. анод. песочного цвета

04W - Темный бук	**05W** - Светлый Дуб (strip)	**06W** - Дуб темный (орех)	**07W** - Светлая Вишня	**08W**- темная Вишня	**09W** - Розовый Орех (мербау-яблоко-орех)	**10W** - Венге (панга-панга - венге)	**11W** - Беленый дуб	**13W** - Тик индонезия
18W - Зербано светлый	**21W** - Дуб пудра	**25W**- Ель светлая	**28W** - дуб осина	**29W** - Дуб белый	**30W** - Дуб серый	**31W** - Дуб Виктория	**32W** - Дуб розовый	**33W** - Дуб сегато
34W - Дуб Гавана	**35W**- Дуб Эдинбург	**36W**- Американский Дуб	**37W** - Дуб тмин	**38W** - Дуб королевский	**39W** - Вяз- серый	**40W** - Дуб коричневый	**41W** - Дуб Айс	**42W** - Дуб грейс
43W - Дуб Манхэттен	**44W** - Дуб медовый	**45W** - Дуб Марокко	**46W** - Черное тиснение	**47W** - Черный дуб				

**ПОД ЗАКАЗ МОГУТ БЫТЬ ВЫПОЛНЕНЫ ДРУГИЕ ОТДЕЛКИ ГАММЫ ЦВЕТОВ.
ОБРАТИТЕСЬ К НАШЕМУ ОТДЕЛУ ЭКСПОРТА ПО ВОПРОСУ
О МИНИМАЛЬНОМ КОЛИЧЕСТВЕ, СРОКАХ ПРОИЗВОДСТВА И ЦЕНЕ.**

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

ZERO CURVE

ТОП/ПРОФИЛЬ + PIN-ВСТАВКА
+ АЛЮМИНИЕВАЯ ОСНОВА 32 ОТДЕЛОК
ПОД ДЕРЕВО И 6 АНОД. ОТДЕЛКИ

ZERO CURVE представляет широкую гамму соединительных профилей для покрытий, не лежащих в одной плоскости, с разницей уровней от 7 до 22 мм.
Имеются 3 отделок под дерево: светлый клен - темный клен - светлый бук - темный бук, светлый скальный дуб - темный скальный дуб, светлая вишня - темная вишня – орех - венге (темно-коричневый)... и 6 анодированные отделки (из которых 3 имеются в наличии по запросу). Каждой высоте соответствует профиль (топ) и вставка (pin), при этом основа (с отверстиями) позволяет фиксацию с помощью клея или шурупов.

ОКАНТОВОЧНЫЕ ПОРОЖКИ И ПРОФИЛИ

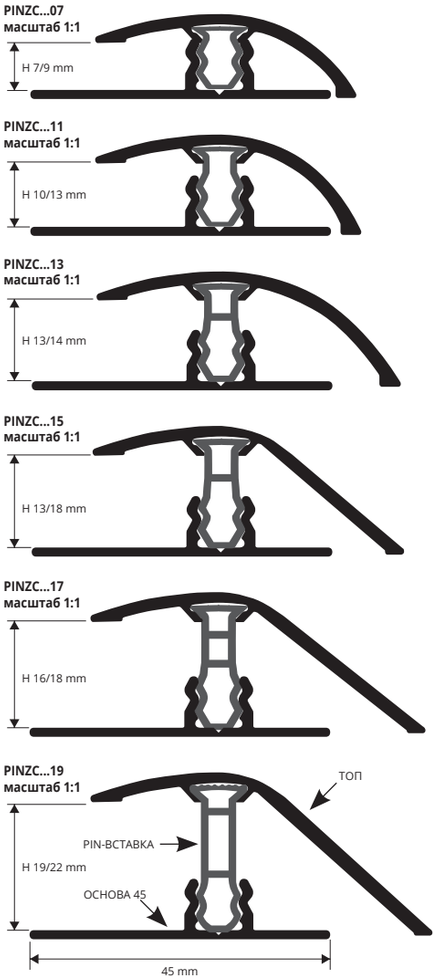

ТОП/ПРОФИЛЬ+PIN-ВСТАВКА+Алюм. Перфорир. Основа 45 - 6 отделок анод. алюм. **(3 по запросу) - в термоупаковке -длина бруска 2,7 Лин.М** -упак. **20шт.-54 Лин.М (PIN 15, 17 - 40,5 лин.м.) (PIN 19 - 27 лин.м.)**

Артикул	H mm	€/Лин.М	€/шт.
PINZC... 07 (ТОП PINZ... 07 + PIN 07)	7 / 9	11,20	30,24
PINZC... 11 (ТОП PINZ... 07 + PIN 11)	10 / 13	11,74	31,70
PINZC... 13 (ТОП PINZ... 09 + PIN 13)	13 / 14	11,90	32,13
PINZC... 15 (ТОП PINZ... 13 + PIN 15)	14 / 18	12,07	32,59
PINZC... 17 (ТОП PINZ... 13 + PIN 17)	16 / 18	12,39	33,45
PINZC... 19 (ТОП PINZ... 15+ PIN 19)	19 / 22	12,79	34,53

КОМПЛЕКТ

ТОП/ПРОФИЛЬ+PIN-ВСТАВКА+Алюм. Перфорир. Основа 45 6 отделок анод. алюм. **(3 по запросу) - в термоупаковке** - длина бруска **0,90 ЛИН.М УПАК. 15ШТ. (PIN 13, 15, 17, 19 - 10 ШТ.)** SELF PACK

Артикул	H mm	€/шт.
PINZC... 07S (ТОП PINZ... 07 + PIN 07)	7 / 9	10,97
PINZC... 11S (ТОП PINZ... 07 + PIN 11)	10 / 13	11,72
PINZC... 13S (ТОП PINZ... 09 + PIN 13)	13 / 14	11,89
PINZC... 15S (ТОП PINZ... 13 + PIN 15)	13 / 18	12,07
PINZC... 17S (ТОП PINZ... 13 + PIN 17)	16 / 18	12,37
PINZC... 19S (ТОП PINZ... 15+ PIN 19)	19 / 22	12,68

ТОП/ПРОФИЛЬ+PIN-ВСТАВКА+АЛЮМ. ПЕРФОРИР. ОСНОВА 45 - 32 отделок под дерево **- В ТЕРМОУПАКОВКЕ** -длина бруска **2,7 ЛИН.М - УПАК. 20ШТ. - 54 ЛИН.М (PIN 15, 17 - 40,5 лин.м.) (PIN 19 - 27 лин.м.)**

Артикул	H mm	€/Лин.М	€/шт.
PINZC... 07 (ТОП PINZ... 07 + PIN 07)	7 / 9	16,19	43,71
PINZC... 11 (ТОП PINZ... 07 + PIN 11)	10 / 13	16,64	44,93
PINZC... 13 (ТОП PINZ... 09 + PIN 13)	13 / 14	16,84	45,47
PINZC... 15 (ТОП PINZ... 13 + PIN 15)	14 / 18	17,07	46,09
PINZC... 17 (ТОП PINZ... 13 + PIN 17)	16 / 18	17,29	46,68
PINZC... 19 (ТОП PINZ... 15+ PIN 19)	19 / 22	17,66	47,68

КОМПЛЕКТ

ТОП/ПРОФИЛЬ+PIN-ВСТАВКА+АЛЮМ. ПЕРФОРИР. ОСНОВА 45 - 32 ОТДЕЛОК ПОД ДЕРЕВО - длина бруска **0,90 ЛИН.М** упак. **15ШТ. (PIN 13, 15, 17, 19 - 10 ШТ.)** SELF PACK

Артикул	H mm	€/шт.
PINZC... 07S (ТОП PINZ... 07 + PIN 07)	7 / 9	15,95
PINZC... 11S (ТОП PINZ... 07 + PIN 11)	10 / 13	16,62
PINZC... 13S (ТОП PINZ... 09 + PIN 13)	13 / 14	16,84
PINZC... 15S (ТОП PINZ... 13 + PIN 15)	13 / 18	17,05
PINZC... 17S (ТОП PINZ... 13 + PIN 17)	16 / 18	17,27
PINZC... 19S (ТОП PINZ... 15+ PIN 19)	19 / 22	17,56

Цвета, имеющиеся в наличии: AO - AA - AB - 04W - 05W - 06W - 07W - 08W - 09W - 10W - 11W - 13W - 18W - 21W - 25W - 28W - 29W - 30W - 32W - 33W - 34W - 35W - 36W - 38W - 39W - 40W - 41W - 43W - 44W - 45W (по запросу также и AT, CH и SB при минимальном заказе на 540 Лин.М). 31W - 37W - 42W (минимальном заказе на 100 шт.). Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: Например: PINZC... 07S (выбранный цвет Анод. Золото) PINZCAO 07S.

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Профили для полов из древесины и ламината

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

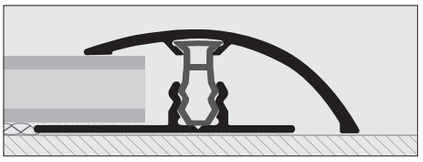

1. Прикрепить и/или приклеить основание к полу. **2.** Подравняйте пол из клееной древесины/меламина/дерева, оставляя промежутки приблизительно от 3 до 10 мм на каждой стороне для естественного растягивания между полом и основой. **3.** Выбрать необходимый профиль и, если необходимо, отрезать ПОКРЫТИЕ, БОЛТ и ОСНОВУ так, чтобы они имели необходимую длину. Затем вставить БОЛТ в соответствующее гнездо в ПОКРЫТИИ, имеющее форму «ласточкина хвоста», после этого расположить профиль над гнездом основания с врубкой в виде «U». **4.** С помощью дощечки наносить удары по ПОКРЫТИЮ до тех пор, пока не будет получен необходимый уровень врубки.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

(Для ознакомления с цветами и отделками используйте таблицу цветов в конце каталога или требуйте серии образцов под дерево отделок)

АНОДИРОВАННЫЙ

ПО ЗАПРОСУ НЕ МЕНЕЕ 270 Лин.М

AO - Алюм. анод. золото	**AA** - Алюм. анод. сер.	**AB** - Алюм. анод. бронза	**AT** - Алюм. анод.	**CH** - Алюм. анод. цвета шампанского	**SB** - Алюм. анод. песочного цвета

04W - Темный бук	**05W** - Светлый Дуб (strip)	**06W** - Дуб темный (орех)	**07W** - Светлая Вишня	**08W**- темная Вишня	**09W** - Розовый Орех (мербау-яблоко-орех)	**10W** - Венге (панга-панга - венге)	**11W** - Беленый дуб	**13W** - Тик индонезия
18W - Зербано светлый	**21W** - Дуб пудра	**25W**- Ель светлая	**28W** - дуб осина	**29W** - Дуб белый	**30W** - Дуб серый	**31W** - Дуб Виктория	**32W** - Дуб розовый	**33W** - Дуб сегато
34W - Дуб Гавана	**35W**- Дуб Эдинбург	**36W**- Американский Дуб	**37W** - Дуб тмин	**38W** - Дуб королевский	**39W** - Вяз- серый	**40W** - Дуб коричневый	**41W** - Дуб Айс	**42W** - Дуб грейс
43W - Дуб Манхэттен	**44W** - Дуб медовый	**45W** - Дуб Марокко	**46W** - Черное тиснение	**47W** - Черный дуб				

ПОД ЗАКАЗ МОГУТ БЫТЬ ВЫПОЛНЕНЫ ДРУГИЕ ОТДЕЛКИ ГАММЫ ЦВЕТОВ. ОБРАТИТЕСЬ К НАШЕМУ ОТДЕЛУ ЭКСПОРТА ПО ВОПРОСУ О МИНИМАЛЬНОМ КОЛИЧЕСТВЕ, СРОКАХ ПРОИЗВОДСТВА И ЦЕНЕ.

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

**Профили для полов
из древесины и ламината**

TERMINAL PIN

ТОП/ПРОФИЛЬ + PIN-ВСТАВКА + АЛЮМИНИЕВАЯ ОСНОВА 32 ОТДЕЛОК ПОД ДЕРЕВО И 6 АНОД. ОТДЕЛКИ

Серия **TERMINAL PIN** содержит широкую гамму соединительных отделочных/окантовочных профилей, идеальных для реализации соединения с другими настилами из меламинового ламината и/или дерево/паркет. TERMINAL PIN допускает более 5/10 мм расширения низлежащего пола.Заменяет плинтус и идеально покрывает любой вид настила толщиной от 7 до 21 мм. Разграничивает пол вблизи стен, облицовок, застекленных и раздвижных дверей, террас и т.д.

окантовочный профиль

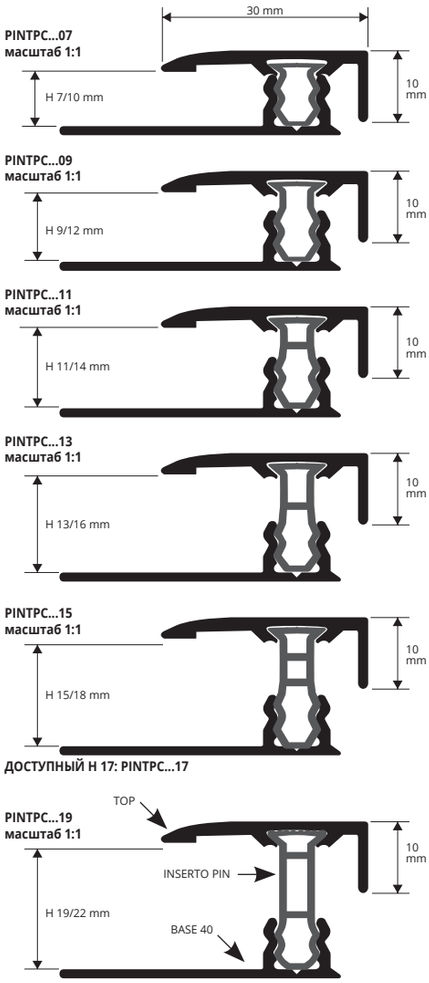

ТОП/ПРОФИЛЬ+PIN-ВСТАВКА+АЛЮМ. ПЕРФОРИР. ОСНОВА 40 6 отделок анод. алюм. (3 по запросу) -длина бруска **2,7 Лин.М**
упак. **20шт.-54 Лин.М (PIN 11, 15, 17 - 40,5 Лин.М) (PIN 19 - 27 Лин.М)**

Артикул	H mm	€/Лин.М	€/шт.
PINTPC... 07 (PIN-вставка 07)	7 / 10	10,31	27,84
PINTPC... 09 (PIN-вставка 09)	9 / 12	10,62	28,67
PINTPC... 11 (PIN-вставка 11)	11 / 14	10,95	29,57
PINTPC... 13 (PIN-вставка 13)	13 / 16	11,35	30,65
PINTPC... 15 (PIN-вставка 15)	15 / 18	11,89	32,10
PINTPC... 17 (PIN-вставка 17)	17 / 20	12,55	33,89
PINTPC... 19 (PIN-вставка 19)	19 / 22	13,20	35,64

КОМПЛЕКТ

ТОП/ПОКРЫТИЕ+PIN-ВСТАВКА+АЛЮМ. ПЕРФОРИР. ОСНОВА 40 6 отделок анод. алюм. (3 по запросу) -длина бруска **0,90 Лин.М** упак. **15шт. (PIN 13, 15, 17, 19 - 10 шт.)** SELF PACK

Артикул	H mm	€/шт.
PINTPC... 07S (PIN-вставка 07)	7 / 10	11,14
PINTPC... 09S (PIN-вставка 09)	9 / 12	11,52
PINTPC... 11S (PIN-вставка 11)	11 / 14	11,92
PINTPC... 13S (PIN-вставка 13)	13 / 16	12,30
PINTPC... 15S (PIN-вставка 15)	15 / 18	12,68
PINTPC... 17S (PIN-вставка 17)	17 / 20	14,19
PINTPC... 19S (PIN-вставка 19)	19 / 22	13,84

ТОП/ПОКРЫТИЕ+PIN-ВСТАВКА+АЛЮМ. ПЕРФОРИР. ОСНОВА 40 32 отделок под дерево - длина бруска **2,7 Лин.М**
упак. **20шт. - 54 Лин.М (PIN 11, 15, 17 - 40,5 Лин.М) (PIN 19 - 27 Лин.М)**

Артикул	H mm	€/Лин.М	€/шт.
PINTPC... 07 (PIN-вставка 07)	7 / 10	14,49	39,12
PINTPC... 09 (PIN-вставка 09)	9 / 12	14,93	40,31
PINTPC... 11 (PIN-вставка 11)	11 / 14	15,39	41,55
PINTPC... 13 (PIN-вставка 13)	13 / 16	16,01	43,23
PINTPC... 15 (PIN-вставка 15)	15 / 18	16,64	44,93
PINTPC... 17 (PIN-вставка 17)	17 / 20	17,51	47,28
PINTPC... 19 (PIN-вставка 19)	19 / 22	18,33	49,49

КОМПЛЕКТ

ТОП/ПОКРЫТИЕ+PIN-ВСТАВКА+АЛЮМ. ПЕРФОРИР. ОСНОВА 40 32 отделок под дерево - длина бруска **0,90 Лин.М** упак. **15шт. (PIN 13, 15, 17, 19 - 10 шт.)** SELF PACK

Артикул	H mm	€/шт.
PINTPC... 07S (PIN-вставка 07)	7 / 10	15,32
PINTPC... 09S (PIN-вставка 09)	9 / 12	15,80
PINTPC... 11S (PIN-вставка 11)	11 / 14	16,04
PINTPC... 13S (PIN-вставка 13)	13 / 16	16,56
PINTPC... 15S (PIN-вставка 15)	15 / 18	16,97
PINTPC... 17S (PIN-вставка 17)	17 / 20	17,41
PINTPC... 19S (PIN-вставка 19)	19 / 22	17,89

Цвета, имеющиеся в наличии: AO - AA - AB - 04W - 05W - 06W - 07W - 08W - 09W - 10W - 11W - 13W - 18W - 21W - 25W - 28W - 29W - 30W - 32W - 33W - 34W - 35W - 36W - 38W - 39W - 40W - 41W - 43W - 44W - 45W (по запросу также и AT, CH и SB при минимальном заказе на 540 Лин.М). 31W - 37W - 42W (минимальном заказе на 100 шт.). Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: PINTPC... 07S (выбранный цвет Анод. Золото) PINTPCAO 07S.

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ







1. Прикрепить и/или приклеить основание к полу. **2.** Подравняйте пол из клееной древесины/меламина/дерева, оставляя промежутки приблизительно от 3 до 10 мм на каждой стороне для естественного растягивания между полом и основой. **3.** Выбрать необходимый профиль и, если необходимо, отрезать ПОКРЫТИЕ, БОЛТ и ОСНОВУ так, чтобы они имели необходимую длину. Затем вставить БОЛТ в соответствующее гнездо в ПОКРЫТИИ, имеющее форму «ласточкина хвоста», после этого расположить профиль над гнездом основания с врубкой в виде «U». **4.** С помощью дощечки наносить удары по ПОКРЫТИЮ до тех пор, пока не будет получен необходимый уровень врубки.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА (Для ознакомления с цветами и отделками используйте таблицу цветов в конце каталога или требуйте серии образцов под дерево отделок)

АНОДИРОВАННЫЙ

ПО ЗАПРОСУ НЕ МЕНЕЕ 270 Лин.М

AO - Алюм. анод. золото | **AA** - Алюм. анод. сер. | **AB** - Алюм. анод. бронза | **AT** - Алюм. анод. | **CH** - Алюм. анод. цвета шампанского | **SB** - Алюм. анод. песочного цвета

04W - Темный бук | **05W** - Светлый Дуб (strip) | **06W** - Дуб темный (орех) | **07W** - Светлая Вишня | **08W**- темная Вишня | **09W** - Розовый Орех (мербау-яблоко-орех) | **10W** - Венге (панга-панга - венге) | **11W** - Беленый дуб | **13W** - Тик индонезия

18W - Зербано светлый | **21W** - Дуб пудра | **25W**- Ель светлая | **28W** - дуб осина | **29W** - Дуб белый | **30W** - Дуб серый | **31W** - Дуб Виктория | **32W** - Дуб розовый | **33W** - Дуб сегато

34W - Дуб Гавана | **35W**- Дуб Эдинбург | **36W**- Американский Дуб | **37W** - Дуб тмин | **38W** - Дуб королевский | **39W** - Вяз- серый | **40W** - Дуб коричневый | **41W** - Дуб Айс | **42W** - Дуб грейс

43W - Дуб Манхэттен | **44W** - Дуб медовый | **45W** - Дуб Марокко | **46W** - Черное тиснение | **47W** - Черный дуб

ПОД ЗАКАЗ МОГУТ БЫТЬ ВЫПОЛНЕНЫ ДРУГИЕ ОТДЕЛКИ ГАММЫ ЦВЕТОВ. ОБРАТИТЕСЬ К НАШЕМУ ОТДЕЛУ ЭКСПОРТА ПО ВОПРОСУ О МИНИМАЛЬНОМ КОЛИЧЕСТВЕ, СРОКАХ ПРОИЗВОДСТВА И ЦЕНЕ.

PROGRESS® PROFILES

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

TERMINAL входит в широкую гамму окантовочных профилей из алюминия, ламинированного в 18 отделок под дерево а также 6 анодированные отделки (из которых 3 имеются в наличие по запросу). Используется в различных вариантах укладки. Идеальны в качестве периметрального профиля для паркета – ламината – меламина. Разграничивает пол вблизи облицовок, окон – застекленных дверей – террас и может быть также использован для разделения двух видов пола: дерево/керамика, дерево/ковер.

TERMINAL

АЛЮМИНИЙ 18 ОТДЕЛОК
ПОД ДЕРЕВО И 6 АНОД. ОТДЕЛКИ

АЛЮМ.АНОД. (6 отделок, 3 по запросу) - в термоупак., длина бруска **2,7лин.м.,** упак. **40 шт – 108лин.м. (Н 11-13-15, упак. 81 лин.м.)**

Артикул	H mm	€/Лин.М	€/шт.
PINT... 07	7	5,04	13,61
PINT... 09	9	5,16	13,93
PINT... 11	11	5,27	14,23
PINT... 13	13	5,47	14,77
PINT... 15	15	5,68	15,34

АЛЮМ. ЛАМИНИРОВАННЫЙ ПОД ДЕРЕВО (18 отделок) в термоупак., длина бруска **2,7лин.м.,** упак. **20 шт - 54 лин.м. (Н 11-15, упак. 81 лин.м.)**

Артикул	H mm	€/Лин.М	€/шт.
PINT... 09	9	8,10	21,87
PINT... 11	11	8,32	22,46
PINT... 15	15	9,64	26,03

Цвета, имеющиеся в наличии: AO - AA - AB - 04W - 05W - 06W - 07W - 08W - 09W - 10W - 11W - 13W - 18W - 21W - 25W - 28W - 29W - 30W (по запросу также и AT, CH и SB при минимальном заказе на 540 Лин.М). 31W - 37W - 42W (минимальном заказе на 100 шт.). Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: PINT... 07 (выбранный цвет Анод. Золото) PINTAO 07.

АЛЮМ.АНОД. (6 отделок, 3 по запросу), в термоупак., длина **бруска 0,90 лин.м., 20 шт,** блистерная упак.

SELF PACK

Артикул	H mm	€/шт.
PINT... 07S	7 / 8	5,66
PINT... 09S	9 / 10	5,77
PINT... 11S	11 / 12	5,87
PINT... 15S	15 / 16	6,33

АЛЮМ. ЛАМИНИРОВАННЫЙ ПОД ДЕРЕВО (18 отделок) в термоупак., длина бруска **0,90 лин.м., 20 шт,** блистерная упак.

SELF PACK

Артикул	H mm	€/шт.
PINT... 09S	9 / 10	10,37
PINT... 11S	11 / 12	10,42
PINT... 15S	15 / 16	10,85

Цвета, имеющиеся в наличии: AO - AA - AB - 04W - 05W - 06W - 07W - 08W - 09W - 10W - 11W - 13W - 18W - 21W - 25W - 28W - 29W - 30W (по запросу также и AT, CH и SB при минимальном заказе на 540 Лин.М). 31W - 37W - 42W (минимальном заказе на 100 шт.). Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: PINT... 07S (выбранный цвет Анод. Золото) PINTAO 07S.

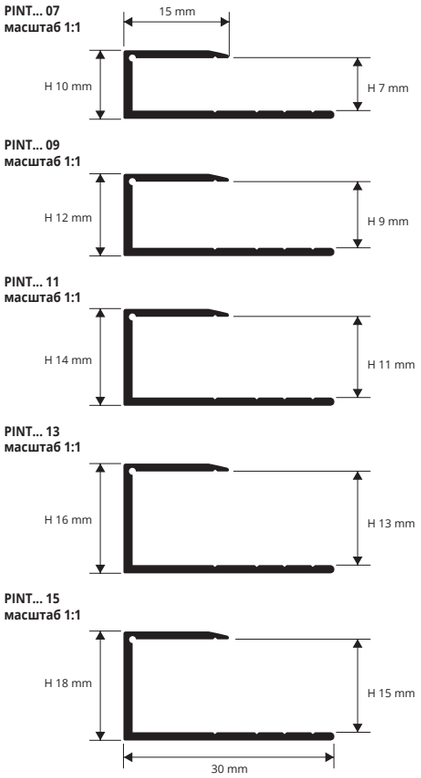

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

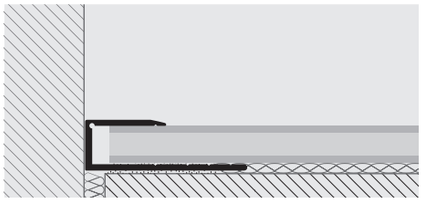

1. Выберите TERMINAL согласно требуемым параметрам высоты, и отделайте и зафиксируйте с помощью болтов и винтовых анкерных болтов или клеем/силиконом; профиль должен быть размещен рядом с примыкающимися поверхностями, например: стена, застекленные участки, и т. д. **2.** Подравняйте пол из клееной древесины/меламина/дерева, оставляя большой промежуток для естественного растягивания между полом и профилем (прибл. 3/10 мм с каждой стороны).

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

(Для ознакомления с цветами и отделками используйте таблицу цветов в конце каталога или требуйте серии образцов под дерево отделок)

АНОДИРОВАННЫЙ

ПО ЗАПРОСУ НЕ МЕНЕЕ 270 Лин.М

AO - Алюм. анод. золото | **AA** - Алюм. анод. сер. | **AB** - Алюм. анод. бронза | **AT** - Алюм. анод. | **CH** - Алюм. анод. цвета шампанского | **SB** - Алюм. анод. песочного цвета

04W - Темный бук | **05W** - Светлый Дуб (strip) | **06W** - Дуб темный (орех) | **07W** - Светлая Вишня | **08W**- темная Вишня | **09W** - Розовый Орех (мербау-яблоко-орех) | **10W** - Венге (панга-панга - венге) | **11W** - Беленый дуб | **13W** - Тик индонезия

18W - Зербано светлый | **21W** - Дуб пудра | **25W**- Ель светлая | **28W** - дуб осина | **29W** - Дуб белый | **30W** - Дуб серый | **31W** - Дуб Виктория | **37W** - Дуб тмин | **42W** - Дуб грейс

**ПОД ЗАКАЗ МОГУТ БЫТЬ ВЫПОЛНЕНЫ ДРУГИЕ ОТДЕЛКИ ГАММЫ ЦВЕТОВ.
ОБРАТИТЕСЬ К НАШЕМУ ОТДЕЛУ ЭКСПОРТА ПО ВОПРОСУ
О МИНИМАЛЬНОМ КОЛИЧЕСТВЕ, СРОКАХ ПРОИЗВОДСТВА И ЦЕНЕ.**

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

STYLE STAIR

ТОП/ПРОФИЛЬ + PIN-ВСТАВКА
+ АЛЮМИНИЕВАЯ ОСНОВА 18 ОТДЕЛОК
ПОД ДЕРЕВО И 6 АНОД. ОТДЕЛКИ

STYLE STAIR - широкая гамма профилей защиты ступеней из алюминия для углов лестниц, выполненных из дерева, паркета, ламината или меламина толщиной от 7 до 22 мм. 18 отделок под дерево: светлый клен - темный клен - светлый бук - темный бук - светлый скальный дуб - темный скальный дуб - светлая вишня - темная вишня – орех - венге (темно-коричневый)... и 6 анодированные отделки (из которых 3 имеются в наличие по запросу). Выберите профиль, соответствующий толщине пола. Каждой высоте соответствует профиль (топ) и вставка (наличии), при этом основа (с отверстиями) позволяет фиксацию с помощью клея или шурупов.

УГЛОВЫЕ ПОРОЖКИ И ПРОФИЛИ

PINYC...07
масштаб 1:1

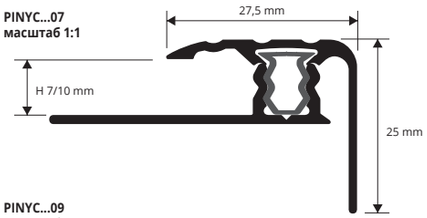

PINYC...09
масштаб 1:1

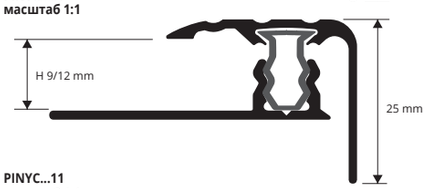

PINYC...11
масштаб 1:1

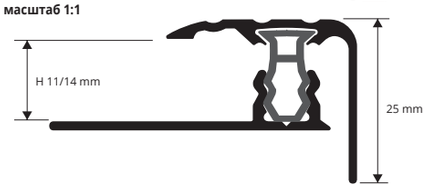

PINYC...13
масштаб 1:1

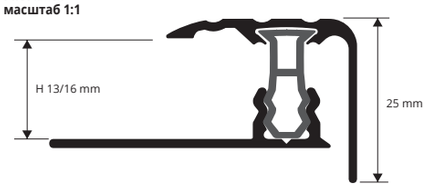

PINYC...15
масштаб 1:1

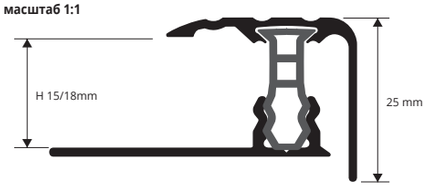

PINYC...17
масштаб 1:1

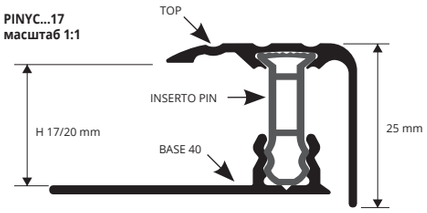

ТОП/ПОКРЫТИЕ+PIN-ВСТАВКА+Алюм. Перфорир./Основа 40 - 6 отделок анод. алюм. **(3 по запросу)** -длина бруска **2,7 Лин.М** упак. **20шт.-54 Лин.М (Н 14 - 16 - 18мм,** упак. **40,5 лин.м.)**

Артикул	H mm	€/Лин.М	€/шт.
PINYC... 07 (PIN-вставка 07)	**7 / 10**	**10,60**	**28,62**
PINYC... 09 (PIN-вставка 09)	**9 / 12**	**10,90**	**27,43**
PINYC... 11 (PIN-вставка11)	**11 / 14**	**11,20**	**30,24**
PINYC... 13 (PIN-вставка 13)	**13 / 16**	**11,50**	**31,05**
PINYC... 15 (PIN-вставка 15)	**15 / 18**	**11,80**	**31,86**
PINYC... 17 (PIN-вставка 17)	**17 / 20**	**12,10**	**32,67**

КОМПЛЕКТ

ТОП/ПОКРЫТИЕ+PIN-ВСТАВКА+Алюм. Перфорир./Основа 40
18 отделок под дерево **-** длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **20шт.**
54 Лин.М (Н 14 - 16 - 18мм, упак. 40,5 лин.м.)

Артикул	H mm	€/Лин.М	€/шт.
PINYC... 07 (PIN-вставка 07)	**7 / 10**	**15,30**	**41,30**
PINYC... 09 (PIN-вставка 09)	**9 / 12**	**15,60**	**42,12**
PINYC... 11 (PIN-вставка11)	**11 / 14**	**15,90**	**42,93**
PINYC... 13 (PIN-вставка 13)	**13 / 16**	**16,20**	**43,74**
PINYC... 15 (PIN-вставка 15)	**15 / 18**	**16,50**	**44,55**
PINYC... 17 (PIN-вставка 17)	**17 / 20**	**16,80**	**45,36**

КОМПЛЕКТ

Цвета, имеющиеся в наличии: AO - AA - AB - 04W - 05W - 06W - 07W - 08W - 09W - 10W - 11W - 13W - 18W - 21W - 25W - 28W - 29W - 30W (по запросу также и AT, CH и SB при минимальном заказе на 540 Лин.М). 31W - 37W - 42W (минимальном заказе на 100 шт.).
Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: PINYC... 07 (выбранный цвет Анод. Золото) PINYCAO 07.

ОБРАЗЦЫ УКЛАДКИ

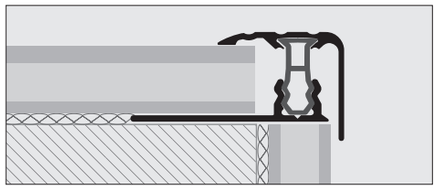

1. Фиксируйте основу точно по подъему ступени лестницы. **2.** Подравняйте пол из клееной древесины/меламина/дерева, оставляя промежутки приблизительно от 3 до 10 мм на каждой стороне для естественного растягивания между полом и основой. **3.** Выбрать необходимый профиль и, если необходимо, отрезать ПОКРЫТИЕ, БОЛТ и ОСНОВУ так, чтобы они имели необходимую длину. Затем вставить БОЛТ в соответствующее гнездо в ПОКРЫТИИ, имеющее форму «ласточкина хвоста», после этого расположить профиль над гнездом основания с врубкой в виде «U». **4.** С помощью дощечки наносить удары по ПОКРЫТИЮ до тех пор, пока не будет получен необходимый уровень врубки.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

(Для ознакомления с цветами и отделками используйте таблицу цветов в конце каталога или требуйте серии образцов под дерево отделок)

АНОДИРОВАННЫЙ

ПО ЗАПРОСУ НЕ МЕНЕЕ 270 Лин.М

AO - Алюм. анод. золото	**AA** - Алюм. анод. сер.	**AB** - Алюм. анод. бронза	**AT** - Алюм. анод.	**CH** - Алюм. анод. цвета шампанского	**SB** - Алюм. анод. песочного цвета

04W - Темный бук	**05W** - Светлый Дуб (strip)	**06W** - Дуб темный (орех)	**07W** - Светлая Вишня	**08W**- темная Вишня	**09W** - Розовый Орех (мербау-яблоко-орех)	**10W** - Венге (панга-панга - венге)	**11W** - Беленый дуб	**13W** - Тик индонезия
18W - Зербано светлый	**21W** - Дуб пудра	**25W**- Ель светлая	**28W** - дуб осина	**29W** - Дуб белый	**30W** - Дуб серый	**31W** - Дуб Виктория	**37W** - Дуб тмин	**42W** - Дуб грейс

**ПОД ЗАКАЗ МОГУТ БЫТЬ ВЫПОЛНЕНЫ ДРУГИЕ ОТДЕЛКИ ГАММЫ ЦВЕТОВ.
ОБРАТИТЕСЬ К НАШЕМУ ОТДЕЛУ ЭКСПОРТА ПО ВОПРОСУ
О МИНИМАЛЬНОМ КОЛИЧЕСТВЕ, СРОКАХ ПРОИЗВОДСТВА И ЦЕНЕ.**

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

STYLE STAIR L - широкая гамма профилей защиты ступеней из алюминия для углов лестниц, выполненных из дерева, паркета, ламината или меламина толщиной от 7 до 22 мм. 18 отделок под дерево: светлый клен - темный клен - светлый бук - темный бук - светлый скальный дуб - темный скальный дуб - светлая вишня - темная вишня – орех - венге (темно-коричневый)... и 6 анодированные отделки (из которых 3 имеются в наличие по запросу). Выберите профиль, соответствующий толщине пола. Каждой высоте соответствует профиль (топ) и вставка (наличии), при этом основа (с отверстиями) позволяет фиксацию с помощью клея или шурупов.

STYLE STAIR L

ТОП/ПРОФИЛЬ + PIN-ВСТАВКА
+ АЛЮМИНИЕВАЯ ОСНОВА 32 ОТДЕЛОК
ПОД ДЕРЕВО И 6 АНОД. ОТДЕЛКИ

ТОП/ПОКРЫТИЕ+PIN-ВСТАВКА+Алюм. Перфорир./Основа 40 - 6 отделок анод. алюм. (3 по запросу) -длина бруска **2,7 Лин.М** упак. **20шт.-54 Лин.М (Н 14 - 16 - 18мм, упак. 40,5 лин.м.)**

Артикул	H mm	€/Лин.М	€/шт.
PINYLC... 07 (PIN-вставка 07)	**7 / 9**	**10,90**	**29,43**
PINYLC... 09 (PIN-вставка 09)	**10 / 12**	**11,20**	**30,24**
PINYLC... 11 (PIN-вставка 11)	**13 / 14**	**11,50**	**31,05**
PINYLC... 13 (PIN-вставка 13)	**14 / 15**	**11,80**	**31,86**
PINYLC... 15 (PIN-вставка 15)	**16 / 17**	**12,10**	**32,67**
PINYLC... 17 (PIN-вставка 17)	**18 / 20**	**12,40**	**33,48**

КОМПЛЕКТ

ТОП/ПОКРЫТИЕ+PIN-ВСТАВКА+Алюм. Перфорир./Основа 40 (32 отделок под дерево) - длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **20шт. - 54 Лин.М(Н 14 - 16 - 18ММ, УПАК. 40,5 ЛИН.М.)**

Артикул	H mm	€/Лин.М	€/шт.
PINYLC... 07 (PIN-вставка 07)	**7 / 9**	**15,60**	**42,12**
PINYLC... 09 (PIN-вставка 09)	**10 / 12**	**15,90**	**42,93**
PINYLC... 11 (PIN-вставка 11)	**13 / 14**	**16,20**	**43,74**
PINYLC... 13 (PIN-вставка 13)	**14 / 15**	**16,50**	**44,55**
PINYLC... 15 (PIN-вставка 15)	**16 / 17**	**16,80**	**45,36**
PINYLC... 17 (PIN-вставка 17)	**18 / 20**	**17,10**	**46,17**

КОМПЛЕКТ

Цвета, имеющиеся в наличии: AO - AA - AB - 04W - 05W - 06W - 07W - 08W - 09W - 10W - 11W - 13W - 18W - 21W - 25W - 28W - 29W - 30W - 32W - 33W - 34W - 35W - 36W - 38W - 39W - 40W - 41W - 43W - 44W - 45W (по запросу также и AT, CH и SB при минимальном заказе на 540 Лин.М). 31W - 37W - 42W (минимальном заказе на 100 шт.). Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: PINYLC... 07 (выбранный цвет Анод. Золото) PINYLCAO 07.

PINYLC...07
масштаб 1:1

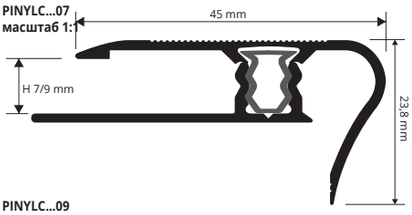

PINYLC...09
масштаб 1:1

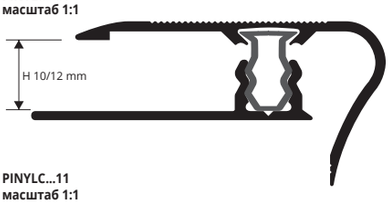

PINYLC...11
масштаб 1:1

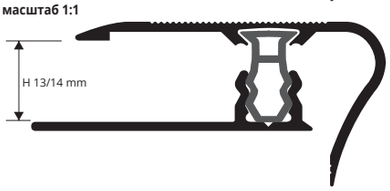

PINYLC...13
масштаб 1:1

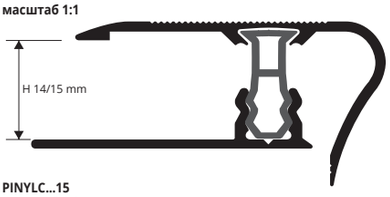

PINYLC...15
масштаб 1:1

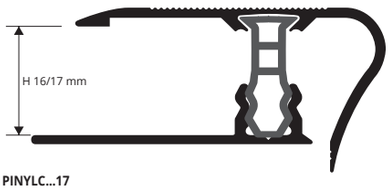

PINYLC...17
масштаб 1:1

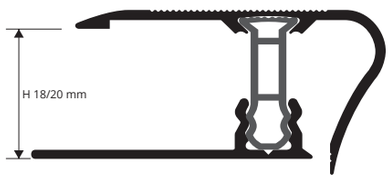

ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

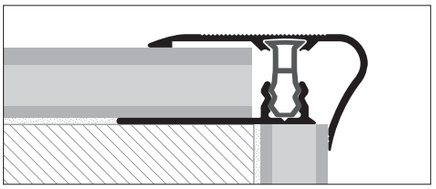

1. Фиксируйте основу точно по подъему ступени лестницы. **2.** Подравняйте пол из клееной древесины/меламина/дерева, оставляя промежутки приблизительно от 3 до 10 мм на каждой стороне для естественного растягивания между полом и основой. **3.** Выбрать необходимый профиль и, если необходимо, отрезать ПОКРЫТИЕ, БОЛТ и ОСНОВУ так, чтобы они имели необходимую длину. Затем вставить БОЛТ в соответствующее гнездо в ПОКРЫТИИ, имеющее форму «ласточкина хвоста», после этого расположить профиль над гнездом основания с врубкой в виде «U». **4.** С помощью дощечки наносить удары по ПОКРЫТИЮ до тех пор, пока не будет получен необходимый уровень врубки.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

(Для ознакомления с цветами и отделками используйте таблицу цветов в конце каталога или требуйте серии образцов под дерево отделок)

АНОДИРОВАННЫЙ

ПО ЗАПРОСУ НЕ МЕНЕЕ 270 Лин.М

AO - Алюм. анод. золото	**AA** - Алюм. анод. сер.	**AB** - Алюм. анод. бронза	**AT** - Алюм. анод.	**CH** - Алюм. анод. цвета шампанского	**SB** - Алюм. анод. песочного цвета

04W - Темный бук	**05W** - Светлый Дуб (strip)	**06W** - Дуб темный (орех)	**07W** - Светлая Вишня	**08W**- темная Вишня	**09W** - Розовый Орех (мербау-яблоко-орех)	**10W** - Венге (панга-панга - венге)	**11W** - Беленый дуб	**13W** - Тик индонезия
18W - Зербано светлый	**21W** - Дуб пудра	**25W**- Ель светлая	**28W** - дуб осина	**29W** - Дуб белый	**30W** - Дуб серый	**31W** - Дуб Виктория	**32W** - Дуб розовый	**33W** - Дуб сегато
34W - Дуб Гавана	**35W**- Дуб Эдинбург	**36W**- Американский Дуб	**37W** - Дуб тмин	**38W** - Дуб королевский	**39W** - Вяз- серый	**40W** - Дуб коричневый	**41W** - Дуб Айс	**42W** - Дуб грейс
43W - Дуб Манхэттен	**44W** - Дуб медовый	**45W** - Дуб Марокко	**46W** - Черное тиснение	**47W** - Черный дуб				

ПОД ЗАКАЗ МОГУТ БЫТЬ ВЫПОЛНЕНЫ ДРУГИЕ ОТДЕЛКИ ГАММЫ ЦВЕТОВ. ОБРАТИТЕСЬ К НАШЕМУ ОТДЕЛУ ЭКСПОРТА ПО ВОПРОСУ О МИНИМАЛЬНОМ КОЛИЧЕСТВЕ, СРОКАХ ПРОИЗВОДСТВА И ЦЕНЕ.

= News 2018

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Официальный поставщик - компания "Стиль Профиля"

Профили для полов
из древесины и ламината

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРИМЕТРАЛЬНЫЕ ШВЫ

SOL 30P (стр. 226)

ZERO CURVE (стр. 226)

TERMINAL PIN (стр. 226)

ЦВЕТОВАЯ ГАММА *(Для ознакомления с цветами и отделками используйте таблицу цветов в конце каталога или требуйте серии образцов под дерево отделок)*

АНОДИРОВАННЫЙ

AO - Алюм. анод. золото | **AA** - Алюм. анод. сер. | **AB** - Алюм. анод. бронза

ПОД ЗАКАЗ МОГУТ БЫТЬ ВЫПОЛНЕНЫ ДРУГИЕ ОТДЕЛКИ ГАММЫ ЦВЕТОВ. ОБРАТИТЕСЬ К НАШЕМУ ОТДЕЛУ ЭКСПОРТА ПО ВОПРОСУ О МИНИМАЛЬНОМ КОЛИЧЕСТВЕ, СРОКАХ ПРОИЗВОДСТВА И ЦЕНЕ.

05W - Светлый Дуб (strip) | **06W** - Дуб темный (орех) | **08W**- темная Вишня | **09W** - Розовый Орех (мербау-яблоко-орех) | **11W** - Беленый дуб | **13W** - Тик индонезия | **18W** - Зербано светлый | **21W** - Дуб пудра | **25W**- Ель светлая

28W - дуб осина | **29W** - Дуб белый | **30W** - Дуб серый | **31W** - Дуб Виктория | **33W** - Дуб сегато | **34W** - Дуб Гавана | **35W**- Дуб Эдинбург | **36W**- Американский Дуб | **37W** - Дуб тмин

39W - Вяз- серый | **40W** - Дуб коричневый | **41W** - Дуб Айс | **42W** - Дуб грейс | **43W** - Дуб Манхэттен | **44W** - Дуб медовый | **45W** - Дуб Марокко | **46W** - Черное тиснение | **47W** - Черный дуб

ПО ЗАПРОСУ НЕ МЕНЕЕ 270 Лин.М

АНОДИРОВАННЫЙ

AT- Алюм. анод. | **CH** - Алюм. анод. цвета шампанского | **SB**- Алюм. анод. цвета шампанского

04W - Темный бук | **07W** - Светлая Вишня | **10W**- Венге (панга-панга - венге) | **32W**- Дуб розовый | **38W** - Дуб королевский

СОЕДИНЕНИЯ



PROINTER KL ALL
(стр. 61)

PROSHELL D ALL
(стр. 60)

PROSHELL R ALL
(стр. 60)

PROLEVALL 305
(стр.82)

PROLINOLEUM
(стр. 87)

PROFLOOR 24
(стр. 87)

PROSLIDER KL ALL
(стр.88)

PROCOVER 1045 ALL
(стр. 88)

ПРОФИЛИ ДЛЯ СТУПЕНЕЙ

PROSTYLE KL 10 (стр. 122)

PROSTAIR KL 20 (стр. 122)

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

ПРОФИЛИ LVT - SOL 30P

АЛЮМИНИЙ, 6 АНОД.ОТДЕЛКИ И 32 ОТДЕЛОК ПОД ДЕРЕВО

SOL 30P, ZERO CURVE и TERMINAL PIN - это профили, выполняющие функции расширительных швов, перехода и периметрального расширения между двумя разными виниловыми напольными покрытиями (LVT). Профили состоят из ОСНОВЫ из натурального алюминия, которая крепится к опоре и трёх ПОКРЫТИЙ. Выбор ПОКРЫТИЯ зависит от применения. Особое сечение и многочисленные отделки, а также, простота установки повышают ценность этих профилей, которые могут использоваться с любым виниловым напольным покрытием.

СТЫКОПЕРЕКРЫВАЮЩИЕ ПРОФИЛИ

PNSP 3046
масштаб 1:1



ОБРАЗЦЫ УКЛАДКИ



АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ (6 ал. отделки анод.) (32 отделок под дерево) + ОСНОВАНИЕ (жёсткого ПВХ) - в термоупаковке - длина реек **2,7 м - уп. 20 шт. - 54 м**

Артикул	L mm	€/Лин. M	€/шт.
PNSP... 3046 (ал. отделки анод.)	30	3,50	9,45
PNSP... 3046 (отделок под дерево)	30	6,00	16,20

Артикул	L mm	€/Лин. M	€/шт.
PINBFT 3646 (основание жёсткого пвх)	36	1,90	5,13

Отделки имеющиеся в наличии: AO - AA - AB - 04W - 05W - 06W - 07W - 08W - 09W - 10W - 11W - 13W - 18W - 21W - 25W - 28W - 29W - 30W - 32W - 33W - 34W - 35W - 36W - 38W - 39W - 40W - 41W - 43W - 44W - 45W.
Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула.
Например: PNSP... 3046 (выбранный цвет Анодированный Золото) PNSPAO 3046.

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ
1. Выберите SOL30P / ZERO CURVE / TERMINAL PIN с требуемой отделкой. **2.** Отрежьте основу (жёсткого ПВХ) по необходимой длине, зафиксируйте ее саморезами или клеющим средством. **3.** Выполняем укладку пола таким образом чтобы оставить зазор (минимум 5мм) между вертикальными стенами основы профиля и виниловым полом. **4.** Отрежьте профиль (из алюминия) по необходимой длине. **5.** Закройте профиль применяя давление равномерно вручную или с помощью резиного молотка.

ПРОФИЛИ LVT - ZERO CURVE

АЛЮМИНИЙ, 6 АНОД.ОТДЕЛКИ И 32 ОТДЕЛОК ПОД ДЕРЕВО

СТЫКОПЕРЕКРЫВАЮЩИЕ ПРОФИЛИ

PINZ 2646
масштаб 1:1



ОБРАЗЦЫ УКЛАДКИ



АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ (6 ал. отделки АНОД.) (32 отделок под дерево) + ОСНОВАНИЕ (жёсткого ПВХ) - в термоупаковке - длина реек **2,7 м** - уп. **20 шт. - 54 м**

Артикул	L mm	€/Лин. M	€/шт.
PINZ... 2646 (ал. отделки анод.)	26	3,50	9,45
PINZ... 2646 (отделок под дерево)	26	6,00	16,20

Артикул	L mm	€/Лин. M	€/шт.
PINBFT 2346 (основание жёсткого пвх)	23	1,90	5,13

Отделки имеющиеся в наличии: AO - AA - AB - 04W - 05W - 06W - 07W - 08W - 09W - 10W - 11W - 13W - 18W - 21W - 25W - 28W - 29W - 30W - 32W - 33W - 34W - 35W - 36W - 38W - 39W - 40W - 41W - 43W - 44W - 45W.
Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: PINZ... 2646 (выбранный цвет Анодированный Золото) PINZAO 2646.

ПРОФИЛИ LVT - TERMINAL PIN

АЛЮМИНИЙ, 6 АНОД.ОТДЕЛКИ И 32 ОТДЕЛОК ПОД ДЕРЕВО

Профили для полов из древесины и ламината

СТЫКОПЕРЕКРЫВАЮЩИЕ ПРОФИЛИ

PINTP 1946
масштаб 1:1



ОБРАЗЦЫ УКЛАДКИ



АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ (6 ал. отделки АНОД.) (32 отделок под дерево) + ОСНОВАНИЕ (жёсткого ПВХ) в термоупаковке - длина реек **2,7 м** - уп. **20 шт. - 54 м**

Артикул	L mm	€/Лин. M	€/шт.
PINTP... 1946 (ал. отделки анод.)	19	3,50	9,45
PINTP... 1946 (отделок под дерево)	19	6,00	16,20

Артикул	L mm	€/Лин. M	€/шт.
PINBFT 2346 (основание жёсткого пвх)	23	1,90	5,13

Отделки имеющиеся в наличии: AO - AA - AB - 04W - 05W - 06W - 07W - 08W - 09W - 10W - 11W - 13W - 18W - 21W - 25W - 28W - 29W - 30W - 32W - 33W - 34W - 35W - 36W - 38W - 39W - 40W - 41W - 43W - 44W - 45W.
Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: PINTP... 1946 (выбранный цвет Анодированный Золото) PINTPAO 1946.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА (Для ознакомления с цветами и отделками используйте таблицу цветов в конце каталога или требуйте серии образцов под дерево отделок)

АНОДИРОВАННЫЙ

AO - Алюм. анод. золото | **AA** - Алюм. анод. сер. | **AB** - Алюм. анод. бронза

ПОД ЗАКАЗ МОГУТ БЫТЬ ВЫПОЛНЕНЫ ДРУГИЕ ОТДЕЛКИ ГАММЫ ЦВЕТОВ. ОБРАТИТЕСЬ К НАШЕМУ ОТДЕЛУ ЭКСПОРТА ПО ВОПРОСУ О МИНИМАЛЬНОМ КОЛИЧЕСТВЕ, СРОКАХ ПРОИЗВОДСТВА И ЦЕНЕ.

05W - Светлый Дуб (strip) | **06W** - Дуб темный (орех) | **08W**- темная Вишня | **09W** - Розовый Орех (мербау-яблоко-орех) | **11W** - Беленый дуб | **13W** - Тик индонезия | **21W** - Дуб пудра | **25W**- Ель светлая | **28W** - дуб осина



28W - дуб осина | **29W** - Дуб Белый | **30W**- Дуб серый | **31W** - Дуб Виктория | **33W** - Дуб сегато | **34W** - Дуб Гавана | **35W**- Дуб Эдинбург | **36W**- Американский Дуб | **37W** - Дуб тмин

39W - Вяз- серый | **40W** - Дуб коричневый | **41W** - Дуб Айс | **42W** - Дуб грейс | **43W** - Дуб Манхэттен | **44W** - Дуб медовый | **45W** - Дуб Марокко | **46W** - Черное тиснение | **47W** - Черный дуб

ПО ЗАПРОСУ НЕ МЕНЕЕ 270 Лин.М

АНОДИРОВАННЫЙ

AT- Алюм. анод. | **CH** - Алюм. анод. цвета шампанского | **SB**- Алюм. анод. песочного цвета

04W - Темный бук | **07W** - Светлая Вишня | **10W**- Венге (панга-панга - венге) | **32W** - Дуб розовый | **38W** - Дуб королевский

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROGRESS® PROFILES

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

PROWALK 2510 И 2520 представляют собой новые лестничные краевые профили, особенно предназначенные для защиты и ремонта ступеней из дерева, ламината и керамики существующих лестниц. Выпускается в перфорированном исполнении или с самоклеящейся основой со следующими отделками: алюминий анод.отделки и отделок под дерево. Длина 2,7 пм и Self-Pack 0,9 пм, 1,35 пм.

PROWALK 2510 & 2520

АЛЮМИНИЙ АНОД.ОТДЕЛКИ
И ОТДЕЛОК ПОД ДЕРЕВО
САМОКЛЕЯЩЕЙСЯ И ПЕРФОРИРОВАННЫЙ

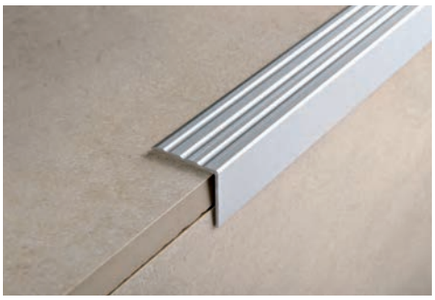

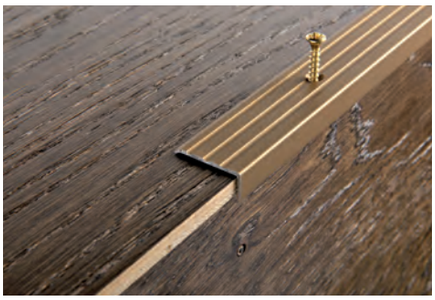

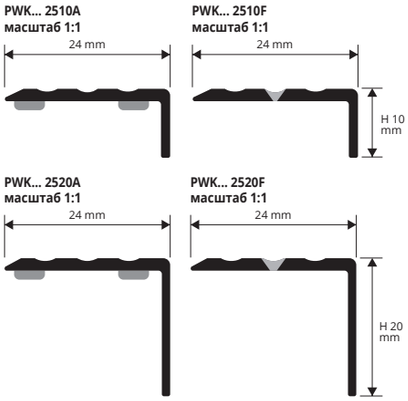

АНОД. АЛЮМИНИЙ С КЛЕЯЩИМ СРЕДСТВОМ - в термоупаковке длина бруска **2,7 Лин.М** - упаковка **40шт. - 108 Лин.М**

Артикул	L x H mm	€/Лин. M	€/шт.
PWK... 2510A	24 x 10	4,78	12,91
PWK... 2520A	24 x 20	5,24	14,15

АНОД. АЛЮМИНИЙ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ - в термоупаковке длина бруска **2,7 Лин.М** - упаковка **40шт. - 108 Лин.М**

Артикул	L x H mm	€/Лин. M	€/шт.
PWK... 2510F	24 x 10	3,59	9,69
PWK... 2520F	24 x 20	4,12	11,12

АНОД. АЛЮМИНИЙ С КЛЕЯЩИМ СРЕДСТВОМ в термоупаковке длина бруска **0,90 Лин.М** - упаковка **20шт.** SELF PACK

Артикул	L x H mm	€/шт.
PWK... 25109AS	24 x 10	5,15

АНОД. АЛЮМ. ПЕРФОРИРОВАННЫЙ САМОРЕЗАМИ И ДЮБЕЛЯМИ в термоупаковке длина бруска **0,90 Лин.М** упаковка **20шт.** SELF PACK

Артикул	L x H mm	€/шт.
PWK... 25109FS	24 x 10	4,31

Цвета, имеющиеся в наличии: AO – AA – AB (по запросу также AT, CH и SB при минимальном заказе в 540 Лин. М.). Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула . Например PWK.. 2510A (выбранный цвет Анодированный Серебро) PWKAA 2510A.

АЛЮМ. ОТДЕЛОК ПОД ДЕРЕВО С КЛЕЯЩИМ СРЕДСТВОМ в термоупаковке - длина бруска **2,7 Лин.М** - упаковка **40шт. - 108 Лин.М**

Артикул	L x H mm	€/Лин. M	€/шт.
PWK... 2510A	24 x 10	7,95	21,47
PWK... 2520A	24 x 20	9,55	25,79

АНОД. АЛЮМ. ПЕРФОРИРОВАННЫЙ С ВИНТЫ И ВСТАВКИ в термоупаковке длина бруска **1,35 Лин.М** - упаковка **20шт.** SELF PACK

Артикул	L x H mm	€/шт.
PWK... 251013FS	24 x 10	6,26

По запросу имеются в наличии отделки: 04W – 05W – 06W – 07W – 08W – 09W – 10W – 11W – 13W – 18W – 21W – 25W – 28W – 29W – 30W – 31W – 32W – 33W – 34W – 35W – 36W – 37W – 38W – 39W – 40W – 41W – 42W – 43W – 44W – 45W при минимальном заказу в 540 Лин.М. Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула .
Например PWK.. 2510A (выбранный цвет Анодированный Серебро) PWKAA 2510A.

ОБРАЗЦЫ УКЛАДКИ

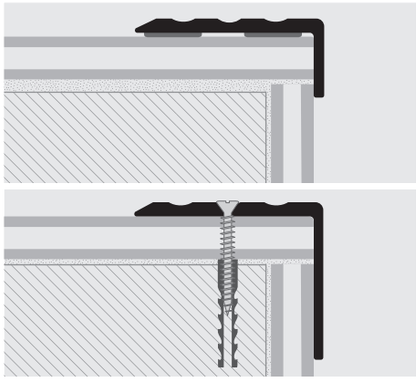

PROSTEP INS – это профиль защиты ступени из анодированного алюминия под серебро, который идеально подходит для защиты и кладки плавающих ступеней из ламинированной / меламиновой древесины и паркета. Имеются в наличие две высоты: 10,5 и 16.

PROSTEP INS

АНОДИРОВ. АЛЮМИНИЙ СЕРЕБРО

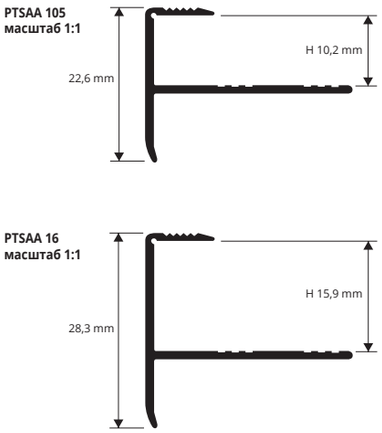

АНОДИРОВ. АЛЮМИНИЙ СЕРЕБРО
2,7 Лин.М - 40шт. - 108 Лин.М

Артикул	H mm	€/Лин. M	€/шт.
PTSAA 105	10,2	5,24	14,15
PTSAA 16	15,9	5,65	15,26

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

AA - Алюм. анод. сер.

ОБРАЗЦЫ УКЛАДКИ

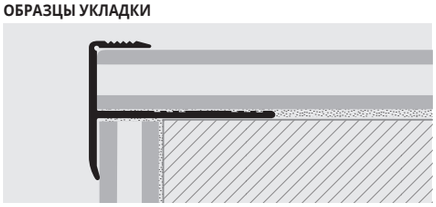

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

SOL 30 САМОКЛЕЯЩИЕСЯ

АЛЮМИНИЙ ЛАМИНИРОВАННОГО
9 ОТДЕЛОК ПОД ДЕРЕВО

SOL 30 Самоклеящийся – профиль для покрытия порога/шва, сделан из алюминия, ламинированного в 10 отделок под дерево, очень устойчивых к износу, к пешеходной ходьбе, к УФ лучам и средствам, обычно используемым для чистки полов. Прост в укладке и сочетается с любыми отделками деревом.Поверхность гофрированная с открытыми порами. Рекомендуется для покрытия соединений между покрытиями из ламината, дерева, керамики и т.д.

СТЫКОПЕРЕКРЫВАЮЩИЕ ПОРОЖКИ И ПРОФИЛИ

PINS...30A
масштаб 1:1



ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

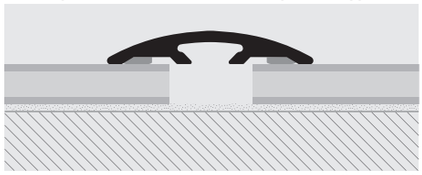

1. Выберите клеящее средство SOL 30 с требуемой отделкой. **2.** Отрежьте профиль по необходимой длине, профчистите, обезжирьте и высушите поверхность, принимая во внимание, что температура при нанесении не должны быть ниже 15°. **3.** Удалите защитную пленку с клеящего средства и положите профиль правильно, применяя равномерное вертикальное давление руками не двигая профиль и не используя железный/стальной молоток.

АЛЮМ. 10 ОТДЕЛОК ПОД ДЕРЕВО С КЛЕЯЩИМ СРЕДСТВОМ - в термоупаковке ширина **30 мм** - длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **40 шт. - 108 Лин.М**

Артикул	L mm	€/Лин. M	€/шт.
PINS...30A	30	9,04	24,41

АЛЮМ. 10 ОТДЕЛОК ПОД ДЕРЕВО С КЛЕЯЩИМ СРЕДСТВОМ в термоупаковке - длина бруска **0,90 Лин. -** упак. **20 шт.** SELF PACK

Артикул	L mm	€/шт.
PINS...309AS	30	9,25 *

Отделки под дерево, имеющиеся в наличии: 04W - 05W - 07W - 08W - 09W - 10W - 11W - 28W - 29W - 30W. Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: PINS... 30A (выбранный цвет Темный бук) PINS04W 30A.

***= Отделки под дерево 06W – 09W – 13W – 18W – 21W – 25W по запросу (при минимальном заказе 1080 лин.м.). Цена и срок поставки нужно согласовать.**

ZERO CURVE САМОКЛЕЯЩИЕСЯ

АЛЮМИНИЙ ЛАМИНИРОВАННЫЙ
32 ОТДЕЛОК ПОД ДЕРЕВО

ZERO CURVE самоклеющиеся – окантовочный профиль для покрытий, сделан из алюминия, ламинированный в 32 отделок под дерево, очень устойчивых к износу, к пешеходной ходьбе, к УФ лучам и средствам, обычно используемым для чистки полов. Прост в укладке и сочетается с любыми отделками под дерево.Поверхность гофрированная с открытыми порами. Рекомендуется для скрытия соединений между покрытиями из ламината, дерева, керамики и т.д.

РАЗНОУРОВНЕВЫЕ ПОРОЖКИ И ПРОФИЛИ

PINZ...07A
масштаб 1:1

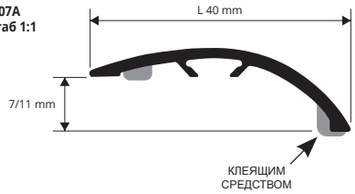

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

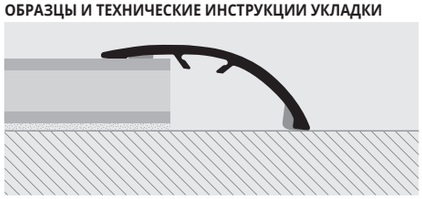

1. Выберите клеящее средство ZERO CURVE с клеящим средством с требуемой отделкой. **2.** Отрежьте профиль по необходимой длине, прочистите, обезжирьте и высушите поверхность, принимая во внимание, что температура при нанесении не должны быть ниже 15°. **3.** Удалите защитную пленку с клеящего средства и положите профиль правильно, применяя равномерное вертикальное давление руками, не двигая профиль и не используя железный/стальной молоток.

АЛЮМ. 32 ОТДЕЛОК ПОД ДЕРЕВО С КЛЕЯЩИМ СРЕДСТВОМ в термоупаковке - ширина **40 мм** - длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **40 шт. - 108 Лин.М**

Артикул	L mm	€/Лин. M	€/шт.
PINZ...07A	40	14,04	37,91

АЛЮМ. 32 ОТДЕЛОК ПОД ДЕРЕВО С КЛЕЯЩИМ СРЕДСТВОМ в термоупаковке - длина бруска **0,90 Лин.М -** упак. **20 шт.** SELF PACK

Артикул	L mm	€/шт.
PINZ...079AS	40	13,98

Отделки под дерево, имеющиеся в наличии: 04W - 05W - 06W - 07W - 08W - 09W - 10W - 11W - 13W - 18W - 21W - 25W - 28W - 29W - 30W - 31W - 32W - 33W - 34W - 35W - 36W - 37W - 38W - 39W - 40W - 41W - 42W - 43W - 44W - 45W. Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: PINZ... 07A (выбранный цвет Темный бук) PINZ04W 07A.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

(Для ознакомления с цветами и отделками используйте таблицу цветов в конце каталога или требуйте серии образцов деревянных отделок)

ПОД ЗАКАЗ МОГУТ БЫТЬ ВЫПОЛНЕНЫ ДРУГИЕ ОТДЕЛКИ ГАММЫ ЦВЕТОВ. ОБРАТИТЕСЬ К НАШЕМУ ОТДЕЛУ ЭКСПОРТА ПО ВОПРОСУ О МИНИМАЛЬНОМ КОЛИЧЕСТВЕ, СРОКАХ ПРОИЗВОДСТВА И ЦЕНЕ.

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

SOL 40P Самоклеящийся – профиль для покрытия порога/шва, сделан из алюминия, ламинированного в 32 отделок под дерево, очень устойчивых к износу, к пешеходной ходьбе, к УФ лучам и средствам, обычно используемым для чистки полов. Прост в укладке и сочетается с любыми отделками под деревом. Поверхность гофрированная с открытыми порами. Рекомендуется для скрытия соединений между покрытиями из ламината, дерева, керамики и т.д.

SOL 40P САМОКЛЕЯЩИЕСЯ

АЛЮМИНИЙ ЛАМИНИРОВАННОГ В 32 ОТДЕЛОК ПОД ДЕРЕВО

СТЫКОПЕРЕКРЫВАЮЩИЕ ПОРОЖКИ И ПРОФИЛИ

Отделки под дерево, имеющиеся в наличии: 04W - 05W - 06W - 07W - 08W - 09W - 10W - 11W - 13W - 18W - 21W - 25W - 28W - 29W - 30W - 31W - 32W - 33W - 34W - 35W - 36W - 37W - 38W - 39W - 40W - 41W - 42W - 43W - 44W - 45W. Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: PNSP... 40 PA (выбранный цвет Темный бук) PNSP04W 40 PA.

АЛЮМ. 32 ОТДЕЛОК ПОД ДЕРЕВО С КЛЕЯЩИМ СРЕДСТВОМ - в термоупаковке
ширина **40 мм** - длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **40 шт. - 108 Лин.М**

Артикул	L mm	€/Лин. М	€/шт.
PNSP.. 40 PA	40	12,75	34,43

АЛЮМ. 32 ОТДЕЛОК ПОД ДЕРЕВО С КЛЕЯЩИМ СРЕДСТВОМ в термоупаковке - длина бруска **0,90 Лин.М -** упак. **20 шт** SELF PACK

Артикул	L mm	€/Лин. М	€/шт.
PNSP.. 409 PAS	40		13,01

АЛЮМ. 32 ОТДЕЛОК ПОД ДЕРЕВО С КЛЕЯЩИМ СРЕДСТВОМ в термоупаковке - длина бруска **1 Лин.М -** упак. **20 шт** SELF PACK

Артикул	L mm	€/Лин. М	€/шт.
PNSP.. 4010 PAS	40		14,26

PNSP... 40 PA
масштаб 1:1



ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ



1. Выберите клеящее средство SOL 40P с требуемой отделкой. **2.** Отрежьте профиль по необходимой длине, профчистите, обезжирьте и высушите поверхность, принимая во внимание, что температура при нанесении не должны быть ниже 15°. **3.** Удалите защитную пленку с клеящего средства и положите профиль правильно, применяя равномерное вертикальное давление руками не двигая профиль и не используя железный/стальной молоток.

PROCOVER WOOD является профилем для покрытия порога (или шва), сделан из алюминия, покрытого прочной защитной пленкой, доступной в 10 отделках с эффектом под дерево. Применяется в конце укладки двух смежных настилов пола одного уровня 8. 6 -24 мм между двумя настилами sostituire con ширина шва 6 – 24 мм, положенными на клей. Защищает внешние края пола/облицовки. Легко укладывается и хорошо смотрится. Дизайн профиля со стрелкой на вертикальной ножке обеспечивает лучшее сцепление sostituire con лучшую адгезию с силиконом/клеем.

PROCOVER WOOD

АЛЮМИНИЙ ЛАМИНИРОВАННОГО В 10 ОТДЕЛОК ПОД ДЕРЕВО

СТЫКОПЕРЕКРЫВАЮЩИЕ ПОРОЖКИ И ПРОФИЛИ

АЛЮМ. 10 ОТДЕЛОК ПОД ДЕРЕВО - в термоупаковке
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **40шт. - 108 Лин.М**

Артикул	L x H mm	€/Лин. М	€/шт.
PCRA... 149	14 x 9	5,06	13,66
PCRA... 269	26 x 9	8,89	24,00

Доступны в отделках из дерева: 04W - 05W - 07W - 08W - 09W - 10W - 11W - 28W - 29W - 30W.
Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула.
Например: PCRA... 149 (выбранный цвет Светлый клен) PCRA04W 149.

PCRA... 149
масштаб 1:1



PCRA... 269
масштаб 1:1



ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

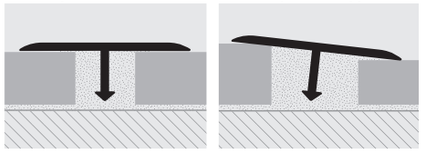

1. Выбрать "PROCOVER" с шириной, подходящей для промежутка между двумя этажами, которые должны быть соединены, учитывая 2/3 мм стороны пола. **2.** Заполнить промежуток силиконом одного пакета или клеящим средством, используемым при укладке полов. **3.** Погрузить профиль в клеящее средство, удостоверяясь, что об стороны полов профиля опираются на покрытия, которые должны быть соединены.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

05W - Светлый Дуб (strip) | **11W** - Беленый дуб | **28W** - дуб осина | **29W**- Дуб Белый | **30W** - Дуб серый

ПО ЗАПРОСУ НЕ МЕНЕЕ 270 ЛИН.М каждого цвета и высоты (необходимо согласовать цены и сроки поставки.)

04W- Темный бук | **07W** - Светлая Вишня | **08W** - темная Вишня | **09W** - Розовый Орех (мербау-яблоко-орех) | **10W** - Венге (панга-панга - венге)

ВСТАВКА PROCOVER

ВИНИЛОВАЯ СМОЛА/ЧЕРНАЯ РЕЗИНА

Профиль из виниловой смолы/резины для установки PROCOVER с системой Proinsert System PINBFT 45 или PINBFTL 40.

ВИНИЛОВАЯ СМОЛА/ЧЕРНАЯ РЕЗИНА
поставляется отрезками по **2,7 Лин.М (или) в мотках**

Артикул	€/Лин. М	€/рулон
PCPCR	3,07	8,29

PROINSERT ОСНОВА 45 и ОСНОВА 40 -Алюм. Перфорир.
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **20шт. - 54 Лин.М**

Артикул	ширина мм	€/Лин. М	€/шт.
PINBFT 45	45	4,88	13,18
PINBFT 40	40	4,82	13,01



PCRA... 149/1499/209/269
+ INS
+ BASE 45/40
масштаб 1:1

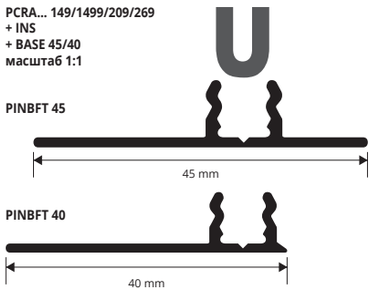

Профили для полов из древесины и ламината

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

PROFIXER LINE SYSTEM

ПРОФИЛЬ ZERO CURVE +
НЕЙЛОНОВЫЕ ШУРУПЫ + ОСНОВА
32 ОТДЕЛОК ПОД ДЕРЕВО И 6 АНОД. ОТДЕЛКИ

Линия **"PROFIXER LINE SYSTEM"** входит в гамму профилей из алюминия со специальным продольным каналом «ласточкин хвост», в который могут вставляться шурупы либо перфорированный алюминиевый профиль, устанавливающийся путем сдавливания, что обеспечивает простую и скрытую фиксацию. Профили ламинированы под дерево, очень устойчивы к износу, ходьбе, УФ лучам и средствам для чистки полов. Имеются 6 отделок из анод. алюминия, из которых 3 по запросу. Профили PROFIXER LINE SYSTEM предназначены для полов толщиной до 22,5 мм.

РАЗНОУРОВНЕВЫЕ ПОРОЖКИ И ПРОФИЛИ

PINZ... 07 + PFIXBS 23
масштаб 1:1

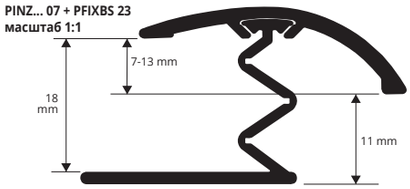

altezza minima 7mm

PINZ... 13 + TAS 36
масштаб 1:1

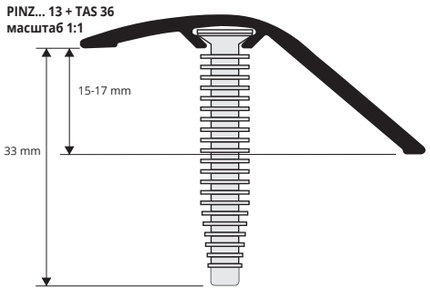

PINZ... 13 + PFIXBS 23
масштаб 1:1

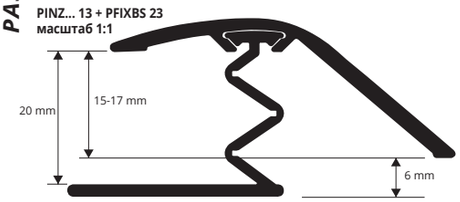

altezza minima 7mm

АНОД. АЛЮМ. (6 ОТДЕЛОК АНОД. АЛЮМ., ИЗ КОТОРЫХ 3 ПО ЗАПРОСУ) длина бруска **2,7 Лин.М** - упаковка **20шт. - 54 Лин.М**

Артикул	H mm	€/Лин. M	€/шт.
PINZ... 07 (ширина. 40 mm)	**7 - 13**	**6,37**	**17,20**
PINZ... 13 (ширина. 47 mm)	**15 - 17**	**9,15**	**24,71**

АЛЮМ. 32 ОТДЕЛОК ПОД ДЕРЕВО
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **20шт. - 54 Лин.М**

Артикул	H mm	€/Лин. M	€/шт.
PINZ... 07 (ширина. 40 mm)	**7 - 13**	**11,68**	**31,54**
PINZ... 13 (ширина. 47 mm)	**15 - 17**	**13,86**	**37,42**

Цвета, имеющиеся в наличии: AO - AA - AB - 04W - 05W - 06W - 07W - 08W - 09W - 10W - 11W - 13W - 18W - 21W - 25W - 28W - 29W - 30W - 32W - 33W - 34W - 35W - 36W - 38W - 39W - 40W - 41W - 43W - 44W - 45W (по запросу также и AT, CH и SB при минимальном заказе на 540 Лин.М). 31W - 37W - 42W (минимальном заказе на 100 шт.). Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: Например: PINZ... 07 (выбранный цвет Анод. Золото) PINZAO 07.

АНОД. АЛЮМ. (6 ОТДЕЛОК АНОД. АЛЮМ., ИЗ КОТОРЫХ 3 ПО ЗАПРОСУ) длина бруска **0,90 Лин.М - с 5 анкерами** SELF PACK

Артикул	H mm	€/шт.
PINZ... 07S (ширина. 40 mm)	**7 - 13**	**7,89**
PINZ... 13S (ширина. 47 mm)	**15 - 17**	**9,65**

АЛЮМ. 32 ОТДЕЛОК ПОД ДЕРЕВО
длина бруска **0,90 Лин.М - с 5 шурупами** SELF PACK

Артикул	H mm	€/шт.
PINZ... 07S (ширина. 40 mm)	**7 - 13**	**13,04**
PINZ... 13S (ширина. 47 mm)	**15 - 17**	**14,75**

Цвета, имеющиеся в наличии: AO - AA - AB - 04W - 05W - 06W - 07W - 08W - 09W - 10W - 11W - 13W - 18W - 21W - 25W - 28W - 29W - 30W - 32W - 33W - 34W - 35W - 36W - 38W - 39W - 40W - 41W - 43W - 44W - 45W (по запросу также и AT, CH и SB при минимальном заказе на 540 Лин.М). 31W - 37W - 42W (минимальном заказе на 100 шт.). Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: Например: PINZ... 07 (выбранный цвет Анод. Золото) PINZAO 07.

1. Выберите профиль PROFIXER LINE SYSTEM требуемого типа и отделки. **2.** Отрежьте профиль до необходимой длины. **3а:** Для версии с винтовыми анкерными болтами, введите анкеры в соответствующий выемки/каналы профиля, используя наконечник Ø 7.5, просверлите одно отверстие на каждый линейный метр, и с помощью резинового/пластмассового молотка, осадите обстукиванием равномерно по всей поверхности до тех пор, пока анкер не сядет в отверстие. **3б.** Для версии с алюминиевой основой с метчиком вниз, сначала введите основу в выемку/канал «Верхней части» профиля, а затем зафиксируйте или наклейте основу на полу; в качестве альтернативы можно сначала зафиксировать или наклеить основу на пол и затем ввести профиль. **4.** Закройте профиль, применяя давление равномерно вручную или с помощью резинового молотка.

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ



ЦВЕТОВАЯ ГАММА

(Для ознакомления с цветами и отделками используйте таблицу цветов в конце каталога или требуйте серии образцов под дерево отделок)

АНОДИРОВАННЫЙ

ПО ЗАПРОСУ НЕ МЕНЕЕ 270 Лин.М

AO - Алюм. анод. золото | **AA** - Алюм. анод. сер. | **AB** - Алюм. анод. бронза | **AT** - Алюм. анод. | **CH** - Алюм. анод. цвета шампанского | **SB** - Алюм. анод. песочного цвета

04W - Темный бук | **05W** - Светлый Дуб (strip) | **06W** - Дуб темный (орех) | **07W** - Светлая Вишня | **08W** - темная Вишня | **09W** - Розовый Орех (мербау-яблоко-орех) | **10W** - Венге (панга-панга - венге) | **11W** - Беленый дуб | **13W** - Тик индонезия

18W - Зербано светлый | **21W** - Дуб пудра | **25W** - Ель светлая | **28W** - дуб осина | **29W** - Дуб Белый | **30W** - Дуб серый | **31W** - Дуб Виктория | **32W** - Дуб розовый | **33W** - Дуб сегато

34W - Дуб Гавана | **35W** - Дуб Эдинбург | **36W** - Американский Дуб | **37W** - Дуб тмин | **38W** - Дуб королевский | **39W** - Вяз- серый | **40W** - Дуб коричневый | **41W** - Дуб Айс | **42W** - Дуб грейс

43W - Дуб Манхэттен | **44W** - Дуб медовый | **45W** - Дуб Марокко | **46W** - Черное тиснение | **47W** - Черный дуб

ПОД ЗАКАЗ МОГУТ БЫТЬ ВЫПОЛНЕНЫ ДРУГИЕ ОТДЕЛКИ ГАММЫ ЦВЕТОВ. ОБРАТИТЕСЬ К НАШЕМУ ОТДЕЛУ ЭКСПОРТА ПО ВОПРОСУ О МИНИМАЛЬНОМ КОЛИЧЕСТВЕ, СРОКАХ ПРОИЗВОДСТВА И ЦЕНЕ.

НЕЙЛОНОВЫЕ ШУРУПЫ 36 И СДАВЛИВАЕМАЯ ОСНОВА

ШУРУПЫ 36 - H 36 мм - упаковка **20шт. для SOL 30-40-50 и ZERO CURVE 07-15**

Артикул	H mm	€/шт.	€/упак.
TAS 36	**36**	**0,21**	**4,20**



PROFIXER СДАВЛИВАЕМАЯ ОСНОВА - АЛЮМ. ПЕРФОРИР. ДЛЯ SOL 30-40-50 и ZERO CURVE 07-15 длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **20шт. - 54 Лин.М**

Артикул	H mm	€/шт.	€/Лин. M
PFIXBS 23	**23**	**13,93**	**5,16**



Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROGRESS® PROFILES

PROFIXER LINE SYSTEM

ПРОФИЛЬ SOL 30 - SOL 40P - SOL 50
+ НЕЙЛОНОВЫЕ ШУРУПЫ + ОСНОВА

Линия **"PROFIXER LINE SYSTEM"** входит в гамму профилей из алюминия со специальным продольным каналом «ласточкин хвост», в который могут вставляться шурупы либо перфорированный алюминиевый профиль, устанавливающийся путем сдавливания, что обеспечивает простую и скрытую фиксацию. Профили ламиниро вы к износу, ходьбе, УФ лучам и средствам для чистки пол ов. Имеются 6 отделок из анод. алюминия, из которых 3 по запросу. Профили PROFIXER LINE SYSTEM предназначены для полов толщиной до 22,5 мм.

АНОД. АЛЮМ. (6 ОТДЕЛОК АНОД. АЛЮМ., ИЗ КОТОРЫХ 3 ПО ЗАПРОСУ) длина бруска **2,7 Лин.М** - упаковка **40 шт. - 108 Лин.М**

Артикул	L mm	€/Лин. M	€/шт.
PINS... 30	30	4,65	12,56
PNSP... 40P	40	6,00	16,20

АЛЮМ. 10 ОТДЕЛОК ПОД ДЕРЕВО
длина бруска **0,90 Лин.М - с 5 шурупами** SELF PACK

Артикул	L mm	€/шт.
PINS... 309S	30	5,46

АЛЮМ. 10 ОТДЕЛОК ПОД ДЕРЕВО
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **20шт. - 54 Лин.М**

Артикул	L mm	€/Лин. M	€/шт.
PINS... 30	30	8,73	23,57

АЛЮМ. 10 ОТДЕЛОК ПОД ДЕРЕВО
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **20шт. - 54 Лин.М** SELF PACK

Артикул	L mm	€/шт.
PINS... 309S	30	10,10

АЛЮМ. 32 ОТДЕЛОК ПОД ДЕРЕВО
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **40 шт. - 108 Лин.М**

Артикул	L mm	€/Лин. M	€/шт.
PNSP... 40 P	40	10,98	29,65

Цвета, имеющиеся в наличии: AA (по запросу также и 4W - 05W - 06W - 07W - 08W - 09W - 10W - 11W - 13W - 18W - 21W - 25W - 28W - 29W - 30W 31W - 32W - 33W - 34W - 35W - 36W - 37W - 38W - 39W - 40W - 41W - 42W - 43W - 44W - 45W при минимальном заказе на 200 шт.). Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: Например: PINS... 50 (выбранный цвет Темный бук) PINS04W 50.

АНОД. АЛЮМИНИЙ СЕРЕБРО
длина бруска **2,7 Лин.М** - упаковка **20шт. - 54 Лин.М**

Артикул	L mm	€/Лин. M	€/шт.
PINSAA 50	50	6,60	17,82

Цвета, имеющиеся в наличии: AO - AA - AB - 04W - 05W - 06W - 07W - 08W - 09W - 10W - 11W - 13W - 18W - 21W - 25W - 28W - 29W - 30W - 32W - 33W - 34W - 35W - 36W - 38W - 39W - 40W - 41W - 43W - 44W - 45W (по запросу также и AT, CH и SB при минимальном заказе на 540 Лин.М). 31W - 37W - 42W (минимальном заказе на 100 шт.). Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: Например: PINS... 30 (выбранный цвет Анод. Золото) PINSAO 30.

СТЫКОПЕРЕКРЫВАЮЩИЕ ПРОФИЛИ

PINS... 30
масштаб 1:1



PNSP... 40 P
масштаб 1:1



PINSAA 50 + TAS 36
масштаб 1:1

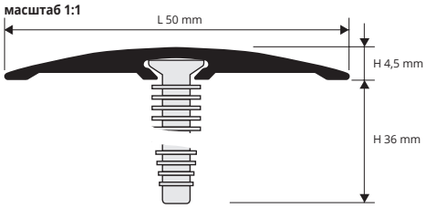

PINSAA 50 + PFIXBS 23
масштаб 1:1

МИНИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА 7 ММ

ЦВЕТОВАЯ ГАММА (Для ознакомления с цветами и отделками используйте таблицу цветов в конце каталога или требуйте серии образцов под дерево отделок)

АНОДИРОВАННЫЙ

ПО ЗАПРОСУ НЕ МЕНЕЕ 270 Лин.М

AO - Алюм. анод. золото | **AA** - Алюм. анод. сер. | **AB** - Алюм. анод. бронза | **AT** - Алюм. анод. | **CH** - Алюм. анод. цвета шампанского | **SB** - Алюм. анод. песочного цвета

04W - Темный бук | **05W** - Светлый Дуб (strip) | **06W** - Дуб темный (орех) | **07W** - Светлая Вишня | **08W** - темная Вишня | **09W** - Розовый Орех (мербау-яблоко-орех) | **10W** - Венге (панга-панга - венге) | **11W** - Беленый дуб | **13W** - Тик индонезия

18W - Зербано светлый | **21W** - Дуб пудра | **25W** - Ель светлая | **28W** - дуб осина | **29W** - Дуб Белый | **30W** - Дуб серый | **31W** - Дуб Виктория | **32W** - Дуб розовый | **33W** - Дуб сегато

34W - Дуб Гавана | **35W** - Дуб Эдинбург | **36W** - Американский Дуб | **37W** - Дуб тмин | **38W** - Дуб королевский | **39W** - Вяз- серый | **40W** - Дуб коричневый | **41W** - Дуб Айс | **42W** - Дуб грейс

43W - Дуб Манхэттен | **44W** - Дуб медовый | **45W** - Дуб Марокко | **46W** - Черное тиснение | **47W** - Черный дуб

ПОД ЗАКАЗ МОГУТ БЫТЬ ВЫПОЛНЕНЫ ДРУГИЕ ОТДЕЛКИ ГАММЫ ЦВЕТОВ. ОБРАТИТЕСЬ К НАШЕМУ ОТДЕЛУ ЭКСПОРТА ПО ВОПРОСУ О МИНИМАЛЬНОМ КОЛИЧЕСТВЕ, СРОКАХ ПРОИЗВОДСТВА И ЦЕНЕ.

НЕЙЛОНОВЫЕ ШУРУПЫ 36 И СДАВЛИВАЕМАЯ ОСНОВА

ШУРУПЫ 36 - H 36 мм - упаковка **20шт.**
для SOL 30-40-50 и ZERO CURVE 07-15

Артикул	H mm	€/шт.	€/упак.
TAS 36	36	0,21	4,20



PROFIXER СДАВЛИВАЕМАЯ ОСНОВА - АЛЮМ. ПЕРФОРИР./ДЛЯ SOL 30-40-50 и ZERO CURVE 07-15 длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **20шт. - 54 Лин.М**

Артикул	H mm	€/шт.	€/Лин. M
PFIXBS 23	23	13,93	5,16



ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

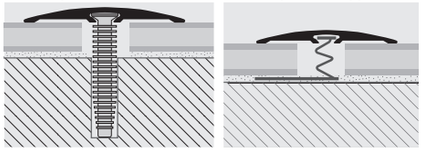

1. Выберите профиль PROFIXER LINE SYSTEM требуемого типа и отделки. **2.** Отрежьте профиль до необходимой длины. **3а:** Для версии с винтовыми анкерными болтами, введите анкеры в соответствующий выемки/каналы профиля, используя наконечник Ø 7.5, просверлите одно отверстие на каждый линейный метр, и с помощью резинового/пластмассового молотка, осадите обстукиванием равномерно по всей поверхности до тех пор, пока анкер не сядет в отверстие. **3б:** Для версии с алюминиевой основой с метчиком вниз, сначала введите основу в выемку/канал «Верхней части» профиля, а затем зафиксируйте или наклейте основу на полу; в качестве альтернативы можно сначала зафиксировать или наклеить основу на пол и затем ввести профиль. **4.** Закройте профиль, применяя давление равномерно вручную или с помощью резинового молотка.

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

СТЫКОПЕРЕКРЫВАЮЩИЙ ПРОФИЛЬ С САМОРЕЗАМИ

PROSCREW 34

АНОД. АЛЮМИНИЙ ЗОЛОТО, СЕРЕБРО, БРОНЗА, ШАМПАНСКОЕ И ПЕСОК

PSWC... 34
масштаб 1:1



ОСНОВА + ТОП/ПРОФИЛЬ АЛЮМ. АНОД. ПОД ЗОЛОТО, СЕРЕБРО, БРОНЗА, ШАМПАНСКОЕ И ПЕСОК + САМОРЕЗЫ И ДЮБЕЛИ - в термоупаковке -длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **20шт. -54 Лин.ZM**

Артикул	L mm	€/Лин. M	€/шт.	
PSWCAA 34	34	12,58	33,97	
PSWCAO 34	34	12,58	33,97	*
PSWCSB 34	34	12,58	33,97	*
PSWCAB 34	34	13,20	35,64	*
PSWCCH 34	34	13,20	35,64	*

Для версии selfpack 0,90 Лин.М добавить + 5% шт. цены Е/Лин.М для одиночной части заказа , страница 235

ОБРАЗЦЫ УКЛАДКИ

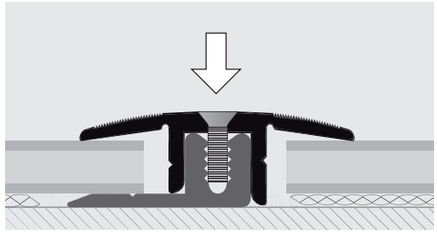

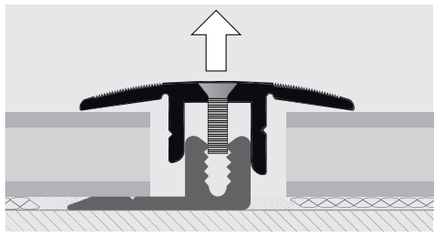

PROSCREW 44

АНОД. АЛЮМИНИЙ ЗОЛОТО, СЕРЕБРО, БРОНЗА, ШАМПАНСКОЕ И ПЕСОК

PSWC... 44
масштаб 1:1



АЛЮМ. АЛЮМ. ОСНОВА + ТОП/ПОКРЫТИЕ ЗОЛОТО, СЕРЕБРО, БРОНЗА, ШАМПАНСКОЕ И ПЕСОК + ВИНТЫ И ВСТАВКИ - в термоупаковке - длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **20шт. - 54 Лин.М**

Артикул	L mm	€/Лин. M	€/шт.	
PSWCAA 44	44	13,20	35,64	
PSWCAO 44	44	13,20	35,64	*
PSWCSB 44	44	13,20	35,64	*
PSWCAB 44	44	13,86	37,42	*
PSWCCH 44	44	13,86	37,42	*

Для версии selfpack 0,90 Лин.М добавить + 5% шт. цены Е/Лин.М для одиночной части заказа , страница 235

ОБРАЗЦЫ УКЛАДКИ

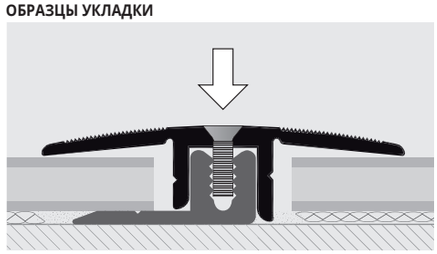

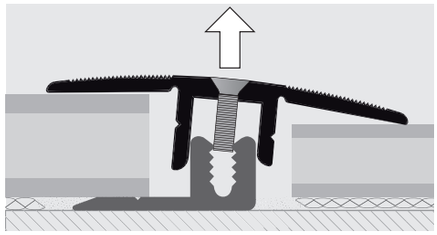

PROSCREW 33

АНОД. АЛЮМИНИЙ ЗОЛОТО, СЕРЕБРО, БРОНЗА, ШАМПАНСКОЕ И ПЕСОК

PSWC... 33
масштаб 1:1



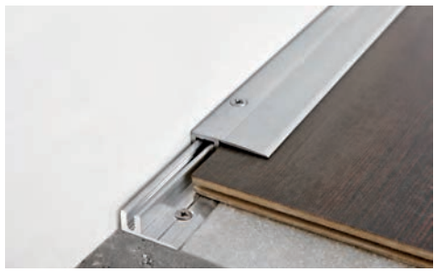

АЛЮМ. АЛЮМ. ОСНОВА + ТОП/ПОКРЫТИЕ ЗОЛОТО, СЕРЕБРО, БРОНЗА, ШАМПАНСКОЕ И ПЕСОК + ВИНТЫ И ВСТАВКИ в термоупаковке -длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **20шт. -54 Лин.М**

Артикул	L mm	€/Лин. M	€/шт.	
PSWCAA 33	33	12,58	33,97	
PSWCAO 33	33	12,58	33,97	*
PSWCSB 33	33	12,58	33,97	*
PSWCAB 33	33	13,20	35,64	*
PSWCCH 33	33	13,20	35,64	*

Для версии selfpack 0,90 Лин.М добавить + 5% шт. цены Е/Лин.М для одиночной части заказа , страница 235

ОБРАЗЦЫ УКЛАДКИ

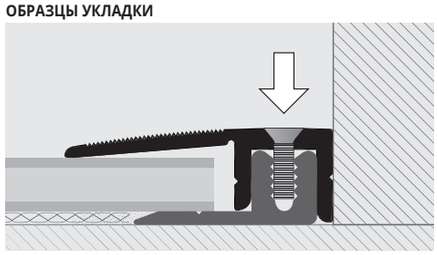

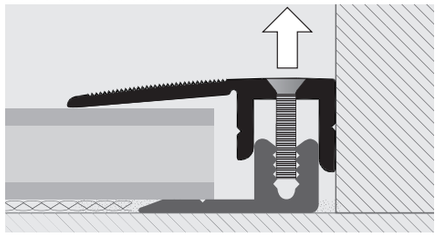

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

АНОДИРОВАННЫЙ

AA - Алюм. анод. сер

ПО ЗАПРОСУ НЕ МЕНЕЕ 270 ЛИН.М

АНОДИРОВАННЫЙ

AO - Алюм. анод. золото

AB - Алюм. анод. бронза

CH - Алюм. анод. цвета шампанского

SB - Алюм. анод. песочного цвета

*** = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки.**

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

Профили для полов из древесины и ламината

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

ОБРАЗЦЫ УКЛАДКИ

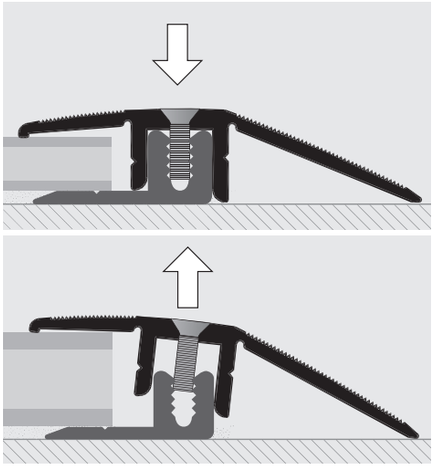

PROSCREW 50

АНОД. АЛЮМИНИЙ ЗОЛОТО, СЕРЕБРО, БРОНЗА, ШАМПАНСКОЕ И ПЕСОК

PSWC... 50
масштаб 1:1



РАЗНОУРОВНЕВЫЙ ПРОФИЛЬ С САМОРЕЗАМИ

ОСНОВА + ТОП/ПРОФИЛЬ АЛЮМ. АНОД. ПОД ЗОЛОТО, СЕРЕБРО, БРОНЗА, ШАМПАНСКОЕ И ПЕСОК + САМОРЕЗЫ И ДЮБЕЛЯ в термоупаковке - длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **20шт. - 54 Лин.М**

Артикул	L mm	€/Лин. M	€/шт.	
PSWCAA 50	50	13,76	37,15	
PSWCAO 50	50	13,76	37,15	*
PSWCSB 50	50	13,76	37,15	*
PSWCAB 50	50	14,33	38,69	*
PSWCCH 50	50	14,33	38,69	*

Для версии selfpack 0,90 Лин.М добавить + 5% шт. цены Е/Лин.М для одиночной части заказа , страница 233

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

АНОДИРОВАННЫЙ

AA - Алюм. анод. сер.

ПО ЗАПРОСУ НЕ МЕНЕЕ 270 Лин.М

АНОДИРОВАННЫЙ

AO - Алюм. анод. золото

AB - Алюм. анод. бронза

CH - Алюм. анод. цвета шампанского

SB - Алюм. анод. песочного цвета

*** = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки.**

САМОРЕЗЫ И ДЮБЕЛЯ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВСЕХ ПЛАВАЮЩИХ ВЕРСИЙ

НИКЕЛИРОВАННЫЕ

САМОРЕЗ ОЦИНКОВАННЫЙ БЕЛОГО ЦВЕТА С ГЛАДКОЙ ГОЛОВКОЙ UNI 7688 3X10 - уп.**14 ШТ.**

Артикул	Ø mm	длина мм	€/упак.
VIZBP 310	05	10	3,00

САМОРЕЗ ОЦИНКОВАННЫЙ БЕЛОГО ЦВЕТА С ГЛАДКОЙ ГОЛОВКОЙ UNI 7688 3X16 - уп.**14 ШТ.**

Артикул	Ø mm	длина мм	€/упак.
VIZBP 316	05	16	3,00

VIZBP 310



VIZBP 316



КОМПЛЕКТ PROSCREW

КОМПЛЕКТ PROSCREW

Артикул		€/комплект
комплект proscrew	упаковка 14 винты VIZBP , 14 винты VIZBP 316 ,15 винты + дюбеля	5,00

KIT PROSCREW

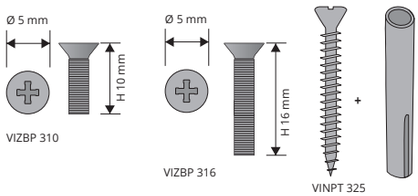

ОБРАЗЦЫ УКЛАДКИ

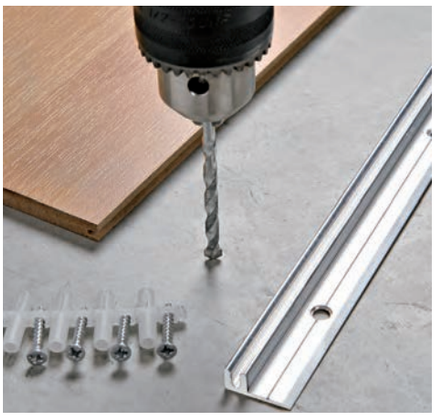

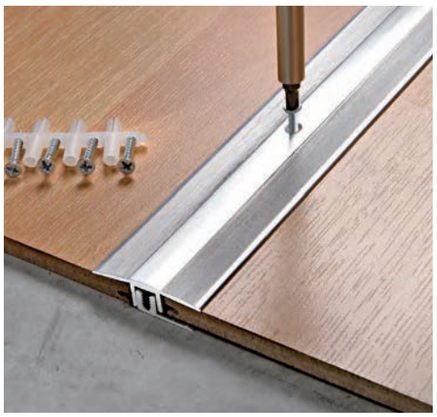

Профили для полов из древесины и ламината

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

ПЛИНТУС 7016

ВСПЕНЕННАЯ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА
В 32 ВАРИАНТАХ ОТДЕЛКИ ПОД ДЕРЕВО И
В 3 ОДНОТОННЫХ ВАРИАНТАХ

ПЛИНТУС 7016, произведен из вспененного ПВХ H 70 mmxL16mm в тридцати вариантах отделки под дерево и в трех однотонных цветах -полупрозрачный, белый и черный - для сочетания с профилями PROINSERT SYSTEM для плавающих полов из ламината или для традиционного деревянного паркета. Укладка осуществляется с применением акрилового силикона быстрой фиксации, мастики или фиксируются на поверхности при помощи винтов, дюбелей, гвоздей. Эстетически приятный, прочный,долговечный, экономичный, легкий в укладке и идеальный для использования в общественных местах (школах, больницах, спортивных залах, домах отдыха и развлекательных комплексах), а также частных помещений. Легко сочетается со многими деревянными покрытиями.

BTEPR... 7016
масштаб 1:2



BTEPRS/385/100

ВСПЕНЕННАЯ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА (отделки: дерево, черный, белый и серебряный) - длина бруска 2,**5 Лин.М** - упак. **20 шт.- 50 Лин.М**

Артикул	H mm	€/Лин. M	€/шт.
BTEPR... 7016	**70**	**3,55**	**8,87**

Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: BTEPR... 7016 (выбранный цвет Черный) BTEPRN 7016

КРЕПЛЕНИЕ/ КЛИПСЫ ДЛЯ ФИКСАЦИИ /ПЛАСТМАССА
Длина опоры **5 см** - упак. **100 шт**

Артикул	H mm	€/шт.	€/conf.
BTEPRS 385/100	**37,5**	**0,10**	**10,00**

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

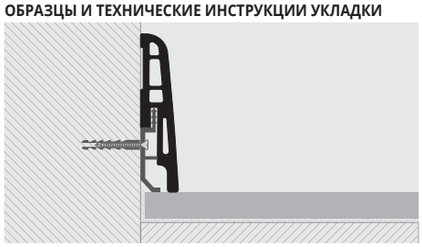

1. Выберите плинтус желаемого цвета. **2.** Зафиксируйте на стене каждое из подходящих креплений при помощи шурупов на расстоянии 50 см друг от друга. **3.** Зафиксируйте плинтус при помощи подходящего клея или шурупами/гвоздями

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

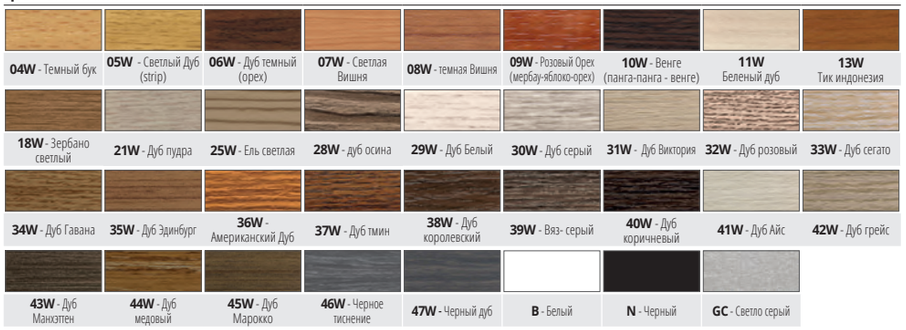

ПОД ЗАКАЗ МОГУТ БЫТЬ ВЫПОЛНЕНЫ ДРУГИЕ ОТДЕЛКИ ГАММЫ ЦВЕТОВ.
ОБРАТИТЕСЬ К НАШЕМУ ОТДЕЛУ ЭКСПОРТА ПО ВОПРОСУ
О МИНИМАЛЬНОМ КОЛИЧЕСТВЕ, СРОКАХ ПРОИЗВОДСТВА И ЦЕНЕ.

ПЛИНТУС 7011

ВСПЕНЕННАЯ ФИНИЛОВАЯ СМОЛА

ПЛИНТУС 7011 произведен из вспененного ПВХ H 70 mmxL16mm в тридцати вариантах отделки под дерево и в трех однотонных цветах -полупрозрачный, белый и черный - для сочетания с профилями PROINSERT SYSTEM для плавающих полов из ламината или для традиционного деревянного паркета. Укладка осуществляется с применением акрилового силикона быстрой фиксации, мастики или фиксируются на поверхности при помощи винтов, дюбелей, гвоздей. Эстетически приятный, прочный,долговечный, экономичный, легкий в укладке и идеальный для использования в общественных местах (школах, больницах, спортивных залах, домах отдыха и развлекательных комплексах), а также частных помещений. Легко сочетается со многими деревянными покрытиями.

BTEPR... 7011
масштаб 1:2



ВСПЕНЕННАЯ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА (ОТДЕЛКИ: ДЕРЕВО, ЧЕРНЫЙ, БЕЛЫЙ И СЕРЕБРЯНЫЙ) - длина бруска **2,5 Лин.М** - упак. **20 шт.-50 Лин.М**

Артикул	H mm	€/Лин. M	€/шт.
BTEPR... 7011	**70**	**3,40**	**8,50**

Отделки под дерево, имеющиеся в наличии: 04W-05W-06W-07W-08W-09W-10W-11W-13W-18W-21W-25W-28W-29W-30W-31W-32W-33W-34W-35W-36W-37W-38W-39W-40W-41W-42W-43W-44W-45W-46W-47W-B-N-AA.
Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: BTEPR... 7011 (выбранный цвет Темный бук) BTEPR04W 7011

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

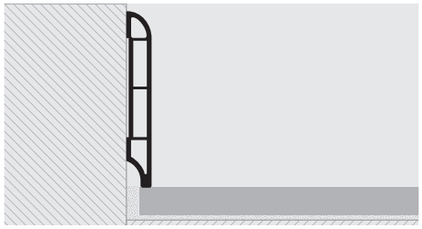

1. Выберите плинтус желаемого цвета.
2. Укладка осуществляется при помощи соответствующего клея или при помощи шурупов/гвоздей

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

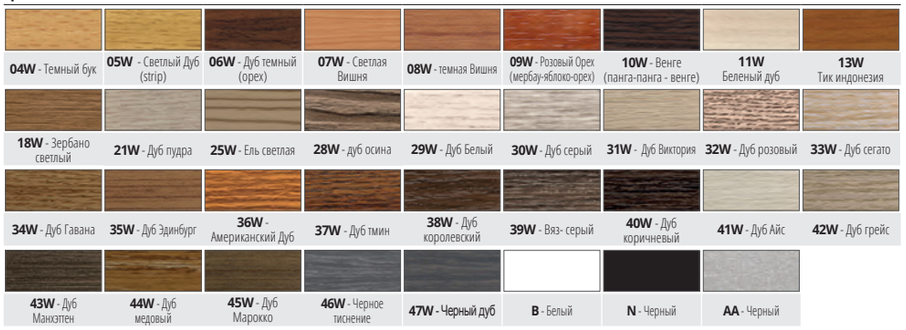

ПОД ЗАКАЗ МОГУТ БЫТЬ ВЫПОЛНЕНЫ ДРУГИЕ ОТДЕЛКИ ГАММЫ ЦВЕТОВ.
ОБРАТИТЕСЬ К НАШЕМУ ОТДЕЛУ ЭКСПОРТА ПО ВОПРОСУ
О МИНИМАЛЬНОМ КОЛИЧЕСТВЕ, СРОКАХ ПРОИЗВОДСТВА И ЦЕНЕ.

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROSEAL WOOD новый соединительный внутренний профиль для создания вогнутого плинтуса из дерева/плавающ. дерево, меламинового ламината / керамики / мрамора для сведения к минимуму разрыва между полом/облицовкой. Специальный материал позволяет противостоять основным химическим веществам и мелким царапинам. Размеры PROSEAL WOOD допускают необходимое расширение периметрального соединения. Идеален для общественных (школы, пансионаты, развлекательные комплексы) и частных помещений. Производится из вспененного ПВХ и имеет 2 отделок дерева и 4 в краске для сочетания с различными отделками дерева. Прост в укладке с фиксирующим силиконом.

PROSEAL WOOD

ВСПЕНЕННЫЙ ПВХ 2 ОТДЕЛОК ПОД ДЕРЕВО И 4 СОЧЕТАЮЩИХСЯ ЦВЕТА

ВСПЕНЕННЫЙ ПВХ - 2 ОТДЕЛОК ПОД ДЕРЕВО

длина бруска **2,5 Лин.М** - упаковка **40шт. - 100 Лин.М**

Артикул	L x H mm	€/Лин. M	€/шт.
PSAW... 20	21 x 21	0,75	1,88

ВСПЕНЕННЫЙ ПВХ - 4 СОЧЕТАЮЩИХСЯ ЦВЕТА

длина бруска **2,5 Лин.М** - упаковка **40шт. - 100 Лин.М**

Артикул	L x H mm	€/Лин. M	€/шт.
PSAW... 20	21 x 21	0,70	1,75

Цвета, имеющиеся в наличии: 05W - 10W, и : B - GC - GS - N. Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: PSAW...20 (выбранный цвет Черный) PSAWN 20.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



05W - Светлый Дуб (strip) | **10W**- Венге (панга-панга - венге)

Окраска/оттенок деревянной отделки из жёсткого расширенного ПВХ немного отличается от плёнки, которая обычно наносится на профили из алюминия.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



B - Белый | **GC** - Светло серый | **GS** - Темно серый

N - Черный

PSAW... 20
масштаб 1:1



ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

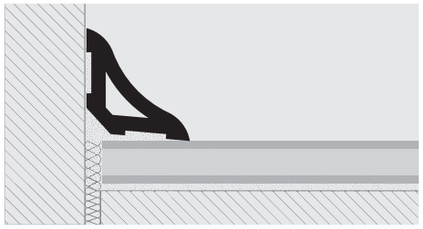

1. Выберите PROSEAL WOOD желаемого цвета и/или отделки под дерево. **2.** Укладка осуществляется с применением акрилового силикона быстрой фиксации, мастики, клея бостик, пригодного для ПВХ, с мальтой-штукатуркой-подготовленными стенами и т.д., либо фиксируйте шурупами/гвоздями.

окантовочные соединительные профили

PROANGLE WOOD новый соединительный внутренний профиль для создания вогнутого плинтуса из дерева/плавающ. дерево, меламинового ламината / керамики / мрамора для сведения к минимуму разрыва между полом/облицовкой. Специальный материал позволяет противостоять основным химическим веществам и мелким царапинам. Размеры PROANGLE WOOD допускают необходимое расширение периметрального соединения. Идеален для общественных (школы, пансионаты, развлекательные комплексы) и частных помещений. Производится из вспененного ПВХ и имеет 2 отделок дерева и 4 в краске для сочетания с различными отделками дерева. Прост в укладке с силиконом.

PROANGLE WOOD

ВСПЕНЕННЫЙ ПВХ
2 ОТДЕЛОК ПОД ДЕРЕВО И
4 СОЧЕТАЮЩИХСЯ ЦВЕТА

ВСПЕНЕННЫЙ ПВХ - 2 ОТДЕЛОК ПОД ДЕРЕВО

длина бруска **2,5 ЛИН.М** - упаковка 40шт. **- 100 ЛИН.М**

Артикул	L x H mm	€/Лин. M	€/шт.
PGAW... 15	15 x15	0,56	1,40

ВСПЕНЕННЫЙ ПВХ - 4 СОЧЕТАЮЩИХСЯ ЦВЕТА

длина бруска **2,5 Лин.М** - упаковка **40шт. - 100 Лин.М**

Артикул	L x H mm	€/Лин. M	€/шт.
PGAW... 15	15 x15	0,51	1,28

Цвета, имеющиеся в наличии: 05W - 10W , и : B - GC - GS - N. Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: PGAW...15 (выбранный цвет Черный) PGAWN 15.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



05W - Светлый Дуб (strip) | **10W**- Венге (панга-панга - венге)

Окраска/оттенок деревянной отделки из жёсткого расширенного пвх немного отличается от плёнки, которая обычно наносится на профили из алюминия.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

B - Белый | **GC** - Светло серый | **GS** - Темно серый

N - Черный

PGAW... 15
масштаб 1:1



ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

1. Выберите PROANGLE WOOD желаемого цвета и/или отделки под дерево. **2.** Укладка осуществляется с применением акрилового силикона быстрой фиксации, мастики, клея бостик, пригодного для ПВХ, с мальтой-штукатуркой-подготовленными стенами и т.д., либо фиксируйте шурупами/гвоздями.

окантовочные соединительные профили

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

ПЛИНТУС

НЕТОКСИЧНАЯ ВСПЕНЕННАЯ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА 15 ОТДЕЛОК (4 ПОЛУМАТОВЫЕ И 11 ОТДЕЛОК) ПОД ДЕРЕВО

ПЛИНТУС, выполненный из ПВХ-пены высотой 70 мм в 15 отделках: 4 полуматовые черный-серый-белый и 11 отделок под дерево для сочетания с профилями PROINSERT SYSTEM для изолированного деревянного пола из дерева-ламината и для сочетания с традиционным деревянным паркетом. Укладка выполняется путем приклеивания (кислотным силиконом – акриловым-мастикой) либо на шурупы и гвозди. Эстетически приятный, прочный, долговечный и экономичный. Прост в укладке, идеален для многих общественных (больницы, школы, гимназии, дома отдыха и санатории) и частных помещений. Легко сочетается со многими видами дерева.

ПЛИНТУС

BTPR...70

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ



1. Выберите плинтус требуемого цвета. **2.** Положите плинтус, используя быстросохнущий акриловый силикон, мастику, «бостик», подходящие для наклеивания ПВХ на строительный раствор, штукатурку, разнообразных стен, и т.д. или зафиксируйте с помощью болтов или гвоздями.

НЕТОКСИЧНАЯ ВСПЕНЕННАЯ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА (Черный - Светло и Темно серый - Белый) - длина бруска **2 Лин.М** - упак. **60шт.-120 Лин.М**

Артикул	H mm	€/Лин. M	€/шт.	€/упак.
BTPR... 70	70	0,97	1,94	116,40

НЕТОКСИЧНАЯ ВСПЕНЕННАЯ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА (11 отделок) длина бруска **2 Лин.М** - упак. **60шт. -120 Лин.М**

Артикул	H mm	€/Лин. M	€/шт.	€/упак.
BTPR... 70	70	1,02	2,04	122,40

Цвета, имеющиеся в наличии: B - GC - GS - N - 01W - 02W - 03W - 04W - 05W - 06W - 07W - 08W - 09W - 10W - M. Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: BTPR... 70 (выбранный цвет Черный) BTPRN 70.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

B - Белый	**GC** - Светло серый	**GS** - Темно серый	**N**- Черный	**04W** - Темный бук	**05W** - Светлый дуб (полоса)
06W - Темный дуб (красновато-коричневый цвет)	**07W** - Светлая вишня (полоса)	**08W** - Темная вишня (планка)	**09W** - Красный орех (merbau-яблоко-орех)	**10W**- Венге	**M** - Красное дерево

Окраска/оттенок деревянной отделки из жёсткого расширенного пвх немного отличается от плёнки, которая обычно наносится на профили из алюминия.

УГЛОВОЙ ПРОФИЛЬ

НЕТОКСИЧНАЯ ВСПЕНЕННАЯ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА 15 ОТДЕЛОК (4 ПОЛУМАТОВЫЕ И 11 ОТДЕЛОК) ПОД ДЕРЕВО

УГЛОВОЙ ПРОФИЛЬ, сделанный из расширенного ПВХ с 15 отделками: 4 с полуматовой чёрной-серой-белой окраской и 11 отделок древесины, которые необходимо использовать для защиты углов. Укладка выполняется путем приклеивания (кислотным силиконом – акриловым-мастикой) либо на шурупы и гвозди. Эстетически приятный, прочный, долговечный и экономичный. Прост в укладке, идеален для многих общественных (больницы, школы, гимназии, дома отдыха и санатории) и частных помещений. Легко сочетается со многими видами дерева.

ЗАЩИТА УГЛОВ

AGE...25
масштаб 1:1



ОБРАЗЦЫ УКЛАДКИ

НЕТОКСИЧНАЯ ВСПЕНЕННАЯ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА (Черный - Светло и Темно серый - Белый) -длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **40шт.-120 Лин.М**

Артикул	L x H mm	€/Лин. M	€/шт.
AGE... 25	25 x 25	0,87	2,35

НЕТОКСИЧНАЯ ВСПЕНЕННАЯ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА (11 отделок) длина бруска **3 Лин.М** - упак. **40шт. -120 Лин.М**

Артикул	L x H mm	€/Лин. M	€/шт.
AGE... 25	25 x 25	0,89	2,67

Цвета, имеющиеся в наличии: B - GC - GS - N - 01W - 02W - 03W - 04W - 05W - 06W - 07W - 08W - 09W - 10W - M. Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: AGE... 25 (выбранный цвет Черный) AGEN 25.

Окраска/оттенок деревянной отделки из жёсткого расширенного пвх немного отличается от плёнки, которая обычно наносится на профили из алюминия.

Профили для полов из древесины и ламината

SOL 30 (только топ/профиль)

АЛЮМИНИЙ 10 ОТДЕЛОК ПОД ДЕРЕВО И 6 ОТДЕЛОК АНОД. АЛЮМ.

РАЗНОУРОВНЕВЫЕ А ПОРОЖКИ

PINS... 30
масштаб 1:1



АНОД. АЛЮМ. (6 отделок анод. алюм., из которых 3 по запросу) длина бруска **2,7 Лин.М** - упаковка **20шт. - 108 Лин.М**

Артикул	L mm	€/Лин. M	€/шт.
PINS... 30	30	4,65	12,56

АЛЮМ. 10 ОТДЕЛОК ПОД ДЕРЕВО длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **10шт. - 108 Лин.М**

Артикул	L mm	€/Лин. M	€/шт.
PINS... 30	30	8,73	23,57

Цвета алюм., имеющиеся в наличии: AO - AA - AB (по запросу также и AT, CH и SB при минимальном заказе на 540 Лин.М); и 10 отделок под дерево: 04W - 05W - 07W - 08W - 09W - 10W - 11W - 28W - 29W - 30W. Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: PINS... 30 (выбранный цвет Анод. Золото) PINSAO 30.

TERMINAL PIN (только топ/профиль)

АЛЮМИНИЙ 32 ОТДЕЛОК ПОД ДЕРЕВО И 6 ОТДЕЛОК АНОД. АЛЮМ

УГЛОВЫЕ ОКАНТОВОЧНЫЕ ПОРОЖКИ

PINTP... 10
масштаб 1:1



АНОД. АЛЮМ. (6 отделок анод. алюм., из которых 3 по запросу) длина бруска **2,7 Лин.М** - упаковка **40 шт. - 108 Лин.М**

Артикул	H mm	€/Лин. M	€/шт.
PINTP... 10	10	6,78	18,31

АЛЮМ. 32 ОТДЕЛОК ПОД ДЕРЕВО длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **40 шт. - 108 Лин.М**

Артикул	H mm	€/Лин. M	€/шт.
PINTP... 10	10	11,45	30,92

Цвета, имеющиеся в наличии: AO - AA - AB - 04W - 05W - 06W - 07W - 08W - 09W - 10W - 11W - 13W - 18W - 21W - 25W - 28W - 29W - 30W - 32W - 33W - 34W - 35W - 36W - 38W - 39W - 40W - 41W - 43W - 44W - 45W (по запросу также и AT, CH и SB при минимальном заказе на 540 Лин.М). 31W - 37W - 42W (минимальном заказе на 100 шт.). Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: PINTP... 10 (выбранный цвет Анод. Золото) PINTPAO 10.

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROGRESS® PROFILES

(только топ/профиль) ZERO CURVE 07-09-13-15

АЛЮМИНИЙ 32 ОТДЕЛОК ПОД ДЕРЕВО
И 6 ОТДЕЛОК АНОД. АЛЮМ

АНОД. АЛЮМ. (6 отделок анод. алюм., из которых 3 по запросу)длина бруска 2,7 Лин.М - упаковка 20 шт. - 54 Лин.М

Артикул	H mm	€/Лин. M	€/шт.
PINZ... 07	7 / 11	6,37	17,20
PINZ... 09	11 / 14	6,92	18,68
PINZ... 13	15 / 17	9,15	24,71
PINZ... 15	19 / 22	9,58	25,87

АЛЮМ. 32 ОТДЕЛОК ПОД ДЕРЕВО
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **20 шт. - 54 Лин.М**

Артикул	H mm	€/Лин. M	€/шт.
PINZ... 07	7 / 11	11,68	31,54
PINZ... 09	11 / 14	12,12	32,72
PINZ... 13	15 / 19	13,86	37,42
PINZ... 15	19 / 22	15,14	40,88

Цвета алюм., имеющиеся в наличии: AO - AA - AB (по запросу также и AT, CH и SB при минимальном заказе на 540 Лин.М); и 32 отделок под дерево: 04W - 05W - 06W - 07W - 08W - 09W - 10W - 11W - 13W - 18W - 21W - 25W - 28W - 29W - 30W.
Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: PINZ... 07 (выбранный цвет Анод. Золото) PINZAO 07.

PINZ... 07
масштаб 1:2



PINZ... 09
масштаб 1:2



PINZ... 13
масштаб 1:2



PINZ... 15
масштаб 1:2



РАЗНОУРОВНЕВЫЕ ПОРОЖКИ И ПРОФИЛИ

(только топ/профиль) STYLE STAIR

АЛЮМИНИЙ 32 ОТДЕЛОК ПОД ДЕРЕВО
И 6 ОТДЕЛОК АНОД. АЛЮМ

АНОД. АЛЮМ. (6 отделок анод. алюм., из которых 3 по запросу)
длина бруска **2,7 Лин.М** - упаковка **20шт. - 54 Лин.М**

Артикул	L x H mm	€/Лин. M	€/шт.
PINY...	27,5 x 25	7,27	19,63

АЛЮМ. 32 ОТДЕЛОК ПОД ДЕРЕВО
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **10шт. - 27 Лин.М**

Артикул	L x H mm	€/Лин. M	€/шт.
PINY...	27,5 x 25	12,26	33,10

Цвета, имеющиеся в наличии: AO - AA - AB - 04W - 05W - 06W - 07W - 08W - 09W - 10W - 11W - 13W - 18W - 21W - 25W - 28W - 29W - 30W - 32W - 33W - 34W - 35W - 36W - 38W - 39W - 40W - 41W - 43W - 44W - 45W (по запросу также и AT, CH и SB при минимальном заказе на 540 Лин.М). 31W - 37W - 42W (минимальном заказе на 100 шт.). Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: Например: PINY... (выбранный цвет Анод. Золото) PINYAO.

PINY...
масштаб 1:1



ПРОФИЛЬ ЗАЩИТЫ СТУПЕНИ

(только топ/профиль) SOL 40 P

АЛЮМИНИЙ 32 ОТДЕЛОК ПОД ДЕРЕВО
И 6 ОТДЕЛОК АНОД. АЛЮМ

АНОД. АЛЮМ. (6 отделок анод. алюм., из которых 3 по запросу)
длина бруска **2,7 Лин.М** - упаковка **40шт. - 108 Лин.М**

Артикул	L mm	€/Лин. M	€/шт.
PNSP... 40P	40	6,00	16,20

АЛЮМ. 32 ОТДЕЛОК ПОД ДЕРЕВО
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **10шт. - 27 Лин.М**

Артикул	L mm	€/Лин. M	€/шт.
PNSP... 40P	40	10,98	29,65

Цвета, имеющиеся в наличии: AO - AA - AB - 04W - 05W - 06W - 07W - 08W - 09W - 10W - 11W - 13W - 18W - 21W - 25W - 28W - 29W - 30W - 32W - 33W - 34W - 35W - 36W - 38W - 39W - 40W - 41W - 43W - 44W - 45W (по запросу также и AT, CH и SB при минимальном заказе на 540 Лин.М). 31W - 37W - 42W (минимальном заказе на 100 шт.). Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: Например: PNSP... 40P (выбранный цвет Анод. Золото) PNSPAO 40P.

PNSP... 40P
масштаб 1:1

ПОРОЖКИ

Профили для полов из древесины и ламината

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

(Для ознакомления с цветами и отделками используйте таблицу цветов в конце каталога или требуйте серии образцов под дерево отделок)

АНОДИРОВАННЫЙ

ПО ЗАПРОСУ НЕ МЕНЕЕ 270 Лин.М

AO - Алюм. анод. золото | **AA** - Алюм. анод. сер. | **AB** - Алюм. анод. бронза | **AT** - Алюм. анод. | **CH** - Алюм. анод. цвета шампанского | **SB** - Алюм. анод. песочного цвета

04W - Темный бук | **05W** - Светлый Дуб (strip) | **06W** - Дуб темный (орех) | **07W** - Светлая Вишня | **08W** - темная Вишня | **09W** - Розовый Орех (мербау-яблоко-орех) | **10W** - Венге (панга-панга - венге) | **11W** - Беленый дуб | **13W** - Тик индонезия

18W - Зербано светлый | **21W** - Дуб пудра | **25W** - Ель светлая | **28W** - дуб осина | **29W** - Дуб Белый | **30W** - Дуб серый | **31W** - Дуб Виктория | **32W** - Дуб розовый | **33W** - Дуб сегато

34W - Дуб Гавана | **35W** - Дуб Эдинбург | **36W** - Американский Дуб | **37W** - Дуб тмин | **38W** - Дуб королевский | **39W** - Вяз- серый | **40W** - Дуб коричневый | **41W** - Дуб Айс | **42W** - Дуб грейс

43W - Дуб Манхэттен | **44W** - Дуб медовый | **45W** - Дуб Марокко | **46W** - Черное тиснение | **47W** - Черный дуб

**ПОД ЗАКАЗ МОГУТ БЫТЬ ВЫПОЛНЕНЫ ДРУГИЕ ОТДЕЛКИ ГАММЫ ЦВЕТОВ.
ОБРАТИТЕСЬ К НАШЕМУ ОТДЕЛУ ЭКСПОРТА ПО ВОПРОСУ
О МИНИМАЛЬНОМ КОЛИЧЕСТВЕ, СРОКАХ ПРОИЗВОДСТВА И ЦЕНЕ.**

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ ВСТАВКИ

ЖЕСТКАЯ УДАРОПРОЧНАЯ
НЕТОКСИЧНАЯ ВИНИЛОВАЯ РЕЗИНА

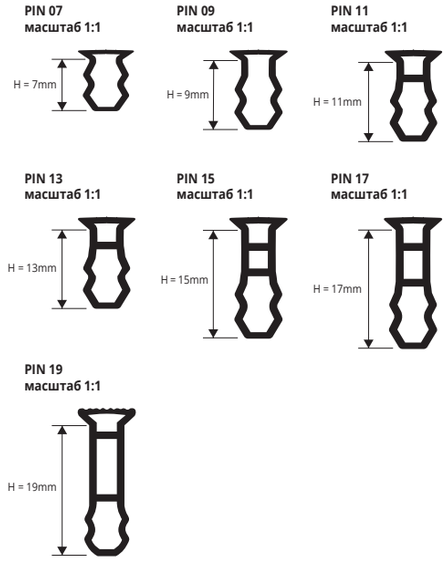

ЖЕСТКАЯ УДАРОПРОЧНАЯ НЕТОКСИЧНАЯ ВИНИЛОВАЯ РЕЗИНА
длина бруска **2,7 Лин.М** - упаковка **20шт. - 54 Лин.М**

Артикул	H mm	€/Лин. M	€/шт.
PIN 07	7	1,03	2,78
PIN 09	9	1,13	3,05
PIN 11	11	1,24	3,35
PIN 13	13	1,35	3,65
PIN 15	15	1,46	3,94
PIN 17	17	1,59	4,29
PIN 19	19	1,69	4,56

ДЛЯ SOL 40 P E TERMINAL PIN

ЖЕСТКАЯ УДАРОПРОЧНАЯ НЕТОКСИЧНАЯ ВИНИЛОВАЯ РЕЗИНА
длина бруска **2,7 Лин.М** - упаковка **20шт. - 54 Лин.М**

Артикул	H mm	€/Лин. M	€/шт.
PIN 09	9	1,13	3,05
PIN 11	11	1,24	3,35
PIN 13	13	1,35	3,65
PIN 15	15	1,46	3,94
PIN 17	17	1,59	4,29
PIN 19	19	1,69	4,56

ДЛЯ ZERO CURVE, STYLE STAIR

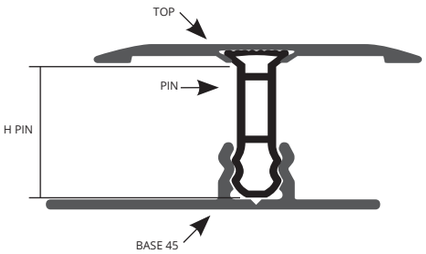

Для правильной сборки см. таблицы готовых изделиях на предыдущих страницах

PROINSERT ОСНОВА 45 И ОСНОВА 40

АНОД. АЛЮМИНИЙ ПОД СЕРЕБРО



АЛЮМ. ПЕРФОРИР. ДЛЯ SOL 30-40-50 И ZERO CURVE
длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **20шт. - 54 Лин.М**

Артикул	ширина мм	€/Лин. M	€/шт.
PINBFT 45	45	4,88	13,18
PINBFT 40	40	4,82	13,01

Профили для полов из древесины и ламината

САМОРЕЗЫ И ДЮБЕЛЯ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВСЕХ ПЕРФОРИРОВАННЫХ

ЛАТУННЫЕ - НИКЕЛИРОВАННЫЕ

НИКЕЛИРОВАННЫЕ САМОРЕЗЫ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ + ДЮБЕЛЯ упак. **1000 шт.**

Артикул	Ø mm	длина мм	€/упак.
VINIPT 325	03	25	70,09





KIT PROSCREW

KIT PROSCREW

Артикул		€/комплект
комплект proscrew	упаковка 14 винты VIZBP , 14 винты VIZBP 316 ,15 винты + дюбеля	5,00

KIT PROSCREW

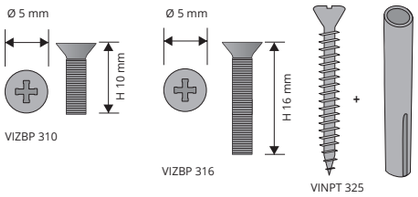

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

PROSCREW 34

АНОД. АЛЮМИНИЙ ПОД ЗОЛОТО, СЕРЕБРО, БРОНЗА, ШАМПАНСКОЕ И ПЕСОК

ТОП/ПРОФИЛЬ из алюм. анод. под золото, серебро, бронза, шампанское и песок в термоупаковке -длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **20шт. -54 Лин.М**

Артикул	L mm	€/Лин. M	€/шт.
PSW... 34	34	6,90	18,63

PSW... 34
масштаб 1:1



PROSCREW 44

АНОД. АЛЮМИНИЙ ПОД ЗОЛОТО, СЕРЕБРО, БРОНЗА, ШАМПАНСКОЕ И ПЕСОК

ТОП/ПРОФИЛЬ из алюм. анод. под золото, серебро, бронза, шампанское и песок в термоупаковке -длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **20шт. -54 Лин.М**

Артикул	L mm	€/Лин. M	€/шт.
PSW... 44	44	7,80	21,06

PSW... 44
масштаб 1:1



PROSCREW 33

АНОД. АЛЮМИНИЙ ПОД ЗОЛОТО, СЕРЕБРО, БРОНЗА, ШАМПАНСКОЕ И ПЕСОК

ТОП/ПРОФИЛЬ из алюм. анод. под золото, серебро, бронза, шампанское и песок в термоупаковке -длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **20шт. -54 Лин.М**

Артикул	L mm	€/Лин. M	€/шт.
PSW... 33	33	6,90	18,63

PSW... 33
масштаб 1:1



PROSCREW 50

АНОД. АЛЮМИНИЙ ПОД ЗОЛОТО, СЕРЕБРО, БРОНЗА, ШАМПАНСКОЕ И ПЕСОК

ТОП/ПРОФИЛЬ из алюм. анод. под золото, серебро, бронза, шампанское и песок в термоупаковке -длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **20шт. -54 Лин.М**

Артикул	L mm	€/Лин. M	€/шт.
PSW... 50	50	8,70	23,49

PSW... 50
масштаб 1:1



ЦВЕТОВАЯ ГАММА

АНОДИРОВАННЫЙ

AA - Алюм. анод. сер

ПО ЗАПРОСУ НЕ МЕНЕЕ 270 Лин.М

АНОДИРОВАННЫЙ

AO - Алюм. анод. золото

AB - Алюм. анод. бронза

CH - Алюм. анод. цвета шампанского

SB - Алюм. анод. песочного цвета

PROSCREW BASE 07

АЛЮМИНИЙ НАТУРАЛЬНЫЙ

ОСНОВА ИЗ НАТУРАЛЬНОГО АЛЮМИНИЯ
в термоупаковке - длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **20шт. -54 Лин.М**

Артикул	L mm	€/Лин. M	€/шт.
PSWBAN 07F	22,6	4,50	12,15

PSWBAN 07F



САМОРЕЗЫ И ДЮБЕЛЯ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВСЕХ ПЕРФОРИРОВАННЫХ ВЕРСИЙ

САМОРЕЗ ОЦИНКОВАННЫЙ БЕЛОГО ЦВЕТА С ГЛАДКОЙ ГОЛОВКОЙ UNI 7688 3X10 - уп.**14 ШТ.**

Артикул	Ø mm	длина мм	€/упак.
VIZBP 310	05	10	3,00

САМОРЕЗ ОЦИНКОВАННЫЙ БЕЛОГО ЦВЕТА С ГЛАДКОЙ ГОЛОВКОЙ UNI 7688 3X16 - уп.**14 ШТ.**

Артикул	Ø mm	длина мм	€/упак.
VIZBP 316	05	16	3,00

VIZBP 310



VIZBP 316



© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

Официальный поставщик - компания "Стиль Профиля"

PROFILES & SYSTEMS

ПРОФИЛИ «СДЕЛАЙ САМ»

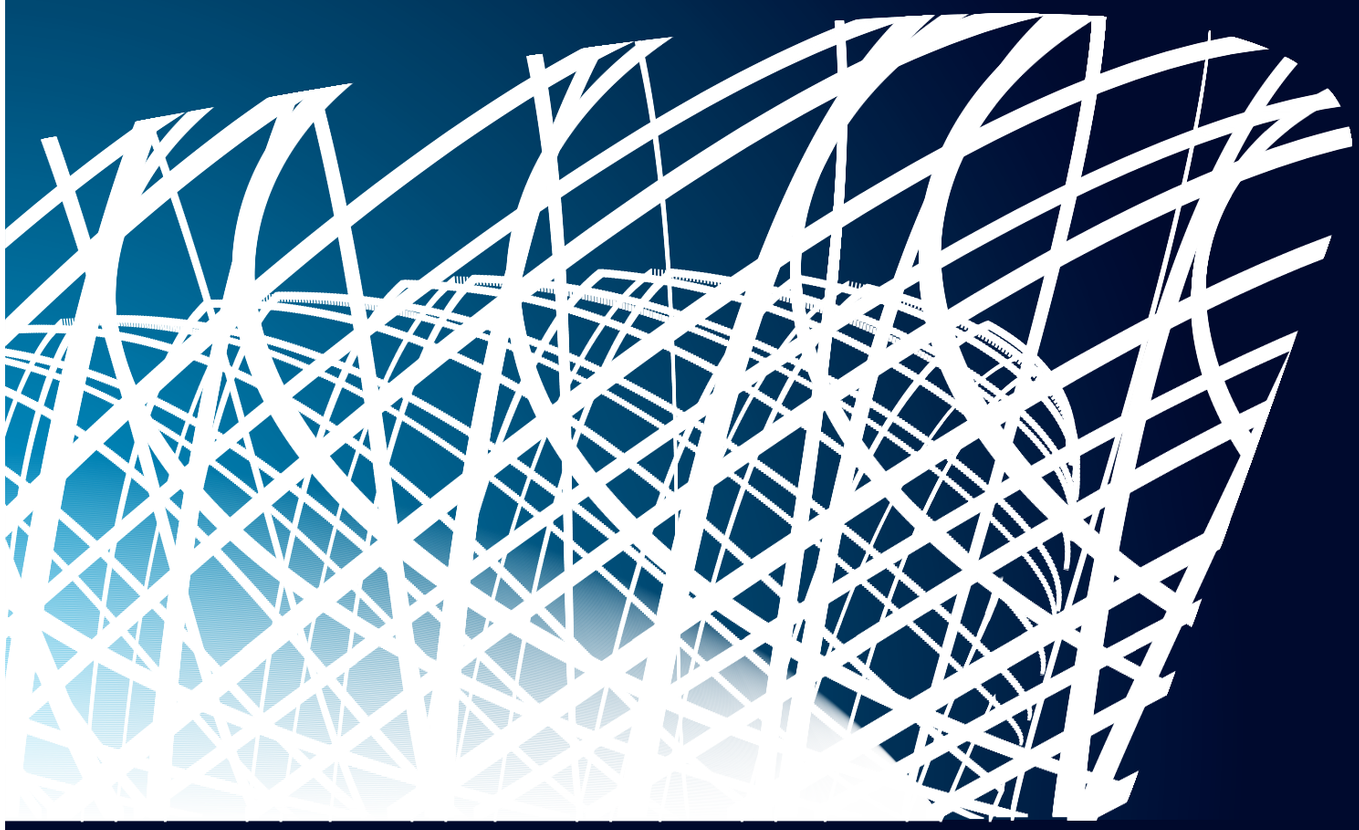

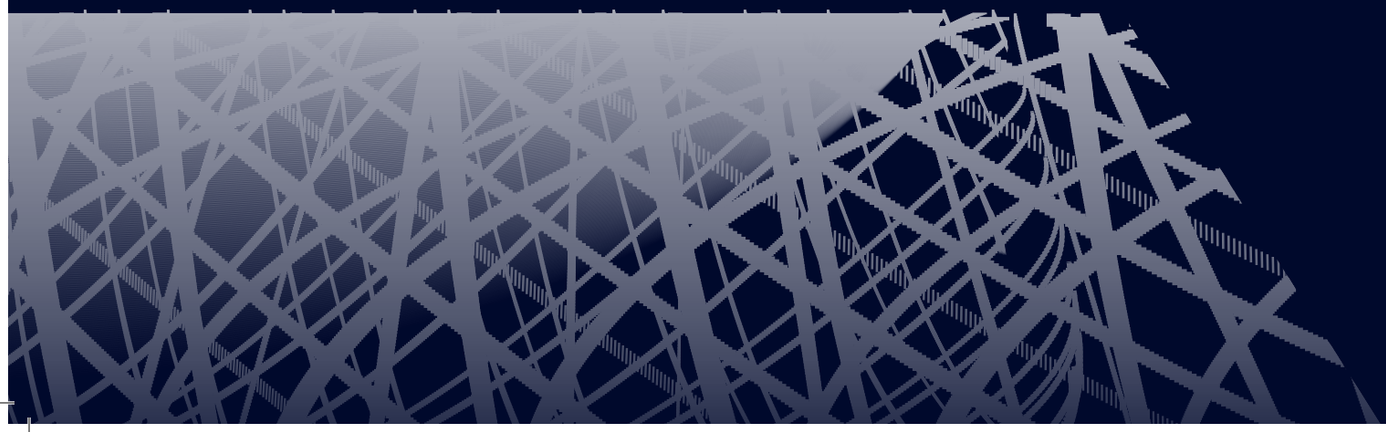

ПРОФИЛИ
«СДЕЛАЙ САМ»

УГОЛОК РАВНОСТОРОННИЙ

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 1.4016
ПОЛИРОВАННАЯ

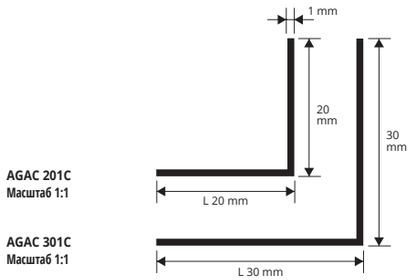

НЕРЖ. СТАЛЬ 1.4016 ПОЛИРОВАННАЯ с защитной пленкой
толщина **1 мм -** длина бруска **2 ЛИН.М**- упак. **10ШТ. - 20 Лин.М**

Артикул	L x H мм	€/Лин.М	€/Шт.
AGAC 201C	20 x 20	5,75	11,50
AGAC 301C	30 x 30	6,98	13,96

Указанные цены - с штрихового кода EAN 13.
Длина 1 Лин.М **ПО ЗАПРОСУ.**

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

AC - Полированная нерж. сталь 1.4016

УГОЛОК РАВНОСТОРОННИЙ

ЛАТУНЬ БЛЕСТЯЩАЯ

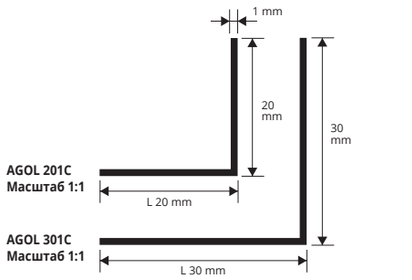

ЛАТУНЬ БЛЕСТЯЩАЯ с защитной пленкой
толщина **1 мм -** длина бруска **2 Лин.М** - упак. **10ШТ. - 20 Лин.М**

Артикул	L x H мм	€/Лин.М	€/Шт.	
AGOL 201C	20 x 20	13,45	26,90	*
AGOL 301C	30 x 30	20,95	41,90	*

Указанные цены - с штрихового кода EAN 13.
Длина 1 Лин.М **ПО ЗАПРОСУ.**

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

OL - Латунь Блестящая

*** = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки.**

УГОЛОК РАВНОСТОРОННИЙ

АНОДИРОВ. АЛЮМ. ЗОЛОТО / СЕРЕБРО,
ХРОМИРОВАННЫЙ И ОКРАШЕННЫЙ БЕЛЫЙ

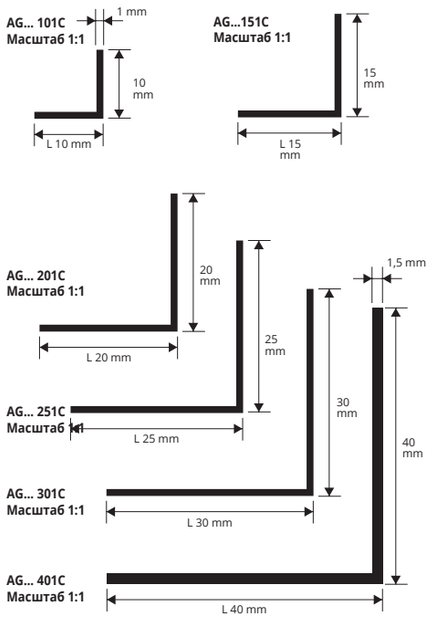

АНОД. АЛЮМ. ЗОЛОТО / СЕРЕБРО в термоупаковке
длина бруска **2 Лин.М** - упак. **10ШТ. - 20 Лин.М**

Артикул	L x H мм	€/Лин.М	€/Шт.
AG... 101C	10 x 10	1,83	3,66
AG... 151C	15 x 15	2,01	4,02
AG... 201C	20 x 20	2,46	4,92
AG... 251C	25 x 25	2,75	5,50
AG... 301C	30 x 30	3,00	6,00
AG... 401C	40 x 40	5,55	11,10

Цвета, имеющиеся в наличии: AO - AA. Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: AG... 101C (выбранный цвет Анодированный под «золото») AGAO 101C.

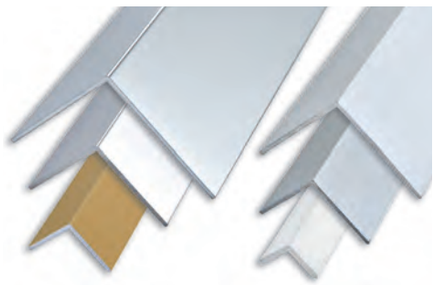

АЛЮМИНИЙ ХРОМИРОВАННЫЙ в термоупаковке
длина бруска **2 Лин.М** - упак. **10ШТ. - 20 Лин.М**

Артикул	L x H мм	€/Лин.М	€/Шт.
AGBC 101C	10 x 10	2,86	5,72
AGBC 151C	15 x 15	3,10	6,20
AGBC 201C	20 x 20	3,68	7,36
AGBC 251C	25 x 25	4,07	8,14
AGBC 301C	30 x 30	4,52	9,04
AGBC 401C	40 x 40	7,15	14,30

АЛЮМИНИЙ ОКРАШЕННЫЙ БЕЛЫЙ в термоупаковке
длина бруска **2 Лин.М** - упак. **10ШТ. - 20 Лин.М**

Артикул	L x H мм	€/Лин.М	€/Шт.
AGB 101C	10 x 10	2,57	5,14
AGB 151C	15 x 15	2,77	5,54
AGB 201C	20 x 20	3,24	6,48
AGB 251C	25 x 25	3,49	6,98
AGB 301C	30 x 30	3,75	7,50
AGB 401C	40 x 40	6,32	12,64

Указанные цены - с штрихового кода EAN 13.
Длина 1 Лин.М **ПО ЗАПРОСУ.**

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



AO - Алюм. анод. золото | **AA** - Алюм. анод. сер. | **BC** - Алюм. Хромированный | **B** - Алюм. окрашенный Белый

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Указанные цены относятся к целой упаковке.

УГОЛОК РАВНОСТОРОННИЙ

НЕТОКСИЧНАЯ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА

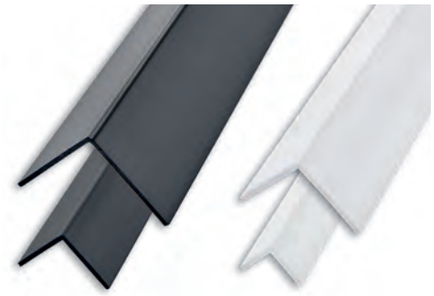

НЕТОКСИЧНАЯ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА
длина бруска **2 Лин.М** - упак. **10ШТ. - 20 Лин.М**

Артикул	L x H мм	€/Лин.М	€/Шт.
AGP10...C	10 x 10	0,46	0,92
AGP15...C	15 x 15	0,74	1,48
AGP20...C	20 x 20	1,09	2,18
AGP25...C	25 x 25	1,37	2,74

Цвета, имеющиеся в наличии: B-N. Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: AGP10...C (выбранный цвет Белый) AGP10BC.

Указанные цены - с штрихового кода EAN 13.
Длина 1 Лин.М **ПО ЗАПРОСУ.**

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

B - Белый | **N** - Черный

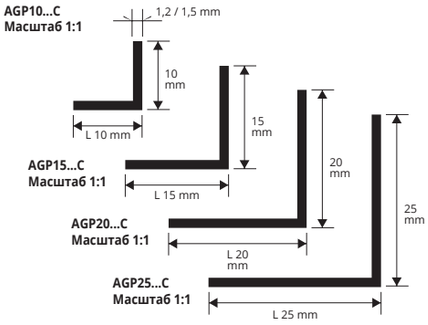

УГОЛОК L-ОБРАЗНЫЙ

АНОДИРОВ. АЛЮМ. ЗОЛОТО / СЕРЕБРО, ХРОМИРОВАННЫЙ И ОКРАШЕННЫЙ БЕЛЫЙ

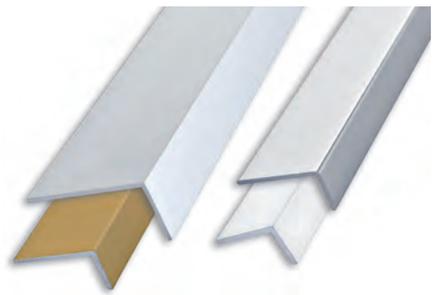

АНОД. АЛЮМ. ЗОЛОТО / СЕРЕБРО в термоупаковке
длина бруска **2 Лин.М** - упак. **10ШТ. - 20 Лин.М**

Артикул	L x H мм	€/Лин.М	€/Шт.
AL... 1510C	15 x 10	1,83	3,66
AL... 2010C	20 x 10	1,97	3,94
AL... 3015C	30 x 15	2,52	5,04

Цвета, имеющиеся в наличии: AO - AA. Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: AL... 1510C (выбранный цвет Анодированный под «золото») ALAO1510C.

АЛЮМИНИЙ ХРОМИРОВАННЫЙ в термоупаковке
длина бруска **2 Лин.М** - упак. **10ШТ. - 20 Лин.М**

Артикул	L x H мм	€/Лин.М	€/Шт.
ALBC 1510C	15 x 10	2,95	5,90
ALBC 1020C	20 x 10	3,10	6,20
ALBC 3015C	30 x 15	3,83	7,66

АЛЮМИНИЙ ОКРАШЕННЫЙ БЕЛЫЙ в термоупаковке
длина бруска **2 Лин.М** - упак. **10ШТ. - 20 Лин.М**

Артикул	L x H мм	€/Лин.М	€/Шт.
ALB 1510C	15 x 10	2,57	5,14
ALB 3015C	30 x 15	3,29	6,58

Указанные цены - с штрихового кода EAN 13.
Длина 1 Лин.М **ПО ЗАПРОСУ.**

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

AO - Алюм. анод. золото | **AA** - Алюм. анод. сер. | **BC** - Алюм. Хромированный

B - Алюм. окрашенный Белый

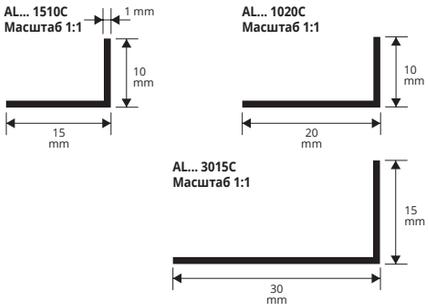

УГОЛОК L-ОБРАЗНЫЙ

НЕТОКСИЧНАЯ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА

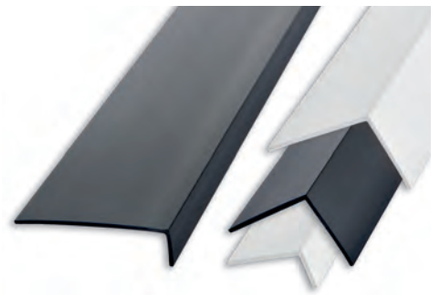

НЕТОКСИЧНАЯ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА
длина бруска **2 Лин.М** - упак. **10ШТ. - 20 Лин.М**

Артикул	L x H мм	€/Лин.М	€/Шт.
ALP20...C	20 x 10	0,71	1,42
ALP25...C	25 x 20	1,07	2,14
ALP30...C	30 x 20	1,11	2,22
ALP40...C	40 x 10	1,31	2,62

Цвета, имеющиеся в наличии: B-N. Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: ALP20...C (выбранный цвет Белый) ALP20BC.

Указанные цены - с штрихового кода EAN 13.
Длина 1 Лин.М **ПО ЗАПРОСУ.**

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

B - Белый | **N** - Черный

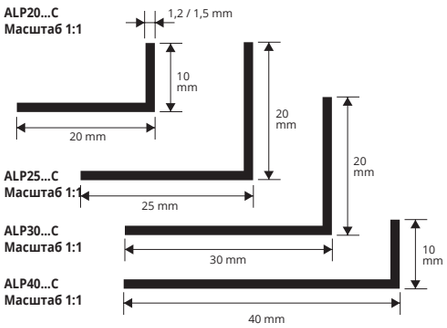

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Указанные цены относятся к целой упаковке.

КАНАЛ U-ОБРАЗНЫЙ

АНОДИРОВ. АЛЮМ. ЗОЛОТО / СЕРЕБРО,
ХРОМИРОВАННЫЙ И ОКРАШЕННЫЙ БЕЛЫЙ

CU... 081C
Масштаб 1:1



CU... 101C
Масштаб 1:1



CU... 151C
Масштаб 1:1



CU... 201C
Масштаб 1:1



АНОД. АЛЮМ. ЗОЛОТО / СЕРЕБРО в термоупаковке
длина бруска **2 Лин.М** - упак. **10ШТ. - 20 Лин.М**

Артикул	L x H мм	€/Лин.М	€/Шт.
CU... 081C	8 x 8	1,83	3,66
CU... 101C	10 x 10	1,97	3,94
CU... 151C	10 x 15	2,42	4,84
CU... 201C	10 x 20	3,44	6,88

Цвета, имеющиеся в наличии: AO - AA. Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: CU... 101C (выбранный цвет Анодированный под «золото») CUAO 101C.

АЛЮМИНИЙ ХРОМИРОВАННЫЙ в термоупаковке
длина бруска **2 Лин.М** - упак. **10ШТ. - 20 Лин.М**

Артикул	L x H мм	€/Лин.М	€/Шт.
CUBC 081C	8 x 8	2,93	5,86
CUBC 101C	10 x 10	2,99	5,98
CUBC 151C	10 x 15	3,65	7,30

АЛЮМИНИЙ ОКРАШЕННЫЙ БЕЛЫЙ в термоупаковке
длина бруска **2 Лин.М** - упак. **10ШТ. - 20 Лин.М**

Артикул	L x H мм	€/Лин.М	€/Шт.	
CUB 081C	8 x 8	2,57	5,14	
CUB 101C	10 x 10	2,72	5,44	
CUB 151C	10 x 15	3,18	6,36	
CUB 201C	10 x 20	3,65	7,30	*

Указанные цены - с штрихового кода EAN 13.
Длина 1 Лин.М **ПО ЗАПРОСУ.**

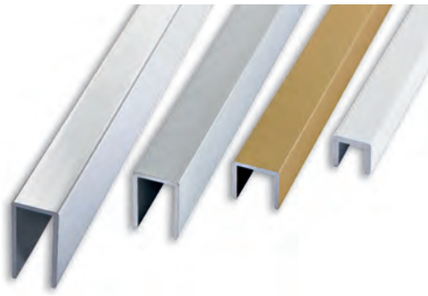

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

AO - Алюм. анод. золото | **AA** - Алюм. анод. сер. | **BC** - Алюм. Хромированный

B - Алюм. окрашенный Белый

КАНАЛ ДВОЙНОЙ U-ОБРАЗНЫЙ

АНОДИРОВ. АЛЮМ. ЗОЛОТО / СЕРЕБРО,
ХРОМИРОВАННЫЙ И ОКРАШЕННЫЙ БЕЛЫЙ

CW... 167C
Масштаб 1:1



CW... 161C
Масштаб 1:1



CW... 201C
Масштаб 1:1



CW... 208C
Масштаб 1:1



АНОД. АЛЮМ. ЗОЛОТО / СЕРЕБРО в термоупаковке
длина бруска **2 Лин.М** - упак. **10ШТ. - 20 Лин.М**

Артикул	L x H мм	€/Лин.М	€/Шт.
CW... 167C	16 x 7	2,25	4,50
CW... 161C	16 x 12	2,89	5,78
CW... 201C	20 x 10	3,04	6,08
CW... 208C	20 x 18	3,78	7,56

Цвета, имеющиеся в наличии: AO - AA. Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: CW... 167C (выбранный цвет Анодированный под «золото») CWAO 167C.

АЛЮМИНИЙ ХРОМИРОВАННЫЙ в термоупаковке
длина бруска **2 Лин.М** - упак. **10ШТ. - 20 Лин.М**

Артикул	L x H мм	€/Лин.М	€/Шт.
CWBC 167C	16 x 7	3,59	7,18
CWBC 161C	16 x 12	4,62	9,24
CWBC 201C	20 x 10	4,87	9,74
CWBC 208C	20 x 18	5,35	10,70

АЛЮМИНИЙ ОКРАШЕННЫЙ БЕЛЫЙ в термоупаковке
длина бруска **2 Лин.М** - упак. **10ШТ. - 20 Лин.М**

Артикул	L x H мм	€/Лин.М	€/Шт.	
CWB 161C	16 x 12	3,54	7,08	*
CWB 208C	20 x 18	4,42	8,84	*

Указанные цены - с штрихового кода EAN 13.
Длина 1 Лин.М **ПО ЗАПРОСУ.**

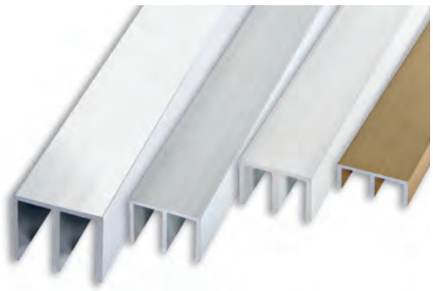

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

AO - Алюм. анод. золото | **AA** - Алюм. анод. сер. | **BC** - Алюм. Хромированный

B - Алюм. окрашенный Белый

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROGRESS® PROFILES

*** = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки.**

Указанные цены относятся к целой упаковке.

ПЛОСКИЙ ПРОФИЛЬ

АНОДИРОВ. АЛЮМ. ЗОЛОТО / СЕРЕБРО,
ХРОМИРОВАННЫЙ И ОКРАШЕННЫЙ БЕЛЫЙ

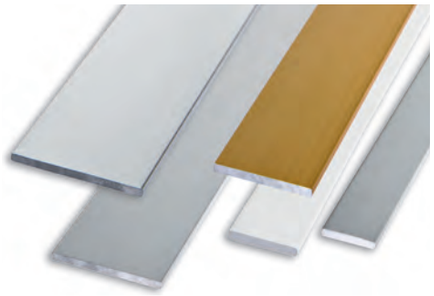

АНОД. АЛЮМ. ЗОЛОТО / СЕРЕБРО в термоупаковке
длина бруска **2 Лин.М** - упак. **10ШТ. - 20 Лин.М**

Артикул	L мм	€/Лин.М	€/Шт.
PI... 102C	10	1,70	3,40
PI... 122C	12	1,80	3,60
PI... 152C	15	2,16	4,32
PI... 202C	20	2,41	4,82
PI... 252C	25	2,72	5,44
PI... 302C	30	3,18	6,36
PI... 402C	40	4,20	8,40

Цвета, имеющиеся в наличии: AO - AA. Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: PI... 122C (выбранный цвет Анодированный под «золото») PIAO 122C.

АЛЮМИНИЙ ОКРАШЕННЫЙ БЕЛЫЙ в термоупаковке
длина бруска **2 Лин.М** - упак. **10ШТ. - 20 Лин.М**

Артикул	L мм	€/Лин.М	€/Шт.
PIB 102C	10	2,60	5,20
PIB 152C	15	2,88	5,76
PIB 202C	20	3,18	6,36
PIB 252C	25	3,49	6,98
PIB 302C	30	3,65	7,30
PIB 402C	40	4,25	8,50

АЛЮМИНИЙ ХРОМИРОВАННЫЙ в термоупаковке
длина бруска **2 Лин.М** - упак. **10ШТ. - 20 Лин.М**

Артикул	L мм	€/Лин.М	€/Шт.
PIBC 102C	10	2,84	5,68
PIBC 122C	12	2,94	5,88
PIBC 152C	15	3,28	6,56
PIBC 202C	20	3,59	7,18
PIBC 252C	25	4,06	8,12
PIBC 302C	30	5,32	10,64
PIBC 402C	40	7,05	14,10

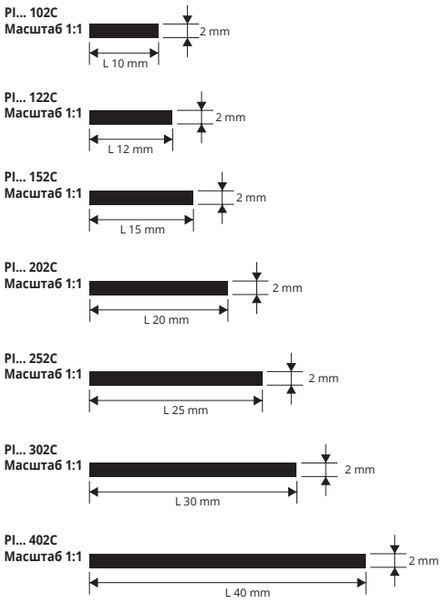

Указанные цены - с штрихового кода EAN 13.
Длина 1 Лин.М **ПО ЗАПРОСУ.**

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



AO - Алюм. анод. золото | **AA** - Алюм. анод. сер. | **BC** - Алюм. Хромированный | **B** - Алюм. окрашенный Белый

ПОЛАЯ ТРУБА

АНОДИРОВ. АЛЮМ. ЗОЛОТО / СЕРЕБРО
И ХРОМИРОВАННЫЙ

АНОД. АЛЮМ. ЗОЛОТО / СЕРЕБРО в термоупаковке
толщина **1 мм** - длина бруска **2 Лин.М** - упак. **10ШТ. - 20 Лин.М**

Артикул	Ø мм est.	€/Лин.М	€/Шт.
TV... 061C	6	1,78	3,56
TV... 081C	8	1,90	3,80
TV... 101C	10	2,07	4,14
TV... 121C	12	2,31	4,62
TV... 161C	16	2,57	5,14
TV... 181C	18	2,88	5,76
TV... 201C	20	3,18	6,36
TV... 241C	24	5,19	10,38

Цвета, имеющиеся в наличии: AO - AA. Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: TV... 122C (выбранный цвет Анодированный под «золото») TVAO 122C.

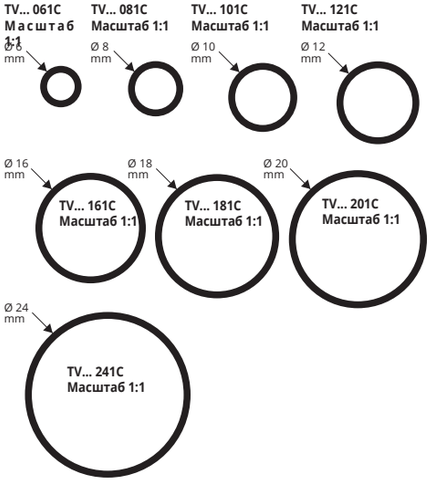

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

AO - Алюм. анод. золото | **AA** - Алюм. анод. сер. | **BC** - Алюм. Хромированный

АЛЮМИНИЙ ХРОМИРОВАННЫЙ в термоупаковке
толщина **1 мм** - длина бруска **2 Лин.М** - упак. **10ШТ. - 20 Лин.М**

Артикул	Ø мм est.	€/Лин.М	€/Шт.	
TVBC 081C	8	3,04	6,08	*
TVBC 101C	10	3,40	6,80	*
TVBC 121C	12	3,78	7,56	*
TVBC 161C	16	4,22	8,44	*
TVBC 181C	18	4,71	9,42	*
TVBC 201C	20	5,24	10,48	*
TVBC 241C	24	8,84	17,68	*

Указанные цены - с штрихового кода EAN 13.
Длина 1 Лин.М **ПО ЗАПРОСУ.**

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

*** = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки.**

Указанные цены относятся к целой упаковке.

ПОЛНАЯ ТРУБА

АНОДИРОВ. АЛЮМ. ЗОЛОТО / СЕРЕБРО
И ХРОМИРОВАННЫЙ

АНОД. АЛЮМ. ЗОЛОТО / СЕРЕБРО в термоупаковке
длина бруска **2 Лин.М** - упак. **10ШТ. - 20 Лин.М**

Артикул	Ø мм est.	€/Лин.М	€/Шт.	
TP... 06C	6	2,21	4,42	*
TP... 08C	8	2,93	5,86	
TP... 10C	10	4,16	8,32	

Цвета, имеющиеся в наличии: AO - AA. Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: TP... 122C (выбранный цвет Анодированный под «золото») TPAO 122C.

АЛЮМИНИЙ ХРОМИРОВАННЫЙ В ТЕРМОУПАКОВКЕ
длина бруска **2 Лин.М** - упак. **10ШТ. - 20 Лин.М**

Артикул	Ø мм est.	€/Лин.М	€/Шт.	
TPBC 06C	6	3,59	7,18	*
TPBC 08C	8	4,95	9,90	*
TPBC 10C	10	6,93	13,86	*

Указанные цены - с штрихового кода EAN 13.
Длина 1 Лин.М **ПО ЗАПРОСУ.**

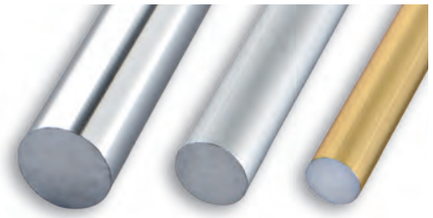

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

AO - Алюм. анод. золото | **AA** - Алюм. анод. сер. | **BC** - Алюм. Хромированный

ПОЛАЯ КВАДРАТНАЯ ТРУБА

АНОДИРОВ. АЛЮМ. ЗОЛОТО / СЕРЕБРО
И ХРОМИРОВАННЫЙ

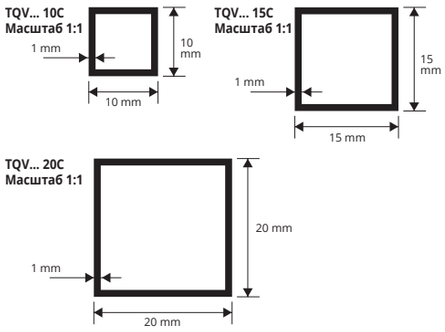

АНОД. АЛЮМ. ЗОЛОТО / СЕРЕБРО в термоупаковке
длина бруска **2 Лин.М** - упак. **10ШТ. - 20 Лин.М**

Артикул	L x H мм	€/Лин.М	€/Шт.
TQV... 10C	10 x 10	2,46	4,92
TQV... 15C	15 x 15	3,24	6,48
TQV... 20C	20 x 20	4,06	8,12

Цвета, имеющиеся в наличии: AO - AA. Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: TQV... 10C (выбранный цвет Анодированный под «золото») TQVAO 10C.

АЛЮМИНИЙ ХРОМИРОВАННЫЙ в термоупаковке
длина бруска **2 Лин.М** - упак. **10ШТ. - 20 Лин.М**

Артикул	L x H мм	€/Лин.М	€/Шт.
TQVBC 10C	10 x 10	4,05	8,10
TQVBC 15C	15 x 15	5,39	10,78
TQVBC 20C	20 x 20	6,77	13,54

Указанные цены - с штрихового кода EAN 13.
Длина 1 Лин.М **ПО ЗАПРОСУ.**

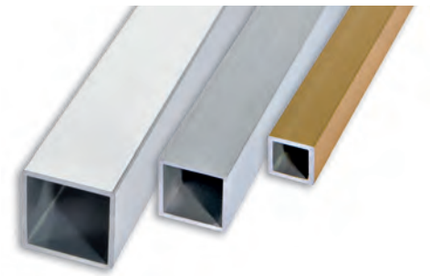

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

AO - Алюм. анод. золото | **AA** - Алюм. анод. сер. | **BC** - Алюм. Хромированный

ПОЛАЯ ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ТРУБА

АНОДИРОВ. АЛЮМ. ЗОЛОТО / СЕРЕБРО,
ХРОМИРОВАННЫЙ И ОКРАШЕННЫЙ БЕЛЫЙ

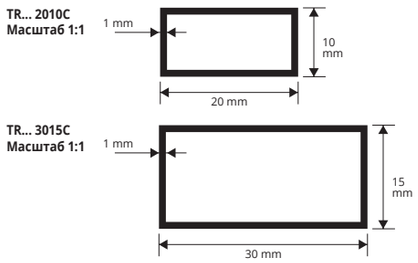

АНОД. АЛЮМ. ЗОЛОТО / СЕРЕБРО в термоупаковке
длина бруска **2 Лин.М** - упак. **10ШТ. - 20 Лин.М**

Артикул	L x H мм	€/Лин.М	€/Шт.
TR... 2010C	20 x 10	3,24	6,48
TR... 3015C	30 x 15	4,16	8,32

Цвета, имеющиеся в наличии: AO - AA. Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: TR... 2010C (выбранный цвет Анодированный под «золото») TRAO 2010C.

АЛЮМИНИЙ ХРОМИРОВАННЫЙ в термоупаковке
длина бруска **2 Лин.М** - упак. **10ШТ. - 20 Лин.М**

Артикул	L x H мм	€/Лин.М	€/Шт.
TRBC 2010C	20 x 10	5,37	10,74
TRBC 3015C	30 x 15	6,93	13,86

АЛЮМИНИЙ ОКРАШЕННЫЙ БЕЛЫЙ в термоупаковке
длина бруска **2 Лин.М** - упак. **10ШТ. - 20 Лин.М**

Артикул	L x H мм	€/Лин.М	€/Шт.	
TRB 2010C	20 x 10	4,01	8,02	*

Указанные цены - с штрихового кода EAN 13. Длина 1 Лин.М
ПО ЗАПРОСУ.

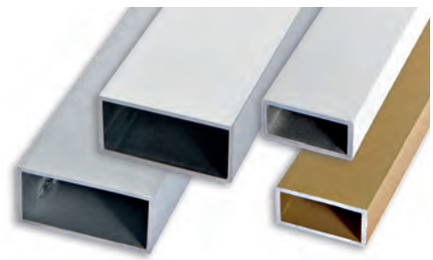

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

AO - Алюм. анод. золото | **AA** - Алюм. анод. сер. | **BC** - Алюм. Хромированный

B - Алюм. окрашенный Белый

*** = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки.**

Указанные цены относятся к целой упаковке.

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

ПОЛНАЯ КВАДРАТНАЯ ТРУБА

АНОДИРОВ. АЛЮМ. ЗОЛОТО / СЕРЕБРО

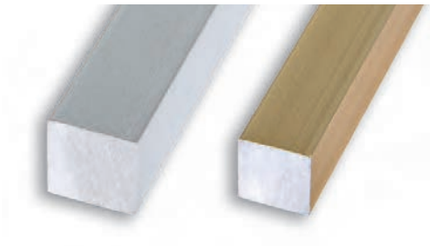

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



AO - Алюм. анод. золото | **AA** - Алюм. анод. сер.

АНОД. АЛЮМ. ЗОЛОТО / СЕРЕБРО в термоупаковке
длина бруска **2 Лин.М** - упак. **10ШТ. - 20 Лин.М**

Артикул	L x H мм	€/Лин.М	€/Шт.
TQP... 08C	8 x 8	3,54	7,08
TQP... 10C	10 x 10	5,14	10,28

Цвета, имеющиеся в наличии: AO - AA. Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: T QP... 08C (выбранный цвет Анодированный под «золото») TQPAO 08C.

Указанные цены - с штрихового кода EAN 13.
Длина 1 Лин.М **ПО ЗАПРОСУ.**

TQP... 08C
Масштаб 1:1



TQP... 10C
Масштаб 1:1



ИЗОГНУТЫЙ ПРОФИЛЬ

АНОДИРОВ. АЛЮМ. ЗОЛОТО / СЕРЕБРО,
ХРОМИРОВАННЫЙ И ОКРАШЕННЫЙ БЕЛЫЙ

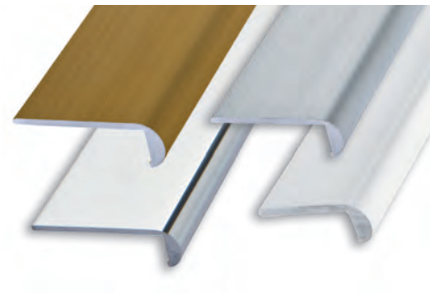

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

AO - Алюм. анод. золото | **AA** - Алюм. анод. сер. | **BC** - Алюм. Хромированный

B - Алюм. окрашенный Белый

АНОД. АЛЮМ. ЗОЛОТО / СЕРЕБРО в термоупаковке
толщина **1 мм** - длина бруска **2 Лин.М** - упак. **10ШТ. - 20 Лин.М**

Артикул	L мм	€/Лин.М	€/Шт.
UG... 181C	18	2,00	4,00
UG... 221C	22	2,16	4,32
UG... 251C	25	2,21	4,42

Цвета, имеющиеся в наличии: AO-AA. Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: UG... 181C (выбранный цвет Анодированный под «золото») UGAO 181C.

АЛЮМИНИЙ ХРОМИРОВАННЫЙ в термоупаковке
толщина **1 мм** - длина бруска **2 Лин.М** - упак. **10ШТ. - 20 Лин.М**

Артикул	L мм	€/Лин.М	€/Шт.
UGBC 181C	18	3,15	6,30
UGBC 221C	22	3,54	7,08
UGBC 251C	25	3,59	7,18

АЛЮМИНИЙ ОКРАШЕННЫЙ БЕЛЫЙ в термоупаковке
толщина **1 мм** - длина бруска **2 Лин.М** - упак. **10ШТ. - 20 Лин.М**

Артикул	L мм	€/Лин.М	€/Шт.
UGB 181C	18	2,77	5,54

Указанные цены - с штрихового кода EAN 13.
Длина 1 Лин.М **ПО ЗАПРОСУ.**

UG... 181C
Масштаб 1:1



UG... 221C
Масштаб 1:1



UG... 251C
Масштаб 1:1



© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

ПРОФИЛЬ Т- ОБРАЗНЫЙ

АНОДИРОВ. АЛЮМ. ЗОЛОТО / СЕРЕБРО
И ХРОМИРОВАННЫЙ

T... 1515C
Масштаб 1:1



T... 2525C
Масштаб 1:1



АНОД. АЛЮМ. ЗОЛОТО / СЕРЕБРО в термоупаковке
толщина **1 мм** - длина бруска **2 Лин.М** - упак. **10ШТ. - 20 Лин.М**

Артикул	L x H мм	€/Лин.М	€/Шт.
T... 1515C	15 x 15	2,57	5,14
T... 2525C	25 x 25	3,65	7,30

Цвета, имеющиеся в наличии: AO - AA. Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: T... 1515C (выбранный цвет Анодированный под «золото») TAO 1515C.

АЛЮМИНИЙ ХРОМИРОВАННЫЙ в термоупаковке
толщина **1 мм** - длина бруска **2 Лин.М** - упак. **10ШТ. - 20 Лин.М**

Артикул	L x H мм	€/Лин.М	€/Шт.
TBC 1515C	15 x 15	3,88	7,76
TBC 2525C	25 x 25	4,98	9,96

Указанные цены - с штрихового кода EAN 13.
Длина 1 Лин.М **ПО ЗАПРОСУ.**

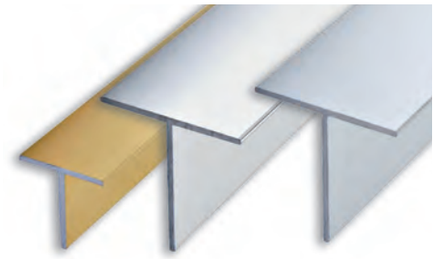

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

AO - Алюм. анод. золото | **AA** - Алюм. анод. сер. | **BC** - Алюм. Хромированный

ГРУЗИК ДЛЯ ПОРТЬЕР

АНОДИРОВ. АЛЮМ. СЕРЕБРО
И ОКРАШЕННЫЙ БЕЛЫЙ

CTAA 304C
CTB 304C
Масштаб 1:1



CTAA 404C
CTB 404C
Масштаб 1:1



АНОД. АЛЮМ. СЕРЕБРО в термоупаковке
толщина **4 мм** - длина бруска **2 Лин.М** - упак. **10ШТ. - 20 Лин.М**

Артикул	L мм	€/Лин.М	€/Шт.	
CTAA 304C	30	5,36	10,72	
CTAA 404C	40	7,25	14,50	*

АЛЮМИНИЙ ОКРАШЕННЫЙ БЕЛЫЙ в термоупаковке
толщина **4 мм** - длина бруска **2 Лин.М** - упак. **10ШТ. - 20 Лин.М**

Артикул	L мм	€/Лин.М	€/Шт.	
CTB 304C	30	5,50	11,00	*
CTB 404C	40	7,51	15,02	*

Указанные цены - с штрихового кода EAN 13.
Длина 1 Лин.М **ПО ЗАПРОСУ.**

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

AA - Алюм. анод. сер. | **B** - Алюм. окрашенный Белый

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROGRESS® PROFILES

*** = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки.**

Указанные цены относятся к целой упаковке.

МЕТАЛЛ

МЕТАЛЛ

PIF 153
PIF 203
PIF 253
PIF 403



ПЛОСКИЙ ПРОФИЛЬ - МЕТАЛЛ
толщина **3 мм** - длина бруска **2 Лин.М** - упак. **10ШТ. - 20 Лин.М**

Артикул	L мм	€/Лин.М	€/Шт.
PIF 153	15	1,66	3,32
PIF 203	20	1,91	3,82
PIF 253	25	2,40	4,80
PIF 403	40	3,88	7,76

Миним. заказ 20 Лин.М / 10 шт. на артикул

AGF 203
AGF 303
AGF 403



УГОЛОК РАВНОСТОРОННИЙ - МЕТАЛЛ
толщина **3 мм** - длина бруска **2 Лин.М** - упак. **10ШТ. - 20 Лин.М**

Артикул	L x H мм	€/Лин.М	€/Шт.
AGF 203	20 x 20	4,01	8,02
AGF 303	30 x 30	4,99	9,98
AGF 403	40 x 40	6,29	12,58

Миним. заказ 20 Лин.М / 10 шт. на артикул

ALF 3020
ALF 4020



УГОЛОК L-ОБРАЗНЫЙ- МЕТАЛЛ
толщина **2 мм** - длина бруска **2 Лин.М** - упак. **10шт. - 20 Лин.М**

Артикул	L x H мм	€/Лин.М	€/Шт.	
ALF 3020	30 x 20	4,83	9,66	*
ALF 4020	40 x 20	5,39	10,78	*

Миним. заказ 20 Лин.М / 10 шт. на артикул

TVF 12
TVF 16
TVF 20
TVF 25



ПОЛАЯ ТРУБА - МЕТАЛЛ
длина бруска **2 Лин.М** - упак. **10шт. - 20 Лин.М**

Артикул	Ø мм est.	€/Лин.М	€/Шт.	
TVF 12	12	2,88	5,76	*
TVF 16	16	3,70	7,40	*
TVF 20	20	4,52	9,04	*
TVF 25	25	5,42	10,84	*

Миним. заказ 20 Лин.М / 10 шт. на артикул

TPF 10
TPF 12

ПОЛНАЯ ТРУБА - МЕТАЛЛ
длина бруска **2 Лин.М** - упак. **10шт. - 20 Лин.М**

Артикул	Ø мм est.	€/Лин.М	€/Шт.	
TPF 10	10	2,83	5,66	*
TPF 12	12	3,27	6,54	*

Миним. заказ 20 Лин.М / 10 шт. на артикул

TQPF 08
TQPF 10
TQPF 12
TQPF 14

ПОЛНАЯ КВАДРАТНАЯ ТРУБА - МЕТАЛЛ
длина бруска **2 Лин.М** - упак. **10шт. - 20 Лин.М**

Артикул	L x H мм	€/Лин.М	€/Шт.	
TQPF 08	8 x 8	2,22	4,44	*
TQPF 10	10 x 10	3,33	6,66	*
TQPF 12	12 x 12	4,31	8,62	*
TQPF 14	14 x 14	5,85	11,70	*

Миним. заказ 20 Лин.М / 10 шт. на артикул

TQVF 20
TQVF 25
TQVF 30
TQVF 40



ПОЛАЯ КВАДРАТНАЯ ТРУБА - МЕТАЛЛ
длина бруска **2 Лин.М** - упак. **10шт. - 20 Лин.М**

Артикул	L x H мм	€/lm	€/Pc	
TQVF 20	20 x 20	5,48	10,96	*
TQVF 25	25 x 25	6,90	13,80	*
TQVF 30	30 x 30	7,70	15,40	
TQVF 40	40 x 40	9,89	19,78	*

Миним. заказ 20 Лин.М / 10 шт. на артикул

TRF 3020
TRF 4020



ПОЛАЯ ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ТРУБА - МЕТАЛЛ
длина бруска **2 Лин.М** - упак. **10ШТ. - 20 Лин.М**

Артикул	L x H мм	€/Лин.М	€/Шт.
TRF 3020	30 x 20	5,98	11,96
TRF 4020	40 x 20	6,96	13,92

Миним. заказ 20 Лин.М / 10 шт. на артикул

TF 20



ПРОФИЛЬ Т- ОБРАЗНЫЙ - МЕТАЛЛ
длина бруска **2 Лин.М** - упак. **10шт. - 20 Лин.М**

Артикул	L x H мм	€/Лин.М	€/Шт.	
TF 20	20 x 20	4,01	8,02	*

Миним. заказ 20 Лин.М / 10 шт. на артикул

CUF 1515
CUF 3020



КАНАЛ U-ОБРАЗНЫЙ - МЕТАЛЛ
длина бруска **2 Лин.М** - упак. **10шт. - 20 Лин.М**

Артикул	L x H мм	€/Лин.М	€/Шт.	
CUF 1515	15 x 15	3,49	6,98	*
CUF 3020	30 x 20	4,21	8,42	*

Миним. заказ 20 Лин.М / 10 шт. на артикул

УКАЗАННЫЕ ЦЕНЫ - БЕЗ ШТРИХОВОГО КОДА.

*** = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки.**

Указанные цены относятся к целой упаковке.

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Официальный поставщик - компания "Стиль Профиля"

PROFILES & SYSTEMS

ИЗДЕЛИЯ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ КЛАДКИ

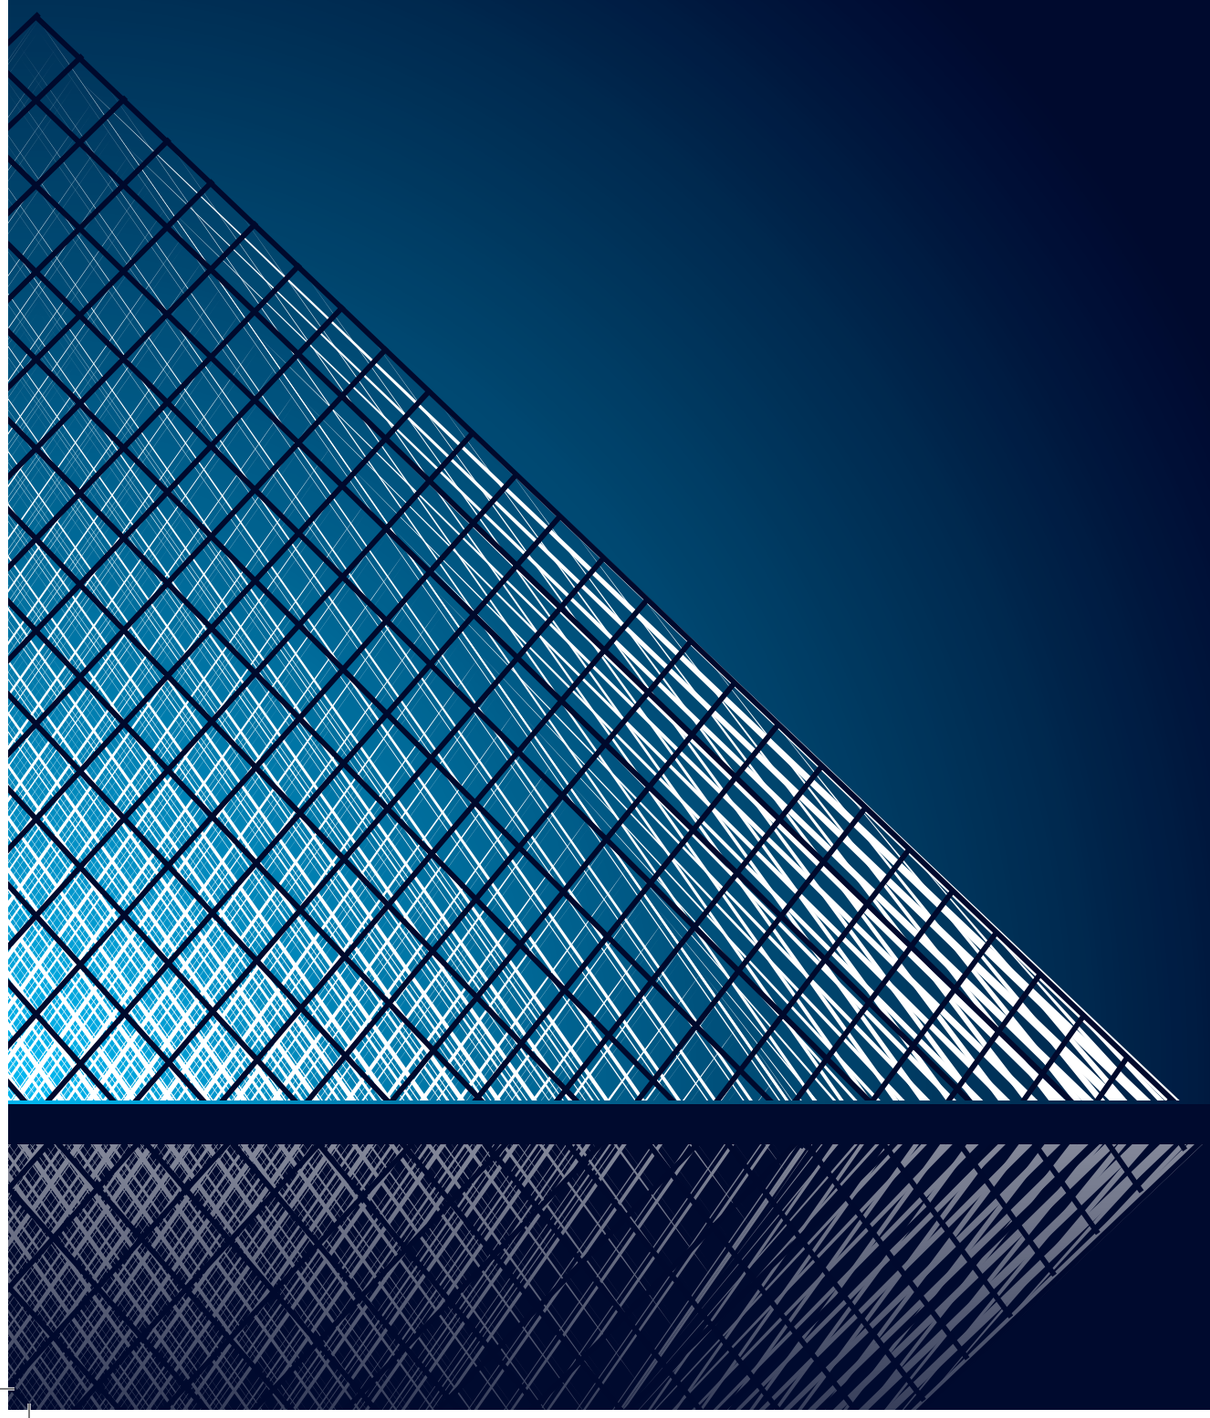

ИЗДЕЛИЯ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ КЛАДКИ

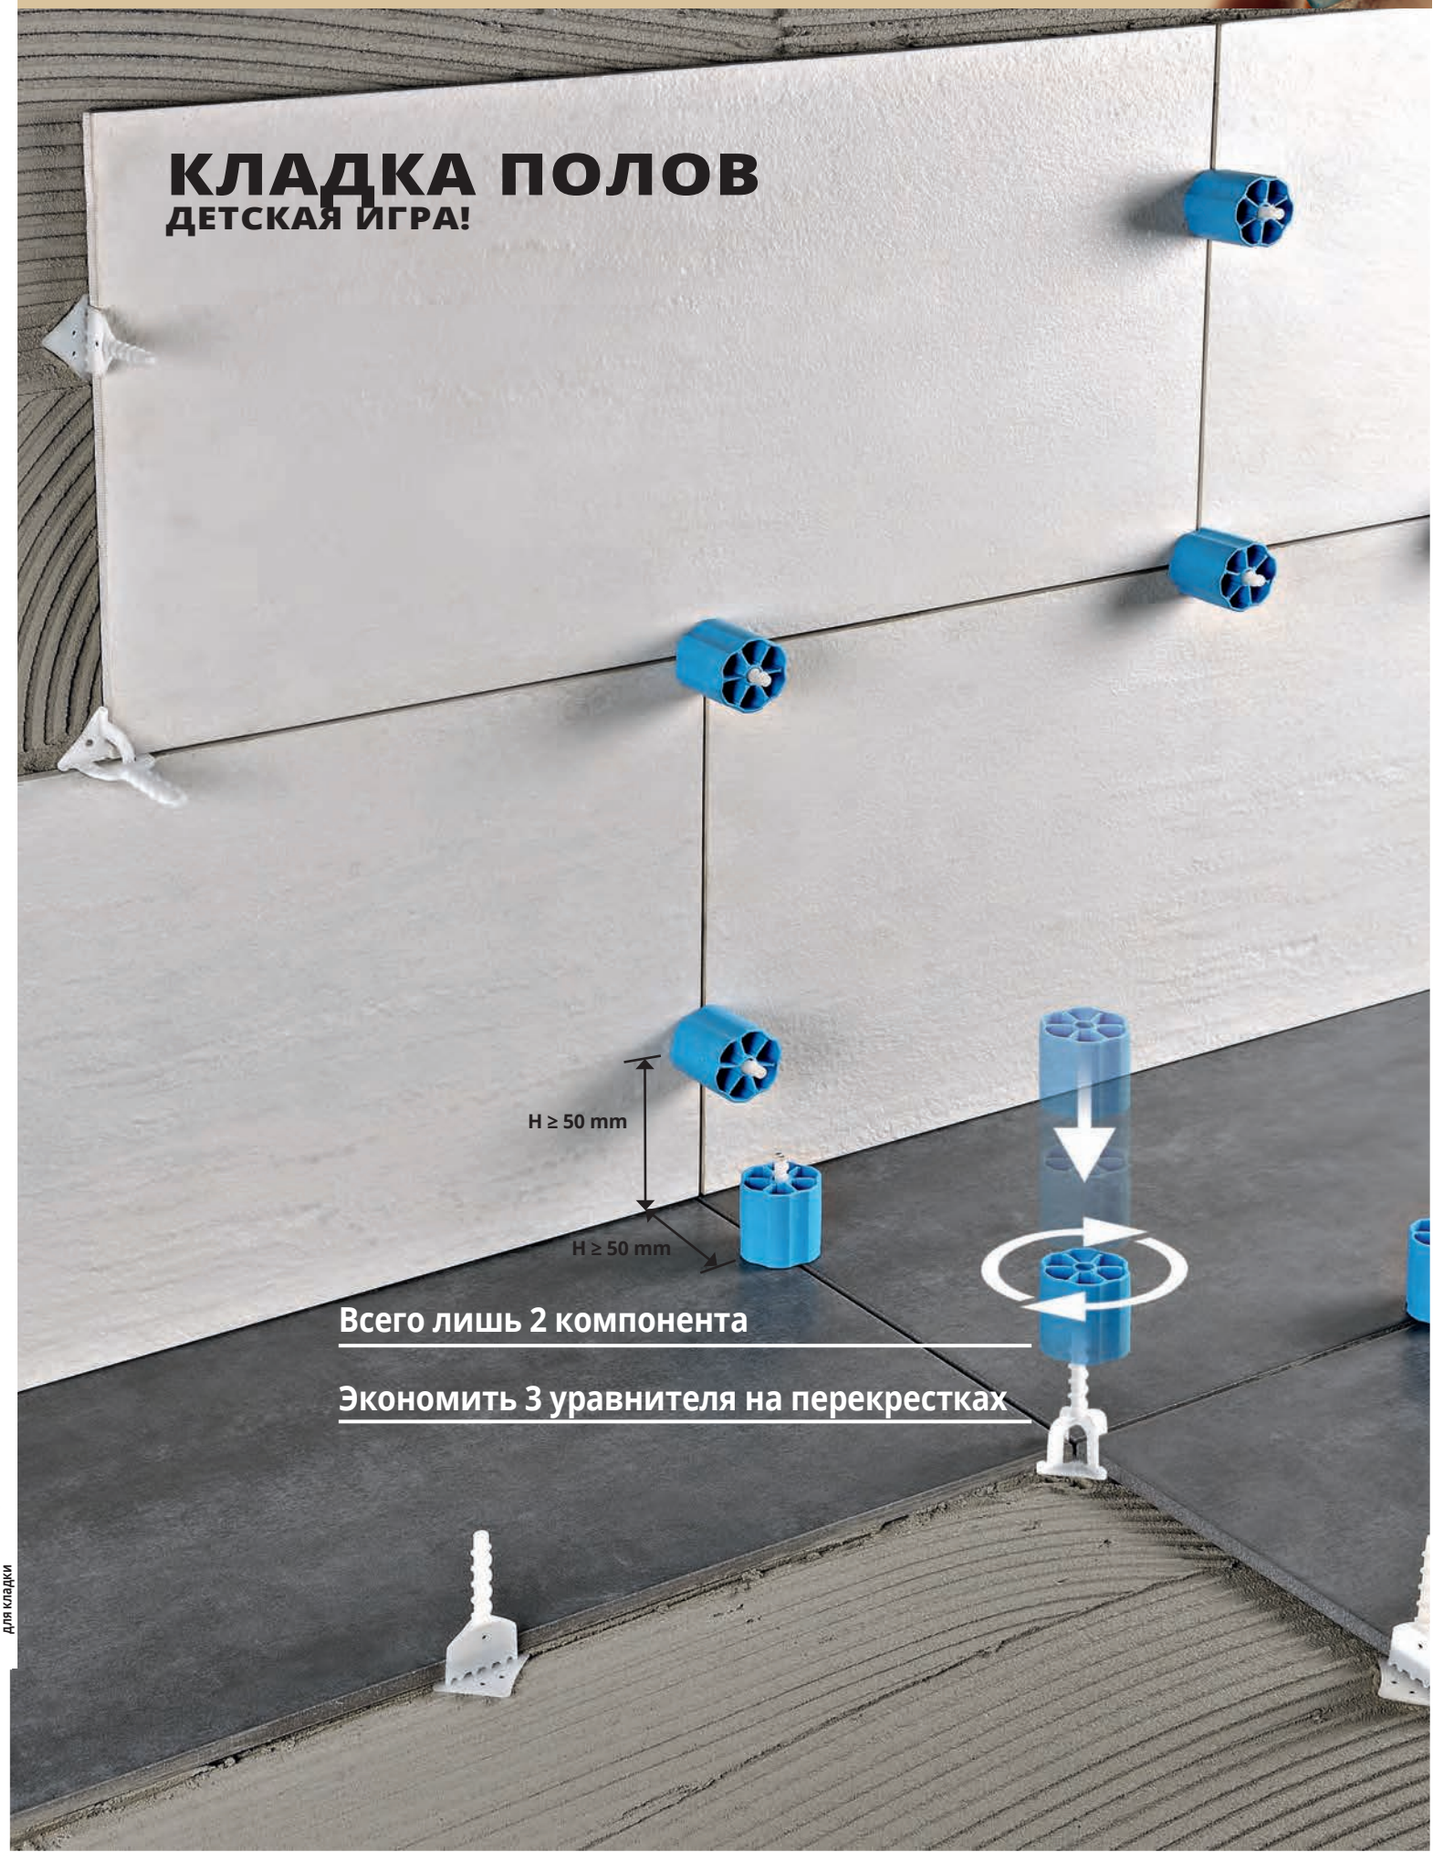

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Proleveling System

ПАТЕНТ
Разнообразные способы

толкнуть винт слегка в направлении соединения

ПРЕИМУЩЕСТВА

1. Быстрый и простой метод кладки с помощью **двух компонентов: уравнителя и стягивательного винта** (не требуются плоскогубцы, шурупавёрт и др.)

2. Уникальный в мире способ предлагает **уравнители от 2, 3 и 5 мм** способные уравнивать крестообразные и т-образные соединения с помощью единого компонента, экономя 3 компонента для скрещивания и 2 для полукрестообразного соединения.

3. Уникальный способ уравнивания полов и облицовочных поверхностей от 2 до 40 мм с помощью 2х компонентов **(уравнителя и стягивательного винта)** независимо от толщины просто переворачивая **стягивательный винт**.

4. Гарантирует минимальное смещение в 1 мм и дает возможность оставить промежуток до 5 мм.

5. Применяемая вертикальную нагрузку и не горизонтальную помогает избежать движения плитки и расширение промежутков.

6. Тонкий слой у основания уравнителя позволяет лёгкую кладку без образования сгустков клея

7. Специальные “окошки”, расположенные на крестообразных и т-образных уравнителях позволяют удостовериться в совершенстве расположения плитки. Кроме того отверстия у основания улучшают способности клея к поверхности.

© 2018 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Proleveling System

ОПИСАНИЕ

Proleveling System это новый и инновационный метод уравнивания облицовочной плитки среднего и большого размера толщиной от 2 до 40 мм во время кладки.
Этот способ запатентирован и состоит из 2 компонентов:

- уравнитель основы (разм. 2-3-5 мм) с рельефной поверхностью, которые позволяют удалять/разделять/соединять любой вид облицовочной плитки линейного крестообразного и т-образного с промежутком по выбору от 2- 3- 5 мм.
- Зубчатый стержень зафиксированный в центре ортогонально/перпендикулярно основе с различными точками упрощенного разрыва, позволяет стягивательному винту регулировать давление, оказываемое на поверхность и выравнить облицованную плиткой поверхность.

В конце кладки и необходимого для приклеивания периода достаточно повернуть или оказать большее давление на зубчатый стержень/стягивательный винт чтобы его удалить или же просто слегка толкнуть его ногой в направлении соединения. Стягивательный винт стандартного размера подходит для любой высоты и модели и его можно многократно использовать.Новая система PPLS (патент) направлена на избежание образования ступеней между плитками из керамики, мрамора, натурального камня, низкой толщины для совершенно ровной поверхности.

СПОСОБ КЛАДКИ

а) Выбрать вид уравнителя на основе промежутка и запрошенного вида кладки:
- Вид линейный, крестообразный и т-образный в 1 мм
- Вид линейный, крестообразный и т-образный в 2 мм
- Вид линейный, крестообразный и т-образный в 3 мм
- Вид линейный, крестообразный и т-образный в 5 мм

б) Нанести клей, или липкую ленту на пол или поверхность

в) Поместить основу выбранного Уравнивателя под облицовочным материалом/плиткой и продолжать кладку таким образом.

г) Вставить стягивательный винт в зубчатый стержень и повернуть по часовой стрелке до уравнения пола/поверхности оказывая небольшое давление .
Внимание! Не нужно прилагать слишком много силы

д) когда клей высохнет и облицовочный материал хорошо осел:
- легонько толкнуть ногой в направлении швов, чтобы отломить стержень от основы

Установка т-образного уравнителя

Установка линейного уравнителя

Отвинтитель: как насадка на шурупаверт позволяет удалить уравнитель со стягивательного винта



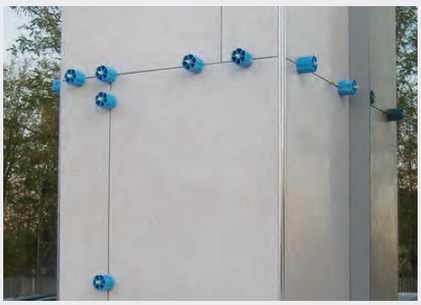

Поворачивая стягивательный винт можно уравнивать поверхность толщиной до 40 мм с зазором в 8 мм.

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Proleveling System

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

PRSL 1
PRSL 2
PRSL 3
PRSL 5

PRST 1
PRST 2
PRST 3
PRST 5



PRSC 1
PRSC 2
PRSC 3
PRSC 5

PRST

PROLEVELING SYSTEM ЛИНЕЙНЫЕ УРАВНИТЕЛИ

Артикул	шир. мм	уп. шт	€/шт.	€/упак.	Упаковка
PRSL 1	1	100	0,140	14,00	3000 Шт.
PRSL 2	2	100	0,140	14,00	3000 Шт.
PRSL 3	3	100	0,140	14,00	3000 Шт.
PRSL 5	5	100	0,140	14,00	3000 Шт.

PROLEVELING SYSTEM УРАВНИТЕЛИ Т-ОБРАЗНЫЕ УРАВНИТЕЛИ

Артикул	шир. мм	уп. шт	€/шт.	€/упак.	Упаковка
PRST 1	1	100	0,165	16,50	3000 ШТ.
PRST 2	2	100	0,165	16,50	3000 ШТ.
PRST 3	3	100	0,165	16,50	3000 ШТ.
PRST 5	5	100	0,165	16,50	3000 ШТ.

PROLEVELING SYSTEM УРАВНИТЕЛИ КРЕСТООБРАЗНЫЕ

Артикул	шир. мм	уп. шт	€/шт.	€/упак.	Упаковка
PRSC 1	1	100	0,165	16,50	3000 ШТ.
PRSC 2	2	100	0,165	16,50	3000 ШТ.
PRSC 3	3	100	0,165	16,50	3000 ШТ.
PRSC 5	5	100	0,165	16,50	3000 ШТ.

PROLEVELING SYSTEM ОТВИНЧИВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ РАСТЯЖКИ

Артикул	уп. шт	€/шт.	€/упак.	Упаковка
PRSSV	50	0,80	40,00	550 ШТ.

PRSSV

PROLEVELING SYSTEM СТЯГИВАТЕЛЬНЫЙ ВИНТ ДЛЯ УРАВНИТЕЛЯ

Артикул	уп. шт	€/шт.	€/упак.	Упаковка
PRST	50	0,80	40,00	1000 ШТ.

PROLEVELING SYSTEM ЗАЩИТНЫЙ КОЛПАЧОК

Артикул	уп. шт	€/шт.	€/упак.	Упаковка
PRSPC	50	0,80	40,00	2500 Шт.

Защищает поверхности из мрамора и натурального камня от царапин, которые могут быть вызваны стягивательным винтом во время укладки плитки.

Размеры плитки cm x cm	30 X 30	40 X 40	45 X 45	50 X 50	60 X 60	80 X 80	90 X 90	120 X 120
КОЛ-ВО/КВ.М (тип уравнителя)*	11 (только +)	6 (только +)	5 (только +)	4 (только +)	3 (только +)	5 (2+, 3L)	5 (2+, 3L)	3 (1+, 2L)

* **+** = УРАВНИТЕЛИ крестообразные, **L** = ЛИНЕЙНЫЕ УРАВНИТЕЛИ, **T** = = УРАВНИТЕЛИ т-образные



(30x30)
(40x40)
(45x45)
(50x50)
(60x60)



(80x80)
(90x90)
(120x120)

Размеры плитки cm x cm	30 X 60	40 X 80	45 X 90	120 X 30	100 X 50	120 X 60
КОЛ-ВО/КВ.М (тип уравнителя)*	6 (только +)	6 (3+, 3L)	6 (3+, 3L)	6 (3+, 3L)	4 (2+, 2L)	4 (2+, 2L)

* **+** = УРАВНИТЕЛИ крестообразные, **L** = ЛИНЕЙНЫЕ УРАВНИТЕЛИ, **T** = УРАВНИТЕЛИ т-образные



(30x60)



(40x80)
(45x90)
(120x30)
(120x50)
(120x60)

Размеры плитки cm x cm	10 X 100	12 X 100	15 X 100	20 X 100	10 X 120	12 X 120	15 X 120	20 X 120	10 X 80	12 X 80	15 X 80	20 X 80	40 x 80	45 x 90	100 x 50	120 x 60
КОЛ-ВО/КВ.М (тип уравнителя)*	20 (только T)	17 (только T)	14 (только T)	10 (только T)	17 (только T)	14 (только T)	11 (только T)	9 (только T)	25 (только T)	21 (только T)	17 (только T)	13 (только T)	6 (только T)	5 (только T)	4 (только T)	4 (только T)

* **+** = УРАВНИТЕЛИ крестообразные, **L** = ЛИНЕЙНЫЕ УРАВНИТЕЛИ, **T** = УРАВНИТЕЛИ т-образные



(10x100)
(12x100)
(15x100)
(20x100)
(10x120)
(12x120)
(15x120)
(20x120)

(10x80)
(12x80)
(15x80)
(20x80)
(40x80)
(45x90)
(100x50)
(120x60)

Указанные цены относятся к целой упаковке.

© 2018 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROSUPPORT SYSTEM

ОПОРНЫЕ ОСНОВЫ + НАСАДКА + ШУРУПЫ + ГОЛОВЫ СЪЕМНЫЕ

PROSUPPORT SYSTEM система модульных и регулируемых опор для уличных и комнатных фальшполов. удовдетворяет любые запросы на фальшполы с регулируемой высотой от 35 до 500 мм различными моделями системы. Максимальная высота составляет до 500мм. Угол наклона саморегулируемой экструзионной головы варьируется до 5%. Произведены из полипропилена. Используются: открытые поверхности, террасы.

КОМПЛЕКТ БЕЗ ГОЛОВЫ - УП. 40 ШТ
Полипропилен - Упак. **40 Набор**

Артикул	H (mm)	Упак/ Паллет	€/шт.	€/упак.
PSRG3555	35/55	40	3,50	140,00
PSRG5570	55/70	40	3,75	150,00
PSRG70110	70/110	15	4,40	176,00
PSRG11150	110/150	15	5,00	200,00
PSRG15170	150/170	15	7,55	302,00
PSRG17200	170/200	15	8,05	322,00

Данные артикулы не продаются поштучно, минимальный заказ - упаковка (уп 40 шт)

КАК ЗАКАЗАТЬ
1) Выберите базовый комплект (Н.п.: PSRG5570)
2) Выбрать нужную головку (Н.п.: PSRG 04)

ПРИМЕР ЗАКАЗА
Для того, чтобы заказать 80 штук с самовыравнивающейся головкой с ребрами 4 мм и высотой от 70 до 110 мм

ЗАКАЗ:
2 коробки (40+40 шт) Код PSRG70110
+ 2 коробки (40+40 шт) Код PSRG 04

PROSUPPORT SYSTEM ВЫСОТА (ОПОРНЫЕ ОСНОВЫ, НЕОБХОДИМО ДОГОВОРИТЬСЯ О ЦЕНЕ И СРОКАХ ПОСТАВКИ)

Высота от 35 ДО 55 мм
PSRG3555

Высота от 55 ДО 70 мм
PSRG5570

Высота от 70 ДО 110 мм
PSRG70110

Высота от 110 ДО 150 мм
PSRG11150

Высота от 150 ДО 170 мм
PSRG15170

Высота от 170 ДО 200 мм
PSRG17200

САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ГОЛОВЫ СЪЕМНЫЕ ребра 2/4 мм
Полипропилен - Упак. **40 шт.**

Артикул	тол. ребра (мм)	Упак/ Паллет	€/шт.	€/упак.
PSRG 02	2	90	0,95	38,00
PSRG 04	4	90	0,95	38,00

Данные артикулы не продаются поштучно, минимальный заказ - упаковка (уп 40 шт)



PSRG - Саморегулируемой головы

САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ГОЛОВЫ

съемные ребра 2 мм
PSRG 02



съемные ребра 4 мм
PSRG 04



ФИКСИРОВАННОЙ ГОЛОВКА СЪЕМНЫЕ ребра 2/4 мм
Полипропилен - Упак. **40 шт.**

Артикул	тол. ребра (мм)	Упак/ Паллет	€/шт.	€/упак.
PSTP 02	2	90	0,50	20,00
PSTP 04	4	90	0,50	20,00

Данные артикулы не продаются поштучно, минимальный заказ - упаковка (уп 40 шт)

ФИКСИРОВАННОЙ ГОЛОВКА



съемные ребра 2 мм
PSTP 02



съемные ребра 4 мм
PSTP 04



© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

PROSUPPORT SYSTEM НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ

ФИКСИРУЮЩИЕСЯ СЪЕМНЫЕ РЕБРА 4ММ - Полипропилен
длина **60 mm** - Упак. **80 шт.**

Артикул	L x H (mm)	€/шт.	€/упак.
ALDPS 60	60 x 20	0,70	56,00

В наличие съемные ребра 60 mm с регулируемыми размерами для установки деревянных и аналогичных настилов.

ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ И РОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ РЕЗИНОВАЯ ПРОКЛАДКА
H 3 mm - **Ø 110** - Упак. **180 шт.**

Артикул	H (mm)/Ø	€/шт.	€/упак.
GARPS 3110	H 3 - Ø 110	1,20	216,00

В наличие резиновый уравнитель с шумопоглощением до 25Дб и против скольжения на плитке, мраморе, керамике и т.д. Высота: 3 мм и с диаметром 110 мм. Для установки на опоре фальшполов.

ФЛАНЦЕВЫЙ КОЛЬЦЕВОЙ ФИКСАТОР - Полипропилен
H 8 mm - **Ø 75** - Упак. **250 Шт.**

Артикул	H (mm)/Ø	€/шт.	€/упак.
AFBPS 875	H 8 - Ø 75	1,20	300,00

В наличие фланцевый кольцевой фиксатор для шурупов Высота 8 мм - Ø 75 мм для предотвращения движения фальшпола после его установки.

РЕЗИНА DISK ДЛЯ УКЛАДКИ НА БИТУМНЫХ ПОКРЫТИЙ
H 2 mm - Упак. **100 шт.**

Артикул	H (mm)	€/шт.	€/упак.
LVGG 02	2	1,50	150,00

Резиновый диск, толщиной 2 мм, которые должны применяться при поддержке (SQG 15) для защиты битумного покрытия.

КРЕСТОВИДНЫЕ ДЛЯ УКЛАДКИ НА ГРАВИИ
Упак. **100 шт.**

Артикул		€/шт.	€/упак.
DILV		0,70	70,00

КРЕСТОВИДНЫЕ в прозрачном пластиковом кресте для укладки на гравийных или неровных поверхностях.

РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ КЛЮЧ
(только для самоустанавливающиеся головки PSRG)

Артикул	€/шт.
PSAK	12,50

PROSUPPORT ECO система модульных и регулируемых опор для уличных и комнатных фальшполов. удовдетворяет любые запросы на фальшполы с регулируемой высотой от 25 до 500 мм. фиксированной головка регулируется по высоте и снабжена съемными прокладками. система, изготовленная из полипропилена, подходит для открытых площадок, террас.

PROSUPPORT ECO

ПОЛИПРОПИЛЕН

КАК ЗАКАЗАТЬ
1) Выберите базовый комплект с требуемой головкой (Н.п.: PSEC 3045)
2) Выбрать нужную насадка (Н.п.: PRSEC 50)

ПРИМЕР ЗАКАЗА
Для того, чтобы заказать 60 штук с Prosupport Eco ребрами 4 мм и высотой от 80 до 95 мм

ЗАКАЗ:
2 коробки (15+15 шт) Код PSEC 3045 + 2 коробки (15+15 шт) Код PRSEC 50

КОМПЛЕКТ PROSUPPORT ECO - 2/4 мм ребра 4мм
полипропилен - Упак. **30 Набор**

Артикул	тол. ребра (мм)	Упак/ Паллет	€/шт.	€/упак.
PSEC 30452	2	40	3,60	108,00
PSEC 3045	4	40	3,60	108,00

Данные артикулы не продаются поштучно, минимальный заказ - упаковка (уп 30 шт)

РЕБРА PROSUPPORT ECO
Полипропилен - Упак. **30 шт.**

Артикул	H (mm)	Упак/ Паллет	€/шт.	€/упак.
PRSEC 25	25	90	0,30	9,00
PRSEC 50	50	54	0,80	24,00

Данные артикулы не продаются поштучно, минимальный заказ - упаковка (уп 30 шт)

БАЗОВЫЙ КОМПЛЕКТ

Высота от 30 ДО 45 mm
PSEC 30452 (ребра 2 mm)
PSEC 3045 (ребра 4 mm)

РЕБРА

Ребра H 25 mm
PRSEC 25

Ребра H 50 mm
PRSEC 50

БАЗОВЫЙ КОМПЛЕКТ +НАСАДКА

ВЫСОТА ОТ 55 ДО 70 мм
PSEC 30452 / PSEC 3045
+
PRSEC 25

ВЫСОТА ОТ 80 ДО 95 мм
PSEC 30452 / PSEC 3045
+
PRSEC 50

ОПОРЫ и **НИВЕЛИРЫ** служат для укладки квадратных плит из цемента с гравием сверху.. Выполнены из полиэтилена, морозостойкого и атмосферостойкого материала. Просты в укладке. Используя НИВЕЛИРЫ, можно увеличить высоту ОПОР на 3+3мм сверх 15 мм оригинальной высоты. Рекомендуется для использования на террасах, балконах и подвесных садиках - везде, где требуется поднять дренажные напольные настилы.

НИВЕЛИР И ОПОРА

ПОЛИПРОПИЛЕН

ОПОРЫ

НИВЕЛИРЫ

SQG 15



LQG 03



ОПОРЫ КВАДРАТНЫХ ПЛИТ
картонная коробка **350 шт.**

Артикул	толщина мм	€/шт.	€/упак.
SQG 15	15	0,27	94,50

ДАННЫЕ АРТИКУЛЫ НЕ ПРОДАЮТСЯ ПОШТУЧНО

НИВЕЛИРЫ КВАДРАТНЫХ ПЛИТ
картонная коробка **100 шт.**

Артикул	толщина мм	€/шт.	€/упак.
LQG 03	3	0,21	21,00

ДАННЫЕ АРТИКУЛЫ НЕ ПРОДАЮТСЯ ПОШТУЧНО

ИНСТРУКЦИИ ПО УКЛАДКЕ
1. Кладите прямо поверх водонепроницаемой мембраны, или поверх бруса. **2.** Необходимо подпереть квадрат в 4 углах. **3.** При необходимости используйте распределители для достижения требуемой высоты и компенсации каких либо различий в уровне подложки (брус-мембрана).

© 2018 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

PROSUPPORT PROFILE T & N

АЛЮМИНИЙ ОКРАШЕННЫЙ
АЛЮМИНИЙ НАТУРАЛЬНЫЙ

Это периметральный профиль для защиты и отделки внешнего края керамических, деревянных фальшполов и фальшполов из композитных материалов. Профиль оснащен на стенке вертикального ребра наклоном ласточкина хвоста, который осуществляет анкерное крепление с подступенками при использовании подходящего клея. Профиль также доступен в версии с декоративной каймой высотой 2 см.

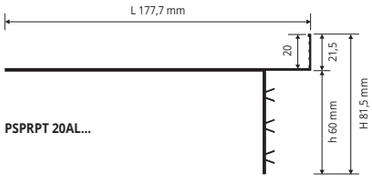





ИНСТРУКЦИИ ПО УКЛАДКЕ

1. Выберете желаемую модель Prosupport profile. **2.** Разрежьте по размеру Prosupport profile и пометмите на подложку, выровняв его. **3.** Уложите напольное покрытие, регулируя высоту опор до полного выравнивания. **4.** Вырежьте подступенок по размеру таким образом, чтобы закрыть периметр фальшпола. **5.** Наклейте на вертикальную поверхность профиля подступенки с помощью подходящего клея.

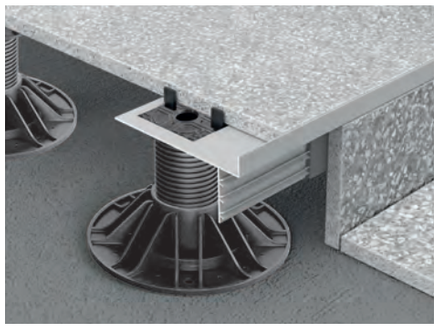

PROSUPPORT PROFILE T - ОКРАШЕННЫЙ
Длина бруска **2,7 Лин.М** - Упак. **20 шт. - 54 Лин.М**

Артикул	L x H mm	h mm	€/Лин.М	€/шт.
PSPRPT 20AL...	177,7x81,5	60	24,00	64,80

ЦВЕТОВАЯ ГАММА (РЕЛЬЕФНЫЙ)

GF - Серый **(7038)**
A - Серый антрацит **(no RAL)**

ПО ЗАПРОСУ (РЕЛЬЕФНЫЙ)

BF - Белый **(9010)**
TF - Тёмно-коричневый **(8019)**
C - Рыжий
EF - Бежевый

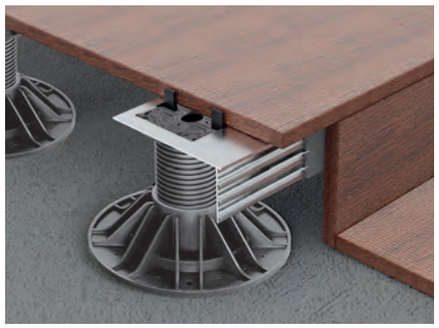

PROSUPPORT PROFILE N - АЛЮМ. НАТУРАЛЬНЫЙ
Длина бруска **2,7 Лин.М** - Упак. **20 шт. - 54 Лин.М**

Артикул	H mm	L	€/Лин.М	€/шт.
PSPRP 15560AL	60	156,5	16,00	43,00

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

AN - Алюм. натуральный

= News 2018

PROSUPPORT PROFILE A & B

АЛЮМИНИЙ ОКРАШЕННЫЙ,
НАТУРАЛЬНЫЙ АЛЮМИНИЙ

PROSUPPORT PROFILE A & B предлагает серию профилей для боковой, модульной и сменной заглушки разных размеров H 60/80/100 и различных видов отделки.

Использование: периметральный профиль для защиты и отделки внешних краев регулируемых полов из различных материалов - керамической плитки, дерева, мрамора и т.д. Профиль Prossuport Profile представляет собой плоскую горизонтальную поверхность в форме буквы L для его размещения сверху регулируемой опоры **PROSUPPORT,** а вторая его вертикальная часть для размещения в вертикальном положении в форме L (как указано на рисунке).

PROSUPPORT A

PROSUPPORT B

PFPSAL... 1060 **PFPSAL... 1080** **PFPSAL... 10100**

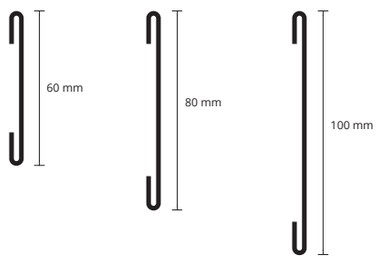

PROSUPPORT A - АЛЮМИНИИ С ПРОРЕЗЯМИ
Длина бруска **2,7 Лин.М** - Упак. **20 Шт.**

Артикул	L x H	€/Лин.М	€/шт.
BPPSAN 15015	150 X 15	20,95	56,57
BPPSAN 15020	150 X 20	21,95	59,27
BPPSAN 15025	150 X 25	22,95	61,97

ЦВЕТОВАЯ ГАММА (РЕЛЬЕФНЫЙ)

GF - Серый **(7038)**
A - Серый антрацит **(no RAL)**

ПО ЗАПРОСУ (РЕЛЬЕФНЫЙ)

BF - Белый **(9010)**
TF - Тёмно-коричневый **(8019)**
C - Рыжий
EF - Бежевый



БАЗОВЫЙ ПРОФИЛЬ B - ШПОН ОКРАШЕННЫЙ
Длина бруска **2,7 Лин.М**

Артикул	H1	€/Лин.М	€/шт.
PFPSAL... 1060 (Упак. 20 ед)	60	15,50	41,85
PFPSAL... 1080 (Упак. 10 ед)	80	18,00	48,60
PFPSAL... 10100 (Упак. 10 ед)	100	20,25	54,68

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

AN - Алюм. натуральный

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

© 2018 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

РАСПОРНЫЕ ДЕТАЛИ

КРЕСТОВИДНЫЕ, Т- ОБРАЗНЫЙ И РАСПОРКИ "Y"

РАСПОРНЫЕ ДЕТАЛИ КРЕСТОВИДНЫЕ И Т-ОБРАЗНЫЕ с перфорацией, сделаны из отборного материала по цвету и качеству, устойчивому к погодным явлениям. Используются для равномерного калиброванного отдаления полового настила и отделки. Благодаря отверстиям «антивсплывания» остаются в правильном положении укладки. Имеются любой необходимой толщин: 1-2-3-4-5-7-10 мм. Имеются также выравнивающие клины, которые компенсируют неровности, возникающие в течение укладки.
РАСПОРКИ "Y" для гексагональной плитки , доступны с толщиной 2 и 3 мм

РАСПОРКИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ КРЕСТОВИДНЫЕ
Картонная коробка с пакетами в количестве **250 шт.**

Артикул	толщина мм	Шт./Коробка	€/пакет	€/шт.
RC 1	1	20.000	2,10	0,0084
RC 2	2	15.000	2,10	0,0084
RC 3	3	15.000	2,10	0,0084
RC 4	4	15.000	2,10	0,0084
RC 5	5	15.000	2,10	0,0084
RC 7	7	10.000	2,30	0,0092
RC 10	10	5.000	4,38	0,0175

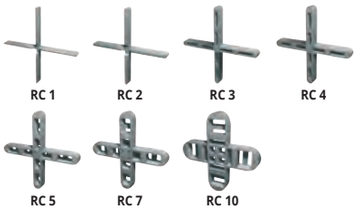

РАСПОРКИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ Т- ОБРАЗНЫЕ
Картонная коробка с пакетами в количестве **250 шт.**

Артикул	толщина мм	Шт./Коробка	€/пакет	€/шт.
RT 1	1	20.000	2,10	0,0084
RT 2	2	15.000	2,10	0,0084
RT 3	3	15.000	2,10	0,0084
RT 4	4	15.000	2,10	0,0084
RT 5	5	15.000	2,10	0,0084
RT 7	7	10.000	2,30	0,0092
RT 10	10	5.000	4,38	0,0175

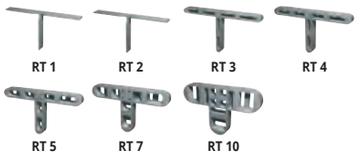

РАСПОРКИ "Y" ДЛЯ ГЕКСАГОНАЛЬНОЙ ПЛИТКИ
Картонная коробка с пакетами в количестве **250 шт.**

Артикул	толщина мм	Шт./Коробка	€/пакет	€/шт.
RY 2	2	10.000	1,80	0,0072
RY 3	3	10.000	1,80	0,0072

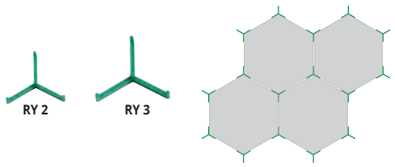

РАСПОРКИ / КВ.М

ФОРМАТ ПЛИТКИ см x см	60 x 60	60 x 30	40 x 40	40 x 30	40 x 20	33 x 33	30 x 30	30 x 20	25 x 25	20 x 20	15 x 15	13 x 26	13 x 13	10 x 20	10 x 10
КРЕСТОВИДНЫЕ РАСПОРКИ ШТ/КВ.М	3	6	7	9	12	9	11	17	16	25	44	30	60	50	100
Т-ОБРАЗНЫЕ РАСПОРКИ ШТ/КВ.М	6	12	14	18	24	18	22	34	32	50	88	60	120	100	200

ВЫРАВНИВАЮЩИЕ КЛИНЫ

ЦВЕТНЫЕ

ВЫРАВНИВАЮЩИЕ КЛИНЫ ЦВЕТНЫЕ
Картонная коробка с пакетами в количестве **500 шт.**

Артикул	толщина мм	Шт./Коробка	€/Sacch.	€/шт.
PCU 5	0 - 5	10.000	4,20	0,0084

PCU 5
масштаб 1:1



НАБОР МАГНИТОВ

НАБОР МАГНИТОВ - 4 магнита и 4 пластины для инспекционной панели из керамики - Упак. из **10 наборов** - Цена за **1 набор**

Артикул	€/набор
KMD	10,17



НОЖНИЦЫ ДЛЯ ПРОФИЛЕЙ ПВХ

НОЖНИЦЫ
для резки профилей из ПВХ

Артикул	€/шт.
FTPP	70,66

© 2018 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

PROECOFON

ВСПЕНЕННЫЙ ПОЛИЭТИЛЕН
С ЗАКРЫТЫМИ ПОРАМИ

PROECOFON представляет собой рулон полиэтилена с закрытыми порами, используется по периметру между стенами и цементом в соответствии с температурными швами. Рекомендуется при любой укладке, т.к. гарантирует длительность жизни пола.

ВСПЕНЕННЫЙ ПОЛИЭТИЛЕН С ЗАКРЫТЫМИ ПОРАМИ
валик **100 Лин.М**

Артикул	L x H mm	€/Лин.М	€/валик
PEF 560	5 X 60	0,17	17,00
PEF 5100	5 X 100	0,21	21,00

Для периметрального использования и для деформационных швов.

ПРИМЕР УКЛАДКИ



PROBAND FIX

ОДНОСОСТАВНАЯ НЕПРОМОКАЕМАЯ
ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ ПАСТА

ОДНОСОСТАВНАЯ НЕПРОМОКАЕМАЯ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ ПАСТА
пачка по **12** тюбиков

Артикул	цвета	тюбиков	€/шт.	€/Упаковка
PRBFXB	Белый	290	13,50	162,00
PRBFXG	Серый	290	13,50	162,00

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Технические характеристики:	
Вид:	белая или серая тиксотропная паста
Пределная температура нанесения:	+ 5 °C / + 40 °C
Рабочая температура:	- 40 °C / + 90 °C
Ретикуляция:	≈ 2 мм / 24 часов
Ввод в действие:	≈ 7 дней

МЕРЫ ПО УКЛАДКЕ:
Цементные основы должны быть сухими и лишёными подъёма влаги. Перед укладкой удалите с основы пыль, масла, жирные пятна, сыпучие или отрываемые частицы, остатки цемента, извести, штукатуры или краски.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
• Назначение
В балконах, террасах, ванных, кухнях, банях, бассейнах и наружных поверхностях любых размеров.

• Не использовать
На битумных обшивках, для замазывания **PROBAND** с **PRODESO®**, для замазывания топтаемых необработанных полов.

PROSKIRTING FIX

НЕЙТРАЛЬНЫЙ МОНОКОМПОНЕНТНЫЙ
СИЛИКОН

Нейтральный монокомпонентный силикон низкого модуля, без запаха,подходит для крепления плинтуса из нержавеющей стали, алюминия и винила вспененного и твердого на подложки абсорбирующие и не абсорбирующие.

Артикул	Тюбик мл	Шт/в коробке	€/шт.	€/Упаковка
PRSFXT	310	12	12,25	147,00

PROPOLISH

ЖИДКИЙ БЕЛЫЙ КРЕМ
ПОДХОДИТ ДЛЯ ОЧИСТКИ

Жидкий белый крем на основе поверхностно-активных веществ (ПАВ), аминов и инертных порошков, подходит для очистки, обезжиривания и полировки поверхностей из нержавеющей стали и латуни, матирует их. Продукт, готовый к использованию, не содержит кислот и щелочей и не оставляет разводов после использования. Не выделяет вредные вещества.

Артикул	Упаковка, гр	Шт/в коробке	€/шт.	€/Упаковка
PRLISH	250	6	15,50	93,00

PROCARE CLEAN

СПРЕЙ ГОТОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПОДХОДИТ ДЛЯ
ОЧИСТКИ ПРОФИЛЕЙ ИЗ СТАЛИ, ЛАТУНИ И АЛЮМИНИЯ

Спрей готов к использованию, подходит для очистки профилей из стали, латуни и алюминия, из остатков поверхностного оксида. Продукт оседает на поверхность профилей защитным слоем, который предотвращает образование известкового налета. Его периодическое использование позволяет сохранить поверхности чистыми и блестящими дольше. Подходит также для стекла, зеркала и смесителей.

Артикул	Тюбик мл	Шт/в коробке	€/шт.	€/Упаковка
PRCLEAN	750	6	15,00	90,00

= News 2018

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

© 2018 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

ШПАТЕЛЬ – металлическая пластина из нержайвеющей стали 3x3, держатель из блестящего алюминия с приваренным креплением. Зафисированная укоятка из резины с противовращающейся системой.
Зафисированная укоятка из резины с противовращающейся системой.
Особенно рекомендуется для установки гидроизоляционной системы PROFOIL.

ШПАТЕЛЬ

СТАЛЬ

ШПАТЕЛЬ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
6 шт. в коробке

Артикул	Зубчики	Размеры мм	Шт/в коробке	€/упак.	€/шт.
PFTT33	3X3	280X120	6	78,00	13,00

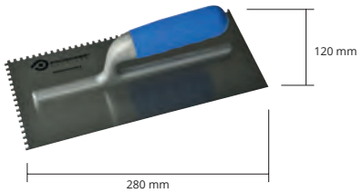

ШПАТЕЛЬ – металлическая пластина из нержавеющей стали 5x7, держатель из блестящего алюминия с приваренным креплением. Зафисировнная рукоятка из резины с противовращяющейся системой.
Особенно рекомендуется для установки гидроизоляционной и разделительной систем PRODESO® и PRODESO® Heat.

ШПАТЕЛЬ

СТАЛЬ

ШПАТЕЛЬ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
6 шт. в коробке

Артикул	Зубчики	Размеры мм	Шт/в коробке	€/упак.	€/шт.
PFTT57	5X7	280X121	6	78,00	13,00

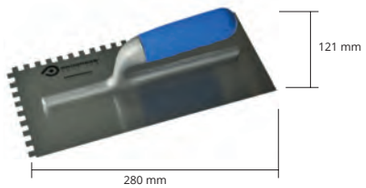

ШПАТЕЛЬ – металлическая пластина из нержавеющей стали 10x10, держатель из блестящего алюминия с приваренным креплением. Зафиксированная рукоятка с противовращающейся системой.
Особенно рекомендуется для кладки плитки сверху гидроизоляционной и разделительной системы PRODESO® и PRODESO® Heat.

ШПАТЕЛЬ

СТАЛЬ

ШПАТЕЛЬ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
6 шт. в коробке

Артикул	Зубчики	Размеры мм	Шт/в коробке	€/упак.	€/шт.
PFTT1010	10X10	280X122	6	78,00	13,00

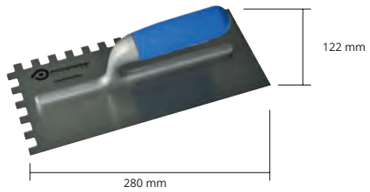

ЗУБЧАТЫЙ ШПАТЕЛЬ пластик, устойчивый к химическому продукту.
Идеально подходит для использования с PROBAND FIX и PROSKIRTING FIX.
Размеры: 5, 4 и 3 мм

ЗУБЧАТЫЙ ШПАТЕЛЬ

ПЛАСТИК

ЗУБЧАТЫЙ ШПАТЕЛЬ

Артикул	Размеры мм	€/шт.
PRSPD 10	100x100	2,90



ПРИЖИМНОЙ РОЛИК из нейлона длиной 40см, зафиксированный в металлической структуре, покрытой лаком, или в нержавеющей стали 304, пригодный для прессования мембран PRODESO®, PRODESO® HEAT & PRODESO® HEAT GRIP и PROFOIL. Ролик снабжен перископической рукояткой L-образной формы, регулируемой в длине, которая позволяет использовать 1 упаковку клея для корректной и единой системы укладки мембран. Наличие подставки позволяет поддерживать в корректном положении ролик в течение загрузки содержимого упаковки.

ПРИЖИМНОЙ РОЛИК

ЛАКИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

ПРИЖИМНОЙ РОЛИК ИЗ НЕРЖПВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Артикул	Длина мм	отделка	€/шт.
PSM	400	Лакированная	395,00
PSMAC	400	сталь	500,00

© 2018 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

= News 2018

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

Официальный поставщик - компания "Стиль Профиля"

PROFILES & SYSTEMS

СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

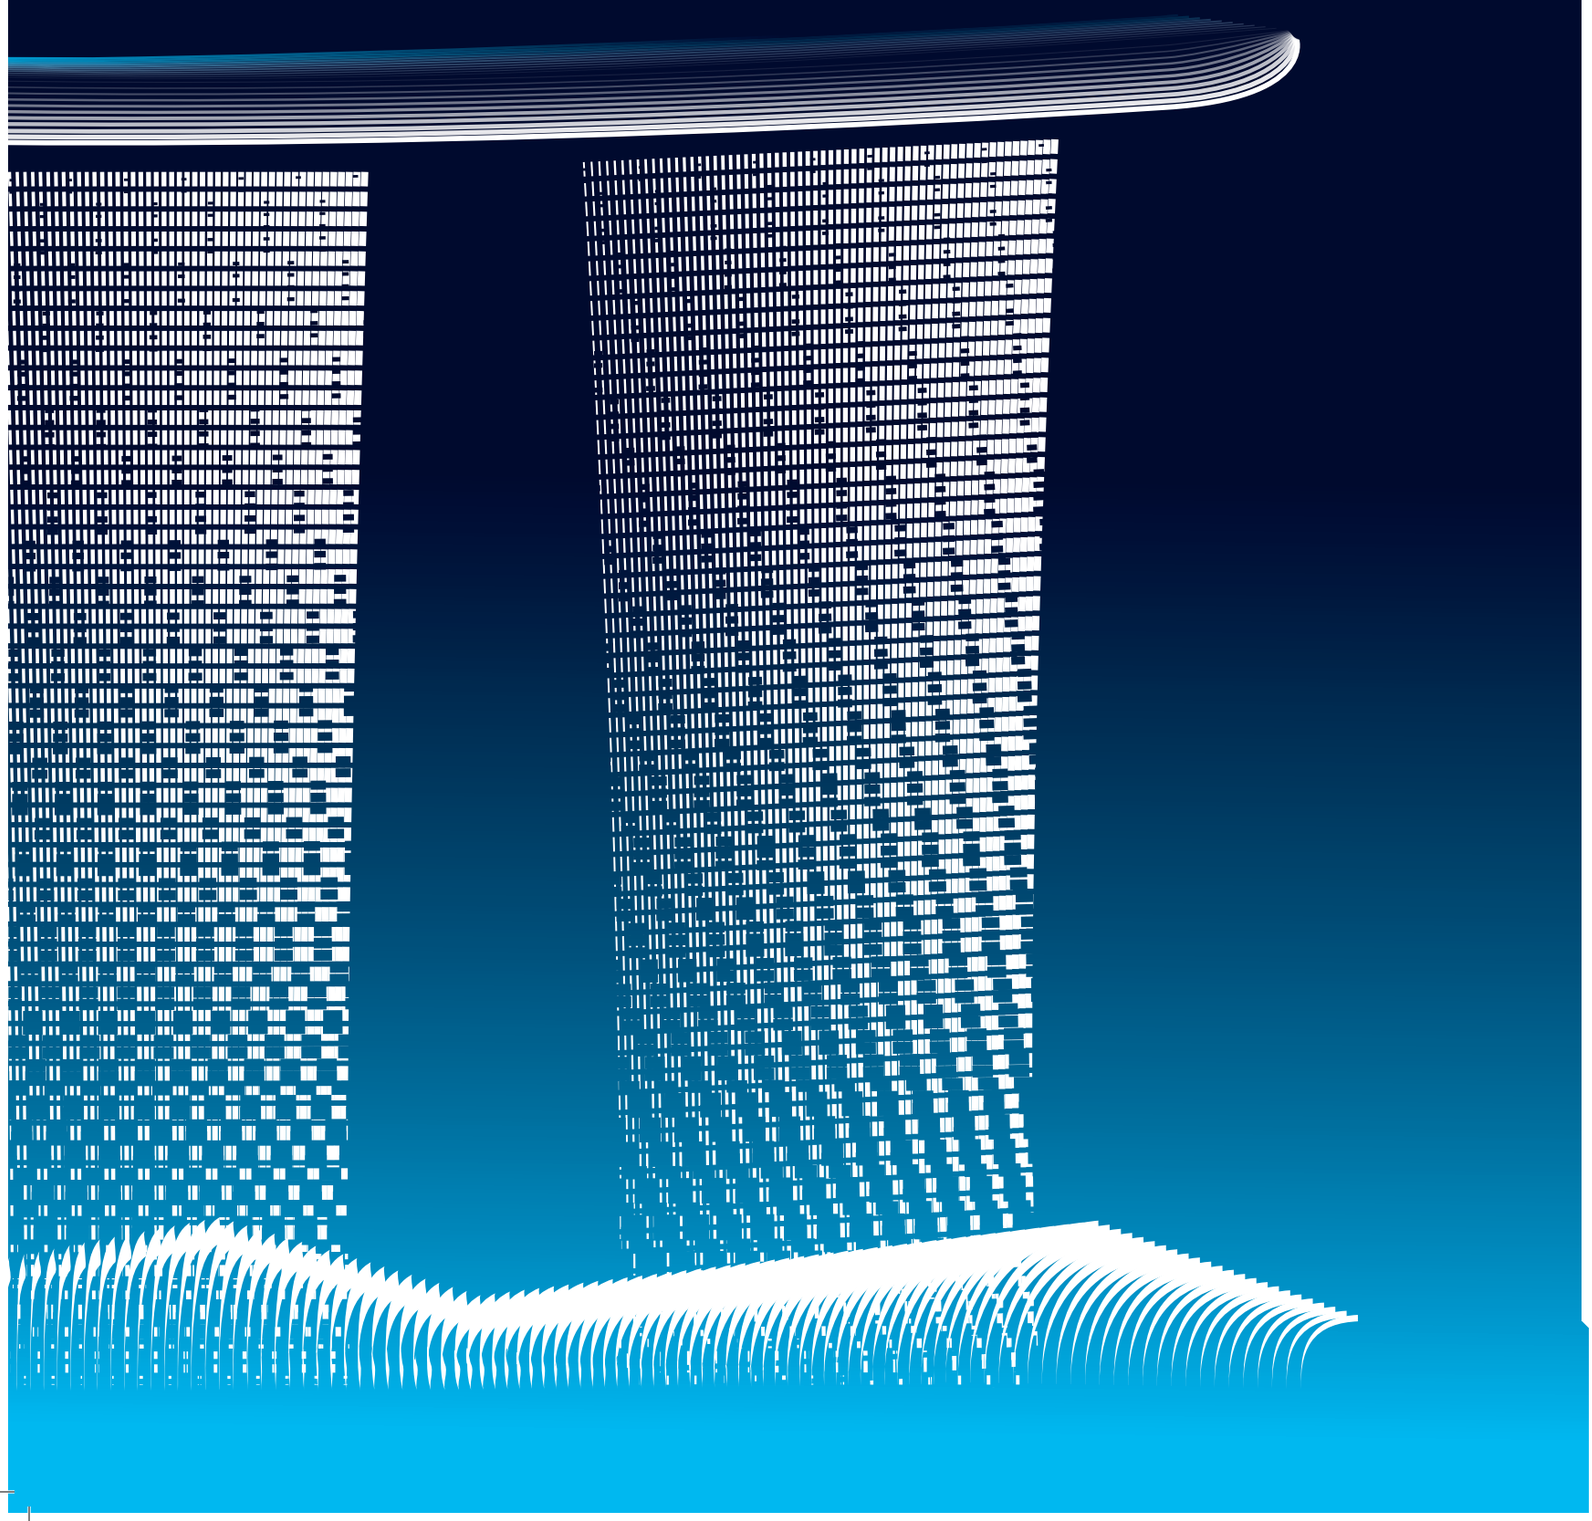

СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ ПВХ

СЕРЫЙ ЖЕСТКИЙ ПВХ

ЗАЩЕЛКИВАЮЩИЙСЯ КОЖУХ ИЗ ЖЕСТКОГО ПВХ ДЛЯ АРМАТУРНОЙ ПРЯДИ предназначен для покрытия/нейтрализации арматурной пряди внутри преднапряженной балки; кожух погашает напряжение, которое арматурная прядь передает балке, позволяя менять моменты с позитивных на негативные. Доступен с различными диаметрами и длиной.

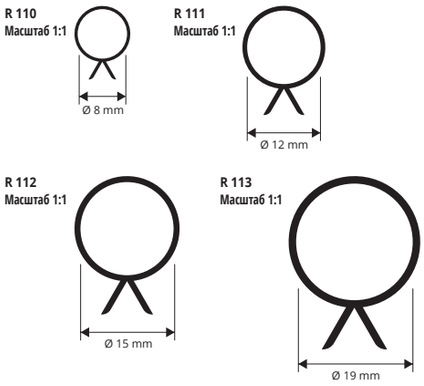

СЕРЫЙ ЖЕСТКИЙ ПВХ
длина бруска **3 M** - упаковка **50 Шт. - 150 M**

Артикул	Ø mm	€/M	€/Шт.
R 110	8	0,30	0,90
R 111	12	0,33	0,99
R 112	15	0,35	1,05
R 113	19	0,39	1,17

R 110/ 111 /112 Поддон на 15.000 лин. метров
R 113 Поддон на 10.800 лин. метров

ПРИМЕР И ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ



Укладка чрезвычайно проста. Установить кожух так, чтобы кромки в форме "V" смотрели на монтируюмую преднапряженную арматурную прядь и слегка надавить так, чтобы кожух встал на место и защелкнулся.

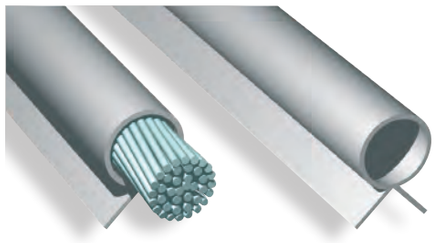

ПВХ ТРУБНАЯ ОБОЛОЧКА ДЛЯ АРМАТУРНОЙ ПРЯДИ

СЕРЫЙ ЖЕСТКИЙ ПВХ

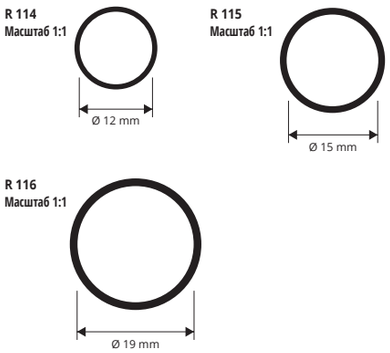

СЕРЫЙ ЖЕСТКИЙ ПВХ
длина бруска **3 M** - упаковка **50 Шт. - 150 M**

Артикул	Ø pollici	Ø mm	€/M	€/Шт.
R 114	3/8"	12	0,30	0,90
R 115	1/2"	15	0,32	0,96
R 116	0/6"	19	0,35	1,05

R 114/ 115 Поддон на 15.000 лин. метров
R 116 Поддон на 12.000 лин. метров

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

G - Серый

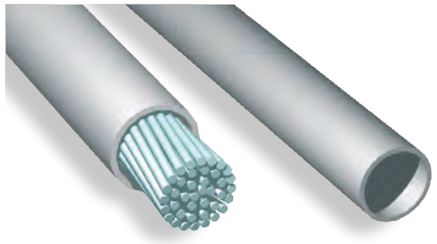

ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УСТАНОВКИ
Укладка очень проста: установите оболочку над арамурной прядью до того, как она преднапряжена

РАСПОРНАЯ ТРУБКА РЕБРИСТАЯ

СЕРЫЙ ЖЕСТКИЙ ПВХ

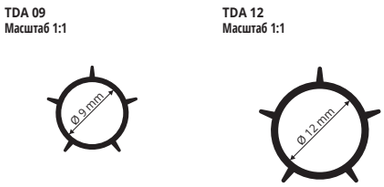

СЕРЫЙ ЖЕСТКИЙ ПВХ
длина бруска **2 M** - упаковка **50 Шт. - 100 M**

Артикул	Ø mm	€/M	€/Шт.
TDA 09	9	0,27	0,54
TDA 12	12	0,32	0,64

TDA 09 Bancali da 15.000 ml
TDA 12 Bancali da 10.000 ml

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

G - Серый

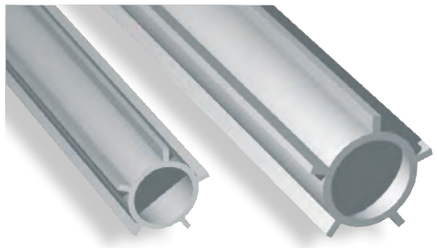

ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УСТАНОВКИ
Укладка очень простая: **1.** Вставьте железный пруток в ребристую трубку до закрытия арматурной панели. **2.** При удалении арматурной панели, если необходимо, вставьте торцевые заглушки.

ЗАГЛУШКИ ДЛЯ РАСПОРНЫХ ТРУБОК

ПОЛИЭТИЛЕН HD СЕРОГО ЦВЕТА

ЗАГЛУШКИ - ПОЛИЭТИЛЕН HD СЕРОГО ЦВЕТА
упаковка **1000 Шт.**

Артикул	Ø mm	€/Шт.	€/упаковка
PPT 09	9	0,019	19,00
PPT 12	12	0,022	22,00

Указанные цены относятся к целой упаковке.

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

РАСПОРНЫЕ РЕБРИСТЫЕ ТРУБКИ

СЕРЫЙ ЖЕСТКИЙ ПВХ

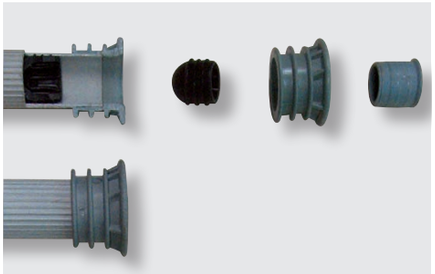

PPD 20
Масштаб 1:1



PPD 22
Масштаб 1:1



PPD 26
Масштаб 1:1



СЕРЫЙ ЖЕСТКИЙ ПВХ
длина бруска **2 M** - упаковка **25 Шт. - 50 M**

Артикул	Ø mm int.	€/M	€/Шт.
PPD 20	20	0,41	0,82
PPD 22	22	0,42	0,84
PPD 26	26	0,66	1,32

PPD 20/ PPD 22 Поддон на 5.000 лин. метров
PPD 26 Поддон на 3.000 лин. метров

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

G - Серый

ШАЙБЫ И ЗАГЛУШКИ ДЛЯ РАСПОРНЫХ ТРУБ

ПОЛИЭТИЛЕН HD СЕРОГО ЦВЕТА - ПВХ / РЕЗИНА

ШАЙБЫ - ПОЛИЭТИЛЕН HD СЕРОГО ЦВЕТА
упаковка **1000 Шт.**

Артикул	Внешний Ø mm	€/Шт.	€/упаковка
PPR 20	20	0,032	32,00
PPR 22	22	0,033	33,00
PPR 26	26	0,099	99,00

ШАЙБА НАРУЖНАЯ - ПОЛИЭТИЛЕН HD СЕРОГО ЦВЕТА
упаковка **1000 Шт.**

Артикул	Ø mm	€/Шт.	€/упаковка
RETDB 22	26	0,18	180,00

ПРОБКА - ПВХ / РЕЗИНА - упаковка **2000 Шт.**
которые упаковываются в два мешочка по **1000 Шт.** в каждом

Артикул	Ø mm	€/Шт.	€/упаковка
TIGPC 22	22	0,16	320,00

ГЛАДКИЙ ШТЕПСЕЛЬ - ПОЛИЭТИЛЕН HD СЕРОГО ЦВЕТА - (PPT 20/ 22/ 26
упаковка **2000 Шт.** которые упаковываются в два мешочка по **1000 Шт.**в каждом)

Артикул	Ø mm	В упак. /Шт.	€/Шт.	€/упаковка
PPT 09	9	1000	0,019	19,00
PPT 12	12	1000	0,022	22,00
PPT 16	16	1000	0,023	23,00 *
PPT 20	20	2000	0,024	48,00
PPT 22	22	2000	0,025	50,00
PPT 26	26	2000	0,076	152,00

ПОЛЫЙ ШТЕПСЕЛЬ - ПОЛИЭТИЛЕН HD СЕРОГО ЦВЕТА - упаковка **2000 Шт.**
которые упаковываются в два мешочка по **1000 Шт.** в каждом

Артикул	Ø mm	В упак. /Шт.	€/Шт.	€/упаковка
PPTC 22	22	2000	0,025	50,00 *

ГЛАДКИЙ ШТЕПСЕЛЬ
ДЛЯ СТЕН БЕЗ ШТУКАТУРКИ



ПОЛЫЙ ШТЕПСЕЛЬ
ДЛЯ ОШТУКАТУРЕННЫХ



PPR 20 / 22 / 26

PPT 09 / 12 / 16 / 20 / 22 / 26

RETDB 22

TIGPC 22

ВОДОСТОК

СЕРЫЙ ЖЕСТКИЙ ПВХ

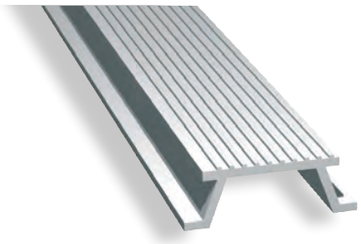

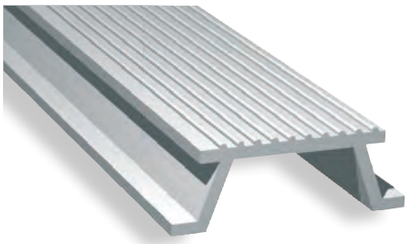

GCT 20
Масштаб 1:1



GCT 30
Масштаб 1:1



СЕРЫЙ ЖЕСТКИЙ ПВХ
длина бруска **2 M** - упаковка **50 Шт. - 100 M**

Артикул	L x H mm	€/M	€/Шт.
GCT 20	20 x 12	0,26	0,52
GCT 30	30 x 15	0,40	0,80

GCT 20 Поддон на 15.000 лин. метров
GCT 30 Поддон на 10.000 лин. метров

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

G - Серый

ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УСТАНОВКИ
Крепится под опалубкой/арматурой для создания сточного желобка.

Строительная промышленность

*** = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки.**

Указанные цены относятся к целой упаковке.

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

ПРОФИЛЬ С ТРЕУГОЛЬНЫМИ ФАСКАМИ

СЕРЫЙ ЖЕСТКИЙ ПВХ

ТРЕХГРАННЫЙ ПРОФИЛЬ сделан из жесткого серого ПВХ различной ширины 10-15-20-30 мм и стандартной длины – 2 м. Используется, главным образом, для заделки углов при укладке бетона: стены – колонны и т.д. Прочные и легко укладываются.

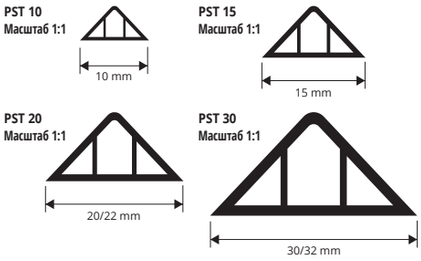

ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УСТАНОВКИ
Поместить гвозди в центральную часть вдоль профиля до заливки бетона.

СЕРЫЙ ЖЕСТКИЙ ПВХ
длина бруска **2 M** - упаковка **50 Шт. - 100 M**

Артикул	Ширина mm	€/M	€/Шт.
PST 10	10	0,13	0,26
PST 15	15	0,15	0,30

Поддон на 20.000 лин. метров

СЕРЫЙ ЖЕСТКИЙ ПВХ
длина бруска **2 M** - упаковка **50 Шт. - 100 M**

Артикул	Ширина mm	€/M	€/Шт.
PST 20	20/22	0,16	0,32
PST 30	30/32	0,24	0,48

PST 20 Поддон на 15.000 лин. метров
PST 30 Поддон на 10.000 лин. метров

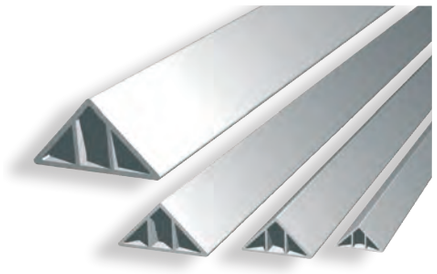

ТРЕХГРАННЫЙ ПРОФИЛЬ С УГЛУБЛЕНИЕМ

СЕРЫЙ ЖЕСТКИЙ ПВХ

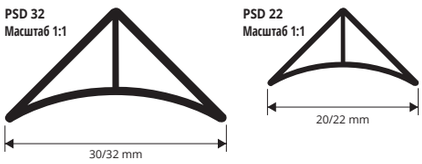

ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УСТАНОВКИ
Поместить гвозди в центральную часть вдоль профиля до заливки бетона.

СЕРЫЙ ЖЕСТКИЙ ПВХ
длина бруска **2 M** - упаковка **50 Шт. - 100 M**

Артикул	L mm	€/M	€/Шт.
PSD 22	20/22	0,26	0,52
PSD 32	30/32	0,37	0,74

PST 22 Поддон на 15.000 лин. метров
PST 32 Поддон на 10.000 лин. метров

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

G - Серый

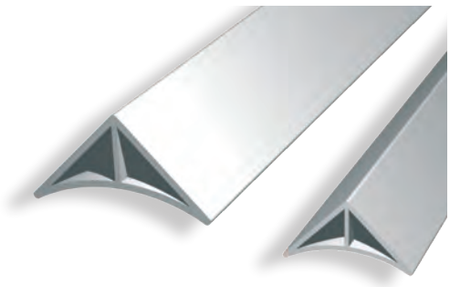

РЕБРИСТОЕ СОЕДИНЕНИЕ

СЕРЫЙ ЖЕСТКИЙ ПВХ

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

G - Серый

ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УСТАНОВКИ
Укладка очень простая: вставить ребристое соединение в специально оставленную щель или выемку в бетоне.

СЕРЫЙ ЖЕСТКИЙ ПВХ
длина бруска **2 M** - упаковка **50 Шт. - 100 M**

Артикул	H x L mm	€/M	€/Шт.
GRP 25	25 X 5	0,36	0,72
GRP 45	45 X 5	0,68	1,36

GRP 25 Поддон на 10.000 лин. метров
GRP 45 Поддон на 5.000 лин. метров

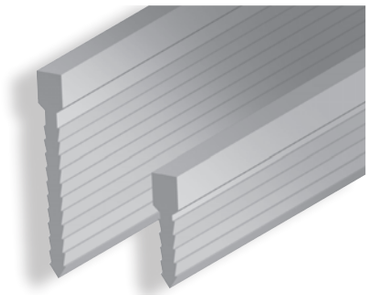

ПРОФИЛЬ С ДВОЙНЫМИ ФАСКАМИ ДЛЯ БАЛКОНОВ

СЕРЫЙ ЖЕСТКИЙ ПВХ

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

G - Серый

ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УСТАНОВКИ
Укладка очень простая: просто зафиксировать профиль с помощью гвоздей или крепежных деталей в опалубке до разливки бетона.

СЕРЫЙ ЖЕСТКИЙ ПВХ
длина бруска **ПО ТРЕБОВАНИЮ**

Артикул	H mm	€/M	
R 117	80	9,29	*

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОФИЛЯ:
- угол буртика – 45°
- длина буртика 20 mm
- длина бруска – по требованию
- масса одного метра ≈ 2,3 кг

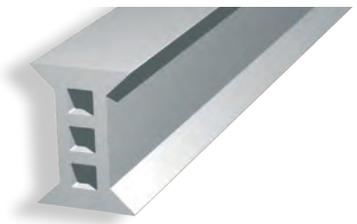

*** = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки.**

Указанные цены относятся к целой упаковке.

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Профили **"WATERSTOP"** изготовлены из поливинилхлорида (пластифицированный ПВХ) высокого качества, обладают превосходными физико-механическими свойствами, механической прочностью, эластичностью, долговечностью и удерживанием жидкости даже под давлением. Модель FLAT WATERSTOP арт.WP используется для смежных бетонных укладок, в то время, как модель WATERSTOP WITH BULB - арт. WB также применяется в бетонировании, но как расширительное соединение, благодаря центральному расширению. Находят широкое применение: настилы, подвалы, канавы/подземные проходы, фасадные стены, цистерны, силосные башни, плавательные бассейны, баки, каналы, дамбы, водопроводы и т.д. Качество материалов позволяет использовать профили WATERSTOP на бетонных конструкциях, подверженных температурам в интервале от -30 °C до -70 °C, гарантируя хорошую устойчивость к воздействию химикатов в щелочной среде, солено-горькой воде и в кислотных растворах.

ПРОФИЛИ WATERSTOPS

ПЛАСТИФИЦИРОВАННЫЙ ПВХ

WATERSTOPS ПРОФИЛЬ ПЛОСКИЙ WP 100

WATERSTOPS ПРОФИЛЬ ПЛОСКИЙ WP 150 / 200 / 220 / 250 / 300

WATERSTOPS ПРОФИЛЬ С РАСШИРЕНИЕМ WB 200 / 220 / 250 / 300



WATERSTOPS ПРОФИЛЬ ПЛОСКИЙ - синий пластифицированный
упаковка рулон **25 M (WP 150 -** упаковка рулон **50 M)**

Артикул	L mm	€/M	€/упаковка
WP 100	100	2,17	54,25
WP 150 (50 ML)	150	2,35	117,50
WP 200	200	3,43	85,75
WP 220	220	4,25	106,25 *
WP 250	250	5,16	129,00
WP 300	300	6,31	157,75 *

Крепления (зажимные скобки) для водонепроницаемых профилей – по требованию.

WATERSTOPS ПРОФИЛЬ С РАСШИРЕНИЕМ - синий пластифицированный
упаковка рулон **25 M**

Артикул	L mm	€/M	€/упаковка
WB 200	200	5,18	129,50
WB 220	220	6,29	157,25
WB 250	250	7,56	189,00
WB 300	300	8,41	210,25

Крепления (зажимные скобки) для водонепроницаемых профилей – по требованию.

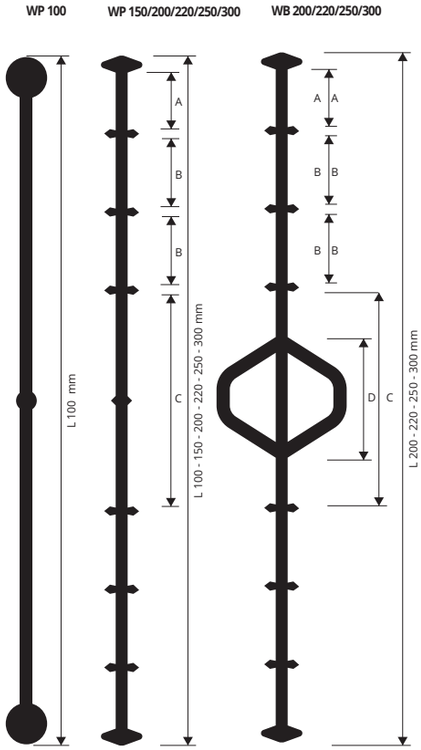

Профили для смежных бетонных укладок

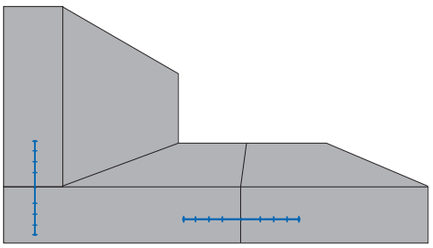

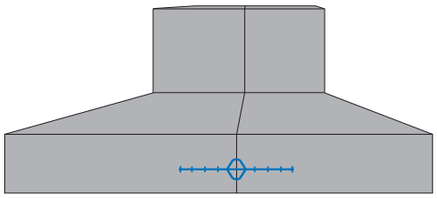

РАЗМЕРЫ

Артикул	A	B	C	D
WP 100	*40 mm*			
WP 150	*13,3 mm*	*15,5 mm*	*45,5 mm*	
WP 200	*22 mm*	*22 mm*	*50 mm*	
WP 220	*23 mm*	*25 mm*	*50 mm*	
WP 250	*19 mm*	*21 mm*	*71,5 mm*	
WP 300	*20,5 mm*	*22,5 mm*	*78 mm*	
WB 200	*16 mm*	*18 mm*	*85 mm*	*32 mm*
WB 220	*16 mm*	*18,5 mm*	*86 mm*	*33 mm*
WB 250	*26 mm*	*20 mm*	*84 mm*	*30 mm*
WB 300	*26 mm*	*22 mm*	*88 mm*	*34 mm*

СВАРКА WATERSTOPS - ПРОФИЛЕЙ

WATERSTOPS могут быть сварены вместе для получения единого профиля нужной длины. Для наилучшего соединения необходимо, чтобы обе части были тщательно очищены.
Сварка обычно осуществляется на стройке путем приваривания профилированных кромок с использованием простого воздухонагревателя. Сцепление достигается плавкой материала, удерживая однин край поверх другого.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

B - Синий

КРЕПЕЖНЫЕ ЗАЖИМЫ ДЛЯ WATERSTOPS

ПОЛИЭТИЛЕН HD СЕРОГО ЦВЕТА

ПОЛИЭТИЛЕН HD СЕРОГО ЦВЕТА
упаковка **1000 Шт.**

Артикул	€/Шт.	€/упаковка
CLPS	0,26	260,00

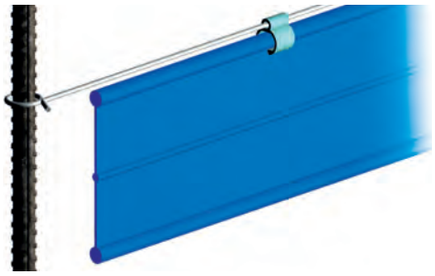

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

*** = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки.**

Указанные цены относятся к целой упаковке.

PRODISTANZ

ПОЛИЭТИЛЕН HD СЕРОГО ЦВЕТА

PRODISTANZ новый запатентованный продукт, который упрощает, улучшает и ускоряет работу блокировки и подготовки панелей арматуры, используемых при бетонировании, позволяя избежать на месте резку и сборку труб – шайб (традиционная система). PRODISTANZ рекомендован к использованию, благодаря своей особо прочной и устойчивой к давлению структуре. Прежде всего, препятствует проникновению воды, благодаря поперечным ребрам вдоль цилиндрической части, упорам и горизонтальным кольцам. Состоит из единственного пластмассового элемента, имеет широкий диапазон длин 15-20-25-30-35-40 см. (в упаковке по 100 шт.). Поставляются с герметичными заглушками двух типов (на выбор). Герметичность наконечников к проникновению воды при 18 атм. / Бар.

распорные детали

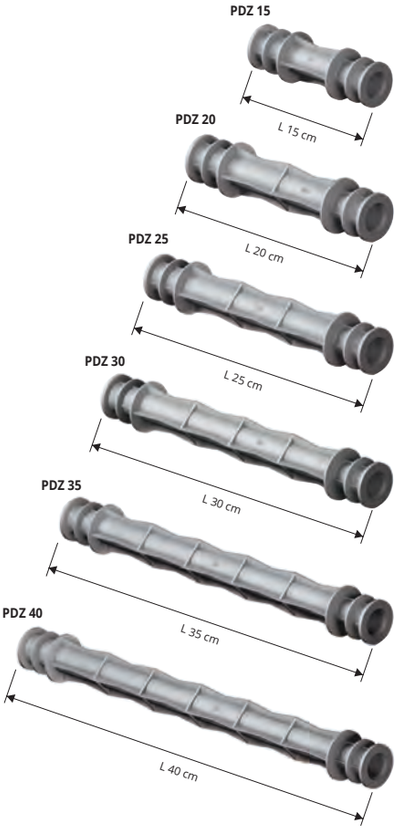

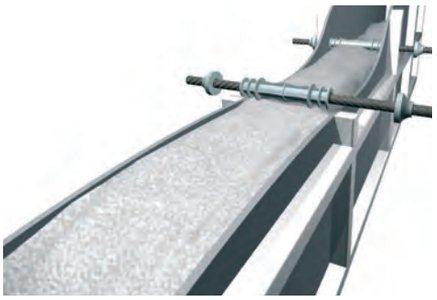

ПОЛИЭТИЛЕН HD СЕРОГО ЦВЕТА
упаковка **100 Шт. + 200** заглушки

Артикул	L cm	€/Шт.	€/упаковка
PDZ 15	15	0,31	31,00
PDZ 20	20	0,34	34,00
PDZ 25	25	0,36	36,00
PDZ 30	30	0,39	39,00
PDZ 35	35	0,43	43,00
PDZ 40	40	0,48	48,00

ПРОСТО, БЫСТРО, ЭКОНОМИЧНО
- эксклюзивное запатентованное изделие.
- высокое сопротивление сжимающему напряжению и проникновению воды.
- ДВА ТИПА ЗАГЛУШЕК (по выбору)
- ЗАГЛУШКА С ПОЛОСТЬЮ (для оштукатуренных стен)
- ГЛАДКАЯ ЗАГЛУШКА (для стен без штукатурки)
- быстрая уверенная работа, без затрат, сокращающая затраты или трубные отходы.
- чрезвычайно легкое использование
- доступен обширный ассортимент: 15-20-25-30-35-40 см
- инновационный дизайн гарантированное качество
- устойчивый цвет и качество

ШАЙБЫ, ЗАГЛУШКИ И СОЕДИНИТЕЛИ для Prodistanz

ПОЛИЭТИЛЕН HD СЕРОГО ЦВЕТА - ПВХ / РЕЗИНА

TIGPC 22

GPDZ 22

PPTC 22

PPTC 22 ПОЛЫЙ ШТЕПСЕЛЬ ДЛЯ ОШТУКАТУРЕННЫХ



ПОЛЫЙ ШТЕПСЕЛЬ: для лучшего закрепления штукатурки. (Новинка) стандарт.

ЗАГЛУШКИ - ПОЛИЭТИЛЕН HD СЕРОГО ЦВЕТА
упаковка **2000 Шт.** которые упаковываются в два мешочка по **1000 Шт.**

Артикул	Ø mm	€/Шт.	€/упаковка	
PPTC 22	22	0,025	50,00	*

ПРОБКА - ПВХ / РЕЗИНА
упаковка **2000 Шт.** которые упаковываются в два мешочка по **1000 Шт.**

Артикул	Ø mm	€/Шт.	€/упаковка
TIGPC 22	22	0,16	320,00

СОЕДИНЕНИЕ - ПОЛИЭТИЛЕН HD СЕРОГО ЦВЕТА
упаковка **1000 Шт.** которые упаковываются в два мешочка по **500 Шт.**

Артикул	Ø mm	€/Шт.	€/упаковка
GPDZ 22	22	0,15	150,00

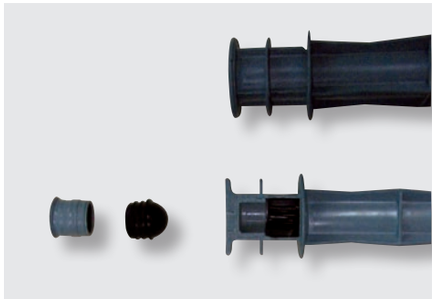

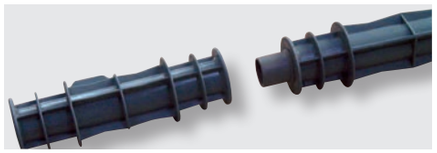

Строительная промышленность

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROGRESS® PROFILES

*** = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки.**

Указанные цены относятся к целой упаковке.

Распорка **RAPY 100** очень прочна и устойчива: по ней можно ходить и располагать сверху тяжелые решетки. Боковые и горизонтальные отверстия способствуют превосходному проникновение бетона. В перевернутом виде могут применяться на изолирующих панелях для потолков. Распорки можно удлинять простым соединением.
По запросу данная деталь имеется в наличие в разрезанном на 50 см виде.

RAPY 100
сетей для тяжелых

ПОЛИЭТИЛЕН HD СЕРОГО ЦВЕТА

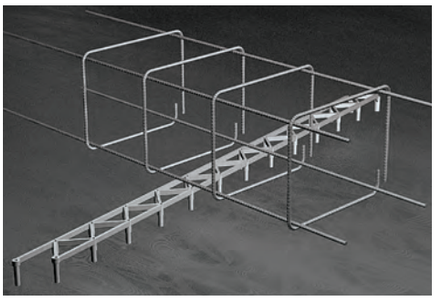

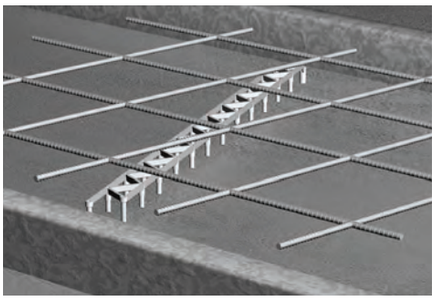

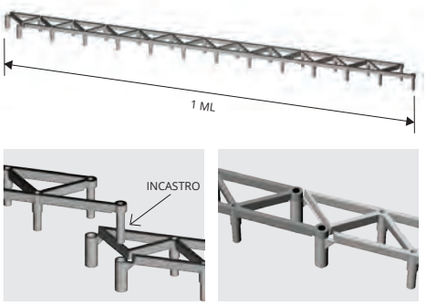

ПОЛИЭТИЛЕН HD СЕРОГО ЦВЕТА
длина **1 M** - упаковка **80 M**

Артикул	H mm	€/M	€/упаковка
PLF 20	20	0,43	34,40
PLF 25	25	0,48	38,40
PLF 30	30	0,51	40,80

Грузоподъемность: 3.000 Кг. каждая (длина 1 M) равномерно распределены

ПОЛИЭТИЛЕН HD СЕРОГО ЦВЕТА
длина **1 M** - упаковка **60 M**

Артикул	H mm	€/M	€/упаковка
PLF 35	35	0,65	39,00
PLF 40	40	0,82	49,20
PLF 45	45	0,97	58,20
PLF 50	50	1,13	67,80
PLF 55	55	1,28	76,80
PLF 60	60	1,54	92,40

распорные детали

Распорка **RAPY 200** отличается прочностью, устойчивостью и лёгкостью установки. Она подходит для армированных горизонтальных, вертикальных и наклонных структур. Боковые и горизонтальные отверстия позволяют добиться полного проникновения в бетон.

RAPY 200

ПОЛИЭТИЛЕН HD СЕРОГО ЦВЕТА

ПОЛИЭТИЛЕН HD СЕРОГО ЦВЕТА
длина **2 M** - упаковка **96 M**

Артикул	H mm	€/M	€/упаковка
PLF 20R	20	0,47	45,12
PLF 25R	25	0,51	48,96
PLF 30R	30	0,62	59,52
PLF 40R	40	0,81	77,76

Грузоподъемность: 3.000 Кг. каждая (длина 2 M) равномерно распределены

Распорка состоит из двух соединённых между собой элементов длиной 1 лин. метр.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

G - Серый

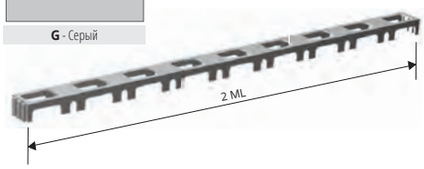

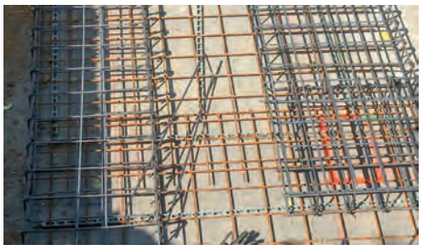

распорные детали

Распорный профиль горизонтального использования для тяжелой арматуры и сетки, выдерживает большой вес и тяжелые загрузки с хорошей устойчивостью

MULTIPIEDE

ПОЛИЭТИЛЕН HD СЕРОГО ЦВЕТА

ПОЛИЭТИЛЕН HD СЕРОГО ЦВЕТА
длина **50 CM**

Артикул	H mm	€/Шт.	€/упаковка
DMP 15 (150 шт.)	15	0,30	45,00
DMP 20 (100 Шт.)	20	0,32	32,00
DMP 25 (100 шт.)	25	0,34	34,00
DMP 30 (75 Шт.)	30	0,36	27,00
DMP 35 (75 шт.)	35	0,38	28,50 *

Грузоподъемность: 2.500 Кг. каждая (длина 50 см) равномерно распределены

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

G - Серый

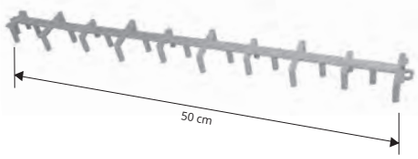

распорные детали

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

*** = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки.**

Указанные цены относятся к целой упаковке.

"PAV" СПИРАЛЬНОГО ТИПА

ПОЛИЭТИЛЕН HD СЕРОГО ЦВЕТА

Круглая распорка **PAV** – это новое, запатентованное изделие, чтобы разрешить проблемы, связанные с установкой распорных деталей для электросварной сетки, используя прутки различных диаметров 4-6-8-10-12 мм, позволяя избежать приобретения других типов распорок для железа большего диаметра.

распорные детали для электросварной сетки

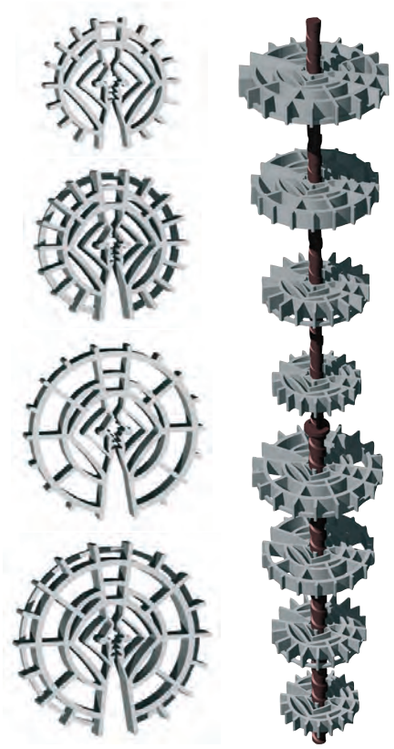

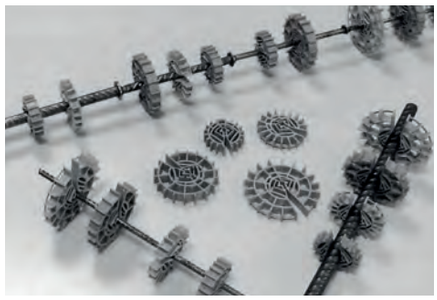

ПОЛИЭТИЛЕН HD СЕРОГО ЦВЕТА
упаковка **2000 Шт.**

Артикул	Распорная деталь опалубки mm	Ø прутка mm	€/Шт.	€/упаковка
PPV 10	10	4/8	0,020	40,00
PPV 15	15	4/8	0,021	42,00

ПОЛИЭТИЛЕН HD СЕРОГО ЦВЕТА
упаковка **500 Шт.**

Артикул	Распорная деталь опалубки mm	Ø прутка mm	€/Шт.	€/упаковка
PPV 40	40	8/16	0,104	52,00
PPV 50	50	8/16	0,135	67,50

ПОЛИЭТИЛЕН HD СЕРОГО ЦВЕТА
упаковка **1000 Шт.**

Артикул	Распорная деталь опалубки mm	Ø прутка mm	€/Шт.	€/упаковка
PPV 20	20	4/8	0,024	24,00
PPV 25	25	4/12	0,032	32,00
PPV 30	30	4/12	0,038	38,00

НОВАЯ ПАТЕНТОВАННАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ ПРУТКОВ ДИАМЕТРОМ 4/12 ММ.
Преимущества нового PAV ассортимента следующие:
1° ЕДИНСТВЕННАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ РАСПОРКА ДЛЯ ПРУТКОВ от 4 до 12 мм.
2° ЛЕГКО УСТАНАВЛИВАТЬ.
3° ИННОВАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН.

ТИП "PAU" БАШНЯ

ПОЛИЭТИЛЕН HD СЕРОГО ЦВЕТА

Универсальная распорка **PAU** может использоваться как горизонтально, так и вертикально. Она прочная и устойчивая, выдерживает большие нагрузки и легко устанавливается. Она рекомендуется для применения на пересечении проволок сетей, сваренных электросваркой или обычной сваркой

распорные детали для электросварной сетки

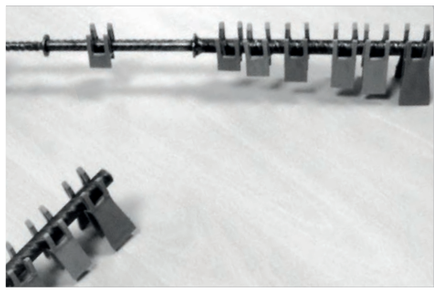

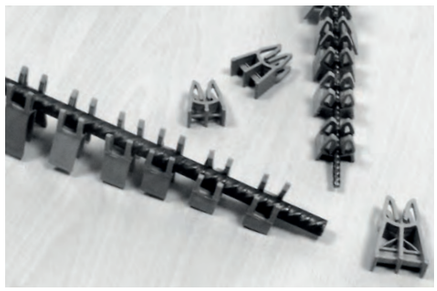

ПОЛИЭТИЛЕН HD СЕРОГО ЦВЕТА
упаковка **3000 Шт.**

Артикул	Распорная деталь опалубки mm	Ø прутка mm	€/Шт.	€/ упаковка
PPU 10	10	4/12	0,021	63,00
PPU 15	15	4/12	0,021	63,00

ПОЛИЭТИЛЕН HD СЕРОГО ЦВЕТА
упаковка **1000 Шт.**

Артикул	Распорная деталь опалубки mm	Ø прутка mm	€/Шт.	€/ упаковка
PPU 30	30	4/12	0,050	50,00
PPU 40	40	4/12	0,086	86,00

ПОЛИЭТИЛЕН HD СЕРОГО ЦВЕТА
упаковка **2000 Шт.**

Артикул	Распорная деталь опалубки mm	Ø прутка mm	€/Шт.	€/ упаковка
PPU 20	20	4/12	0,028	56,00
PPU 25	25	4/12	0,031	62,00

НОВАЯ БОЛЕЕ ПРОЧНАЯ И КРЕПКАЯ МОДЕЛЬ
Преимущества нового PAU ассортимента следующие:
1° ЕДИНСТВЕННАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ РАСПОРНАЯ ДЕТАЛЬ ДЛЯ ПРУТКОВ от 4 до 12 мм.
2° ЛЕГКО УСТАНАВЛИВАТЬ.
3° ПРОЧНОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ К ТЯЖЕЛЫМ ЗАГРУЗКАМ.

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Указанные цены относятся к целой упаковке.

КОЛЬЦЕВАЯ РАСПОРКА для горизонтального применения с двумя разъемными кольцами для легких решеток. Сделана из двух больших колец, чтобы занимать большее пространство

"PAD" КОЛЬЦЕВАЯ РАСПОРКА

ПОЛИЭТИЛЕН HD СЕРОГО ЦВЕТА

ПОЛИЭТИЛЕН HD СЕРОГО ЦВЕТА - с 2-мя кольцами
упаковка **250 Шт.**

Артикул	Распорная деталь опалубки mm	€/Шт.	€/упаковка
PAD 15	15	0,24	60,00
PAD 20	20	0,27	67,50

ПОЛИЭТИЛЕН HD СЕРОГО ЦВЕТА - с 2-мя кольцами
упаковка **200 Шт.**

Артикул	Распорная деталь опалубки mm	€/Шт.	€/упаковка
PAD 25	25	0,29	58,00
PAD 30	30	0,32	64,00

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

G - Серый

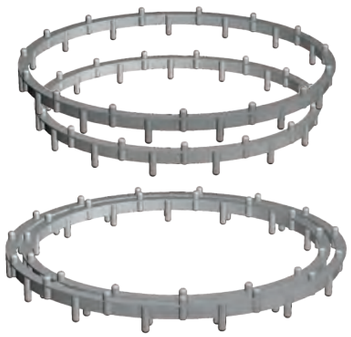

распорные детали

РАСПОРКА ДЛЯ СЕТЕЙ для вертикального и горизонтального использования. В комплекте с крюками для крепления к сети. Размеры 210 x 95 mm.

РАСПОРКА ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ/ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ РЕШЕТОК

ПОЛИЭТИЛЕН HD СЕРОГО ЦВЕТА

ПОЛИЭТИЛЕН HD СЕРОГО ЦВЕТА
длина **210 mm -** Ширина **95 mm**

Артикул	H mm	€/Шт.	€/упаковка
DVO 10 (упаковка 400 шт.)	10	0,20	80,00
DVO 15 (упаковка 400 шт.)	15	0,23	92,00
DVO 20 (упаковка 300 шт.)	20	0,26	78,00
DVO 25 (упаковка 250 шт.)	25	0,30	75,00
DVO 30 (упаковка 250 шт.)	30	0,36	90,00
DVO 35 (упаковка 200 шт.)	35	0,40	80,00

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

G - Серый

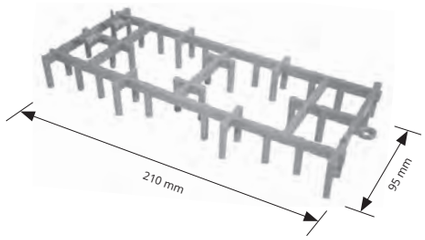

распорные детали

РАСПОРКА ДЛЯ СТЕКЛОБЛОКОВ

ПОЛИЭТИЛЕН HD БЕЛЫЙ

ПОЛИЭТИЛЕН HD БЕЛЫЙ
упаковка **600 Шт.**

Артикул	толщина mm	€/Шт.	€/упаковка
DSVT	10	0,23	138,00

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

B - Белый

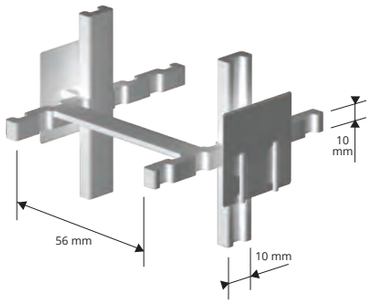

распорные детали

DOPPY РАСПОРКА С ДВОЙНЫМ СЛОТОМ типа **DOPPY** позволяет удерживать одновременно две решетки с диаметрами от 4 до 10 мм на одинаковом расстоянии от опалубки

Распорная деталь "DOPPY" с двойным слотом

ПОЛИЭТИЛЕН HD СЕРОГО ЦВЕТА

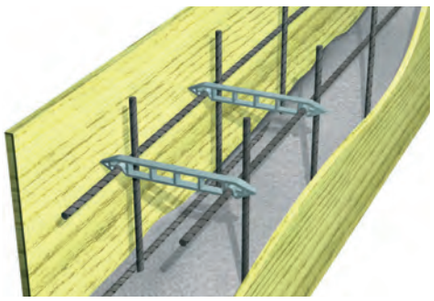

ПОЛИЭТИЛЕН HD СЕРОГО ЦВЕТА - для решетки с диаметром до 8 mm - упаковка **500 Шт.**

Артикул	расстояние сетки L mm	€/Шт.	€/упаковка
PPY 15	100	0,22	110,00

ПОЛИЭТИЛЕН HD СЕРОГО ЦВЕТА - для решетки с диаметром до 8 mm - упаковка **250 Шт.**

Артикул	расстояние сетки L mm	€/Шт.	€/упаковка
PPY 20	150	0,27	67,50
PPY 25	200	0,32	80,00
PPY 30	250	0,36	90,00

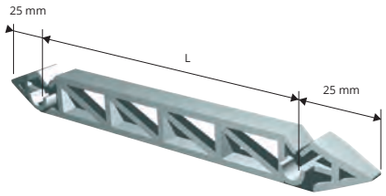

распорные детали

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Указанные цены относятся к целой упаковке.

ЗАЩИТНЫЕ КОЛПАКИ ДЛЯ СМЕЖНЫХ АРМАТУРНЫХ СТЕРЖНЕЙ

HD ПОЛИЭТИЛЕН

Защитные колпаки были созданы в обоспечение норм безопасности согласно итальянскому закону 81/2008. Предохраняют концы выступающих прутков, предотвращая травмы операторов.
Имеются два типа защитных колпаков для различных диаметров.

изделия для укладки

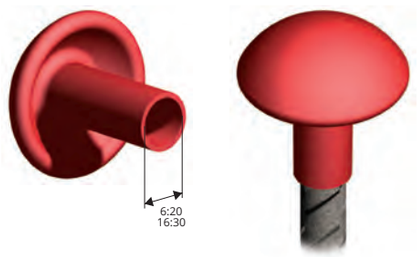

HD ПОЛИЭТИЛЕН - цвет красный - упаковка **200 Шт.**
(которые упаковываются в два мешочка по 100 шт. в каждом)

Артикул	Ø mm	€/Шт.	€/упаковка
PCPF 620	6/20	0,14	28,00
PCPF 1630	16/30	0,32	64,00

ПЛОСКАЯ РАСПОРНАЯ ДЕТАЛЬ ДЛЯ МОНТАЖА СБОРНЫХ ПАНЕЛЕЙ

HD ПОЛИЭТИЛЕН

изделия для укладки

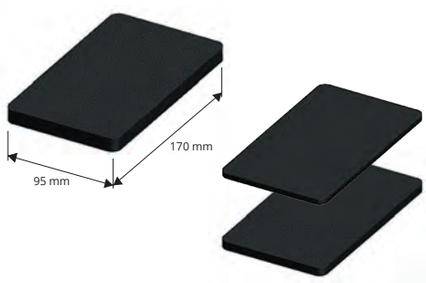

HD ПОЛИЭТИЛЕН
размер **170 X 95 mm** - упаковка **400 Шт.**

Артикул	толщина mm.	€/Шт.	€/упаковка
PPN 02	2	0,36	144,00

HD ПОЛИЭТИЛЕН
размер **170 X 95 mm** - упаковка **100 Шт.**

Артикул	толщина mm.	€/Шт.	€/упаковка
PPN 10	10	0,96	96,00

HD ПОЛИЭТИЛЕН
размер **170 X 95 mm** - упаковка **200 Шт.**

Артикул	spess. mm.	€/Шт.	€/упаковка
PPN 05	5	0,60	120,00

КЛИНООБРАЗНЫЕ ПРОКЛАДКИ

ВЫСОКОПРОЧНАЯ ПЛАСТМАССА

изделия для укладки

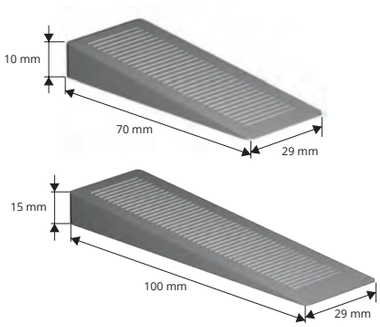

ВЫСОКОПРОЧНАЯ ПЛАСТМАССА - стандартный цвет серый
упаковка **100 Шт.**

Артикул	H mm	€/Шт.	€/упаковка
SAC 10	10	0,24	24,00
SAC 15	15	0,30	30,00

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Указанные цены относятся к целой упаковке.

РАСПОРКА PAX – это прочная распорка, применяемая для горизонтальной решетки, ее форма позволяет использовать решетку диаметром 10/16 мм

ПРОЧНАЯ РАСПОРКА ТИПА “PAX”

ПОЛИЭТИЛЕН HD СЕРОГО ЦВЕТА

ПОЛИЭТИЛЕН HD СЕРОГО ЦВЕТА - Ø прутка **10/16 mm**
упаковка **2000 Шт.**

Артикул	Распорная деталь опалубки mm	€/Шт.	€/упаковка
PPX 15	15	0,032	64,00 *

ПОЛИЭТИЛЕН HD СЕРОГО ЦВЕТА - Ø прутка **10/16 mm**
упаковка **1000 Шт.**

Артикул	Распорная деталь опалубки mm	€/Шт.	€/упаковка
PPX 20	20	0,041	41,00
PPX 25	25	0,049	49,00
PPX 30	30	0,058	58,00
PPX 40	40	0,070	70,00

распорные детали

РАСПОРНАЯ ДЕТАЛЬ ТИПА PAL – это легкая распорная деталь, используемая для объединения каркаса решетки для перекрытий, сохраняя дистанцию от опалубки.

РАСПОРКА ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ “PAL”

ПОЛИЭТИЛЕН HD СЕРОГО ЦВЕТА

ПОЛИЭТИЛЕН HD СЕРОГО ЦВЕТА - Ø прутка **6+5 mm**
упаковка **2000 Шт.**

Артикул	Распорная деталь опалубки mm	€/Шт.	€/упаковка
PPO 15	15	0,043	86,00
PPO 20	20	0,049	98,00

ПОЛИЭТИЛЕН HD СЕРОГО ЦВЕТА - Ø прутка **6+5 mm**
упаковка **1000 Шт.**

Артикул	Распорная деталь опалубки mm	€/Шт.	€/упаковка
PPO 25	25	0,056	56,00

электросварной

РАСПОРКА ТИПА PAS - это прочная распорная деталь для тяжелых арматур и прутков большого диаметра.

РАСПОРНАЯ ДЕТАЛЬ С СЕДЛОМ ТИПА “PAS”

ПОЛИЭТИЛЕН HD СЕРОГО ЦВЕТА

ПОЛИЭТИЛЕН HD СЕРОГО ЦВЕТА - Ø прутка **0/28 mm**
упаковка **2000 Шт.** - (которые упаковываются в два мешочка по **1000 шт.** в каждом)

Артикул	Распорная деталь опалубки mm	€/Шт.	€/упаковка
PPS 15	15	0,027	54,00
PPS 20	20	0,037	74,00
PPS 25	25	0,048	96,00

ПОЛИЭТИЛЕН HD СЕРОГО ЦВЕТА - Ø прутка **0/28 mm**
упаковка **1000 Шт.** - (которые упаковываются в два мешочка по **500 шт.** в каждом)

Артикул	Распорная деталь опалубки mm	€/Шт.	€/упаковка
PPS 30	30	0,060	60,00
PPS 40	40	0,075	75,00 *
PPS 50	50	0,121	121,00

РАСПОРКА ТИПА PAG – это прочная распорная деталь для тяжелых арматур и прутков большого диаметра, снабженная крюком блокировки.

РАСПОРНАЯ ДЕТАЛЬ С СЕДЛОМ ТИПА “PAG”

ПОЛИЭТИЛЕН HD СЕРОГО ЦВЕТА

ПОЛИЭТИЛЕН HD СЕРОГО ЦВЕТА - Ø прутка **0/28 mm**
упаковка **1000 Шт.**

Артикул	Распорная деталь опалубки mm	€/Шт.	€/упаковка
PPG 15	15	0,050	50,00
PPG 20	20	0,063	63,00
PPG 25	25	0,070	70,00
PPG 30	30	0,087	87,00

ПОЛИЭТИЛЕН HD СЕРОГО ЦВЕТА - Ø прутка **0/28 mm**
упаковка **500 Шт.**

Артикул	Распорная деталь опалубки mm	€/Шт.	€/упаковка
PPG 40	40	0,101	50,50
PPG 50	50	0,125	62,50

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

*** = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки.**

Указанные цены относятся к целой упаковке.

ПРОКЛАДКИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ СБОРНЫХ ФОРМ

ПВХ / РЕЗИНА

M 232



ПВХ / РЕЗИНА
длина рулон **50 M**

Артикул	€/M
M 232	по запросу *



M 233



ПВХ / РЕЗИНА
длина рулон **50 M**

Артикул	€/M
M 233	по запросу *



M 234



M 234 A



M 234 B



ПВХ / РЕЗИНА - вес 650 г / M
длина рулон **50 M**

Артикул	€/M
M 234	по запросу *
M 234 A	по запросу *
M 234 B	по запросу *

M 235

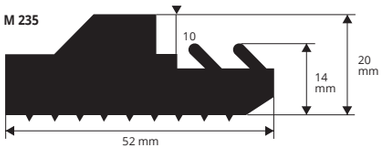

ПВХ / РЕЗИНА - вес 980 г / M
длина рулон **50 M**

Артикул	€/M
M 235	по запросу *

M 236



M 236 A



M 236 B



ПВХ / РЕЗИНА - вес 270 г / M
длина рулон **50 M**

Артикул	€/M
M 236	по запросу *
M 236 A	по запросу *
M 236 B	по запросу *

M 237



ПВХ / РЕЗИНА - вес 510 г / M
длина рулон **50 M**

Артикул	€/M
M 237	по запросу *

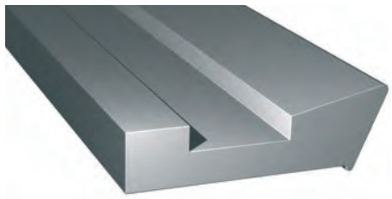

*** = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки.**

Минимальный заказ 50 M.

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

ПРОКЛАДКИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ СБОРНЫХ ФОРМ

ПВХ / РЕЗИНА



ПВХ / РЕЗИНА - вес 695 г / М
длина рулон **50 М**

Артикул	€/М
М 238	по запросу *

М 238



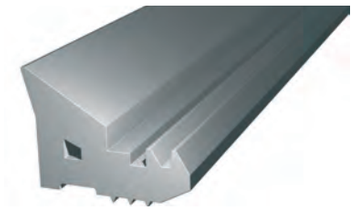

ПВХ / РЕЗИНА - вес 880 г / М
длина рулон **50 М**

Артикул	€/М
М 239	по запросу *

М 239



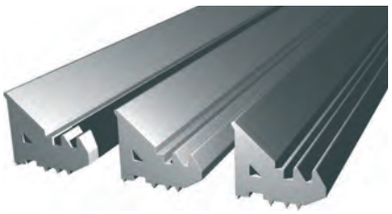

ПВХ / РЕЗИНА
длина рулон **50 М**

Артикул	€/М
М 240	по запросу *
М 240 А	по запросу *
М 240 В	по запросу *

М 240



М 240 А



М 240 В



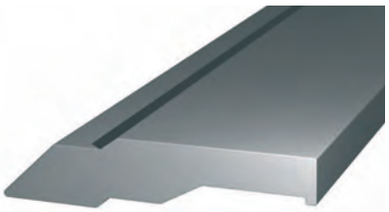

ПВХ / РЕЗИНА
длина рулон **50 М**

Артикул	€/М
М 241	по запросу *

М 241



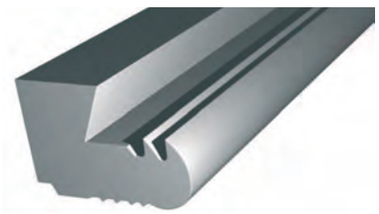

ПВХ / РЕЗИНА - вес 695 г / М
длина рулон **50 М**

Артикул	€/М
М 242	по запросу *

М 242



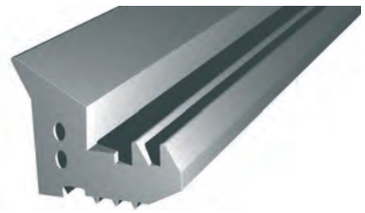

ПВХ / РЕЗИНА - вес 630 г / М
длина рулон **50 М**

Артикул	€/М
М 243	по запросу *

М 243



© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Строительная промышленность

* = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки.

Минимальный заказ 50 М.

ПРОКЛАДКИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ СБОРНЫХ ФОРМ

ПВХ / РЕЗИНА

M 244



M 244 A

ПВХ / РЕЗИНА - вес 180-330 г / М
длина рулон **50 М**

Артикул	€/М
M 244	по запросу *
M 244 A	по запросу *

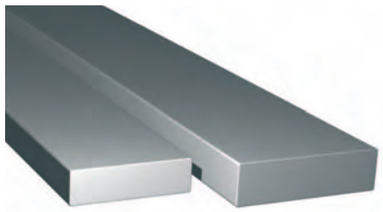

M 245



ПВХ / РЕЗИНА
длина рулон **50 М**

Артикул	€/М
M 245	по запросу *

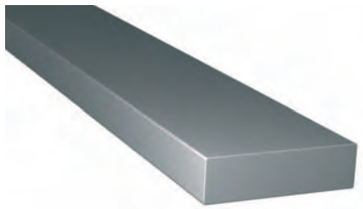

M 246



ПВХ / РЕЗИНА - вес 330 г / М
длина рулон **50 М**

Артикул	€/М
M 246	по запросу *

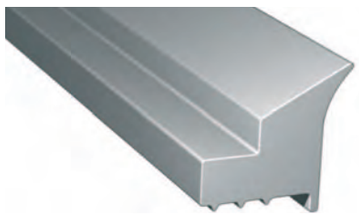

M 247



ПВХ / РЕЗИНА - вес 335 г / М
длина рулон **50 М**

Артикул	€/М
M 247	по запросу *

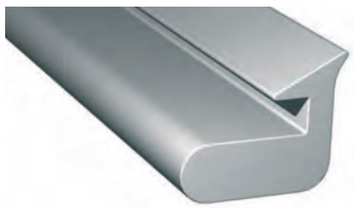

M 248



M 248 A



ПВХ / РЕЗИНА - вес 270 г / М
длина рулон **50 М**

Артикул	€/М
M 248	по запросу *
M 248 A	по запросу *

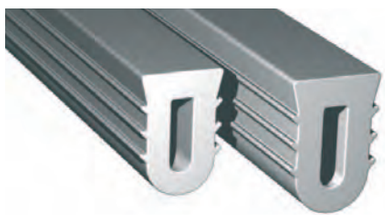

M 249



ПВХ / РЕЗИНА - вес 220 г / М
длина рулон **50 М**

Артикул	€/М
M 249	по запросу *

*** = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки.**

Минимальный заказ 50 М.

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

ПРОКЛАДКИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ СБОРНЫХ ФОРМ

ПВХ / РЕЗИНА

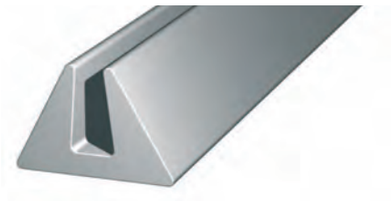

ПВХ / РЕЗИНА
длина рулон **50 M**

Артикул	€/M
M 250	по запросу *

M 250



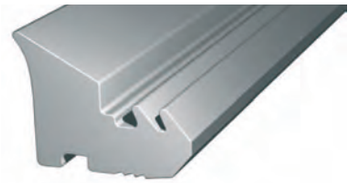

ПВХ / РЕЗИНА
длина рулон **50 M**

Артикул	€/M
M 251	по запросу *

M 251



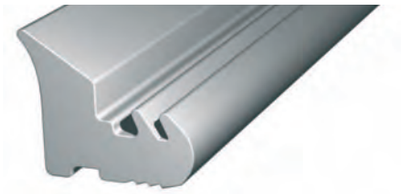

ПВХ / РЕЗИНА
длина рулон **50 M**

Артикул	€/M
M 252	по запросу *

M 252



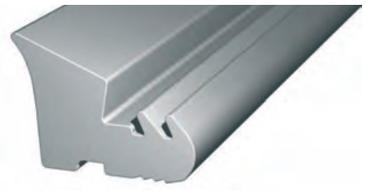

ПВХ / РЕЗИНА
длина рулон **50 M**

Артикул	€/M
M 253	по запросу *

M 253



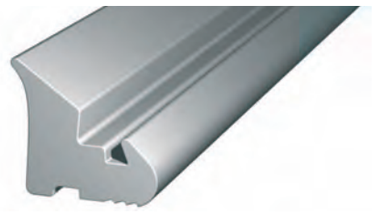

ПВХ / РЕЗИНА
длина рулон **50 M**

Артикул	€/M
M 254	по запросу *

M 254



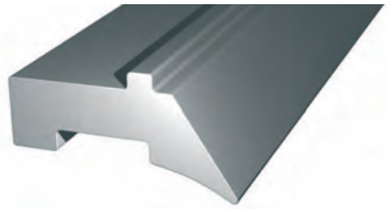

ПВХ / РЕЗИНА
длина рулон **50 M**

Артикул	€/M
M 255	по запросу *

M 255

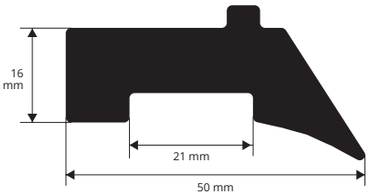

*= По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки.

Минимальный заказ 50 M.

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

ПРОКЛАДКИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ СБОРНЫХ ФОРМ

ПВХ / РЕЗИНА

M 256



ПВХ / РЕЗИНА
длина рулон **50 M**

Артикул	€/M
M 256	по запросу *



M 257



ПВХ / РЕЗИНА
длина рулон **50 M**

Артикул	€/M
M 257	по запросу *



M 258



ПВХ / РЕЗИНА
длина рулон **50 M**

Артикул	€/M
M 258	по запросу *



M 259



ПВХ / РЕЗИНА - вес 750 г / M
длина рулон **50 M**

Артикул	€/M
M 259	по запросу *



M 260



ПВХ / РЕЗИНА - вес 350 г / M
длина рулон **50 M**

Артикул	€/M
M 260	по запросу *



© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROGRESS® PROFILES

* = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки.

Минимальный заказ 50 M.

НАПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБШИВКА ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ЗАЗОРОВ

КОЭСТРУДИРОВАННАЯ ГИБКАЯ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА

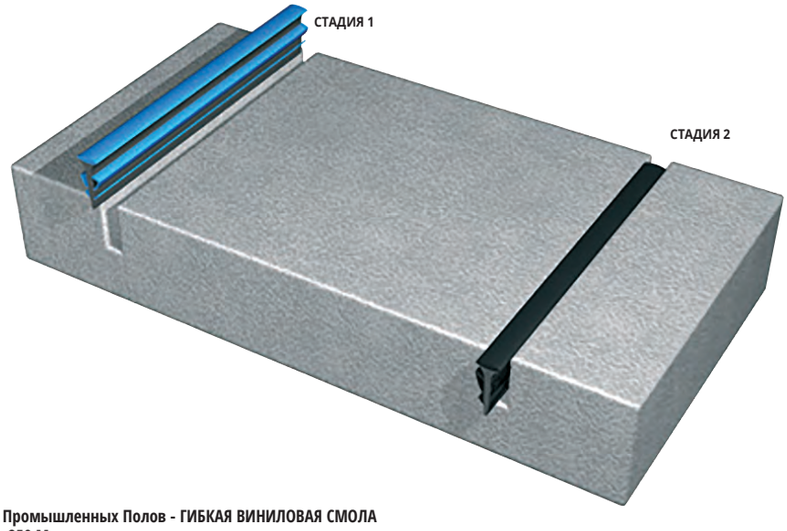

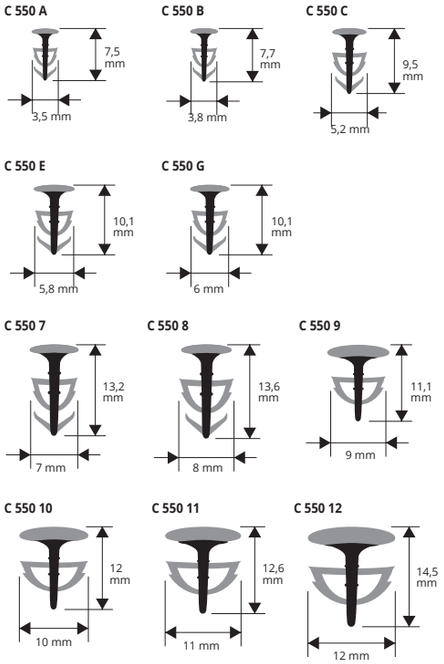

Для Промышленных Полов - ГИБКАЯ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА
рулон **250 M**

Артикул	L Обшивка mm	Толщина диска mm	€/рулон	€/M
C 550 A..	3,5	2,4 (алмазный)	42,50	0,17
C 550 B..	3,8	2,8 (алмазный)	45,00	0,18
C 550 C..	5,2	3,2 (алмазный)	50,00	0,20
C 550 E..	5,8	3,6/3,8 (алмазный)	52,50	0,21
C 550 G..	6	4,2 (абразивный)	55,00	0,22

МИНИМ. КОЛИЧЕСТВО 20 РУЛОНОВ = 5000 M
Имеется в наличии для всех типов алмазных и Шлифовальных дисков

Для более крупных зазоров - ГИБКАЯ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА
рулон **200 M**

Артикул	L Обшивка mm	Толщина диска mm	€/рулон	€/M
C 550 7..	7	5/6	124,00	0,62
C 550 8..	8	6/7	154,00	0,77

Для более крупных зазоров - ГИБКАЯ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА
рулон **150 M**

Артикул	L Обшивка mm	Толщина диска mm	€/рулон	€/M
C 550 9..	9	7/8	132,00	0,88
C 550 10..	10	8/9	153,00	1,02

Для более крупных зазоров - ГИБКАЯ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА
рулон **100 M**

Артикул	L Обшивка mm	Толщина диска mm	€/рулон	€/M
C 550 11..	11	9/10	118,00	1,18
C 550 12..	12	10/11	128,00	1,28

Соединения имеют верхнюю плоскость более широкую для покрытия сколотых краев пола, Образованных диском во время резки

Цвета, имеющиеся в наличии : G - Y - R - N - B. Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула.
Например : C 550 A... (выбранный цвет Серый) C 550 AG.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

G - Серый	**Y** - Желтый	**R** - Красный	**N** - Черный	**B** - Голубой

- **РЕШАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ:**
- В совершенстве закрывает зазор, образованный любым типом диска и остается долгое
- время на уровне пола без оседания.
- Благодаря центральному полужесткому стержню, обшивка не сжимается в области соединений.
- При горячем диске обшивка не требует замены, так как она адаптируется даже на самые узкие отверстия.
- Имеется также для больших зазоров: от 6 мм до 12 мм.
- Легко укладывается.

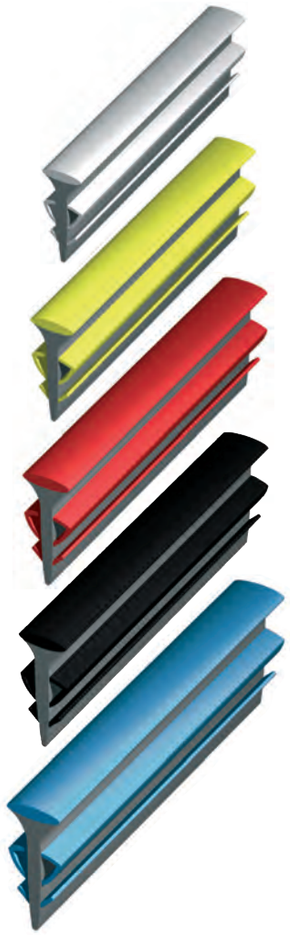

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Указанные цены относятся к целой упаковке.

PAVIJOINT

СЕРЫЙ ЖЕСТКИЙ ПВХ

PAVIJOINT это жесткий ПВХ профиль с верхней частью из эластичного ПВХ / каучука, который поглощает движение пола. Две Т-образные вставки, обеспечивающие жесткость профиля, соединены с помощью двух стержней. Кроме этого, имеются сквозные отверстия для стержней на расстоянии 80 см.
Pavijoint полностью заменяет стандартную алюминиевую балку, используемую для опалубки бетонных элементов, позволяя избежать выемки из опалубки и резки соединения алмазными дисками в таких деликатных местах как конструкционные соединения.

конструкционные соединения для промышленных полов

PVJ 10

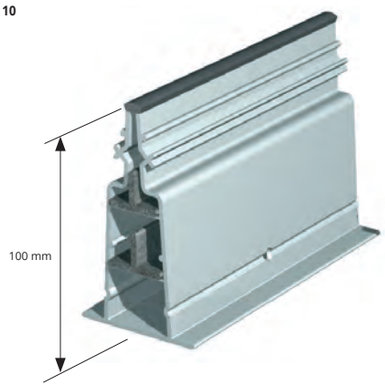

ТИП УКЛАДКИ ПОЛА:
пример расположения для высот 15 и 20 mm

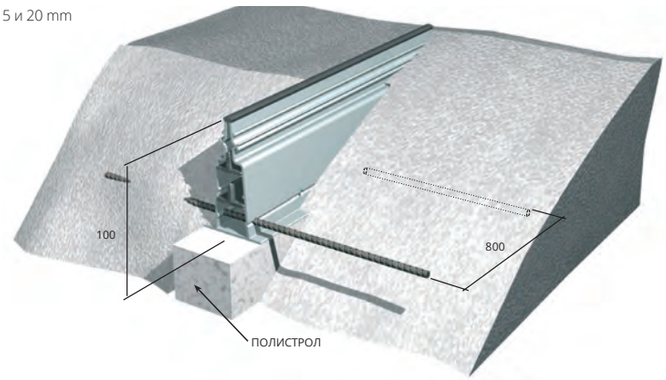

ТИП УКЛАДКИ ПЕРЕКРЫТИЯ:
пример расположения для высоты10 mm

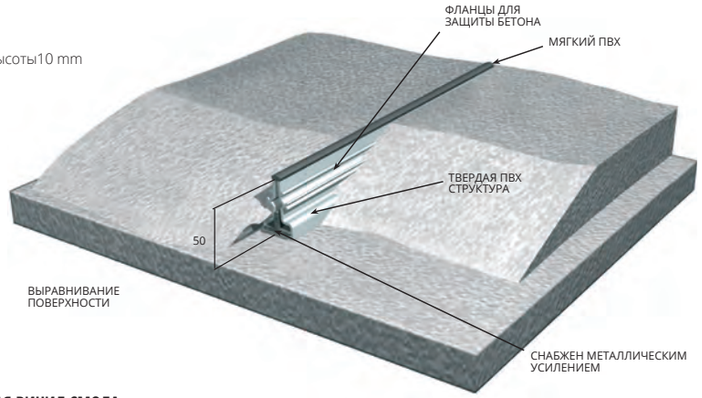

ПОЛНЫЙ PAVIJOINT - ЖЕСТКАЯ ВИНИЛ СМОЛА
длина бруска **3,10 M**

Артикул	H mm	€/M	€/Шт.	
PVJ 10	100	14,55	45,11	*

CARATTERISTICHE FISICHE-MECCANICHE DEL PVC RIGIDO

ХАРАКТЕРИСТИКИ	Ед.Изм.	РЕЗУЛЬТАТЫ	МЕТОД
Специфический вес	*gr/cm3*	*1.45 +/- 0.020*	*ASTM=D 792*
Прочность при растяжении на расслабление	*N/mm2*	*49*	*ASTM=D 638*
Прочность при растяжении на излом	*N/mm2*	*44*	*ASTM=D 638*
Прочность при растяжении на излом	*%*	*4%*	*ASTM=D 638*
Прочность при изгибе на расслабление	*N/mm2*	*94*	*ASTM=D 790*
Прочность на изгиб	*N/mm2*	*3240*	*ASTM=D 790*
Прочность на удар	*J/m a 23°C*	*44*	*ASTM=D 256*
Температура размягчения	*Vicat°C*	*83 50N*	*ASTM=D 1525*

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЯГКОГО ПВХ / КАУЧУКА

ХАРАКТЕРИСТИКИ	Ед.Изм.	РЕЗУЛЬТАТЫ	МЕТОД
Специфический вес	*gr/cm3*	*1.25 +/- 0.02*	*ISO 1183*
Твердость	*Sh A 15"*	*67 +/- 2*	*ISO 868*
Нагрузка на излом	*N/mm2*	*> 16*	*ISO 527*
Растяжение на разрыв	*%*	*> 350*	*ISO 27*

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

АКСЕССУАРЫ для укладки

СЕРЫЙ ЖЕСТКИЙ ПВХ

Строительная промышленность

РИФЛЕНАЯ ДИСТАНЦИОННАЯ ТРУБА - ТВЕРДЫЙ ПВХ
длина бруска **2 M** - упаковка **20 Шт. - 50 M**

Артикул	Ø mm int.	€/M	€/Шт.
PPD 20	20	0,41	0,82
PPD 22	22	0,42	0,84

УГЛОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ БЛОКИРОВКИ PAVIJOINT - упаковка **20 Шт.**

Артикул	€/Шт.	€/упаковка	
SQBD	3,96	79,20	*

ЗАГЛУШКИ ДЛЯ ТРУБЫ - ПОЛИЭТИЛЕН HD СЕРОГО ЦВЕТА
упаковка **2000 Шт.** (которые упаковываются в два мешочка по 1000 шт. в каждом)

Артикул	Ø mm	€/Шт.	€/упаковка
PPT 20	20	0,024	48,00
PPT 22	22	0,025	50,00

*** = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки.**

Указанные цены относятся к целой упаковке.

PROGRESS® PROFILES

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ УСТАНОВКИ ОБОЛОЧКИ была спроектирована для лёгкого и правильного расположения шаровой оболочки разных размеров. Она поставляется вместе со всеми указанными на фотографии комплектующими (за исключением клещей).

ТЕЛЕЖКА УКЛАДЫВАНИЯ ОБШИВКИ
для промышленных полов

ТЕЛЕЖКА УКЛАДЫВАНИЯ ОБШИВКИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПОЛОВ с деталями (дополнительный вес, драгер цементного раствора) упаковка поддон

Артикул	€/Шт.
CPGC	1.386,45

изделия для укладки

НАЧАЛО УКЛАДКИ

ЛЕГКО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

ДРАГЕР РАСТВОРА

ВРАЩАЩИЕСЯ ПОДНИМАЮЩИЕСЯ НОЖКИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВЕС

ЛЕГКОВЕС ДЛЯ ПОДВИЖНОСТИ

АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ
для резки свежего цемента



АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ ДЛЯ РЕЗКИ СВЕЖЕГО
Ø внутр. **25,4 mm**

Артикул	Толщина mm	Ø внутр. mm	€/Шт.	
DD 240	2,4	305	770,25	*
DD 280	2,8	305	770,76	*
DD 2835	2,8	350	878,09	*
DD 3235	3,2	350	939,71	*

ПО ЗАПРОСУ, НЕОБХОДИМО, СОГЛАСОВАТЬ СРОКИ ПОСТАВКИ.

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

*** = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки.**

Указанные цены относятся к целой упаковке.

Официальный поставщик - компания "Стиль Профиля"

PROFILES & SYSTEMS

МАРКЕТИНГ И ПОМОЩЬ В ПРОДАЖЕ

МАРКЕТИНГ И
ПОМОЩЬ В ПРОДАЖЕ

НАСТЕННЫЙ СТЕНД ДЛЯ ВЫСТАВОЧНЫХ ЗАЛОВ

НАСТЕННЫЙ СТЕНД ДЛЯ ВЫСТАВОЧНЫХ ЗАЛОВ
ширина **208 cm** x высота 240 **cm**

Описание	Артикул	€/шт.
Настенный стенд	**ESHPAN 250**	**6.500,00**
19 Панели с образцами PESP	**PESP 1 ÷ 19**	
1 Выставочный элемент PROLEVELING SYSTEM	**PNPLSI**	
1 Держатель флаеров PROLEVELING SYSTEM	**PBPLS**	
50 Flyer PROLEVELING SYSTEM	**BPLSI**	
3 Коробка отделок:		
• *Коробка PROJOLLY*	**COFPJ**	
• *Коробка PROJOLLY SQUARE*	**COFPJQ**	
• *Коробка PROTERMINAL*	**COFPT**	
2 Фотокнижка	**BOAM**	
1 PROSHOWER BASE + Решетка PROSHOWER DESIGN	**PSHWDL 70 + PSHWD 70**	
1 Настольный держатель с	**ESPB**	
3 Панели с образцами PROLISTEL	**PESPPLT - PESPPLT15 - PESPPLTP**	
3 Панели с образцам ПЛИНТУС	**PESPBT - PESPPK - PESPPKCH**	

Описание	Артикул	€/шт.
10 миникаталогами	**BR2017I**	**5,14**

= News 2018

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

КВАДРАТНЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
С ЯЩИКАМИ ДЛЯ ВЫСТАВОЧНЫХ ЗАЛАХ

С ЯЩИКАМИ ДЛЯ ВЫСТАВОЧНЫХ ЗАЛАХ
ширина **39,5 x 39,5 cm** - высота **109 cm**

Артикул	€/шт.
ESPQCE	2.100,00

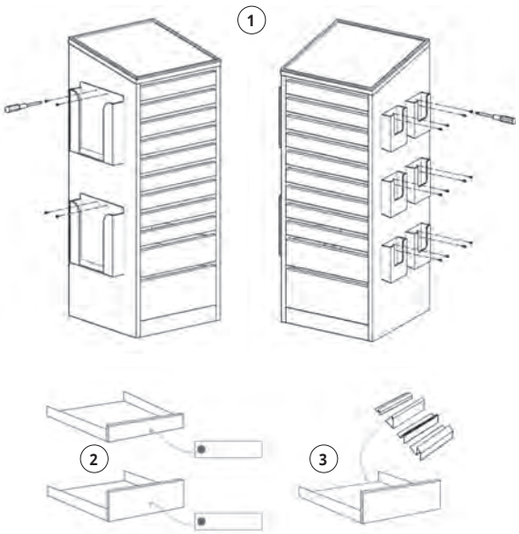

Set	Описание
1	**ОБЛИЦОВОК -** *Projolly Triangle - Prointer - Proterminal Int - Prolistel Channel - Prolistel ACC, P ALL, Led - Profinlist 20 - Proedge AC, OT - Proround - Probord*
2	**ОБЛИЦОВОК -** *Proseal 50, 25 - Proshell - Proshell All - Prointer KL - Prokerlam SQ - Prokerlam Line - Prokerlam Jolly - Protop - Protop T - Proshell R, D*
3	**ПОЛОВ -** *Proterminal Curve - Projolly Curve - Proslider Curve - Prolevigal - Proelegant - Profinal - Prosquare - Proangle - Projoint - Procanal - Proflat*
4	**ПОЛОВ -** *Proslider - Procarpet - Proslider LR - Proskid - Proskid ALL - Prolevall 29, 33, 305 - Pronivo - Protrans*
5	**ПОЛОВ -** *Profloor - Propress - Proslider - Prolinoleoum - Procover - Promoquette Gin - Promoquette Clip - Promoquette - Promoquette Fix*
6	**ПОЛОВ + ШОВ -** *Proplate - Prolevall 38 - Proflex - Proflex ALN - Prodilat - Giunto Posa Malta*
7	**СТУПЕНИ -** *Prostair - Prostyle - Prostyle Grip - Prostair - Prostair 50 - Probrastep - Probrastep - Protermstep ACC, ALL - Prostyle*
8	**СТУПЕНИ -** *Prostair Led - Prostep Ins - Prostyle KL - Prostair KL 20 - Prowalk - Proend Ins, Grip - Proend 50 - Proend - Tubo 12 - Tappo 12 - Occhiolo - Cerniera*
9	**ТЕРРАС -** *Proterrace Drain - Proterrace PCG, ALT, PC, PCJ, ECO*
10	**ПЛИНТУС -** *Proskirting INS, ISP - Supporto Forato - Proskirting - Proskirting Shell, Led - Canalino Passacavi - Piattina Policarbonato - Proskirting Giled - Top Giled*
11	**ПЛИНТУС -** *Battiscopa 40, 60, 100, 7016, 7011 - Supporto Clip - Battiscopa 60 Flex - Covecap - Battiscopa*
12	**ПРОФИЛИ ДЛЯ ДЕРЕВА -** *Proscrew Base - Proscrew 44, 33, 50 - Proinsert Base 45, 40 - Inserto Pin - Top Sol 40 P, 30 P - Terminal Pin - Zero Curve - Style Stair - Style Stair L - Terminal - Base LVT 30, 23 - LVT Top, Terminal, Zero Curve*

1 - Облицовок

2 - Облицовок

3 - Полов

4 - Полов

5 - Полов

6 - Полов + Шов

7 - Ступени

8 - Ступени

9 - Террас

10 - Плинтус

11 - Плинтус

12 - Профили для дерева

= News 2018

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

ВРАЩАЮЩИЙСЯ СТЕНД “TORRE”

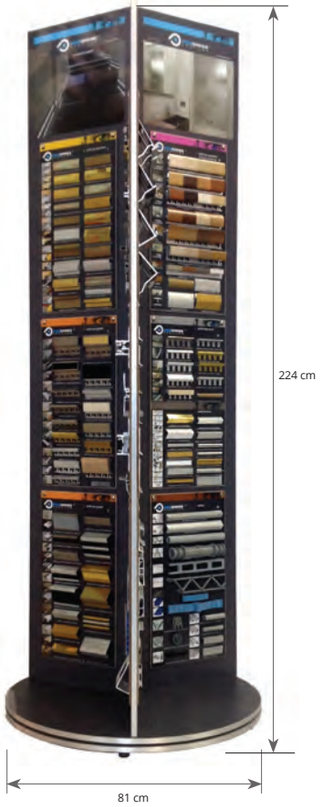

ВРАЩАЮЩИЙСЯ СТЕНД “TORRE” (с 18 панелями)- высота **81 cm** - высота **224 cm**

Артикул	€/шт.
ESPGSM18	**800,00**

Поворотная башенка даёт возможность выставить 18 панелей, которые можно отцеплять и заново располагать, с изображениями помещений.
(Пожалуйста, укажите количество из 18 панелей выбраны PESP ..., см. стр. **287**).

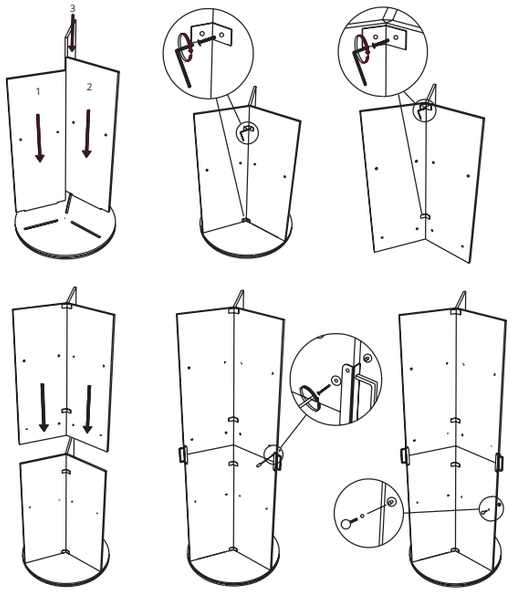

СТАЦИОНАРНЫЙМАЛЫЙ СТЕНД

СТАЦИОНАРНЫЙ МАЛЫЙ СТЕНД (с 4 панелями)
ширина 33 cm - глубина **50 cm** - высота **60 cm**

Артикул	€/шт.
CURAS	**226,00**

Стеллаж даёт возможность выставить 4 панели на выбор, которые легко выдвигаются.
(Пожалуйста, укажите количество из четырех панелей выбраны PESP ..., см. стр. **287**).

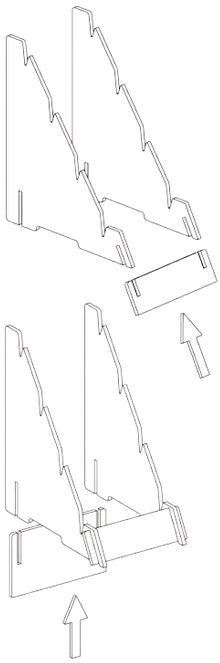

Для получения дополнительной информации см. стр **287**

TROLLEY

TROLLEY (полный, с 18 панелями)
ширина 50 cm - глубина **31 cm** - высота **57 cm**

Артикул	€/шт.
TRAG18	**850,00**

(панелями PESP, см. стр. **287**).
(Пожалуйста, укажите количество из 18 панелей выбраны PESP ..., см. стр. **287**).

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

ПАНЕЛЬ С ОБРАЗЦАМИ

ПАНЕЛЬ С ОБРАЗЦАМИ 30 cm x 56 cm

Артикул	€/шт.
PESP 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19	30,81

Для композиции выставочных элементов ESPGSM и CURAS выберите необходимые панели в соответствии со ссылочным номером.

Панель с образцами n° 1
Projolly Square, Profinlist, Prolistel, Procanal

Панель с образцами n° 2
Projolly Square, Prolistel, Profinlist

Панель с образцами n° 3
Projolly, Projolly Quart, Prointer, Proterminal

Панель с образцами n° 4
Probord, Proedge, Proshell, Prosguscio, Proround, Probath, Proseal, Protop, Prokerlam

Панель с образцами n° 5
Proterminal, Profinal , Proelegant, Prolevigal, Procanal, Projoint, Proangle, Proflat

Панель с образцами n° 6
Proslider, Procarpet, Proskid, Proslider, Procover, Propress, Proplate

Панель с образцами n° 7
Prosol, Prolevall, Protrans, Pronivo, Promoquette, Proflor, Prolinoleum, Pronivo

Панель с образцами n° 8
Prostair, Prostyle, Prostep, Protermstep, Probrastep,



Панель с образцами n° 9
Prostyle, Prowalk, Proend, Prostair, Tubi ed Accessori

Панель с образцами n°10
Proflex, Prodilat, Giunti Posa Malta, Giunti Posa Colla

Панель с образцами n° 11
Proexpan, GNS, GDA, Proplate

Панель с образцами n° 12
Profoil, Prodeso, Prodrain 10, Proband, Proband BU, Proband Koll, Proband Fix Prodrip, Proterrace

Панель с образцами n° 13
Proterrace

Панель с образцами n° 14
Battiscopa 40/ 60/ 80/ 100

Панель с образцами n° 15
Proskirting, Giled, Shell, Led, Flat, INS, ISP, Channel, Line

Панель с образцами n° 16
SOL 40P, Terminal Pin, Zero Curve, , Style Stair, Terminal, SOL 30, Profixer Line, SOL 50, Proscrew

Панель с образцами n° 17
Profili Curvi - Proterminal, Projolly, Profinal, Proslider, Procover, Proelegant, Terminal Profili fai da te - Tubo, Angolare, Canalino, Piatto, Unghietta

Панель с образцами n° 18
Smussatura Traingolare, Rapy 100/200, Smusso Triangolare, Distanziatore Rigato, Prodistanz, Waterstop, Copritrefolo, Distanziatori PAU/PAV

Панель с образцами n° 19
Projolly Triangle, Proterminal Int, Prolistel channel, Proskirting 40, Battiscopa 7011/16, Proseal flex, Protop T, Style stair L, Proside walk

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

ПАНЕЛЬ ИЗДЕЛИЯ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ PROLEVELING SYSTEM

НОВЫЕ СТЕНДЫ

Артикул	€/шт.
ESPPLS 50	375,00
ESPPLS 70	475,00
PNPLS (2 шт.)	90,00
PBPLS	25,00
PNPSR (80 x 57 cm)	45,00
PNPLSA3 (29,7 x 42 cm)	11,00

= News 2018

ВЫСТАВОЧНАЯ ПАНЕЛЬ PNPSR

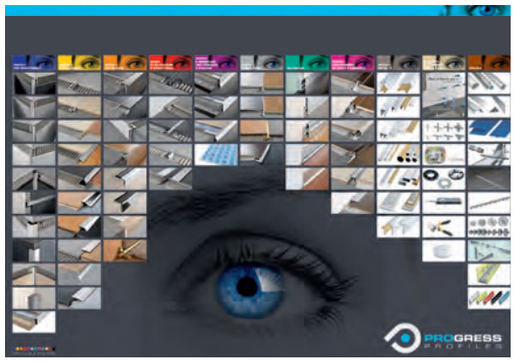

ВЫСТАВОЧНЫЙ PROLEVELING SYSTEM
ESPPLS 70

ВЫСТАВОЧНЫЙ PROLEVELING SYSTEM
ESPPLS 50

ширина **58** - высота **188** - depth **38** cm

ПАНЕЛЬ PROLEVELING SYSTEM
PNPLSI

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ PROLEVELING SYSTEM
PBPLS

Код BPLSI для заказа буклета

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ PROLEVELING SYSTEM PNPLSA3

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ PROLISTEL И ПЛИНТУС

НАСТЕННЫЙ СТЕНД: ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ + ПЛИНТУС

Артикул	€/шт.
ESPBLSH	300,00

PROLISTEL - декоративный профиль
ширина **30 cm** - высота **38 cm**

Артикул	€/шт.
PESPPLT	50,00
PESPPLT15	50,00
PESPPLTP	50,00

PESPPLT

PESPPLT15



PESPPLTP

ПЛИНТУС
ширина **30 cm** - высота **38 cm**

Артикул	€/шт.
PESPBT	50,00
PESPPK	50,00
PESPPKCH	50,00

PESPBT

PESPPK

PESPPKCH

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

КАТАЛОГ

КАТАЛОГ / ПРАЙС-ЛИСТ

Артикул	€/шт.
CAT2018R	30,81

БУКЛЕТ PRODESO HEAT SYSTEM

Артикул	€/шт.
CATDESHR 15	2,50

БУКЛЕТ PRODESO SYSTEM

Артикул	€/шт.
CATDESR 17	2,50

БУКЛЕТ PROSHOWER SYSTEM

Артикул	€/шт.
CATPSW18E	2,00

МИНИКАТАЛОГ

Артикул	€/шт.
BR2018R	5,14

НАСТОЛЬНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ МИНИКАТАЛОГОВ
(включает 10 миникаталогов)

Артикул	€/шт.
ESPBE	30,81

БУКЛЕТ PROLED SYSTEMS

Артикул	€/шт.
CATPSPR 17	2,50

ФОТОКНИЖКА КАТАЛОГ

Артикул	€/шт.
BOAM	7,50

КОРОБКА

КОРОБКА PROJOLLY / PROJOLLY QUART

Артикул	€/шт.
COFPJ	51,35

КОРОБКА PROJOLLY SQUARE

Артикул	€/шт.
COFPJQ	51,35

КОРОБКА PROTERMINAL

Артикул	€/шт.
COFPT	51,35

КОРОБКА STONE LINE

Артикул	€/шт.
COFSTL	51,35

COFPJ

COFPJQ

COFPT

СВЯЗКИ ЦВЕТОВ

СЕРИЯ ПРОФИЛЕЙ / СОЕДИНЕНИЙ НИЗКИХ ТОЛЩИН
СЕРИЯ PROJOLLY И/ИЛИ PROJOLLY ECO
СЕРИЯ PROJOLLY MARBLE И/ИЛИ PROJOLLY MARBLE ECO

Артикул	€/шт.
COLBS	20,54
COLPJ	16,43
COLPJM	16,43
COLPJQ	16,43
COLPJQT	16,43

РАСПОРНАЯ

РАСПОРНАЯ ДЕТАЛЬ (за исключением комплектующих)

Артикул	€/шт.
ESPD	6,16

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ PROSHOWER SYSTEM

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ PROSHOWER SYSTEM
(ЖЕЛОБ PROSHOWER BASE L и набор решёток)
ширина **100 cm** - глубина **36 cm** - высота **73 cm**

Артикул	€/шт.
ESPSHW 70 + (COLGPSHW 70)	800,00

ПЕРЕДНИЙ

ЗАДНИЙ

НАБОР РЕШЁТОК

ПАНЕЛЬ PROSKIRTING GILED

ПАНЕЛЬ С ПЛИНТУСОМ (за исключением комплектующих)
ширина **70 cm** - высота **92 cm**

Артикул	€/шт.
ESPGLED	460,00

ПЕРЕДНИЙ



ЗАДНИЙ

ПАНЕЛЬ PROSKIRTING LED

ПАНЕЛЬ С ПЛИНТУСОМ СО СВЕТОДИОДОМ (за исключением комплектующих)
ширина **70 cm** - высота **92 cm**

Артикул	€/шт.
ESPLED	410,80

Выключенная панель

Включенная панель

Обратная сторона панели PROSKIRTING LED

ОБРАЗЦЫ И ОТДЕЛКИ В ДРЕВЕСИНЕ

ПРОФИЛИ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ И ЛАМИНАТА

Артикул	€/шт.
TUBLAM	20,00
CCOLL	5,00

TUBLAM

СВЯЗКА ОБРАЗЦОВ ОТДЕЛКИ ПОД ДЕРЕВО

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ PROTERRACE

СТОЙКА PROTERRACE (включает 5 флаеров)

Артикул	€/шт.
ESPTER	100,00
FYPTER	2,00 (each)

= News 2018

© 2018 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PRODESO HEAT SYSTEM
PRODESO SYSTEM

ВЫСТАВОЧНЫЙ PRODESO HEAT
ширина **60 cm** - глубина **60 cm** - высота **206 cm**

Артикул	€/шт.
ESPPDHE595	850,00

ЭКСПОЗИЦИЯ PRODESO HEAT SYSTEM

Артикул	€/шт.
SPCPDESHE	50,00

ЭКСПОЗИЦИЯ PRODESO

Артикул	€/шт.
SPCPDESE	50,00

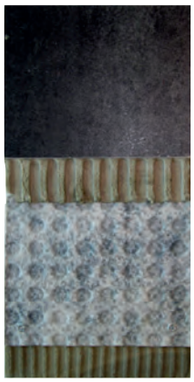

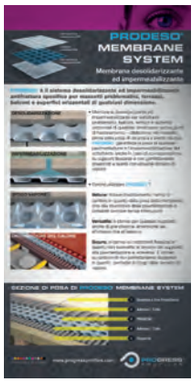

КЕЙС С МЕМБРАНАМИ

Артикул	€/шт.
COFMR	50,00

ВЫСТАВОЧНЫЙ PRODESO HEAT / PRODESO/ PROTERRACE
ширина **60 cm** - глубина **60 cm** - высота **206 cm**

Артикул	€/шт.
ESPPDHTE	400,00

НАСТОЛЬНЫЙ PBPDESH

Артикул	€/шт.
PBPDESH	25,00
PBPLS	25,00

PBPDESH

PBPLS

Код BPLSI для заказа буклета

БУКЛЕТ 10 X 21 Cm

Артикул	€/шт.
FLYPDESH15R (50 шт)	12,00
FLYPDES16R (50 шт)	12,00
BPLSR (50 шт)	12,00
FYPTER (50 шт)	12,00
FLYPSUPR 16 (50 шт)	12,00
FLYPLEDE 18 (50 шт)	12,00
FLYPSHE 16 (50 шт)	12,00

FLYPDESH15R

Prodeso Heat System

FLYPDES16R



Prodeso Membrane

BPLSR

Proleveling System

FYPTER

Proterrace

FLYPSUPR 16

Prosupport System

FLYPLEDE 18

Proled System

FLYPSHE 16

Proshower system

= News 2018

© 2018 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

РАСПОЛОЖЕНИЕ МАРКЕТИНГОВОГО МАТЕРИАЛА В ШОУ-РУМЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 01

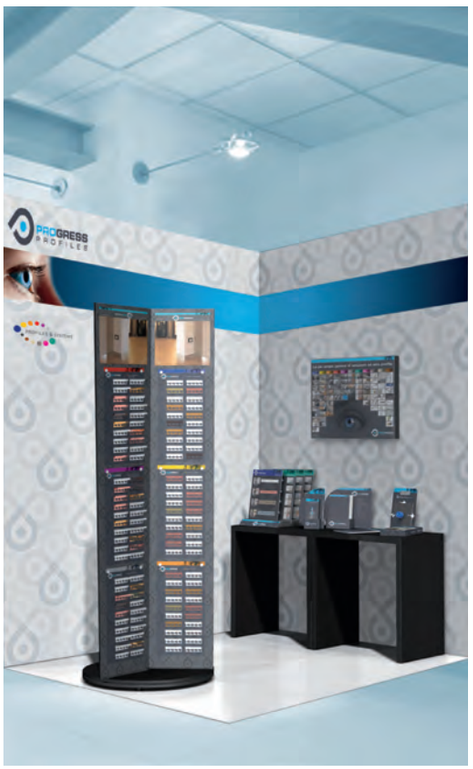

- Вращающийся выставочный элемент «Torre»
- Панель для выставления изделий в выставочном зале
- Выставочная стойка для брошюры Proleveling
- Proleveling панели
- Выставочная стойка с основой (6 панелей)
- Настольный выставочный элемент для каталогов А5
- Шкатулка
- Фотографический каталог

Варианты (по просьбе клиента)

Выставочные стойки PEP

170-200 **Основа** 220-250

Задниые панели и столы невключены

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 02

- Вращающийся выставочный элемент «Torre»
- Панель для выставления изделий в выставочном зале
- Выставочная стойка для брошюры Proleveling
- Proleveling панели
- Выставочная стойка с основой (6 панелей)
- Настольный выставочный элемент для каталогов А5
- Шкатулка
- Фотографический каталог

Варианты (по просьбе клиента)

Выставочные стойки PEP

170-200 **Основа** 220-250

Задниые панели и столы невключены

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 03

- Стеллаж с панелями
- Панель для выставления изделий в выставочном зале
- Выставочная стойка для брошюры Proleveling
- Proleveling панели
- Выставочная стойка с основой (6 панелей)
- Настольный выставочный элемент для каталогов А5
- Шкатулка
- Фотографический каталог

Варианты (по просьбе клиента)

Выставочные стойки PEP

120-150 **Основа** 220-250

Задниые панели и столы невключены

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 04

- Стеллаж с панелями
- Панель для выставления изделий в выставочном зале
- Выставочная стойка для брошюры Proleveling
- Proleveling панели
- Выставочная стойка с основой (6 панелей)
- Настольный выставочный элемент для каталогов А5
- Шкатулка
- Фотографический каталог
- ЖК-табло

Варианты (по просьбе клиента)

Выставочные стойки proleveling Выставочные стойки PEP

120-150 **Основа** 350-400

Задниые панели и столы невключены

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

МОДУЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ДЛЯ ВЫСТАВОЧНЫХ ЗАЛОВ

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА С ПАНЕЛЯМИ имеет металлическое основание, высота 225 см, длина 93 см, глубина 44 см.На базе вы можете фиксировать панели с образцами и фотографиями.в центре системы, ступенчатый дисплей с наиболее часто используемыми профилями.с новой системой отображения, образцами, фотографиями, клиент может быстро понять ассортимент продукции PROGRESS PROFILES. с этой новой системой отображения клиент может выбрать, что показывать и может измениться в будущем.

МОДУЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ С ВИДЕО

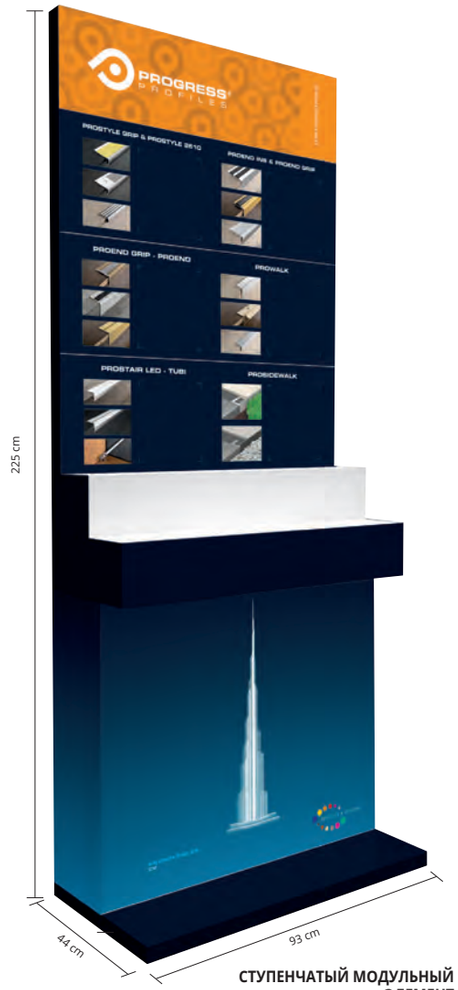

СТУПЕНЧАТЫЙ МОДУЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

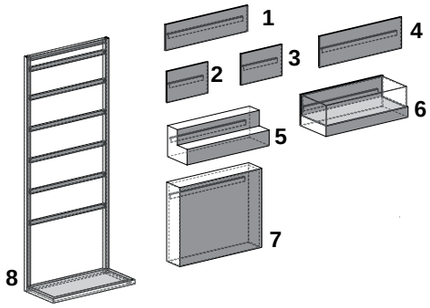

01 Модуль с фото H 24,9 x 92,9 x 1,6
02 Модуль с монитором H 29,9 x 46,4 x 1,6
03 Модульный элемент H 29,9 x 46,4 x 1,6
04 Модульный элемент H 29,9 x 92,9 x 1,6
05 Ступенчатый модуль H 29,9 x 92,9 x 29,9
06 Витринный модуль H 29,9 x 92,9 x 40
Крышка из плексигласа H 19,9 x 91 x 37,3
07 базового модуля ширина 20 cm, H 75.9 x 92.9 x 20
08 базовая структура

Артикул	Описание	видео	€/шт.
LGN	панель с образцами SOL 40	SI	4.000,00
GIU1	панель с образцами стыки 1	SI	4.000,00
GIU2	панель с образцами стыки 2		4.000,00
CRV	панель с образцами гибкий профиль	SI	4.000,00
PLV	панель с образцами Proleveling	SI	4.000,00
PSP	панель с образцами Prosupport	SI	4.000,00
PSH1	панель с образцами Proshower 1	SI	4.500,00
PSH2	панель с образцами Proshower 2		4.500,00
B1	панель с образцами Плинтус 1	SI	4.000,00
B2	панель с образцами Плинтус 2		4.000,00
PTR	панель с образцами Proterrace	SI	3.800,00
RIV2	панель с образцами профилей для облицовочных 2		4.000,00
RIV1	панель с образцами профилей для облицовочных 1	SI	4.000,00
RIV3	панель с образцами профилей для облицовочных 3		4.000,00
PAV1	панель с образцами профили для пола 1	SI	4.000,00
PAV2	панель с образцами профили для пола 2		4.000,00
GR1	панель с образцами профили для ступеней 1	SI	3.800,00
GR2	панель с образцами профили для ступеней 2		3.800,00

= News 2018

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

ВЫСТАВОЧНЫЙ СТЕНД

PEP

ВЫСТАВОЧНЫЙ СТЕНД "PEP" (за исключением комплектующих)
ширина **100 cm** - глубина **50 cm** - высота **230 cm**

Артикул	€/шт.
PEP	359,45

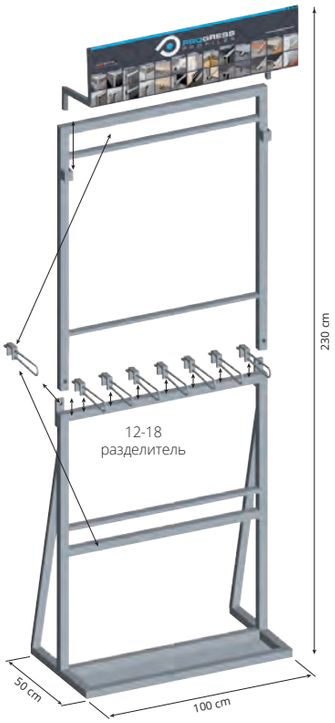

PEPINS

ВЫСТАВОЧНЫЙ СТЕНД "PEPINS" (за исключением комплектующих)
ширина **100 cm** - глубина **50 cm** - высота **230 cm**

Артикул	€/шт.
PEPINS	359,45

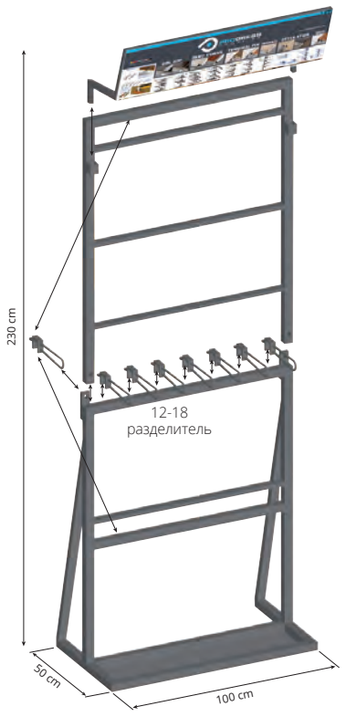

PEPINSP

ВЫСТАВОЧНЫЙ СТЕНД "PEPINSP" (за исключением комплектующих)
ширина **100 cm** - глубина **50 cm** - высота **230 cm**

Артикул	€/шт.
PEPINSP	487,83

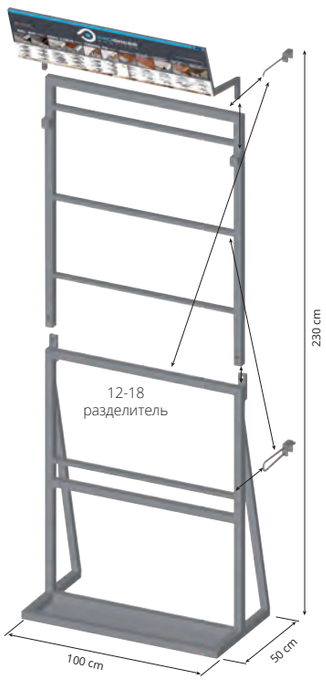

ESPSP

ВЫСТАВОЧНЫЙ СТЕНД "ESPSP" (за исключением комплектующих)
ширина **100 cm** - глубина **75 cm** - высота **240 cm**

Артикул	€/шт.
ESPSP	359,45

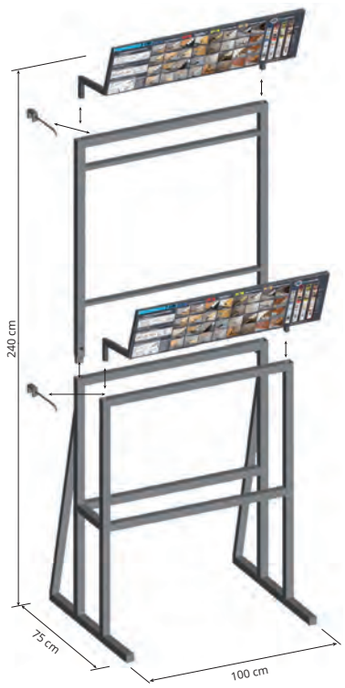

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

ВЫСТАВОЧНЫЙ СТЕНД

ESPF

ВЫСТАВОЧНЫЙ СТЕНД "ESPF" (за исключением комплектующих)
ширина 100 cm - глубина **28 cm** - высота **81 cm**

Артикул	€/шт.
ESPF	350,00



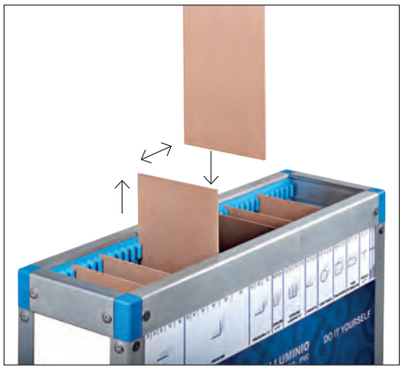

ESPF 2

ВЫСТАВОЧНЫЙ СТЕНД "ESPF 2" (за исключением комплектующих)
ширина 100 cm - глубина **56 cm** - высота **81 cm**

Артикул	€/шт.
ESPF 2	550,00



PEM

ВЫСТАВОЧНЫЙ СТЕНД "pem"(без аксессуаров) **ширина 120 cm**
глубина **61 cm** - высота **160 cm**

Артикул	€/шт.
PEM	990,00

ESPF 2015

ВЫСТАВОЧНЫЙ СТЕНД ESPF 2015 (за исключением комплектующих) ширина **100 cm** - глубина **28 cm** - высота **81 cm**

Артикул	€/шт.
ESPF 2015	282,43

ESPF 2 2015

ВЫСТАВОЧНЫЙ СТЕНД ESPF 2 2015 (за исключением комплектующих) ширина **100 cm** - глубина **56 cm** - высота **81 cm**

Артикул	€/шт.
ESPF 2 2015	485,26

= News 2018

© 2018 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

РУКОВОДСТВО

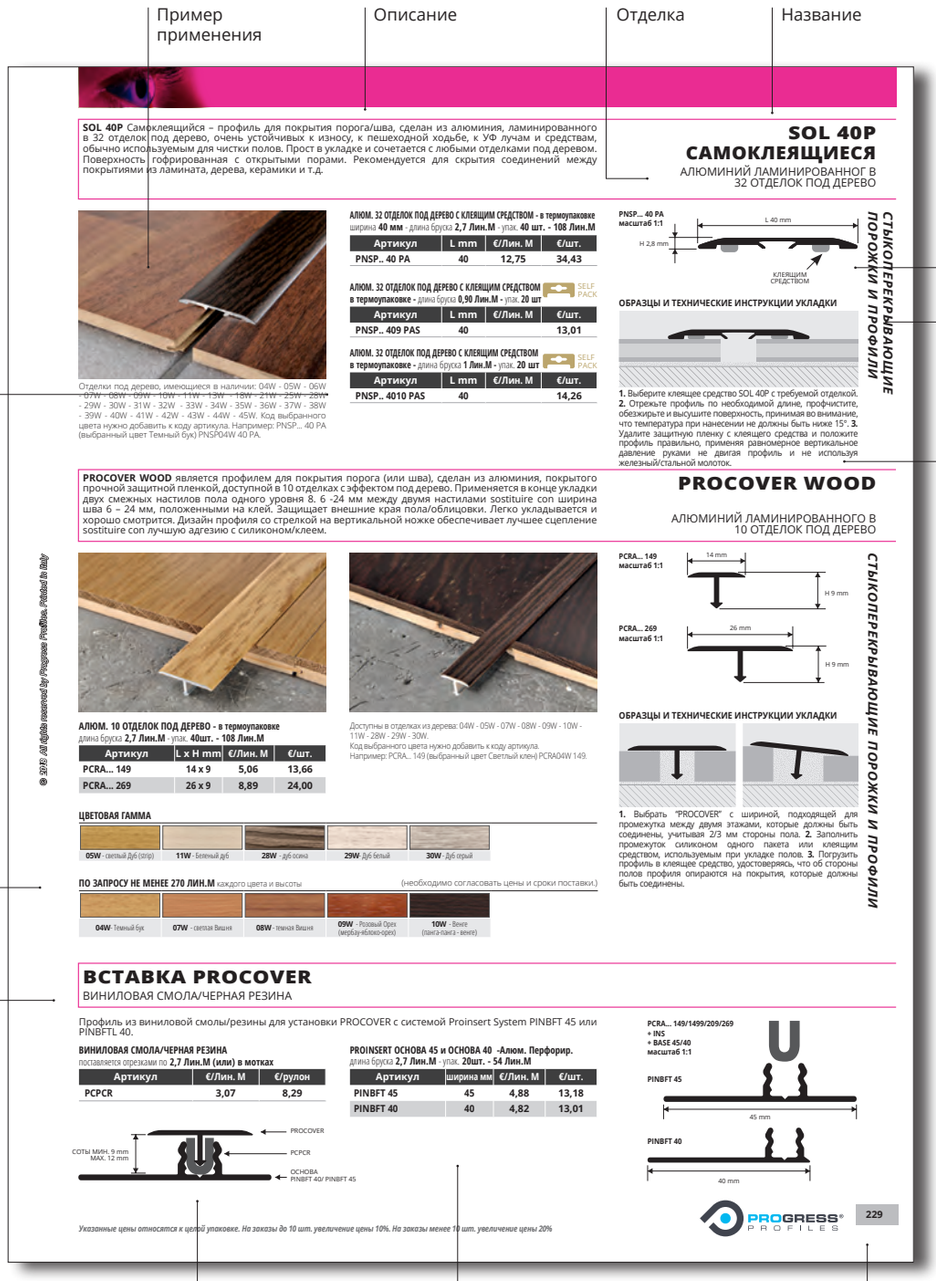

Пример применения

Описание

Отделка

Название

Тип профиля

технические чертежи

образцы и технические инструкции укладки

Техническая информация, коды, размеры и цены

Имеющиеся отделки

Комплектующие

технические чертежи

Техническая информация, коды, размеры и цены

страницу

SOL 40P Самоклеящийся – профиль для покрытия порога/шва, сделан из алюминия, ламинированного в 32 отделок под дерево, очень устойчивых к износу, к пешеходной ходьбе, к УФ лучам и средствам, обычно используемым для чистки полов. Прост в укладке и сочетается с любыми отделками под деревом. Поверхность гофрированная с открытыми порами. Рекомендуется для скрытия соединений между покрытиями из ламината, дерева, керамики и т.д.

SOL 40P САМОКЛЕЯЩИЕСЯ

АЛЮМИНИЙ ЛАМИНИРОВАННОГ В 32 ОТДЕЛОК ПОД ДЕРЕВО

Отделки под дерево, имеющиеся в наличии: 04W - 05W - 06W - 07W - 08W - 09W - 10W - 11W - 13W - 16W - 21W - 25W - 28W - 29W - 30W - 31W - 32W - 33W - 34W - 35W - 36W - 37W - 38W - 39W - 40W - 41W - 42W - 43W - 44W - 45W. Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: PNSP... 40 PA (выбранный цвет Темный бук) PNSP04W 40 PA.

АЛЮМ. 32 ОТДЕЛОК ПОД ДЕРЕВО С КЛЕЯЩИМ СРЕДСТВОМ - в термоупаковке ширина **40 мм** - длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **40 шт. - 108 Лин.М**

Артикул	L mm	€/Лин. M	€/шт.
PNSP.. 40 PA	40	12,75	34,43

АЛЮМ. 32 ОТДЕЛОК ПОД ДЕРЕВО С КЛЕЯЩИМ СРЕДСТВОМ в термоупаковке - длина бруска **0,90 Лин.М -** упак. **20 шт** SELF PACK

Артикул	L mm	€/Лин. M	€/шт.
PNSP.. 409 PAS	40		13,01

АЛЮМ. 32 ОТДЕЛОК ПОД ДЕРЕВО С КЛЕЯЩИМ СРЕДСТВОМ в термоупаковке - длина бруска **1 Лин.М -** упак. **20 шт** SELF PACK

Артикул	L mm	€/Лин. M	€/шт.
PNSP.. 4010 PAS	40		14,26

PNSP... 40 PA масштаб 1:1

L 40 mm; H 2,8 mm; КЛЕЯЩИМ СРЕДСТВОМ

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

1. Выберите клеящее средство SOL 40P с требуемой отделкой. **2.** Отрежьте профиль по необходимой длине, профчистите, обезжирьте и высушите поверхность, принимая во внимание, что температура при нанесении не должны быть ниже 15°. **3.** Удалите защитную пленку с клеящего средства и положите профиль правильно, применяя равномерное вертикальное давление руками не двигая профиль и не используя железный/стальной молоток.

СТЫКОПЕРЕКРЫВАЮЩИЕ ПОРОЖКИ И ПРОФИЛИ

PROCOVER WOOD является профилем для покрытия порога (или шва), сделан из алюминия, покрытого прочной защитной пленкой, доступной в 10 отделках с эффектом под дерево. Применяется в конце укладки двух смежных настилов пола одного уровня 8. 6 -24 мм между двумя настилами sostituire con ширина шва 6 – 24 мм, положенными на клей. Защищает внешние края пола/облицовки. Легко укладывается и хорошо смотрится. Дизайн профиля со стрелкой на вертикальной ножке обеспечивает лучшее сцепление sostituire con лучшую адгезию с силиконом/клеем.

PROCOVER WOOD

АЛЮМИНИЙ ЛАМИНИРОВАННОГО В 10 ОТДЕЛОК ПОД ДЕРЕВО

АЛЮМ. 10 ОТДЕЛОК ПОД ДЕРЕВО - в термоупаковке длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **40шт. - 108 Лин.М**

Артикул	L x H mm	€/Лин. M	€/шт.
PCRA... 149	14 x 9	5,06	13,66
PCRA... 269	26 x 9	8,89	24,00

Доступны в отделках из дерева: 04W - 05W - 07W - 08W - 09W - 10W - 11W - 28W - 29W - 30W.
Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула.
Например: PCRA... 149 (выбранный цвет Светлый клен) PCRA04W 149.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

05W - светлый Дуб (grigio) | **11W** - Беленый дуб | **28W** - Дуб осина | **29W** Дуб белый | **30W** - Дуб серый

ПО ЗАПРОСУ НЕ МЕНЕЕ 270 ЛИН.М каждого цвета и высоты (необходимо согласовать цены и сроки поставки.)

04W- Темный бук | **07W** - светлая Вишня | **08W** - темная Вишня | **09W** - Розовый Орех (мербау-яблоко-орех) | **10W** - Венге (панга-панга - венге)

PCRA... 149 масштаб 1:1

14 mm; H 9 mm

PCRA... 269 масштаб 1:1

26 mm; H 9 mm

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

1. Выбрать "PROCOVER" с шириной, подходящей для промежутка между двумя этажами, которые должны быть соединены, учитывая 2/3 мм стороны пола. **2.** Заполнить промежуток силиконом одного пакета или клеящим средством, используемым при укладке полов. **3.** Погрузить профиль в клеящее средство, удостоверяясь, что об стороны полов профиля опираются на покрытия, которые должны быть соединены.

СТЫКОПЕРЕКРЫВАЮЩИЕ ПОРОЖКИ И ПРОФИЛИ

ВСТАВКА PROCOVER

ВИНИЛОВАЯ СМОЛА/ЧЕРНАЯ РЕЗИНА

Профиль из виниловой смолы/резины для установки PROCOVER с системой Proinsert System PINBFT 45 или PINBFTL 40.

ВИНИЛОВАЯ СМОЛА/ЧЕРНАЯ РЕЗИНА поставляется отрезками по **2,7 Лин.М (или) в мотках**

Артикул	€/Лин. M	€/рулон
PCPCR	3,07	8,29

PROINSERT ОСНОВА 45 и ОСНОВА 40 -Алюм. Перфорир. длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **20шт. - 54 Лин.М**

Артикул	ширина мм	€/Лин. M	€/шт.
PINBFT 45	45	4,88	13,18
PINBFT 40	40	4,82	13,01

PROCOVER; PCPCR; СОТЫ МИН. 9 mm MAX. 12 mm; ОСНОВА PINBFT 40/ PINBFT 45

PCRA... 149/1499/209/269 + INS + BASE 45/40 масштаб 1:1

PINBFT 45: 45 mm; PINBFT 40: 40 mm

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%

229

© 2013. All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

СТРУКТУРА КОДА

ПРИМЕР ДЛЯ ПРОФИЛЯ ИЗ МЕТАЛЛА:

PLSOL 308FS

Основной код | Выбранная отделка | Высота или ширина | self pack | Перфорированный

ПРИМЕР ДЛЯ ПРОФИЛЯ ИЗ ПЛАСТМАССЫ:

PEG 25-01A

Основной код | Высота или ширина | Клейкая поверхность | Выбранный цвет

ПРИМЕР ДЛЯ ПРОФИЛЯ ИЗ ОКРАШЕННОГО АЛЮМ.:

PEGA 25-01A

Основной код | алюминия | Высота или ширина | Клейкая поверхность | Выбранный цвет

© 2013. All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

SELF PACK E ECO BLISTER

Линия SELF PACK состоит из блистерных профилей с клейкими этикетками с полными сведениями, которые необходимы для получения технической информации о наших профилях (код, длина, отделка и т.д.). В перфорированную версию входят саморезы и дюбеля. Линия ECO BLISTER состоит из блистерных профилей с этикеткой без сведений, а только со штриховым кодом EAN. В перфорированную версию не входят саморезы и дюбеля. Обе линии имеют 4 расцветки, чтобы можно было отличить четыре типа использования профилей (синий для порожек, красный для наконечников соединений, жёлтый для защиты ступеней и бежевый для proinsert system).

ПОРОЖЕК
Prosol
Proplate
Prolevall

ОКАНТОВОЧНЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ
Prolevall 29/33/305
Proskid
Propress 712
Profloor
Promoquette
Promoquette Fix

ЗАЩИТЫ СТУПЕНИ
Proend Grip
Proend Ins
Proend
Prowalk
ТРУБКА
для лестничных ковровых дорожек
Progrip

PROINSERT SYSTEM
Sol 30 Самоклеящиеся
Zero Curve
Самоклеящиеся
Profixer Line System
Sol 40P
Terminal Pin
Zero Curve
Terminal

Фото
Артикул
Размеры
Код
Система крепления
Длина профиля
Материал
Отделки
Код EAN

УСТАНОВКИ

УСТАНОВКИ: КЛЕЙКИЕ ПОВЕРХНОСТИ

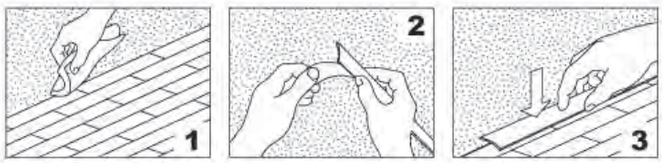

1) Хорошо очистите участок, который будут участвовать в склеивании. Поверхность должна быть сухой, без пыли, нежирной и не рассыпающейся.
2) Удалите защитную бумагу.
3) Положите профиль, а затем однородно нажмите на него по всей длине.

УСТАНОВКИ: С САМОРЕЗАМИ / ДЮБЕЛЯМИ

1) Сделайте в полу отверстия, обращая внимание на то, чтобы отверстия пола совпадали с отверстиями профиля.
2) Затем вставьте вкладыши в сделанные отверстия.
3) Завинтите профиль.

ХАРАКТЕРИСТИКИ СЫРЬЯ И КОНЕЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ:
Стальные профили делаются путём профилирования в холодном состоянии листа с постоянной толщиной. Таким образом, они отличаются от соответствующей версии из алюминия и латуни, сделанной путём горячей экструзии, но сохраняют такие же прикладные и размерностные характеристики. Нержавеющая сталь обладает эффективной устойчивостью к повышенным механическим нагрузкам, она особенно подходит для использования в химической, пищевой и больничной сфере, благодаря соответствию требованиям по гигиене, продолжительности применения и устойчивости к химическим средствам. Обычно продукт имеет глянцевую отделку, однако, можно сделать и крацованную отделку, которая выполняется путём частичного удаления материала, используя вращающиеся щётки из нейлонового и кварцевого волокна, которые придают поверхности сатинированный/крацованный матовый вид, не изменяя её характеристики. Сверхглянцевая отделка выполняется с использованием специальных щёток для создания зеркальных полировок. Продукт может иметь разный химический состав, ниже приводится его главные характеристики:

AISI	DIN	*C	Cr	Ni	*Si	*Mn	Mo
430	1,4016	0,10	16,0÷18,0	-	1,0	1,0	-
304	1,4301	0,06	18,0÷20,0	8,0÷10,5	1,0	2,0	-
316L	1,4404	0,03	16,0÷18,0	11,0÷13,0	1,0	2,0	2,0÷2,5

* Максимальные допустимые значения

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 430 – EN X 8 CR 17 – DIN 1.4016:
Даже если нержавеющая сталь с содержанием хрома, входящая в категорию ФЕРРИТОВЫХ, считается неокисляемой, в присутствии особенно агрессивных веществ, на её поверхности могут образоваться пятна и она может подвергнуться заражению окислительных процессов, которые начались на других материалах.

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304 – EN X 5 CRNI 18 10 – DIN 1.4301:
Нержавеющая сталь с содержанием никеля/хрома, входящая в категорию АУСТЕНИТНЫХ - это самый распространённый сплав, используемый в производстве продуктов с повышенными техническими и эксплуатационными характеристиками. Обладая высокой устойчивостью к большинству химических веществ, на её поверхности могут образовываться пятна и она может темнеть. Для её возврата в изначальное состояние, достаточно использовать обычное средство для полировки (Напр., sidol/smac).

Если на сатинированной/крацованной версии присутствуют вызванные щётками пятна окисления, для их удаления достаточно использовать стальную стружку.

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 316 – EN X 2 CRNIMO 17 12 – DIN 1.4404:
Нержавеющая сталь, входящая в состав категории АУСТЕНИТНЫХ, характеризуется присутствием в сплаве не только никеля, но и хромомолибденового сплава, который обеспечивает прекрасную устойчивость материала в граничных условиях, таких как: присутствие хлора и солёности.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Материалы	Внутренние	Внешние	Напольные	Облицовочные	Электропогрузчик	Высокой Химической Агрессии (*)	Контакт С Пищевыми Продуктами	Бассейны	Спа-Среда	Морская Среда
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 316	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304	да	да	да	да	да	нет	да	нет	нет	нет
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 1.4016	да	нет	да	да	нет	нет	нет	нет	нет	нет
ЛАТУНЬ	да	да	да	да	да	нет	нет	нет	нет	нет
ХРОМИРОВАННАЯ ЛАТУНЬ	да	нет	да	да	нет	нет	нет	нет	нет	нет
ГЛЯНЦЕВАЯ ЛАТУНЬ	да	нет	нет	да	нет	нет	нет	нет	нет	нет
АЛЮМИНИЙ НАТУРАЛЬНЫЙ	да	да	да	да	да	нет	нет	нет	нет	нет
ОКРАШЕННЫЙ АЛЮМИНИЙ	да	да	нет	да	нет	нет	нет	нет	нет	нет
АЛЮМИНИЙ ПЛЕНКА С ЭФФЕКТОМ ДРЕВЕСИНЫ	да	нет	да	да	нет	нет	нет	нет	нет	нет
АНОДИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЙ / ПОЛИРОВАННЫЙ/ КРАЦОВАННЫЙ	да	нет	да	да	нет	нет	нет	нет	нет	нет
ВИНИЛОВАЯ СМОЛА (PVC)	да	нет	нет	да	нет	да	нет	да	да	да

(*) В случае нанесения в среде, где используются необычные химические вещества, проконсультируйтесь в службе техподдержки

ЛАТУНЬ:
Профили из латуни характеризуются высокой устойчивостью к механическим нагрузкам, делая их особенно подходящими для применений с сильным движением. Например, промышленные применения с частым движением людей. Латунь устойчива к основным химическим агентам, которые участвуют при применении керамических облицовок. В присутствии влажности или особенно агрессивных агентов, на поверхности профиля могут образоваться явления поверхностного окисления, которые можно удалить, используя обычное средство для полировки (Напр. Sidol и Smac).
Профили могут выпускаться путём экструзии в горячем состоянии, а также с помощью профилирования в холодном состоянии листа с постоянной толщиной.

СПЛАВ ЭКСТРУЗИИ CU ZN 43 PB2 AL EN 12167 CW 624N

**Cu%	*Pb%	*Sn%	*Fe%	*Ni%	**Al%	Другие%	Zn%
55-57	1,6-3	0,30	0,30	0,30	0,05-0,5	0,2	Остаток

** Ориентировочные значения * Максимальные допустимые значения

СПЛАВ ПРОКАТКИ CU ZN 37 EN 1652 CW 508L

**Cu%	*Pb%	*Fe%	Zn%	загрязнение%
67	0,1	0,1	Остаток	0,30

** Ориентировочные значения * Максимальные допустимые значения

ГЛЯНЦЕВАЯ ЛАТУНЬ:
Глянцевая отделка выполняется с помощью специальных машин с пружинами / щётками, которые выполняют механическую полировку поверхности, не изменяя внутренние характеристики материала. С частичным потемнением поверхностей, вызванным присутствием окисляющих агентов, можно бороться с помощью обычных средств для полировки (Напр., Sidol и Smac).

ХРОМИРОВАННАЯ ЛАТУНЬ:
Отделка выполняется с помощью гальванического процесса, который придаёт поверхности блестящий внешний вид, похожий на сверхблестящую нержавеющую сталь. Обработка гарантирует прекрасный внешний вид, великолепную устойчивость к химическим агентам, но ограниченную устойчивость к поверхностным механическим воздействиям и стойкому истиранию.

ХАРАКТЕРИСТИКИ СЫРЬЯ И КОНЕЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

АЛЮМИНИЙ:
Первичный сплав, подходящий для сложных экструзий, обладает высокой устойчивостью и прекрасной поверхностной отделкой в натуральном состоянии, что отлично подходит для последующих отделочных процессов: анодирование, полировка, окраска. Улучшенный в горячем состоянии алюминий достигает степени твёрдости по Бринеллю около 70 кг/мм^2.

Алюминиевый сплав Mg 0,7 Si 0,4 условное обозначение: P-Al Mg Si UNI 3569-66 UNI 6060

*Cu%	*Mn%	*Zn%	*Ti%	*Cr%	Si%	Mg%	*Fe%	Al%
0,10	*0,10*	*0,15*	*0,10*	*0,10*	*0,3-0,6*	*0,35-0,6*	*0,1-0,3*	Остаток

* Максимальные допустимые значения

АНОДИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЙ И TILTEX:
Процесс анодного оксидирования для защиты от коррозии, вызванной атмосферными агентами, несвязанными с гальваническими процессами. Профили обрабатываются с помощью профилактических процессов, которые делают их однородно матовыми, затем они окрашиваются путём выполнения электрохимического окислительного процесса в стандартные цвета: серебро, золото, бронза, шампанское, толщиной около 15 – 20 микрон.
Отделки из титана и анодированной меди сначала подвергаются поверхностной полировке, а затем выполняется указанный выше процесс.
Все отделки TILTEX сначала проходят особую поверхностную обработку щётками, а затем выполняется указанный выше процесс.

ПОЛИРОВАННЫЙ И КРАЦОВАННЫЙ АЛЮМИНИЙ:
Он получается путём выполнения специальной профилактической обработки по механико-химической полировке с последующим нанесением анодного покрытия следующих цветов: хром и золото. Полученные, таким образом, профили сохраняют такие же и характеристики сопротивления коррозии, что и анодированные профили, но они имеют блестящий внешний вид, который делает их похожими на глянцевые поверхности.
Отделки из титана и анодированной меди сначала подвергаются особой поверхностной полировке, а затем проводится указанный выше процесс.
Все КРАЦОВАННЫЕ отделки проходят особую поверхностную обработку щётками, а затем проводится указанный выше процесс.

ОКРАШЕННЫЙ АЛЮМИНИЙ:
Процесс окраски состоит из предварительной обработки на основе фосфата хрома, электростатической окраски на основе полиэфирного порошка с повышенными характеристиками устойчивости к УФ лучам и атмосферным агентам. Вся поверхность профиля покрывается слоем, чья средняя толщина составляет около 50-70 микрон, кроме того, проводится процесс горячей сетчатой полимеризации для гарантии максимальной химико-механической устойчивости.

ТЕРМОПЛАСТИЧЕСКАЯ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА:

RVA: Нетоксичная, противоударная, жёсткая, термопластичная виниловая смола:
Это специально созданный материал для оптимизации эксплуатационных характеристик жёстких профилей для внешнего или внутреннего постоянного применения, когда имеются требования, связанные с внешним видом и продолжительностью службы. Он сделан из смолы и главных пигментов, их поливинилхлоридный состав делает этот материал широко применимым до достижения температуры +50/60°C. Использованное сырьё гарантирует прекрасную устойчивость к УФ лучам, ограниченным механическим воздействиям и к застаиванию грибков и бактерий.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ИСПЫТАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Удельный вес	ASTM D 792	Гр/см^3	1,43 +-0,02
Твёрдость по Роквеллу	ASTM D 785		108
Точка Вика	ISO 306	°C	83,7
Предел прочности на разрыв при натяжении	ASTM D 638	МПа	50
Относительное удлинение при разрыве	ASTM D 638	%	100
Устойчивость образцов с надрезом по Изоду	ASTM D 256	J/m	60
Нагрузка текучести при растяжении	ASTM D 638	МПа	48
Воспламеняемость	UL 94	КЛАСС	VO
Реакция на УФ лучи	-	-	ПРЕКРАСНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

RVA: Нетоксичная, противоударная, жёсткая, термопластичная виниловая смола:
Она обладает такими же химическими характеристиками, как и RVC (соэкструзионная термопластичная виниловая смола), с которой она полностью совместима в процессе СОЭКСТРУЗИИ, используемого нами для большинства компенсационных стыков, соединений. Благодаря природе использованных пластифицирующих агентов, материал долго сохраняет главные характеристики эластичности.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ИСПЫТАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Удельный вес	CEI 20-34	Гр/см^3	1,24 +-02
Твёрдость	ISO 868	Sh-A	70 +-2
Предел прочности на разрыв	ISO 527	N/mm^2	>_ 13
Относительное удлинение при разрыве	ISO 527	%	300
Термическая стабильность при 200°C	ISO 182	мин.	25
Видимый модуль жёсткости	ISO R 458	МПа	310
Температура изгиба при низкой температуре	ISO R 458	C°	-30

RVC: Соэкструзионная термопластичная виниловая смола для соэкструзии:
Процесс окраски состоит из предварительной обработки на основе фосфата хрома, электростатической окраски на основе полиэфирного порошка с повышенными характеристиками устойчивости к УФ лучам и атмосферным агентам. Вся поверхность профиля покрывается слоем, чья средняя толщина составляет около 50-70 микрон, кроме того, проводится процесс горячей сетчатой полимеризации для гарантии максимальной химико-механической устойчивости.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ИСПЫТАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Удельный вес	ISO 1183	Гр/см^3	1,40 +-0.5
Твёрдость	ISO 868	Sh-A	75+/-2
Предел прочности на разрыв	ISO 527	МПа	> 18
Относительное удлинение при разрыве	ISO 527	%	> 350
Температура придания жёсткости	ISO 1183	°C	-40 +/- 2

Вулканизованный каучук ЭТИЛЕН-ПРОПИЛЕН-ДИЕНОВЫЙ СОПОЛИМЕР и НЕОПРЕН:
Вулканизированный каучук – это модифицированная смесь на основе ЭТИЛЕН-ПРОПИЛЕН-ДИЕНОВОГО СОПОЛИМЕРА и НЕОПРЕНА, чей серый или чёрный цвет подчёркивает особые характеристики:
Оптимальные механические свойства в рабочем температурном интервале от –35 °C до + 100 °C. Устойчивость к водным жидкостям, маслам и углеводородам. Низкая остаточная деформация при сжатии и растягивании. Прекрасная устойчивость к старению. Прекрасная устойчивость к динамической усталости и разрыву. Внутренние характеристики материала делают его особенно подходящим для создания профилей, где требуются продолжительные повышенные нагрузки, как внутри, так и снаружи.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ИСПЫТАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Удельный вес	DIN 53420	Гр/см^3	1,21
Твёрдость	DIN 53505	Shore A	60 +-3

УСТОЙЧИВОСТЬ К КОРРОДИРУЮЩИМ АГЕНТАМ:
Ниже приводится ориентировочная устойчивость, относящаяся к главным элементам и разбавленным химическим веществам.Обычно продукты из поливинилхлорида не должны никогда вступать в контакт с ароматическими углеводородами, кетонами и сложными эфирами.Для получения дополнительной информации о материалах отправляйте в наш технический отдел запросы в письменной форме.

КОРРОДИРУЮЩИЙ АГЕНТ	КОНЦЕНТРАЦИЕЙ ЖЁСТКОЙ ВИНИЛОВОЙ СМОЛЫ (RVA)
Реакция на слабые кислоты	Нулевая
Реакция на сильные кислоты	Нулевая
Реакция на спирты, алифатические углеводороды, масла	Нулевая
Реакция на кетоны, сложные эфиры, ароматические углеводороды	РАСТВОРЕНИЕ
Воспламеняемость	КЛАСС VO UL94
Реакция на УФ лучи	Прекрасная устойчивость

© 2013 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy