
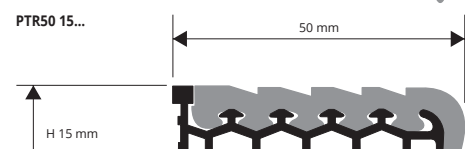
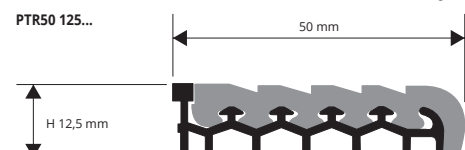
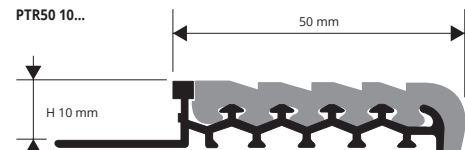


**PROSTAIR 50** технический профиль антискольжения для ступеней. Защищает ступени керамической лестницы и предотвращает несчастные случаи. Состоит из жесткой АЛЮМИНИЕВОЙ базы со специальными зубьями на вертикальной ножке, которая укрепляет сцепление клей/плитка с профилем. База из алюминия варьируется по толщине, совпадающей с толщиной плитки, используемой на ступеньке, и по сменной вставке из резины/виниловой разных цветов. Обязателен в общественных помещениях по нормам СЕЕ по предотвращении несчастных случаев.

## PROSTAIR 50

АЛЮМИНИЙ НАТУРАЛЬНЫЙ + ВСТАВКА ИЗ  
ВИНИЛОВОЙ СМОЛЫ/РЕЗИНЫ

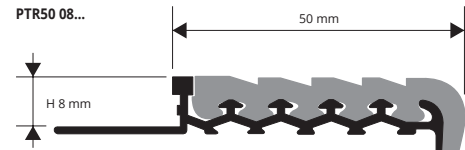


Профили для ступеней

АЛЮМИНИЙ НАТУРАЛЬНЫЙ + ВСТАВКА ИЗ ВИНИЛОВОЙ СМОЛЫ/РЕЗИНЫ. - длина бруска 2,7 Лин.М - уп. 20шт. - 54 Лин.М

Артикул	H mm	€/Лин.М	€/шт.
PTR50 08...	8	16,42	44,33
PTR50 10...	10	17,09	46,14
PTR50 125...	12,5	17,61	47,55
PTR50 15...	15	18,51	49,98

Цвета, имеющиеся в наличии: G - N - B - A. Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: PTR50 08... (выбранный цвет Серый) PTR50 08G.

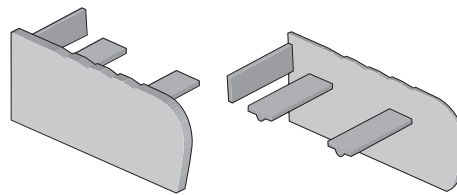


ЗАГЛУШКИ ИЗ ПВХ - упак. 2 шт. - (1 правая + 1 левая)

Артикул	H mm	€/упак
TPTR50 .../1	8-10-12,5-15	2,50

Цвета, имеющиеся в наличии: G - N - B - A. Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: TPTR50 ... (выбранный цвет Серый) TPTR50 G.

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

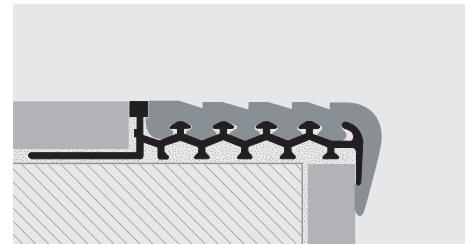

1. Выберите PROSTAIR 50 желаемой высоты и расцветки на основании толщины плитки.
2. Сначала зафиксируйте подъем, выкладывая его на правильную окончательную высоту.
3. Заполните пустоты под профилем клеем для плитки.
4. Распределите клей по ступеньке, положите профиль ажурным основанием полностью на клей и подровняйте его так, чтобы профиль и язычок покрывали край подъемной плитки.
5. Положите плитки по ширине ступени, выравнивая их так, чтобы они примыкали к верхней и тыльной части профиля.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



## ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМАЯ ВСТАВКА ДЛЯ PROSTAIR 50

ВСТАВКА ИЗ ВИНИЛОВОЙ СМОЛЫ/РЕЗИНЫ

ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМАЯ ВСТАВКА ИЗ ВИНИЛОВОЙ СМОЛЫ/РЕЗИНЫ  
длина бруска 2,7 Лин.М - уп. 20шт. - 54 Лин.М

Артикул	H mm	€/Лин.М	€/шт.
PTG50...	8-10-12,5-15	5,70	15,39

Универсальная вставка, подходящая для четырех высот профиля. Цвета, имеющиеся в наличии: G - N - B - A. Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: PTG50... (выбранный цвет Серый) PTG50 G.

