




PROTERMSTEP ACC

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A
ПОЛИРОВАННАЯ

PROTERMSTEP ACC это новый профиль защиты ступеней, сделанный из нержавеющей стали. Он был разработан, чтобы защитить края ступени и спрятать соединение между проступью ступени и подступенком. Особая зазубренная форма вертикальной ножки гарантирует прекрасное крепление между полом, клеем и профилем.

Профили для ступеней

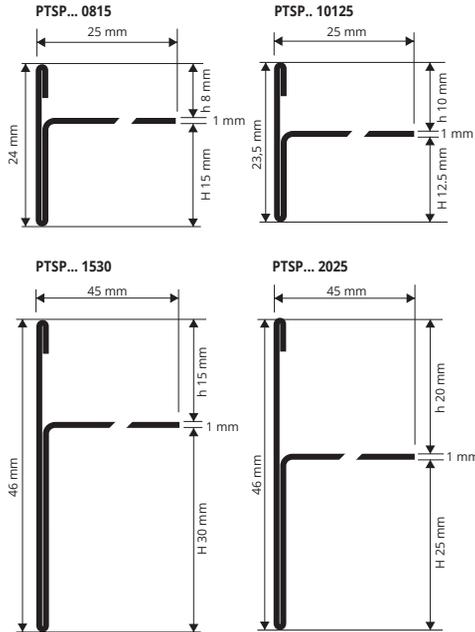

ESEMPIO DI POSA (per le istruzioni vedi sotto)



ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A с защитной пленкой - длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 15 шт. - 40,5 Лин.М

Артикул	h / H mm	€/Лин.М	€/шт.
PTSPAC 0815	08 / 15	14,38	38,83
PTSPAC 10125	10 / 12,5	14,38	38,83
PTSPAC 1530	15 / 30	27,52	74,30
PTSPAC 2025	20 / 25	27,52	74,30

УГЛЫ - упак. 10шт

Артикул	h / H mm	€/шт.	€/упак
REPTSAC 0815	08 / 15	33,63	336,30
REPTSAC 10125	10 / 12,5	33,63	336,30
REPTSAC 1530	15 / 30	33,63	336,30
REPTSAC 2025	20 / 25	33,63	336,30

СОЕДИНЕНИЕ H 10 - 12,5 - 15 - 20 mm - упак. 10шт

Артикул	h / H mm	€/шт.	€/упак
GIPTSAC 0815	08 / 15	6,16	61,60
GIPTSAC 10125	10 / 12,5	6,16	61,60
GIPTSAC 1530	15 / 30	6,16	61,60
GIPTSAC 2025	20 / 25	6,16	61,60




САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A
длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 15 шт. - 40,5 Лин.М

Артикул	h / H mm	€/Лин.М	€/шт.
PTSPACS 0815	08 / 15	18,69	50,46 *
PTSPACS 10125	10 / 12,5	18,69	50,46 *
PTSPACS 1530	15 / 30	35,78	96,61 *
PTSPACS 2025	20 / 25	35,78	96,61 *

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Артикул	h / H mm	€/Лин.М	€/шт.
AC - Полированная нерж. сталь AISI 304/1.4301-V2A			
ACS - Сатинированная нерж. сталь AISI 304/1.4301-V2A			

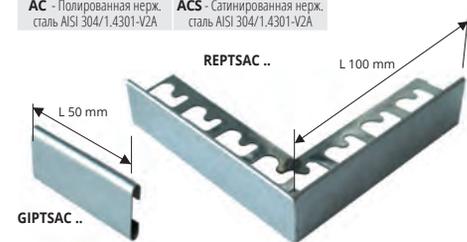


ПРИГОДНО ДЛЯ СОПРИКОСНОВЕНИЯ С ПИЩЕЙ



PROTERMSTEP ALL

АЛЮМИНИЙ НАТУРАЛЬНЫЙ И АНОДИРОВАННЫЙ СЕРЕБРО

PROTERMSTEP ALL это новый профиль защиты ступеней, сделанный из природного и анодированного алюминия. Он был разработан, чтобы защитить края ступени и спрятать соединение между проступью ступени и подступенком. Особая зазубренная форма вертикальной ножки гарантирует прекрасное крепление между полом, клеем и профилем.

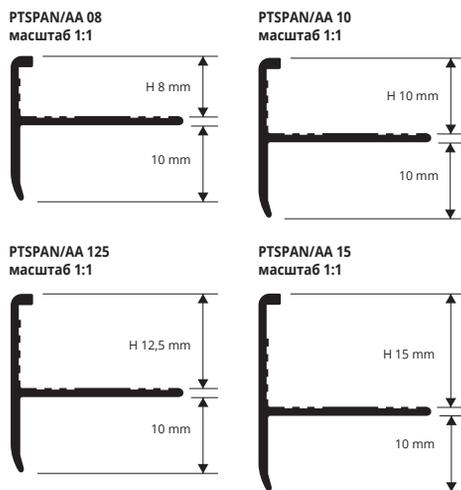

ОБРАЗЦЫ УКЛАДКИ

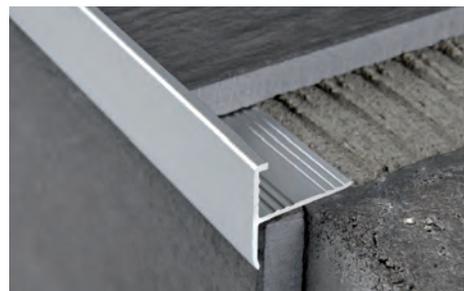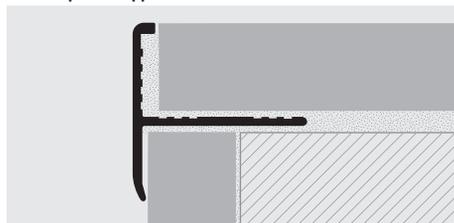

АЛЮМИНИЙ НАТУРАЛЬНЫЙ
длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 20шт. -54 Лин.М

Артикул	H mm	€/Лин.М	€/шт.
PTSPAN 08	8	2,72	7,34
PTSPAN 10	10	2,82	7,61
PTSPAN 125	12,5	2,98	8,05
PTSPAN 15	15	3,24	8,75

ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

1. Выберите PROBRASSTEP требуемого цвета и ширины соответственно толщине плитки (лестницы).
2. Сначала закрепите часть подъема ступени лестницы, размещая ее по правильной и окончательной высоте.
3. Заполните пустые промежутки под профилем клеем средством для кафельной плитки.
4. Нанесите клеящее средство по ширине ступени лестницы, положите профиль с перфорированной основой, полностью погруженной в клеящее средство, и подравняйте профиль так, чтобы ее выступ покрывал край подъема плитки.
5. Выложите плитки по ширине ступени лестницы, выравнивая их таким образом, чтобы они были на одном уровне с верхней и задней частью профиля и заполняя внутреннюю часть клеящим средством.



АНОДИРОВ. АЛЮМИНИЙ СЕРЕБРО в термоупаковке
длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 20шт. -54 Лин.М

Артикул	H mm	€/Лин.М	€/шт.
PTSPAA 08	8	3,59	9,69
PTSPAA 10	10	3,70	9,99
PTSPAA 125	12,5	3,85	10,40
PTSPAA 15	15	4,11	11,10

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Артикул	h / H mm	€/Лин.М	€/шт.
AN - Алюм. натуральный			
AA - Алюм. анод. сер.			

* = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки.

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%