


PROEND INS 75 является защитным профилем для ступеней, анодированный алюминий со сменным вкладышем из резины: верхняя часть - рифленая для эффекта антискольжения, ставится после укладки. Доступны: анодированные золото, бронза или серебро самоклеящиеся или перфорированные. PROEND INS 75 гарантирует безупречную отделку, скрывая дефекты укладки и защищая края. Проста укладка профилей с самоклеющимся покрытием, гарантирующим точное сцепление со ступеньками или с шурупами и дюбелями в перфорированной версии.

PROEND INS 75

ЗОЛОТО, СЕРЕБРО И БРОНЗА
АНОДИР. АЛЮМИНИЙ
САМОКЛЕЯЩИЙСЯ И ПЕРФОРИРОВАННЫЙ

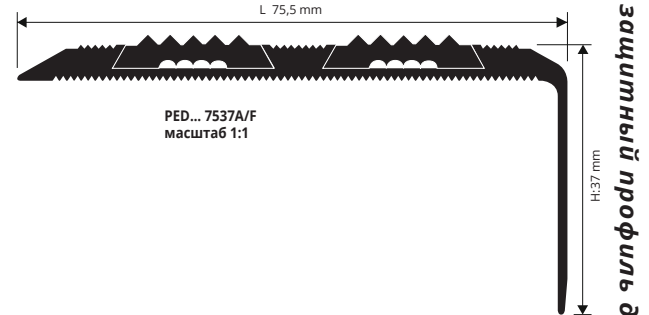

защитный профиль для ступеней

Профили для ступеней

АЛЮМИНИЙ АНОД. С ДВОЙНОЙ ВСТАВКОЙ. самоклеящийся, в термоупаковке - длина бруска 3,30 Лин.М - упак. 10 шт. -33 Лин.М

Артикул	Н x L mm	€/Лин.М	€/шт.
PED... 7537A	37 X 75,5	20,67	68,21

АЛЮМИНИЙ АНОД. С ДВОЙНОЙ ВСТАВКОЙ перфорированный, в термоупаковке - длина бруска 3,30 Лин.М - упак. 10 шт. -33 Лин.М

Артикул	Н x L mm	€/Лин.М	€/шт.
PED... 7537F	37 X 75,5	17,67	58,31

Цвета, имеющиеся в наличии: АА - АО - АВ. Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: PED... 7537A (выбранный цвет Анодированный под золото) PEDAO 7537A.



ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

Версия с клеящим средством

1. Выберите подходящий профиль и отрежьте его по необходимой длине. 2. Прочистите, промойте, обезжирьте твердую поверхность тщательно. 3. Удалите защитную пленку с клеящего средства. 4. Положите профиль правильно, применяя равномерное давление по всей поверхности, не используя молоток.

Перфорированная версия

1. Выберите подходящий профиль и отрежьте его по необходимой длине. 2. Отметьте положение отверстий, используя существующие отверстия в профили как пример. 3. Вставьте винтовые анкерные болты в просверленные отверстия. 4. Зафиксируйте профиль, используя болты с плоскими наконечниками, подходящие для соответствующих щелей в профиле.

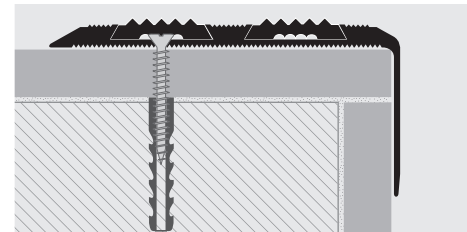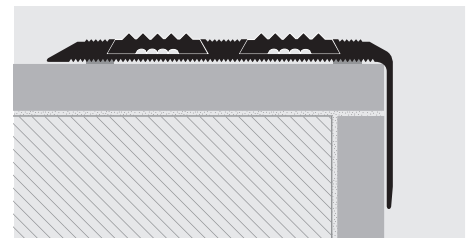


ЦВЕТОВАЯ ГАММА



PROEND INS является защитным профилем для ступеней, анодированный алюминий со сменным вкладышем из резины: верхняя часть - рифленая для эффекта антискольжения, ставится после укладки. Доступны: анодированные золото, бронза или серебро самоклеящиеся или перфорированные. PROEND INS гарантирует безупречную отделку, скрывая дефекты укладки и защищая края. Проста укладка профилей с самоклеющимся покрытием, гарантирующим точное сцепление со ступеньками или с шурупами и дюбелями в перфорированной версии.

PROEND INS

ЗОЛОТО, СЕРЕБРО И БРОНЗА
АНОДИР. АЛЮМИНИЙ
САМОКЛЕЯЩИЙСЯ И ПЕРФОРИРОВАННЫЙ

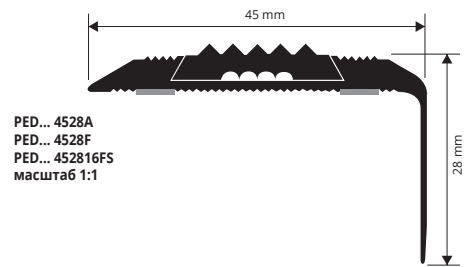

АЛЮМИНИЙ АНОД. С ВСТАВКОЙ самоклеящийся, в термоупаковке -длина бруска 3,30 Лин.М - упак. 20шт. -66 Лин.М

Артикул	Н x L mm	€/Лин.М	€/шт.
PED... 4528A	28 X 45	13,10	43,23

АЛЮМИНИЙ АНОД. С ВСТАВКОЙ, перфорир., с винтами и ставками, в термоупаковке -длина бруска 1,65 Лин.М - упак. 20шт. 

Артикул	Н x L mm	€/Лин.М	€/шт.
PED... 452816FS	28 X 45		23,79 *

Цвета, имеющиеся в наличии: АА - АО - АВ. Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: PED... 4528A (выбранный цвет Анодированный под золото) PEDAO 4528A.


АЛЮМИНИЙ АНОД. С ВСТАВКОЙ перфорированный, в термоупаковке -длина бруска 3,30 Лин.М - упак. 20шт. -66 Лин.М

Артикул	Н x L mm	€/Лин.М	€/шт.
PED... 4528F	28 X 45	9,45	31,19

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ


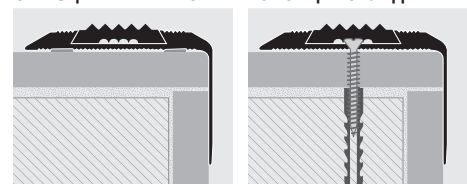


ЧЁРНАЯ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМАЯ ВСТАВКА

ВИНИЛОВАЯ СМОЛА/РЕЗИНА

ВИНИЛОВАЯ СМОЛА/РЕЗИНА
длина бруска 3,30 Лин.М - упак. 20шт. - 66 Лин.М

Артикул	€/Лин.М	€/шт.
IIN 12	1,69	5,58



* = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки.

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%