


PROFLEX ACC


НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A + ВСТАВКА ИЗ РЕЗИНЫ/ВИНИЛОВОЙ СМОЛЫ

PROFLEX ACC представляет собой новый профиль из нержавеющей стали с заменяемой вставкой (исключаются Н. 4,5 и 6 мм) из виниловой смолы и резины черного, серого, бежевой или слоновая кость цвета, используемый для создания температурных швов. PROFLEX ACC может использоваться для устройства эластичных температурных швов в полах различного вида: керамических, мраморных, гранитовых, из керлита, а также в любых других полах, укладка которых производится на слой клея толщиной от 4,5 до 20 мм. Особая геометрия профиля обеспечивает эффективную защиту краев плиток, а его высокая прочность позволяет выдерживать напряженные людской и транспортный потоки (автопогрузчиков, самоходных тележек, автомобилей). Температурный шов следует выполнять заподлицо с полом или на 0,5-1 мм ниже его поверхности, но ни в коем случае выше уровня пола. Высокая химическая стойкость и ВЫСОКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ НАГРУЗОК и СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ, ПРОИСХОДЯЩЕМУ В СЛЕДСТВИЕ НАПРЯЖЕННОГО ПОТОКА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ (САМОХОДНЫХ ТЕЛЕЖЕК, АВТОПОГРУЗЧИКОВ). Уложите деформационные швы в соответствии с действующими нормами

Компенсационные и структурные стыки

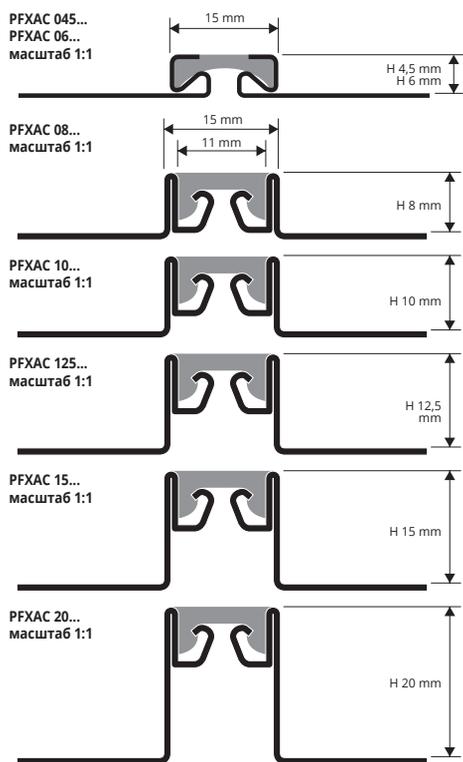


ОБРАЗЦЫ УКЛАДКИ

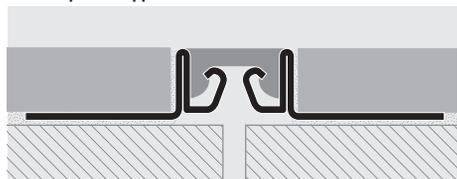


ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A + ВСТАВКА ИЗ РЕЗИНЫ/ВИНИЛОВОЙ СМОЛЫ
длина бруска 2,5 Лин.М - упак. 20 Шт. - 50 Лин.М

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/Шт.
PFXAC 045...	4,5	19,82	49,55
PFXAC 06...	6	20,64	51,60
PFXAC 08...	8	24,85	62,13
PFXAC 10...	10	25,16	62,90
PFXAC 125...	12,5	25,88	64,70
PFXAC 15...	15	27,01	67,53
PFXAC 20...	20	28,96	72,40

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



ПО ЗАПРОСУ НЕ МЕНЕЕ 500 ЛИН.М



(необходимо согласовать цены и сроки поставки)



ВСТАВКА ИЗ РЕЗИНЫ/ВИНИЛОВОЙ СМОЛЫ

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/Шт.
ISPFXAC 820...	8-10-12,5-15-20	3,24	8,10



ВСТАВКА ИЗ РЕЗИНЫ/ВИНИЛОВОЙ СМОЛЫ

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/Шт.
ISPFXAC 045...	4,5	2,98	7,45
ISPFXAC 06...	6	2,98	7,45

Вставка цвета, имеющиеся в наличии: G - N (по запросу также и Бежевой и Слоновая кость спири минимальном заказе на 500 Лин.М). Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: PFXAC 045... (выбранный цвет: Вставка Серый) PFXAC 045G.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ


1. Выберите высоту PROFLEX ACC, равной с толщиной пола (кафельной плитки), также выбирая цвет вкладки.
2. Используя зазубренный распределитель, нанесите клеящее средство в место размещения шва (соединителя).
3. Положите PROFLEX ACC с перфорированными выступами в клеящее средство (рекомендуем укладывать шов расширения в линию со штукатурным маяком/полом)
4. Выполните укладку кафельных плит, выравнивая их и присоединяя к верхнему краю профиля (шов должен быть на 0,5-1 мм ниже, чем кафельные плитки, ни в коем случае не выше). Неразрезанную сторону плитки всегда нужно размещать впритык с профилем.
5. Используйте уплотнитель для заполнения пустот между плитками и швом-соединителем PROFLEX ACC.

ПРИГОДНО ДЛЯ СОПРИКОСНОВЕНИЯ С ПИЩЕЙ

PROFLEX ALN

АЛЮМИНИЙ НАТУРАЛЬНЫЙ

PROFLEX ALN представляет собой новый профиль из натурального алюминия для создания температурных швов, состоящий из двух элементов, вставляемых один в другой. Профиль PROFLEX ALN предназначен для создания эластичных температурных швов в полах различного вида: керамических, мраморных, гранитовых, а также в любых других полах, укладка которых производится на слой клея толщиной от 8 до 20 мм. Особая геометрия профиля обеспечивает эффективную защиту краев плиток, а его высокая прочность позволяет выдерживать напряженные людской и транспортный потоки (автопогрузчиков, самоходных тележек, автомобилей). Температурный шов следует выполнять заподлицо с полом или на 0,5-1 мм ниже его поверхности, но ни в коем случае выше уровня пола. Хорошая химическая стойкость и хорошая УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ НАГРУЗОК и СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ, ПРОИСХОДЯЩЕМУ В СЛЕДСТВИЕ НАПРЯЖЕННОГО ПОТОКА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ (САМОХОДНЫХ ТЕЛЕЖЕК, АВТОПОГРУЗЧИКОВ). Уложите деформационные швы в соответствии с действующими нормами

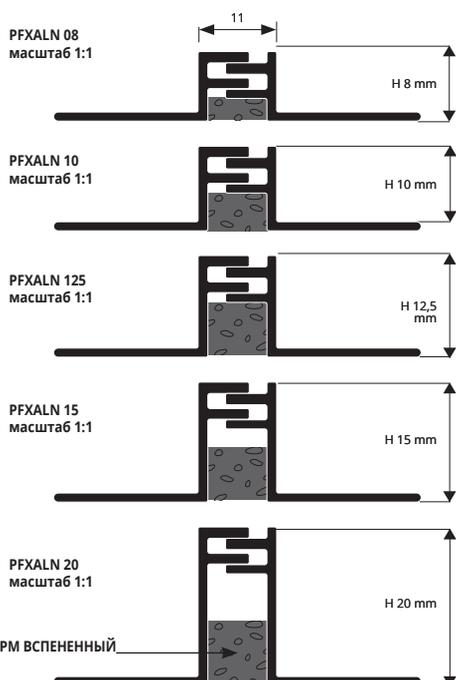

АЛЮМИНИЙ НАТУРАЛЬНЫЙ

длина бруска 2,5 Лин.М - упак. 20 Шт. - 50 Лин.М

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/Шт.
PFXALN 08	8	11,91	29,78
PFXALN 10	10	12,38	30,95
PFXALN 125	12,5	12,79	31,98
PFXALN 15	15	13,40	33,50
PFXALN 20	20	14,33	35,83


ЦВЕТОВАЯ ГАММА



* = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки.



ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

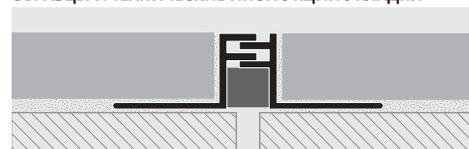

1. Выберите высоту PROFLEX ALN, равной с толщиной пола (кафельной плитки), также выбирая цвет вкладки.
2. Используя зазубренный распределитель, нанесите клеящее средство в место размещения шва (соединителя).
3. Положите PROFLEX ALN с перфорированными выступами в клеящее средство (рекомендуем укладывать шов расширения в линию со штукатурным маяком/полом)
4. Выполните укладку кафельных плит, выравнивая их и присоединяя к верхнему краю профиля (шов должен быть на 0,5-1 мм ниже, чем кафельные плитки, ни в коем случае не выше). Неразрезанную сторону плитки всегда нужно размещать впритык с профилем.
5. Используйте уплотнитель для заполнения пустот между плитками и швом-соединителем PROFLEX ALN.