




PRODILAT

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A
С ВУЛКАНИЗИРОВАННЫМ EPDM

PRODILAT для укладки на клей изготовлены из нержавеющей стали. Во всех версиях внутренняя часть шва выполнена из черного, серый и бежевый и три цвета по запросу. Вулканизированного расширенного неопрена. Выдерживает тяжелые грузы и частое пешее движение. Монтируйте шов в уровень с разрезом бетонного подслоя. Высокопрочен, повышенное качество, высокая химическая стойкость. Уложите деформационные швы в соответствии с действующими нормами

Компенсационные
и структурные стыки

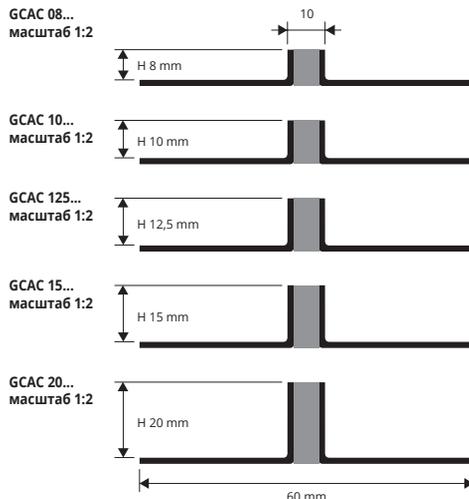

НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A С ВУЛКАНИЗИРОВАННЫМ EPDM
длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 20 Шт. - 54 Лин.М (GCAC 20 - 27 Лин.М)


Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/Шт.
GCAC 08... (8x10)	8	34,71	93,72
GCAC 10... (10x10)	10	36,15	97,61
GCAC 125... (12,5x10)	12,5	39,13	105,65
GCAC 15... (15x10)	15	41,29	111,48
GCAC 20... (20x10)	20	47,60	128,52

ПРИГОДНО ДЛЯ СОПРИКОСНОВЕНИЯ С ПИЩЕЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

1. Выберите высоту PRODILAT, равной с толщиной пола (кафельной плиты), также выбирая цвет вкладки.
2. Используя зазубренный распределитель, нанесите клеящее средство в место размещения шва (соединителя).
3. Положите PRODILAT с перфорированными выступами в клеящее средство (рекомендуем укладывать шов расширения в линию со штукатурным маяком/полом).
4. Выполните укладку кафельных плит, выравнивая их и присоединяя к верхнему краю профиля (шов должен быть на 0.5-1 мм ниже, чем кафельные плиты, ни в коем случае не выше). Неразрезанную сторону плитки всегда нужно размещать впритык с профилем.
5. Используйте уплотнитель для заполнения пустот между плитками и PRODILAT.

ОБРАЗЦЫ УКЛАДКИ

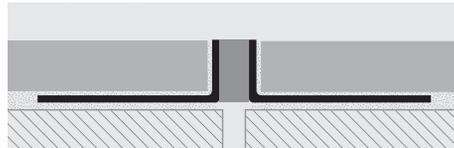

Вставка цвета, имеющиеся в наличии: N - G - B.
Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула.
Например: GCAC 08... (выбранный цвет: Вставка Серый) GCAC 08G.
H 25 / H по запросу.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



нерж. сталь
AISI 304/1.4301-V2A

ЦВЕТОВАЯ ГАММА (EPDM)




ПО ЗАПРОСУ НЕ МЕНЕЕ 270 ЛИН.М (EPDM)



PRODILAT

АЛЮМИНИЙ
С ВУЛКАНИЗИРОВАННЫМ EPDM

PRODILAT для укладки на клей изготовлены из алюминия. Во всех версиях внутренняя часть шва выполнена из черного или серого вулканизированного расширенного неопрена. Выдерживает тяжелые грузы и частое пешее движение. Монтируйте шов в уровень с разрезом бетонного подслоя. Высокопрочен, повышенное качество.

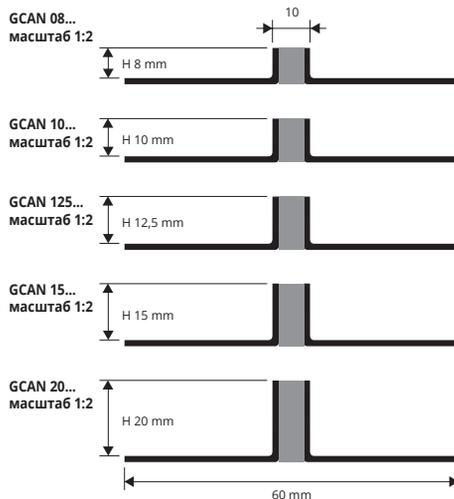


АЛЮМИНИЙ С ВУЛКАНИЗИРОВАННЫМ EPDM
длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 20 Шт. - 54 Лин.М

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/Шт.
GCAN 08... (8x10)	8	22,75	61,43
GCAN 10... (10x10)	10	23,52	63,50
GCAN 125... (12,5x10)	12,5	25,01	67,53
GCAN 15... (15x10)	15	26,60	71,82
GCAN 20... (20x10)	20	29,68	80,14

ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

1. Выберите высоту PRODILAT, равной с толщиной пола (кафельной плиты), также выбирая цвет вкладки.
2. Используя зазубренный распределитель, нанесите клеящее средство в место размещения шва (соединителя).
3. Положите PRODILAT с перфорированными выступами в клеящее средство (рекомендуем укладывать шов расширения в линию со штукатурным маяком/полом).
4. Выполните укладку кафельных плит, выравнивая их и присоединяя к верхнему краю профиля (шов должен быть на 0.5-1 мм ниже, чем кафельные плиты, ни в коем случае не выше). Неразрезанную сторону плитки всегда нужно размещать впритык с профилем.
5. Используйте уплотнитель для заполнения пустот между плитками и PRODILAT.

ОБРАЗЦЫ УКЛАДКИ

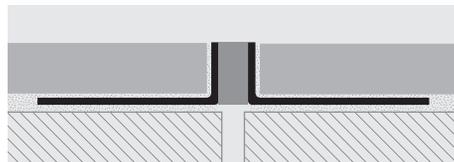

Вставка цвета, имеющиеся в наличии: N - G - B.
Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула.
Например: GCAN 08... (выбранный цвет: Вставка Серый) GCAN 08G.
H 25 / H 30 по запросу.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



Алюминий

ЦВЕТОВАЯ ГАММА (EPDM)



ПО ЗАПРОСУ НЕ МЕНЕЕ 270 ЛИН.М (EPDM)

