

PROFLEX ACC PR представляет собой новый профиль из нержавеющей стали с заменяемой вставкой (исключаются Н. 4,5 и 6 мм) из виниловой смолы и резины черного, серого, бежевый или слоновая кость цвета, используемый для создания температурных швов в полах различного вида: керамических, мраморных, гранитовых, из керлита, а также в любых других полах, укладка которых производится на слой клея толщиной от 4,5 до 20 мм. Особая геометрия профиля обеспечивает эффективную защиту краев плиток, а его высокая прочность позволяет выдерживать напряженные людской и транспортный потоки (автопогрузчиков, самоходных тележек, автомобилей). Температурный шов следует выполнять заподлицо с полом или на 0,5-1 мм ниже его поверхности, но ни в коем случае выше уровня пола. Высокая химическая стойкость и **Высокая Устойчивость к воздействию нагрезов** и **стойкость к истиранию**, происходящему вследствие **напряженного потока транспортных средств (самоходных тележек, автопогрузчиков)**. Уложите деформационные швы в соответствии с действующими нормами

PROFLEX ACC PR

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A + ВСТАВКА ИЗ РЕЗИНЫ/ВИНИЛОВОЙ СМОЛЫ




ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A + ВСТАВКА ИЗ РЕЗИНЫ/ВИНИЛОВОЙ СМОЛЫ

длина бруска 2,5 Лин.М - упак. 20 Шт. - 50 Лин.М

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/Шт.
PFXACPR 08...	8	17,10	42,75
PFXACPR 10...	10	17,30	43,25
PFXACPR 125...	12,5	17,87	44,68
PFXACPR 15...	15	18,54	46,35
PFXACPR 20...	20	19,67	49,18

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



AC - Полированная нерж. сталь AISI 304/1.4301-V2A


- выберите профиль PROFLEX ACC PR высотой в толщину пола.
- нанесите клеящий материал на место прикладывания профиля.
- прислоните и подравняйте срезаемый по размеру профиль, прижимая перфорированное ребро к слою клеящего материала.
- положите плитки так, чтобы верхняя часть профиля закрывала шов.
- полностью заполните клеящим материалом зазор между профилем и плитками, чтобы предотвратить проникновение воды в пустые пространства.

ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМАЯ ВСТАВКА ИЗ РЕЗИНЫ/ВИНИЛОВОЙ СМОЛЫ


Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/Шт.
ISPFXACPR 820...	8-10-12,5-15-20	3,24	8,10

Вставка цвета, имеющиеся в наличии: G - N (по запросу также и Бежевый и Слоновая кость при минимальном заказе на 500 Лин.М). Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: ISPFXACPR 820... (выбранный цвет: Вставка Серый) ISPFXACPR 820G.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



ПО ЗАПРСУ НЕ МЕНЕЕ 500 ЛИН.М



(необходимо согласовать цены и сроки поставки)

ПРИГОДНО ДЛЯ СОПРИКОСНОВЕНИЯ С ПИЩЕЙ


PROFLEX 5 PR серия расширительных технических профилей для полов на клею из нетоксичного ударостойкого коэкструдированного ПВХ. Боковые перфорированные фланцы из жесткого ПВХ и центральная эластичная часть из виниловой гибкой смолы шириной 5 мм. Способны поглощать определенное растяжение и компрессию, устойчивы к основным химическим реагентам, УФ лучам, износостойкие. Могут использоваться только для внутренних помещений. Уложите деформационные швы в соответствии с действующими нормами

PROFLEX 5 PR

НЕТОКСИЧНАЯ УДАРОСТОЙКАЯ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА КОЭКСТРУДИРОВАННАЯ (ПВХ)



ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

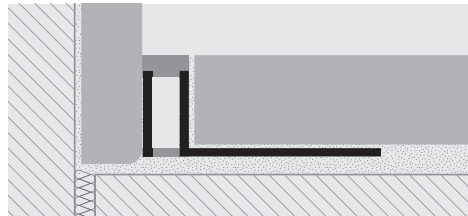

ВИНИЛОВАЯ СМОЛА - длина бруска 2,5 Лин.М - упак. 40 Шт. - 100 Лин.М


Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/Шт.
PFX5PR 045...	4,5	2,46	6,15 *
PFX5PR 06...	6	2,67	6,68 *
PFX5PR 08...	8	2,77	6,93
PFX5PR 10...	10	3,08	7,70
PFX5PR 125...	12,5	3,34	8,35
PFX5PR 15...	15	3,59	8,98

ЦВЕТОВАЯ ГАММА




* = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки.



ПО ЗАПРСУ НЕ МЕНЕЕ 500 ЛИН.М



(необходимо согласовать цены и сроки поставки)

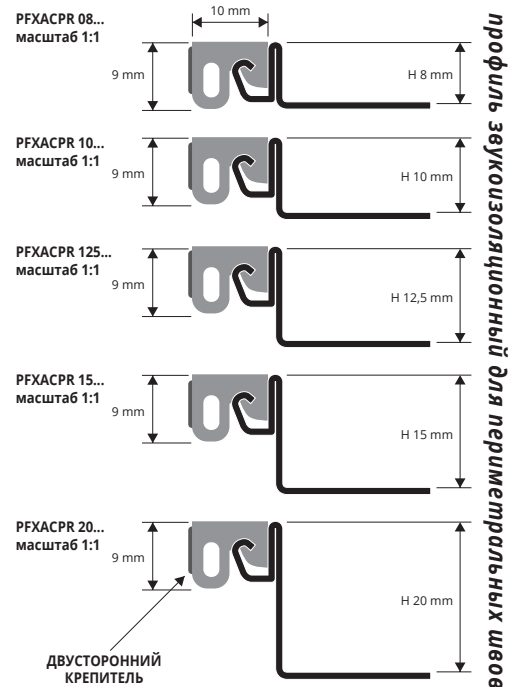

ОБРАЗЦЫ УКЛАДКИ

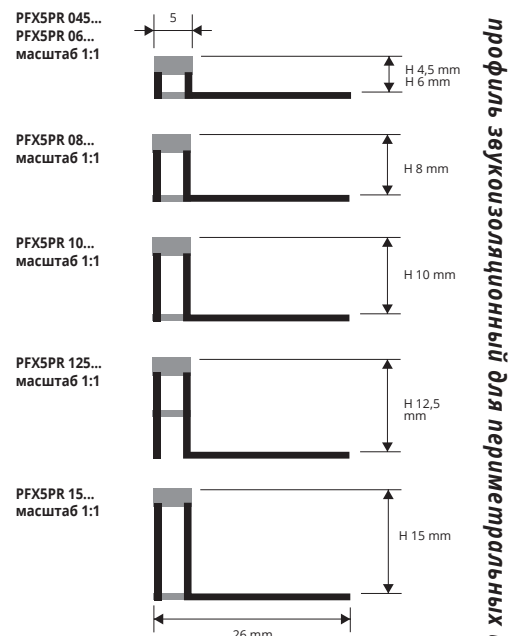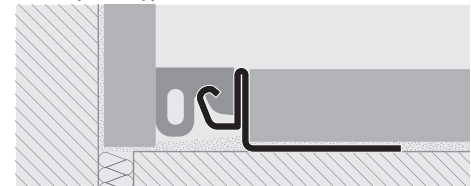

профиль звукоизоляционный для периметральных швов

Компенсационные и структурные стыки