

PROTERRACE PCJ из окрашенного алюминия является серией профилей для отделки по периметру и защиты фронтальных бетонных краев террас и балконов. Настоящий профиль разработан с укрепительным отделочным «зубом» для керамической плиты высотой 10 или 12,5 мм, а также дренажным углом для защиты цементной подложки. При размещении под водонепроницаемой мембраной выполняет функцию стока. Позволяет укладку в линию или отдельно от цементной подложки в зависимости от того, уложены ли плитки в уровень или выступают от подложки. Предлагается в 3 размерах на перфорированной основе стандарт (ширина 80 мм), высота 55, 75 и 95 мм. Имеются сваренные угловые соединения для наружного применения, а также соединительные элементы для удлинения профиля.

PROTERRACE PCJ

ОКРАШЕННЫЙ АЛЮМИНИЙ




ОКРАШЕННЫЙ АЛЮМИНИЙ длина бруса 2,7 Лин.М - упаковка 7 шт. - 18,9 Лин.М (Н 75 мм - 13,5 Лин.М Н 95 мм - 5,4 Лин.М)

Артикул	h x H x L mm	€/Лин.М	€/шт.
PCJ10 8055AL...	10 x 55 x 80	17,66	47,68
PCJ10 8075AL...	10 x 75 x 80	19,98	53,95
PCJ10 8095AL...	10 x 95 x 80	22,80	61,56
PCJ125 8055AL...	12,5 x 55 x 80	17,77	47,98
PCJ125 8075AL...	12,5 x 75 x 80	20,08	54,22
PCJ125 8095AL...	12,5 x 95 x 80	22,90	61,83

Цвета, имеющиеся в наличии: BF - Белый (9010) GF - Серый (7038) А - Серый антрацит - (по RAL) (по запросу). Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: PCJ10 8055AL... (Белый) PCJ10 8055ALB.

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

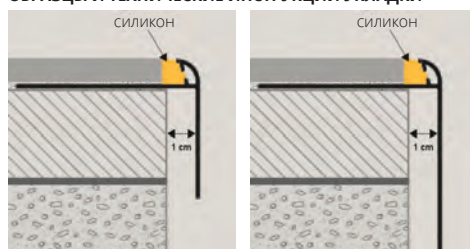


1. Выберите PROTERRACE типа и отделки PCJ подходящей к толщине бруса. 2. Выложите PROTERRACE PCJ по краю поверхности, которую необходимо покрыть плиткой при этом покрывая кафельной плиткой и используя то же клеящее средство. 3. Для полной гидроизоляции рекомендуется использовать под клеем продукт с эластичной диафрагмой (напр. мапеластик-разоластик-эласточем-Elastomalta-Idrobuid) и наши мембраны.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

BF - Белый (9010)	GF - Серый (7038)	A - Серый антрацит - (по RAL)
-------------------	-------------------	-------------------------------

ПО ЗАПРОСУ НЕ МЕНЕЕ 270 Лин.М (необходимо согласовать цены и сроки поставки)

ГОФРИРОВАННЫЕ		
EF - Бежевый (1019)	C - Кортен	TF - Темно Коричневый (8019)
ПОЛУГЛЯНЦЕВАЯ		
B - Белый (9010)	G - Серый (7038)	T - Темно Коричневый (8019)
E - Бежевый (1019)		

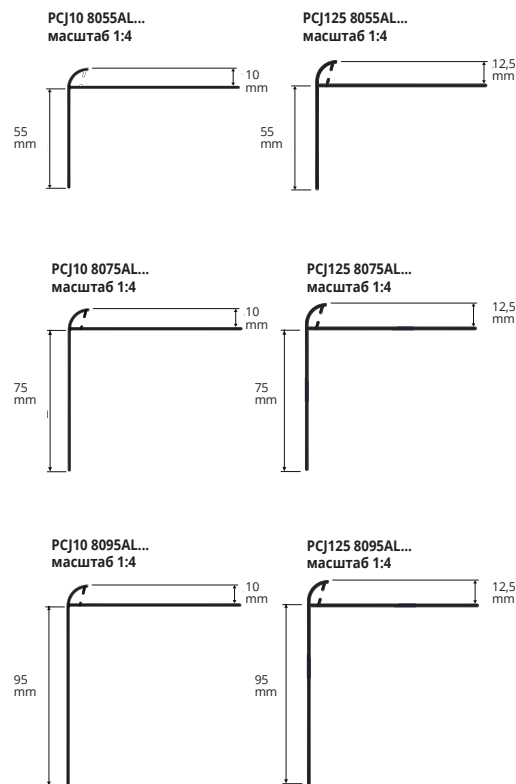

Профили и мембраны для террас и балконов

News 2018

* По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки.

НАРУЖНЫЕ УГЛЫ И СОЕДИНЕНИЯ

ОКРАШЕННЫЙ АЛЮМИНИЙ

НАРУЖНЫЕ УГЛЫ - упаковка 10 шт.


Артикул	€/шт.	€/упак.
AEPJ10 55AL../75AL../95AL..	25,16	251,60
AEPJ125 55AL../75AL../95AL..	25,16	251,60

Цвета, имеющиеся в наличии: BF - Белый (9010) GF - Серый (7038) А - Серый антрацит - (по RAL) (по запросу). Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: AEPJ10 55AL... (Белый) AEPJ10 55ALB.

СОЕДИНЕНИЯ - упаковка 10 шт.

Артикул	€/шт.	€/упак.
GINJ10 55AL../75AL../95AL..	4,93	49,30
GINJ125 55AL../75AL../95AL..	4,93	49,30

AEPJ НАРУЖНЫЕ УГЛЫ (предварительно сваренные)



GINJ СОЕДИНЕНИЯ



PROTERRACE ECO серия профилей для отделки по периметру и защиты фронтальных краев террасы и балконов. Выполнен из натурального алюминия с укрепительным отделочным «зубом» для керамической плиты высотой 08 или 10 мм, а также дренажным углом для защиты цементной основы. PROTERRACE ECO может быть выложен в линию или отдельно от цементной основы в зависимости от того, требуется укладка плитки в уровень или выступающей над цементной основой.

PROTERRACE ECO

АЛЮМИНИЙ



НАТУРАЛЬНЫЙ АЛЮМИНИЙ - с защитной пленкой - длина бруса 2,7 Лин.М - упаковка 20 шт. 54 Лин.М

Артикул	H mm	€/Лин.М	€/шт.
PTEE 08AN	8	4,20	11,34
PTEE 10AN	10	4,70	12,69

АЛЮМ. АНОД. СЕР. - с защитной пленкой длина бруса 2,7 Лин.М - упаковка 20 шт. - 54 Лин.М


Артикул	H mm	€/Лин.М	€/шт.
PTEE 08AA	8	5,05	13,64
PTEE 10AA	10	5,55	14,99

Артикулы не продаются по одному

1. Выберите профиль требуемой высоты. 2. Выложите PROTERRACE ECO по краю поверхности, которую необходимо покрыть плиткой при этом покрывая кафельной плиткой и используя то же клеящее средство. 3. Для полной гидроизоляции рекомендуется использовать под клеем продукт с эластичной диафрагмой (напр. мапеластик-разоластик-эласточем-Elastomalta-Idrobuid) и наши мембраны.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

AN - Алюм. натуральный	AA - Алюм. анод. сер.
------------------------	-----------------------

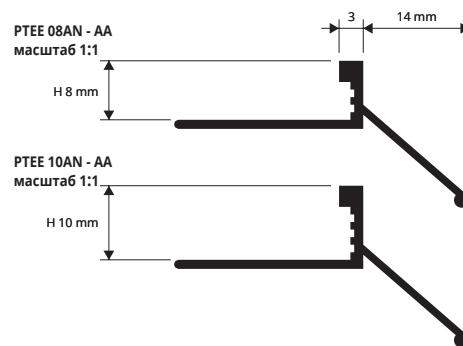

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

