



PROJOLLY

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
AISI 316L/1.4404-V4A

PROJOLLY производится одной и той же формы и отделки, но из высокопрочного материала – нержавеющей глянцевой стали AISI 316/1.4401-V4A. Предназначены для наружных работ и морских интерьеров, где постоянное наличие большого процента соли и агрессивных погодных условий. Используется для защиты наружных углов кафельной плитки, а также для разделения различных покрытий, для завершения отделки облицовки стен, настилов, лестниц, ванн и т.д. Обеспечивает великолепный внешний вид. Укрепляет края плитки и предотвращает скалывание. Отвечает требованиям новых европейских стандартов по безопасности и предотвращению несчастных случаев в общественных и частных помещениях. Комплектуется торцевыми заглушками и угловыми соединительными элементами из нержавеющей стали AISI 304/1.4301-V2A.

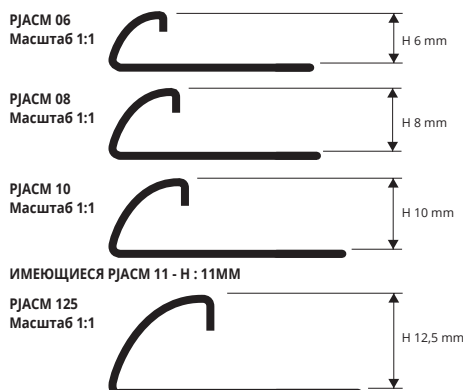

ОБРАЗЦЫ УКЛАДКИ

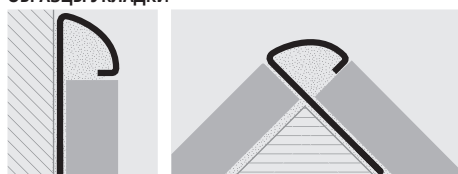

ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 316-1.4401-V4A с защитной пленкой - длина бруска 2,7 ЛИН.М - упак. 20 шт. - 54 ЛИН.М - 10/10 мм

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.
PJASM 06	6	11,61	31,35
PJASM 08	8	12,48	33,70
PJASM 10	10	13,40	36,18
PJASM 11	11	13,95	37,67
PJASM 125	12,5	14,28	38,56

ПРИГОДНО ДЛЯ СОПРИКОСНОВЕНИЯ С ПИЩЕЙ



ЦВЕТОВАЯ ГАММА



ACM - Полированная нерж. сталь AISI 316L/1.4404-V4A

1. Выберите PROJOLLY нужной высоты, соответствующей толщине облицовки.
 2. Нанесите клей на место, куда будет прикладываться профиль.
 3. Приложите и подравняйте профиль, срезанный до необходимой длины, прижимая перфорированное ребро к клею.
 4. Положите плитки так, чтобы верхняя часть профиля закрывала шов.
 5. Полностью заполните клеем место контакта профиля с плиткой, чтобы предотвратить накопление воды в пустотах.
- Следы от окисления можно легко устранить путем полировки профилей специальными средствами, имеющимися в продаже, такими как Sidol, Smax и подобными продуктами.

КАПСУЛЫ ДЛЯ ТРЕХОСНЫХ МУФТ

ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 316L/1.4404-V4A



ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 316L/1.4404-V4A


Артикул	Н мм	€/шт.	€/упак. 10 шт	€/упак. 2 шт
CPJASM 06/... (наружные)	6	13,45	134,50	28,24
IPJASM 06/... (внутренние)	6	13,45	134,50	28,24
CPJASM 08/... (наружные)	8	13,97	139,70	29,27
IPJASM 08/... (внутренние)	8	13,97	139,70	29,27
CPJASM 10/... (наружные)	10	14,58	145,80	30,81
IPJASM 10/... (внутренние)	10	14,58	145,80	30,81
CPJASM 11/... (наружные)	11	15,10	151,00	31,84
IPJASM 11/... (внутренние)	11	15,10	151,00	31,84
CPJASM 125/... (наружные)	12,5	15,61	156,10	32,86
IPJASM 125/... (внутренние)	12,5	15,61	156,10	32,86

Выбрать желаемую упаковку. Например: CPJASM .../10 (упаковка 10 шт)
CPJASM .../2 (упаковка 2 шт)

ВНЕШНИЕ КАПСУЛЫ




ВНУТРЕННИЕ КАПСУЛЫ

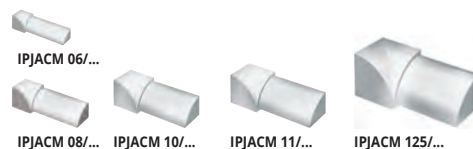

PROTERMINAL

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
AISI 316L/1.4404-V4A

PROTERMINAL производится одной и той же формы и отделки, но из высокопрочного материала – нержавеющей глянцевой стали AISI 316/1.4401-V4A. Предназначены для наружных работ и морских интерьеров, где постоянное наличие большого процента соли и агрессивных погодных условий. Используется для защиты наружных углов кафельной плитки, а также для разделения различных покрытий, для завершения отделки облицовки стен, настилов, лестниц, ванн и т.д. Обеспечивает великолепный внешний вид. Укрепляет края плитки и предотвращает скалывание. Отвечает требованиям новых европейских стандартов по безопасности и предотвращению несчастных случаев в общественных и частных помещениях.

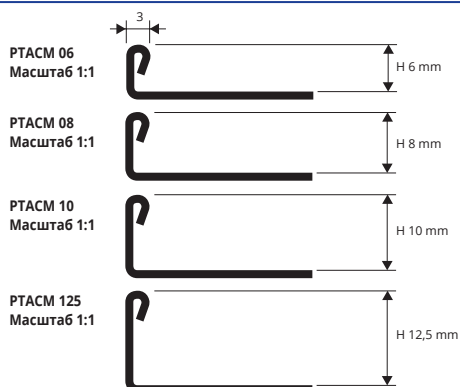

ОБРАЗЦЫ УКЛАДКИ



ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 316L-1.4401-V4A

длина бруска 2,7 ЛИН.М - упак. 40 шт. - 108 ЛИН.М - 10/10 мм

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.
PTASM 06	6	8,83	23,84
PTASM 08	8	9,04	24,41
PTASM 10	10	9,50	25,65
PTASM 125	12,5	10,48	28,30

ПРИГОДНО ДЛЯ СОПРИКОСНОВЕНИЯ С ПИЩЕЙ



ЦВЕТОВАЯ ГАММА



ACM - Полированная нерж. сталь AISI 316L/1.4404-V4A