


PROSKIRTING INS

АЛЮМИНИЙ АНОДИРОВАННЫЙ СЕРЕБРО

PROSKIRTING INS это новый плинтус со встроенной системой для стен из гипсокартона, который был задуман для расположения плинтуса «внутри стены», чтобы создать эффект современного и минималистского дизайна, который бы соответствовал нынешним тенденциям.

PKINSAA 60
масштаб 1:1

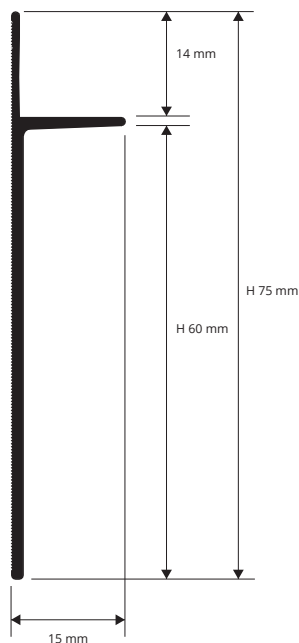

АЛЮМИНИЙ АНОД. СЕРЕБРО в термоупаковке
длина бруска 2 Лин.М - упак. 30 шт. - 60 Лин.М


Артикул	Н x L мм	€/Лин.М	€/шт.
PKINSAA 60	60 x 15	9,10	18,20

ПО ЗАПРОСУ ПРОИЗВОДИТСЯ В ДРУГИХ ОТДЕЛКАХ ИЗ НАШЕЙ ГАММЫ.
ОБРАТИТЕСЬ К НАШЕМУ ОТДЕЛУ ЭКСПОРТА ПО ВОПРОСУ О МИНИМАЛЬНОМ КОЛИЧЕСТВЕ (500 М) О СРОКЕ ПРОИЗВОДСТВА И ЦЕНАХ

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

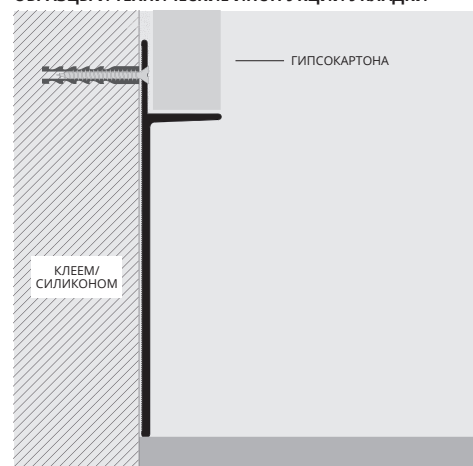

1. Закрепите PROSKIRTING INS винтами (часть, находящаяся под штукатуркой) и клеем/силиконом (под расположенной на виду стороной) перед расположением гипсокартона, рассчитав высоты и расстояния. 2. Установите гипсокартон, выровняв нижнюю часть на уровне PROSKIRTING INS. 3. Заштукатурьте и выполните окончательную поверхностную отделку гипсокартона.
ВАЖНО: Уделять пристальное внимание внешним краям "Proskirting" из алюминия. Они должны быть защищены от агрессивных клеящих и уплотняющих материалов, шлифовки и выскабливания.


PROSKIRTING LINE

АЛЮМИНИЙ АНОДИРОВАННЫЙ СЕРЕБРО

PROSKIRTING LINE это новый плинтус, который подходит для облицовок из гладкого известняка, искусственного мрамора, шпаклёвки для внутренних стен, венецианской штукатурки, выполненных на простой штукатурке или на гипсокартоне.

Плинтус

PKLIAA 60
масштаб 1:1

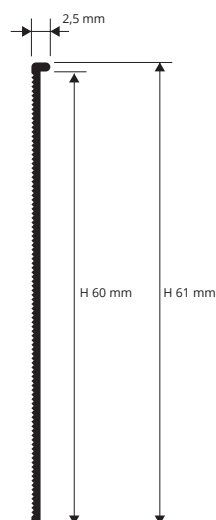


АЛЮМИНИЙ АНОД. СЕРЕБРО в термоупаковке
длина бруска 2 Лин.М - упак. 40 шт. - 80 Лин.М


Артикул	Н x L мм	€/Лин.М	€/шт.
PKLIAA 60	60 x 2,5	7,90	15,80

ПО ЗАПРОСУ ПРОИЗВОДИТСЯ В ДРУГИХ ОТДЕЛКАХ ИЗ НАШЕЙ ГАММЫ.
ОБРАТИТЕСЬ К НАШЕМУ ОТДЕЛУ ЭКСПОРТА ПО ВОПРОСУ О МИНИМАЛЬНОМ КОЛИЧЕСТВЕ (500 М), О СРОКЕ ПРОИЗВОДСТВА И ЦЕНАХ

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

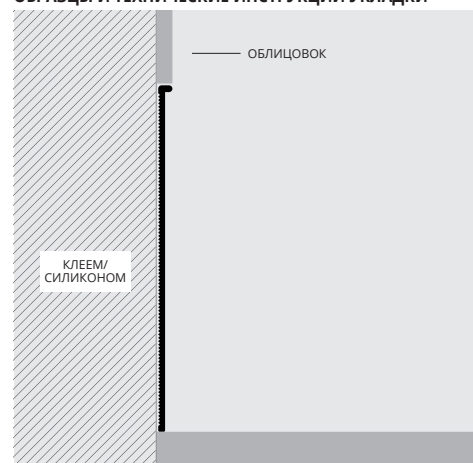

1. Закрепите PROSKIRTING LINE клеем/силиконом (под расположенной на виду стороной) перед выполнением выбранной облицовки, рассчитав высоты и расстояния. 2. Выполните поверхностную отделку, выровняв нижнюю часть на уровне PROSKIRTING LINE.
ВАЖНО: Уделять пристальное внимание внешним краям "PROSKIRTING" из алюминия. Они должны быть защищены от агрессивных клеящих и уплотняющих материалов, шлифовки и выскабливания.