


PROSKIRTING

АНОД. АЛЮМИНИЙ СЕРЕБРО

PROSKIRTING инновационный запатентованный плинтус из анодированного алюминия. Разработан для решения различных проблем, связанных с монтажом плинтуса и прокладки электрических, компьютерных, телефонных кабелей и других систем. PROSKIRTING выполняет двойную функцию: 1. PROSKIRTING PKAA 80 - инспектируемый плинтус в кожухе. Состоит из опоры PKGS 66, которая фиксируется к стене винтами, и наружной части - профиля PROSKIRTING PKAA 80. 2. PROSKIRTING PKAA 80 - профиль, составляющий видимую часть плинтуса, который фиксируется непосредственно с помощью силикона и клея. Профиль не инспектируемый в отличие от PROSKIRTING; имеется также самоклеющаяся версия (PKAA 80).

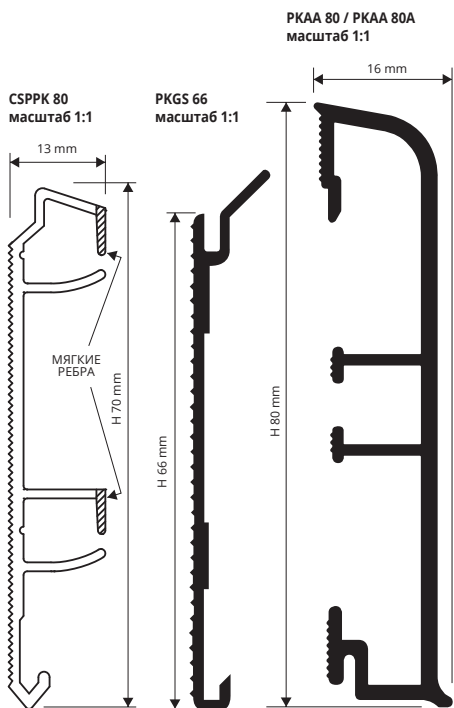

ТОЛЬКО ПЛИНТУС (продается по отдельности) - АЛЮМ. АНОД.СЕР. в термоупаковке - длина бруска 2 Лин.М - упак. 10 шт. - 20 Лин.М

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.
PKAA 80	80	11,67	23,34
PKAA 80A (с клеящим средством)	80	15,34	30,68


КАБЕЛЬ-КАНАЛ ИЗ КОЭКСТРУДИРОВАННОГО ПВХ длина бруска 2 Лин.М - упак. 20 шт. - 40 Лин.М

Артикул	€/Лин.М	€/шт.
CSPPK 80	4,36	8,72

ПО ЗАПРОСУ ПРОИЗВОДИТСЯ В ДРУГИХ ОТДЕЛКАХ ИЗ НАШЕЙ ГАММЫ. ОБРАТИТЕСЬ К НАШЕМУ ОТДЕЛУ ЭКСПОРТА ПО ВОПРОСУ О МИНИМАЛЬНОМ КОЛИЧЕСТВЕ, О СРОКЕ ПРОИЗВОДСТВА И ЦЕНАХ

ПЕРФОРИРОВАННАЯ ОПОРА - АЛЮМ. НАТУРАЛЬНЫЙ длина бруска 2 см - упак. 10 шт.

Артикул	Н мм	€/шт.	€/упак.
PKGS 66	66	0,27	2,70




НЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ ПО ОТДЕЛЬНОСТИ

Преимущества: Легко кладется благодаря рифлению на стороне приклеивания профиля. Высокоэстетичен благодаря HI-TECH дизайну с округлым верхом и низом, способствующими удобной чистке. PROSKIRTING выполнен из анодированного алюминия с серебристой отделкой; слой анодирования составляет приблизительно 15/20 микрон. Рекомендуется для внутреннего и наружного использования, благодаря его отличным свойствам антиокисления.


- Визуально единый профиль плинтуса, который становится инспектируемым или фиксированным.
- Минимальные инвестиции: 2 изделия с тремя функциями.
- Прост в монтаже и чистке.
- Инновационный запатентованный HI-TECH дизайн.
- Углы внутренние, наружные, заглушки и соединения имеют отделку, идентичную отделке профиля.
- PROSKIRTING профиль является антистатическим и поглощает электромагнитные и электростатические заряды.

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

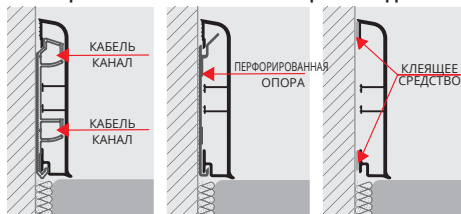

1. Выберите систему с или без опоры 2. Зафиксируйте опору по стене с помощью болтов и винтовых анкерных болтов с промежутком 50 см (рекомендуется). 3. При укладке без опоры, тщательно очистите поверхность, убедитесь, что поверхность сухая и очищена от жира, нанесите силикон на рифленые стороны профиля и кладите правильно применяя равномерное давление равномерно по всему профилю, не используя молоток. 4. Для PROSKIRTING с клеящим средством, нанесение рекомендуется выполнять при температуре не ниже 15°. Для безупречной и безукоризненной укладки всегда используйте соединительные элементы и наконечники для внутренних и наружных углов.

Плинтус




КОРБОКА ПИТАТЕЛЯ
РОЗЕТКА С БАЗОЙ КРЕПЛЕНИЯ

Артикул	€/шт.
SPR 1820	16,43

КОРБОКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
С БАЗОЙ КОРОБКИ

Артикул	€/шт.
SI 1410	13,86



ОТВЕТВЛЯЮЩАЯ КОРБОКА
С БАЗОЙ КРЕПЛЕНИЯ


Артикул	€/шт.
SD 1210	12,32

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ - длина бруска 2,7 Лин.М

Артикул	€/Лин.М
PSPV	9,24

ВНУТРЕННИЕ/НАРУЖНЫЕ УГЛЫ, СОЕДИНЕНИЯ, ПРОБКИ

ОКРАШЕННЫЙ ПЛАСТМАССЫ отделка серебро

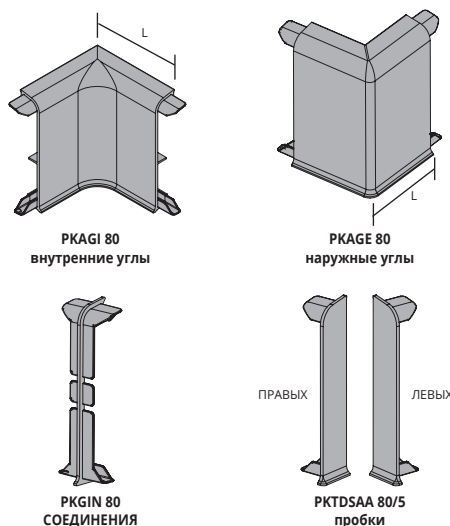

ВНУТР./НАРУЖ. УГЛЫ - ОКРАШЕННОЙ ПЛАСТМАССЫ СЕРЕБРО упак. 5 шт.

Артикул	Н x L мм	€/шт.	€/упак.
PKAGI 80 (внутренний)	80 x 40	3,78	18,90
PKAGE 80 (наружные)	80 x 40	3,78	18,90

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ - ОКРАШ. ПЛАСТМАССЫ СЕРЕБРО упак. 10 шт.

Артикул	Н мм	€/шт.	€/упак.
PKGIN 80	80	3,07	30,70

ПРОБКИ - ОКРАШЕННОЙ ПЛАСТМАССЫ СЕРЕБРО упак. 10 шт. (5 правых и 5 левых)

Артикул	Н мм	€/шт.	€/упак.
PKTDSAA 80/5	80	3,07	30,70

