



## PROINTER AC

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A  
ПОЛИРОВАННАЯ, СУПЕРБЛЕСТЯЩАЯ И  
САТИНИРОВАННАЯ

**PROINTER AC** небольшое внутреннее соединение для облицовок полов и стен из керамики, дерева и мрамора. Упрощает чистку, препятствуя скоплению в углах пыли, грязи и влажности. Допускает необходимое расширение во внутренних углах прилегающих структур. Прочен и эстетически приятен. Выпускается различных размеров и отделки. Сталь иннок аisi 304-1.4301, толщина 10/10, отделки: Глянцевая - Суперглянцевая - Зеркальная линия - Сатинированная. PROINTER AC очень устойчив к коррозии и окислению, моющим средствам, растворителям и кислотам. Может также использоваться для отделок ванн, сантехники и поддонов душа с применением силикона в верхней и нижней частях профиля, скрывая неэстетичный пожелтевший и почерневший со временем силикон.

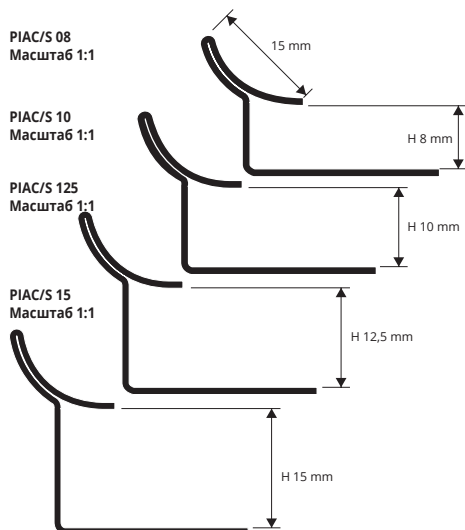

### ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

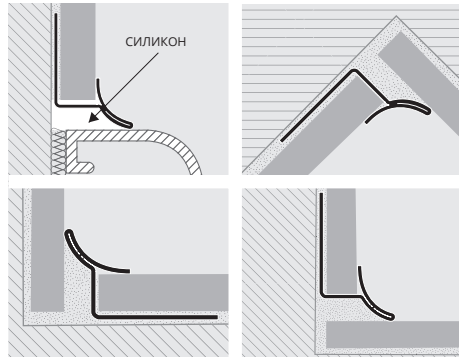

1. Выберите PROINTER AC нужной высоты, соответствующей толщине облицовки.
2. Нанесите клей на место, куда будет прикладываться профиль.
3. Прислоните и подравняйте профиль, срезанный до необходимой длины, прижимая перфорированное ребро к клею.
4. Положите плитки так, чтобы верхняя часть профиля закрывала шов.
5. Полностью заполните клеем место контакта профиля с плиткой, чтобы предотвратить накопление воды в пустотах.  
(При соединении с ванной, унитазом или душевой кабиной, заполните заднюю часть профиля с обеих сторон силиконом, чтобы предотвратить проникновение воды).



ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A с защитной пленкой  
длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 20 шт. - 54 Лин.М - 10/10 мм

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.
PIAC 08	8	11,71	31,62
PIAC 10	10	12,38	33,43
PIAC 125	12,5	15,78	42,61
PIAC 15	15	17,53	47,33 *



САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A с защитной пленкой  
длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 20 шт. - 54 Лин.М - 10/10 мм

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.
PIACS 08	8	14,68	39,64
PIACS 10	10	16,83	45,44
PIACS 125	12,5	18,95	51,17 *
PIACS 15	15	21,03	56,78 *

СУПЕРБЛЕСТЯЩИЙ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A  
в термоупаковке

длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 20 шт. - 54 Лин.М - 10/10 мм

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.
PIACML 08	8	15,20	41,04 *
PIACML 10	10	17,51	47,28 *
PIACML 125	12,5	19,72	53,24 *
PIACML 15	15	21,88	59,08 *

### ЦВЕТОВАЯ ГАММА



AC - Полированная нерж. сталь AISI 304/1.4301-V2A  
ACML - Суперблестящий нерж. сталь AISI 304/1.4301-V2A  
ACS - Сатинированная нерж. сталь AISI 304/1.4301-V2A

## ФИТИНГИ

ОКРАШЕННАЯ ПЛАСТМАССА, ЭФФЕКТ ПОД ПОЛИРОВАННУЮ И САТИНИРОВАННУЮ НЕРЖ. СТАЛЬ



Для того чтобы обеспечить удобный и точный монтаж соединения **PROINTER** из нержавеющей стали (PIAC, PIACML и PIACS) выпускаются внутренние и наружные углы, позволяющие безукоризненно соединить облицовочные покрытия и полы из керамики, паркета и т.д.. Данные углы предназначены и для соединения профиля **PROJOLLY**.

ФИТИНГИ С ВНУТРЕННИМ, ВНЕШНИМ УГЛОМ И ТРОЙНИКИ PROINTER  
ПЛАСТМАССА ОКРАШ. для ПОЛИРОВАННОЙ СТАЛИ - упак. 10 шт.

Артикул	€/шт.	€/упак.
REPIAC (наружные углы)	6,16	61,60
RIPIAC (внутренний двухходовой угол)	6,16	61,60
RITPIAC (внутренний трёхходовой угол)	6,16	61,60

ФИТИНГИ С ВНУТРЕННИМ, ВНЕШНИМ УГЛОМ И ТРОЙНИКИ PROINTER  
ПЛАСТМАССА ОКРАШ. для САТИНИРОВАННОЙ СТАЛИ - упак. 10 шт.

Артикул	€/шт.	€/упак.
REPIACS (наружные углы)	7,50	75,00
RIPIACS (внутренний двухходовой угол)	7,50	75,00
RITPIACS (внутренний трёхходовой угол)	7,50	75,00

### ЦВЕТОВАЯ ГАММА



AC - Полированная нерж. сталь AISI 304/1.4301-V2A  
ACS - Сатинированная нерж. сталь AISI 304/1.4301-V2A



\* = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки.

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%