


PROTERMINAL


НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A
ПОЛИРОВАННАЯ И САТИНИРОВАННАЯ

PROTERMINAL технический отделочный профиль. Используется, главным образом, для соединения одинаковых или различных материалов пола (например, керамика/керамика - керамика /паркет/мрамор/ ламинат/ковровое покрытие/ линолеум и т.д.) различной толщины.

PROTERMINAL из нержавеющей стали также используется для защиты ступенек лестниц и подножек, отделки полов и покрытия плинтуса. Рекомендуется сочетание с рейками PROLISTEL из стали иннос AISI 304-1.4301 гладкой и глянцевой обработки и из алюминия, анодированного или полированного хромированного.

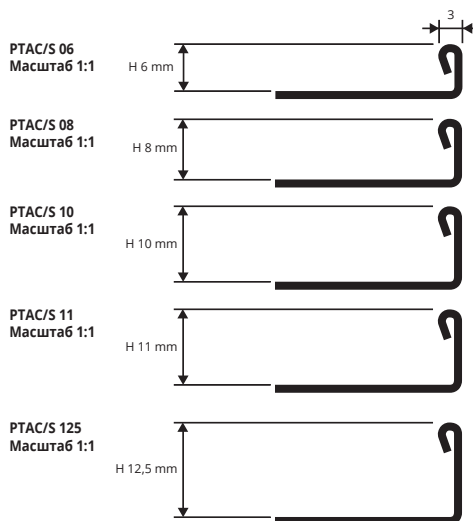

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

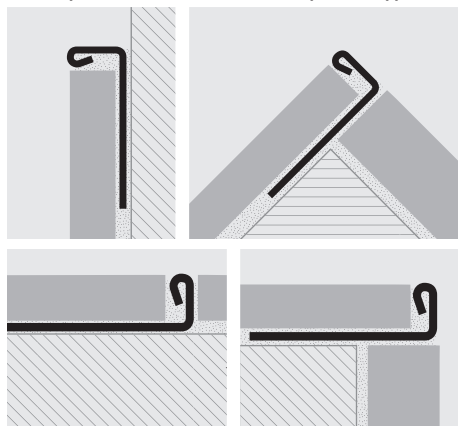

1. Выберите PROTERMINAL с высотой одинаковой с толщиной покрытия.
2. Нанесите клей на область нанесения профиля.
3. Наложите и уравняйте профиль, срезанный до необходимой длины, прижимая перфорированные выступы на клей.
4. Положите плитки, так чтобы верхний край профиля был на шве с плиткой.
5. Используйте клейкое средство для изоляции всех пустот и щелей.




ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A с защитной пленкой
длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40 шт. - 108 Лин.М - 10/10 мм

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.
PTAC 06	6	7,65	20,66
PTAC 08	8	7,91	21,36
PTAC 10	10	8,32	22,46
PTAC 11	11	8,47	22,87
PTAC 125	12,5	8,63	23,30

САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A с защитной пленкой
длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40 шт. - 108 Лин.М (H 12,5 мм - 54 Лин.М) - 10/10 мм

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.
PTACS 06	6	9,45	25,52
PTACS 08	8	9,76	26,35
PTACS 10	10	10,12	27,32
PTACS 11	11	10,27	27,73
PTACS 125	12,5	10,48	28,30

ЦВЕТОВАЯ ГАММА




Есть также кривая форма, см. стр. 176

ПРИГОДНО ДЛЯ СОПРИКОСНОВЕНИЯ С ПИЩЕЙ

PROTERMINAL

ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ
AISI 316/1.4404-V4A

PROTERMINAL производится одной и той же формы и отделки, но из высокопрочного материала - нержавеющей глянцевой стали AISI 316/1.4401-V4A. Предназначены для наружных работ и морских интерьеров, где постоянное наличие большого процента соли и агрессивных погодных условий. Используется для защиты наружных углов кафельной плитки, а также для разделения различных покрытий, для завершения отделки облицовки стен, настилов, лестниц, ванн и т.д. Обеспечивает великолепный внешний вид. Укрепляет края плитки и предотвращает скалывание. Отвечает требованиям новых европейских стандартов по безопасности и предотвращению несчастных случаев в общественных и частных помещениях.

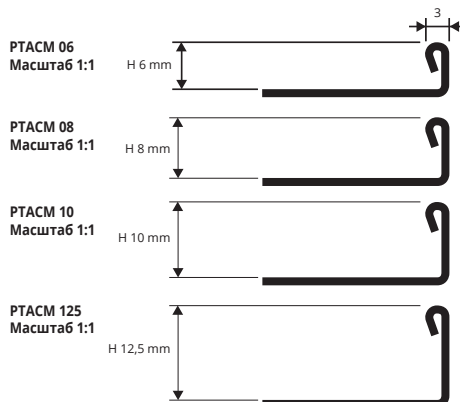

1. Выберите PROTERMINAL с высотой одинаковой с толщиной покрытия.
2. Нанесите клей на область нанесения профиля.
3. Наложите и уравняйте профиль, срезанный до необходимой длины, прижимая перфорированные выступы на клей.
4. Положите плитки, так чтобы верхний край профиля был на шве с плиткой.
5. Используйте клейкое средство для изоляции всех пустот и щелей.



ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 316-1.4401-V4A с защитной пленкой
длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40 шт. - 108 Лин.М - 10/10 мм

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.
PTACM 06	6	8,83	23,84
PTACM 08	8	9,04	24,41
PTACM 10	10	9,50	25,65
PTACM 125	12,5	10,48	28,30

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



ПРИГОДНО ДЛЯ СОПРИКОСНОВЕНИЯ С ПИЩЕЙ