


PROBORD округлая защитная угловая накладка, изготовленная из нержавеющей стали AISI 304-1.4301 для защиты и покрытия наружных углов и краев кафельного покрытия стен. Применяется при укладке кафельных плит, обеспечивая точную отделку по шву с облицовкой. Имеющая большой эстетический эффект, рекомендуется для общественных помещений, школ, больниц, кухонь и в пищевой промышленности. Соответствует нормам безопасности и санитарно-гигиеническим требованиям. Подходит для использования с PROLISTEL и PROSHELL профилей из нержавеющей стали AISI 304-1.4301 с гладкой или глянцевой обработкой. Имеет ширину 8, 10, 12,5 мм.

PROBORD


НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A
ПОЛИРОВАННАЯ И САТИНИРОВАННАЯ




PEBDAC/ACS 08
масштаб 1:1

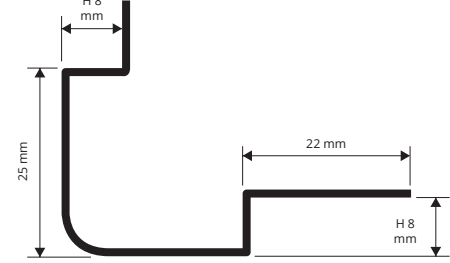

PEBDAC/ACS 10
масштаб 1:1

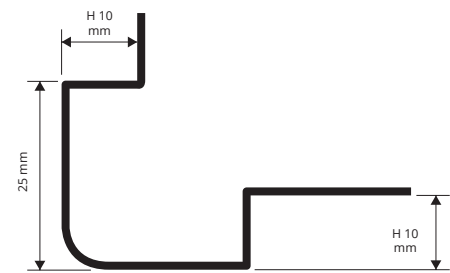

PEBDAC/ACS 125
масштаб 1:1

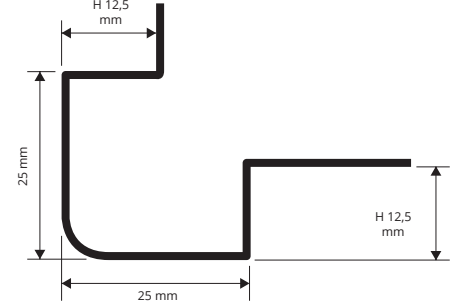

ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A с защитной пленкой
длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 15 Шт. - 40,5 Лин.М - 10/10мм

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.
PEBDAC 08	08	15,92	42,98
PEBDAC 10	10	16,53	44,63
PEBDAC 125	12,5	16,95	45,77

САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A с защитной пленкой
длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 15 Шт. - 40,5 Лин.М - 10/10мм

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.
PEBDACS 08	08	18,64	50,33
PEBDACS 10	10	19,15	51,71
PEBDACS 125	12,5	19,77	53,38


ЦВЕТОВАЯ ГАММА



AC - Полированная нерж. сталь AISI 304/1.4301-V2A
ACS - Сатиновая нерж. сталь AISI 304/1.4301-V2A

ПРИГОДНО ДЛЯ СОПРИКОСНОВЕНИЯ С ПИЩЕЙ.

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

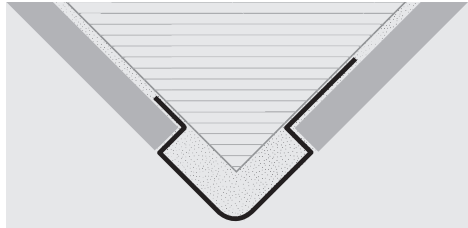


1. Выберите PROBORD с соответствующей для толщины покрытия шириной.
2. Нанесите клей на область размещения профиля.
3. Приложите и выровняйте профиль, срезанный до необходимой длины, прижимая перфорированное ребро к клею.
4. Положите плитки, так чтобы верхний край профиля был на шве с плиткой.
5. Заполните место соприкосновения профиля и плитки клеем, чтобы предотвратить накопление воды в пустотах.


PROEDGE FLEX является запатентованным коэкструдированным профилем с защитной угловой накладкой, изготовленным из ударопрочного нетоксичного жесткого ПВХ и гибкого ПВХ. Рекомендуется для школ, больниц, детских садов и других общественных помещений. Профиль изготовлен с выемкой на жесткой части, которая упрощает аппликацию самоклеющейся части или силикона, обеспечивая надежное скрепление без щелей, способствующих накоплению пыли и грязи. Является инновационным изделием, обладает ударопрочным свойством, высокоэстетичен. Предлагается с/без самоклеющейся слоя, размер полос от 2.7 лин.м.

PROEDGE FLEX

УДАРОПРОЧНАЯ НЕТОКСИЧНАЯ
ЦВЕТНАЯ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА

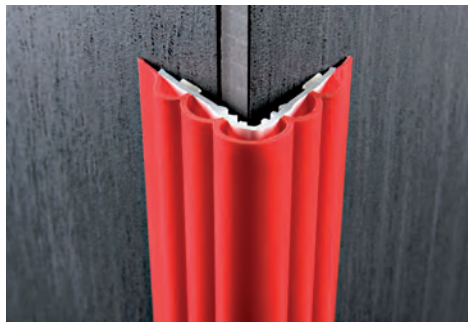

PFC... 40/40A
масштаб 1:2



КОЭКСТРУДИРОВАННЫЙ ПВХ - Н x L 40 x 40мм
длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 15 Шт. - 40,5 Лин.М


Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.
PFC01 40 (без клея)	40	6,37	17,20
PFC01 40A (с клеящим средством)	40	8,52	23,00

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



ПО ЗАПРОСУ НЕ МЕНЕЕ 270 Лин.М
каждого цвета и высоты (необходимо согласовать цены и сроки поставок)

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

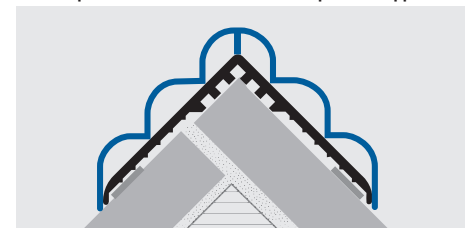

1. Выберите подходящий цвет для облицовки края покрытия стены / стены.
2. Очистите поверхность, на которую накладывается профиль, убедитесь, что поверхность сухая и очищенная от грязи и жирностей.
3. Нанесение рекомендуется выполнять при минимальной температуре 15°.
4. Снимите защитную бумажную пленку с клея и нанесите, точно надавливая равномерно по всему профилю, не используя молоток.