



PROROUND

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A
ПОЛИРОВАННАЯ И САТИНИРОВАННАЯ

PROROUND является гигиеническим внутренним соединением между полом и существующими отделками. Является обязательным в соответствии с санитарными нормами U.L.S.S и европейскими директивами для общественных заведений. Упрощает чистку внутренних углов, прост в укладке благодаря самоклеющемуся силикону и устойчив к моющим средствам и растворителям. Сделан из нержавеющей стали AISI 304/1.4301-V2A, и является стойким ко всем средствам. Рекомендуется для использования в мясных магазинах, больницах и химических лабораториях. Предварительно сваренные угловые внешние/внутренние и трехсторонние соединения упрощают и улучшают укладку.

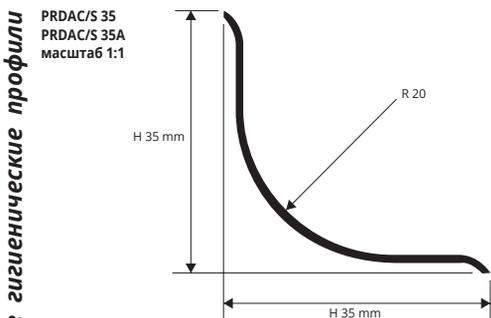

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

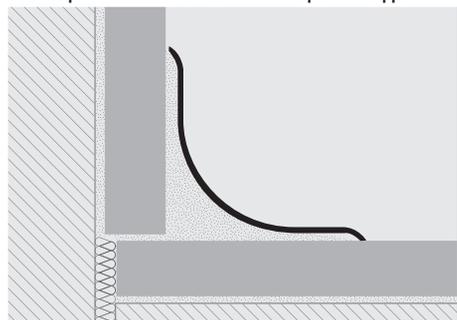

ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A с защитной пленкой
35 x 35 мм - длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 20 Шт. - 54 Лин.М

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.
PRDAC 35	35	11,70	31,59
PRDAC 35A (с клеящим средством)	35	14,52	39,20

САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A с защитной пленкой
35 x 35 мм - длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 20 Шт. - 54 Лин.М

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.
PRDACS 35	35	14,19	38,31
PRDACS 35A (с клеящим средством)	35	17,02	45,95

1. Выберите подходящий PROROUND для облицовки внутреннего угла покрытия стены/стены. 2. Очистите поверхность, на которую накладывается профиль, убедитесь, что поверхность сухая и очищенная от грязи и жирностей. Нанесение рекомендуется выполнять при минимальной температуре 15°. 3. Снимите защитную пленку или термостойкую упаковку, а также затем защитную бумажную пленку с клейкого средства. 4. Нанесите, точно надавливая равномерно по всему профилю, не используя молоток. Используйте внутренние, наружные и трехсторонние соединительные элементы для углов.


ЦВЕТОВАЯ ГАММА



ПРИГОДНО ДЛЯ СОПРИКОСНОВЕНИЯ С ПИЩЕЙ.

СВАРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A ПОЛИРОВАННАЯ И САТИНИРОВАННАЯ

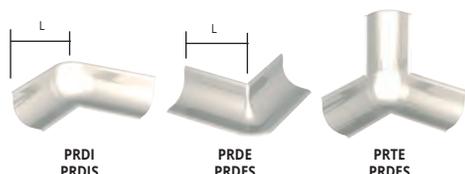

ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A - упак. 10 Шт.

Артикул	L мм	€/шт.	€/шт.
PRDI (внутренние)	100	16,74	167,40
PRDE (наружные)	100	16,74	167,40
PRTE (трехсторонние)	80	22,18	221,80

САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A - упак. 10 Шт.


Артикул	L мм	€/шт.	€/шт.
PRDIS (внутренние)	100	17,77	177,70
PRDES (наружные)	100	17,77	177,70
PRTES (трехсторонние)	80	24,24	242,40

PROSANI STRIP & PROSANI STRIP KIT


ГИБКАЯ НЕТОКСИЧНАЯ
ВИНИЛОВАЯ СМОЛА

PROSANI STRIP является гибким гигиеническим профилем, используемым для защиты и отделки швов между облицовкой и сантехническим оборудованием, ваннами и гидромассажными ваннами, душевыми кабинками, кухонных рабочими столами, и т.д. **PROSANI STRIP** предотвращает проникновение воды и разрушение силиконовых наполнителей. 100% водонепроницаемый. **PROSANI STRIP** наносится во время установки. Берутся два рулона двухсторонней клеящей ленты для нанесения на верхнюю часть. Внутренняя выемка способствует схватыванию силикона, введенного в угол.

внутренние уплотнительные гигиенические профили

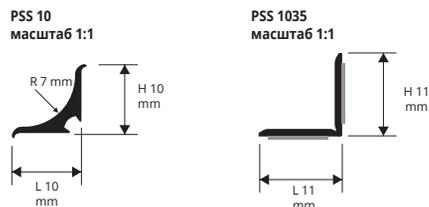

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

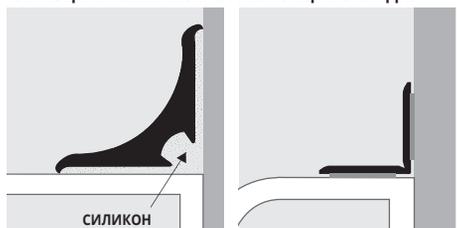

1. Разверните профиль и отрежьте кусок требуемой длины. 2. Нанесите струйку быстро-клеящего силикона в углы между облицовкой стен и санитарной керамикой. 3. Разложите профиль, нажимайте до тех пор пока он весь не опустится в силикон, продолжайте нажимать как можно дольше до тех пор, пока силикон не станет твердеть. 4. Добавьте силикон на раскрытые стороны для того, чтобы достичь идеального закрепления всего профиля.



ГИБКАЯ БЕЛАЯ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА

рулон 25 Лин.М

Артикул	LxH мм	€/Лин.М	€/рулон
PSS 10	10 X 10	3,24	81,00

РУЛОН PROSANI STRIP KIT

рулон 3,5 Лин.М

Артикул	LxH мм	€/Лин.М	€/рулон
PSS 1035	11 X 11	0,72	2,52

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

