




PROTERMINAL

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A
ПОЛИРОВАННАЯ И САТИНИРОВАННАЯ

PROTERMINAL технический отделочный профиль. Используется, главным образом, для соединения одинаковых или различных материалов пола (например, керамика/керамика - керамика /паркет/мрамор/ ламинат/ковровое покрытие/ линолеум и т.д.) различной толщины.

PROTERMINAL из нержавеющей стали также используется для защиты ступенек лестниц и подножек, отделки полов и покрытия плинтуса. Рекомендуется сочетание с рейками PROLISTEL из стали иннок AISI 304/1.4301-V2A гладкой и глянцевой обработки и из алюминия, анодированного или полированного хромированного.

Профили
для полов

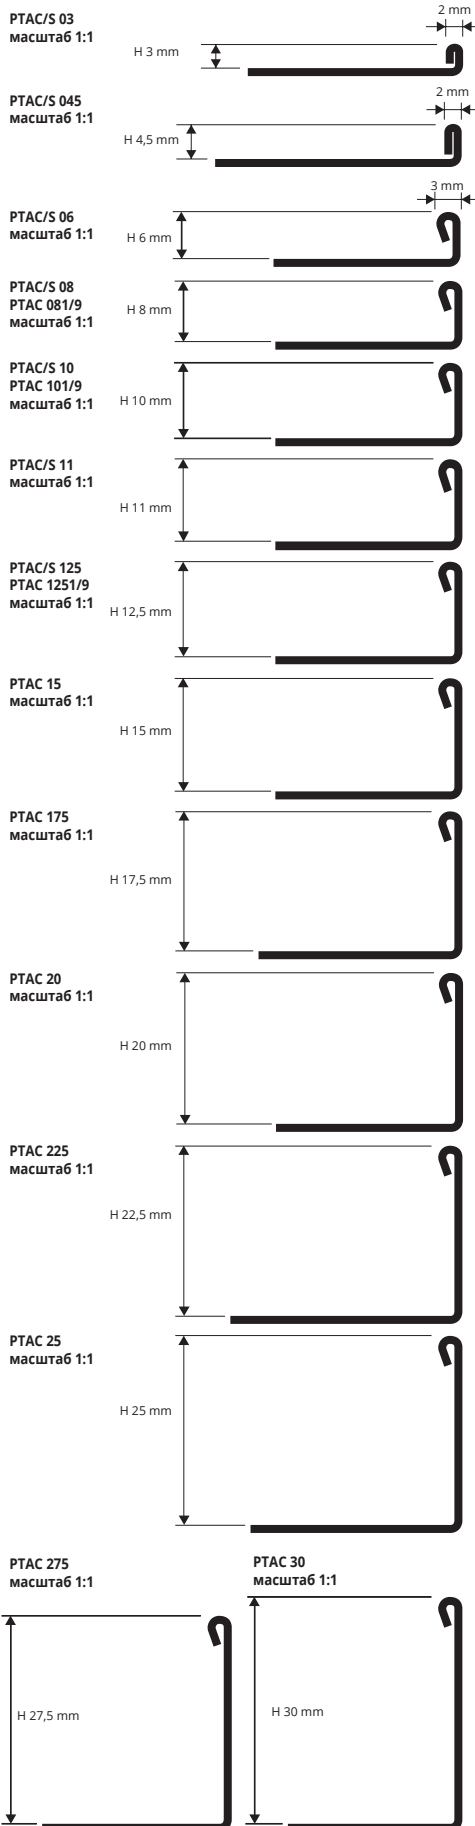

ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A с защитной пленкой
длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40 Шт. - 108 Лин.М
(Н 12,5±30 мм - 20 Шт. - 54 Лин.М) - 10/10 мм

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/Шт.
PTAC 03	3	7,19	19,41
PTAC 045	4,5	7,34	19,82
PTAC 06	6	7,65	20,66
PTAC 08	8	7,91	21,36
PTAC 10	10	8,32	22,46
PTAC 11	11	8,47	22,87
PTAC 125	12,5	8,63	23,30
PTAC 15	15	9,04	24,41
PTAC 175	17,5	9,55	25,79
PTAC 20	20	9,81	26,49
PTAC 225	22,5	10,42	28,13
PTAC 25	25	11,09	29,94
PTAC 275	27,5	11,50	31,05
PTAC 30	30	11,91	32,16

ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A с защитной пленкой
длина бруска 1 Лин.М - упак. 40 Шт. - 40 Лин.М - 10/10 мм

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/Шт.
PTAC 081	8		8,32
PTAC 101	10		8,68
PTAC 1251	12,5		9,04

ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A с защитной пленкой
длина бруска 0,9 Лин.М - упак. 40 Шт. - 36 Лин.М - 10/10 мм

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/Шт.
PTAC 089	8		7,50
PTAC 109	10		7,81
PTAC 1259	12,5		8,11



Есть также кривая форма, см. стр. 176


ПРИГОДНО ДЛЯ СОПРИКОСНОВЕНИЯ С ПИЩЕЙ

* = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки.

САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A с защитной пленкой
длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40 Шт. - 108 Лин.М
(Н 12,5±20 мм - 20 Шт. - 54 Лин.М) - 10/10 мм

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/Шт.
PTACS 03	3	8,37	22,60
PTACS 045	4,5	9,14	24,68
PTACS 06	6	9,45	25,52
PTACS 08	8	9,76	26,35
PTACS 10	10	10,12	27,32
PTACS 11	11	10,27	27,73
PTACS 125	12,5	10,48	28,30
PTACS 15	15	11,45	30,92
PTACS 20	20	11,71	31,62


ЦВЕТОВАЯ ГАММА



AC - Полированная нерж. сталь AISI 304/1.4301-V2A

ACS - Сатирированная нерж. сталь AISI 304/1.4301-V2A

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

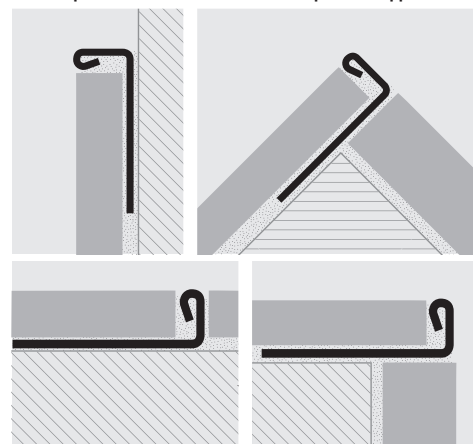

1. Выберите «PROTERMINAL» с высотой одинаковой с толщиной покрытия.
2. Нанесите клей на область нанесения профиля.
3. Наложите и уравняйте профиль, срезанный до необходимой длины, прижимая перфорированные выступы на клей.
4. Положите плитки, так чтобы верхний край профиля был на шве с плиткой.
5. Используйте клейкое средство для изоляции всех пустот и щелей.

© 2018 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy