

**PROTERMINAL** производится одной и той же формы и отделки, но из высокопрочного материала – нержавеющей глянцевой стали AISI 316/1.4401. Предназначены для наружных работ и морских интерьеров, где постоянное наличие большого процента соли и агрессивных погодных условий. Используется для защиты наружных углов кафельной плитки, а также для разделения различных покрытий, для завершения отделки облицовки стен, настилов, лестниц, ванн и т.д. Обеспечивает великолепный внешний вид. Укрепляет края плитки и предотвращает скалывание. Отвечает требованиям новых европейских стандартов по безопасности и предотвращению несчастных случаев в общественных и частных помещениях.

## PROTERMINAL

ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ  
AISI 316L/1.4404-V4A




ACCIAIO INOX AISI 316L/1.4404 LUCIDO с защитной пленкой  
длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40 Шт. - 108 Лин.М - 10/10 мм

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/Шт.
PTASM 06	6	8,83	23,84
PTASM 08	8	9,04	24,41
PTASM 10	10	9,50	25,65
PTASM 125	12,5	10,48	28,30




### ЦВЕТОВАЯ ГАММА




АСМ - Полированная нерж.  
сталь AISI 316L/1.4404-V4A

ПРИГОДНО ДЛЯ СОПРИКОСНОВЕНИЯ С ПИЩЕЙ

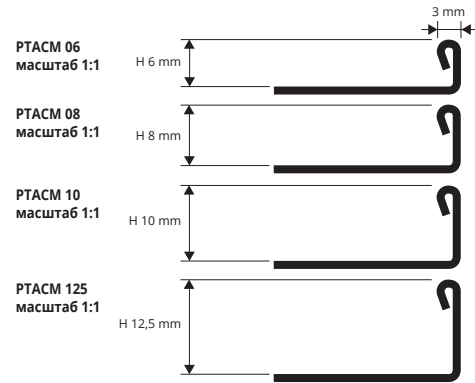

### ОБРАЗЦЫ УКЛАДКИ

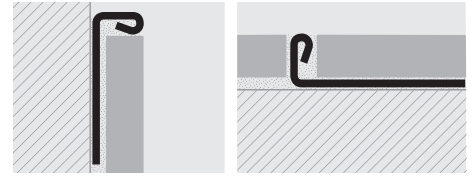

Профили  
для полов

**PROTERMINAL** технический отделочный профиль. Используется, главным образом, для соединения одинаковых или различных материалов для пола (например, керамика/керамика - керамика / паркет/мрамор/ламинат/ковровое покрытие/ линолеум и т.д.) различной толщины.

**PROTERMINAL** из латуни также используется для защиты ступенек лестниц и подножек, отделки полов и покрытия плинтуса, рабочих поверхностей, а также для обрамления ковриков у порога.

## PROTERMINAL

ЛАТУНЬ НАТУРАЛЬНАЯ и БЛЕСТЯЩАЯ



ЛАТУНЬ НАТУРАЛЬНАЯ в термоупаковке - 10 Шт. длина бруска 2,70 Лин.М  
упак. 40 Шт. - 108 Лин.М (Н 12,5+20 мм - 20 Шт. 54 Лин.М)

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/Шт.
PTON 06	6	6,68	18,04
PTON 08	8	7,09	19,14
PTON 10	10	7,60	20,52
PTON 125	12,5	8,21	22,17
PTON 15	15	8,83	23,84
PTON 20	20	10,37	28,00
PTON 25	25	11,95	32,27

ЛАТУНЬ НАТУРАЛЬНАЯ в термоупаковке 10 Шт.  
длина бруска 1 Лин.М - упак. 40 Шт. - 40 Лин.М

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/Шт.
PTON 061	6	7,09	*
PTON 081	8	7,50	*
PTON 101	10	8,03	*
PTON 1251	12,5	8,58	*

ЛАТУНЬ НАТУРАЛЬНАЯ в термоупаковке 10 Шт.  
длина бруска 0,90 Лин.М - упак. 40 Шт. - 36 Лин.М


Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/Шт.
PTON 069	6	6,42	*
PTON 089	8	6,78	*
PTON 109	10	7,27	*
PTON 1259	12,5	7,73	*



ЛАТУНЬ БЛЕСТЯЩАЯ в термоупаковке 10 Шт. - длина бруска 2,70 Лин.М  
упак. 40 Шт. - 108 Лин.М (Н 12,5 мм - 20 Шт. 54 Лин.М)

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/Шт.
PTOL 08	8	9,20	24,84
PTOL 10	10	9,90	26,73
PTOL 125	12,5	10,70	28,89


### ЦВЕТОВАЯ ГАММА



Версия  
Хромированная  
латунь стр. 33



ON - Латунь Натуральная OL - Латунь Блестящая

### ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

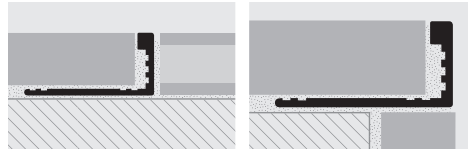

1. Выбрать PROTERMINAL с нужной отделкой и высотой, соответствующей толщине облицовки. 2. Нанести клей на место укладки профиля. 3. Приложить и подравнять профиль, отрезанный до нужной длины, прижимая перфорированное ребро к клею. 4. Уложить кафельные плитки так, чтобы верхняя часть профиля закрывала шов. 5. Заполнить клеем место контакта между профилем и плиткой для предотвращения накопления воды в полости.

Следы от окисления можно легко устранить путем полировки профилей специальными средствами, которые продаются на рынке, такими как Сидол, Смак и подобными продуктами.

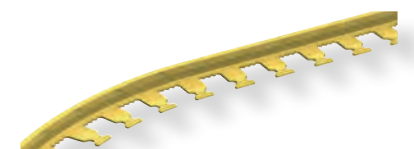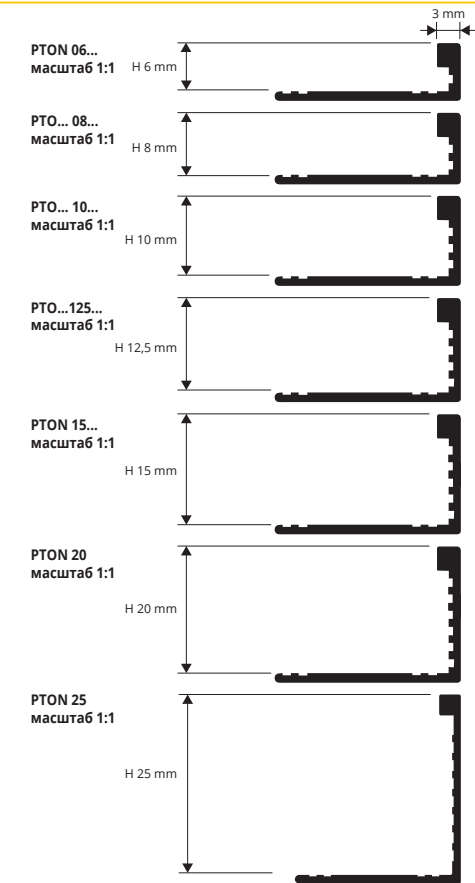

Есть также кривая форма, см. стр. 177

\* = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки.

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%