





## PROFINAL

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A  
ПОЛИРОВАННАЯ И САТИНИРОВАННАЯ

Профили  
для полов

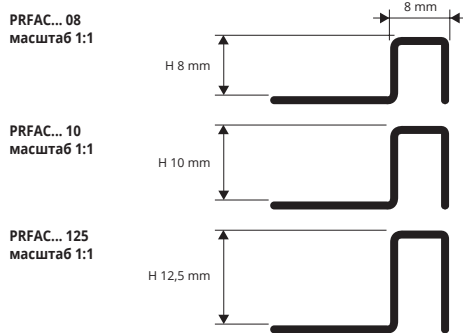

### ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

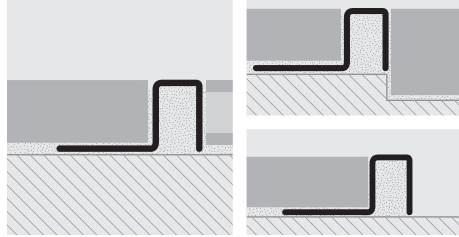

1. Выбрать "PROFINAL" с той же самой высотой как толщина облицовки стен/пола.
2. Применить клеящее средство на область применяемого профиля.
3. Положить и выровнять профиль, прижимая перфорированный фланец в клеящее средство.
4. Положить плитки, выравнивая их так, чтобы верхний край профиля был "без выступов" с плиткой.
5. Использовать клеящее средство, чтобы изолировать какие-либо пустые промежутки.

**PROFINAL** профиль из нержавеющей стали AISI 304/1.4301-V2A. Имеется в трех размерах 8,10 и 12,5. Идеален для разделения двух типов пола на одинаковом уровне (например, плитка/плитка или плитка/дерево), создавая декоративный отделяющийся профиль. Также подходит как защита для ступеней или как декоративный профиль. Защищает края, выдерживает тяжелые нагрузки и регулярный трафик.



ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A с защитной пленкой  
длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 20 Шт. - 54 Лин.М - 10/10 мм

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/Шт.
PRFAC 08	8	10,72	28,94
PRFAC 10	10	11,27	30,43
PRFAC 125	12,5	12,21	32,97

### ЦВЕТОВАЯ ГАММА




САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A с защитной пленкой  
длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 20 Шт. - 54 Лин.М - 10/10 мм

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/Шт.
PRFACS 08	8	11,71	31,62
PRFACS 10	10	12,22	32,99
PRFACS 125	12,5	12,89	34,80


ПРИГОДНО ДЛЯ СОПРИКОСНОВЕНИЯ С ПИЩЕЙ

## PROFINAL

НАТУРАЛЬНАЯ, БЛЕСТЯЩАЯ И  
ХРОМИРОВАННАЯ ЛАТУНЬ

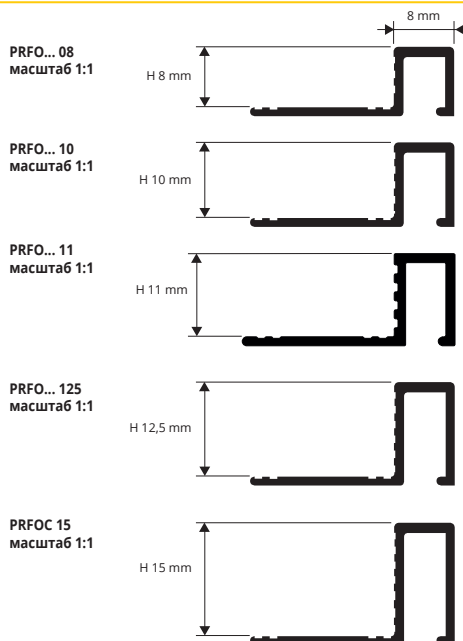

### ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

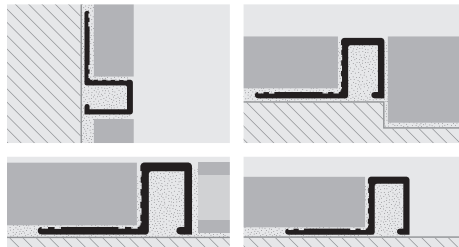

**PROFINAL** профиль из латуни полированной, натуральной или хромированной. Имеется в трех размерах 8,10 и 12,5. Идеален для разделения двух типов пола на одинаковом уровне (например, плитка/плитка или плитка/дерево), создавая декоративный отделяющийся профиль. Также подходит как защита для ступеней или как декоративный профиль. Защищает края, выдерживает тяжелые нагрузки и регулярный трафик.



ЛАТУНЬ НАТУРАЛЬНАЯ в термоупаковке 5 Шт.  
длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 20 Шт. - 54 Лин.М

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/Шт.
PRFON 08	8	10,53	28,43
PRFON 10	10	12,27	33,13
PRFON 125	12,5	13,53	36,53 *

### ЦВЕТОВАЯ ГАММА



ЛАТУНЬ БЛЕСТЯЩАЯ в термоупаковке  
длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 20 Шт. - 54 Лин.М

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/Шт.
PRFOL 08	8	13,29	35,88 *
PRFOL 10	10	14,18	38,29
PRFOL 125	12,5	15,11	40,80

ЛАТУНЬ ХРОМИРОВАННАЯ в термоупаковке  
длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 20 Шт. - 54 Лин.М (Н 15 мм - 40,5 Лин.М)

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/Шт.
PRFOC 08	8	16,95	45,77
PRFOC 10	10	18,69	50,46
PRFOC 11	11	19,62	52,97
PRFOC 125	12,5	20,23	54,62
PRFOC 15	15	21,36	57,67

1. Выбирать "PROFINAL" с той же самой высотой как толщина облицовки стен/пола.
2. Применить клеящее средство на область применяемого профиля.
3. Положить и выровнять профиль, прижимая перфорированный фланец в клеящее средство.
4. Положить плитки, выравнивая их так, чтобы верхний край профиля был "без выступов" с плиткой.
5. Использовать клеящее средство, чтобы изолировать какие-либо пустые промежутки.

Следы окисления могут быть легко удалены, полируя профили определенными веществами, найденными в продаже, типа Сидола, Смака и подобные.

\* = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки.

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%