

**PROCARPET ACC** является профилем из нержавеющей стали AISI 304/1.4301-V2A. Используется для соединения двух настилов различной толщины и, в особенности, для присоединения к плиточному или паркетному полу ковров на весь пол, создавая отличное соединение благодаря вертикальной ≤4мм. Полностью защищает край пола более высокого уровня, выдерживает тяжелые грузы, частый проход ручных вагонеток и транспортных средств, а также интенсивное пешеходное движение.

## PROCARPET ACC

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A



ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A с защитной пленкой  
длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 20 Шт. - 54 Лин.М - 10/10 мм

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/Шт.
PRTAC 08	8	8,80	23,76 *
PRTAC 10	10	9,66	26,08 *
PRTAC 125	12,5	12,43	33,56 *

САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A с защитной пленкой  
длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 20 Шт. - 54 Лин.М - 10/10 мм

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/Шт.
PRTACS 08	8	10,99	29,67 *
PRTACS 10	10	12,07	32,59 *
PRTACS 125	12,5	15,51	41,88 *

### ЦВЕТОВАЯ ГАММА




AC - Полированная нерж. сталь AISI 304/1.4301-V2A

ACS - Сатиновая нерж. сталь AISI 304/1.4301-V2A


### ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

1. Выбрать PROCARPET ACC учитывая точную высоту пола.  
2. Используя зубчатую распорку наложить клеящее средство на область применяемого профиля.  
3. Положить и выровнять профиль, отрезать до необходимой длины, прижимая перфорированную кромку в клеящее средство.  
4. Положить плитки, выравнивая их так, чтобы верхний край профиля был "без выступов" с плиткой.  
5. Заполнить пространство профиля/плитки клеящим средством, чтобы предотвратить скопление воды в каких-либо пустотах.

ПРИГОДНО ДЛЯ СОПРИКОСНОВЕНИЯ С ПИЩЕЙ

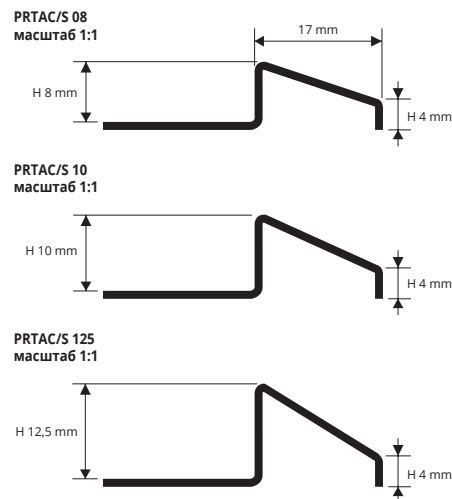

### ОБРАЗЦЫ УКЛАДКИ

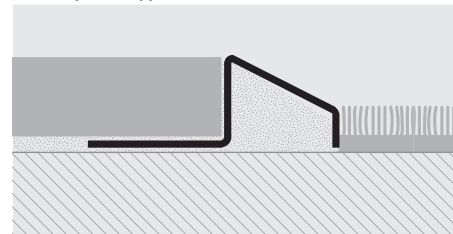


Окантовочные соединительные профили

Профили для полов

**PROCARPET OTT** является профилем из латуни (натуральный или гладкий), используемый для соединения двух настилов пола различной толщины и, в особенности, для присоединения к плиточному или паркетному полу ковров, покрывающих весь пол, создавая отличное соединение благодаря вертикальной части ≤4мм. Полностью защищает край пола более высокого уровня, выдерживает тяжелые грузы, частый проход ручных вагонеток и транспортных средств, а также интенсивное пешеходное движение.

## PROCARPET OTT

ЛАТУНЬ  
НАТУРАЛЬНАЯ И БЛЕСТЯЩАЯ

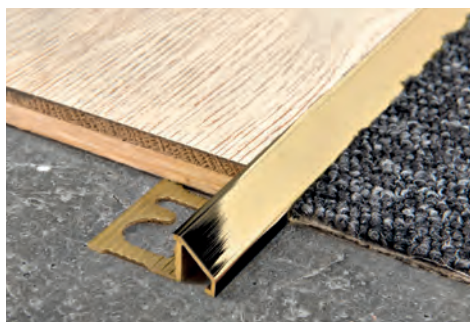


ЛАТУНЬ НАТУРАЛЬНАЯ в термоупаковке 5 Шт.  
длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 20 Шт. - 54 Лин.М

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/Шт.
PRTON 08	8	11,96	32,29 *
PRTON 10	10	13,58	36,67 *

ЛАТУНЬ БЛЕСТЯЩАЯ в термоупаковке  
длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 20 Шт. - 54 Лин.М

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/Шт.
PRTOL 08	8	14,95	40,37 *
PRTOL 10	10	16,58	44,77 *

### ЦВЕТОВАЯ ГАММА




ON - Латунь Натуральная


OL - Латунь Блестящая

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

1. Выбрать "PROCARPET" учитывая точную высоту пола.  
2. Используя зубчатую распорку наложить клеящее средство на область применяемого профиля.  
3. Положить и выровнять профиль, отрезав до необходимой длины, прижимая перфорированную кромку в клеящее средство.  
4. Положить плитки, выравнивая их так, чтобы верхний край профиля был "без выступов" с плиткой.  
5. Заполнить пространство профиля/плитки клеящим средством, чтобы предотвратить скопление воды в каких-либо пустотах.  
Профили в натуральной и гладкой латуни могут подвергнуться окислению в среде с высоким уровнем влажности. Получающиеся следы могут быть легко удалены путем полировки профилей определенными химическими средствами, найденными в продаже, такими как Сидол, Смак и подобные.

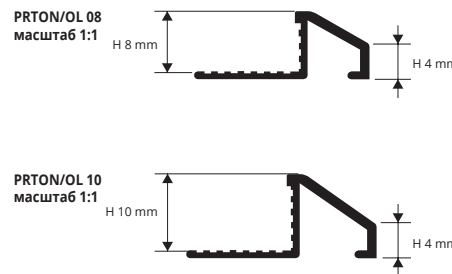

### ОБРАЗЦЫ УКЛАДКИ

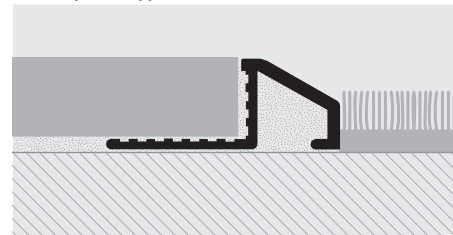

Окантовочные соединительные профили

\* = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки.

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%