




## PROCARPET ALL

АЛЮМИНИЙ НАТУРАЛЬНЫЙ И АНОДИРОВАННЫЙ ОТДЕЛКА СЕРЕБРО


**PROCARPET ALL** является профилем из алюминия (натуральный или анодированный), используемый для соединения двух настилов пола различной толщины и, в особенности, для присоединения к плиточному или паркетному полу ковров, покрывающих весь пол, создавая отличное соединение благодаря вертикальной части  $\leq 4$ мм. Полностью защищает край пола более высокого уровня, выдерживает тяжелые грузы, частый проход ручных вагонеток и транспортных средств, а также интенсивное пешеходное движение.

Профили для полов

окантовочные соединительные профили

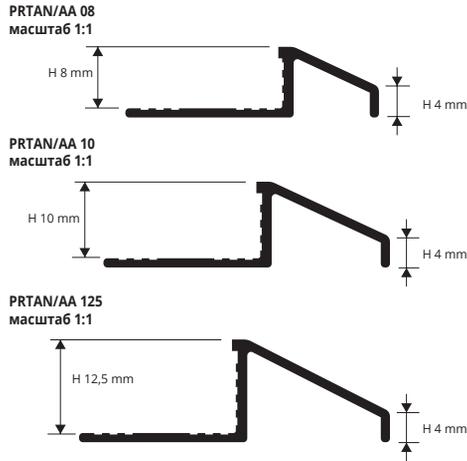

ОБРАЗЦЫ УКЛАДКИ

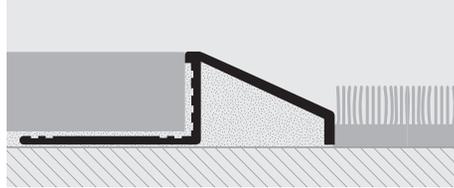

АЛЮМИНИЙ НАТУРАЛЬНЫЙ в термоупаковке 5 Шт.  
длина бруска 2,70 Лин.М - упак. 20 Шт. - 54 Лин.М

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/Шт.
PRTAN 08	8	3,68	9,94
PRTAN 10	10	4,15	11,21
PRTAN 125	12,5	4,78	12,91

АНОДИРОВ. АЛЮМИНИЙ СЕРЕБРО в термоупаковке  
длина бруска 2,70 Лин.М - упак. 20 Шт. - 54 Лин.М

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/Шт.
PRTAA 08	8	4,31	11,64
PRTAA 10	10	5,08	13,72
PRTAA 125	12,5	6,01	16,23

ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

1. Выбрать PROCARPET учитывая точную высоту пола. 2. Используя зубчатую распорку наложить клеящее средство на область применяемого профиля. 3. Положить и выровнять профиль, отрезать до необходимой длины, прижимая перфорированную кромку в клеящее средство. 4. Положить плитки, выравнивая их так, чтобы верхний край профиля был "без выступов" с плиткой. 5. Заполнить пространство профиля/ плитки клеящим средством, чтобы предотвратить скопление воды в каких-либо пустотах.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА




## PROSKID


ЛАТУНЬ БЛЕСТЯЩАЯ И АЛЮМИНИЙ АНОДИРОВАННЫЙ СЕРЕБРО

**PROSKID** кошенный профиль идеален для бесступенчатого соединения двух этажей различной высоты, где не был установлен никакой переходный профиль в момент укладки. Для укладки используется силикон. Ряд зубов на профиле помогает закреплению силикона или клея. Прочный и эстетически привлекательный.

окантовочные соединительные профили

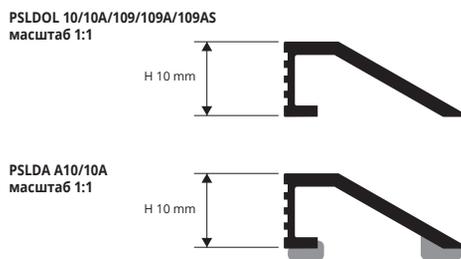

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

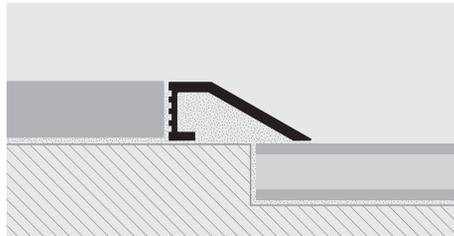

ЛАТУНЬ БЛЕСТЯЩАЯ в термоупаковке  
длина бруска 2,70 Лин.М - упак. 20 Шт. - 54 Лин.М

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/Шт.
PSLDOL 10	10	14,69	39,66 *
PSLDOL 10A (с клеящим)	10	16,23	43,82 *

ЛАТУНЬ БЛЕСТЯЩАЯ в термоупаковке  
длина бруска 0,90 Лин.М - упак. 20 Шт.



Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/Шт.
PSLDOL 109AS (с клеящим)	10		18,28

ЛАТУНЬ БЛЕСТЯЩАЯ в термоупаковке  
длина бруска 0,90 Лин.М - упак. 20 Шт.



Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/Шт.
PSLDOL 109	10		16,02
PSLDOL 109A (с клеящим)	10		17,25

АНОДИРОВ. АЛЮМИНИЙ СЕРЕБРО в термоупаковке  
длина бруска 2,70 Лин.М - упак. 20 Шт. - 54 Лин.М

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/Шт.
PSLDAA 10	10	4,78	12,91
PSLDAA 10A (с клеящим)	10	5,85	15,80

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



1. Используя зубчатую распорку наложить клеящее средство на область применяемого профиля и если необходимо добавить силикон. 2. Положить и выровнять профиль (отрезать до необходимой длины) зубчатой частью против пола, с которым он будет соединен. Профили в натуральной и гладкой ЛАТУНЬи могут подвергнуться окислению в среде с высоким уровнем влажности.Получающиеся следы могут быть легко удалены путем полировки профилей определенными химическими средствами, найденными в продаже, такими как Сидол, Смак и подобные.

\* = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки.

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%