




PROLEVALL 305


ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ.СТАЛЬ AISI 1.4016 И БЛЕСТЯЩАЯ ЛАТУНЬ, ВАРИАНТ С КЛЕЯЩИМ/ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ

Профили для полов

окантовочные соединительные профили

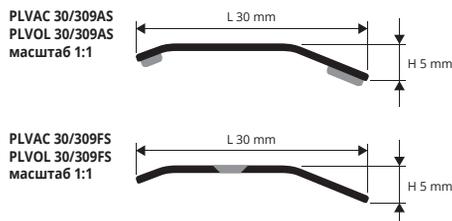

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

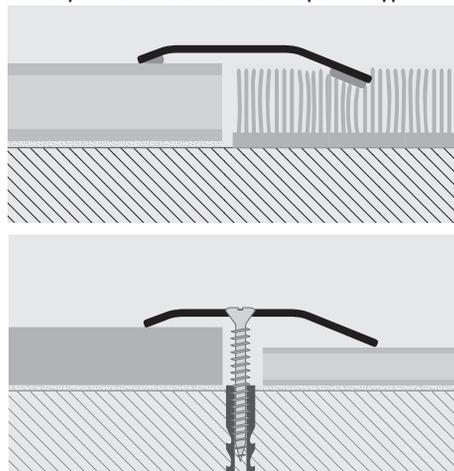

Версия с клеевым средством

1. Выберите подходящий профиль и отрежьте его по необходимой длине. 2. Прочистите, промойте, обезжирьте твердую поверхность тщательно. 3. Удалите защитную пленку с клеящего средства. 4. Положите профиль правильно, применяя равномерное давление по всей поверхности, не используя молоток.

Перфорированная версия

1. Выберите подходящий профиль и отрежьте его по необходимой длине. 2. Отметьте положение отверстий, используя существующие отверстия в профили как пример. 3. Вставьте винтовые анкерные болты в просверленные отверстия. 4. Зафиксируйте профиль, используя болты с плоскими наконечниками, подходящие для соответствующих щелей в профиле.

PROLEVALL 305 соединительный профиль для средних значений толщины (от 3 до 7 мм). Используется для соединения двух настилов разной высоты, материала и толщины. Является идеальным как окантовочный профиль. Покрывает дефекты и сколы керамики, дерева и коврового покрытия. Выполнен из нержавеющей стали 1.4016 и блестящая латуни. Защитная пленка предохраняет отделку реек длиной 2,70 м, имеющих самоклеящийся слой или перфорацию для фиксации шурупами. Версия блистерной упаковки 93 см (самоупаковка) является термоусадочной упаковкой со штриховым кодом.



ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 1.4016 с клеем в термоупаковке - длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40 Шт. - 108 Лин.М

Артикул	Н x L мм	€/Лин.М	€/Шт.
PLVAC 30A	5 X 30	5,47	14,77

ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 1.4016 с клеем в термоупаковке - длина бруска 0,93 Лин.М - упак. 20 Шт. 

Артикул	Н x L мм	€/Лин.М	€/Шт.
PLVAC 309AS	5 X 30		6,70

БЛЕСТЯЩАЯ ЛАТУНЬ с клеем в термоупаковке длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40 Шт. - 108 Лин.М

Артикул	Н x L мм	€/Лин.М	€/Шт.
PLVOL 30A	5 X 30	7,24	19,55

БЛЕСТЯЩАЯ ЛАТУНЬ с клеем в термоупаковке длина бруска 0,93 Лин.М - упак. 20 Шт. 

Артикул	Н x L мм	€/Лин.М	€/Шт.
PLVOL 309AS	5 X 30		7,70

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 1.4016 перфорированный с защитной пленкой длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40 Шт. - 108 Лин.М

Артикул	Н x L мм	€/Лин.М	€/Шт.
PLVAC 30F	5 X 30	4,25	11,48

ПОЛИР.НЕРЖ.СТАЛЬ AISI 1.4016, вариант перфорированный - с винтами и вставками, в термоупаковке - длина бруска 0,93 Лин.М - упак. 20 Шт. 

Артикул	Н x L мм	€/Лин.М	€/Шт.
PLVAC 309FS	5 X 30		5,77 *

БЛЕСТЯЩАЯ ЛАТУНЬ, вариант перфорированный с защитной пленкой длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40 Шт. - 108 Лин.М

Артикул	Н x L мм	€/Лин.М	€/Шт.
PLVOL 30F	5 X 30	5,86	15,82 *

ЛАТУНЬ БЛЕСТЯЩАЯ вариант перфорированный - с винтами и вставками, в термоупаковке - длина бруска 0,93 Лин.М - упак. 20 Шт. 

Артикул	Н x L мм	€/Лин.М	€/Шт.
PLVOL 309FS	5 X 30		6,55 *


ПО ЗАПРОСУ: НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ С РУЧНЫМ ЗАШКУРИВАНИЕМ

(необходимо согласовать цены и сроки поставки.)


PROLEVALL 32

АЛЮМИНИЙ АНОД. ОТДЕЛКА СЕРЕБРО, БРОНЗА И ЗОЛОТО. ВАРИАНТ С КЛЕЯЩИМ/ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ

окантовочные соединительные профили

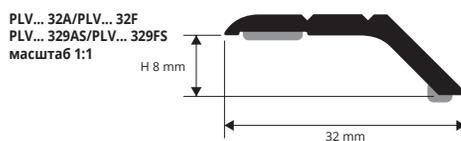

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

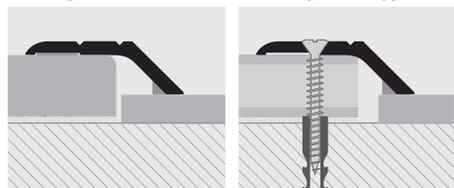

Версия с клеевым средством

1. Выберите подходящий профиль и отрежьте его по необходимой длине. 2. Прочистите, промойте, обезжирьте твердую поверхность тщательно. 3. Удалите защитную пленку с клеящего средства. 4. Положите профиль правильно, применяя равномерное давление по всей поверхности, не используя молоток.

Перфорированная версия

1. Выберите подходящий профиль и отрежьте его по необходимой длине. 2. Отметьте положение отверстий, используя существующие отверстия в профили как пример. 3. Вставьте винтовые анкерные болты в просверленные отверстия. 4. Зафиксируйте профиль, используя болты с плоскими наконечниками, подходящие для соответствующих щелей в профиле.

PROLEVALL 32 соединительный профиль из анодированного алюминия с серебристой, золотой, бронзовой отделками в самоклеящейся и перфорированной версии. Используется для элитной отделки уже уложенных полов из одного или различных материалов и толщины, расположенных на разных уровнях, например: керамика - дерево - паркет - мрамор и т.д. Используется для толщины от 7 до 9 мм. PROLEVALL обеспечивает идеальную отделку небольшой толщиной, покрывая возможные дефекты резки. Контурные края гарантируют идеальное прилегание к полу.



АНОДИРОВ. АЛЮМИНИЙ СЕРЕБРО И ЗОЛОТО в термоупаковке - длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40 Шт. - 108 Лин.М

Артикул	L x H мм	€/Лин.М	€/Шт.
PLV... 32A (с клеем)	32 X 8	6,47	17,47
PLV... 32F (перфорированный)	32 X 8	4,31	11,64

Цвета, имеющиеся в наличии: AA - АО (по запросу также и AB - AT, CH и SB при минимальном заказе на 270 Лин.М).

Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: PLV... 32F (выбранный цвет Анодированный под «золото») PLVAO 32F.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



АНОДИРОВ. АЛЮМИНИЙ СЕРЕБРО И ЗОЛОТО в термоупаковке - длина бруска 0,93 Лин.М - упак. 20 Шт. 

Артикул	L x H мм	€/Шт.
PLV... 329AS (с клеем)	32 X 8	6,57
PLV... 329FS (перфорированный)	32 X 8	4,98

ПО ЗАПРОСУ НЕ МЕНЕЕ 270 Лин.М



(необходимо согласовать цены и сроки поставки.)

* = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки.