

PROFLOOR 712 является наклонным соединительным профилем из нержавеющей стали AISI 304-1.4301, с защитной пленкой. Используется для элегантной отделки уже уложенных полов из одного или различных материалов и толщины, расположенных на разных уровнях, например: керамика – дерево – паркет – мрамор и т.д. Применяется для толщины от 7 до 12 мм. **PROFLOOR 712** обеспечивает идеальную отделку небольшой толщиной, покрывая возможные дефекты резки. Контурные края гарантируют идеальное прилегание к полу.

PROFLOOR 712

ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ
AISI 304/1.4301-V2A - САМОКЛЕЯЩИЙСЯ



ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A с клеящим средством в термоупаковке - длина бруска 0,93 Лин.М - упак. 20 Шт. 

Артикул	L x H мм	€/Лин.М	€/шт.
PFRAC 7129AS	38 X 7/12		7,61

ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A с клеящим средством в термоупаковке - длина бруска 1,66 Лин.М - упак. 20 Шт. 

Артикул	L x H мм	€/Лин.М	€/шт.
PFRAC 71216AS	38 X 7/12		13,41

ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A с клеящим средством в термоупаковке - длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 54 Шт. - 54 Лин.М

Артикул	L x H мм	€/Лин.М	€/шт.
PFRAC 712A	38 X 7/12	7,21	19,47

ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A с клеящим средством в термоупаковке - длина бруска 0,83 Лин.М - упак. 20 Шт. 

Артикул	L x H мм	€/Лин.М	€/шт.
PFRAC 7128AS	38 X 7/12		6,86

ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A с клеящим средством в термоупаковке - длина бруска 1,03 Лин.М - упак. 20 Шт. 

Артикул	L x H мм	€/Лин.М	€/шт.
PFRAC 71210AS	38 X 7/12		8,37


ЦВЕТОВАЯ ГАММА




По запросу: нержавеющая сталь с ручная крацовка (Необходимо согласовать Цену и сроки)

ПРИГОДНО ДЛЯ СОПРИКОСНОВЕНИЯ С ПИЩЕЙ

PFRAC 712A/7128AS/7129AS/71210AS/71216AS
масштаб 1:1

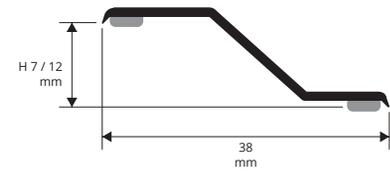

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

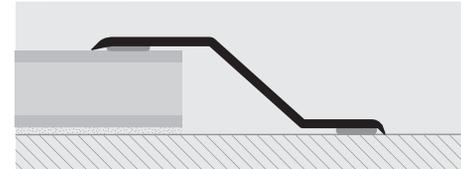

1. Выберите подходящий профиль и отрежьте его по необходимой длине. 2. Прочистите, промойте, обезжирьте твердую поверхность тщательно. 3. Удалите защитную пленку с клеящего средства. 4. Положите профиль правильно, применяя равномерное давление по всей поверхности, не используя молоток.

Окантовочные соединительные профили

Профили для полов

PROFLOOR 712 является наклонным соединительным профилем из блестящая латуни с защитной пленкой. Используется для элегантной отделки уже уложенных полов из одного или различных материалов и толщины, расположенных на разных уровнях, например: керамика – дерево – паркет – мрамор и т.д. Применяется для толщины от 7 до 12 мм. **PROFLOOR 712** обеспечивает идеальную отделку небольшой толщиной, покрывая возможные дефекты резки. Контурные края гарантируют идеальное прилегание к полу.

PROFLOOR 712

БЛЕСТЯЩАЯ ЛАТУНЬ САМОКЛЕЯЩАЯСЯ



ЛАТУНЬ БЛЕСТЯЩАЯ с клеящим средством в термоупаковке - длина бруска 0,93 Лин.М - упак. 20 Шт. 

Артикул	L x H мм	€/Лин.М	€/шт.
PFROL 7129AS	38 X 7/12		9,76

ЛАТУНЬ БЛЕСТЯЩАЯ с клеящим средством в термоупаковке - длина бруска 1,66 Лин.М - упак. 20 Шт. 

Артикул	L x H мм	€/Лин.М	€/шт.
PFROL 71216AS	38 X 7/12		17,25

ЛАТУНЬ БЛЕСТЯЩАЯ с клеящим средством в термоупаковке - длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 20 шт. - 54 Лин.М

Артикул	L x H мм	€/Лин.М	€/шт.
PFROL 712A	38 X 7/12	9,55	25,79

ЛАТУНЬ БЛЕСТЯЩАЯ с клеящим средством в термоупаковке - длина бруска 0,83 Лин.М - упак. 20 Шт. 

Артикул	L x H мм	€/Лин.М	€/шт.
PFROL 7128AS	38 X 7/12		8,73


ЛАТУНЬ БЛЕСТЯЩАЯ с клеящим средством в термоупаковке - длина бруска 1,03 Лин.М - упак. 20 Шт. 

Артикул	L x H мм	€/Лин.М	€/шт.
PFROL 71210AS	38 X 7/12		10,78


ЦВЕТОВАЯ ГАММА



PFROL 712A/7128AS/7129AS/71210AS/71216AS
масштаб 1:1

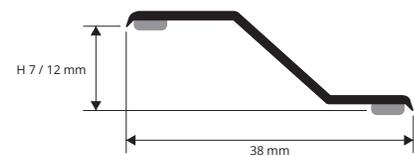

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

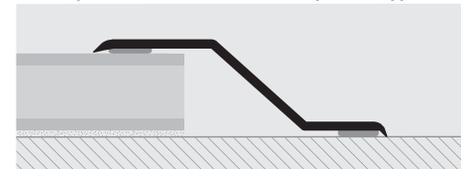

1. Выберите подходящий профиль и отрежьте его по необходимой длине. 2. Прочистите, промойте, обезжирьте твердую поверхность тщательно. 3. Удалите защитную пленку с клеящего средства. 4. Положите профиль правильно, применяя равномерное давление по всей поверхности, не используя молоток.

Окантовочные соединительные профили

PROFLOOR 712 является наклонным соединительным профилем из золото, серебро и бронза анодированный алюминий, с отделкой золото-серебро-бронза с защитной пленкой. Используется для элегантной отделки уже уложенных полов из одного или различных материалов и толщины, расположенных на разных уровнях, например: керамика – дерево – паркет – мрамор и т.д. Применяется для толщины от 7 до 12 мм. **PROFLOOR 712** обеспечивает идеальную отделку небольшой толщиной, покрывая возможные дефекты резки. Контурные края гарантируют идеальное прилегание к полу.

PROFLOOR 712

АЛЮМИНИЙ АНОД. ОТДЕЛКА СЕРЕБРО, ЗОЛОТО И БРОНЗА САМОКЛЕЯЩИЙСЯ



АЛЮМ. АНОД. с клеящим средством в термоупаковке - длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40 шт. - 108 Лин.М

Артикул	L x H мм	€/Лин.М	€/шт.
PFR... 712A	38 X 7/12	5,44	14,69



АЛЮМ. АНОД. с клеящим средством в термоупаковке - длина бруска 0,93 Лин.М - упак. 20 Шт. 

Артикул	L x H мм	€/Лин.М	€/шт.
PFR... 7129AS	38 X 7/12		6,11

PFR... 712A/7129AS
масштаб 1:1



ЦВЕТОВАЯ ГАММА



По запросу имеются также и следующие отделки: Анод. Алюминий: под титан, шампанское и песок (минимальный заказ 270 лин. м)

Окантовочные соединительные профили

Цвета, имеющиеся в наличии: AA - AO - AB (по запросу также и AT, CH и SB при минимальном заказе на 270 Лин.М). Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: PFR... 712A (выбранный цвет Анодированный под "золото") PFRAO 712A.