



PROLINOLEUM окантовочный профиль из анодированного алюминия с отделкой золото/серебро. Используется для элегантной окантовки поверхностей из ПВХ, линолеума и других тонких материалов толщиной 2 - 3 мм. **PROLINOLEUM** обеспечивает идеальную отделку небольшой толщины, покрывая возможные дефекты резки покрытия. Прост в укладке, высокопрочное эластомерное клеящее вещество гарантирует превосходное схватывание.

PROLINOLEUM


АЛЮМИНИЙ АНОД, ОТДЕЛКА СЕРЕБРО И ЗОЛОТО С КЛЕЯЩИМ СРЕДСТВОМ/ БЕЗ КЛЕЯЩЕГО СРЕДСТВА

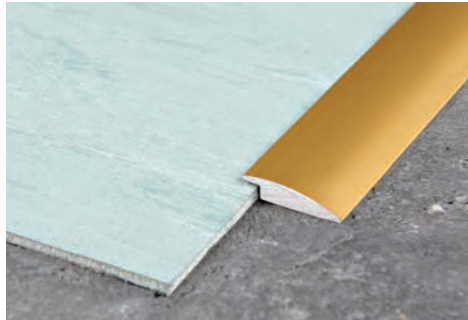

PLU ... 16
PLU ... 16A
масштаб 1:2



ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

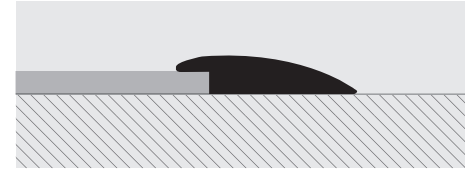

1. Выберите подходящий профиль и отрежьте до необходимой длины. 2. Промойте, очистите от жира и высушите твердую поверхность тщательно. 3. Удалите защитную бумажную пленку с клеящего средства. 4. Положите профиль применяя давление равномерно во всей поверхности, не используя молоток.

Профиль для низких толщин


Профиль для низких толщин

АЛЮМ. АНОД, ЗОЛОТО И СЕРЕБРО в термоупаковке
длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40 шт. - 108 Лин.М

Артикул	Н x L мм	€/Лин.М	€/шт.
PLU ... 16 (без клеящим)	2,5 X 16	3,29	8,88
PLU ... 16A (с клеящим)	2,5 X 16	4,16	11,23


Цвета, имеющиеся в наличии: AA (по запросу также и AO, AT, CH и SB при минимальном заказе на 270 Лин.М). Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула.
Например: PLU ... 16 (выбранный цвет - Золотая отделка) PLUAO 16.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА




AA - Алюм. анод, сер.


ПО ЗАПРОСУ НЕ МЕНЕЕ 270 ЛИН.М




AO - Алюм. анод, золото



AT - Алюм. анод, титан



CH - Алюм. анод, цвета шампанского



SB - Алюм. анод, песочного цвета

(необходимо согласовать цены и сроки поставки.)


PROFLOOR 24 окантовочный профиль из анодированного алюминия с отделкой золото/серебро. Используется для элегантной окантовки поверхностей из ПВХ, линолеума и других тонких материалов толщиной 2 - 3 мм. PROFLOOR обеспечивает идеальную отделку низкой высоты, покрывая возможные дефекты резки покрытия. Прост в укладке, высокопрочное эластомерное клеящее вещество гарантирует превосходное схватывание.

PROFLOOR 24


НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A И ЛАТУНЬ БЛЕСТЯЩАЯ С КЛЕЯЩИМ СРЕДСТВОМ



PFRAC 24A/249A
PFROL 24A/249A
масштаб 1:2



ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

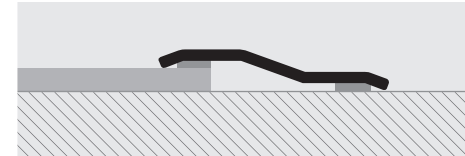

1. Выберите подходящий профиль и отрежьте до необходимой длины. 2. Промойте, очистите от жира и высушите твердую поверхность тщательно. 3. Удалите защитную бумажную пленку с клеящего средства. 4. Положите профиль применяя давление равномерно во всей поверхности, не используя молоток.

Профиль для низких толщин

ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A с клеящим средством в термоупаковке - длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40 шт. - 108 Лин.М


Артикул	Н x L мм	€/Лин.М	€/шт.
PFRAC 24A	2/4,5 X 30	5,47	14,77

ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A с клеящим средством в термоупаковке - длина бруска 0,93 Лин.М - упак. 20 Шт. 

Артикул	Н x L мм	€/шт.
PFRAC 249AS	2/4,5 X 30	6,02

ЛАТУНЬ БЛЕСТЯЩАЯ с клеящим средством в термоупаковке - длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40 шт. - 108 Лин.М

Артикул	Н x L мм	€/Лин.М	€/шт.
PFROL 24A	2/4,5 X 30	7,24	19,55


ЛАТУНЬ БЛЕСТЯЩАЯ с клеящим средством в термоупаковке - длина бруска 0,93 Лин.М - упак. 20 Шт. 

Артикул	Н x L мм	€/шт.
PFROL 249AS	2/4,5 X 30	7,70

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



AC - Полированная нерж. сталь AISI 304/1.4301-V2A



OL - Латунь блестящая

ПРИГОДНО ДЛЯ СОПРИКОСНОВЕНИЯ С ПИЩЕЙ

По запросу: нержавеющая сталь с ручной крацевкой (необходимо согласовать цену и сроки)