



PROSLIDER KL ALL


АЛЮМИНИЙ АНОДИРОВАННЫЙ
СЕРЕБРО

PROSLIDER KL ALL скошенный окантовочный профиль для плавного соединения двух уровней пола. Особо прочный профиль выдерживает частые проходы тяжелых грузовых машин и вагонеток и машин. Защищает края более высокого пола. **PROSLIDER KL ALL** особенно пригоден для присоединения плитки или дерева к уже существующему полу. Имеются в Алюминий анодированный.


Профили
для полов

Профили для низких толщин

PDKLAA 045
масштаб 1:1

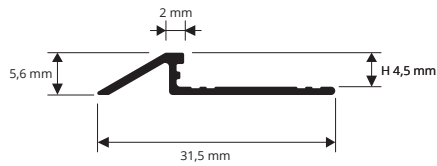

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

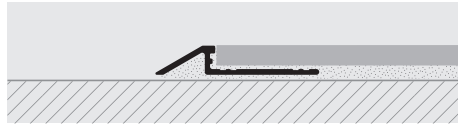

АЛЮМ. АНОД. СЕРЕБРО в термоупаковке

длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40 шт. - 108 Лин.М

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.
PDKLAA 045	4,5	4,98	13,45

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



1. Выбрать профиль с необходимой высотой Н, материалом и отделкой. 2. Пополнить полость профиля клеящее средство и нанести клеящее средство на область применения. 3. Положить PROSLIDER KL ALL. 4. Вывернуть его чтобы был без выступов по полу/покрытию. 5. Использовать клеящее средство, чтобы изолировать какие-либо пустые промежутки. Следы окисления могут быть легко удалены, полируя профили определенными веществами, найденными в продаже, типа Сидола, Смака и подобные.


PROCOVER 1045 ALL

АЛЮМ. АНОДИРОВАННЫЙ И БЛЕСТЯЩИЙ
СЕРЕБРО, ХРОМ И ЗОЛОТО


PROCOVER 1045 ALL all профиль покрытия швов из нержавеющей стали (гладкой или с глянцевой отделкой) либо из анодированного алюминия. Наносится в конце укладки двух полов одинакового уровня с промежутком 6-24 мм между двумя настилами, положенными на клей. Защищает внешние края пола/облицовки. Легко укладывается и хорошо смотрится. Дизайн профиля со стрелкой на вертикальной ножке обеспечивает лучшее сцепление с силиконом/клеем.

Профили для низких толщин

PCR...1045
масштаб 1:1



ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

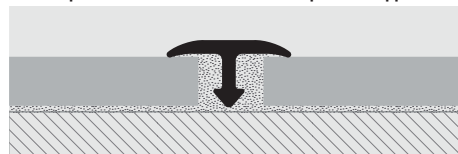

ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

1. Выберите PROCOVER 1045 ALL шириной, подходящей по размеру к промежутку между двумя настилами, которые должны быть соединены, принимая в учет боковую нахлестку 2/3 мм.
2. Заполните промежуток одной упаковкой силикона или клеящим средством, используемым для укладки пола.
3. Погрузите профиль в клеящее средство, при этом убедитесь, что обе боковые нахлестки профиля находятся на покрытиях, которые будут соединены.
ВАЖНО: Будьте особо осторожны с внешней кромкой Procover алюминиевой модели. Её необходимо защищать от таких агрессивных веществ как клей и мастика, а также от полировки и от скобления.

АЛЮМ. АНОД. СЕРЕБРО в термоупаковке

длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40 шт. - 108 Лин.М

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.
PCRAA 1045	4,5	2,72	7,34

АЛЮМ. БЛЕСТЯЩИЙ ХРОМ/ ЗОЛОТО в термоупаковке

длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40 шт. - 108 Лин.М

Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.
PCRBC 1045	4,5	4,67	12,61
PCRBO 1045	4,5	4,67	12,61

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

