




PROCOVER

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A
ПОЛИРОВАННАЯ И САТИНИРОВАННАЯ


PROCOVER профиль покрытия швов из нержавеющей стали (гладкой или с глянцевой отделкой) либо. Наносится в конце укладки двух полов одинакового уровня с промежутком 6-24 мм между двумя настилами, положенными на клей. Защищает внешние края пола/облицовки. Легко укладывается и хорошо смотрится. Дизайн профиля со стрелкой на вертикальной ножке обеспечивает лучшее сцепление с силиконом/клеем. Алюминиевая структура с облицовкой из нержавеющей стали гарантирует повышенную устойчивость к порезам и деформации.

Профили для полов

Профили порожек - стыковых планок

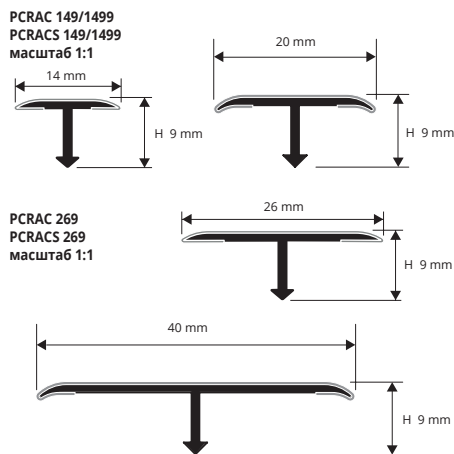

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

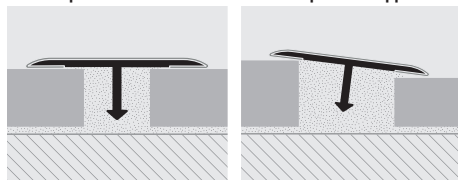

1. Выберите PROCOVER шириной, подходящей по размеру к промежутку между двумя настилами, которые должны быть соединены, принимая в учет боковую нахлестку 2/3 мм.
2. Заполните промежуток одной упаковкой силикона или клеящим средством, используемым для укладки пола.
3. Погрузите профиль в клеящее средство, при этом убедитесь, что обе боковые нахлестки профиля находятся на покрытиях, которые будут соединены.



ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A
с защитной пленкой - длина бруска 2,7 Лин.М
(PCRAC 1499 - длина бруска 0,90 Лин.М)

Артикул	L x H мм	€/Лин.М	€/шт.
PCRAC 149 (упак. 108 Лин.М)	14 X 9	8,73	23,57
PCRAC 1499 (упак. 20 Шт.)	14 X 9		8,83
PCRAC 209 (упак. 40 Шт.)	20 X 9	11,36	30,67
PCRAC 269 (упак. 81 Лин.М)	26 X 9	12,48	33,70
PCRAC 409 (упак. 20 Шт.)	40 X 9	16,68	45,04



ЦВЕТОВАЯ ГАММА



САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A
с защитной пленкой - длина бруска 2,7 Лин.М
(PCRAC 1499 - длина бруска 0,90 Лин.М - упак. 20 Шт.)

Артикул	L x H мм	€/Лин.М	€/шт.
PCRAC 149 (упак. 108 Лин.М)	14 X 9	11,03	29,78
PCRAC 1499 (упак. 20 Шт.)	14 X 9		10,83
PCRAC 209 (упак. 40 Шт.)	20 X 9	12,53	33,83
PCRAC 269 (упак. 81 Лин.М)	26 X 9	15,69	42,36
PCRAC 409 (упак. 20 Шт.)	40 X 9	18,91	51,06




ПРИГОДНО ДЛЯ СОПРИКОСНОВЕНИЯ С ПИЩЕЙ

PROCOVER


БЛЕСТЯЩАЯ И ХРОМИРОВАННАЯ
ЛАТУНЬ

PROCOVER профиль покрытия швов из анодированного алюминия. Наносится в конце укладки двух полов одинакового уровня с промежутком 6-24 мм между двумя настилами, положенными на клей. Защищает внешние края пола/облицовки. Легко укладывается и хорошо смотрится. Дизайн профиля со стрелкой на вертикальной ножке обеспечивает лучшее сцепление с силиконом/клеем.

Профили порожек - стыковых планок

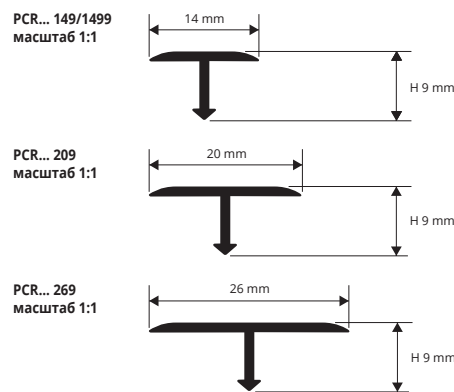

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

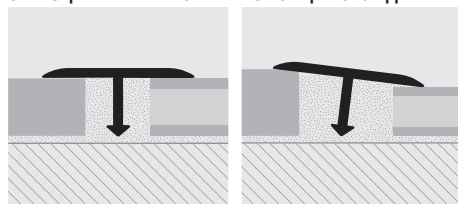

1. Выбрать PROCOVER с шириной, подходящей для промежутка между двумя этажами, которые должны быть соединены, учитывая 2/3 мм стороны пола.
2. Заполнить промежуток силиконом одного пакета или клеящим средством, используемым при укладке полов.
3. Погрузить профиль в клеящее средство, удостоверившись, что об стороны полов профиля опираются на покрытия, которые должны быть соединены. Профили в натуральной и гладкой латуни могут подвергнуться окислению в среде с высоким уровнем влажности. Получающиеся следы могут быть легко удалены путем полировки профилей определенными веществами, найденными в продаже, такими как Сидол, Смак и подобные.




ЛАТУНЬ БЛЕСТЯЩАЯ в термоупаковке - длина бруска 2,7 Лин.М
(PCROL 1499 - длина бруска 0,90 Лин.М - упак. 40 Шт.)

Артикул	L x H мм	€/Лин.М	€/шт.
PCROL 149 (упак. 108 Лин.М)	14 X 9	5,76	15,55
PCROL 1499 (упак. 40 Шт.)	14 X 9		6,16
PCROL 209 (упак. 81 Лин.М)	20 X 9	8,67	23,41
PCROL 269 (упак. 54 Лин.М)	26 X 9	10,48	28,30



ЦВЕТОВАЯ ГАММА



ЛАТУНЬ ХРОМИРОВАННАЯ (ЭФФЕКТ ПОД СТАЛЬ) в термоупаковке
длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 20 шт. - 54 Лин.М

Артикул	L x H мм	€/Лин.М	€/шт.
PCRAC 149 (упак. 108 Лин.М)	14 X 9	11,52	31,10
PCRAC 209 (упак. 81 Лин.М)	20 X 9	13,44	36,29
PCRAC 269 (упак. 54 Лин.М)	26 X 9	15,92	42,98

АНТИЧНАЯ ЛАТУНЬ в термоупаковке
длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 20 шт. - 54 Лин.М

Артикул	L x H мм	€/Лин.М	€/шт.
PCRAC 149 (упак. 108 Лин.М)	14 X 9	24,00	64,80
PCRAC 209 (упак. 81 Лин.М)	20 X 9	26,00	70,20
PCRAC 269 (упак. 54 Лин.М)	26 X 9	29,00	78,30