


**PROCOVER** профиль покрытия швов из нержавеющей стали (гладкой или с глянцевой отделкой) либо из анодированного алюминия. Наносится в конце укладки двух полов одинакового уровня с промежутком 6-24 мм между двумя настилами, положенными на клей. Защищает внешние края пола/облицовки. Легко укладывается и хорошо смотрится. Дизайн профиля со стрелкой на вертикальной ножке обеспечивает лучшее сцепление с силиконом/клеем.

## PROCOVER


АЛЮМ. АНОДИРОВАННЫЙ СЕРЕБРО,  
ТЕМНАЯ БРОНЗА




PCR... 149/1499  
масштаб 1:1



PCR... 209  
масштаб 1:1



PCR... 269  
PCRAA 409  
масштаб 1:1




АЛЮМ. АНОД. СЕРЕБРО И ТЕМНАЯ БРОНЗА  
в термоупаковке - длина бруска 2,7 Лин.М  
(PCRAA 1499 - длина бруска 0,90 Лин.М - упак. 40 Шт.)




Артикул	L x H мм	€/Лин.М	€/шт.
PCRAA 149 (упак. 40 Шт.)	14 X 9	3,13	8,45
PCRDB 149 (упак. 40 Шт.)	14 X 9	3,99	10,77
PCRAA 1499 (упак. 40 Шт.)	14 X 9	3,70	3,70
PCRAA 209 (упак. 40 Шт.)	20 X 9	3,34	9,02
PCRDB 209 (упак. 40 Шт.)	20 X 9	4,34	11,72
PCRAA 269 (упак. 40 Шт.)	26 X 9	4,16	11,23
PCRDB 269 (упак. 40 Шт.)	26 X 9	5,41	14,61
PCRAA 409 (упак. 20 Шт.)	40 X 9	6,11	16,50
PCRDB 409 (упак. 20 Шт.)	40 X 9	7,94	21,46

### ЦВЕТОВАЯ ГАММА



### ПО ЗАПРОСУ НЕ МЕНЕЕ 270 ЛИН.М



Артикул производится в отделках AA и DB. По запросу PCRAA, PCRAA, PCRAO (Цена: добавить + 20% к ценам PCRAA).

PCRAA - DB 149 сгибаемые. (Смотрите стр. 182)

\* = По запросу, необходимо, количество, согласовать цены и сроки поставки

**PROCOVER WOOD** является профилем покрытия швов из алюминия, покрытого прочной защитной пленкой, доступной в 10 отделках с эффектом под дерево. Применяется в конце укладки двух смежных настилов пола одного уровня 6 - 24 мм между двумя настилами, положенными на клей. Защищает внешние края пола/облицовки. Легко укладывается и хорошо смотрится. Дизайн профиля со стрелкой на вертикальной ножке обеспечивает лучшее сцепление с силиконом/клеем.

## PROCOVER WOOD

АЛЮМИНИЙ ЛАМИНИРОВАННЫЙ,  
10 ОТДЕЛОК ПОД ДЕРЕВО

АЛЮМИНИЙ ЛАМИНИРОВАННЫЙ, 10 отделок под дерево в термоупаковке  
длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40 шт. - 108 Лин.М (L 26 мм - 54 Лин.М)

Артикул	L x H мм	€/Лин.М	€/шт.
PCRA... 149	14 X 9	5,06	13,66
PCRA... 269	26 X 9	8,89	24,00

Доступны в отделках из дерева: 04W - 05W - 07W - 08W - 09W - 10W - 11W - 28W - 29W - 30W.  
Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула.  
Например: PCRA... 149 (выбранный цвет Светлый клен) PCRA04W 149.




PCRA... 149  
масштаб 1:1



PCRA... 269  
масштаб 1:1




### ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

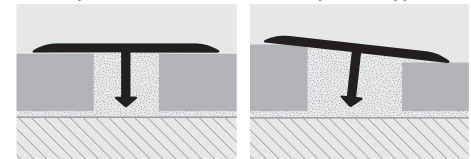


1. Выберите PROCOVER шириной, подходящей по размеру к промежутку между двумя настилами, которые должны быть соединены, принимая в учет боковую нахлестку 2/3 мм.
2. Заполните промежуток одной упаковкой силикона или клеящим средством, используемым для укладки пола.
3. Погрузите профиль в клеящее средство, при этом убедитесь, что обе боковые нахлестки профиля находятся на покрытиях, которые будут соединены.

### ЦВЕТОВАЯ ГАММА

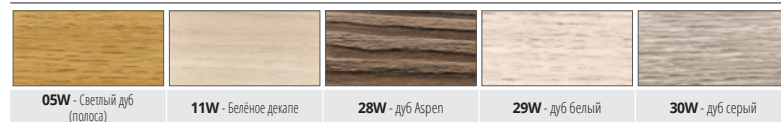

### ПО ЗАПРОСУ НЕ МЕНЕЕ 270 ЛИН.М

(необходимо согласовать цены и сроки поставки.)

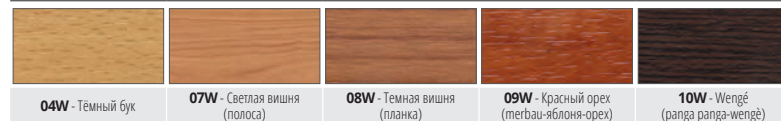

## ВСТАВКА PROCOVER

ВИНИЛОВАЯ СМОЛА/ЧЕРНАЯ РЕЗИНА

Профиль из виниловой смолы/резины для установки PROCOVER с системой Proinsert System PINBFT 45 или PINBFT 40.

### ВИНИЛОВАЯ СМОЛА/ЧЕРНАЯ РЕЗИНА


поставляется отрезками по 2,7 Лин.М (или) в мотках 100 Лин.М

Артикул	€/Лин.М	€/шт.	€/рулон
PCPCR 2,7ML	3,07	8,29	
PCPCR 100ML	3,07		307,00

### PROINSERT ОСНОВА 45 И ОСНОВА 40 - Алюм. Перфорир.

длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 20 шт. - 54 Лин.М

Артикул	ширина мм	€/Лин.М	€/шт.
PINBFT 45	45	4,88	13,18
PINBFT 40	40	4,82	13,01

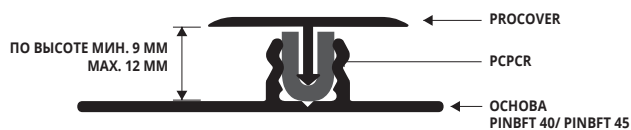

ВСТАВКА  
+ОСНОВА 45/40  
масштаб 1:1



PINBFT 40



News 2018

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%