

PROSOL 18-30-35-40 серия самоклеящихся профилей из нержавеющей стали 1.4016 различной ширины. Используются для соединения пола с другими настилами одинакового или отличного материала и толщины. Округлая форма позволяет использовать профиль также для окаймления плоского пола толщиной максимум 5 мм. PROSOL обычно используется для заделки отбитых мест и дефектов, образованных во время резки покрытия из керамики, дерева, паркета путем облицовки шва. PROSOL рекомендуется для общественных помещений любого назначения: отели, офисы, магазины и частные жилые помещения; его использование гарантирует безупречную и красивую отделку.

PROSOL 18-30-35-40

НЕРЖ. СТАЛЬ 1.4016 С КЛЕЯЩИМ СЛОЕМ С ЗАЩИТНОЙ ПЛЕНКОЙ



НЕРЖ. СТАЛЬ 1.4016 с клеящим средством в термоупаковке - длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40 Шт. - 108 Лин.М (L 35/40мм - 54Лин.М)

Артикул	Ширина-толщина	€/Лин.М	€/шт.
PLSAC 18A	18 мм - 10/10	4,49	12,12
PLSAC 30A	30 мм - 10/10	4,93	13,31
PLSAC 35A	35 мм - 10/10	5,55	14,99
PLSAC 40A	40 мм - 12/10	7,77	20,98

НЕРЖ. СТАЛЬ 1.4016 с клеящим средством в термоупаковке - длина бруска 0,83 Лин.М - упак. 20 Шт.

Артикул	Ширина-толщина	€/шт.
PLSAC 308A	30 мм - 10/10	4,11
PLSAC 358A	35 мм - 10/10	4,62

По запросу длина 0,73 или 0,63 линейных метра (необходимо согласовать количество, цены и сроки поставок)

НЕРЖ. СТАЛЬ 1.4016 с клеящим средством в термоупаковке - длина бруска 0,90 Лин.М - упак. 20 Шт.

Артикул	Ширина-толщина	€/шт.
PLSAC 189A	18 мм - 10/10	4,88

НЕРЖ. СТАЛЬ 1.4016 с клеящим средством в термоупаковке - длина бруска 0,93 Лин.М - упак. 20 Шт.

Артикул	Ширина-толщина	€/шт.
PLSAC 309A	30 мм - 10/10	4,57
PLSAC 359A	35 мм - 10/10	5,24



НЕРЖ. СТАЛЬ 1.4016 с клеящим средством в термоупаковке - длина бруска 0,83 Лин.М - упак. 20 Шт.

Артикул	Ширина-толщина	€/шт.
PLSAC 308AS	30 мм - 10/10	5,14
PLSAC 358AS	35 мм - 10/10	5,44

По запросу длина 0,73 или 0,63 линейных метра (необходимо согласовать количество, цены и сроки поставок)

НЕРЖ. СТАЛЬ 1.4016 с клеящим средством в термоупаковке - длина бруска 0,93 Лин.М - упак. 20 Шт.

Артикул	Ширина-толщина	€/шт.
PLSAC 309AS	30 мм - 10/10	5,65
PLSAC 359AS	35 мм - 10/10	6,06
PLSAC 409AS	40 мм - 12/10	8,16


НЕРЖ. СТАЛЬ 1.4016 с клеящим средством в термоупаковке - длина бруска 1,03 Лин.М - упак. 20 Шт.

Артикул	Ширина-толщина	€/шт.
PLSAC 3010AS	30 мм - 10/10	6,21


НЕРЖ. СТАЛЬ 1.4016 с клеящим средством в термоупаковке - длина бруска 1,66 Лин.М - упак. 20 Шт.

Артикул	Ширина-толщина	€/шт.
PLSAC 3016AS	30 мм - 10/10	9,76
PLSAC 3516AS	35 мм - 10/10	10,58

PLSAC 18A/189A масштаб 1:1




PLSAC 30A/3010AS/309A/309AS/308A/308AS/3016AS масштаб 1:1




PLSAC 35A/359A/359AS/358A/358AS масштаб 1:1



PLSAC 40A/409AS масштаб 1:1



ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

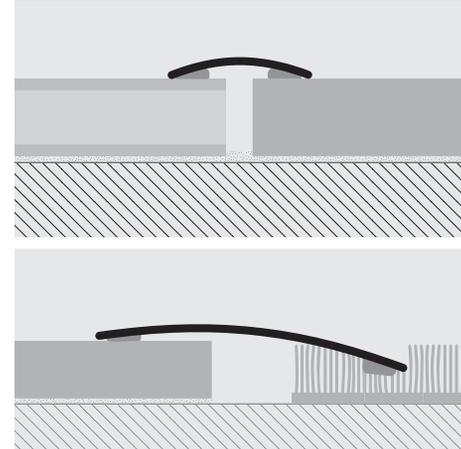

1. Выберите подходящий профиль и отрежьте его по необходимой длине. 2. Прочистите, промойте, обезжирьте твердую поверхность тщательно. 3. Удалите защитную пленку с клеящего средства. 4. Положите профиль правильно, применяя равномерное давление по всей поверхности, не используя молоток.

Профили порожек - стыковых планок

Профили для полов


© 2018 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



AC - Полированная нерж. сталь AISI 1.4016

По запросу: нержавеющая сталь с ручной крацовкой (необходимо согласовать цену и сроки)

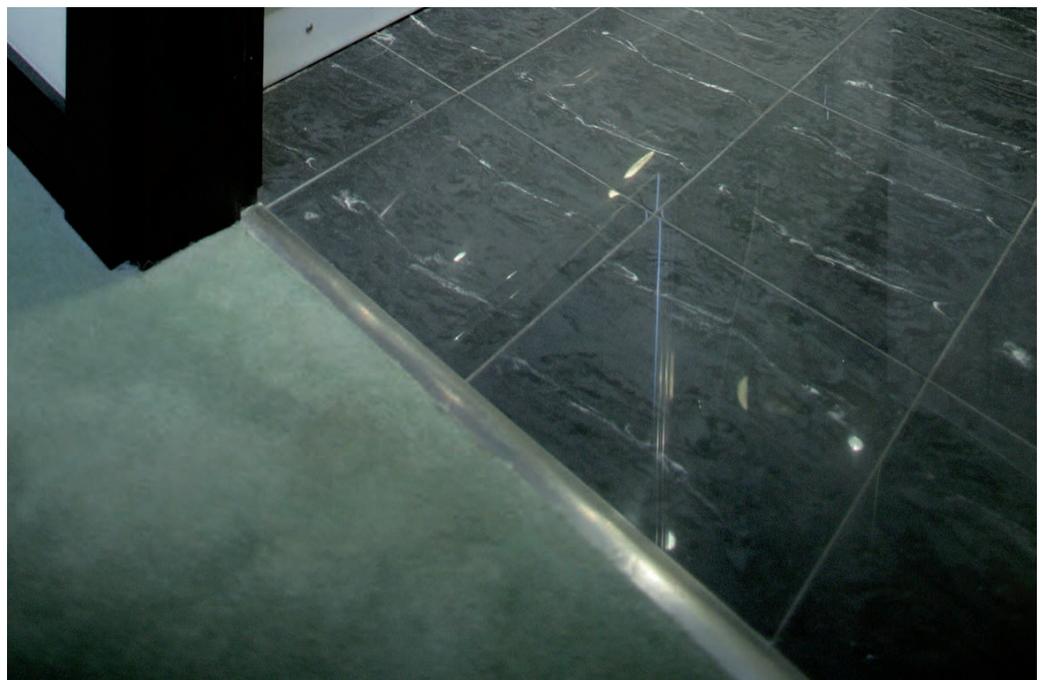

* = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки.

Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%