




## PROSOL 30-35-40

НЕРЖ. СТАЛЬ 1.4016 ПЕРФОРИРОВАННАЯ  
С ЗАЩИТНОЙ ПЛЕНКОЙ


Профили  
для полов

Профили порожек – стыковых планок


PLSAC 30F/308F/309F/308FS/309FS/3010FS/3016FS  
масштаб 1:1




PLSAC 35F/358F/359F/358FS/359FS/3516FS  
масштаб 1:1



PLSAC 40F/409FS  
масштаб 1:1



### ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

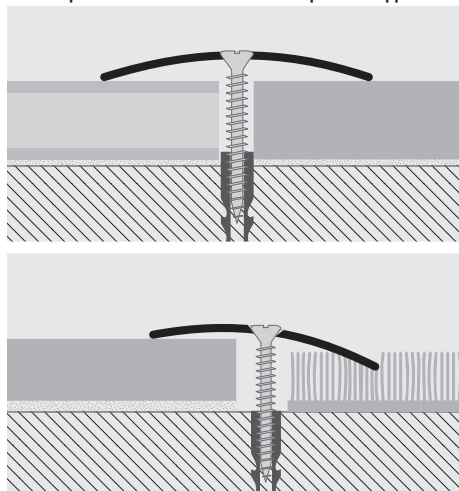

1. Выберите подходящий профиль и отрежьте его по необходимой длине. 2. Отметьте положение отверстий, используя существующие отверстия в профили как пример. 3. Вставьте винтовые анкерные болты в просверленные отверстия. 4. Зафиксируйте профиль используя болты с плоскими наконечниками, подходящие для соответствующих щелей в профиле.

PROSOL 30-35-40 серия самоклеющихся профилей из нержавеющей стали 1.4016 различной ширины. Используются для соединения пола с другими настилами одинакового или отличного материала и толщины. Округлая форма позволяет использовать профиль также для окаймления плоского пола толщиной максимум 5 мм. PROSOL обычно используется для заделки отбитых мест и дефектов, образованных во время резки покрытия из керамики, дерева, паркета путем облицовки шва. PROSOL рекомендуется для общественных помещений любого назначения: отели, офисы, магазины и частные жилые помещения; его использование гарантирует безупречную и красивую отделку.



НЕРЖ. СТАЛЬ 1.4016 перфорированный - с защитной пленкой  
длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 20 Шт. - 54 Лин.М (L 30мм - 108 Лин.М)

Артикул	Ширина-толщина	€/Лин.М	€/шт.
PLSAC 30F	30 мм - 10/10	3,75	10,13
PLSAC 35F	35 мм - 10/10	4,47	12,07
PLSAC 40F	40 мм - 12/10	6,54	17,66

НЕРЖ. СТАЛЬ 1.4016 перфорированный в термоупаковке  
длина бруска 0,83 Лин.М - упак. 20 Шт.




Артикул	Ширина-толщина	€/шт.
PLSAC 308F	30 мм - 10/10	3,13
PLSAC 358F	35 мм - 10/10	3,70

НЕРЖ. СТАЛЬ 1.4016 перфорированный в термоупаковке  
длина бруска 0,93 Лин.М - упак. 20 Шт.



Артикул	Ширина-толщина	€/шт.
PLSAC 309F	30 мм - 10/10	3,49
PLSAC 359F	35 мм - 10/10	4,16

### ЦВЕТОВАЯ ГАММА



AC - Полированная нерж.  
сталь AISI 1.4016

По запросу: нержавеющая сталь с ручной крацовкой  
(необходимо согласовать цену и сроки)

НЕРЖ. СТАЛЬ 1.4016 перфорированный с винтами и вставками  
в термоупаковке - длина бруска 0,83 Лин.М - упак. 20 Шт.



Артикул	Ширина-толщина	€/шт.
PLSAC 308FS	30 мм - 10/10	4,21
PLSAC 358FS	35 мм - 10/10	4,72

НЕРЖ. СТАЛЬ 1.4016 перфорированный с винтами и вставками  
в термоупаковке - длина бруска 0,93 Лин.М - упак. 20 Шт.



Артикул	Ширина-толщина	€/шт.
PLSAC 309FS	30 мм - 10/10	4,57
PLSAC 359FS	35 мм - 10/10	5,19
PLSAC 409FS	40 мм - 12/10	7,22

НЕРЖ. СТАЛЬ 1.4016 перфорированный с винтами и вставками  
в термоупаковке - длина бруска 1,03 Лин.М - упак. 20 Шт.



Артикул	Ширина-толщина	€/шт.
PLSAC 3010FS	30 мм - 10/10	5,08

НЕРЖ. СТАЛЬ 1.4016 перфорированный с винтами и вставками  
в термоупаковке - длина бруска 1,66 Лин.М - упак. 20 Шт.



Артикул	Ширина-толщина	€/шт.
PLSAC 3016FS	30 мм - 10/10	7,60
PLSAC 3516FS	35 мм - 10/10	8,99